

Integração InnoSystem → InnoFiscal

Ambiente: `https://inno-fiscal.fly.dev` **Login de teste:** `christian.silva@netminas.com.br` / `123456`

Duas formas de mandar a venda pro InnoFiscal:

- **Opção 1 — Colar JSON:** copia o JSON no InnoSystem e cola em **Emitir Nota**.
- **Opção 2 — API:** POST direto em `/integracao/receber-venda`.

O payload é o mesmo nas duas.

Opção 1 — Colar JSON

1. No InnoSystem, gerar o JSON abaixo e jogar na área de transferência (`navigator.clipboard.writeText(...)`).
2. Abrir InnoFiscal → **Emitir Nota** → aba **Colar JSON de Venda** → Ctrl+V → Transmitir.

Emitir Nota Fiscal (NFC-e)
Escolha entre colar o JSON de venda do InnoSystem ou digitar todas as informações manualmente.

Colar JSON de Venda / Digitação Manual (Formulário)

EMPRESA EMISSORA
PLAYCELL - 15278447000102

JSON DA VENDA [Usar Exemplo de Venda](#)

```
{
  "cliente": {
    "nome": "Consumidor Exemplo",
    "cpf": "12345678909"
  },
  "itens": [
    {
      "codigo": "JOIA001",
      "nome": "Anel de Prata Solitário",
      "quantidade": 1,
      "valor_unitario": 150,
      "unidade": "UN"
    }
  ]
}
```

[JSON Pronto](#)

PREVIA DO CUPOM Consumidor

DESTINATÁRIO / CLIENTE
Consumidor Exemplo 12345678909

ITENS DO CUPOM

Anel de Prata Solitário QTD: 1 UN x R\$ 150.00	R\$ 150.00
Brinco Ouro 18k Argola QTD: 2 PR x R\$ 450.00	R\$ 900.00

Subtotal dos Itens R\$ 1050.00
Desconto - R\$ 50.00

Valor Líquido R\$ 1000.00

MEIOS DE PAGAMENTO
PIX R\$ 1000.00


[▶ Transmitir NFC-e \(modelo 65\)](#)
[▶ Transmitir NF-e \(modelo 55\)](#)

JSON:

```
{
  "cliente": {
    "nome": "Consumidor Exemplo",
    "cpf": "12345678909"
  },
  "itens": [
    {
      "codigo": "JOIA001",
      "nome": "Anel de Prata Solitário",
      "quantidade": 1,
      "valor_unitario": 150,
      "unidade": "UN"
    },
    {
      "codigo": "JOIA002",
      "nome": "Brinco Ouro 18k Argola",
      "quantidade": 2,
      "valor_unitario": 450,
      "unidade": "PR"
    }
  ],
  "desconto": 50,
  "pagamentos": [
    {
      "meio_pagamento": "17",
      "valor": 1000
    }
  ]
}
```

Opção 2 — API

Token: InnoFiscal → menu **Notas Recebidas** → canto superior direito: **Seu Token de Integração (API Key)**.

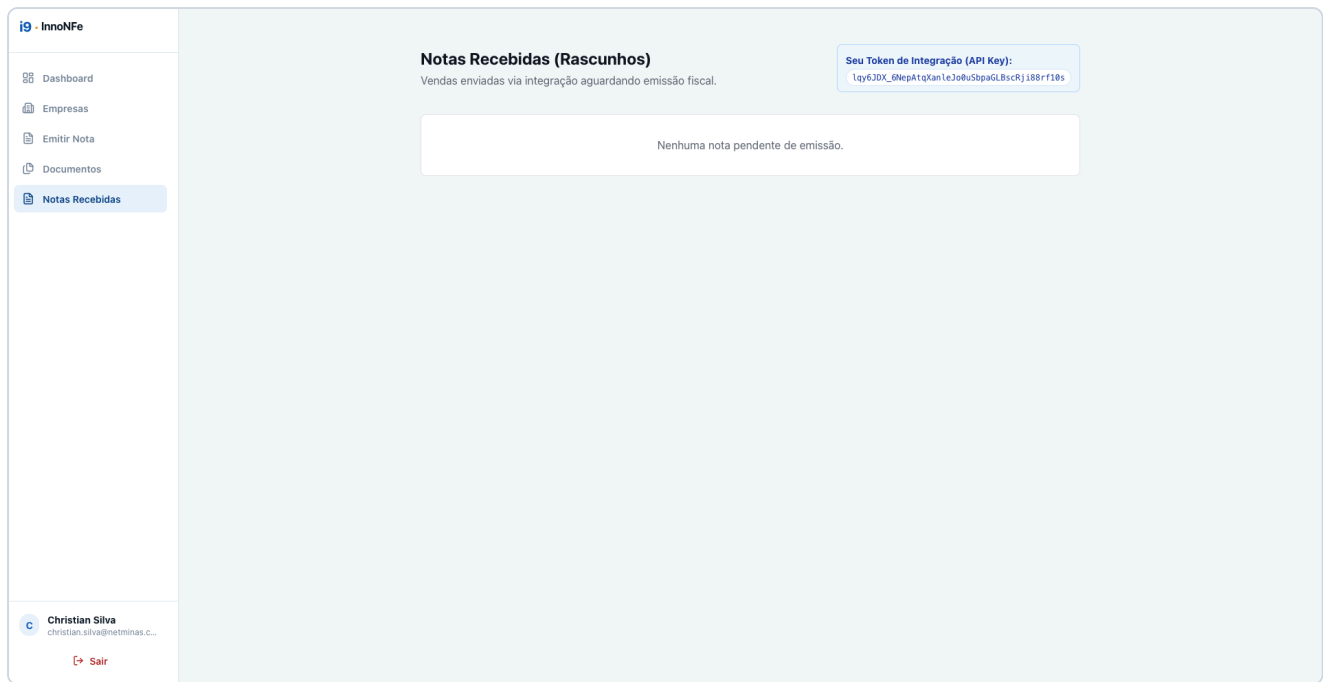

Guardar esse token na conta do cliente dentro do InnoSystem, pra não precisar copiar toda vez.

Endpoint:

POST <https://inno-fiscal.fly.dev/integracao/receber-venda>

Headers:

Header	Valor
X-API-Key	Token do usuário (imagem acima)
Content-Type	application/json

Body: mesmo JSON da Opção 1.

curl:

```
curl -X POST https://inno-fiscal.fly.dev/integracao/receber-venda \
-H "X-API-Key: lqy6JDX_6NepAtqXanleJo0uSbpaGLBscRji88rf10s" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "cliente": {
    "nome": "Consumidor Exemplo",
    "cpf": "12345678909"
  },
  "itens": [
    {
      "codigo": "J0IA001",
      "nome": "Anel de Prata Solitário",
      "quantidade": 1,
      "valor_unitario": 150,
      "unidade": "UN"
    },
    {
      "codigo": "J0IA002",
      "nome": "Brinco Ouro 18k Argola",
      "quantidade": 2,
      "valor_unitario": 450,
      "unidade": "PR"
    }
  ],
  "desconto": 50,
  "pagamentos": [
    {
      "meio_pagamento": "17",
      "valor": 1000
    }
  ]
}'
```

Depois do POST, o rascunho aparece na tela **Notas Recebidas** do InnoFiscal — o operador conclui a emissão por lá.

Campos do payload

cliente

Campo	Tipo	Obrig.	Nota
nome	string	sim	
cpf	string	*	11 dígitos, só números. Use CPF ou CNPJ
cnpj	string	*	14 dígitos, só números

itens (mínimo 1)

Campo	Tipo	Obrig.	Nota
<code>codigo</code>	string	não	SKU do InnoSystem
<code>nome</code>	string	sim	Máx. 120 caracteres
<code>quantidade</code>	number	sim	> 0, aceita decimal
<code>valor_unitario</code>	number	sim	Em reais, aceita decimal
<code>unidade</code>	string	sim	<code>UN</code> , <code>PR</code> , <code>KG</code> , <code>CX</code> , etc.

desconto (opcional, default `0`) — valor em reais aplicado no total (não é %).

pagamentos — código SEFAZ tPag:

Código	Meio	Código	Meio
<code>01</code>	Dinheiro	<code>15</code>	Boleto
<code>02</code>	Cheque	<code>16</code>	Depósito
<code>03</code>	Cartão de Crédito	<code>17</code>	PIX
<code>04</code>	Cartão de Débito	<code>18</code>	Transferência
<code>05</code>	Crédito Loja	<code>19</code>	Fidelidade
<code>10</code>	Vale Alimentação	<code>90</code>	Sem pagamento (fiado)
<code>11</code>	Vale Refeição	<code>99</code>	Outros

numero_pedido_externo (opcional) — id da venda no InnoSystem.

valor_total — **não mandar**. O servidor calcula $\Sigma(\text{qtd} \times \text{unitário}) - \text{desconto}$.

Resposta (200 OK)

```
{
  "id": 42,
  "status": "rascunho",
  "modelo": "65",
  "valor_total": 1000.0,
  "empresa_id": null,
  "chave_acesso": null,
  "numero": null,
  "serie": null,
  "criado_em": "2026-08-06T14:22:18.123Z",
  "atualizado_em": "2026-08-06T14:22:18.123Z"
}
```

Guardar o `id` no InnoSystem para não reenviar a mesma venda.

Erros

HTTP	detail
401	Header X-API-Key é obrigatório para integração.
401	X-API-Key inválida ou usuário não encontrado.
403	Usuário inativo.
422	Validação Pydantic (campo inválido/faltando)