


GUÍA PRÁCTICA · NEIRO AGENCY

Comandos de Claude Code: los que sí vale la pena dominar

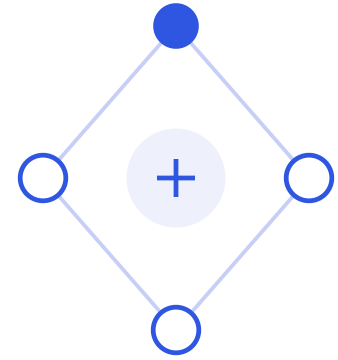

Claude Code trae decenas de comandos con "/" y casi nadie usa más de tres. Esta guía te explica para qué sirve cada uno de los importantes, agrupados por momento de trabajo: limpiar contexto, retomar sesiones, configurar, revisar código y más.

Marcos Vargas · IA · Sistemas · Automatización

LO QUE APRENDERÁS

- 01** Cómo funcionan los comandos y dónde se escriben
- 02** Manejar el contexto: `/clear`, `/compact`, `/context` y `/rewind`
- 03** Retomar y ordenar sesiones: `/resume`, `/branch`, `/rename`, `/btw`
- 04** Configurar el modelo y el costo: `/model`, `/effort`, `/usage`
- 05** Preparar el proyecto: `/init`, `/memory`, `/mcp`, `/plugin`
- 06** Revisar y planear: `/review`, `/diff`, `/plan`, `/security-review`
- 07** Cómo uso yo `/clear`, `/compact`, `/init` y `/context` en el día a día

SECCIÓN 01

EMPECEMOS POR AQUÍ

Un comando es un atajo que controla la sesión, no una pregunta para Claude.

Los comandos controlan Claude Code desde adentro de una sesión: cambiar de modelo, limpiar contexto, manejar permisos, correr una revisión. Se escriben empezando con `/` y solo se reconocen al inicio del mensaje; lo que escribas después del nombre se toma como argumentos. Si escribís `/` solo, te muestra el menú con todos los disponibles, y podés filtrar escribiendo las primeras letras.

Si mandás un comando mientras Claude está respondiendo, se encola y corre cuando termine el turno. Unos pocos (como `/status`, `/tasks` y `/usage`) corren de inmediato sin interrumpir la respuesta. La lista cambia con las versiones, así que el menú con `/` es siempre la referencia más al día.

SECCIÓN 02

MANEJAR EL CONTEXTO

Los cuatro comandos que más te ahorran cuota y dolores de cabeza.

- **`/clear [nombre]`**: arranca una conversación nueva con el contexto vacío. Si le pasás un nombre, etiqueta la conversación anterior en el selector de `/resume`, donde la podés recuperar.
- **`/compact [instrucciones]`**: libera contexto resumiendo la conversación hasta ese punto, sin perder el hilo. Podés pasarle instrucciones para que el resumen se enfoque en lo que te importa.
- **`/context`**: muestra en una cuadrícula de colores cuánto contexto estás usando, con sugerencias cuando algo pesa de más (herramientas, memoria) o vas cerca del límite.
- **`/rewind`**: regresa la conversación y/o el código a un punto anterior. También responde a `/checkpoint` y `/undo`.

SECCIÓN 03

CUÁNDO USAR CUÁL

`/clear` para empezar de cero. `/compact` para seguir con la misma tarea.

La regla práctica: si vas a cambiar de tarea, `/clear`; el contexto viejo solo estorba y gasta tokens. Si seguís con la misma tarea pero la conversación ya se alargó, `/compact`; conservás lo esencial y recuperarás espacio. Y si no sabés cuál te toca, `/context` te dice cuánto queda realmente antes de decidir.

EJEMPLOS

```
/clear tarea-login
/compact enfocate en las decisiones de arquitectura y los archivos que tocamos
/context
```

SECCIÓN 04

RETOMAR Y ORDENAR SESIONES

Nada de lo que hacés se pierde si sabés dónde buscarlo.

- **/resume [sesión]:** retoma una conversación por ID o nombre, o abre el selector de sesiones. Alias: `/continue`.
- **/branch [nombre]:** crea una rama de la conversación en ese punto, para probar otra dirección sin perder la original.
- **/rename [nombre]:** le pone nombre a la sesión actual (o se lo genera solo desde el historial).
- **/btw [pregunta]:** hace una pregunta al lado, sin que entre en la conversación principal.
- **/recap:** resumen de una línea de la sesión actual.
- **/export [archivo]:** exporta la conversación a texto plano.

SECCIÓN 05

MODELO, ESFUERZO Y COSTO

Elegí cuánto pensar y cuánto gastar antes de empezar, no después.

- **/model [modelo]:** cambia el modelo y lo guarda como predeterminado para sesiones nuevas. Sin argumento abre un selector; en el selector, la tecla `s` lo cambia solo para la sesión actual.
- **/effort [nivel]:** ajusta el nivel de esfuerzo de razonamiento, de `low` hasta `xhigh` y `max`, o `auto`.
- **/fast [on|off]:** activa o desactiva el modo rápido.
- **/usage:** muestra el costo de la sesión, los límites de tu plan y estadísticas de actividad. `/cost` es un alias.
- **/config:** abre los ajustes (tema, modelo, estilo de salida); también acepta pares `clave=valor` para cambiar uno directo.
- **/permissions:** administra las reglas de permitir, preguntar y denegar para cada herramienta.
- **/status:** versión, modelo, cuenta y estado de conexión.

Los modelos, niveles de esfuerzo, planes y límites disponibles varían según tu cuenta y región, y cambian muy rápido: confírmalos en la web oficial de Anthropic.

SECCIÓN 06
PREPARAR EL PROYECTO

Lo que se configura una vez y se aprovecha siempre.

- **/init**: inicializa el proyecto con una guía `CLAUDE.md`.
- **/memory**: edita los archivos `CLAUDE.md` y administra la memoria automática.
- **/mcp**: administra las conexiones a servidores MCP y su autenticación.
- **/plugin**: instala, activa o desactiva plugins; **/skills** lista las skills disponibles; **/hooks** muestra los hooks configurados.

SECCIÓN 07
REVISAR Y PLANEAR

Antes de aceptar cambios, mirá qué cambió de verdad.

- **/diff**: revisa los cambios del árbol de trabajo, incluidas las ediciones que Claude ya hizo.
- **/review [nivel] [pr#|rama|ruta]**: revisa el diff actual, un PR, una rama o una ruta. Acepta niveles de esfuerzo y opciones como `--fix` y `--comment`.
- **/security-review**: analiza los cambios de tu rama contra la rama por defecto buscando vulnerabilidades como inyección, problemas de autenticación y exposición de datos. Necesita un remoto `origin`.
- **/plan [descripción]**: entra directo a modo plan; si pasás una descripción, arranca de una vez con esa tarea.

● ● ● Comandos de Claude Code

FLUJO

● Empezás: `/clear` o `/resume`

● Trabajás: `/compact` si se alarga

● Cerrás: `/diff` y `/review`

Comandos de Claude Code

Un día típico de trabajo

AL EMPEZAR

`/clear, /model, /plan`

DURANTE

`/context, /compact, /rewind`

AL CERRAR

`/diff, /review, /usage`

Marcos Vargas · IA y automatización aplicada

04

SECCIÓN 08
EL ERROR MÁS COMÚN

Arrastrar una sesión gigante para todo.

Dejar una sola conversación corriendo días, mezclando tareas que no tienen nada que ver, hace que cada respuesta cueste más y salga peor, porque Claude carga con contexto que ya no sirve. Dividí por tarea: `/clear` entre tareas, `/compact` dentro de una misma, y nombrá las sesiones importantes para encontrarlas con `/resume`.

CÓMO LO USO YO

De todos los comandos, hay cuatro que uso todo el tiempo. `/clear` cuando termino una tarea y paso a otra: no tiene sentido arrastrar el contexto de un workflow de n8n a un problema que no tiene nada que ver. `/compact` cuando estoy a mitad de algo largo y no quiero perder el hilo, pero la conversación ya pesa demasiado.

`/init` lo uso al arrancar un proyecto nuevo, para que Claude genere la guía `CLAUDE.md` desde el inicio y no tenga que explicarle lo mismo cada vez. Y `/context` lo corro para ver cuánto contexto llevo gastado antes de decidir si toca `/compact` o `/clear`. Con esos cuatro cubro la mayoría de mi trabajo diario; el resto los saco cuando hacen falta.

SIGUIENTE PASO

Abrí Claude Code y escribí `/` para ver el menú completo. Hoy mismo probá el ciclo básico: `/clear` al empezar una tarea nueva, `/context` a mitad de camino para ver cuánto llevás, y `/compact` si ya vas pesado. Con ese hábito solo, vas a notar la diferencia en costo y en calidad de respuesta.