


GUÍA PRÁCTICA · NEIRO AGENCY

Prompt estructurado: cómo le hablo a Claude para que rinda de verdad

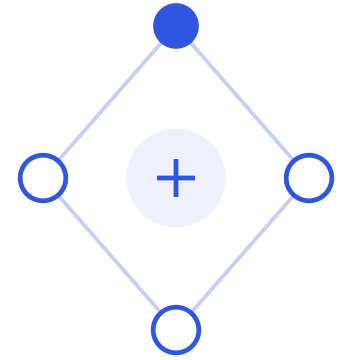

"Hacéme esto" y un prompt bien armado no le piden lo mismo a la IA, aunque digan lo mismo. Esta guía te explica los tres bloques que conviene usar siempre (rol, objetivo, resultado) y por qué Anthropic recomienda ese orden.

Marcos Vargas · IA · Sistemas · Automatización

LO QUE APRENDERÁS

- 01 Por qué un prompt genérico rinde menos (con respaldo de Anthropic)
- 02 Los tres bloques: rol, objetivo y resultado
- 03 Ejemplos de rol que podés robarte ya mismo
- 04 Qué más suma: ejemplos, contexto y etiquetas XML
- 05 Cómo lo uso yo, con ejemplos reales
- 06 El error más común al escribir un prompt

SECCIÓN 01 EMPECEMOS POR AQUÍ

"Resolveme esto" no es un prompt, es una orden.

La diferencia entre pedirle algo a Claude como quien le grita una orden a un mesero, y pedirle lo mismo con un prompt armado, no es de forma: es de resultado. Con un prompt genérico, la IA adivina el contexto que le falta. Con un prompt estructurado, no tiene que adivinar nada.

Anthropic lo dice con esta comparación en su propia guía de prompting: tratá a Claude "como a un empleado nuevo, brillante, pero que no conoce tus normas ni tu forma de trabajar. Entre más preciso seas explicando qué querés, mejor va a ser el resultado." Y proponen una regla simple para probarlo: mostrale tu prompt a un colega con poco contexto sobre la tarea y pedile que lo siga. Si ese colega se confunde, Claude también se va a confundir.

Lo que más importa entender de esto: no es que Claude "entienda menos" un prompt corto, es que un prompt corto casi siempre le está pidiendo que adivine el rol, el objetivo o el formato que vos ya tenés claro en tu cabeza, pero nunca escribiste.

SECCIÓN 02 LOS TRES BLOQUES


Rol, objetivo, resultado. En ese orden.

1. El rol. Le decís a Claude qué experto tiene que encarnar para esta tarea puntual. No es cosmético: Anthropic confirma que asignar un rol en el prompt "enfoca el comportamiento y el tono de Claude para tu caso de uso", y que "hasta una sola oración hace la diferencia". Algunos ejemplos que podés usar:

- "Sos un diseñador gráfico con más de 6 años de experiencia en identidad de marca."
- "Sos un desarrollador de software con 30 años de experiencia en arquitectura backend."
- "Sos un experto en resolución de problemas en Excel, especializado en fórmulas y tablas dinámicas."

2. El objetivo. Qué querés lograr exactamente, sin dar rodeos. No es el tema general, es la tarea puntual: no "ayúdame con Excel", sino "necesito una fórmula que sume solo las filas donde la columna C dice 'pagado'".

3. El resultado. Cómo querés que se vea la respuesta: formato, longitud, tono, si querés código o prosa, si querés que fundamente con fuentes o no. Esto es lo que más se salta la gente, y es lo que más cambia la utilidad real de la respuesta.

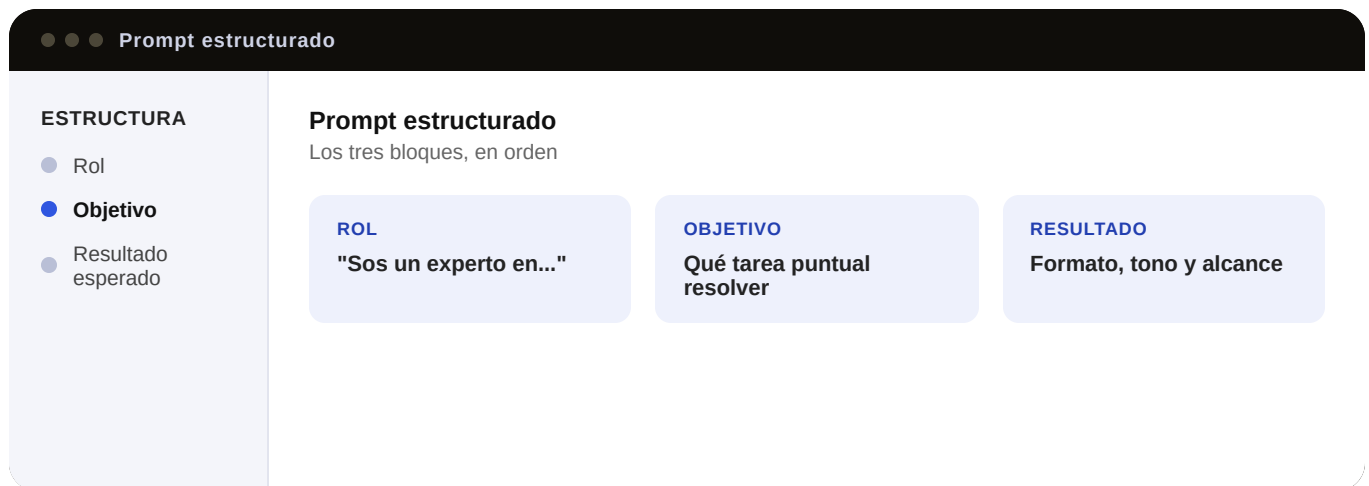

SECCIÓN 03 QUÉ MÁS SUMA

Tres extras que Anthropic recomienda.

Contexto del porqué, no solo del qué. Explicarle a Claude por qué querés algo, no solo qué querés, lo ayuda a generalizar mejor. El ejemplo que da la propia guía: en vez de "nunca uses puntos suspensivos", funciona mejor "tu respuesta la va a leer un sistema de texto a voz, así que nunca uses puntos suspensivos porque el sistema no sabe pronunciarlos".

Ejemplos (multishot). Darle de 3 a 5 ejemplos bien armados de cómo querés el resultado es, según Anthropic, "una de las formas más confiables de guiar el formato, el tono y la estructura" de la respuesta.

Etiquetas XML para prompts largos. Cuando el prompt mezcla instrucciones, contexto y datos de entrada, envolver cada parte en etiquetas tipo `<rol>`, `<objetivo>`, `<resultado>` reduce la mala interpretación, porque Claude distingue con claridad qué es instrucción y qué es contenido.

CÓMO LO USO YO

A mí armar el prompt así, con rol, objetivo y resultado por separado, me ha dado resultados consistentemente mejores que pedir la tarea de forma genérica. La diferencia no es sutil: cuando le pongo el rol correcto (por ejemplo, "sos un desarrollador de software con 30 años de experiencia" en vez de solo "ayúdame con este código"), las respuestas vienen con el criterio de alguien senior, no con la respuesta más genérica y promedio posible.

Lo mismo pasa con el objetivo y el resultado esperado: cuando soy específico sobre qué formato quiero (una tabla, un resumen, código comentado, una respuesta corta sin rodeos), dejo de tener que pedir la misma tarea dos o tres veces hasta que Claude le atina a lo que yo tenía en la cabeza desde el principio.

EL ERROR MÁS COMÚN

Escribirle a Claude como si le estuvieras dando una orden de una sola línea: "resolveme esto", "hacé esta tarea", "arreglá este archivo". Sin rol, sin objetivo claro y sin decir cómo querés el resultado, Claude tiene que adivinar las tres cosas a la vez, y ahí es donde salen las respuestas genéricas que después uno tiene que corregir a mano.

SIGUIENTE PASO

Agarrá el próximo prompt que ibas a escribir de una sola línea, y armalo en tres partes: quién tiene que ser Claude para esta tarea, qué querés lograr exactamente, y cómo querés que se vea el resultado. Compará la respuesta contra la que hubieras sacado con el prompt genérico. La diferencia se nota desde el primer intento.