

## **SUMÁRIO**

<b>1.0 DEPLOY DA APLICAÇÃO .....</b>	<b>2</b>
1.1 ORIENTAÇÕES PARA HOSPEDAGEM ONLINE .....	2
1.1.1 Configuração do script do banco de dados .....	2
2.0 CONFIGURAÇÃO DA CONEXÃO DA APLICAÇÃO AO BANCO DE DADOS..	3
<b>3.0 HOSPEDAGEM EM SERVIDOR LOCAL .....</b>	<b>4</b>

## 1.0 DEPLOY DA APLICAÇÃO

### 1.1 ORIENTAÇÕES PARA HOSPEDAGEM ONLINE

#### 1.1.1 Configuração do script do banco de dados

- 1- Certifique-se que o seu banco de dados já tenha sido criado.
- 2- Após fazer o Download dos arquivos da aplicação, abra o arquivo **husky\_db.sql** que está na pasta raiz do projeto.
- 3- Comente as linhas 9 e 10 e salve o arquivo

```
1
2 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
3 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=
4 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRA
5
6 -----
7 -- Schema husky_db
8 -----
9 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `husky_db` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;
10 USE `husky_db` ;
11
```

Figura 1 Arquivo husky\_db.sql

- 4- Após essa configuração, acesse o seu gerenciador de banco de dados, no exemplo utilizaremos o phpMyadmin.

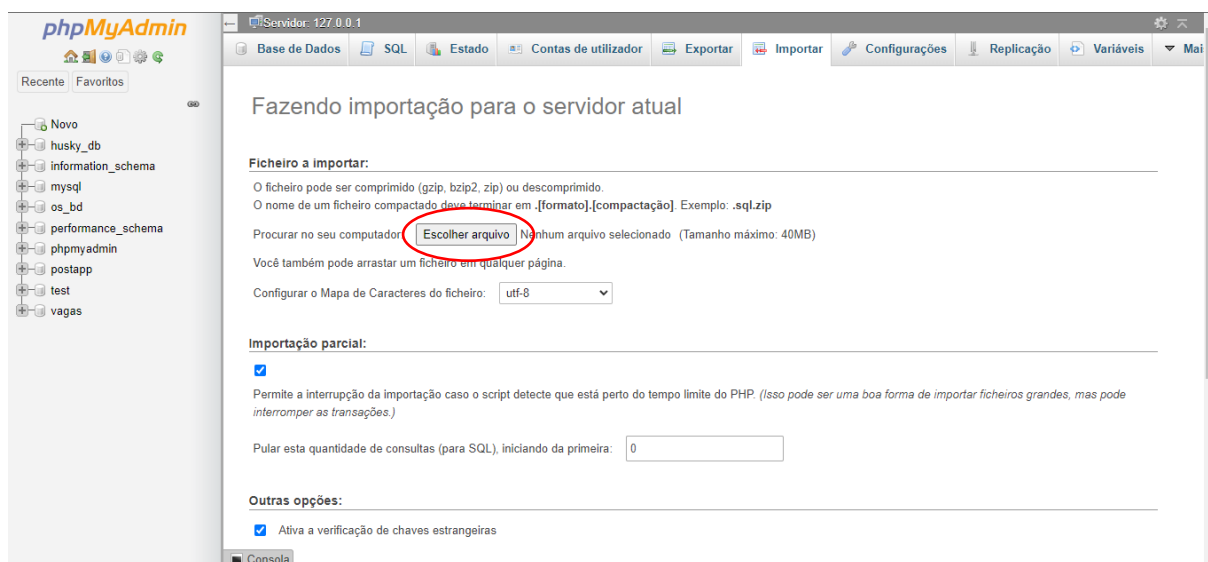


Figura 2 phpMyadmin

- 5- Com o PhpMyadmin aberto, clique na opção importar e importe o arquivo : **husky\_db.sql**

## 2.0 CONFIGURAÇÃO DA CONEXÃO DA APLICAÇÃO AO BANCO DE DADOS

1. No seu projeto acesse a pasta App/Model e abra o arquivo **Conexao.php**

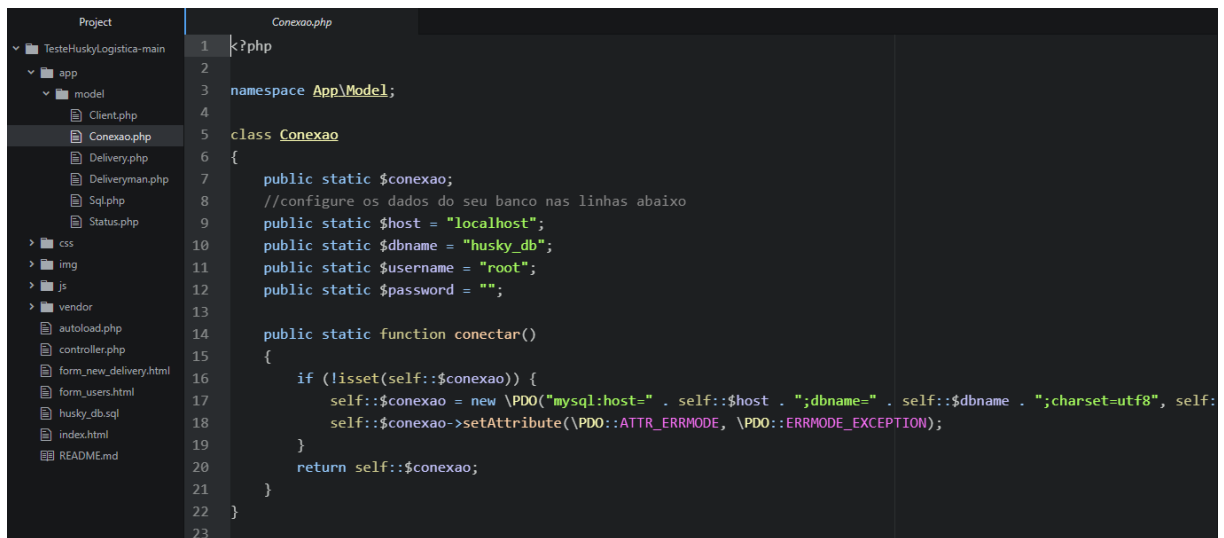


Figura 3 Classe Conexao.php

2. Nos atributos **\$host**, **\$dbname**, **\$username** e **\$password** configure com as informações fornecidas pelo seu servidor de hospedagem.

Exemplo:

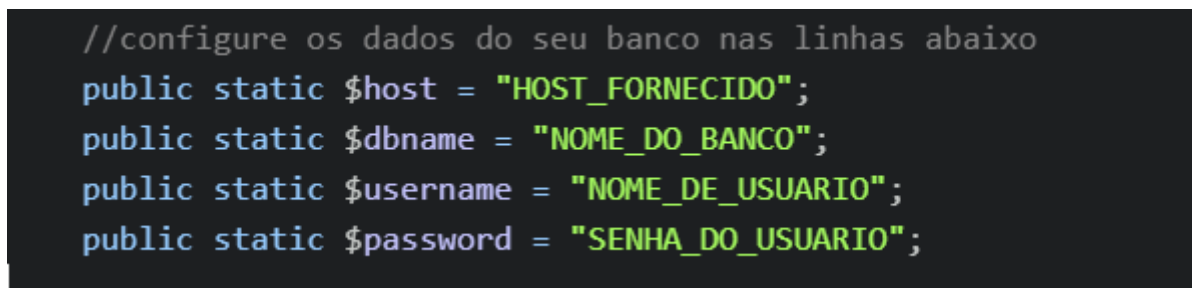


Figura 4 Atributos da conexao

3. Após a configuração, salve o arquivo e execute a aplicação no seu navegador.


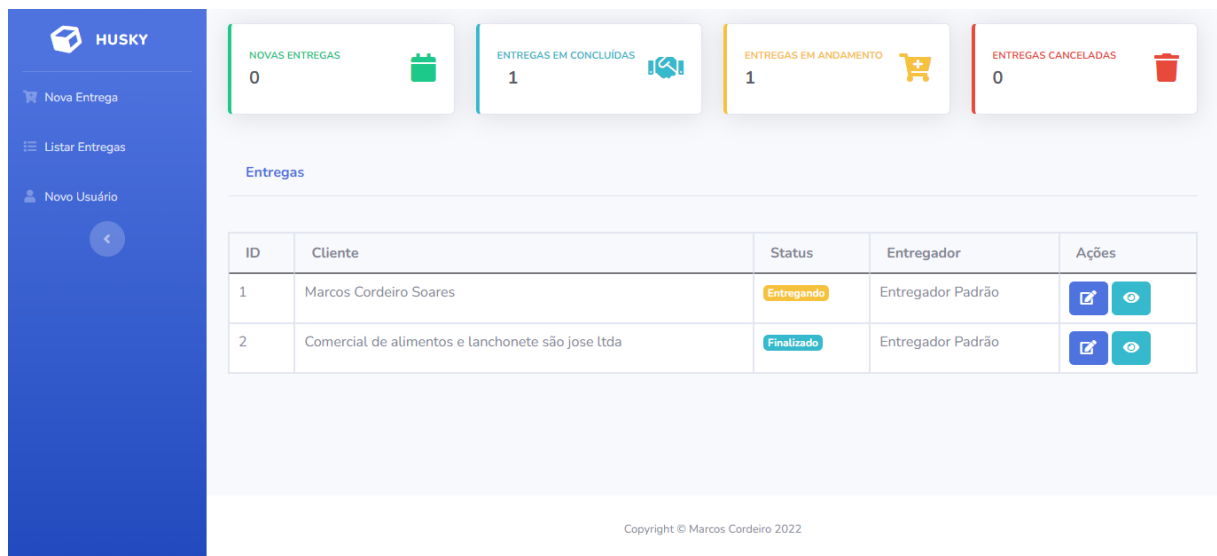


Figura 5 Aplicação Executada

### 3.0 HOSPEDAGEM EM SERVIDOR LOCAL

Para Deploy da aplicação em servidor local, após extrair os arquivos para a pasta raiz do seu servidor, acesse o caminho **App/Model** e abra o arquivo: **Conexao.php**

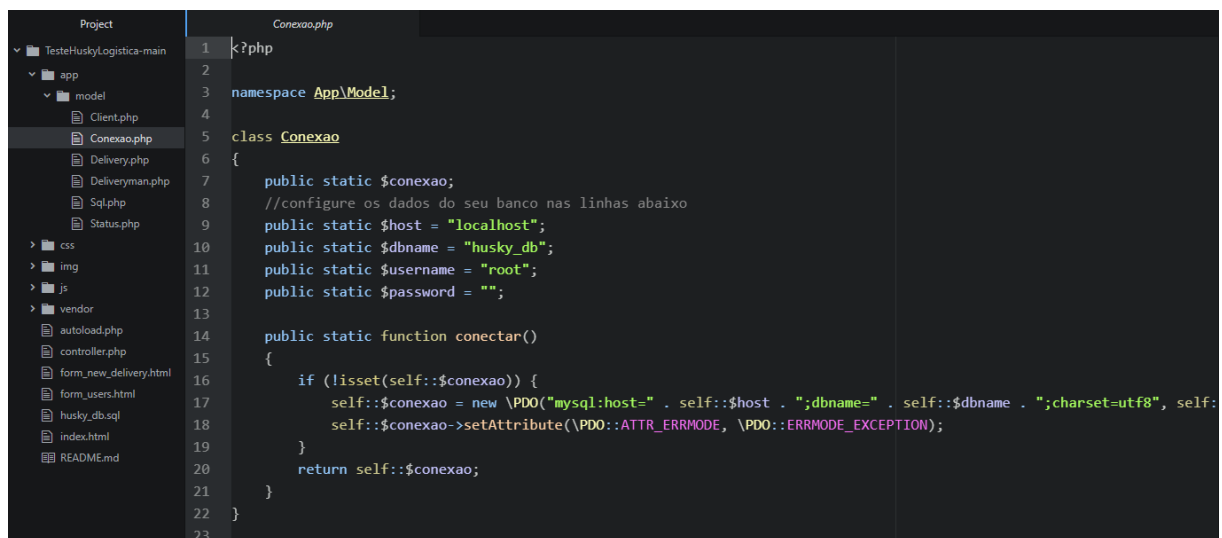

1.0 Altere os Atributos de acordo com a sua configuração local, **NÃO É NECESSÁRIO ALTERAR OS DADOS DO ATRIBUTO \$dbname.**

2.0 Abra o seu gerenciador de banco de dados (No exemplo utilizamos o phpMyadmin), clique na opção importar e selecione o arquivo **husky\_db.sql**.

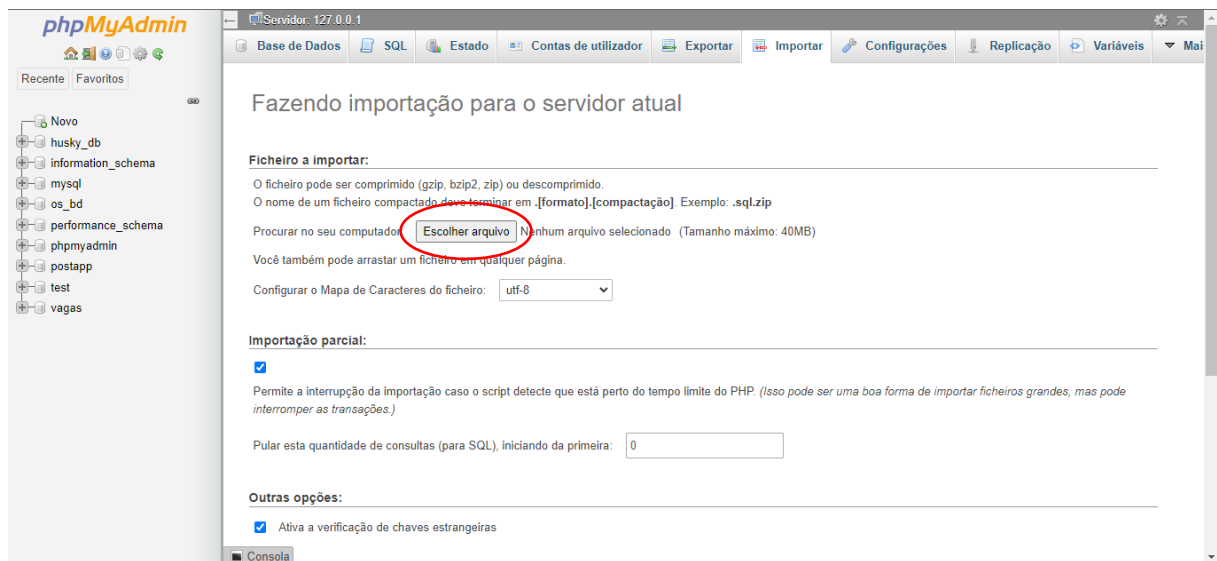


Figura 6 phpMyadmin

3.0 Após certificar-se basta executar a aplicação em seu navegador.