FACULDADE IBRATEC

Desenvolvimento Mobile - Android

Prof. Msc Marcos de Souza

Revisando a estrutura de uma aplicação

FACULDADE IBRATEC

Arquivo Gradle

- Será o gerenciador de dependências (ex.: MAVEN)
- Nele também definimos o nosso range de API (mínimo aceitável)
- Podemos criar flavors para diversos tipos build (versão homologação, release, test, dev, etc)
- Especificamos a versão;

Arquivo Gradle

```
apply plugin: 'com.android.application'

android {
    compileSdkVersion 29
    buildToolsVersion "29.0.1"
    defaultConfig {
        applicationId "br.edu.unibratec.mobileapp"
        minSdkVersion 19
        targetSdkVersion 29
        versionCode 1
        versionName "1.0"
    }
    buildTypes {
        release {
            minifyEnabled false
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
        }
    }
}
dependencies {
    implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
    implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.0.2'
}
```

Arquivo Manifest

- Responsável definir os detalhes da aplicação como:

- Ícone da aplicação
- Tema
- O nome da aplicação
- As activities
- As permissões

Arquivo Manifest

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    package="br.edu.unibratec.mobileapp">

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"/>

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">
        <activity android:name=".MainActivity">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
```

A pasta RES

- Nela concentramos todas as definiçoes de layout e “variáveis ambientes” como:

- Strings
- Styles
- Cores
- Ícones
- Componentes customizados

A pasta RES

Quando compilamos a aplicação será gerada a classe R que com ela poderá acessar todos os resources da pasta RES:

R.layout.*activity_main*

R.id.wellcome_title

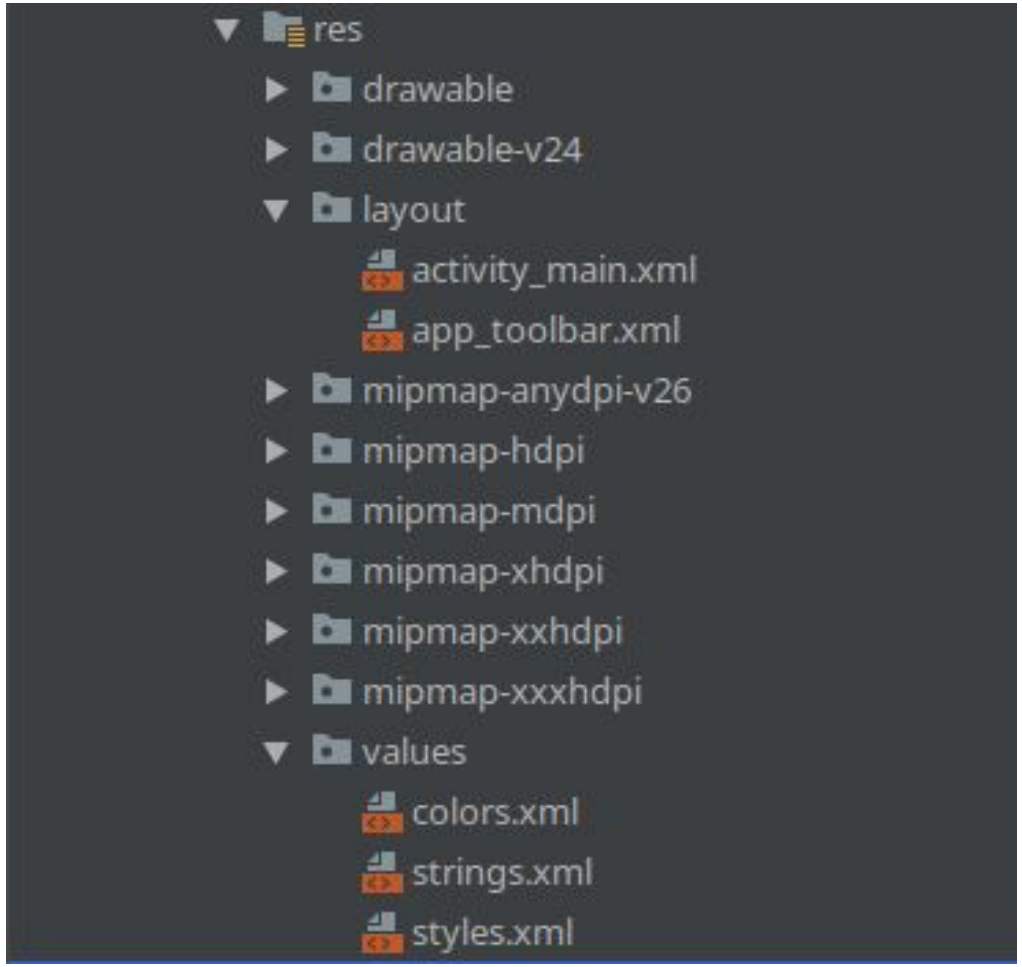

Criando uma tela simples

FACULDADE IBRATEC