
DIAGRAMA DE CLASSES UML — SISTEMA DE LOCADORA DE JOGOS ELETRONICOS (POO)

Aluno: Marco Antonio Teodoro da Silva | RA: a2888068 | Espelhamento 1:1 com as 12 classes Java

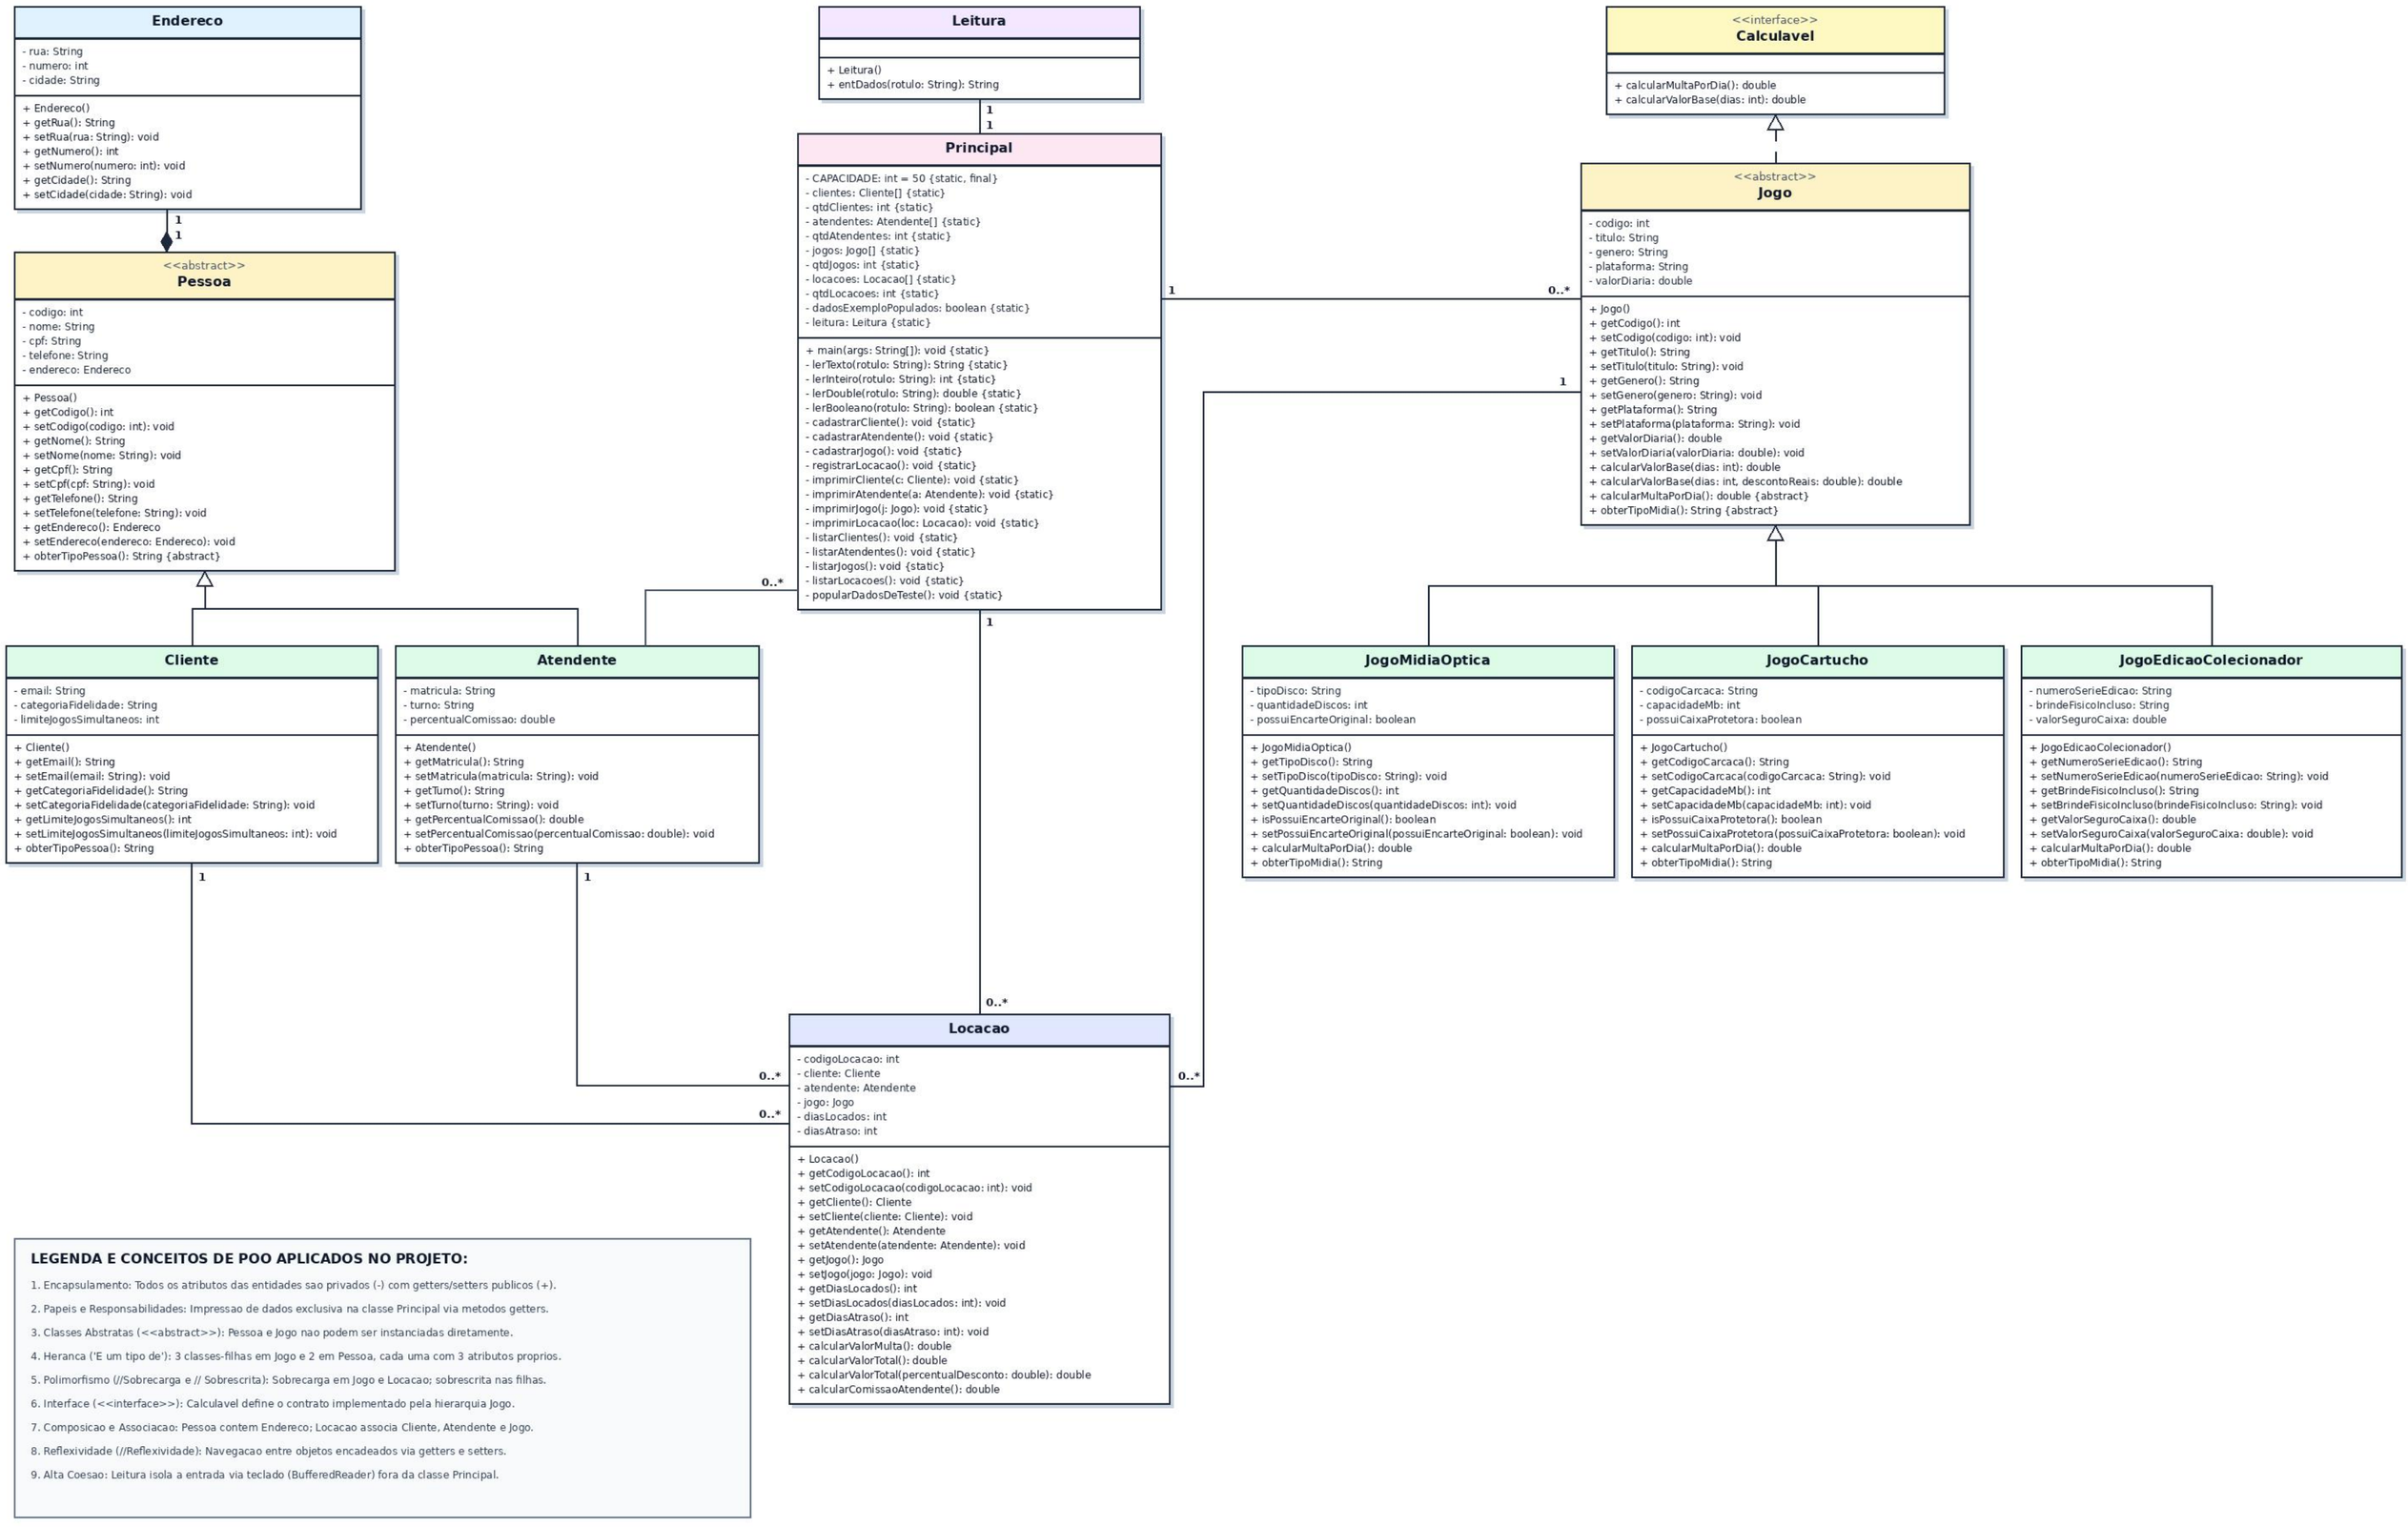

LEGENDA E CONCEITOS DE POO APLICADOS NO PROJETO:

1. Encapsulamento: Todos os atributos das entidades sao privados (-) com getters/setters publicos (+).
2. Papeis e Responsabilidades: Impressao de dados exclusiva na classe Principal via metodos getters.
3. Classes Abstratas (<<abstract>>): Pessoa e Jogo nao podem ser instanciadas diretamente.
4. Heranca ('E um tipo de'): 3 classes-filhas em Jogo e 2 em Pessoa, cada uma com 3 atributos proprios.
5. Polimorfismo (//Sobrecarga e // Sobrescrita): Sobrecarga em Jogo e Locacao; sobrescrita nas filhas.
6. Interface (<<interface>>): Calculavel define o contrato implementado pela hierarquia Jogo.
7. Composicao e Associacao: Pessoa contem Endereco; Locacao associa Cliente, Atendente e Jogo.
8. Reflexividade (//Reflexividade): Navegacao entre objetos encadeados via getters e setters.
9. Alta Coesao: Leitura isola a entrada via teclado (BufferedReader) fora da classe Principal.