
DIAGRAMA DE CLASSES UML — SISTEMA DE LOCADORA DE JOGOS ELETRONICOS (POO)

Aluno: Marco Antonio Teodoro da Silva | RA: a2888068 | Espelhamento 1:1 com as 12 classes Java

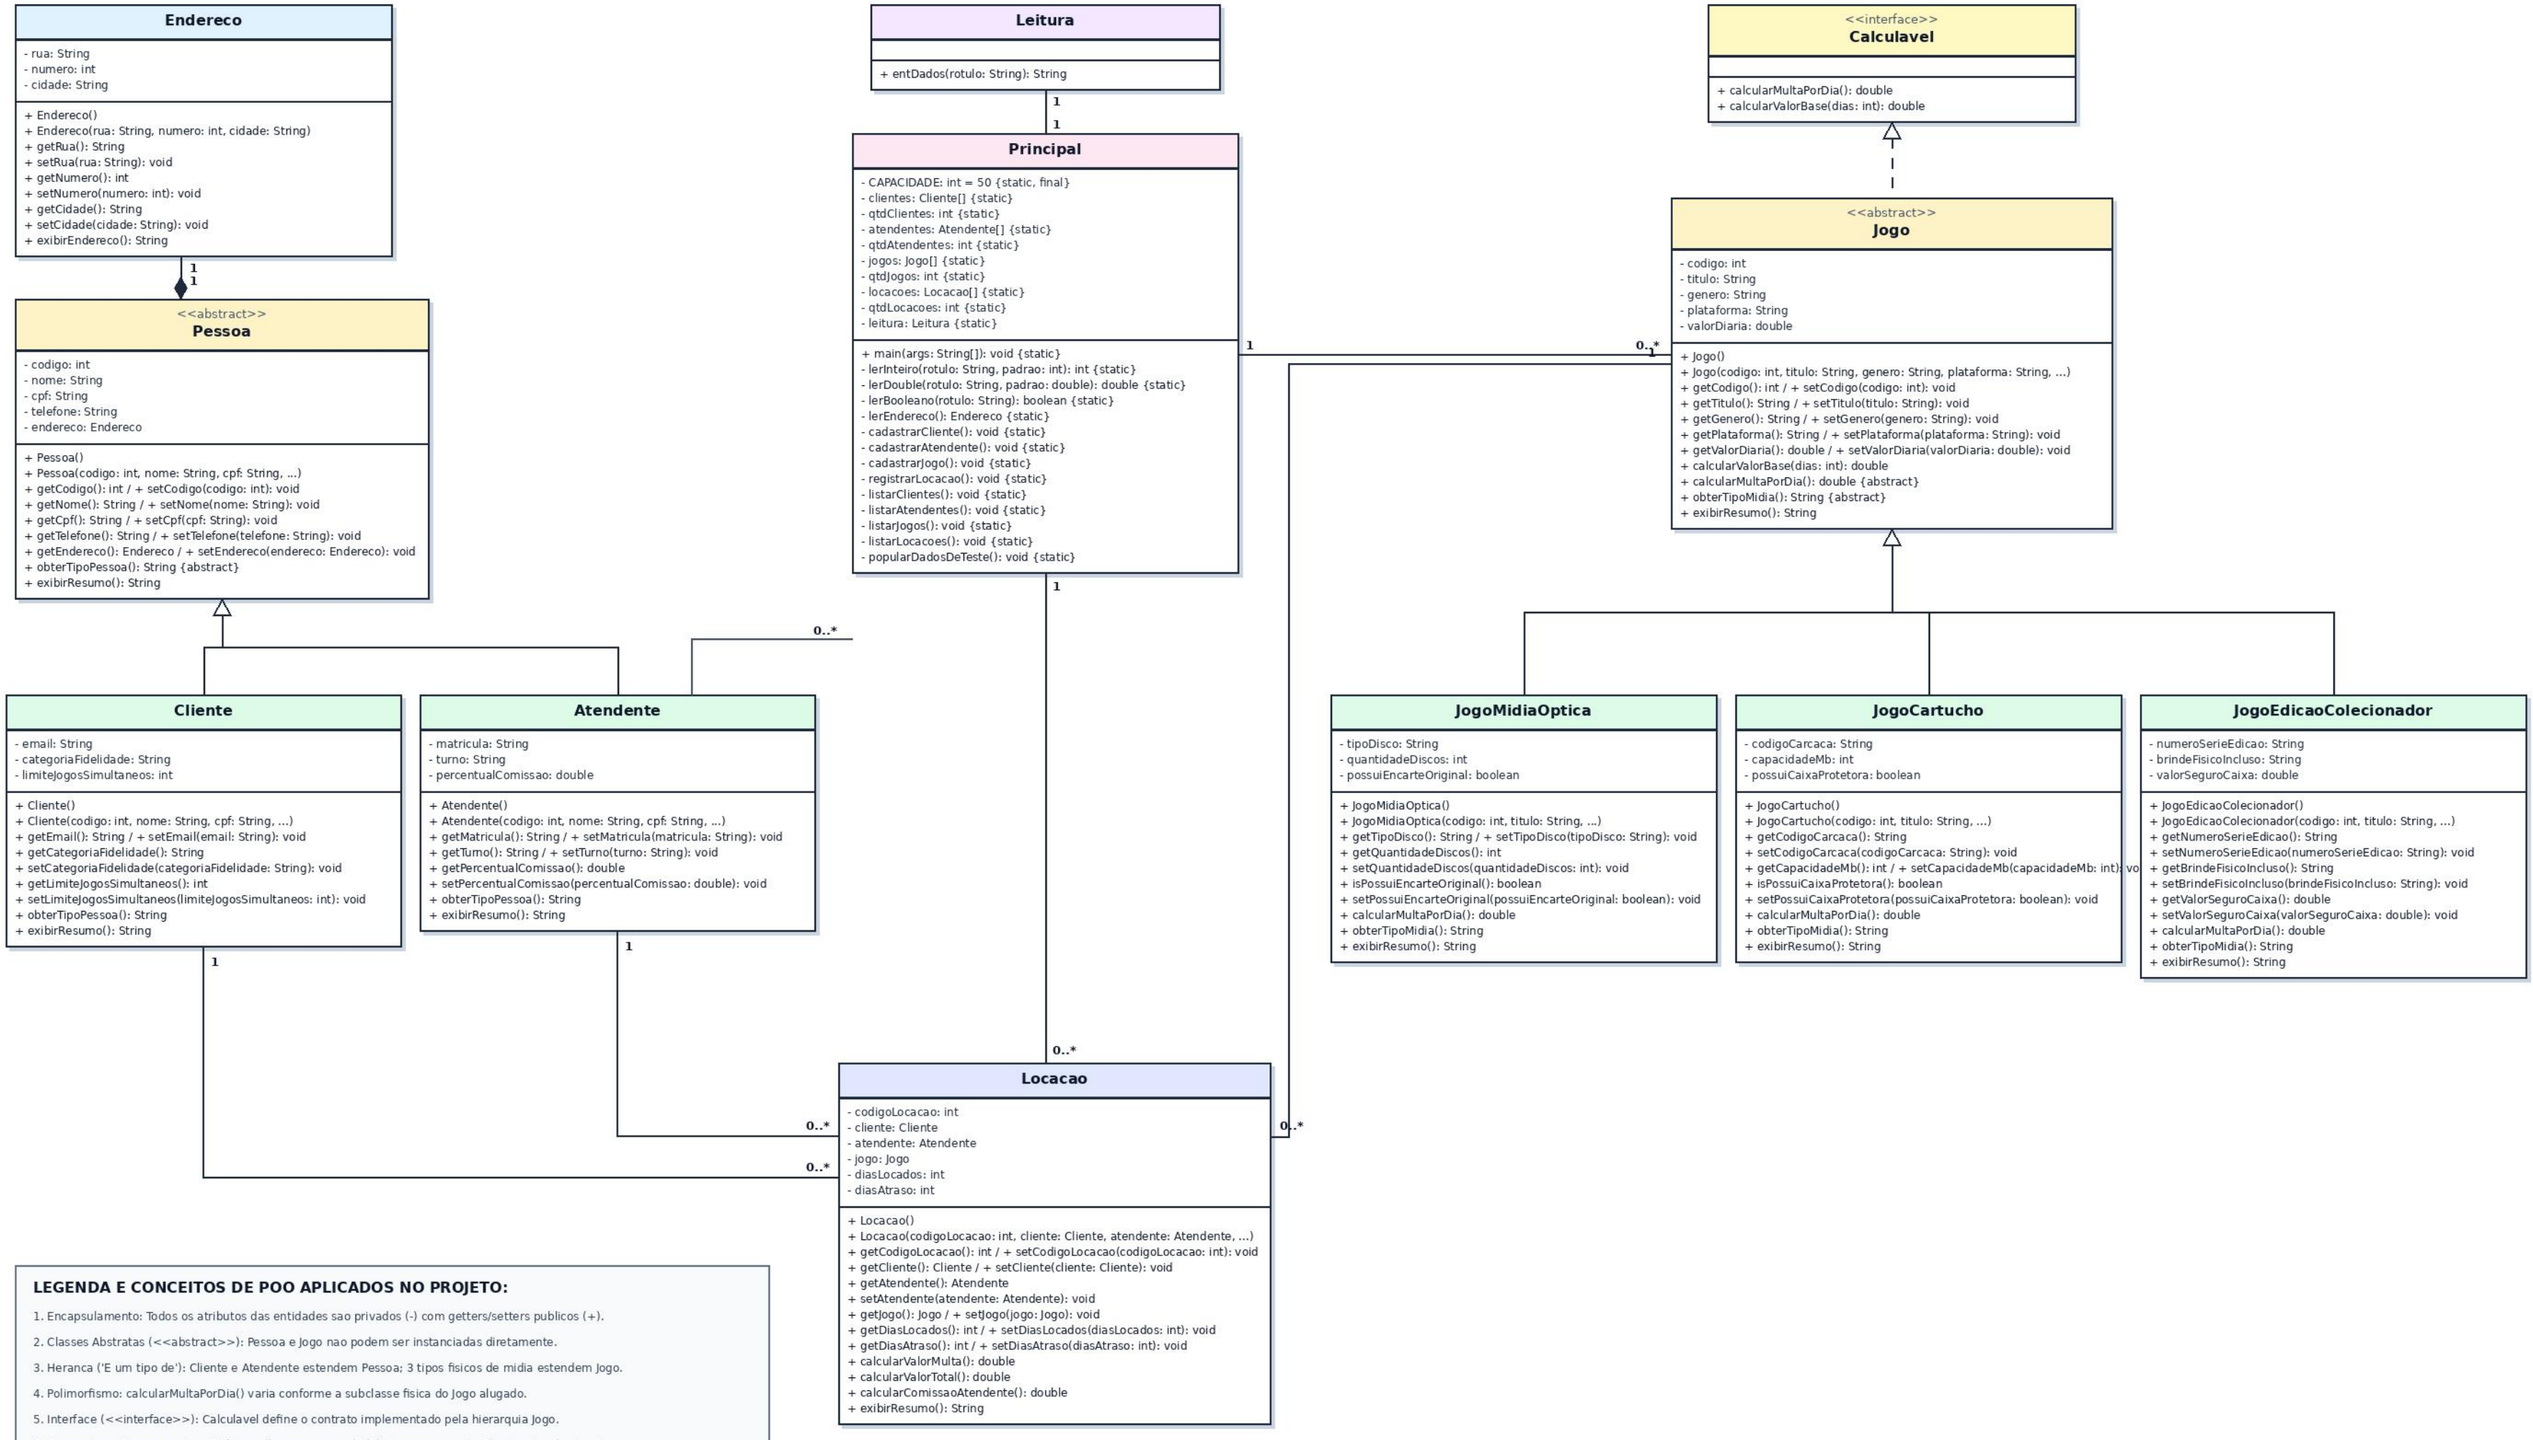

LEGENDA E CONCEITOS DE POO APLICADOS NO PROJETO:

1. Encapsulamento: Todos os atributos das entidades sao privados (-) com getters/setters publicos (+).
2. Classes Abstratas (<<abstract>>): Pessoa e Jogo nao podem ser instanciadas diretamente.
3. Heranca ('E um tipo de'): Cliente e Atendente estendem Pessoa; 3 tipos fisicos de midia estendem Jogo.
4. Polimorfismo: calcularMultaPorDia() varia conforme a subclasse fisica do Jogo alugado.
5. Interface (<<interface>>): Calculavel define o contrato implementado pela hierarquia Jogo.
6. Composicao: Pessoa contem Endereco (losango preenchido); Locacao associa Cliente, Atendente e Jogo.
7. Alta Coesao: Leitura isola a entrada via teclado (BufferedReader) fora da classe Principal.
8. Reflexividade: Uso de super(...) e super.exibirResumo() nas classes-filhas e this nos atributos.