

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAP. FAP DAVID ARMANDO ABENSUR RENGIFO - PUCALLPA (SPCL)

REGIÓN / DEPARTAMENTO / PROVINCIA / DISTRITO			UCAYALI / UCAYALI / CRNL. PORTILLO / CALLERIA
1	INDICADOR DE LUGAR Y NOMBRE DEL AERÓDROMO		SPCL AEROPUERTO INTERNACIONAL CAP. FAP DAVID ARMANDO ABENSUR RENGIFO
2	DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO		
	1	ARP	08°22'40.59"S - 074°34'27.48"W 1400 m FM THR 02
	2	Distancia y dirección desde la ciudad	5 km al SW
	3	Elevación del aeródromo	157 m / 516 ft
		Temperatura	33.6° C (SET) ←
	4	Ondulación Geoidal	NIL
	5	Declinación magnética	4°W (JAN 2015)
		Cambio anual	0°10' W
	6	Administración AD	Aeropuertos del Perú S.A. - ADP
		Dirección	Av. Aeropuerto S/N altura km 5.5 Carretera Federico Basadre - Yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali
		Teléfono	(061) 577329
		Fax	(061) 594782
		AFTN	SPCLYDYX
		Email	aeropuerto.depucallpa@adp.com.pe
	7	Tránsito autorizado	VFR / IFR
8	Observaciones	NIL	

3	HORAS DE FUNCIONAMIENTO		
	1	Administración del AD	h24
	2	Aduana	1200 - 0600
		Inmigración	1200 - 0600
	3	Servicios médicos	NIL
	4	Oficina de notificación AIS	h24
	5	Oficina de notificación ATS (ARO)	h24
	6	Oficina de notificación MET	h24
	7	ATS	h24
	8	Abastecimiento de combustible	1200 - 0600 y fuera de hora O/R
	9	Servicios de despacho	1200 - 0600
	10	Seguridad	h24
	11	Descongelamiento	NIL
12	Observaciones	COM h24	

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN FAP DAVID ARMANDO ABENSUR RENGIFO - PUCALLPA (SPCL)

4	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE ESCALA		
	1	Instalaciones de manipuleo de carga:	Todas las instalaciones donde se manipula carga proporcionada por compañías particulares. Servicios Especializados Aeroportuarios (SEAS) son proporcionados por compañías particulares.
	2	Tipos de combustible:	AVGAS, Turbo A1
		Tipos de lubricante:	NIL
	3	Instalaciones para el reabastecimiento:	Camión cisterna
			→ Capacidad:4500 gal
	4	Instalaciones de descongelamiento:	NIL
	5	Espacio de hangar para aviones visitantes:	NIL
	6	Instalaciones para reparación de aviones visitante:	NIL
	7	Observaciones:	NIL

5	INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA LOS PASAJEROS		
	1	Hoteles	En la ciudad
	2	Restaurantes:	→ En el AD y la ciudad
	3	Transporte:	Taxis y ómnibuses desde y hacia la ciudad
	4	Instalaciones y servicios médicos:	→ Primeros auxilios en el AD. Hospitales en la ciudad
	5	Oficinas bancarias y correos:	→ En el AD y la ciudad
	6	Oficina de turismo:	En la ciudad
	7	Observaciones:	NIL

6	SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS		
	1	Categoría del AD para la extinción de incendios:	CAT 7
	2	Equipo de salvamento:	02 vehículos contraincendios
	3	Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas:	NIL
	4	Observaciones:	NIL

7	DISPONIBILIDAD SEGÚN LA ESTACIÓN DEL AÑO - REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE		
	1	Tipos de equipo de limpieza:	NIL
	2	Prioridades de limpieza:	NIL
	3	Observaciones:	NIL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITAN FAP DAVID ARMANDO ABENSUR RENGIFO - PUCALLPA (SPCL)

DATOS SOBRE LA PLATAFORMA, CALLES DE RODAJE Y PUNTOS/POSICIONES DE VERIFICACIÓN		
8	1	Plataforma
		Superficie :
		Asfalto
	2	Resistencia :
		PCN 49/F/C/X/T
		Calles de rodaje
	3	Ancho :
		23 m
		Superficie :
		Asfalto
9	1	Resistencia :
		TWY A: PCN 34/F/C/X/T TWY B: PCN 32/F/B/X/T
		Puntos de comprobación
	2	Altímetro :
		NIL
		INS :
		NIL
	3	VOR/DME:
		205° 1.0 NM letrero en RWY 02, no instalado en proceso de implementación
		Observaciones:
		Coefficiente de fricción (rozamiento): 0.67

SISTEMA DE GUÍA Y DE CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES		
9	1	Uso de señales ID en los puestos de aeronaves. Líneas de guía TWY y sistemas de guía visual de atraque y estacionamiento de los puestos de aeronaves:
		Señales de guía de rodaje en todas las intersecciones entre TWY y RWY y en todos los puntos de espera. Líneas de guía en la plataforma. Guía visual de estacionamiento en los puestos de aeronaves.
	2	Señales y LGT de RWY:
		Puntos de espera en todas las intersecciones TWY/RWY, señalados. Bordes iluminados solo TWY B.
	3	Señales y LGT de TWY:
10		Designación, THR, TDZ, borde, eje de pista, según corresponda, señalados. THR, borde y extremos iluminados.
	4	Barras de parada:
		NIL
	5	Observaciones:
		NIL

OBSTÁCULOS DEL AEROPUERTO		
10	En el área de aproximación y despegue	
	RWY 02	
	Tipo de obstaculo	
	NIL	
	Elevación	
	NIL	
	Señal y LGT	
	NIL	
	Coordenadas	
	NIL	
	En el área de aproximación y despegue	
	RWY 20	
	Tipo de obstaculo	
	NIL	
	Elevación	
	NIL	
	Señal y LGT	
	NIL	
	Coordenadas	
	NIL	
	En el área de circuito y en el AD	
	Tipo de obstáculo	
	NIL	


AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN FAP DAVID ARMANDO ABENSUR RENGIFO - PUCALLPA (SPCL)

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA		
11	1	Oficina MET conexas: EMA
	2	Horas de servicio: —→ h24
		Oficina MET fuera de horario: NO AVBL
	3	Oficina responsable de la preparación TAF: OMA/SPJC
		Periodo de validez: —→ 24 horas
	4	Tipo de pronóstico de aterrizaje: NO AVBL
		Intervalo de emisión (TREND): NO AVBL
	5	Aleccionamiento: NO AVBL
		Consulta proporcionada: Consulta personal
	6	Documentación de vuelo: Pronóstico, Observaciones e Informes MET
		Idioma(s) utilizado(s): ES
	7	Cartas y demás informaciones disponible para el aleccionamiento o consulta: NO AVBL
	8	Equipo suplementario disponible para proporcionar información: Terminal AMHS CADAS
	9	Dependencias ATS que reciben información: TWR
	10	Información adicional (limitación de servicio, etc): NIL


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS PISTA			
12	1	RWY	RWY 02
	2	BRG GEO:	020° GEO
		BRG MAG:	024° MAG
	3	Dimensiones (m):	2800 X 45
	4	Resistencia (PCN):	PCN 46/F/C/X/T
		SFC	Asfalto
	5	Coordenadas THR	08°23'23.41" S 074°34'43.15" W
	6	Elevación THR Y Máxima TDZ de RWY APP	THR 157.250 m / 516 ft
	7	Pendiente de RWY - SWY	Ver gráfico
	8	Dimensiones SWY (m):	60 X 45
	9	Dimensiones CWY (m):	NIL
	10	Dimensiones franja (m):	2920 X 150
	11	OFZ	NIL
	12	Observaciones:	RESA: NIL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITAN FAP DAVID ARMANDO ABENSUR RENGIFO - PUCALLPA (SPCL)

Pendiente longitudinal: 0.0%

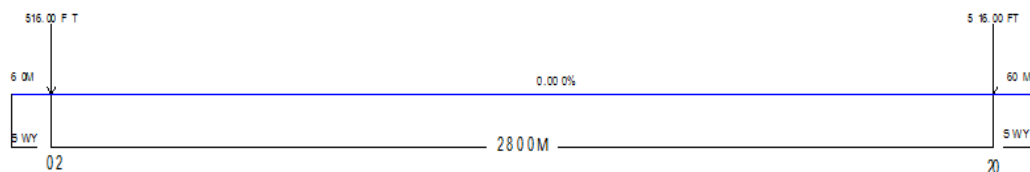

DISTANCIAS DECLARADAS				
13	1	RWY	RWY 02	RWY 20
	2	TORA (m)	2800	2800
	3	TODA (m)	2800	2800
	4	ASDA (m)	2860	2860
	5	LDA (m)	2800	2800
	6	Observaciones:	NIL	NIL

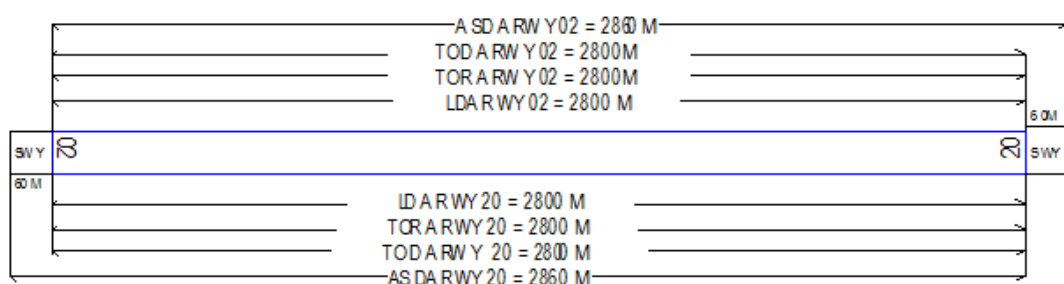

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITAN FAP DAVID ARMANDO ABENSUR RENGIFO - PUCALLPA (SPCL)

14	LUCES DE APROXIMACIÓN DE PISTA		
	1	RWY	RWY 02
	2	Tipo LGT, APCH, LEN INTST	SALS, 250 m, LIH
	3	Color LGT THR WBAR	VERDE
	4	PAPI (MEHT) →	3° / 53.53 ft. / 16.32 m
	5	LEN, LGT TDZ	NIL
	6	Long, Espaciado, Color, INTST LGT EJE RWY	NIL
	7	Long, Espaciado, Color, INTST LGT BORDE RWY	2800, 60 m, blanco LIH
	8	Color WBAR LGT Extremo RWY	ROJO
	9	LEN (m) Color LGT SWY	NIL
	10	Observaciones:	NIL
	1	RWY	RWY 20
	2	Tipo LGT, APCH, LEN INTST	NIL
	3	Color LGT THR WBAR	VERDE
	4	PAPI (MEHT) →	3° / 54.10 ft. / 16.49 m
	5	LEN, LGT TDZ	NIL
	6	Long, Espaciado, Color, INTST LGT EJE RWY	NIL
	7	Long, Espaciado, Color, INTST LGT BORDE RWY	2800, 60 m, blanco LIH
	8	Color WBAR LGT Extremo RWY	ROJO
	9	LEN (m) Color LGT SWY	NIL
	10	Observaciones:	NIL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITAN FAP DAVID ARMANDO ABENSUR RENGIFO - PUCALLPA (SPCL)

15	OTRAS LUCES, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA		
	1	Emplazamiento, características y horas de funcionamiento ABN:	Edificio TWR FLG W/G EV 2.5 SEC, HN/IMC
		IBN	NIL
	2	Emplazamiento LDI y LGT:	NIL
		Emplazamiento anemómetro y LGT:	450 m de THR 02 LGTD
	3	Luces de borde de TWY:	Todas las TWY
		Luces de eje de TWY:	NIL
	4	Fuente auxiliar de energía:	Para todas las luces en el AD
		Tiempo de conmutación:	15 s
	5	Observaciones:	NIL

16	ÁREA DE ATERRIZAJE DE HELICÓPTEROS		
	1	Coordenadas TLOF o THR de FATO:	NO AVBL
	2	Elevación de TLOF y/o FATO M/FT:	NIL
	3	Dimensiones, superficie, resistencia, señales de las áreas TLOF y FATO:	NIL
	4	BRG geográfico y MAG de FATO:	NIL
	5	Distancia declarada disponible:	NIL
	6	Luces APP y FATO:	NIL
	7	Observaciones:	NIL

17	ESPACIOS AÉREOS ATS		
	1	Designación y límites:	
		ATZ:	Círculo de 5 NM de radio con centro en el VOR/DME PUL
		CTR:	Círculo de 10 NM de radio con centro en el VOR/DME PUL.
	2	TMA	Círculo de 55 NM de radio con centro en el VOR/DME PUL de coordenadas geográficas 08°22'33"S/074°34'20"W
	3	Límites verticales:	
		ATZ:	2000 ft AMSL
		CTR:	3000 ft AMSL
	4	Clasificación del espacio aéreo:	A/D
	5	Distintivo de llamada de la dependencia ATS:	PUCALLPA TORRE
		Idioma(s):	ES
	6	Altitud de transición:	3 000 ft
7	Observaciones:	NIL	

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN FAP DAVID ARMANDO ABENSUR RENGIFO - PUCALLPA (SPCL)

18	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS		
	1	TWR	
	2	Distintivo de llamada:	PUCALLPA TORRE
	3	Frecuencia:	118.1 MHz
	4	Horas de funcionamiento: →	h24
	5	Observaciones:	NIL
	1	ATIS	
	2	Distintivo de llamada:	AEROPUERTO PUCALLPA
	3	Frecuencia:	130.9 MHz
	4	Horas de funcionamiento: →	h24
	5	Observaciones:	NIL
	1	EMERGENCIA	
	2	Frecuencia:	121.5 MHz
	3	Horas de funcionamiento:	1200 - 0600 y O/R
	4	Observaciones:	NIL

19	RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE		
	1	TIPO DE AYUDA / VAR	VOR/DME (VAR 4°W 2015)
	2	ID:	PUL
	3	Frecuencia:	116.7 MHz, CH 114X
	4	Horas de funcionamiento: →	h24
	5	Coordenadas del emplazamiento de la antena:	08°22'33.46" S - 074°34'20.35" W
	6	Elevación de la antena transmisora del DME:	163.8 m / 537.4 ft
	7	Observaciones:	NIL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAP. FAP DAVID ARMANDO ABENSUR RENGIFO - PUCALLPA (SPCL)

REGLAMENTOS DE TRÁNSITO LOCALES		
20	1	Reglamento del Aeropuerto El Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Armando Abensur Rengifo, cuenta con: - Manual de aeródromo. - Manual de uso de plataforma.
	2	Rodaje hacia y desde los puestos de estacionamiento 2.1 ADP S.A. asignará a través de la TWR un número de puesto de estacionamiento a las aeronaves que llegan. 2.2 Los vuelos que salen deberán comunicarse con TWR para indicar el arranque de los motores y el remolque, deberán obtener autorización e instrucciones del ATC antes de comenzar el rodaje, en la frecuencia 118.1 MHz. 2.3 Las aeronaves con categoría de estela turbulenta mediana y pesada, al iniciar el rodaje hacia la pista en uso, deberán realizar el viraje con potencia reducida al mínimo recomendado en los puestos de estacionamiento.
	3	Zona de estacionamiento para aeronaves pequeñas (Aviación General) 3.1 No se dispone de zona de estacionamiento exclusiva para aeronaves pequeñas.
	4	Zona de estacionamiento para Helicópteros 4.1 No se dispone de zona de estacionamiento exclusiva para helicópteros.
	5	Plataforma - Rodaje en condición de invierno 5.1 Sin limitaciones
	6	Rodaje - Limitaciones 6.1 Debido a la capacidad de la plataforma no está permitido el pernocte en parqueo. Para más información contactar con AEROPUERTOS DEL PERÚ Pucallpa, al teléfono 961666872. 6.2 Todas las aeronaves deberán emplear asistencia de remolque en retroceso para abandonar plataforma. 6.3 Puesto de estacionamiento número 8 no disponible.
	7	Vuelos de Escuela e Instrucción - Vuelos de Ensayo Técnico - Uso de las pistas 7.1 Los vuelos de instrucción y de ensayo técnico, se realizarán con autorización de la DGAC .
	8	Tránsito de Helicópteros - Limitaciones Sin limitaciones, seguir instrucciones del ATS.
	9	Retiro de aeronaves inutilizadas de las pistas En caso de que una aeronave resulte inutilizada sobre una pista, es obligación del propietario o del usuario de dicha aeronave ocuparse de que sea retirada lo antes posible. Si el propietario no retira lo antes posible de la pista una aeronave inutilizada, esta será retirada por las autoridades del aeródromo a expensas del propietario o del usuario.
	10	Mínimos de Despegue IFR En preparación.

21	PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDO	En preparación
----	---------------------------------------	----------------

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITAN FAP DAVID ARMANDO ABENSUR RENGIFO - PUCALLPA (SPCL)

PROCEDIMIENTOS DE VUELO			
22	1	Vuelos VFR Especiales	Al este del aeropuerto (sobre la ciudad) se volará a 2000 ft o superior.
	2	Procedimientos para los Vuelos IFR dentro de la TMA	Los procedimientos de vuelo por instrumentos (SID, STAR, aproximación, espera, etc) NO deben ser modificados. Los rumbos de alejamiento, acercamiento, mínimos de descenso, etc., han sido calculados teniendo en cuenta la topografía circundante, por tanto, cualquier variación en ellos podría reducir el margen de protección contra obstáculos del tramo correspondiente, acercando peligrosamente la aeronave a los obstáculos. Debido a la cercanía de la ciudad al este del aeródromo, en caso de requerirse y si las condiciones meteorológicas y de tránsito lo permiten, se deberá circular por el oeste (W) del aeródromo.
	3	Servicios Radar	
	4	Fallas de Comunicación	En caso de falla de comunicaciones, el piloto actuará de conformidad con los procedimientos para falla de comunicaciones expuestos en el Anexo 2 de OACI.
	5	Procedimientos para los Vuelos VFR dentro de la TMA	Siempre que lo permitan las condiciones del tránsito, se dará autorización ATC para los vuelos VFR en las condiciones que se describen a continuación: a) Se presentará un plan de vuelo para solicitar autorización ATC, que contenga los puntos 7 a 18 y donde se indique el propósito del vuelo. b) Sólo es posible apartarse de la autorización ATC cuando se haya obtenido permiso previo. c) El vuelo se efectuará con referencia visual vertical a tierra. d) Se mantendrá comunicación de radio bi-direccional en la frecuencia 118.1 MHz.
	6	Procedimientos para los Vuelos VFR dentro de la CTR	a) Se llenará un plan de vuelo para el vuelo correspondiente. b) La autorización ATC se obtendrá de la Torre de Control. c) Sólo es posible apartarse de la autorización ATC cuando se haya obtenido el permiso previo. d) El vuelo se efectuará con referencia visual vertical a tierra. Se establecerá comunicación de radio bi-direccional en la frecuencia 118.1 MHz antes de que el vuelo penetre a la zona de control.

INFORMACIÓN ADICIONAL			
23	1	Restricciones locales de Vuelo	Diarimente se produce una actividad apreciable de gallinazos y otras aves pequeñas que circundan la pista de aterrizaje y cruzan la trayectoria de las pistas 02/20. Pilotos tomarán precaución para aterrizaje y despegue. Luces a 1.5 NM en la carretera al SUROESTE del rumbo de aproximación final de la pista puede ser confundido con la Pista 02. Torre de control sin visibilidad entre 2000 m a 2400 m de la Pista 02 por instalación de radar. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue

AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN FAP DAVID ARMANDO ABENSUR RENGIFO - PUCALLPA (SPCL)

→ CARTAS RELATIVAS AL AERÓDROMO			
TÍTULO		NOMBRE	PÁGINA
1	Plano de aeródromo - OACI		AD2 SPCL 7
2	Descripción Carta de área - OACI (rutas de salida, llegada y tránsito)		AD2 SPCL 9
3	Carta de Área – OACI (rutas de salidas, llegadas y tránsito)		AD2 SCL 9A
4	Carta de salidas normalizadas – Vuelo por instrumentos (SID) – OACI	RWY 20 COCOS 1	AD2 SPCL 11
5	Carta de llegadas normalizadas – Vuelo por instrumentos (STAR) – OACI	RWY 02 MIKAR 1A	AD2 SPCL 13
		RWY 02 RNAV MIKAR 1B	AD2 SPCL 13A
6	Carta de aproximación por instrumentos (IAC) – OACI	VOR W RWY 02	AD2 SPCL 15
		VOR V RWY 02	AD2 SPCL 15A
		VOR U RWY 02	AD2 SPCL 15B
		VOR A RWY 20	AD2 SPCL 15C
7	Carta de aproximación visual (VAC) – OACI		AD2 SPCL 17

PLANO DE AERODROMO

OACI

08°22'40.59"S
074°34'27.48"W

ELEV 516 FT

APP/TWR 118.1 MHZ

PUCALLPA/INTL




Capitán FAP David

Armando Abensur Rengifo

RWY	DIRECCION	THR	RESISTENCIA DE PISTA
02	024°	08°23'23.41"S 074°34'43.15"W	RWY PCN 46/F/C/X/T TWY A PCN 34/F/C/X/T
20	204°	08°21'57.76"S 074°34'11.80"W	TWY B PCN 32/F/B/X/T APN PCN 49/F/C/X/T



ELEVACIONES EN PIES Y DIMENSIONES EN METROS.
LAS MARCACIONES SON MAGNETICAS
CALLES DE RODAJE ANCHO : 23.00 M

VAR 4° W-2015

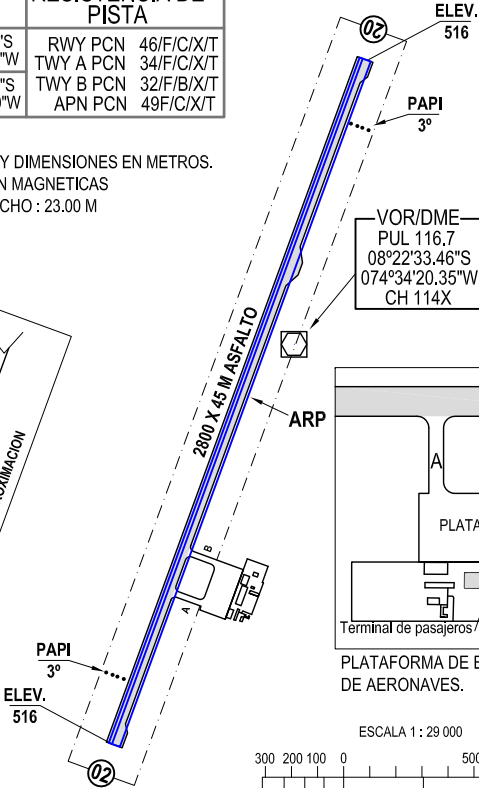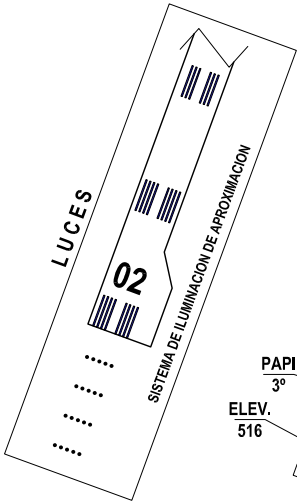

PLATAFORMA DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES.

ESCALA 1 : 29 000

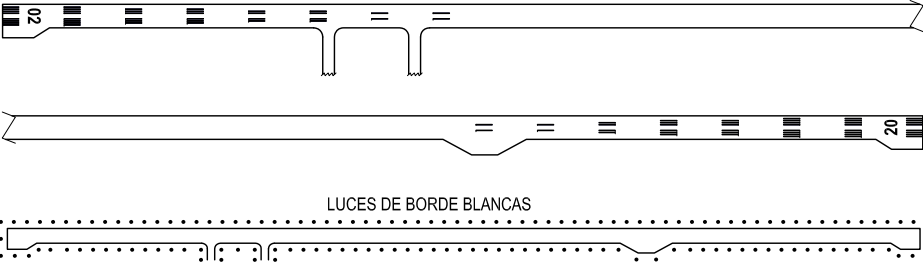

CAMBIOS: Actualizacion PCN, ARP

CARTA DE AREA - OACI

LEYENDA

AREA DE CONTROL (TMA)

ESPACIO AEREO RESTRINGIDO

PUNTO DE NOTIFICACION (Obligatorio)

RUTAS DE LLEGADA Y SALIDA

PUNTO DE NOTIFICACION (Facultativo)

DISTANCIA EN MILLAS NAUTICAS

ALTITUD MINIMA EN RUTA

RUMBO MAGNETICO

PUCALLPA

VOR/DME

PUL 116.7

CH 114X

08°22'33.46"S

074°34'20.35"W

AYUDAS ASOCIADAS PARA LA NAVEGACION

VOR/DME PUL 116.7 MHZ CH 114X

FRECUENCIAS ATS

PUCALLPA FIS 126.9 MHZ

PUCALLPA TWR 118.1 MHZ

AREA DE CONTROL (TMA)

ESPACIO AEREO RESTRINGIDO

PUNTO DE NOTIFICACION (Obligatorio)

RUTAS DE LLEGADA Y SALIDA

PUNTO DE NOTIFICACION (Facultativo)

DISTANCIA EN MILLAS NAUTICAS

ALTITUD MINIMA EN RUTA

RUMBO MAGNETICO

PUCALLPA

VOR/DME

PUL 116.7

CH 114X

08°22'33.46"S

074°34'20.35"W

AYUDAS ASOCIADAS PARA LA NAVEGACION

VOR/DME PUL 116.7 MHZ CH 114X

FRECUENCIAS ATS

PUCALLPA FIS 126.9 MHZ

PUCALLPA TWR 118.1 MHZ

The chart displays the Pucallpa area with a central VOR/DME station (PUL 116.7, CH 114X) and a TMA. It includes various flight paths, navigation aids, and communication frequencies. Key features include:

- Navigation Aids:** VOR/DME PUL 116.7, CH 114X (08°22'33.46"S, 074°34'20.35"W). TMA (08°57'23.02"S, 073°55'113.50"W).
- Communication Frequencies:** FIS 126.9 MHZ, TWR 118.1 MHZ.
- Flight Paths:** A/DE VAKAS, A/DE TARAPOTO, A/DE ESKOM, A/DE LIVAT, A/DE DALGI, A/DE LUSO.
- Geographical Features:** Rio Ucayali, Rio Pachitea, Rio Chucuro, Rio Sora.
- Other Points:** KEBOM, FANES, BORLA, COCOS, MIKAR, ENSUB.
- Scale:** 1:3150000.

CORPAC S.A.

AIS - PERÚ

AMDT 26/19

Cambio: RUTAS T327/UT327


AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN FAP DAVID ARMANDO ABENSUR RENGIFO - PUCALLPA (SPCL)


ÁREA DE CONTROL TERMINAL - TMA PUCALLPA	
1. CLASIFICACIÓN	5. AÉRODROMO, RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y APROXIMACIÓN
EL TMA PUCALLPA es un espacio aéreo controlado con la clasificación siguiente: CLASE A FL 245 FL 210 CLASE D FL 200 2000 ft AGL	5.1 PUCALLPA - CAPITÁN FAP DAVID ARMANDO ABENSUR RENGIFO a. VOR/DME PUL 116.7 MHz - CH 114 X
2. LÍMITES DEL TMA PUCALLPA	6. PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
2.1 LÍMITES LATERALES Círculo de 55 NM de radio con centro en el VOR/DME PUL de coordenadas geográficas 08°22'33.46"S - 074°34'20.35"W.	a. VOR W RWY 02 b. VOR V RWY 02 c. VOR U RWY 02 d. VOR A RWY 20
2.2 LÍMITE VERTICALES a. Límite Superior: FL 245 b. Límite Inferior: 2000 ft AGL	7. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO
3. ZONA DE CONTROL PUCALLPA - CTR PUCALLPA	7.1 Procedimientos de Salida Normalizada por Instrumentos (SID)
La Zona de Control de PUCALLPA (CTR PUCALLPA) es un espacio aéreo controlado CLASE D.	En el TMA PUCALLPA se han establecido las salidas: - RWY 20 COCOS 1 ←
3.1 LÍMITES LATERALES Círculo de 10 NM de radio con centro en el VOR/DME PUL de coordenadas geográficas 08°22'33.46"S / 074°34'20.35"W	7.2 Procedimientos de Llegada Normalizada por Instrumentos (STAR)
3.2 LÍMITES VERTICALES a. Límite Superior: 3000 ft AMSL b. Límite Inferior: GND	En el TMA PUCALLPA se han establecido las llegadas: - RWY 02 MIKAR 1A ← - RWY 02 RNAV MIKAR 1B ←
4. SERVICIO DE TRÁNSITO AÉREO - DEPENDENCIA ATS - DISTINTIVO DE LLAMADA DE RADIO FRECUENCIA	8. INTERSECCIONES
En el TMA PUCALLPA se proporciona el Servicio de Control de Aproximación y Control de Aeródromo por: PUCALLPA TWR (PUCALLPA TORRE): 118.1 MHz.	COCOS 08°52'35.00"S - 075°20'57.00"W BORLA 07°44'13.92"S - 075°14'11.04"W FANES 07°29'16.00"S - 074°19'39.00"W KEBOM 08°00'00.00"S - 073°40'40.08"W MIKAR 09°11'09.49"S - 075°00'26.39"W LOGOR 08°37'32.40"S - 074°39'56.70"W ESAMU 08°32'50.00"S - 074°38'11.00"W DAKUX 08°28'07.00"S - 074°36'27.00"W TIMBU 08°03'11.00"S - 074°28'59.00"W NEGIS 08°12'31.00"S - 074°30'45.00"W GAVOR 08°17'15.00"S - 074°32'28.00"W ENSUB 08°57'23.02"S - 073°51'13.50"W

AIP PERU

CARTA DE SALIDA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS
(SID) - OACI

PUCALLPA - PERÚ
INTL Cap. FAP David Armando Abensur R.
RWY 20
COCOS 1

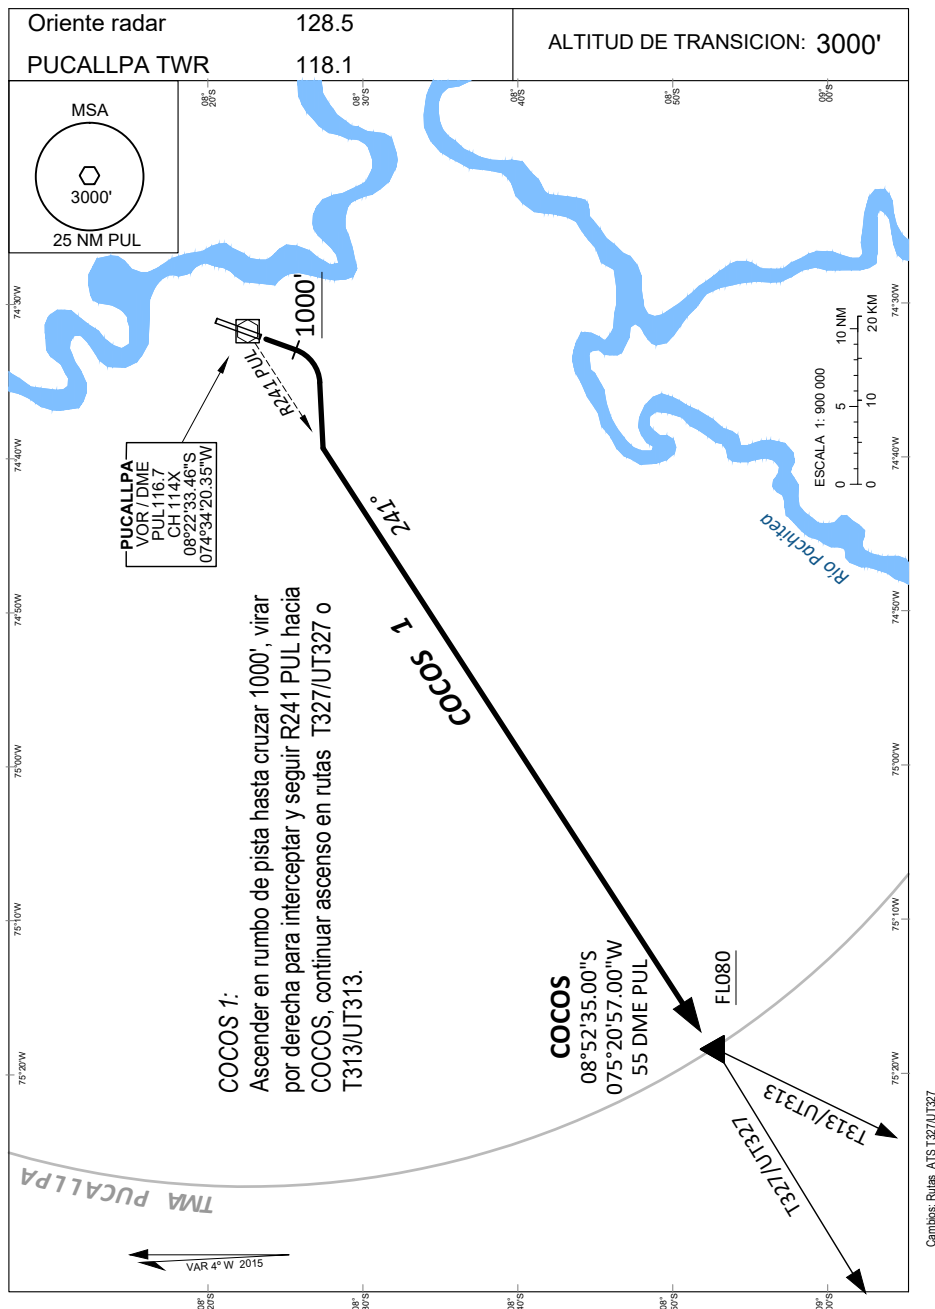


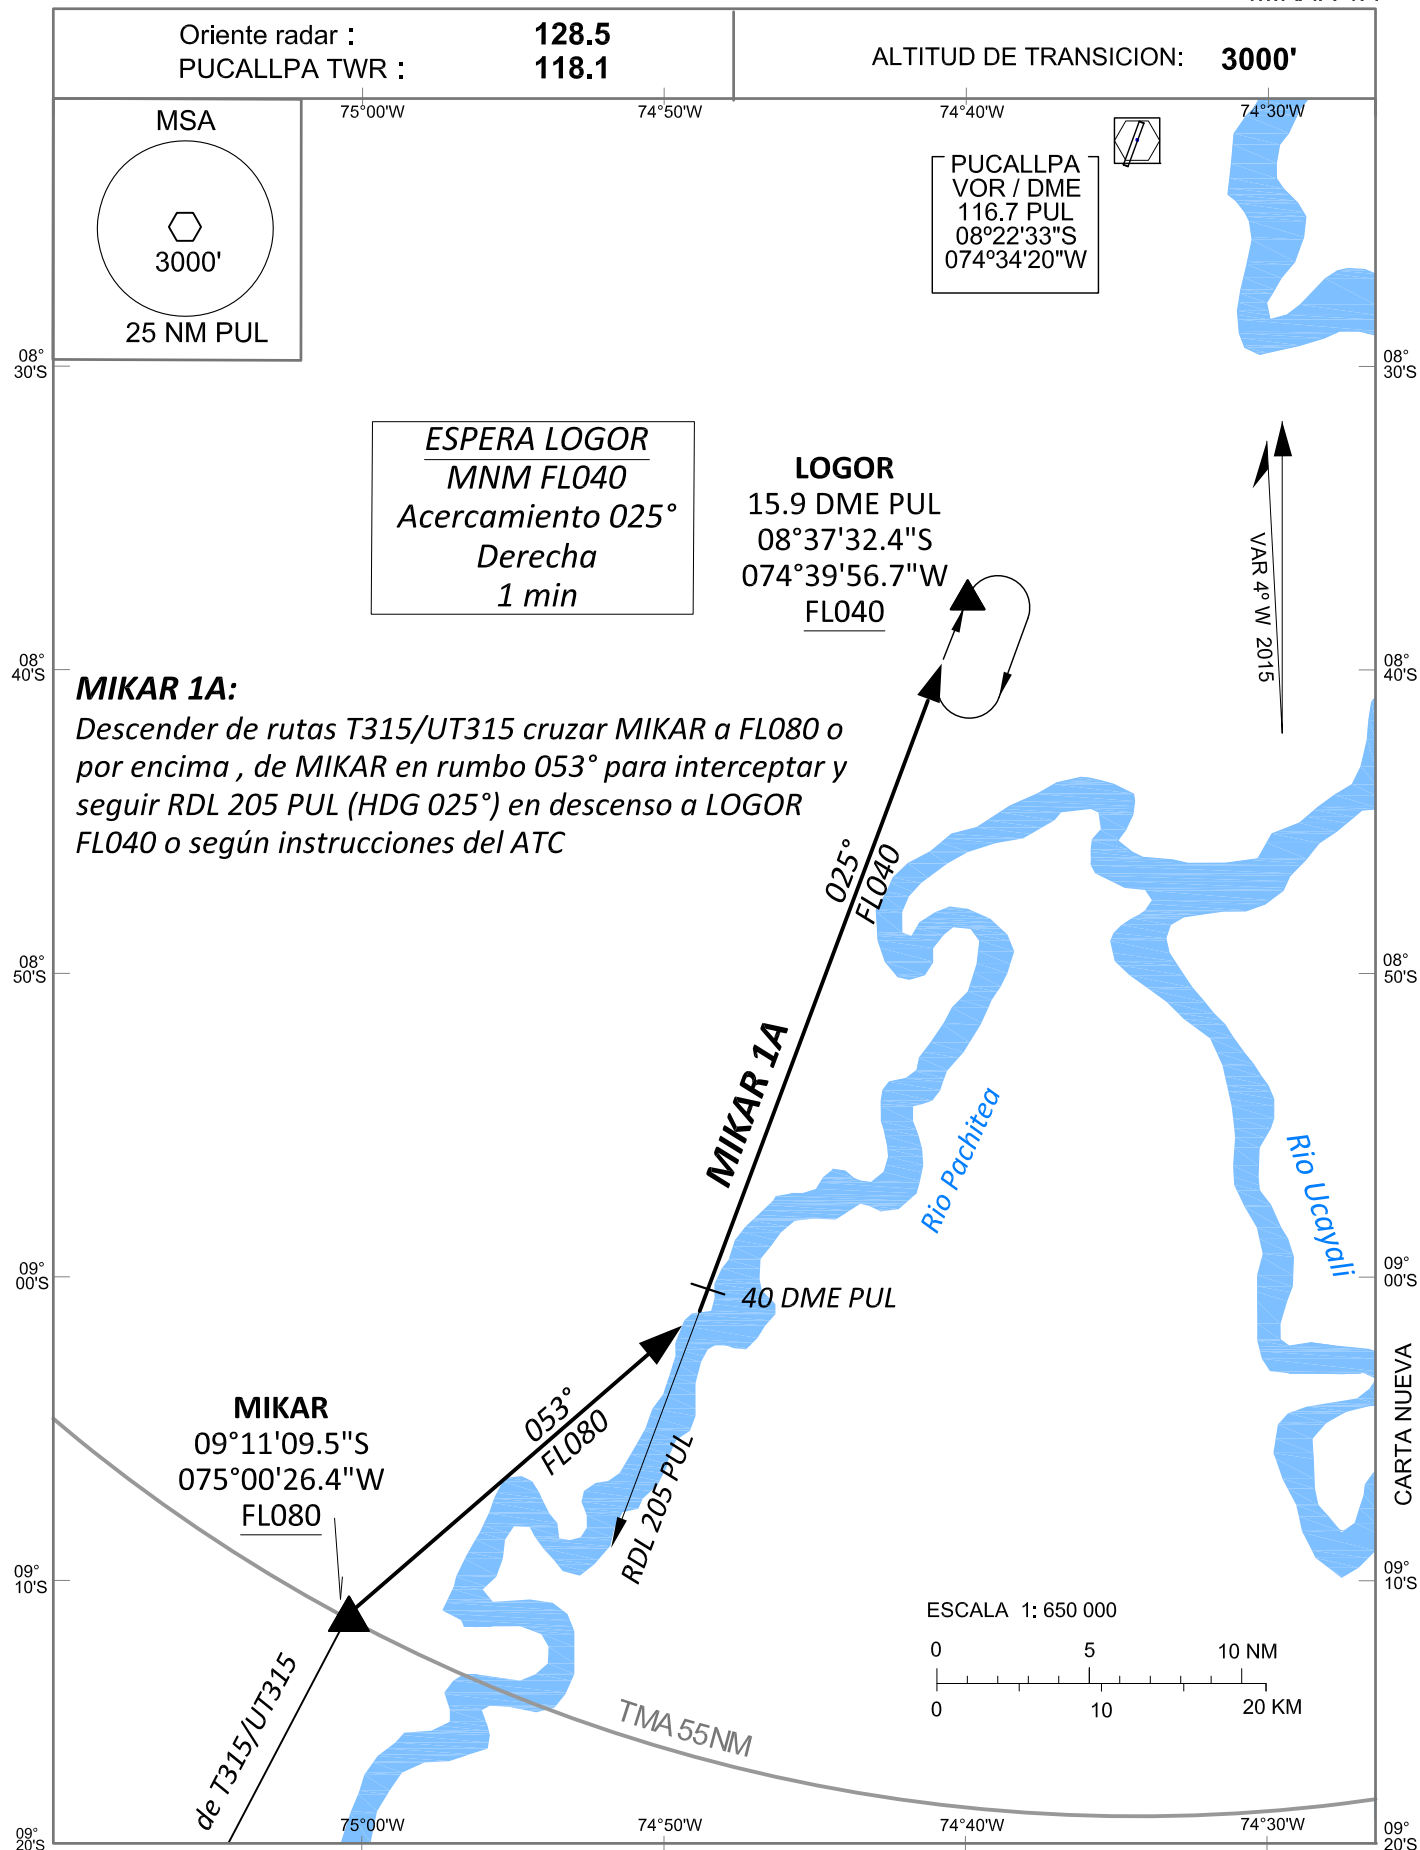CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS
(STAR) - OACIPUCALLPA - PERÚ
INTL Cap. FAP David Armando Abenzur R.
RWY 02
MIKAR 1A

CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA
VUELO POR INSTRUMENTOS
(STAR) - OACI

PUCALLPA - PERÚ
INTL Cap. FAP David Armando Abenzur R.
RWY 02
RNAV MIKAR 1B

Oriente radar	128.5	ALTITUD DE TRANSICION 3000'
PUCALLPA TWR	118.1	

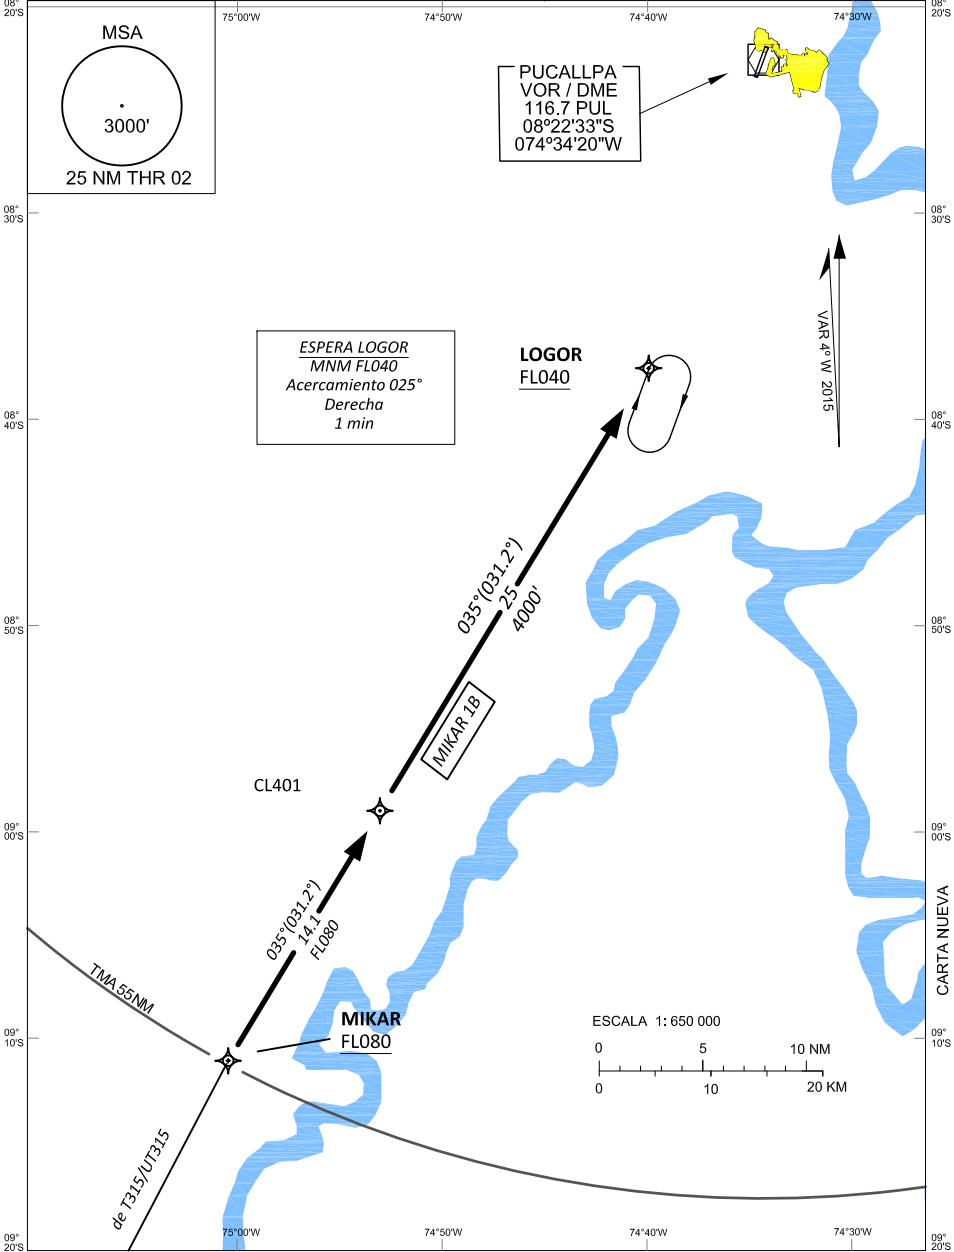

PUCALLPA - INTL Cap. FAP David Abenzur R.

LLEGADAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (STAR) RNAV(GNSS)

NOTAS:
-SE REQUIRE APROBACION RNP1
-SE REQUIERE GNSS


MIKAR 1B

Descender desde ruta UT315/T315, a LOGOR vía MIKAR-CL401, según autorización del ATC.

MIKAR 1B									
Codificación propuesta	WP	Latitud	Longitud	Fly Over	Marcación Derrota M° (T°)	Distancia NM	Dirección del viraje	Altitud	Límite velocidad
IF	MIKAR	09°11'09.5"S	075°00'26.4"S	-	035° (031.2°)	14.1	-		-
TF	CL401	08°59'01.7"S	074°53'02.3"S	-	035° (031.2°)	25	-	+FL080	-
TF	LOGOR	08°37'32.4"S	074°39'56.7"S	-				+FL040	-


CARTA DE
APROXIMACION POR INSTRUMENTOS
OACI

PUCALLPA - Intl. Cap. FAP David Armando Abenzur R.
VOR W RWY 02

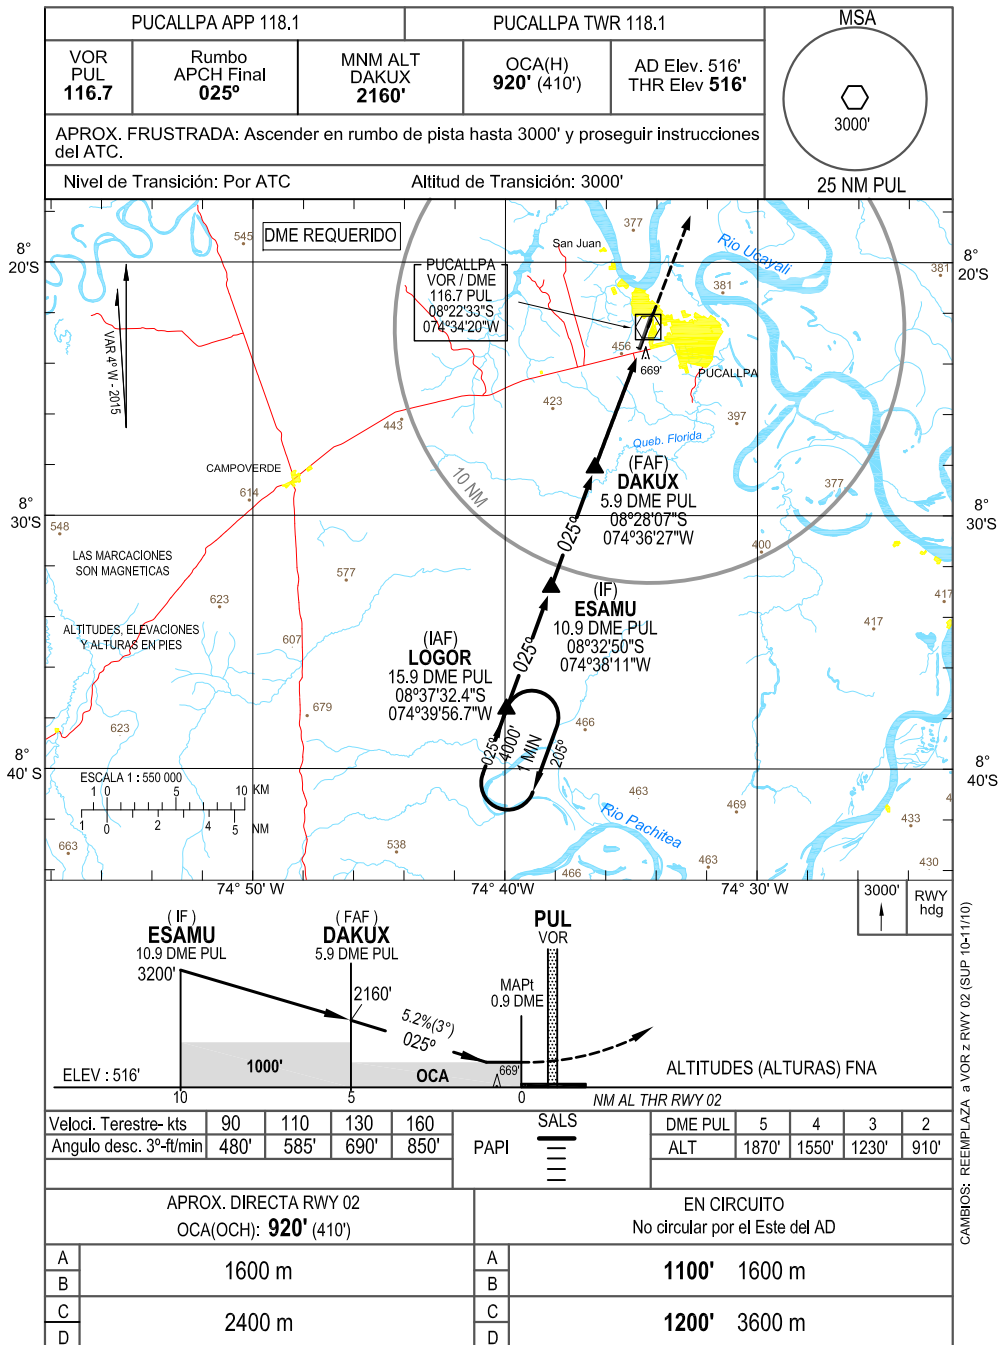


CARTA DE
APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS - OACI

PUCALLPA / PERÚ
INTL. Cap. FAP David Armando Abenzur R.
VOR V RWY 02

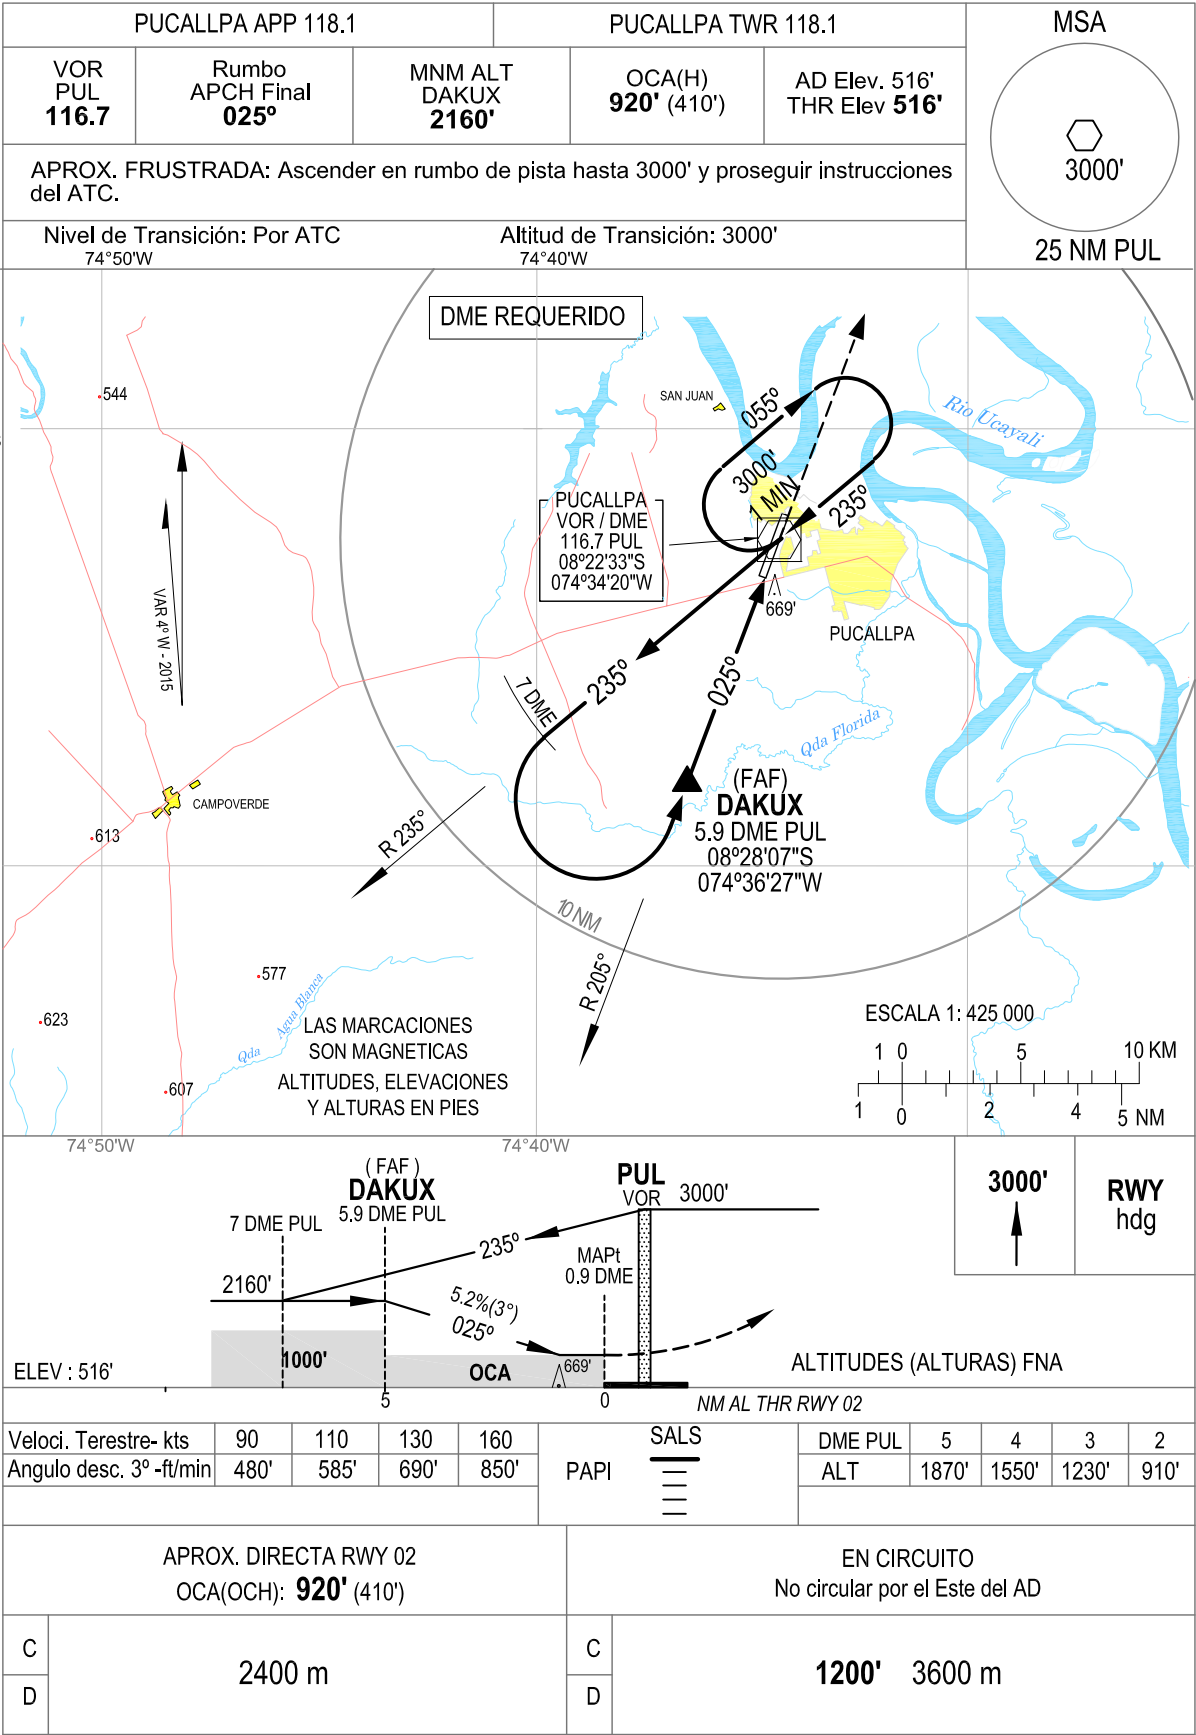

CAMBIO: REEMPLAZA Proc. IAC_VOR x RWY 02

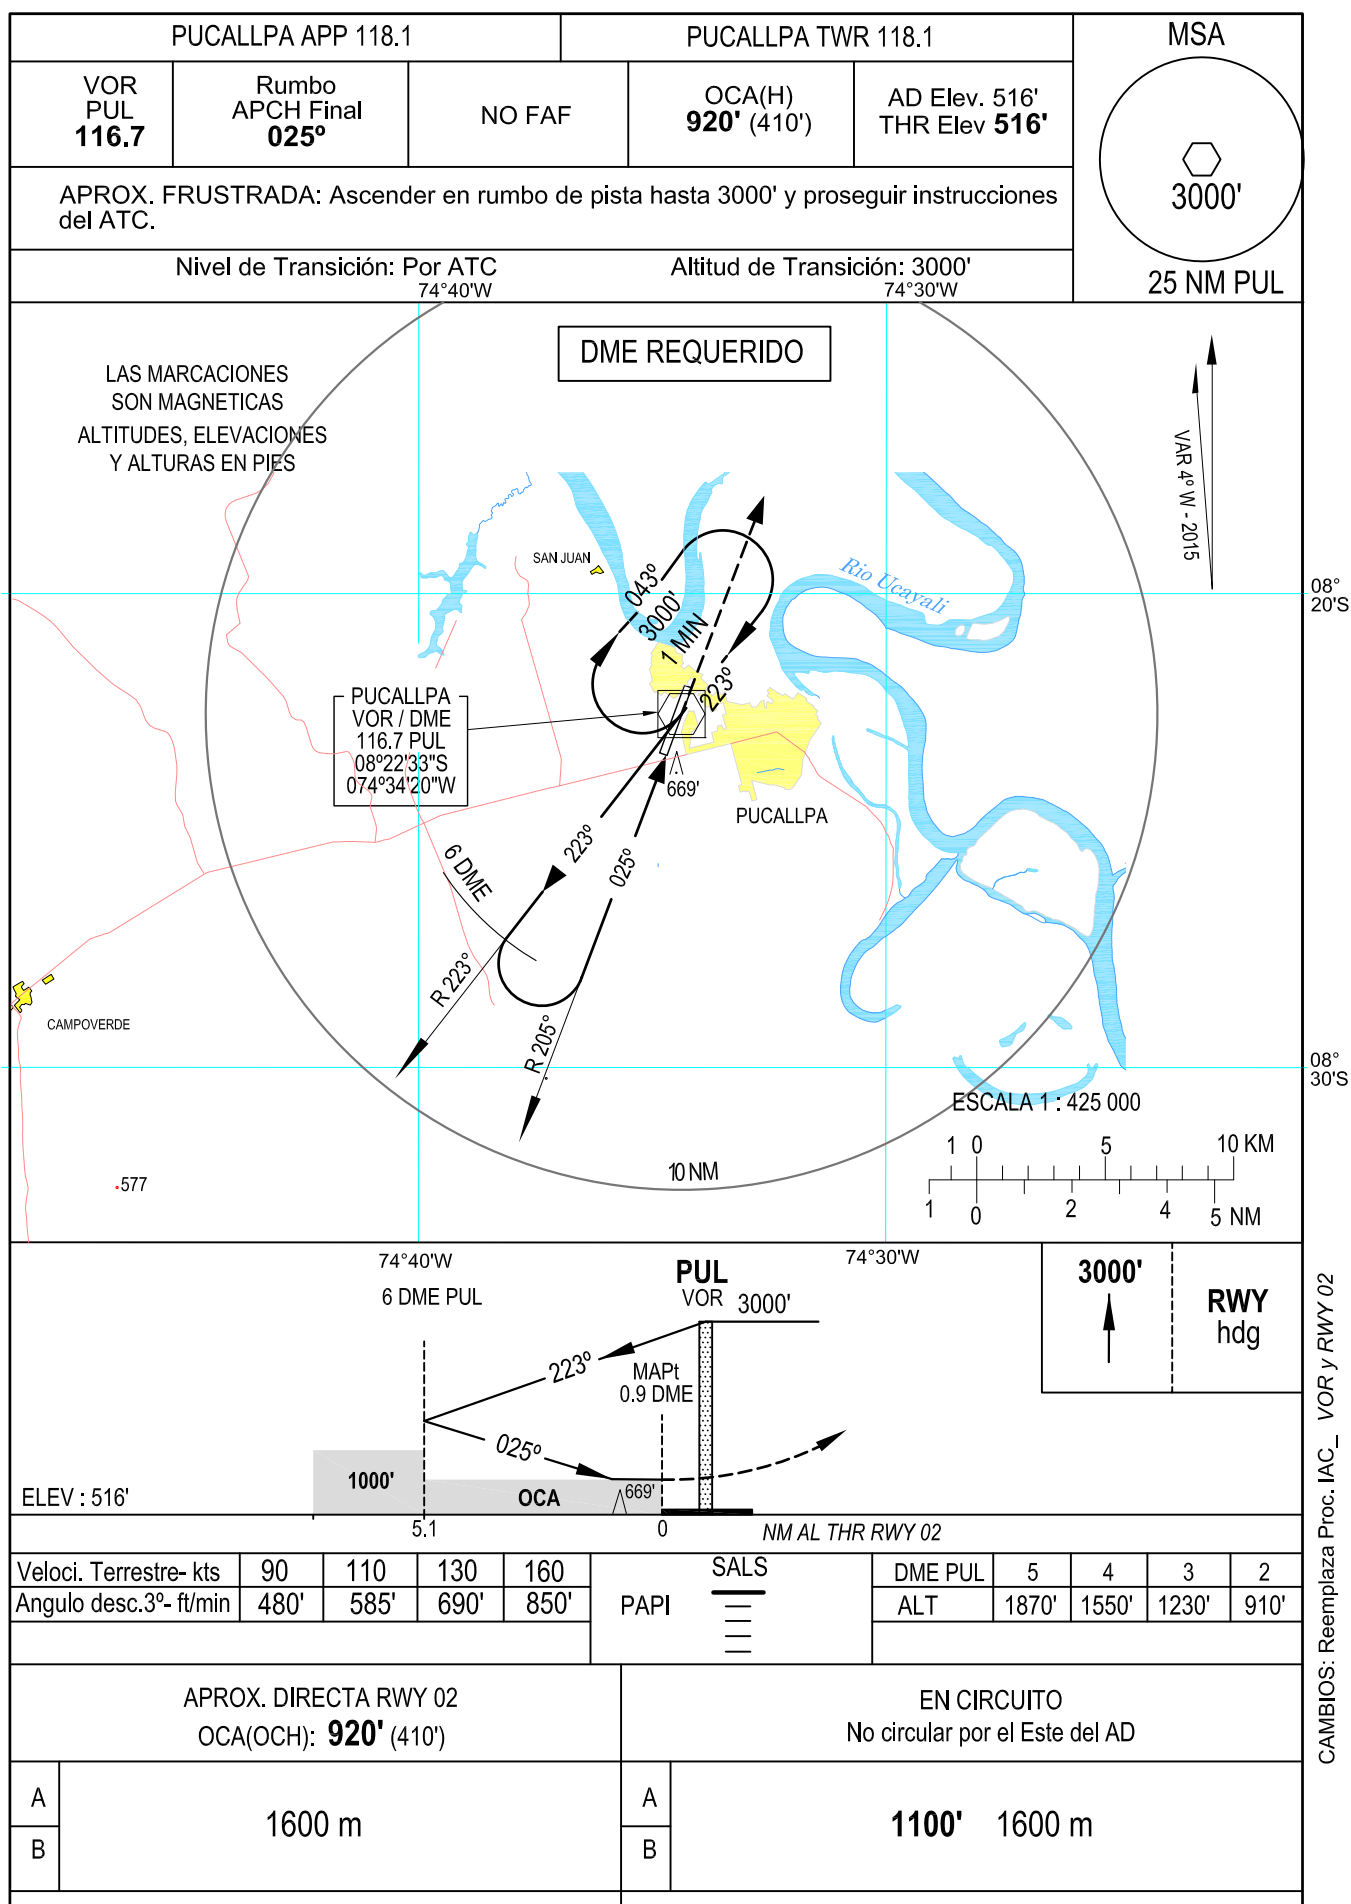


CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS

(IAC) - OACI

PUCALLPA / PERÚ

INTL. Cap. FAP David Abenzur R.

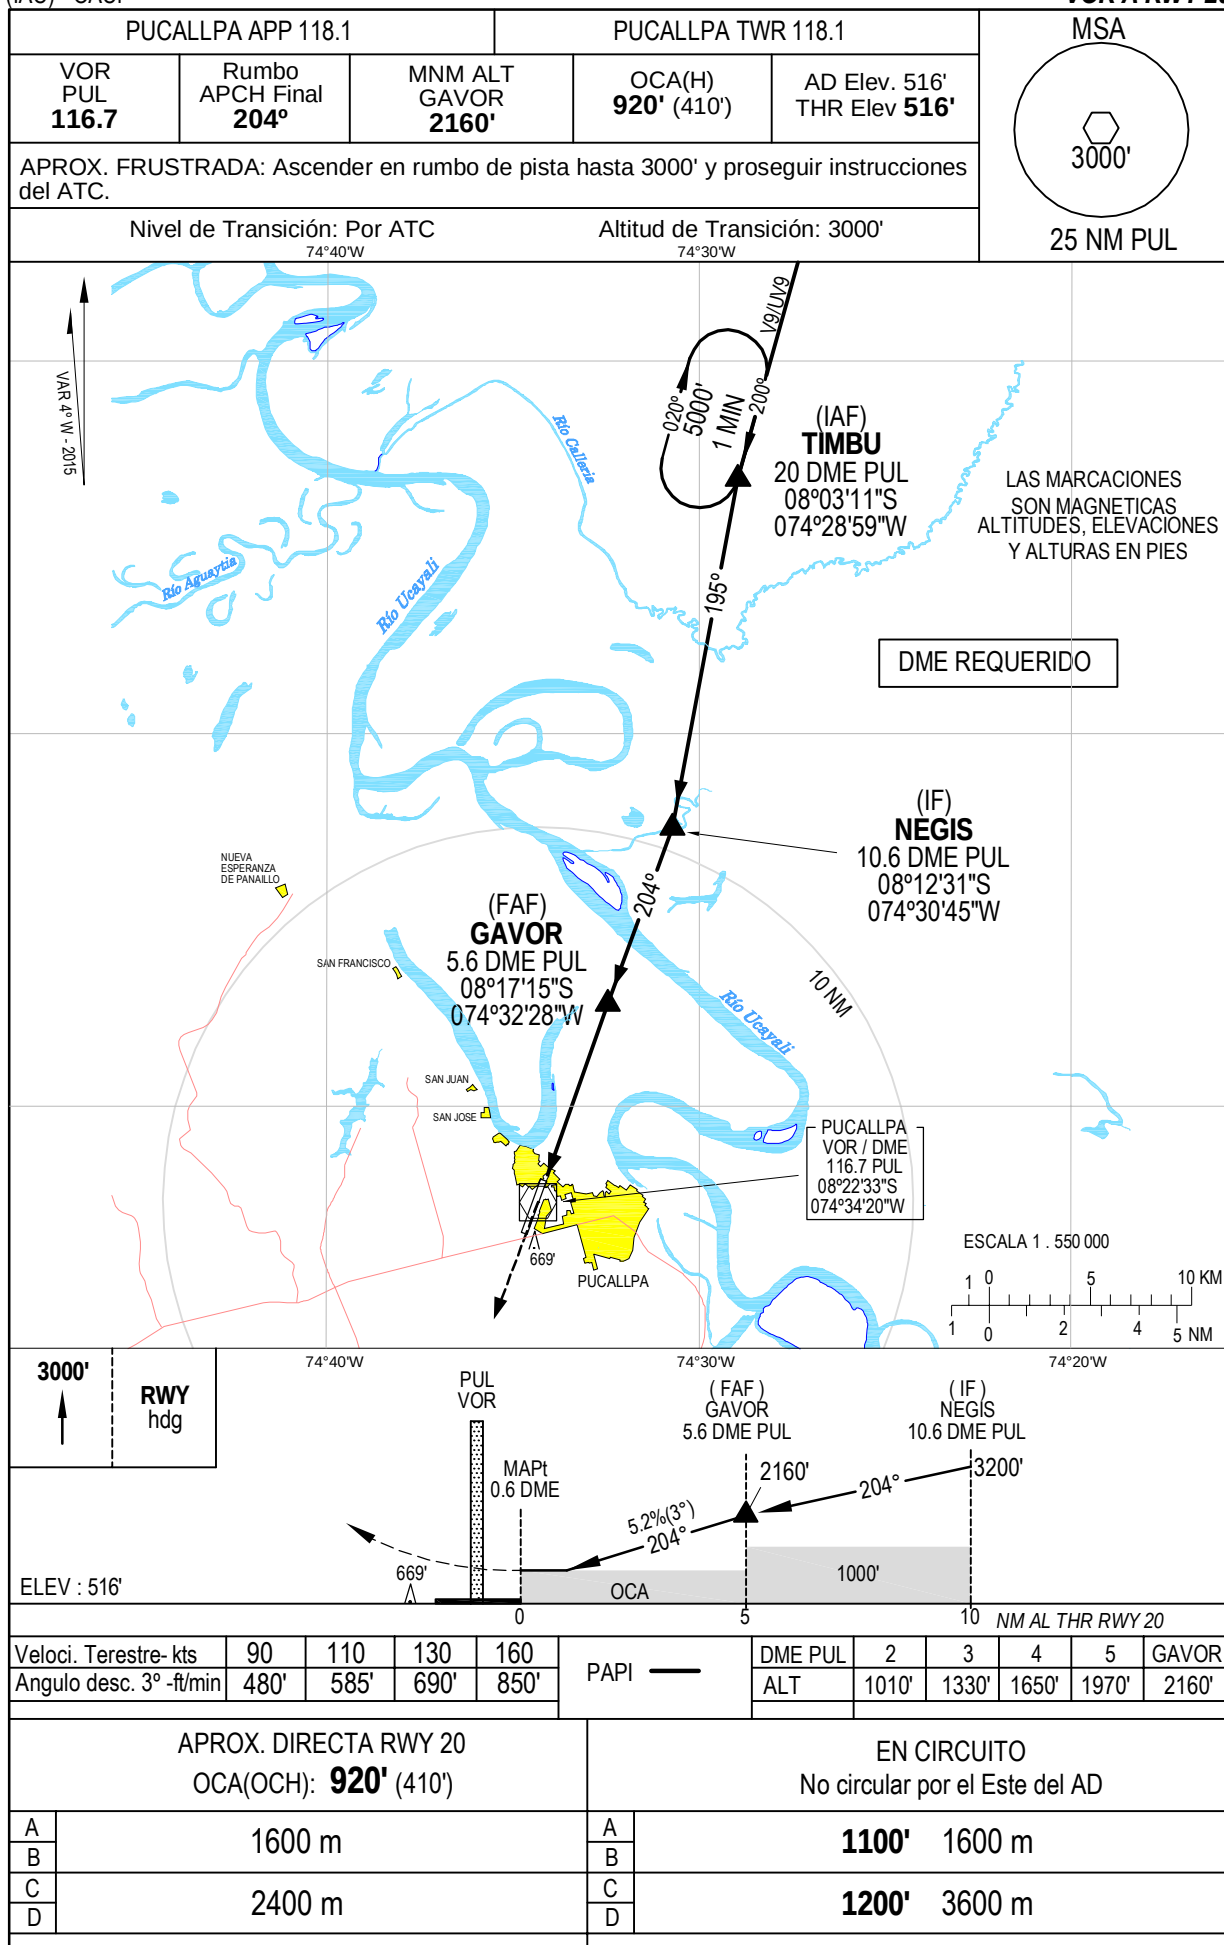VOR A RWY 20

CAMBIOS: Punto TIMBU

CARTA DE
APROXIMACION
VISUAL - OACI

TWR 118.1
FIS 126.9

PUCALLPA - PERU
INTL Capitan FAP
David Armando Abensur R.
TRANSITO DE AD

ELEV. AD 516 FT

