MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Sistemas en Red

2º SMR Marcos Rodríguez

Índice

Sistemas en Red **1**

1. Configuración de la VirtualBox. 3

2. Comprobación de las conexiones. 6

3. Configuraciones de las máquinas virtuales. 7

3.1. Configuración Windows 7. 7

3.2. Configuración Cliente Ubuntu. 9

3.3. Configuración Servidor de Ubuntu. 10

4. Configuración del Firewall de Windows 7. 11


MEDAC

Sistemas en Red


1. Configuración de la VirtualBox.

Abrimos la aplicación de Oracle VM VirtualBox, donde se encuentran las máquinas virtuales una de Windows 7, otra de Ubuntu y un servidor de Ubuntu y las configuraremos con los parámetros que os enseño a continuación.


WINDOWS

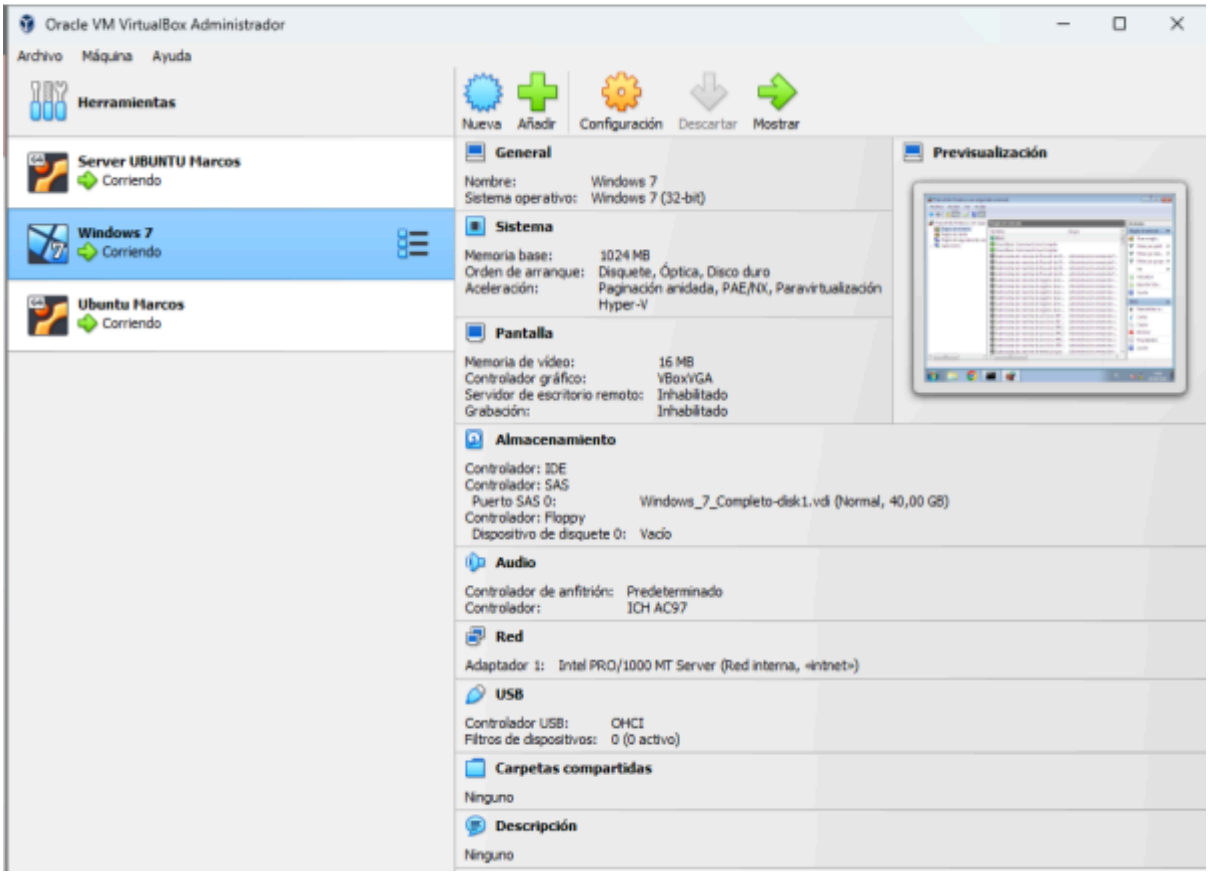

CLIENTE UBUNTU

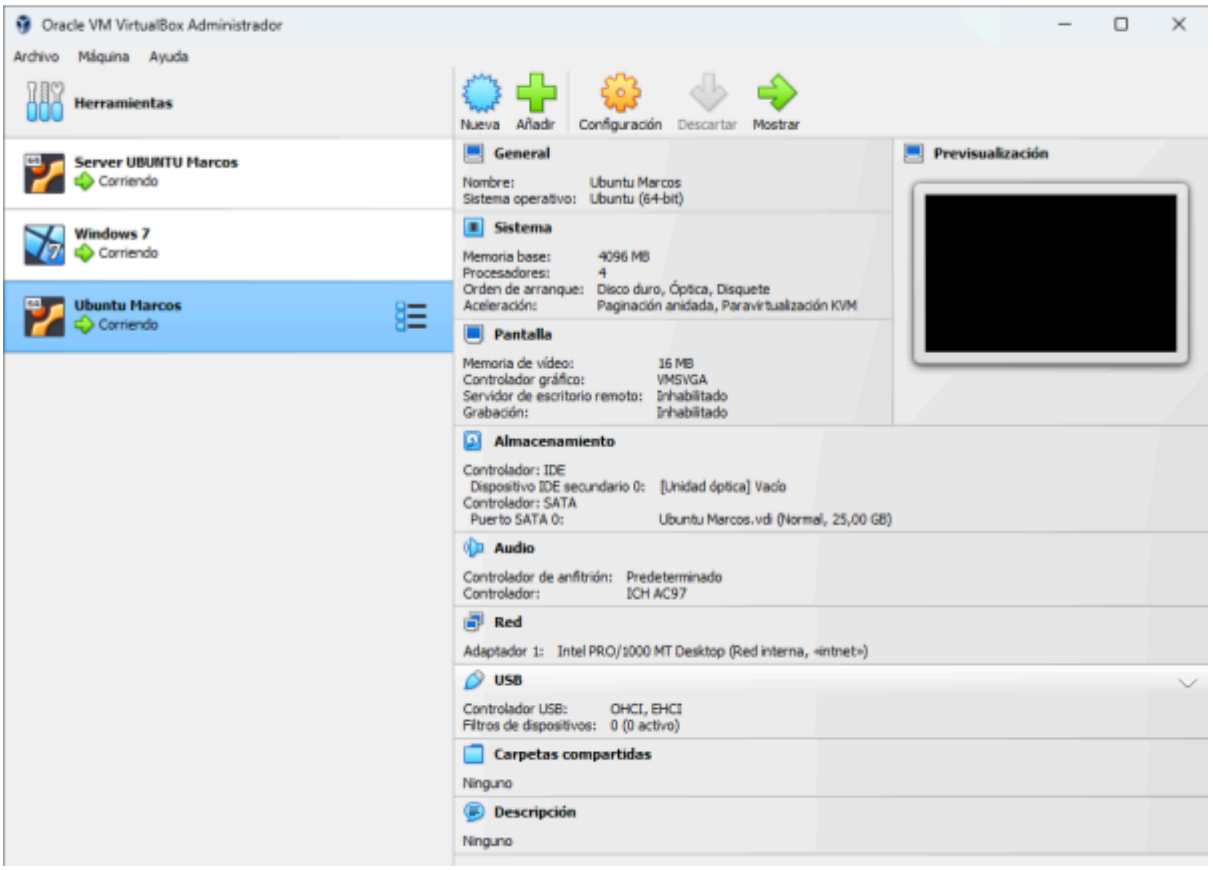


Server Ubuntu

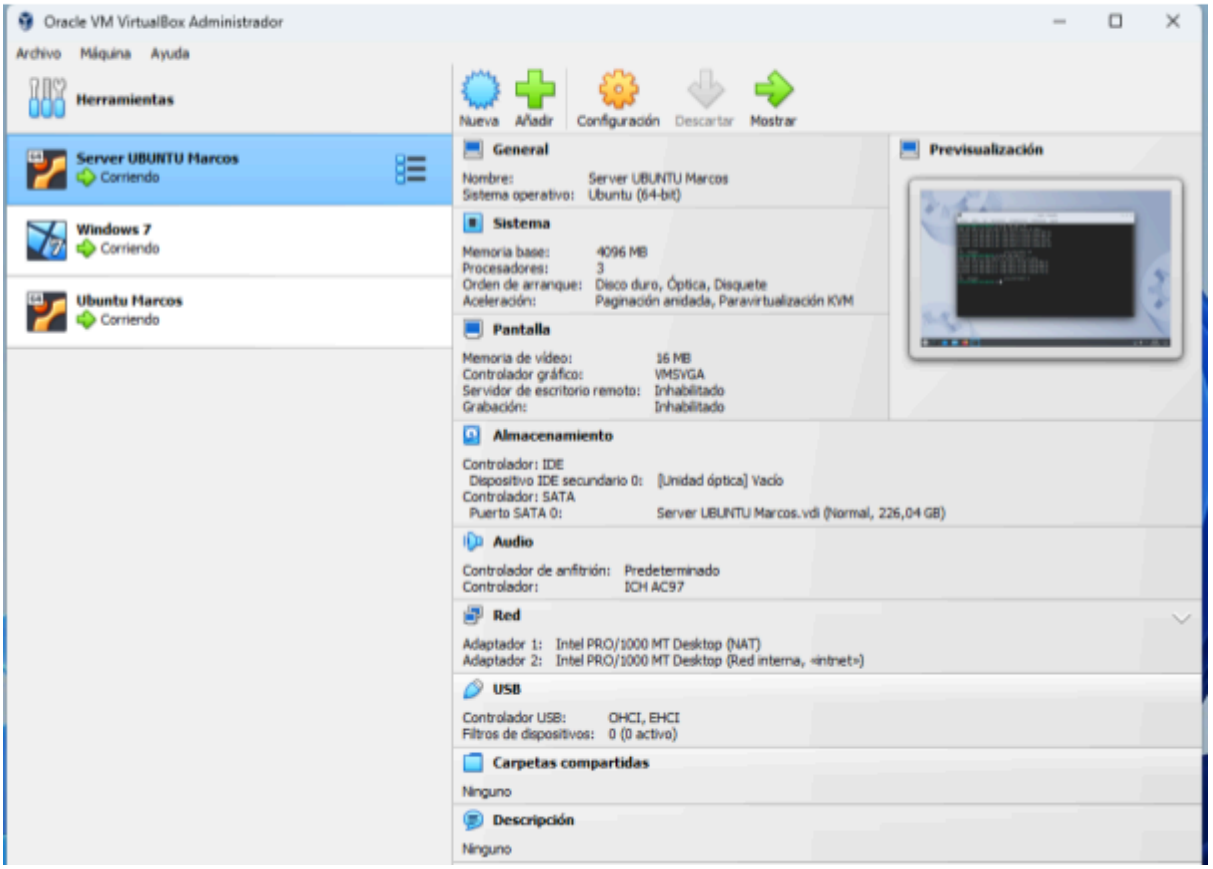


2. Comprobación de las conexiones.

- ***Conexiones Windows 7.***

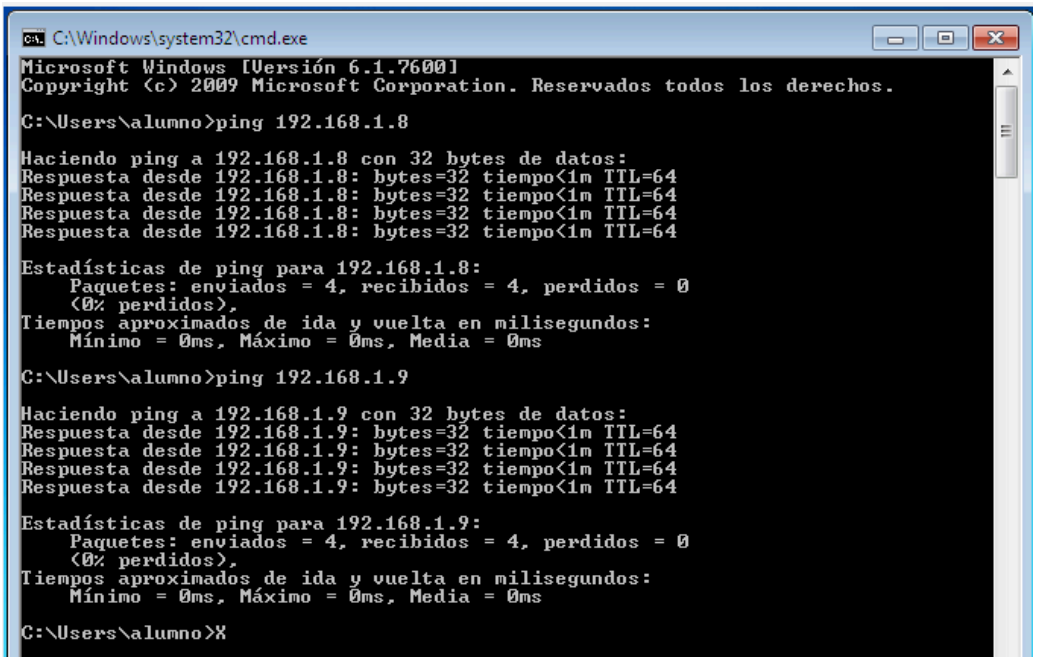


- ***Conexiones Cliente Ubuntu.***

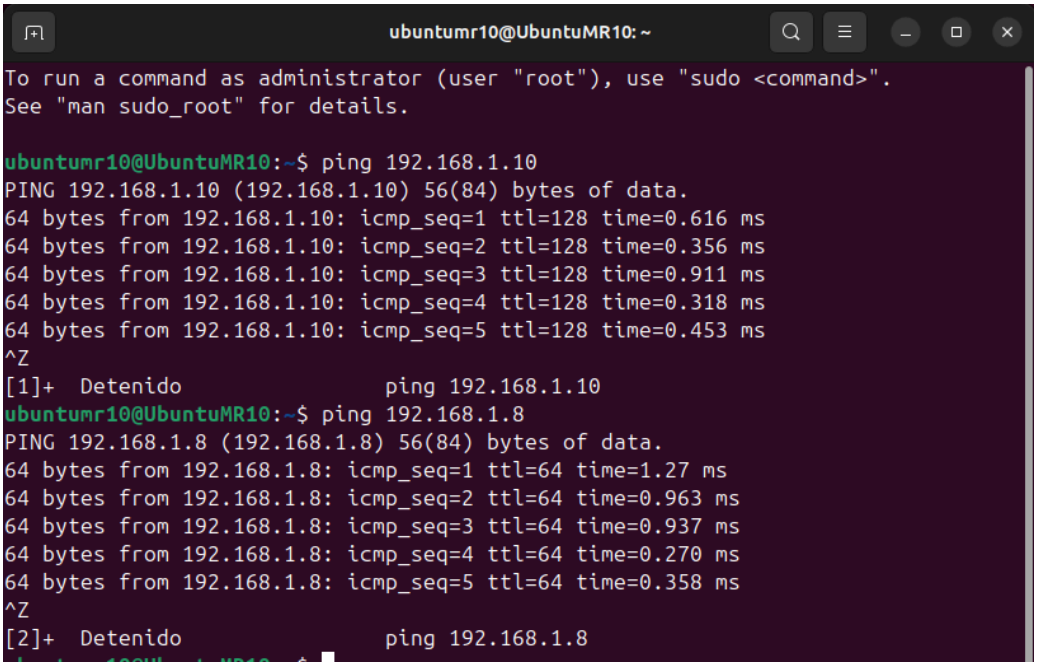

MEDAC


- ***Conexiones Servidor Ubuntu.***

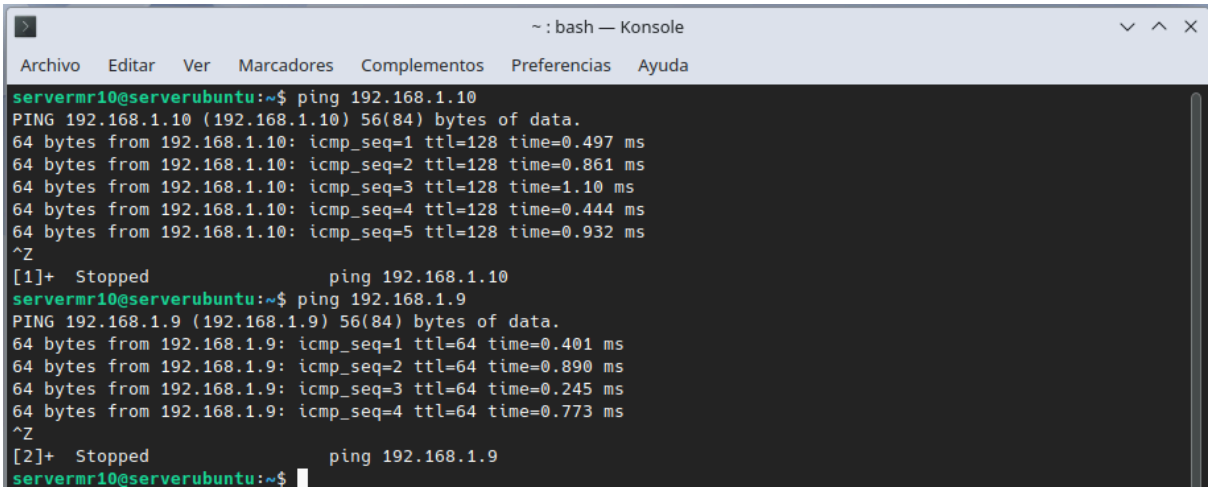


3. Configuraciones de las máquinas virtuales.

3.1. Configuración Windows 7.


Empezaremos clicamos en el icono de red de abajo a la derecha y entramos al link de abajo que aparece en azul.

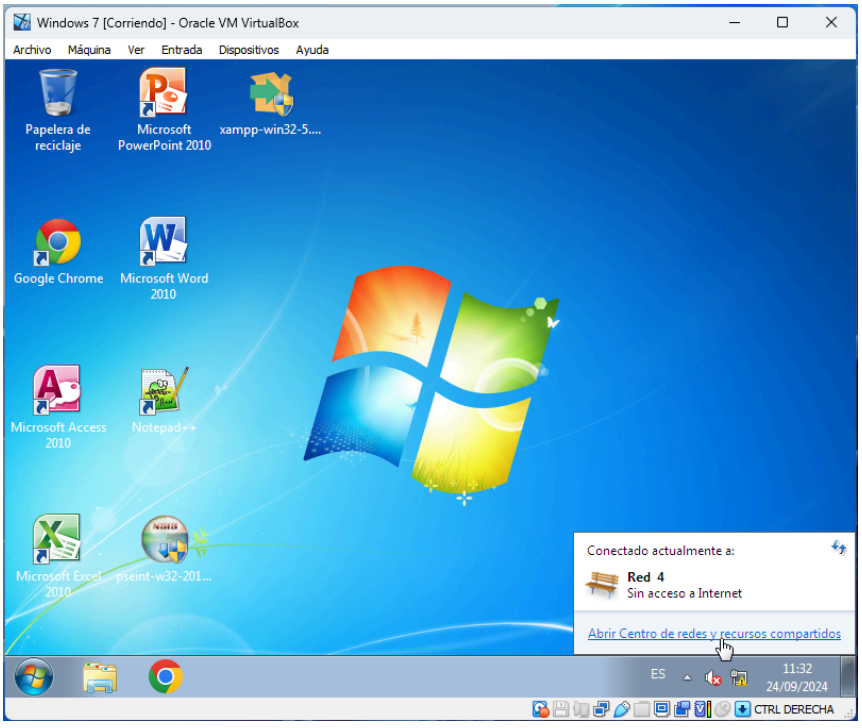

Cuando estemos dentro iremos al apartado de “Cambiar configuración del adaptador” y nos llevará a otra pantalla.

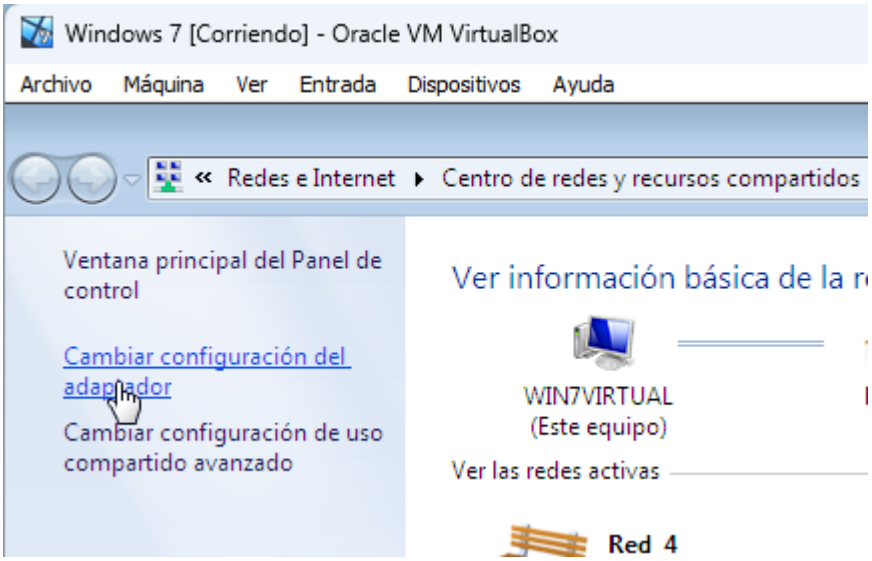


Entramos en propiedades y en el apartado de iPv4, dentro de este configuraremos las IPs y las máscaras de red. Finalmente cuando lo tengamos configurado le daremos a aceptar para guardar los cambios.

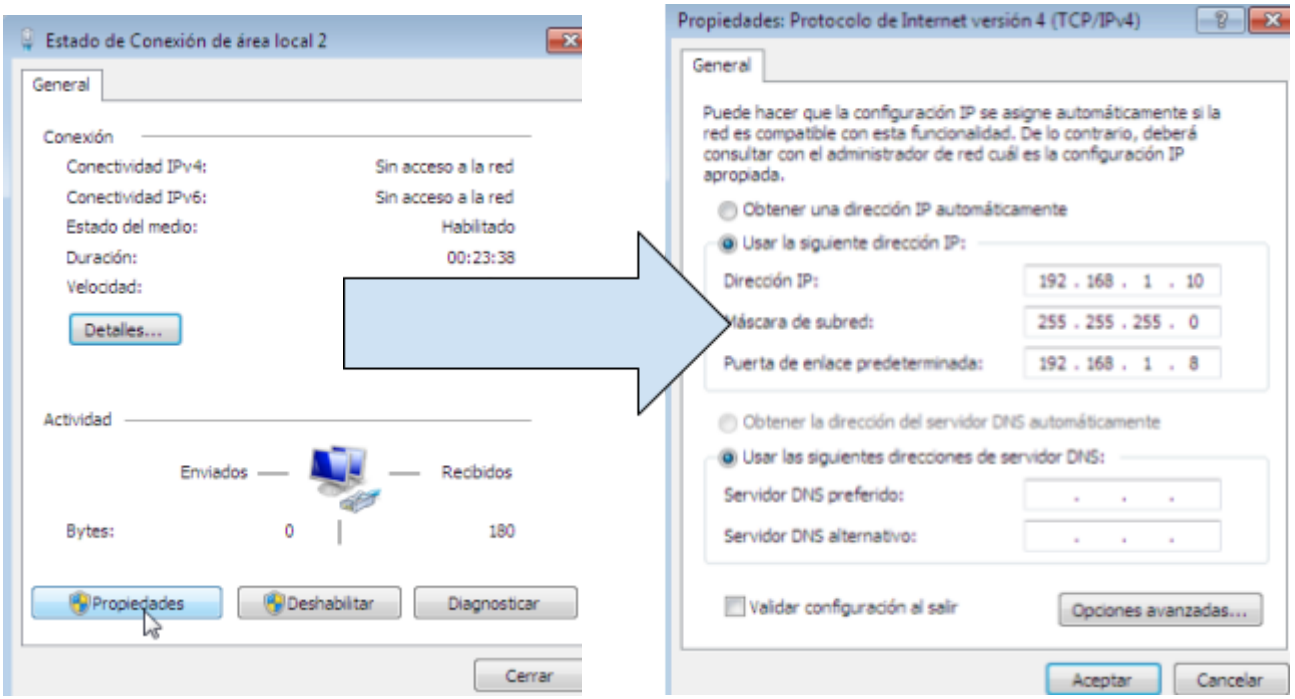


3.2. Configuración Cliente Ubuntu.

Abrimos la máquina virtual del cliente de ubuntu y entramos en configuración, en esta entraremos al apartado de red y entramos en el engranaje del cableado.

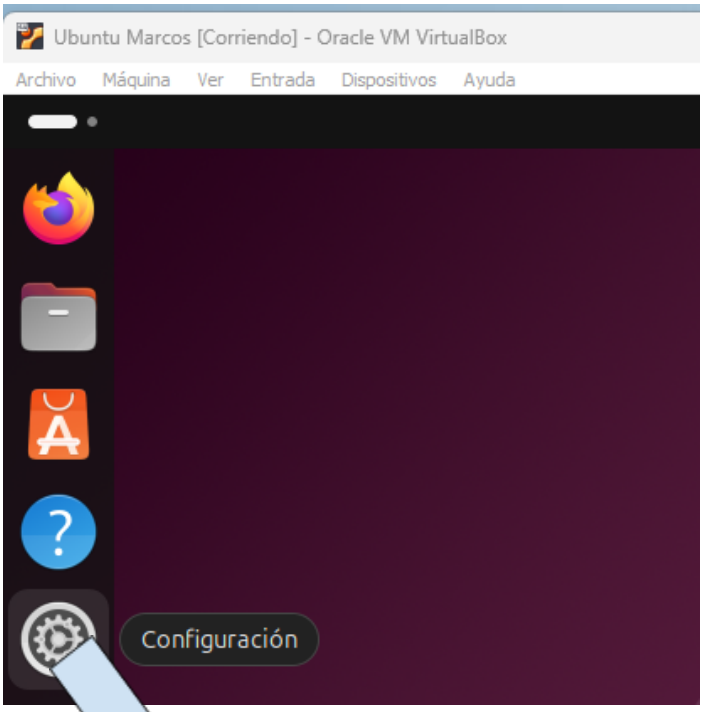


Tras abrirlo nos iremos al apartado de ipv4, lo pondremos en manual y configuraremos las IPs y la máscara de red, para finalizar daremos al botón de aplicar para guardar los cambios.

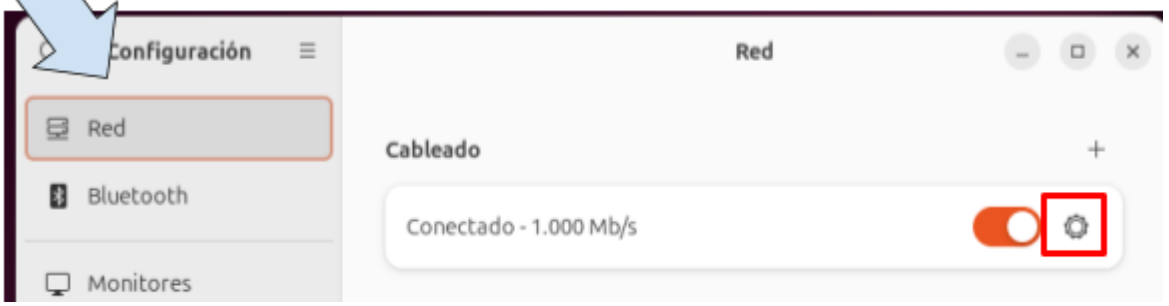




3.3. Configuración Servidor de Ubuntu.

Abriremos el Servidor de ubuntu y abriremos la “konsola” y escribiremos el comando de “sudo nano /etc/netplan/”, tras esto daremos al “TaB” y se nos rellenará el comando.

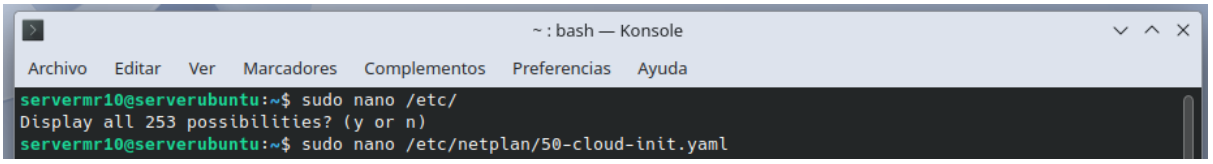


Cuando entremos configuraremos el “enp0s8” para conseguir conexión entre las máquinas tras esto guardaremos la configuración con el comando de “sudo netplan apply”, tras esto ya tendríamos configurado el servidor de ubuntu.

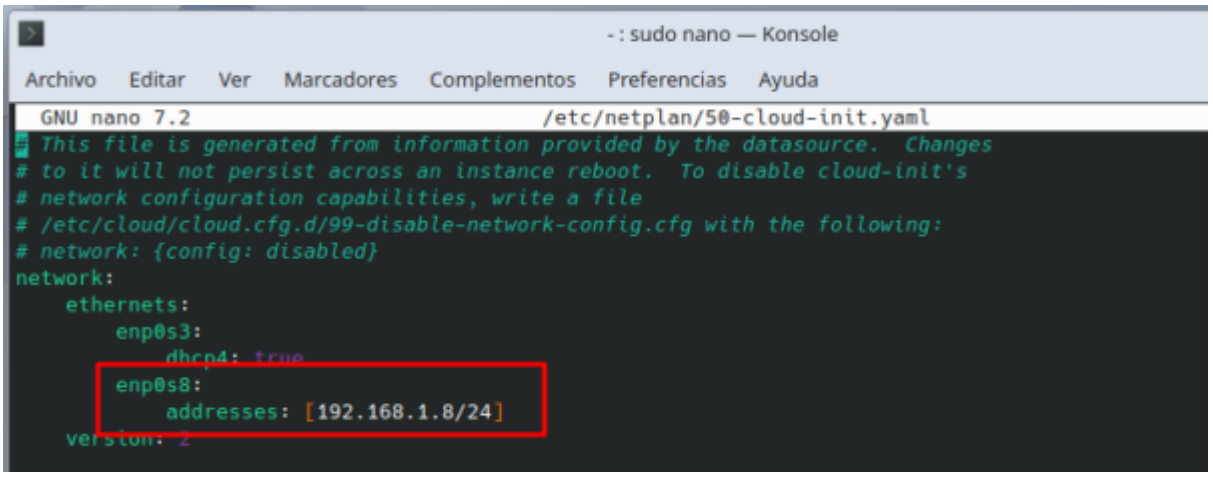


Tras esto ya tendremos configuradas las máquinas virtuales.

4. Configuración del Firewall de Windows 7.

Nos vamos al buscador de windows y escribimos “Firewall” y entraremos en el primer apartado donde pone “Opciones avanzadas”.

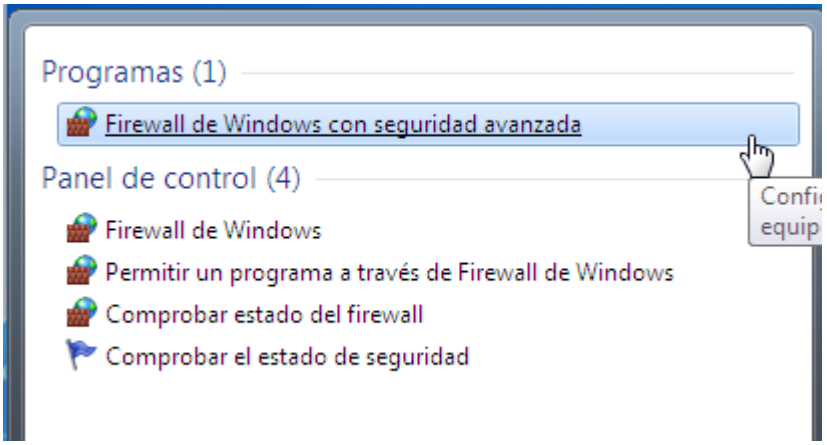

Tras entrar en este nos iremos al apartado de “reglas de entrada” y crearemos una nueva regla llamada “PING”, para que nuestra máquina virtual de “Windows 7” acepte los mensajes ping de las dos máquinas de Ubuntu.

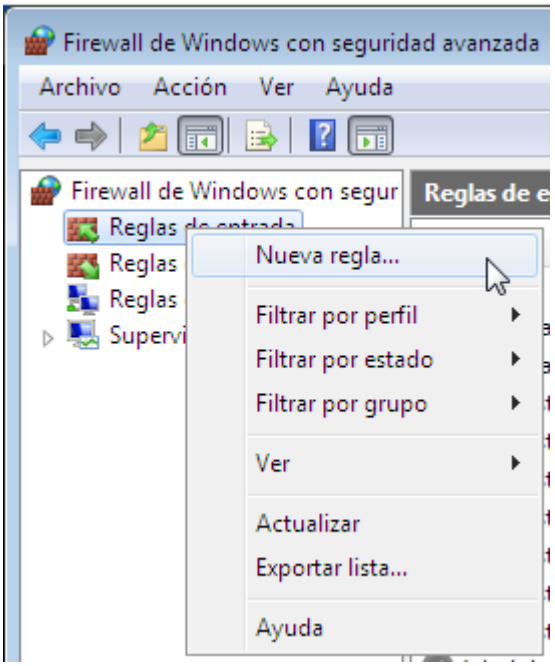

Tras esto terminaremos de configurar todo y tendremos conexión entre las tres máquinas virtuales, para esto tendremos que tenerlas abiertas.