

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

GRAFOVÉ EDITORY PRE PRIESKUMNÍK
ŠTRUKTÚR LOGIKY PRVÉHO RÁDU
BAKALÁRSKA PRÁCA

2026
JAKUB MARČEK

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

GRAFOVÉ EDITORY PRE PRIESKUMNÍK
ŠTRUKTÚR LOGIKY PRVÉHO RÁDU
BAKALÁRSKA PRÁCA

Študijný program: Aplikovaná informatika
Študijný odbor: Informatika
Školiace pracovisko: Katedra aplikovanej informatiky
Školiteľ: Mgr. Ján Kľuka, PhD.

Bratislava, 2026
Jakub Marček



ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Jakub Marček
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: bakalárska
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Grafové editory pre prieskumník štruktúr logiky prvého rádu
Graph editors for the first-order logic structure explorer

Anotácia: V rámci série predchádzajúcich bakalárskych prác (Cifra, 2018; Baluch, 2020; Tóth, 2021) vznikla interaktívna webová aplikácia, ktorá umožňuje skúmať pravdivosť formúl a hodnoty termov v konkrétnych konečných štruktúrach pre jazyky logiky prvého rádu. Vnútorň návrh aplikácie však vznikol v čase, keď použité frameworky neposkytovali súčasné prostriedky, je neprehľadný a ďalšie úpravy sú prácne a prinášajú riziko vzniku ťažko odhaliteľných chýb. Naš bakalársky študent v súčasnosti pracuje na reimplementácii. Ďalším krokom vo vývoji je poskytnúť možnosť editovať interpretácie predikátov a funkcií v grafovej forme (orientované a bipartitné grafy, Hasseho diagramy a pod.)

Cieľ:

- Vytvoriť prehľad rôznych foriem grafovej reprezentácie relácií a funkcií v diskkrétnej matematike.
- Vybrať vhodnú knižnicu pre jazyk TypeScript podporujúcu interaktívnu prácu s grafmi.
- Implementovať komponenty na zobrazovanie a interaktívnu úpravu vybraných grafových reprezentácií.
- Integrovať tieto komponenty do aplikácie Prieskumník štruktúr.

Literatúra: Cifra, Milan. Prieskumník sémantiky logiky prvého rádu. Bakalárska práca. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018.
Baluch, Miroslav. Prieskumník grafových štruktúr pre logiku prvého rádu. Bakalárska práca. Bratislava : Univerzita Komenského, 2020.
Tóth, Richard. Henkinova-Hintikkova hra v prieskumníku štruktúr. Bakalárska práca. Bratislava : Univerzita Komenského, 2021.
Bieliková, Silvia. Generovanie používateľského rozhrania z grafových dát. Bakalárska práca. Bratislava : Univerzita Komenského, 2024.

Vedúci: Mgr. Ján Kľuka, PhD.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Dátum zadania: 28.10.2024

Dátum schválenia: 18.03.2025

doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
garant študijného programu



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

.....
šstudent

.....
vedúci práce

Podakovanie: Ďakujem.

Abstrakt

V práci sa zaoberáme vývojom nových nástrojov rozširujúcich existujúcu webovú aplikáciu Prieskumník štruktúr logiky prvého rádu. Hlavné rozšírenie spočíva v troch rôznych interaktívnych grafových editoroch, ktoré umožňujú vizualizovať a upravovať interpretácie predikátov a funkcií vo forme orientovaného grafu, bipartitného grafu a Hasseho diagramu. Zaoberáme sa návrhom, ako premeniť jednotlivé reprezentácie do prehľadnej interaktívnej podoby, a aj ich následnou implementáciou a integráciou do existujúcej aplikácie. Podobným spôsobom tiež predstavujeme niekoľko ďalších nástrojov a vylepšení. Novú verziu aplikácie, zahŕňajúcu všetku pridanú funkcionality, sme následne integrovali do Logického pracovného zošita používaného na predmete Logika pre informatikov. V závere sa venujeme vyhodnoteniu testovania použiteľnosti našich riešení, ktoré prebehlo so študentmi predmetu.

Kľúčové slová: logika prvého rádu, grafový editor, webová aplikácia

Abstract

TODO

Keywords: first-order logic, graph editor, web application

Obsah

Úvod	1
1 Základné pojmy	3
1.1 Logika prvého rádu	3
1.1.1 Syntax	3
1.1.2 Sémantika	4
1.2 Grafové reprezentácie	5
1.2.1 Orientovaný graf	5
1.2.2 Hasseho diagram	6
1.2.3 Bipartitný graf	7
1.3 Použité technológie	8
1.3.1 React	8
1.3.2 TypeScript	8
1.3.3 React Flow	8
1.3.4 Redux	9
2 Súvisiace práce	11
2.1 Prieskumník štruktúr	11
2.2 Prieskumník grafových štruktúr	13
2.3 Logický pracovný zošit	15
3 Návrh	17
3.1 Požiadavky	17
3.1.1 Zámer rozšírenia aplikácie	17
3.1.2 Požiadavky na grafové editory	18
3.1.3 Ďalšie požiadavky	18
3.2 Spoločné rozhranie editorov	19
3.2.1 Filtrovanie	20
3.3 Grafové editory	20
3.3.1 Orientovaný graf	21
3.3.2 Bipartitný graf	22

3.3.3	Hasseho diagram	24
3.4	Tabuľkové editory	24
3.4.1	Maticový editor	25
3.4.2	Databázový editor	25
3.5	Editor interpretácií funkcií rozborom prípadov	27
3.6	Dopyty	29
3.7	Nový stav aplikácie	32
4	Implementácia	35
4.1	Výber technológií	35
4.2	Integrácia nových nástrojov	35
4.2.1	Organizácia	36
4.2.2	Integrácia komponentov editorov	36
4.2.3	Synchronizácia stavu	36
4.3	Implementácia grafových editorov	37
4.3.1	Štruktúra stavu	38
4.3.2	Práca so stavom	38
4.3.3	Komponenty	39
4.4	Refaktorizácia stavu pôvodnej aplikácie	39
4.5	Integrácia s Logickým pracovným zošitom	41
4.6	Vylepšenia Henkinovej-Hintikkovej hry	42
5	Testovanie	45
	Záver	49

Úvod

Možnosti využitia elektronických nástrojov pri výučbe sú v dnešnej dobe široké a oproti konvenčným učebným metódam dokážu poskytnúť interaktívnejší a pútavejší pohľad na skúmanú problematiku. Ich tvorba však predstavuje výzvu, ktorá vyžaduje nielen znalosť danej témy, ale aj schopnosť hľadať kreatívne a inovatívne riešenia s ňou spojených problémov. V mojej práci sa budem zaoberať návrhom a implementáciou takýchto nástrojov so zámerom rozšíriť funkcionality existujúcej aplikácie.

Prvá verzia webovej aplikácie, z ktorej táto práca vychádza, vznikla v rámci bakalárskej práce Milana Cifru [10]. Jej úlohou bolo ponúknuť študentom predmetu Logika pre informatikov interaktívny nástroj na tvorbu štruktúr pre jazyky logiky prvého rádu, v ktorých je následne možné skúmať pravdivosť formúl a hodnoty termov. Neskôr bola aplikácia rozšírená v bakalárskej práci Richarda Tótha [19] o Henkinovu-Hintikkovu hru a v práci Miroslava Balucha o jeden grafový pohľad so zámerom poskytnúť študentom alternatívny spôsob vizualizácie a manipulácie týchto štruktúr. Implementácia aplikácie sa však časom stala neaktuálnou a ťažko udržiateľnou.

V bakalárskej práci Jozefa Filipa [11] bola aplikácia nanovo implementovaná s využitím aktuálnych technológií. Nová verzia však neponúka grafový ani iné pohľady poskytované pôvodnou aplikáciou. Jediný spôsob, akým je možné s ňou interagovať, je pomocou textových vstupov, ktoré sa často stávajú neprehľadnými, najmä pri väčších interpretáciách predikátových a funkčných symbolov. Taktiež neumožňujú jednoduchú vizualizáciu niektorých zaujímavých vlastností samotnej interpretácie, akou je napríklad to, že tvorí čiastočné usporiadanie.

Primárnym cieľom tejto práce je vytvoriť grafové nástroje, ktoré umožnia prehľadnejšiu manipuláciu a vizualizáciu interpretácií predikátov a funkcií. Nechceme však reimplementovať pôvodný grafový pohľad, keďže ten sa z dôvodu viacerých problémov ukázal byť medzi študentmi málo využívaný. Jednou zo zásadných zmien bude využitie troch rôznych grafových reprezentácií (orientovaný graf, bipartitný graf a Hasseho diagram), pričom každá z nich poskytne študentovi unikátny pohľad na tú istú interpretáciu. Taktiež umožníme vizualizáciu ďalších vzťahov v rámci štruktúry týkajúcich sa unárnych predikátov a individuových konštánt. Dôležitým aspektom bude poskytnúť rozhranie, ktoré je intuitívne, prehľadné a najmä jednoduché na použitie.

Prieskumník štruktúr však rozšírime aj o ďalšie nástroje. Jedným z nich bude re-

implementácia maticového a databázového pohľadu z prvej verzie aplikácie. Ďalej pribudne nástroj na jednoduchšie definovanie interpretácií funkcií pomocou rozboru prípadov. Tiež sa zameriame na rozšírenie umožňujúce zadávať dopyty na splniteľnosť otvorených formúl v rámci vytvorenej štruktúry.

V prvej kapitole zdefinujeme základné pojmy a v krátkosti predstavíme technológie používané ďalej v práci. Druhá kapitola slúži na bližšie predstavenie súvisiacich aplikácií spolu s rozborom ich nedostatkov. Na začiatku tretej kapitoly zdefinujeme požiadavky kladené na výslednú aplikáciu. Následne sa v návrhu pozrieme na spôsob, akým sme sa rozhodli stanovené ciele dosiahnuť. Postupne opíšeme návrh jednotlivých grafových editorov, maticového a databázového editora, editora interpretácií funkcií rozborom prípadov a novej časti aplikácie venujúcej sa dopytom na splniteľnosť otvorených formúl. Tiež opíšeme návrh stavu všetkých pridaných rozšírení. V štvrtej kapitole priblížime vybrané časti implementácie. Posledná, piata kapitola rozoberá výsledky testovania našej aplikácie študentmi predmetu Logika pre informatikov.

Kapitola 1

Základné pojmy

Táto kapitola slúži na oboznámenie čitateľa s pojmami a konceptmi používanými v ďalších častiach práce. Jednotlivé pojmy do potrebnej miery vysvetlíme a pri grafových reprezentáciách aj stručne naznačíme motiváciu za ich výberom s cieľom pomôcť k lepšiemu pochopeniu ich potenciálnych prínosov.

1.1 Logika prvého rádu

Keďže sa vyvíjaná aplikácia zaoberá sémantikou logiky prvého rádu, v tejto kapitole zhrnieme kľúčové pojmy z tejto oblasti. Vychádzame najmä z prednášok a poznámok k predmetu Logika pre informatikov [13], Švejdarovej učebnice [17] a prvej kapitoly knihy *Handbook of Mathematical Logic* [8].

1.1.1 Syntax

Logika prvého rádu je rodina formálnych jazykov, ktoré hovoria o objektoch a ich vlastnostiach. Symboly konkrétneho jazyka $\mathcal{L}$ logiky prvého rádu tvoria *individuové premenné* (napr. x, y, z) z nekonečnej spočítateľnej množiny $\mathcal{V}_{\mathcal{L}}$, *logické symboly* ($\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \doteq, \exists, \forall$), *pomocné symboly* (ľavá zátvorka, pravá zátvorka a čiarka) a *mimologické symboly*, tie sa ďalej delia na *individuové konštanty* zo spočítateľnej množiny $\mathcal{C}_{\mathcal{L}}$, *funkčné symboly* zo spočítateľnej množiny $\mathcal{F}_{\mathcal{L}}$ a *predikátové symboly* zo spočítateľnej množiny $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$. Individuové premenné, logické symboly a pomocné symboly sú rovnaké naprieč všetkými jazykmi logiky prvého rádu, čo však jednotlivé jazyky odlišuje sú použité mimologické symboly.

Predikátové symboly používame na označenie vlastností alebo vzťahov. V konkrétnom jazyku $\mathcal{L}$ vždy majú (spolu s funkčnými symbolmi) pevne zvolený počet argumentov, ktorý určuje ich *arita*, niekedy označovaná horným indexom. Predikátové symboly s aritou 1 (unárne) zvyknú označovať nejakú vlastnosť alebo stav (napr.

$zvieri^1, svieti^1$), zatiaľ čo predikátové symboly s aritou 2 a viac (n -árne pre $n \geq 2$) opisujú určitý vzťah svojich argumentov (napr. $nesie^2, medzi^3$).

Individuové konštanty odkazujú na konkrétny objekt. Často sa používajú na vyjadrenie mena alebo názvu objektu (napr. Alica, Bratislava). Konkrétny objekt môže byť označený viacerými alebo žiadnou individuovou konštantou, no každá individuová konštantá musí označovať práve jeden objekt.

Funkčné symboly používame na jednoznačné priradenie ich argumentov ku konkrétnemu objektu. Napríklad funkčný symbol $hlavne_mesto^1$ by mohol každému vstupnému objektu (štátu) priradovať ďalší objekt (jeho hlavné mesto). Nutnou podmienkou je, aby boli všade definované, teda aby každej n -tici vstupných argumentov priradovali konkrétny objekt, kde n je arita funkčného symbolu.

Zo symbolov jazyka vieme vytvárať postupnosti, pričom niektoré z nich označujeme ako *termy*. Medzi termy patria všetky individuové premenné a individuové konštanty. Okrem toho možno termy konštruovať aj pomocou funkčných symbolov a ich argumentov. Presnejšie, ak f predstavuje funkčný symbol s aritou n a $t_1, \dots, t_n$ sú termy, potom aj postupnosť symbolov $f(t_1, \dots, t_n)$ je term.

Najjednoduchšie tvrdenia v logike prvého rádu predstavujú *atomické formuly*. Medzi atomické formuly patria *rovnostné atómy*, teda postupnosti symbolov $t_1 \doteq t_2$, kde t_1 a t_2 sú termy, a *predikátové atómy*, teda postupnosti symbolov $P(t_1, \dots, t_n)$, kde P je predikátový symbol s aritou n a $t_1, \dots, t_n$ sú termy.

Nakoniec množinu všetkých *formúl* (tvrdení) jazyka $\mathcal{L}$ definujeme takto: Každá atomická formula je zároveň aj formula. Ak A je formula, tak aj postupnosť symbolov $\neg A$ je formula. Ak A aj B sú formuly, tak aj postupnosti symbolov $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$ sú formuly. A napokon ak x je individuová premenná a A je formula, tak aj postupnosti symbolov $\exists x A$ a $\forall x A$ sú formuly.

1.1.2 Sémantika

Prvým dôležitým pojmom týkajúcim sa sémantiky logiky prvého rádu je *štruktúra*, ktorá sa vždy viaže na nejaký konkrétny jazyk. Je ňou dvojica $\mathcal{M} = (D, i)$, kde D je ľubovoľnú neprázdna množina (doména) a i je zobrazenie (interpretačná funkcia). Úlohou interpretačnej funkcie je každej individuovej konštante priradiť prvok z D , každému funkčnému symbolu priradiť funkciu z D^n do D a každému predikátovému symbolu priradiť podmnožinu množiny D^n , kde n v oboch prípadoch označuje aritu daného symbolu. Štruktúry sú dôležitou súčasťou skúmania vlastností jazyka logiky prvého rádu, keďže poskytujú jeho presný matematický model.

Ako sme už ukázali, pomocou štruktúr vieme dať význam mimologickým symbolom. Premenným dávame význam prostredníctvom *ohodnotenia individuových premenných*, teda ľubovoľnej funkcie $e : \mathcal{V}_{\mathcal{L}} \rightarrow D$, ktorá každej premennej priraduje konkrétny prvok

domény. Potom *hodnota termu* t v štruktúre $\mathcal{M}$ pri ohodnotení premenných e je prvok z D označovaný $t^{\mathcal{M}}[e]$ definovaný nasledovne:

$$\begin{aligned} x^{\mathcal{M}}[e] &= e(x), \\ a^{\mathcal{M}}[e] &= i(a), \\ (f(t_1, \dots, t_n))^{\mathcal{M}}[e] &= i(f)(t_1^{\mathcal{M}}[e], \dots, t_n^{\mathcal{M}}[e]), \end{aligned}$$

pre všetky premenné x , všetky konštanty a , všetky funkčné symboly f s aritou n a všetky termy $t_1, \dots, t_n$.

Relácia $\mathcal{M} \models X[e]$ (čítame *štruktúra $\mathcal{M}$ spĺňa formulu X pri ohodnotení e*) je definovaná indukčne takto:

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models t_1 = t_2[e] &\text{ vtt } t_1^{\mathcal{M}}[e] = t_2^{\mathcal{M}}[e], \\ \mathcal{M} \models P(t_1, \dots, t_n)[e] &\text{ vtt } (t_1^{\mathcal{M}}[e], \dots, t_n^{\mathcal{M}}[e]) \in i(P), \\ \mathcal{M} \models \neg A[e] &\text{ vtt } \mathcal{M} \not\models A[e], \\ \mathcal{M} \models (A \wedge B)[e] &\text{ vtt } \mathcal{M} \models A[e] \text{ a zároveň } \mathcal{M} \models B[e], \\ \mathcal{M} \models (A \vee B)[e] &\text{ vtt } \mathcal{M} \models A[e] \text{ alebo } \mathcal{M} \models B[e], \\ \mathcal{M} \models (A \rightarrow B)[e] &\text{ vtt } \mathcal{M} \not\models A[e] \text{ alebo } \mathcal{M} \models B[e], \\ \mathcal{M} \models \exists x A[e] &\text{ vtt pre nejaký prvok } m \in D \text{ platí } \mathcal{M} \models A[e(x/m)], \\ \mathcal{M} \models \forall x A[e] &\text{ vtt pre každý prvok } m \in D \text{ platí } \mathcal{M} \models A[e(x/m)], \end{aligned}$$


pre všetky premenné x , všetky formuly A, B , všetky termy $t_1, \dots, t_n$ a všetky predikátové symboly P s aritou n .

1.2 Grafové reprezentácie

V tejto podkapitole sú uvedené typy grafov použité v tejto práci spolu s krátkym vysvetlením možností ich použitia. Niektoré definície vychádzajú z Grimaldiho učebnice diskkrétnej matematiky [12].

1.2.1 Orientovaný graf

Orientovaný graf G je daný neprázdnu konečnou množinou vrcholov V a množinou usporiadaných dvojíc $E \subseteq V \times V$, resp. hrán. V diagramoch sú vrcholy väčšinou znázorňované ako kruhy, prípadne spolu s ich príslušným označením. Hrany sú zas vyobrazené pomocou šípok, ktorých smer určuje poradie vrcholov hrany (šípka vždy ukazuje na druhý vrchol v poradi). Grafy majú mnohoraké využitie pri modelovaní vzťahov, ktoré vyžadujú zachovať nejaký smer, postupnosť úkonov alebo vyjadriť určitú hierarchiu. Príklad bežného diagramu jednoduchého orientovaného grafu možno vidieť na obrázku 1.1, kde $V = \{1, 2, 3, 4\}$ a $E = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 1), (2, 4), (4, 2)\}$.

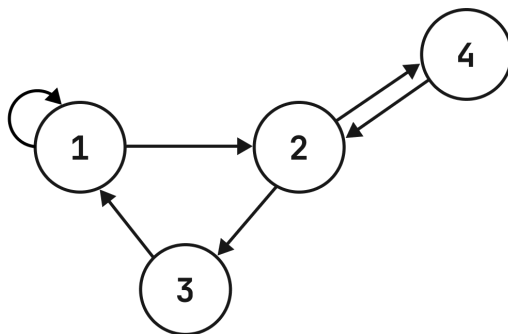

Obr. 1.1: Príklad vyobrazenia orientovaného grafu.


1.2.2 Hasseho diagram

Hasseho diagram je typ diagramu, ktorý je navrhnutý na zobrazenie čiastočných usporiadaní. Relácia $\leq$ na množine A sa nazýva *čiastočným usporiadaním*, ak je reflexívna, antisymetrická a tranzitívna. To znamená, že pre každé $x \in A$ musí platiť $x \leq x$ (prvok x je v relácii so sebou samým – reflexívna relácia), pre každé $x, y \in A$ platí $(x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow x = y$ (ak je prvok x v relácii s prvkom y a y je v relácii s x , tak $x = y$ – antisymetrická relácia) a pre každé $x, y, z \in A$ platí $(x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z$ (ak je prvok x v relácii s prvkom y a y je v relácii s prvkom z , tak aj x je v relácii so z – tranzitívna relácia). Intuitívnejšie si ale tento pojem možno predstaviť ako dvojice prvkov, z ktorých prvý vždy predchádza druhému. Zvyčajne sa čiastočné usporiadanie označuje aj ako dvojica $(A, \leq)$.

Hasseho diagram slúži na prehľadnejšiu grafickú reprezentáciu čiastočných usporiadaní, keďže zachytáva iba bezprostredné vzťahy, bez zbytočného kreslenia hrán, ktoré vyplývajú z jeho vlastností. Pri jeho tvorbe však treba dbať na dodržiavanie určitých pravidiel:

- Každý prvok čiastočného usporiadania, teda prvok množiny A , je vrcholom v takomto grafe.
- Medzi ľubovoľnými prvkami $x, y \in A$ vytvárame hranu iba vtedy, keď $x \leq y$, $x \neq y$ a neexistuje taký prvok $z \in A$, rozdielny od x a y , pre ktorý platí $x \leq z \leq y$.
- Ak je medzi prvkami $x, y \in A$ hrana a v usporiadaní platí $x \leq y$, potom vrchol reprezentujúci prvok x kreslíme pod vrchol reprezentujúci prvok y .


Na obrázku 1.2 možno vidieť príklad Hasseho diagramu pre čiastočné usporiadanie (A, R) , kde $A = \{2, 4, 5, 10, 20, 25\}$ a $x R y$, ak x delí y bezo zvyšku. Dobré je podotknúť, že aj prvky 2 a 5 sú v relácii s prvkom 20, no hrany vyjadrujúce tento vzťah, ako bolo vyššie spomínané, do diagramu explicitne nezakresľujeme.

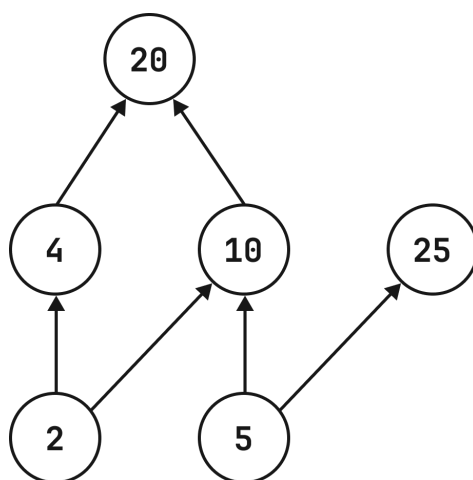

Obr. 1.2: Príklad vyobrazenia Hasseho diagramu.

1.2.3 Bipartitný graf

Bipartitný graf je taký graf G , ktorého vrcholy možno rozdeliť do dvoch disjunktných podmnožín U a V tak, že $U \cap V = \emptyset$ a zároveň každá hrana spája jeden vrchol z U s ďalším vrcholom z V (alebo naopak). Sú nápomocné pri hľadaní a skúmaní vzťahov (relácií a zobrazení) medzi entitami dvoch rôznych tried, ako napríklad medzi študentmi a učiteľmi, autormi a publikáciami alebo receptami a ingredienciami. Pri menšom množstve dát a vhodnom rozložení vrcholov umožňujú prehľadnú vizualizáciu prítomných vzťahov. Ukážku diagramu konkrétného bipartitného grafu pre zobrazenie $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{4, 5\}$, kde $f(1) = 4$, $f(2) = 5$ a $f(3) = 5$, so znázorneným rozdelením prvkov do množín U a V , ktoré si v tomto prípade možno predstaviť ako definičný obor a obor hodnôt zobrazenia, je vidieť na obrázku 1.3.

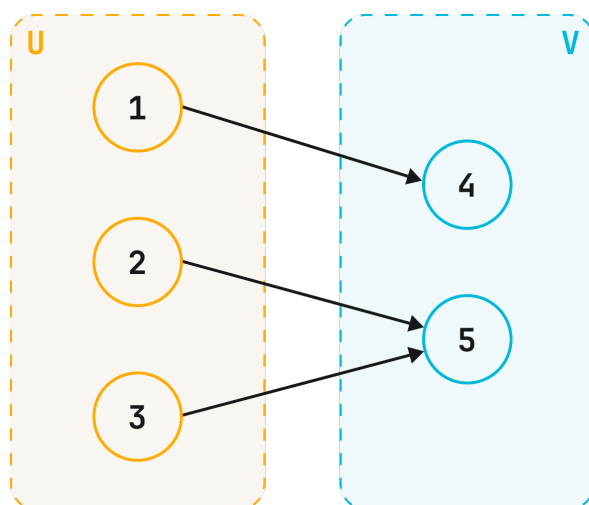

Obr. 1.3: Príklad vyobrazenia bipartitného grafu.

1.3 Použité technológie

V tejto podkapitole stručne predstavujeme kľúčové technológie použité pri implementácii.

1.3.1 React

React [14] je v súčasnosti jedna z najpopulárnejších JavaScriptových knižníc na tvorbu responzívnych webových aplikácií.

Základnú stavebnú jednotku tvorí komponent, čo je JavaScriptová funkcia, ktorá produkuje určitý strom elementov jazyka HTML, ďalej označovaný ako markup. Každý takýto komponent potom predstavuje konkrétnu časť používateľského rozhrania s vlastnou funkcionalitou a vzhľadom.

Vo väčšine prípadov sa markup komponentov zapisuje vo forme JavaScript XML (JSX), čo je syntaktické rozšírenie jazyka JavaScript. JSX je veľmi podobný značkovaciemu jazyku HTML, no umožňuje používanie vlastných značiek, ako aj jednoduchšiu manipuláciu s dynamickým obsahom. Toto je pre React kľúčové, keďže je tým umožnené skladať viaceré reaktívne komponenty do hierarchie, ktorá vytvára celú aplikáciu.

1.3.2 TypeScript

TypeScript [15] je programovací jazyk s podporou pre statické typy s konfigurovateľnou mierou typovej kontroly. Funguje ako syntaktické rozšírenie JavaScriptu, ktoré sa pri kompilácii naspäť zmení na čistý JavaScript. Práve táto vlastnosť zabezpečuje jeho širokú kompatibilitu s už existujúcim ekosystémom.

Statické typovanie pomáha odhaľovať chyby už v skorých fázach vývoja, zlepšuje čitateľnosť aj udržateľnosť kódu a vývojárskym prostrediam umožňuje integráciu bohatšej funkcionality, ako napríklad pokročilejšie automatické dopĺňanie na základe kontextu alebo vyhľadávanie definícií. Svojimi prínosmi teda dokáže priamo aj nepriamo uľahčiť a spríjemniť prácu programátora.

Jazyk poskytuje možnosť definovať rozhrania pomocou kľúčového slova `interface`, ktoré upresňujú zamýšľaný tvar objektov. Kľúčové slovo `type` zas umožňuje vytváranie typových aliasov, či už primitívnych alebo komplexných typov. Okrem samotných typov podporuje typovú inferenciu, čo pomáha s prehľadnosťou programu, keďže často nie je potrebné typ premenných definovať manuálne.

1.3.3 React Flow

React Flow [1] je populárna knižnica na tvorbu grafových editorov, ktorá je súčasťou väčšieho projektu xyflow [3]. Zatiaľ čo React Flow je určený pre React, xyflow ponúka

plnú kompatibilitu aj s niektorými inými podobnými knižnicami. Jej veľkou výhodou je široká škála možností prispôsobenia jednotlivých aspektov grafu, ako aj ich jednoduchá implementácia.

Každý vrchol reprezentuje sada atribútov a príslušný React komponent. Atribúty musia byť minimálne tvorené pozíciou a unikátnym identifikátorom. Ďalej však môžeme pridávať vlastné atribúty, ako aj komponenty, ktoré sa dajú prispôsobiť špecifickým potrebám našej aplikácie. Na veľmi podobnom princípe sa dajú konfigurovať aj hrany grafu, tie sú tiež tvorené komponentmi a spolu s vrcholmi tvoria základnú štruktúru každého grafu.

Knižnica tiež poskytuje niektorú rozšírenú funkcionality, akou je napríklad centrovanie grafov, uloženie a obnovenie stavu grafu alebo konfigurovateľný panel s nástrojmi.

1.3.4 Redux

Redux [2] je knižnica na správu stavu JavaScriptových aplikácií, často používaná spolu s knižnicou React na zjednodušenie tvorby komplexných používateľských rozhraní. *Stav aplikácie* je reprezentovaný iba ako obyčajný objekt (plain object), ktorý predstavuje centrálné miesto pre ukladanie a čítanie dát, čím výrazne uľahčuje ich zdieľanie naprieč komponentmi.

Stav v Reduxe nie je možné meniť priamo. Namiesto toho sa zmeny vykonávajú pomocou akcií a reducerov. *Akcie* sú objekty popisujúce konkrétnu udalosť v aplikácii. V prípade potreby môžu obsahovať aj dopĺňujúce údaje (payload). Tieto akcie ďalej spracúvajú *reducers*. To sú funkcie, ktoré na základe aktuálneho stavu a prijatej akcie určia nový stav aplikácie. Pre ich správne fungovanie je dôležité dbať na to, aby nemali vedľajšie efekty, teda aby reducer pre rovnaký stav a rovnakú akciu vždy vrátil rovnaký výsledok. Nemali by sa preto používať napríklad na generovanie náhodných hodnôt ani na komunikáciu s vonkajším svetom. Aplikácia môže obsahovať viacero reducerov, čo umožňuje rozdeliť logiku na menšie, nezávislé časti.

Na získavanie konkrétnych dát zo stavu sa používajú *selektory*. Ide o funkcie, ktoré na základe súčasného globálneho stavu vyberajú alebo odvodzujú potrebné údaje, čím zjednodušujú a sprehľadňujú prácu s dátami.

Kapitola 2

Súvisiace práce

V tejto kapitole sa podrobnejšie venujeme aplikáciám Prieskumník štruktúr a Prieskumník grafových štruktúr, ktoré sú pre túto prácu kľúčové. Postupne vysvetlíme, aké problémy sa snažia vyriešiť, ako fungujú a aké sú ich nedostatky. V závere kapitoly stručne predstavíme aplikáciu Logický pracovný zošit, do ktorej sú spomínané aplikácie integrované.

2.1 Prieskumník štruktúr

Prieskumník štruktúr je jednou z webových aplikácií používaných na predmete Logika pre informatikov. Jej primárnou úlohou je umožniť študentom interaktívne vytvárať vlastný jazyk a štruktúru logiky prvého rádu. V takto definovanej štruktúre je ďalej možná tvorba formúl a analýza ich pravdivosti s rýchlou spätnou väzbou. Jej návrh bol inšpirovaný desktopovou aplikáciou Tarski's World [6, 7], v ktorej je taktiež možné vytvárať vlastné štruktúry a skúmať v nich pravdivosť formúl, avšak bez možnosti meniť preddefinovaný jazyk.

Pôvodná aplikácia vznikla v rámci viacerých bakalárskych prác. Konkrétne ide o prácu Milana Cifru [10], ktorá sa zaoberá samotným vývojom Prieskumníka štruktúr, prácu Richarda Tótha [19], rozširujúcu prieskumník o Henkinovu-Hintikkovu hru a prácu Miroslava Balucha [5], ktorá priniesla alternatívny grafový pohľad na štruktúru. Túto poslednú prácu ešte bližšie rozoberieme v nasledujúcej podkapitole 2.2.

Implementácia aplikácie sa však časom stala neaktuálnou a nejednotnou, keďže bola výsledkom viacerých bakalárskych prác využívajúcich rôzne prístupy k použitým technológiám. To spôsobilo jej ťažkú udržiateľnosť, ako aj náročnosť rozširovania o ďalšiu funkcionálnosť.

Cieľom bakalárskej práce Jozefa Filipa [11] bolo vytvoriť novú, jednotnú verziu pôvodnej aplikácie bez grafového pohľadu a s novým spôsobom využitia Henkinovej-Hintikkovej hry. Túto verziu možno vidieť na obrázku 2.1.

Language $\mathcal{L}$

Individual constants

$\mathcal{C}_{\mathcal{L}} = \{ \text{biela, čierna} \}$

Predicate symbols

$\mathcal{P}_{\mathcal{L}} = \{ \text{figúrka/1, políčko/1, kráľ/1, môže_vstúpiť/2} \}$

Function symbols

$\mathcal{F}_{\mathcal{L}} = \{ \text{farba/1} \}$

Structure $\mathcal{M} = (D, i)$

Domain

$\mathcal{D} = \{ \clubsuit, \spadesuit, \heartsuit, \blacksquare, a1, a2, b1, B, C, N \}$

Constants interpretation

$i(\text{biela}) = B$

$i(\text{čierna}) = C$

Predicates interpretation

$i(\text{figúrka}) = \{ \clubsuit, \spadesuit, \heartsuit, \blacksquare \}$

$i(\text{políčko}) = \{ a1, a2, b1 \}$

$i(\text{kráľ}) = \{ \clubsuit, \spadesuit \}$

$i(\text{môže_vstúpiť}) = \{ (\heartsuit, a2), (\heartsuit, b1), (\heartsuit, a1), (\heartsuit, a2), (\heartsuit, a1), (\heartsuit, b1) \}$

Functions interpretation

$i(\text{farba}) = \{ (\heartsuit, B), (\heartsuit, B), (\spadesuit, C), (\heartsuit, C), (a1, B), (a2, C), (b1, C), (B, B), (C, C), (\dots) \}$

Truth of formulas in $\mathcal{M}$

Prettify formulas

$\varphi_1 = \forall x (\text{figúrka}(x) \vee \text{políčko}(x) \rightarrow \text{farba}(x) = \text{biela} \vee \text{farba}(x) = \text{čierna})$

$\mathcal{M} \models \varphi_1[e]$ **Verify**

Not verified!

You assume that $\mathcal{M} \models \text{figúrka}(x)[e(x/\clubsuit)]$

You lose, $\mathcal{M} \models \text{figúrka}(x)[e(x/\clubsuit)]$, since $\clubsuit \in i(\text{figúrka})$

You could have won, though. Your initial assumption that $\mathcal{M} \models \forall x ((\text{figúrka}(x) \vee \text{políčko}(x)) \rightarrow (\text{farba}(x) = \text{biela} \vee \text{farba}(x) = \text{čierna}))[e]$ was correct. Find incorrect intermediate answers and correct them! You can use **change** button next to your answers for that.

$\varphi_2 = \forall x (\text{figúrka}(x) \rightarrow \neg \text{políčko}(x)) \wedge \forall x (\text{políčko}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{ farba}(y) = x)$

$\mathcal{M} \models \varphi_2[e]$ **Show verification**

Verified!

$\varphi_3 = \forall x (\text{kráľ}(x) \rightarrow \exists y (\text{políčko}(y) \wedge \text{môže_vstúpiť}(x, y)))$

$\mathcal{M} \models \varphi_3[e]$ **Verify**

+ Add

Obr. 2.1: Používateľské rozhranie reimplentovanej verzie Prieskumníka štruktúr.

You assume that $\mathcal{M} \models (\text{figúrka}(x) \rightarrow \neg \text{políčko}(x))[e(x/\clubsuit)]$

Which option is true?

$\mathcal{M} \models \text{figúrka}(x)[e(x/\clubsuit)]$

$\mathcal{M} \models \neg \text{políčko}(x)[e(x/\clubsuit)]$

[Change](#) $\mathcal{M} \models \neg \text{políčko}(x)[e(x/\clubsuit)]$

You assume that $\mathcal{M} \models \neg \text{políčko}(x)[e(x/\clubsuit)]$

Then $\mathcal{M} \models \text{políčko}(x)[e(x/\clubsuit)]$

Continue

You assume that $\mathcal{M} \models \text{políčko}(x)[e(x/\clubsuit)]$

You win, $\mathcal{M} \models \text{políčko}(x)[e(x/\clubsuit)]$, since $\clubsuit \notin i(\text{políčko})$

Your initial assumption that $\mathcal{M} \models (\forall x (\text{figúrka}(x) \rightarrow \neg \text{políčko}(x)) \wedge \forall x (\text{políčko}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{ farba}(y) = x)) [e]$ was correct.

Obr. 2.2: Príklad dialógu Henkinovej-Hintikkovej hry.

V bloku Language v ľavej hornej časti obrázka sa nachádzajú textové vstupy na definovanie mimologických symbolov jazyka. V prípade predikátových a funkčných symbolov sa definuje aj ich arita vo formáte *symbol/arita*. Pod definíciou jazyka logiky prvého rádu sa v bloku Structure definuje samotná štruktúra, čo vyžaduje zadanie domény a určenie interpretácie jednotlivých mimologických symbolov. Aplikácia poskytuje iba jeden, tzv. množinový pohľad na interpretáciu predikátových a funkčných symbolov, ktorý je opäť realizovaný pomocou textového vstupu.

V bloku Truth of formulas v pravej časti aplikácie používateľ definuje formuly. Po vytvorení validného jazyka a štruktúry môže skúmať pravdivosť týchto formúl v danej štruktúre. Najprv však musí sám odhadnúť a zvoliť, či je formula pravdivá, alebo nie. Svoj odhad si následne overí prostredníctvom Henkinovej-Hintikkovej hry. Tá funguje na princípe dialógu, v ktorom používateľ postupne dostáva otázky o pravdivosti čoraz menších podformúl pôvodnej formuly. Keď je už podformula atomická, hra používateľovi odhalí správnosť jeho predpokladu spolu s vysvetlením, prečo bol alebo nebol správny. Príklad dialógu je zobrazený na obrázku 2.2.

Asi najväčším problémom novej implementácie v porovnaní s pôvodnou je nedostatok spôsobov vizualizácie a tvorby interpretácií predikátových a funkčných symbolov. Množinová, resp. textová reprezentácia sa už pri pomerne malých interpretáciách stáva neprehľadnou a ťažko editovateľnou, keďže vyžaduje dodržiavanie správnej syntaxe pri zápise. Predošlá verzia tento problém čiastočne riešila pridaním dvoch ďalších alternatívnych pohľadov. Konkrétne išlo o tzv. maticový a databázový pohľad, v ktorých bolo možné pomocou zaškrtnutia alebo výberu zo zoznamu určiť, ktoré prvky sa majú v interpretácii vyskytnúť.

2.2 Prieskumník grafových štruktúr

Úlohou bakalárskej práce Miroslava Balucha [5] bolo rozšíriť pôvodnú aplikáciu Prieskumník štruktúr o nový pohľad na štruktúry logiky prvého rádu vo forme grafového editora. V jednom grafe sa mu podarilo pomocou rôznych typov vrcholov znázorniť konštanty, prvky domény a pomocou hrán aj vzťahy medzi nimi. Príklad zobrazenia konkrétnej štruktúry je na obrázku 2.3.

S grafom možno interagovať v dvoch režimoch. Prvým je pohybový režim, ktorý umožňuje iba mazanie a zmenu pozície jednotlivých objektov. V druhom, editovacom režime sú už sprístupnené funkcie ako vytváranie predikátových a funkčných symbolov, tvorba nových vzťahov alebo premenovávanie prvkov domény. Tlačidlá, pomocou ktorých sa medzi režimami prepína, sú viditeľné v ľavej hornej časti obrázka. Pod týmito tlačidlami sú umiestnené jednotlivé typy vrcholov. Ich potiahnutím do priestoru grafu sa vytvorí nová inštancia príslušného typu. Zelené vrcholy reprezentujú prvky domény a

ostatných prvkov a výraznému zníženiu schopnosti orientácie sa v zobrazení.

Návrh niektorých ovládacích prvkov tiež pôsobil vo výsledku ťažkopádne, ako napríklad oddelenie editovania a presúvania do dvoch samostatných režimov. Ďalším problémom je nedostatok zaujímavých a unikátnych funkcií v porovnaní s textovými vstupmi, ktoré by ho spravili pre študentov atraktívnejším. Spomínané nedostatky sa prejavili aj na jeho nízkej popularite na predmete, kde sa prakticky vôbec nevyužíval.

2.3 Logický pracovný zošit

Prieskumník štruktúr a ďalšie nástroje na výučbu matematickej logiky na predmete boli v čase svojho vzniku dostupné iba v podobe samostatných aplikácií. S ich rastúcim počtom sa však používanie viacerých rôznych aplikácií pri riešení zadaní stávalo nepraktickým. Tento problém vyriešila webová aplikácia Logický pracovný zošit, ktorá spája všetky používané nástroje do jedného celku. Učiteľom predmetu tým umožňuje vytvárať ucelenejšie cvičenia a žiakom uľahčuje ich vypracovávanie, ako aj odovzdávanie. Ďalšou výhodou pracovného zošita je priebežné ukladanie práce žiakov, vďaka čomu sa k nej môžu kedykoľvek vrátiť. Učitelia majú zároveň k uloženým prácam prístup, čo im dovoľuje ich prezerať a pridávať komentáre. Vývojom aplikácie sa vo svojej bakalárskej práci zaoberal Matej Mok [16].

Kapitola 3

Návrh

V tejto kapitole najprv zdefinujeme požiadavky kladené na výslednú aplikáciu. Následne predstavíme návrh jednotlivých riešení spolu s vysvetlením, ako sme k nim dospeli. V závere sa zameriame na návrh stavu nových častí aplikácie a jeho zakomponovanie do už existujúceho riešenia.

3.1 Požiadavky

Požiadavky na rozšírenie aplikácie sa postupne vyvíjali a rozširovali, čo viedlo k pridaniu pomerne veľkého množstva novej funkcionality nad rámec grafových editorov. V tejto podkapitole opíšeme všetky požiadavky a vysvetlíme dôvod ich zaradenia.

3.1.1 Zámer rozšírenia aplikácie

Hlavným cieľom tejto práce je zlepšiť použiteľnosť existujúcej aplikácie Prieskumník štruktúr, používanej na predmete Logika pre informatikov. Ako bolo už bližšie spomenuté v podkapitole venovanej práve tomuto nástroju 2.1, reimplementovaná verzia poskytuje iba veľmi obmedzený spôsob vizualizácie a manipulácie s interpretáciami predikátových a funkčných symbolov.

Primárnym zlepšením v tejto oblasti má byť rozšírenie nástroja o grafové editory, ktoré používateľom pomôžu pri vizualizácii a vytváraní binárnych predikátov a unárnych funkcií logiky prvého rádu. Konkrétne sa jedná o orientovaný graf, bipartitný graf a Hasseho diagram. Každý z nich bol zvolený pre svoje unikátne vlastnosti, ktoré môžu byť nápomocné v rozličných situáciach.

Aplikáciu by sme však radi posunuli ďalej aj v iných smeroch, či už integráciou ďalších editorov, pridaním novej funkcionality alebo vylepšením tej existujúcej.

3.1.2 Požiadavky na grafové editory

Každý z grafov by mal z hľadiska funkčnosti slúžiť ako plnohodnotná alternatíva k už existujúcemu množinovému pohľadu. Musí teda zobrazovať jednotlivé usporiadané dvojice, resp. vzťahy, ktoré konkrétna interpretácia opisuje a prvky domény, medzi ktorými tieto vzťahy vznikajú. Vzťahy sa tiež musia dať vytvárať a mazať.

Vyobrazenie grafov by malo byť prispôsobené konkrétnym vlastnostiam každej reprezentácie. Bipartitný graf musí jasne znázorňovať rozdelenie prvkov do dvoch skupín, pričom vytváranie nových hrán je dovolené iba z jednej z nich. Hasseho diagram by zas mal poskytnúť možnosť automatického vytvorenia hierarchie typickej pre túto reprezentáciu. Tiež by sa malo dbať na to, aby používateľ mohol vytvárať iba vzťahy spĺňajúce podmienky čiastočného usporiadania (bližšie opísané v sekcii 1.2.2).

Oproti množinovému pohľadu navyše pribudnú vylepšenia zamerané na prehľadnejšie zobrazenie ďalších vzťahov v štruktúre. Konkrétne by mali byť nejakým spôsobom vizualizované unárne predikáty, keďže nesú informáciu o vlastnostiach jednotlivých prvkov. Všetky unárne predikáty sa však vždy nemusia zobrazovať. Používateľ si z nich bude môcť vybrať a na základe príslušnosti prvkov domény k ich interpretáciám bude možné tieto prvky filtrovať, pričom prvky nevyskytujúce sa v žiadnej z vybraných interpretácií sa v grafe nezobrazia. Okrem toho by sa mali vhodným spôsobom zobrazovať aj konštanty, ktorými sú jednotlivé prvky domény označené.

3.1.3 Ďalšie požiadavky

Počas vývoja aplikácie sme sa rozhodli popri grafových editoroch pridať aj ďalšiu prínosnú funkcionálnu. Požiadavky na tieto rozšírenia ďalej v krátkosti popisujeme.

Maticový a databázový editor: Jednou z pridaných požiadaviek je reimplemenácia maticového a databázového editora z pôvodnej verzie Prieskumníka štruktúr, ktoré vznikli v rámci práce Milana Cifru [10]. Ich účel je podobný ako pri grafových reprezentáciách, no okrem poskytnutia alternatívneho pohľadu dokážu reprezentovať aj iné než iba binárne predikáty a unárne funkcie. Pri týchto editoroch sa taktiež vyžaduje možnosť zobrazovať unárne predikáty a využívať ich na filtrovanie.

Editor interpretácií funkcií rozborom prípadov: Ďalšie vylepšenie má za cieľ uľahčiť tvorbu interpretácií funkčných symbolov. To býva často zdĺhavé, keďže doposiaľ spomínané riešenia vyžadujú explicitné definovanie všetkých prípadov. Dá sa to však vylepšiť nástrojom, ktorý umožní definovať podmienky na argumenty funkcie spolu s príslušnými hodnotami, ktoré má funkcia pri ich splnení nadobúdať. Požiadavkou je preto vytvorenie nástroja založeného na takomto princípe.

Dopyty: Toto rozšírenie na rozdiel od ostatných neslúži na tvorbu interpretácií. Malo by predstavovať samostatnú sekciu aplikácie určenú na definovanie otvorených formúl a následné získanie všetkých ohodnotení, pri ktorých sú tieto formuly splnené.



Obr. 3.1: Návrh spoločného rozhrania editorov.

Výsledok takéhoto dopytu by sa mal vhodne zobrazit' v podobe tabuľky.

RefaktORIZÁCIA ČASTÍ APLIKÁCIE: Aplikácia si v aktuálnej verzii ukladá jednotlivé časti stavu primárne v textovej podobe, keďže to bol doteraz jediný spôsob reprezentácie dát. Pri našich nových požiadavkách je to však obmedzujúce a bude potrebné dáta ukladať štruktúrovanejším spôsobom. Taktiež logika zodpovedná za generovanie Henkinovej-Hintikkovej hry by mala v určitých situáciách náhodne vyberať podformulu alebo prvok domény, no v súčasnej verzii tomu tak nie je. Požaduje sa preto oprava aj tohto správania.

3.2 Spoločné rozhranie editorov

Na obrázku 3.1 možno vidieť návrh rozhrania, do ktorého sú jednotlivé editory vkladane. Jeho cieľom je poskytnúť konzistentné rozhranie spoločných ovládacích prvkov naprieč všetkými druhmi editorov. Dokopy sa skladá z nasledujúcich komponentov:

Hlavička editora: V ľavej časti hlavičky je zobrazený predikátový alebo funkčný symbol spolu s názvom aktuálneho editora. V pravej časti sa nachádza tlačidlo, po ktorého stlačení sa zobrazí zoznam všetkých kompatibilných editorov. Výber konkrétneho editora z ponuky zobrazenie automaticky prepne.

Panel unárnych predikátov: Tento komponent tvorí najdôležitejšiu časť spoločného rozhrania. Ústredným prvkom je horizontálny zoznam zaškrŕavacích tlačidiel reprezentujúcich jednotlivé unárne predikáty, pričom každému z nich je priradená vlastná farba. Ako aj neskôr v návrhu grafových editorov 3.3 a tabuľkových editorov 3.4 uvidíme, kompatibilné editory túto farbu rôzne využívajú pri ich vizualizácii. Tlačidlo s dvoma fajkami, umiestnené naľavo, slúži na hromadné zaškrŕnutie všetkých unárnych predikátov. Úplne vľavo sa nachádza zaškrŕvacie tlačidlo označené písmenom

„D“, tzv. doménové, ktorého funkcia je podrobnejšie vysvetlená v časti 3.2.1 venovanej filtrovaniu.

Filter prvkov domény: Tlačidlo na rozbalenie filtrov je umiestnené napravo od panela unárnych predikátov. Po jeho stlačení sa zobrazí komponent (na obrázku úplne vpravo) so zaškrtávacími tlačidlami reprezentujúcimi prvky domény. Pri každom prvku sú zároveň vo forme krúžkov zobrazené farby unárnych predikátov, do ktorých interpretácií patrí. Odškrtnutím konkrétneho prvku indikujeme, že sa nemá nachádzať v zobrazení editora.

Chybový panel: Tento komponent sa zobrazí iba v prípade, že v interpretácii nastala chyba. V ľavej časti je vypísaná chybová správa. Ak sa navyše jedná o chybu, ktorú je možné automaticky opraviť, na pravej strane zároveň pribudne tlačidlo na jej opravu.

Zobrazenie editora: Do tejto časti je vložený komponent zvoleného editora.

3.2.1 Filtrovanie

Každý editor podporujúci filtrovanie nejakým spôsobom zobrazuje prvky domény. To, aké prvky budú zobrazené, ovplyvňuje viacero faktorov, ktoré sme počas vývoja menili.

V jednom z prvých návrhov sa vždy zobrazovala celá doména. Neskôr sme toto správanie zmenili tak, aby boli zobrazené iba tie prvky, ktoré sa zároveň nachádzajú v interpretáciách zvolených unárnych predikátov. Videli sme však potenciálne využitie v oboch prístupoch. Zobrazenie celej domény je prínosné najmä v prípadoch, keď sa niektoré prvky domény nenachádzajú v interpretácii žiadneho unárneho predikátu, no používateľ by ich aj napriek tomu chcel v zobrazení ponechať. Filtrovanie prvkov na základe zvolených interpretácií unárnych predikátov zas umožňuje pohľad sprehľadniť odstránením nezaujímavých prvkov. Preto sme sa rozhodli oba prístupy skombinovať pridaním tlačidla domény. Po jeho zaškrtnutí sa vždy zobrazuje celá doména, v opačnom prípade sa zobrazenie riadi interpretáciami unárnych predikátov.

Komponent filtra prvkov domény je separátny. Ideou za ním je umožniť selektívnejšie filtrovanie. Výsledná zobrazená doména predstavuje prienik prvkov vybraných pomocou unárnych predikátov a prvkov zvolených vo filtri domény.

3.3 Grafové editory

Táto podkapitola sa zameriava na návrh editorov pre tri zvolené grafové reprezentácie, konkrétne ide o orientovaný graf, bipartitný graf a Hasseho diagram. Súčasťou je aj návrh jednotlivých komponentov grafu a spôsobu akým s nimi bude používateľ interagovať.

3.3.1 Orientovaný graf


Orientovaný graf predstavuje v našom rozšírení základnú grafovú reprezentáciu, keďže jeho jednotlivé komponenty, ako vrcholy a hrany, možno využiť aj v ostatných grafových reprezentáciách. Pri jeho návrhu sme sa preto predovšetkým zamerali na prehľadnú vizualizáciu všetkých požadovaných informácií a intuitívne ovládanie dostupných funkcií.

V grafe prvky domény prirodzene predstavujú vrcholy, zatiaľ čo vzťahy sú reprezentované pomocou hrán. Konštanty a unárne predikáty som sa taktiež rozhodol zakomponovať ako súčasť vrcholov, keďže ide o informácie prislúchajúce prvkom domény. Výzvou, ktorú takéto riešenie však prináša, je zachovať rovnováhu medzi množstvom informácií obsiahnutých vo vrcholoch a ich prehľadnosťou.

Prístup, ktorý som pri návrhu vrcholov zvolil, možno vidieť na obrázku 3.2. Najväčší typografický dôraz sa kladie na samotný prvok domény (na obrázku veľké písmeno A). Pod ním sa nachádzajú konštanty reprezentujúce tento prvok (na obrázku nápis Bob). Na druhom vrchole zľava možno vidieť panel predstavujúci unárne predikáty, do interpretácie ktorých daný prvok patrí, pričom každá farba symbolizuje konkrétny predikát. Práve použitie farieb namiesto iných alternatív, ako napríklad nápisov s názvom unárneho predikátu, má pomôcť s celkovou prehľadnosťou vrcholov.


Pri takomto prístupe sme však narazili na problém s dostupnosťou. Môj pôvodný výber totiž obsahoval aj také kombinácie farieb, ktoré by pre ľudí s poruchami farebného videnia neboli dostatočne rozlíšiteľné. Pri výbere vhodnej palety aj pre takéto prípady sme sa inšpirovali článkom *Qualitative Color Schemes* [18]. Ten obsahuje niekoľko príkladov vhodných farebných paliet spolu s návodom, ako s nimi zaobchádzať.

Posledné dva vrcholy na obrázku 3.2 sa aktivujú iba v prípade, keď používateľ prejde kurzorom na zaškrŕavacie tlačidlo unárneho predikátu. Ak by zaškrŕnutie tohto tlačidla znamenalo pridanie vrcholu do zobrazenia, objaví sa jeho čiastočne priehľadná verzia (druhá sprava). Ak by naopak zaškrŕnutie viedlo k odobraní daného vrcholu, je nahradený jeho vyšrafovanou verziou (prvá sprava). Cieľom je používateľovi jasnejšie naznačiť, aký vplyv bude mať jeho voľba na výsledné zobrazenie grafu.

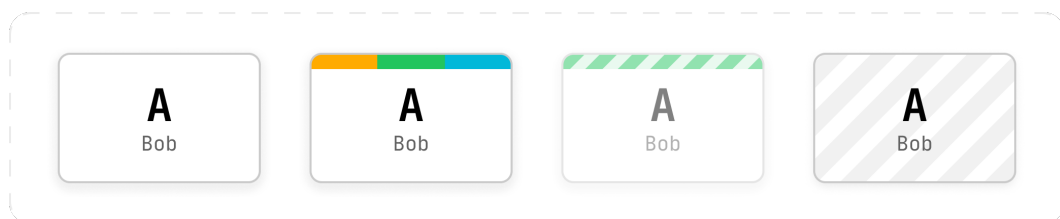

Obr. 3.2: Návrh vizuálu vrcholov.

Ďalej sme sa rozhodli pomocou vrcholov vyjadriť aj určité chybové stavy. Tie môžu nastať v dvoch prípadoch. Jedným z nich je situácia, keď interpretácia obsahuje prvok, ktorý nepatrí do domény. Vrchol reprezentujúci takýto prvok je zobrazený v pravej

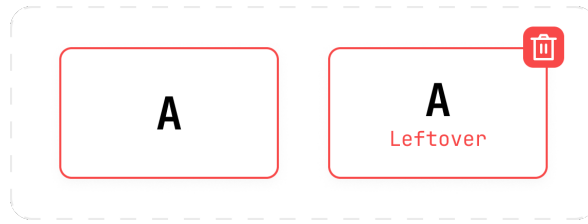

Obr. 3.3: Návrh vizuálu chybových vrcholov.

časti obrázka 3.3. Okrem vizuálnej informácie v podobe červeného orámovania a nápisu poskytuje aj možnosť chybný prvok odstrániť kliknutím na tlačidlo koša, čím sa interpretácia opraví. Druhý prípad nastáva pri interpretáciách funkčných symbolov. Vtedy je vrcholom v ľavej časti obrázka označený prvok, ktorý nemá priradenú hodnotu alebo ich má priradených viac.

Dôležitou funkcionalitou grafu je aj spôsob vytvárania hrán. Na rozdiel od predošlej implementácie sme sa rozhodli nerozdeľovať ovládanie na dva režimy (pohybový a editovací). To si však vyžaduje, aby bola do vrcholu naraz zakomponovaná možnosť jeho presúvania, ako aj tvorby novej hrany. Žiadne z riešení ponúkaných knižnicou nám nevyhovovalo, preto sme sa rozhodli pre vlastný prístup, pri ktorom je vrchol rozdelený na dve časti – jednu určenú na vytváranie hrán a druhú na jeho presúvanie. Vytváranie hrany iniciujeme umiestnením kurzora nad určitú oblasť po obode vrcholu. Používateľovi je táto oblasť naznačená jej stmavením a zmenou typu kurzora. Následným potiahnutím z tejto oblasti nad iný vrchol a pustením sa proces vytvárania ukončí. Počas vytvárania sa hrana zobrazuje červenou alebo zelenou farbou podľa toho, či je jej vytvorenie validné. Posúvanie vrcholu je umožnené na zvyšnej ploche, teda okolo jeho stredu.


3.3.2 Bipartitný graf

Prvý návrh editora bipartitného grafu možno vidieť na obrázku 3.4(a). Hrany reprezentujú šípky smerujúce zľava doprava, pričom ide o jediný smer, v ktorom sa dajú vytvárať. Vrcholy sú rozdelené do dvoch stĺpcov, čo je naznačené aj ich rozdielnou farbou. Každý stĺpec reprezentuje ľubovoľnú podmnožinu prvkov danej domény. Používateľovi je tiež umožnené meniť poradie vrcholov, ale iba v rámci jeho skupiny, presúvanie medzi nimi nie je dovolené. Posledný, menej výrazný vrchol sa líši od ostatných, pretože slúži ako tlačidlo na pridávanie ďalších prvkov do príslušného stĺpca. Vytváranie hrán sa realizuje potiahnutím z krúžku počiatočného na krúžok koncového vrcholu.


Uvedené riešenie nám však nevyhovovalo, a preto sme sa rozhodli na ňom ešte zapracovať v druhom, finálnom návrhu, ktorý je vyobrazený na obrázku 3.4(b).

Jednou zo zmien je zjednotenie funkcionality a vizuálu vrcholov podľa vzoru orien-

tovaného grafu. Príslušnosť vrcholov do skupiny je naznačená pomocou dvoch kontajnerov s rozdielnou farbou a názvom danej skupiny. Pre jednoduchosť sme sa tiež rozhodli odstrániť tlačidlá na pridávanie ďalších prvkov do skupiny. V dôsledku toho obe časti vždy obsahujú rovnakú podmnožinu domény, ovládanú iba pomocou filtrov. Týmto úpravami sa nám podarilo dosiahnuť konzistentnejšie správanie naprieč grafovými editormi. Všetky ostatné funkcie sme ponechali.

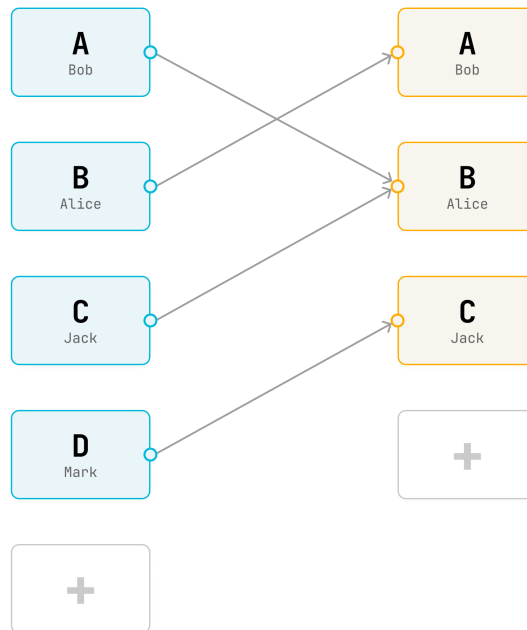

(a) Prvý návrh

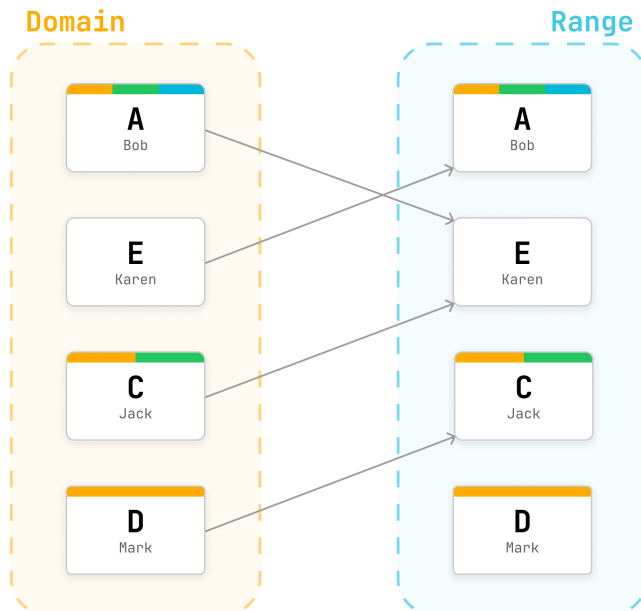


(b) Druhý návrh

Obr. 3.4: Návrhy vizuálu pre bipartitný graf.

3.3.3 Hasseho diagram

V editore Hasseho diagramu zostal spôsob fungovania vrcholov a hrán grafu v zásade nezmenený. Zamerali sme sa najmä na overovanie, či interpretácia binárneho predikátu skutočne tvorí čiastočné usporiadanie, keďže ide o nevyhnutný predpoklad pre zmyslupnosť tejto reprezentácie.

Pri vytváraní nových hrán sa preto kontroluje, či by ich pridaním ostali zachované všetky podmienky čiastočného usporiadania. Ak by tomu tak nebolo, používateľ je už počas vytvárania hrany upozornený varovnou správou v spodnej časti rozhrania grafu s vysvetlením, akú vlastnosť by ňou porušil. Príklad takejto správy možno vidieť na obrázku 3.5.




Obr. 3.5: Príklad varovnej správy Hasseho diagramu.

Ďalšou požiadavkou bolo automatické generovanie vertikálnej hierarchie vrcholov, typickej pre túto reprezentáciu. Rozhodli sme sa však, že nebudeme používateľa akokoľvek obmedzovať za účelom dodržiavania tejto hierarchie, ako tomu bolo v bipartitnom grafe. Namiesto toho mu poskytneme dobrý základ rozmiestnenia vrcholov, ktorý si môže ďalej prispôbiť podľa vlastných predstáv. Samotné generovanie preto prebieha iba pri prvom otvorení grafu alebo na vyžiadanie používateľa stlačením tlačidla na paneli nástrojov.

Môj návrh je zobrazený na obrázku 3.6. Viditeľná je jasná hierarchia vrcholov s orientovanými hranami smerujúcimi nahor. Zelenou prerušovanou čiarou je používateľovi naznačená korektnosť hrany, ktorú sa práve snaží pridať (tu je hrana v poriadku). V opačnom prípade by bola hrana zvýraznená červenou farbou a používateľovi by sa zobrazila už spomínaná varovná správa.

3.4 Tabuľkové editory

V tejto podkapitole opíšeme návrh ďalších dvoch typov editorov založených na tabuľkovom zobrazení. Oba sú unikátne tým, že svoju podobu prispôbujú jednak tomu, či reprezentujú interpretáciu predikátového alebo funkčného symbolu, ako aj arite daného symbolu.

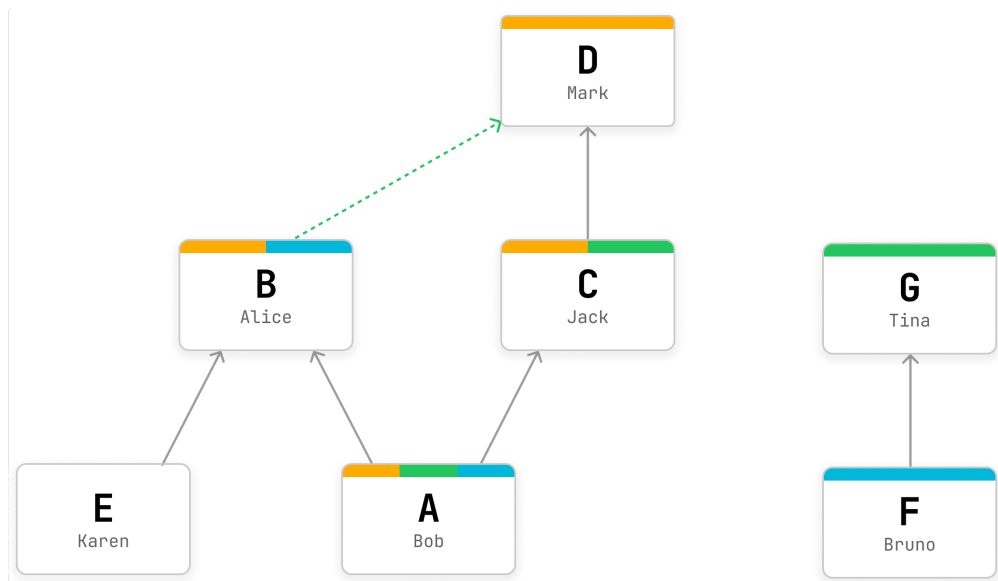

Obr. 3.6: Návrh vizuálu pre Hasseho diagram.

3.4.1 Maticový editor

Návrh maticového editora reprezentujúceho konkrétny binárny predikát je znázornený na obrázku 3.7. Horizontálnu aj vertikálnu hlavičku tabuľky tvoria prvky domény, v tomto prípade sú to veľké písmená. Príslušnosť prvkov k interpretáciám unárnych predikátov je vizualizovaná podobne ako pri grafoch, teda tiež pomocou farieb. Pre malú veľkosť dostupného priestoru bolo však v tomto prípade potrebné zvoliť kompaktnejšie riešenie v podobe krúžkov.

Každá usporiadaná dvojica prvkov domény je reprezentovaná zaškrtávacím políčkou, ktorým je možné jednoducho zaznačiť, či patrí alebo nepatrí do interpretácie. Editor tiež podporuje zobrazenie interpretácií unárnych predikátov. V takom prípade sa zobrazí iba horizontálna hlavička, keďže je potrebné zaškrtávať konkrétny prvok.

Pri reprezentáciách unárnych a binárnych funkčných symbolov sú zaškrtávacie políčka nahradené textovými vstupmi, pretože okrem argumentov funkcie sa vyžaduje určiť aj hodnotu, ktorú má funkcia nadobúdať. Inak je jeho rozloženie v zásade identické. Obsah týchto textových vstupov je potrebné aj validovať, aby sa overilo, že používateľ skutočne zadáva výhradne prvky domény. V prípade chyby sa príslušné pole zvýrazní červenou farbou a používateľovi sa na chybovom paneli zobrazí vysvetlenie problému.

3.4.2 Databázový editor

Príklad databázového editora reprezentujúceho konkrétny ternárny predikát možno vidieť na obrázku 3.8. V tejto reprezentácii sú jednotlivé trojice prvkov zoskupené do riadkov. Na rozdiel od predošlého editora funguje vždy na báze textových vstupov. Príslušnosť prvkov k interpretáciám unárnych predikátov je vyznačená priamo pri nich.

Posledný riadok slúži na pridávanie nových trojíc. K pridaniu však dôjde iba vtedy, ak sú správne vyplnené všetky vstupy v riadku. Tlačidlo s ikonou koša slúži na odstránenie príslušnej trojice.

Pri reprezentáciách funkčných symbolov funguje rozhranie opäť trochu iným spôsobom. Najprv sú automaticky generované všetky n -tice prvkov domény, kde n zodpovedá arite funkčného symbolu. Tieto n -tice sa následne zobrazia v tabuľke a ku každej z nich je sprava priradený jeden ďalší textový vstup, ktorý určuje, akú hodnotu má funkcia nadobúdať pre príslušnú n -ticu. Takýto prístup je zvolený kvôli tomu, že používateľ musí vždy poskytnúť celú definíciu funkcie. Z tohto dôvodu nie je potrebné ani vhodné, aby musel jednotlivé n -tice pridávať manuálne.

Databázový editor je špecifický aj tým, že sa dá ľahko prispôsobiť ľubovoľnej arite, keďže tá priamo súvisí s počtom stĺpcov tabuľky. Pri interpretáciách funkčných symbolov sme sa však rozhodli obmedziť jeho použiteľnosť maximálnou veľkosťou arity 5. Totižto generované tabuľky by už pri vyšších aritách boli príliš veľké a prakticky nepoužiteľné.

Doména	A 	B 	C 	D 	E
A 	☒	☒	☐	☒	☐
B 	☐	☐	☐	☐	☒
C 	☒	☒	☐	☐	☐
D 	☐	☐	☐	☒	☐
E	☐	☒	☒	☒	☐

Obr. 3.7: Návrh rozhrania pre maticový editor.

Prvok 1	Prvok 2	Prvok 3	
A 	B 	D 	
E	C 	C 	
D 	A 	E	
B 	C 	B 	
nová hodnota 1	nová hodnota 2	nová hodnota 3	

Obr. 3.8: Návrh rozhrania pre databázový editor.

3.5 Editor interpretácií funkcií rozborom prípadov


Zámerom editora interpretácií funkcií rozborom prípadov je umožniť definovať interpretácie funkčných symbolov pomocou dvojíc pozostávajúcich z podmienky kladenej na vstupné argumenty a príslušnej hodnoty, ktorú má funkcia pri splnení tejto podmienky nadobúdať. Príklad takejto definície pre funkciu s dvoma argumentmi (3.1) je uvedený nižšie.

$$f(x, y) = \begin{cases} A, & \text{ak } x = B \\ C, & \text{ak } x = E \text{ a } y = D \\ B, & \text{inak} \end{cases} \quad (3.1)$$

Jednotlivé prípady predstavujú rôzne špecifické podmienky. Napríklad prvá sa vzťahuje iba na argument x , zatiaľ čo v druhej sa zohľadňuje aj y . Aby bola definícia úplná, je potrebné špecifikovať aj prípad, keď nie je splnená žiadna z uvedených podmienok. V príklade je tento prípad označený ako „inak“.

Keďže editor by mal fungovať pre ľubovoľný počet argumentov, bolo v prvom rade potrebné zvoliť vhodnú dátovú reprezentáciu takejto štruktúry. Rozhodli sa pre všeobecný strom, ktorého príklad možno vidieť na obrázku 3.9. Uzly stromu buď predstavujú argumenty funkcie (označené modrou), alebo konkrétne hodnoty (označené zelenou). Uzol reprezentujúci argument môže mať potomkov, pričom hrany z takéhoto uzla vyjadrujú podmienky pre daný argument. Naopak, uzly reprezentujúce hodnoty sú vždy listy stromu.

Každá cesta od koreňa k listu teda určuje konkrétnu kombináciu podmienok vedúcich k výslednej hodnote. Hrany označené hviezdíčkom predstavujú všetky ostatné prípady, teda si ich možno predstaviť aj ako zvyšné prvky domény, ktoré neurčujú žiadnu konkrétnu podmienku vychádzajúcu z daného uzla.

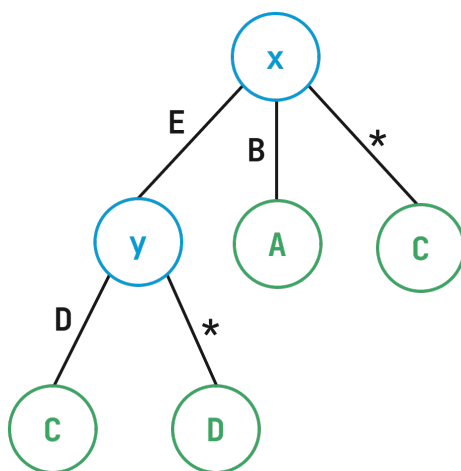

Obr. 3.9: Všeobecný strom pre Editor interpretácií funkcií rozborom prípadov.

Takýto strom nám umožňuje jednoznačne reprezentovať interpretáciu funkčných

symbolov, a to aj pomocou relatívne malého množstva dát. V porovnaní s ostatnými editormi to predstavuje veľkú výhodu, keďže tie vyžadujú explicitné definovanie celej interpretácie.

Ďalej bolo potrebné pre editor navrhnúť vhodné používateľské rozhranie, ktoré dovoľí tvorbu takýchto stromov. Počas jeho vývoja sme prešli viacerými rôznymi návrhmi. Pre poskytnutie lepšej predstavy o tom, čo viedlo k finálnemu návrhu, sú ďalej jednotlivé verzie v krátkosti popísané.

Prvý návrh

Prvý spôsob reprezentácie možno vidieť na obrázku 3.10. Jednotlivé riadky reprezentujú konkrétne cesty v strome od koreňa až po list, pričom na vzor matematického zápisu je hodnota v liste uvedená ako prvá. Všetky editovateľné časti sú reprezentované ako textové vstupy. Sprísnenie podmienky, resp. pridanie ďalšieho argumentu, sa realizuje pomocou príslušných tlačidiel v každom riadku. V kontexte stromovej reprezentácie je to rovnaké ako pridať hranu s uzlom reprezentujúcim argument. Vymazať konkrétny riadok je možné pomocou tlačidla s ikonou koša.

Na tejto reprezentácii nám však nevyhovovalo používateľské rozhranie, pretože sa nám nezdalo byť dostatočne intuitívne. Napríklad nebolo zrejmé, ako by mali byť označované jednotlivé argumenty, čo by bolo najmä pre nového používateľa dosť máťúce. Zároveň rozhranie neumožňovalo vykonávať niektoré dôležité úkony, ako napríklad pridávanie nových podmienok.

Druhý návrh

Druhý návrh je realizovaný tak, aby veľmi blízko reprezentoval samotnú stromovú štruktúru. Konkrétny príklad možno vidieť na obrázku 3.11. Uzly reprezentujúce argumenty sú znázornené slovom „switch“ spolu s textovým vstupom na označenie argumentu. Pre každý takýto uzol sa následne definujú podmienky, ktoré sú znázornené slovom „case“ s príslušným textovým vstupom pre jej hodnotu. Podmienka znázornená slovom „default“ označuje všetky ostatné prvky domény a pridáva sa automaticky, keďže vždy musí mať určenú hodnotu. Presunutím kurzora na konkrétnu podmienku sa zobrazí menu. V ňom je pomocou tlačidla s ikonou koša možné danú podmienku vymazať, druhé tlačidlo slúži na pridanie novej podmienky. Po jeho stlačení je ešte potrebné určiť, či podmienka bude obsahovať priamo hodnotu, alebo ďalší argument funkcie.

V tejto verzii bola tiež pridaná validácia jednotlivých vstupov. Napríklad sa kontroluje, či používateľ nezadal viac podmienok s rovnakou hodnotou, alebo či nebol ten istý argument použitý už v niektorom rodičovskom uzle.

Dôvod, prečo sme nezostali pri tejto reprezentácii, bol najmä ten, že jej vizuálna podoba nezodpovedala matematickej definícii. Napriek tomu nám však poskytla veľmi

dobrý základ, z ktorého sme mohli vychádzať pri ďalšom návrhu.

Tretí návrh

Pri finálnom návrhu (obr. 3.12) sme sa snažili, aby čo najvernejšie zodpovedal matematickému zápisu. Spôsob rozdelenia jednotlivých prípadov na riadky je podobný ako pri prvom návrhu. Rozdiel je však v tom, že tlačidlo na bližšiu špecifikáciu podmienky sa nachádza na pravej strane príslušného riadku. Po jeho stlačení sa zobrazí výber argumentov, ktoré sa v podmienke ešte nevyskytujú. Po výbere sa automaticky pridá nová podmienka s predvyplneným textovým vstupom podľa zvoleného argumentu. Pridanie novej podmienky sa realizuje prostredníctvom menej výrazných, čiastočne priehľadných riadkov. Tie sa v kontexte stromu nachádzajú všade tam, kde je ešte možné pridať ďalšiu podmienku k uzlu reprezentujúcemu argument. Jednotlivé vstupy sú taktiež validované, podobne ako pri druhom návrhu.

Pri takomto spôsobe reprezentácie stromu je však často potrebné zobrazovať jeden uzol reprezentujúci argument naprieč viacerými riadkami. Preto sme sa rozhodli povoliť úpravu tohto argumentu iba v tom riadku, v ktorom sa vyskytuje po prvýkrát. V ostatných riadkoch je príslušný textový vstup deaktivovaný.

The image shows a user interface for defining function cases. It consists of several rows, each representing a condition and its corresponding argument(s). Each row has a trash icon on the right for deletion. Below the first row is a button labeled "Add sub-condition".


- Row 1: A text input containing "A", followed by the word "if", then a text input containing "x", followed by an equals sign "=", then a text input containing "B", and a trash icon.
- Row 2: A text input containing "C", followed by the word "if", then a text input containing "x", followed by an equals sign "=", then a text input containing "E", and a trash icon.
- Row 3: A text input containing "D", followed by the word "and", then a text input containing "y", followed by an equals sign "=", then a text input containing "D", and a trash icon.
- Row 4: A text input containing "D", followed by the word "for", then the text "any other y", and a trash icon.
- Row 5: A text input containing "C", followed by the word "otherwise", and a trash icon.

Below the last row is another button labeled "Add sub-condition".


Obr. 3.10: Prvý návrh pre Editor interpretácií funkcií rozborom prípadov.

3.6 Dopyty

Komponent dopytov neslúži ako editor, ale reprezentuje samostatnú časť aplikácie určenú na definovanie dopytov, ktorých výsledkom sú všetky ohodnotenia individuových premenných spĺňajúce otvorenú formulu logiky prvého rádu zadanú používateľom. Obrázok 3.13 zobrazuje návrh rozhrania a jeho umiestnenie v aplikácii.

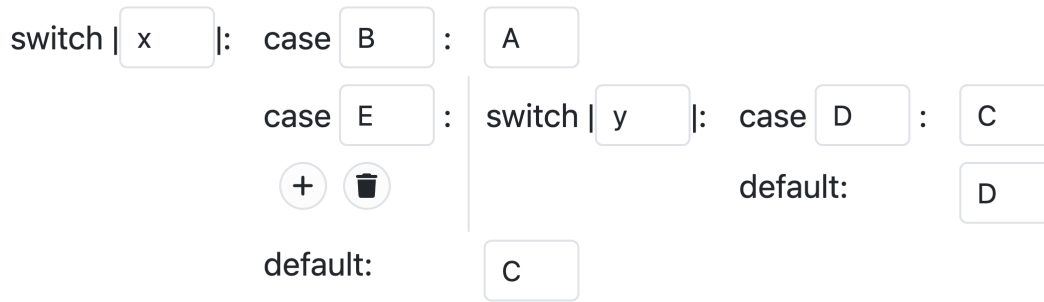

Obr. 3.11: Druhý návrh pre Editor interpretácií funkcií rozborom prípadov.

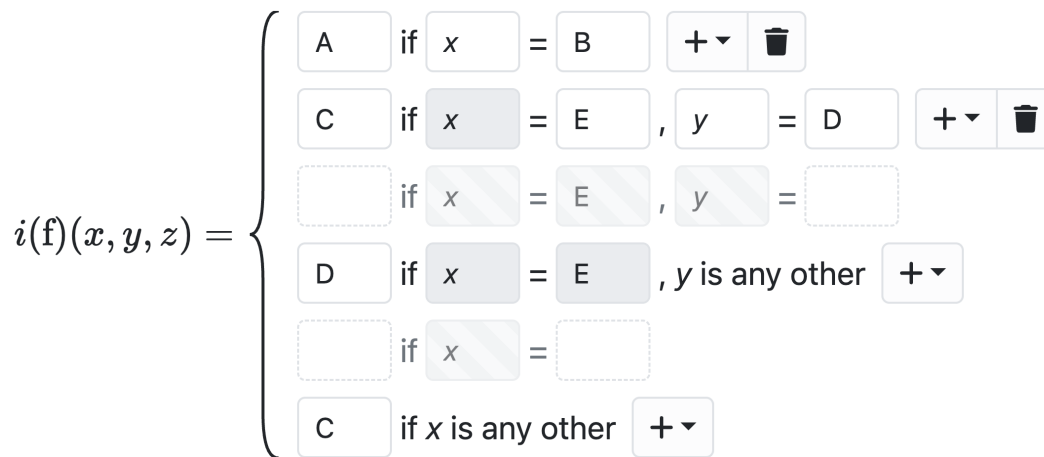

Obr. 3.12: Tretí návrh pre Editor interpretácií funkcií rozborom prípadov.

V kontexte aplikácie má komponent štandardné rozhranie. Na samom vrchu sa nachádza jeho názov, pod ním sú definované dopyty. Pridávať nové, prázdne dopyty je možné pomocou tlačidla v dolnej časti. Ďalej sa pozrieme na rozhranie konkrétneho dopytu, ten je na obrázku zobrazený pod nadpisom „Dopyty“.

Na definovanie dopytu je najprv potrebné určiť voľné premenné, podľa ktorých sa budú generovať ohodnotenia. Tie sa zadávajú do prvého textového vstupu zľava a musia byť oddelené čiarkou. Druhý textový vstup hneď vedľa slúži na definovanie otvorenej formuly, ktorú chceme vyhodnotiť. Oba vstupy sú validované. Pri premenných sa kontroluje správny formát, ako aj to, či skutočne patria medzi voľné premenné danej formuly. Ak nie, používateľovi sa pod vstupom zobrazí chybová správa s informáciou o konkrétnych premenných, ktoré podmienku nespĺňajú. Validácia formuly využíva už existujúce riešenie používané v aplikácii. Bolo ho však potrebné doplniť tak, aby zohľadňovalo aj používateľom definované premenné.

Ak sú oba vstupy vyplnené správne, používateľ môže stlačiť tlačidlo úplne napravo. Tým sa dopyt vyhodnotí, teda sa vygenerujú všetky ohodnotenia, ktoré spĺňajú danú otvorenú formulu. Následne sa zobrazí počet výsledkov spolu s ich zoznamom. Každý riadok predstavuje jedno ohodnotenie a stĺpce zodpovedajú jednotlivým premenným. Zoznam je navyše stránkovaný, takže aj pri väčšom množstve ohodnotení sa zobrazí

The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Contains the text "Pravdivosť formúl".
- Left Sidebar:** Contains two buttons: "Jazyk" and "Štruktúra".
- Main Header:** The word "Dopyty" is prominently displayed.
- Query Type Selection:** Two buttons, "Voľné premenné" and "Otvorená formula", are present, along with a green "Generovať" button.
- Results Section:**
 - A header "Výsledky dopytu".
 - A green status message: "Spolu 5 výsledkov".
 - A table with two columns: "premenná_1" and "premenná_2".
- Table Data:**

premenná_1	premenná_2
A	B
B	C
D	D
- Navigation:** Two blue links, "Predošlá strana" and "Ďalšia strana", are located below the table.
- Action:** A green "Pridať dopyt" button is at the bottom.

Obr. 3.13: Návrh rozhrania a umiestnenia pre komponent dopytov.

iba obmedzený počet výsledkov. Prechádzanie strán zoznamu je umožnené tlačidlami na jeho spodku.

Problém, ktorý môže nastať je, ak používateľ po vygenerovaní výsledkov nejakým spôsobom upraví štruktúru. To totiž často znamená, že vygenerované ohodnotenia už nie sú aktuálne.

Jedným z riešení bolo pri každej zmene štruktúry všetky existujúce výsledky skryť. Na ich opätovné zobrazenie by bolo potrebné opäť stlačiť tlačidlo na generovanie. Tento variant nám však úplne nevyhovoval, pretože sme chceli, aby boli výsledky stále k dispozícii. Pre používateľa môžu byť totiž nápomocné, najmä počas úprav samotnej štruktúry.

Nakoniec sme sa rozhodli zvoliť prístup, pri ktorom sa výsledky po upravení štruktúry neskryjú, ale sú označené ako potenciálne neaktuálne pomocou varovnej správy zobrazenej v hlavičke výsledkovej tabuľky. Na odstránenie tohto varovania ich používateľ musí opäť vygenerovať.

3.7 Nový stav aplikácie

V tejto podkapitole sú predstavené návrhy stavov nových častí aplikácie. Všetky opísané riešenia sú integrované do centrálného stavu aplikácie spolu s jeho existujúcimi časťami. Tam, kde je to vhodné, sú návrhy navyše doplnené aj diagramom znázorňujúcim ich dátový model.

Textový pohľad

V pôvodnej implementácii je stav organizovaný do viacerých logických celkov zodpovedajúcich jednotlivým častiam aplikácie, spomedzi nich sú pre nás dôležité najmä *language* a *structure* (predstavujúce jazyk a štruktúru). Oba uchovávajú väčšinu svojich dát výhradne v textovej podobe. Teda napríklad pri štruktúre je interpretácia konkrétneho predikátu reprezentovaná ako text, ktorý používateľ zadal do príslušného textového vstupu.


Tento spôsob reprezentácie by bol však pri implementácii našich rozšírení veľmi nepraktický a neefektívny, keďže by si vyžadoval neustále premieňanie medzi textovou a štruktúrovanou formou interpretácie používanou v jednotlivých editoroch. Na druhej strane, pre správne fungovanie textových vstupov je potrebné, aby bol aj naďalej ukladaný ich presný obsah, keďže používateľ môže zadať aj syntakticky nesprávne vstupy, ktoré sa nedajú priamo previesť do štruktúrovanej formy.

Rozhodli sme sa preto zaviesť novú časť stavu dedikovanú ukladaniu obsahu všetkých textových vstupov spomínaných častí aplikácie. Každý takýto vstup je reprezentovaný pomocou záznamu, ktorý obsahuje okrem samotného textového reťazca aj informáciu o type reprezentovaných dát (napr. či ide o individuové konštanty alebo interpretáciu funkčného symbolu). Jednotlivé záznamy sú unikátne identifikované typom reprezentovaných dát a v prípade interpretácií konštánt, predikátov a funkcií aj ich názvom.

V pôvodných častiach stavu sú všetky textové reprezentácie nahradené vhodnou štruktúrovanou formou. Napríklad v prípade interpretácií predikátov ide o zoznam jednotlivých n -tíc prvkov domény, kde n je jeho arita.

Grafové editory

V časti stavu pre grafové editory sa ukladajú dáta jednotlivých grafových reprezentácií. Návrh dátového modelu je znázornený na obrázku 3.14. Každý binárny predikát a unárna funkcia predstavuje jeden záznam v podobe `GraphStateEntry`, pričom jednotlivé záznamy sú jednoznačne identifikované kombináciou príslušného symbolu a jeho typu.

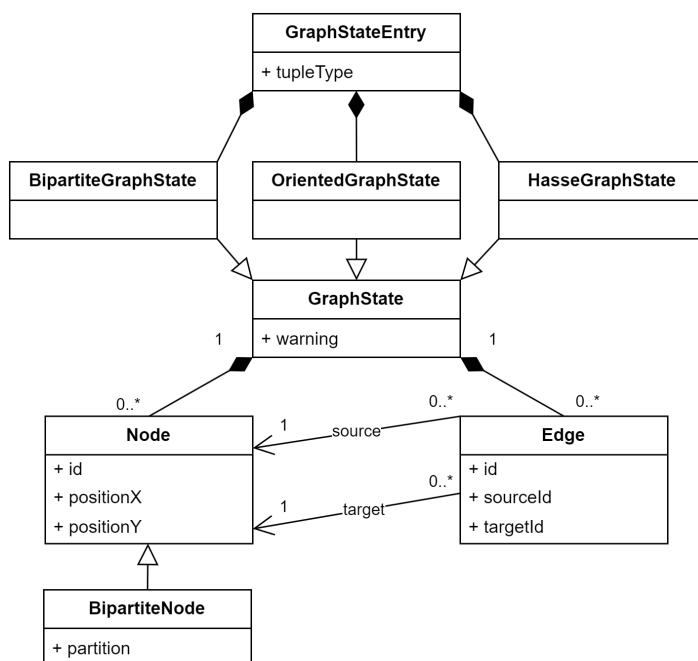

Obr. 3.14: Triedny diagram pre grafové editory.

Každý **GraphStateEntry** obsahuje stav (**GraphState**) pre jednotlivé grafové typy. Tento stav zahŕňa zoznam vrcholov (**Node**) a hrán (**Edge**). Hrana je navyše asociovaná s dvojicou vrcholov, pričom jeden je počiatkový (**source**) a druhý koncový (**target**). Vrchol bipartitného grafu (**BipartiteNode**) rozširuje **Node** o atribút **partition**, ktorý určuje jeho príslušnosť k jednej z dvoch skupín.


Maticový a databázový editor

Rovnako ako pri grafových editoroch, aj v maticovom a databázovom editore je záznam o ich stave jednoznačne identifikovaný pomocou názvu a typu predikátového alebo funkčného symbolu. V prípade databázového editora je stav ukladaný ako zoznam hodnôt zadaných do textových vstupov pre jednotlivé n -tice. Naopak maticový editor pre každú n -ticu zaznamenáva buď stav zaškrtnutia políčka, alebo hodnotu textového vstupu, v závislosti od typu reprezentácie.

Editor interpretácií funkcií rozborom prípadov

Stav editora interpretácií funkcií rozborom prípadov je veľmi podobný stromovej štruktúre opísanej v podkapitole 3.5. Návrh dátového modelu editora možno vidieť na obrázku 3.15. Každý funkčný symbol zodpovedá jednému **TreeEntry** záznamu, ktorý je jednoznačne identifikovaný podľa názvu symbolu. Takýto záznam obsahuje stav editora (**TreeState**). V ňom sú uložené jednotlivé uzly (**TreeNode**) spolu s identifikátorom koreňového uzla. Každý uzol je zas tvorený zoznamom z neho vychá-

dzajúcich hrán (**TreeEdge**) a reprezentovanou premennou (atribút **variable**). Abstraktný typ **TreeEdge** špecializujú dva typy hrán. Jednou z nich je referenčná hrana (**ReferenceEdge**), ktorá si uchováva identifikátor koncového uzla, teda ďalšej inštanície **TreeNode**. Druhou je hodnotová hrana (**ValueEdge**), tá priamo ukladá samotnú hodnotu. Obe si uchovávajú aj hodnotu podmienky (atribút **match**).

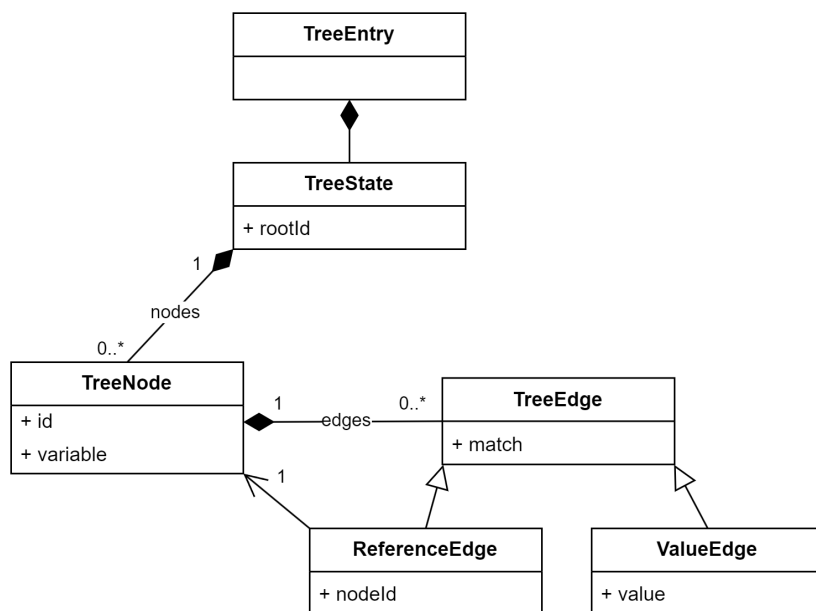

Obr. 3.15: Triedny diagram pre editor interpretácií funkcií.

Dopyty

Časť stavu pre dopyty má obsahovať zoznam jednotlivých dopytov. Každý dopyt sa skladá z textovej reprezentácie premenných a formuly.

Spoločné rozhranie editorov

Časť stavu spoločného rozhrania editorov je potrebná na ukladanie informácií o aktuálne otvorenom editore a jednotlivých nastaveniach filtrovania pre každý predikát a funkciu. Konkrétne sa jedná o stav zaškrávacieho tlačidla domény, názvy zaškrtnutých unárnych predikátov ako aj zoznam prvkov domény označených v komponente filtra domény. Záznam o tomto stave je opäť jednoznačne identifikovaný kombináciou príslušného symbolu a jeho typu.

Kapitola 4

Implementácia

V tejto kapitole sa zameriame na vybrané časti implementácie. Tie majú priblížiť hlavné problémy riešené počas vývoja a zároveň vysvetliť zvolené prístupy a ich realizáciu pomocou použitých technológií. Cieľom je taktiež poskytnúť základný prehľad implementácie, ktorý uľahčí orientáciu v systéme pri jeho prípadnom budúcom rozšírení.

4.1 Výber technológií

Nová verzia pôvodnej aplikácie je plne implementovaná v jazyku TypeScript. Používateľské rozhranie je vytvorené pomocou knižnice React a na správu globálneho stavu sa používa knižnica Redux (všetky sú opísané v podkapitole 1.3). Prirodzene sme sa teda rozhodli pokračovať v používaní týchto technológií aj pri tvorbe našich rozšírení. TypeScript sa ukázal ako veľmi nápomocný aj počas oboznamovania sa s existujúcou implementáciou, keďže vďaka definovaným typom bolo výrazne jednoduchšie porozumieť očakávaným tvarom objektov alebo argumentov funkcií.

Tiež bolo potrebné vybrať nástroj na implementáciu grafových editorov. V kontexte už spomenutých technológií sme ako najvhodnejšie riešenie zvolili knižnicu React Flow. Na základe môjho prieskumu išlo o jediné riešenie, ktoré podporovalo už spomenuté technológie a zároveň poskytovalo dostatočné množstvo konfigurácie na implementáciu všetkých navrhnutých funkcionalít. Veľkou výhodou bola aj kvalitná dokumentácia doplnená sadou interaktívnych príkladov, ktoré výrazne uľahčovali oboznámenie sa s dostupnými možnosťami.

4.2 Integrácia nových nástrojov

V tejto podkapitole priblížime spôsob, akým sme predstavené nástroje zakomponovali do už existujúcej aplikácie.

4.2.1 Organizácia

Súborovú štruktúru pôvodnej aplikácie sme v zásade nemenili. Držali sme sa stanovenej konvencie, podľa ktorej je každá funkcionálna organizovaná v priečinku `src/features`. Zdrojové súbory pre jednotlivé nástroje preto ukladáme do samostatných podpriečinkov pomenovaných podľa daného nástroja. Obsah týchto priečinkov je rôzny, no každý obsahuje aspoň hlavný React komponent pre daný nástroj a súbor definujúci jeho Redux stav. V rámci stavu sú spravidla implementované reducery a potrebné selektory.

4.2.2 Integrácia komponentov editorov

Predošlá verzia aplikácie používala na zobrazovanie interpretácií textové vstupy, tie boli obalené v komponente `InterpretationInput` a následne používané naprieč aplikáciou. Pre náš účel však potrebujeme riešenie, ktoré bude vedieť vybrať a zobraziť vhodný komponent na základe aktuálne zvoleného editora.

Tento problém rieši nový komponent `InterpretationEditor`. Ten zaobahuje všetky editory vrátane pôvodného. Jedným z jeho vstupných parametrov je názov reprezentovaného symbolu. Na základe tohto názvu získa zo stavu typ editora, ktorý sa má zobraziť. Ak ide o textový editor, zobrazuje sa pôvodný komponent `InterpretationInput`. V opačnom prípade sa vykreslí nový komponent `DrawerEditor`.

`DrawerEditor` integruje spoločné rozhranie editorov pozostávajúce z ďalších troch častí. Jednou z nich je komponent panela nástrojov `EditorToolbar`. Ten implementuje rozhranie filtrovania. Ďalším je `EditorError`, predstavujúci chybový panel. Treťou časťou je samotný komponent editora, ktorý je určený na základe získaného typu.

4.2.3 Synchronizácia stavu

Pri synchronizácii stavu jednotlivých editorov je potrebné, aby prebiehala automaticky. Teda každá zmena vykonaná v jednom editore sa musí okamžite premietnuť aj do stavu ostatných editorov. Jednotlivé editory však reprezentujú interpretácie symbolov vo svojom stave rôznym spôsobom, čo predstavuje problém.

Riešením je zaviesť jednotné miesto a formát ukladania interpretácií, ktorý budú všetky editory zdieľať a vedieť spracovať. Na tento účel sme sa rozhodli použiť interpretácie uložené v rámci stavu štruktúry. V nasledujúcej časti popíšeme spôsob, akým je implementované zdieľanie týchto dát medzi jednotlivými editormi.

Aktualizácia interpretácie konkrétneho symbolu uloženého v stave štruktúry sa realizuje pomocou príslušných akcií:

- `updateInterpretationPredicates`: akcia na aktualizáciu predikátu
- `updateInterpretationFunctions`: akcia na aktualizáciu funkcie

```
1 extraReducers(builder) {  
2   builder.addCase(updateInterpretationPredicates, (state,  
3     action) => {  
4     if (action.meta.source === "databaseView") return;  
5     const { key, value } = action.payload;  
6     syncInterpretation(key, "predicate", value, state);  
7   });  
8 }
```

Ukážka programu 4.1: Extra reducer používaný pri aktualizácii databázového editora.

Tieto akcie okrem svojho typu nesú aj názov daného symbolu (atribút `key`) a samotnú aktualizovanú interpretáciu (atribút `value`).

Každý editor má v súvislosti s týmito akciami dve úlohy. Prvou je vyvolať príslušnú akciu v momente, keď sa v jeho pohľade nejakým spôsobom zmení samotná interpretácia. To vyžaduje okrem iného aj konverziu medzi jeho internou reprezentáciou a formátom používaným v štruktúre.

Druhou je reagovať na tieto akcie vo svojom vlastnom reduceri a na základe informácií, ktoré nesú, aktualizovať svoj stav. Na tento účel bolo potrebné využiť mechanizmus knižnice Redux, ktorý umožňuje jednému reduceru reagovať na akcie iného. V tomto prípade teda reducery editorov reagujú na spomínané akcie štruktúry.

Ukážka takéhoto reducera (4.1) demonštruje spracovanie zmeny interpretácie predikátu v databázovom editore. Reducer je definovaný v rámci funkcie `extraReducers`, ktorá dostáva ako argument objekt `builder`. Pomocou metódy `addCase` sa určí akcia (prvý argument), pri ktorej sa má príslušný reducer zavolať (druhý argument).

V tele reducera sa najprv prostredníctvom atribútu `meta.source` kontroluje pôvod akcie. Ten sa vždy nastavuje pri jej vyvolaní. Je to dôležité najmä z toho dôvodu, aby databázový editor zbytočne nespracovával akcie, ktoré sám vyvolal. Následne sa volá funkcia `syncInterpretation`, implementujúca logiku prevádzania interpretácie do podoby používanej daným editorom.

4.3 Implementácia grafových editorov

Táto podkapitola približuje jednotlivé časti implementácie grafových editorov. Postupne prejdeme štruktúrou stavu, spôsobom jeho využitia a nakoniec sa pozrieme na integráciu komponentov knižnice React Flow.

4.3.1 Štruktúra stavu

Stav grafov predstavuje obyčajný objekt, v ktorom každý záznam uchováva stav jednotlivých reprezentácií pre každý binárny predikát alebo unárnu funkciu. Kľúče sú kombináciou názvu a typu príslušného symbolu. Hodnota asociovaná s konkrétnym kľúčom je opäť objekt s dvoma atribútmi. Prvým je `tupleType`, ten predstavuje typ symbolu, a teda môže nadobúdať hodnoty `'predicate'` alebo `'function'`. Druhým je atribút `state`, ktorý je ďalej členený podľa jednotlivých reprezentácií na `state.oriented`, `state.bipartite` a `state.hasse`. Konkrétny stav je tvorený atribútmi `nodes` a `edges`, tie predstavujú zoznam vrcholov a hrán.

Tvar konkrétneho vrcholu alebo hrany je určený samotnou knižnicou a nie je odporúčané ho priamo rozširovať o vlastné atribúty. Na tento účel je vyčlenený atribút `data`, ktorého tvar možno ľubovoľne špecifikovať. V prípade vrcholov ho využívame na zaznamenanie momentálneho variantu ich zobrazenia, pomocou atribútov `error`, `ghost`, `hatched` a `leftover` (bližšie opísané v časti venovanej orientovanému grafu 3.3.1). Všetky z nich sú voliteľné a typu `boolean`. Vrchol bipartitného grafu obsahuje ešte aj atribút `origin`, vyjadrujúci jeho príslušnosť do skupiny. Môže nadobúdať hodnoty `'domain'` alebo `'range'`.

4.3.2 Práca so stavom

Jednotlivé dáta zo stavu sú komponentom grafov sprístupnené prostredníctvom selektorov. To dovoľuje oddeliť transformáciu dát od implementácie používateľského rozhrania. Jednotlivé selektory je navyše možné navzájom kombinovať, čo uľahčuje ich organizáciu a znižuje duplicitu logiky.

Napríklad úlohou selektora `selectNodes` je pre konkrétnu reprezentáciu získať zoznam vrcholov, aplikovať na ne aktuálne doménové filtre a výsledok vrátiť v podobe zoznamu. Ako vstupné argumenty prijíma typ symbolu interpretácie, jeho názov a aj typ samotnej reprezentácie. Na základe týchto informácií dokáže zo stavu vybrať príslušné vrcholy. Pre získanie domény po aplikovaní všetkých filtrov sa používa ďalší selektor `selectRelevantDomain`. Nakoniec sa ešte zo zoznamu vrcholov odstráni tie, ktoré nereprezentujú prvok nachádzajúci sa vo vyfiltrovannej doméne.

Na podobnom princípe funguje aj selektor `selectEdges`, ktorého úlohou je vrátiť zoznam hrán priamo použiteľný pri zobrazení grafu. Napríklad pri Hasseho diagrame je v selektore potrebné odstrániť nadbytočné hrany (podľa pravidiel opísaných v sekcii 1.2.2), keďže v jeho stave sú explicitne uložené všetky hrany reprezentujúce interpretáciu.

Aktualizácia stavu prebieha prostredníctvom reducerov a k nim prislúchajúcich akcií. Zmeny týkajúce sa stavu vrcholov a hrán sú reprezentované akciami `nodesChanged` a `edgesChanged`. Zmena môže zahŕňať napríklad posunutie vrcholu alebo označenie

hrany. Pri vytvorení novej hrany je vyvolaná akcia `nodesConnected`, ktorej súčasťou sú aj identifikátory oboch vrcholov. Akcia `leftoverDeleted` slúži na odstránenie chybného vrcholu. Vyvoláva sa pri kliknutí na tlačidlo koša príslušného vrchola, popísaného v sekcii venovanej návrhu vrcholov 3.3.1.

Dôležitou akciou je aj `syncGraphView`, slúžiaca na inicializáciu stavu všetkých grafových reprezentácií všetkých binárnych predikátov a unárnych funkcií. Používa sa najmä pri synchronizácii grafových editorov so samotnou štruktúrou.

4.3.3 Komponenty

Hlavný komponent, ktorý obaluje komponenty konkrétnych reprezentácií je `GraphView`. Jeho úlohou je na základe poskytnutého typu grafu vykresliť správny komponent reprezentácie. Zobrazenie každej reprezentácie je implementované v rámci jej vlastného komponentu, konkrétne ide o `OrientedGraph`, `BipartiteGraph` a `HasseDiagram`. Tieto komponenty následne obaľujú komponent `ReactFlow` poskytovaný knižnicou, ktorý sa využíva na vykreslenie samotného rozhrania grafu.

Úlohou jednotlivých komponentov je získavať potrebné dáta na vykreslenie grafu zo stavu príslušnej reprezentácie, ako sú napríklad vrcholy a hrany, prostredníctvom vyššie spomínaných selektorov. Zároveň sa v nich definuje konfigurácia komponentu `ReactFlow`, špecifická pre daný typ grafu. Príkladom možnosti, ktorú knižnica pri konfigurácii ponúka, je funkcia `isValidConnection`. Po jej špecifikovaní ju knižnica volá pri každom pokuse o vytvorenie novej hrany, čo poskytuje možnosť implementovania vlastnej validačnej logiky pre vytváranie hrán. Táto funkcionálna sa využíva napríklad v komponente `HasseDiagram`, kde sa kontroluje, či by pridaním hrany ostali zachované všetky podmienky čiastočného usporiadania.

Menšie komponenty `PredicateNode` a `DirectEdge` predstavujú konkrétne vrcholy a hrany rozhrania grafu. O ich vykresľovanie sa stará samotná knižnica a taktiež je ich potrebné definovať v rámci konfigurácie. Pomocou komponentu `PredicateNode` je implementovaná napríklad funkcionálna vytvárania hrán alebo zobrazovania panela s farbami unárnych predikátov. Obe sú bližšie popísané v rámci časti venovanej návrhu orientovaného grafu 3.3.1.

4.4 RefaktORIZÁCIA stavu pôvodnej aplikácie

Ako bolo uvedené v podkapitole venovanej návrhu nového stavu aplikácie 3.7, časti stavu predstavujúce štruktúru a jazyk uchovávali výhradne obsah svojich textových vstupov. Každý z týchto vstupov však predstavuje odlišný typ dát, ktorý si vyžaduje špecifický formát zápisu, ako aj vlastnú validáciu a prevod do štruktúrovanej podoby. Z toho dôvodu bol každý typ textového vstupu asociovaný s príslušnou akciou na jeho

```
1 predicate_interpretation: {  
2     parse: (value) => parseTuples(value),  
3     toText: (struct) =>  
4         struct.map((tuple) => '(${tuple.join(",")})').join(", "),  
5     validate: selectValidatedPredicate,  
6     syncActionCreator: updateInterpretationPredicates,  
7     payloadType: "key",  
8 }
```

Ukážka programu 4.2: Konfiguračný objekt popisujúci interpretáciu predikátov.

aktualizáciu a selektorom. V tomto selektore prebiehala ich premena na štruktúrovanú podobu spolu so syntaktickou a sémantickou validáciou.

Prvým krokom pri refaktorizácii bolo v pôvodných častiach stavu nahradiť textové reprezentácie ich štruktúrovanou formou a následne týmto zmenám prispôbiť aj príslušné selektory. To si vyžadovalo zo selektorov odstrániť časť zodpovedajúcu za premenu z textovej na štruktúrovanú podobu spolu so syntaktickou validáciou. Sémantická kontrola v selektoroch ostala zachovaná. Zároveň bolo potrebné upraviť akcie a k nim prislúchajúce reducery tak, aby namiesto textových vstupov pracovali priamo so štruktúrovanými dátami.

Ďalším krokom bolo vytvorenie novej časti stavu určenej na ukladanie obsahu jednotlivých textových vstupov. Na aktualizáciu stavu konkrétneho textového vstupu sa používa funkcia `updateTextView`. Jej úlohou je v prvom rade na základe typu textového vstupu vykonať syntaktickú kontrolu vstupného reťazca a následne vyvolať akciu `textViewChanged`, ktorá zabezpečuje aktualizáciu obsahu textového vstupu, ako aj prípadnej chybovej správy s ním spojennej. Ak je reťazec syntakticky v poriadku, nasleduje jeho transformácia do štruktúrovanej podoby a vyvolanie jednej z refaktorizovaných akcií zodpovedných za aktualizáciu príslušného typu dát.

Keďže textové vstupy nie sú jediným spôsobom, ako meniť interpretáciu predikátového alebo funkčného symbolu, je potrebné ich obsah v tomto prípade aktualizovať aj pri každej inde vyvolanej zmene. To je riešené rovnakým spôsobom, ako bolo už opísané v časti venovanej integrácii komponentov editorov 4.2.2. Teda pomocou extra reducera, ktorý reaguje na vyvolanie akcie predstavujúcej aktualizáciu interpretácie. Tieto akcie však nesú údaje v štruktúrovanej podobe a je ich pred použitím potrebné vhodne previesť do textovej formy.

Na konfiguráciu toho, ako správne spracovať jednotlivé typy dát, sme pre každý zadefinovali popisný objekt. Príklad takéhoto objektu pre interpretáciu predikátov je uvedený v ukážke 4.2. Jeho jednotlivé atribúty sú využívané v už opísaných častiach implementácie textových vstupov.

Konkrétne atribútom **parse** špecifikujeme funkciu používanú pri konverzii z textovej na štruktúrovanú formu. Naopak atribút **toText** určuje funkciu na konverziu štruktúrovanej formy do textovej. Atribút **validate** reprezentuje selektor, pomocou ktorého je možné zistiť, či je štruktúrovaná reprezentácia sémanticky validná, čo sa používa v komponentoch textových vstupov na získanie kompletnej chybovej správy. Ďalej **syncActionCreator** predstavuje akciu, na ktorej vyvolanie je potrebné reagovať pri synchronizácii textového vstupu so štruktúrovanou časťou stavu. Posledný atribút **payloadType** určuje, či je nutné pri použití selektora **validate** alebo akcie **syncActionCreator** špecifikovať aj identifikátor (kľúč). V prípade interpretácií symbolov individuových konštánt, predikátov a funkcií tento kľúč predstavuje ich názov. Naopak pri typoch dát vyskytujúcich sa v stave iba raz (napr. doména) nie je nutné uvádzať žiadny identifikátor.

4.5 Integrácia s Logickým pracovným zošitom

Naša aplikácia je do Logického pracovného zošita integrovaná ako knižnica, ktorá poskytuje rozhranie pozostávajúce z funkcie **prepare**, používanej pri inicializácii vlozenej aplikácie, a komponentu **AppComponent**, predstavujúceho koreňový komponent používateľského rozhrania. Požiadavky na ich fungovanie boli implementované už v rámci predošlej bakalárskej práce [11]. Pre zakomponovanie našich rozšírení bolo potrebné doplniť už existujúcu funkcionality ukladania a načítania stavu vlozenej aplikácie, realizovanú pomocou dvoch funkcií.

Na exportovanie momentálneho stavu sa používa funkcia **exportAppState**. Jej úlohou je vrátiť objekt, ktorý Logický pracovný zošit následne prevedie do formátu JSON a uloží. Keďže samotný Redux stav predstavuje tiež iba obyčajný objekt, v pôvodnej implementácii bol jednoducho exportovaný celý stav aplikácie. To však v našom prípade nie je potrebné. Konkrétne stav maticového editora, databázového editora a textového pohľadu sme sa rozhodli vôbec neukladať, keďže ho možno odvodiť z interpretácií uložených v stave štruktúry. Z rovnakého dôvodu sa aj pri grafových editoroch ukladá iba pozícia jednotlivých vrcholov, pričom informácie o hranách sa opäť odvádzajú zo stavu štruktúry. Týmto optimalizáciami sa nám podarilo výrazne znížiť objem ukladateľných dát. Ostatné spomínané rozšírenia ukladajú celý svoj stav.

Pri otvorení aplikácie môže byť dostupný počiatočný stav (ak bol predtým uložený), jeho načítanie je zabezpečené funkciou **importAppState**. Proces načítania sme sa rozhodli rozšíriť o krok validácie vstupných dát, ktorý je realizovaný knižnicou Zod [4]. Tá umožňuje definovať schémy opisujúce očakávanú štruktúru objektov. Každú exportovanú časť stavu bolo potrebné pomocou takejto schémy opísať a spojiť do jednej centrálnej schémy **serializedAppStateSchema**. Na overenie tvaru konkrétneho objektu

na základe tejto schémy poskytuje knižnica metódu `parse`. Ak vstupné dáta nespĺňajú požadovaný tvar, metóda vráti chybovú hlášku. V takomto prípade sa používateľovi zobrazí varovanie v rozhraní aplikácie, informujúce o tom, že niektoré časti stavu sa nepodarilo načítať. V prípade, že validácia prebehla úspešne, sú jednotlivé časti priamo načítané alebo odvodené.

4.6 Vylepšenia Henkinovej-Hintikkovej hry

Reimplementovaná verzia Henkinovej-Hintikkovej hry spočiatku neobsahovala všetku požadovanú funkcionality. Kľúčovou zmenou jej fungovania bolo zavedenie znáhodnenia v situáciách, keď si hra vyberá podformulu alebo ohodnotenie otvorenej formuly. Prvé pokusy o implementáciu tejto funkcionality však odhalili viaceré nedostatky.

Niektoré z nich spôsobovali výrazné spomalenie a zhoršenie responzivnosti celej aplikácie pri formulách s väčším počtom vnorených kvantifikátorov, čo negatívne ovplyvňovalo používateľský zážitok. Iné zas v určitých okrajových prípadoch viedli až k pádu samotnej aplikácie. Preto bolo najskôr potrebné výrazne refaktORIZOVAŤ existujúcu implementáciu, čo zároveň prispelo k lepšiemu pochopeniu jej fungovania.

Keďže hra implementuje väčšinu svojej logiky v selektoroch, zmeny zahŕňali najmä ich sprehľadnenie, odstránenie zbytočných častí, ako aj úpravu komponentov, ktoré ich využívajú. Ukázalo sa tiež, že selektory zodpovedné za správne resetovanie hry pri zmene štruktúry nepočítali so všetkými možnými situáciami, v ktorých sa hra môže nachádzať, a bolo potrebné tieto prípady vhodne ošetriť. Dokopy moje úpravy priniesli pri zložitejších formulách až desaťnásobné zlepšenie výkonu, čo je pre používateľa značne citelné.

Po spomínaných zmenách sa nám pomerne jednoducho podarilo implementovať aj samotné znáhodnenie. Následne sme sa hru rozhodli doplniť o ďalšie vylepšenia. Jedným z nich bolo zjednotenie spôsobu výpisu matematických výrazov v dialógu hry. Pôvodná verzia kombinovala používanie Unicode znakov s prehľadnejším zápisom pomocou KaTeX-u, pričom tieto zápisy boli generované naprieč viacerými zdrojovými súborami. Všetka logika generovania zápisov bola preto presunutá do súboru `messageBubbleFactories.ts`, ktorý obsahuje funkcie na generovanie rôznych typov výrazov výhradne vo formáte KaTeX, využívaných jednotlivými komponentmi hry. Okrem toho bolo pridaných viacero menších vylepšení používateľského rozhrania, ako aj samotného dialógu hry. Porovnanie rozhrania novej verzie s predchádzajúcou na krátkej časti hry možno vidieť na obrázku 4.1.

[Change](#) $\mathcal{M} \not\models (figúrka(x) \vee políčko(x)) [e(x/\oplus)]$

You assume that $\mathcal{M} \not\models (figúrka(x) \vee políčko(x)) [e(x/\oplus)]$

Then $\mathcal{M} \not\models figúrka(x) [e(x/\oplus)]$

[Continue](#)

You assume that $\mathcal{M} \not\models figúrka(x) [e(x/\oplus)]$

You lose, $\mathcal{M} \models figúrka(x) [e(x/\oplus)]$, since $(\oplus) \in i(figúrka)$

You could have won, though. Your initial assumption that $\mathcal{M} \models \forall x ((figúrka(x) \vee políčko(x)) \rightarrow (farba(x) = biela \vee farba(x) = čierna)) [e]$ was correct. Find incorrect intermediate answers and correct them! You can use **change button** next to your answers for that.

(a) Pôvodná verzia

[Change](#) $\mathcal{M} \not\models (figúrka(x) \vee políčko(x)) [e(x/a1)]$

Let's assume that $\mathcal{M} \not\models (figúrka(x) \vee políčko(x)) [e(x/a1)]$

Then simultaneously:

- $\mathcal{M} \not\models figúrka(x) [e(x/a1)]$
- $\mathcal{M} \not\models políčko(x) [e(x/a1)]$

I will choose a case that may not hold.

[Continue](#)

Let's assume that $\mathcal{M} \not\models políčko(x) [e(x/a1)]$

You lose, because $\mathcal{M} \models políčko(x) [e']$, since $x^{\mathcal{M}}[e'] = a1 \in i(políčko)$ where $e' = e(x/a1)$

You could have won, though. Your initial assumption that $\mathcal{M} \models \forall x ((figúrka(x) \vee políčko(x)) \rightarrow (farba(x) = biela \vee farba(x) = čierna)) [e]$ was correct. Find incorrect intermediate answers and correct them! You can use the **Change** link next to your answers for that.

(b) Nová verzia

Obr. 4.1: Porovnanie pôvodného a nového rozhrania Henkinovej-Hintikkovej hry.

Kapitola 5


Testovanie

Študenti mali možnosť využívať niektoré funkcionality už od začiatku výučby. Išlo najmä o grafové editory, maticový editor a databázový editor, ktoré boli v tom čase už z veľkej časti dokončené. Ostatné nástroje sme postupne pridávali v priebehu semestra. Predvoleným editorom bol však väčšinou množinový (textový) pohľad. Na podrobnejšie otestovanie nových editorov sme sa preto rozhodli na jednom z posledných cvičení študentom pri vhodných interpretáciách naopak predvoliť orientovaný graf a editor interpretácií funkcií rozborom prípadov. Tie niekedy slúžili len na vizualizáciu, inokedy bolo pomocu nich potrebné aj upravovať samotnú interpretáciu. Medzi jednotlivými pohľadmi mohli študenti však aj naďalej ľubovoľne prepínať. Príklad jednej štruktúry z cvičenia je na obrázku 5.2.¹

Po vypracovaní cvičenia mali študenti možnosť vyplniť krátky dotazník zameraný na získanie spätnej väzby k použiteľnosti pridaných editorov. Celkovo ho vyplnilo 49 študentov. Jeho hlavná časť bola zameraná na ohodnotenie použiteľnosti navrhnutých riešení prostredníctvom 10 výrokov prevzatých zo štandardného dotazníka System Usability Scale (SUS) [9]. Pri každom výroku študenti vyjadrovali mieru súhlasu na škále od 1 (rozhodne nesúhlasím) do 5 (rozhodne súhlasím). Na základe odpovedí sa následne vypočítava skóre v rozsahu od 0 do 100, pričom vyššia hodnota znamená lepšiu použiteľnosť. Nám vyšlo priemerné skóre 63, čo naznačuje, že študenti pri používaní nových riešení identifikovali určité nedostatky, na ktorých by bolo vhodné ešte zapracovať. Histogram na obrázku 5.1 zobrazuje početnosť jednotlivých SUS skóre.

Najhoršie dopadla otázka zameraná na to, či si študent myslí, že by sa musel naučiť veľa vecí, kým by vedel s novými editormi začať pracovať. S výrokom dokopy skôr súhlasilo 11 študentov, 23 skôr nesúhlasilo a 15 odpovedalo neutrálne. Naopak najlepší výsledok sme zaznamenali pri otázke, či podľa študenta boli jednotlivé funkcie nových editorov dobre integrované. S výrokom skôr súhlasilo 33 študentov, 4 skôr nesúhlasili a 12 odpovedalo neutrálne. Podobné výsledky sme zaznamenali aj pri ďalších otázkach

¹Pre prehľadnosť obrázka boli odstránené interpretácie niektorých mimologických symbolov.

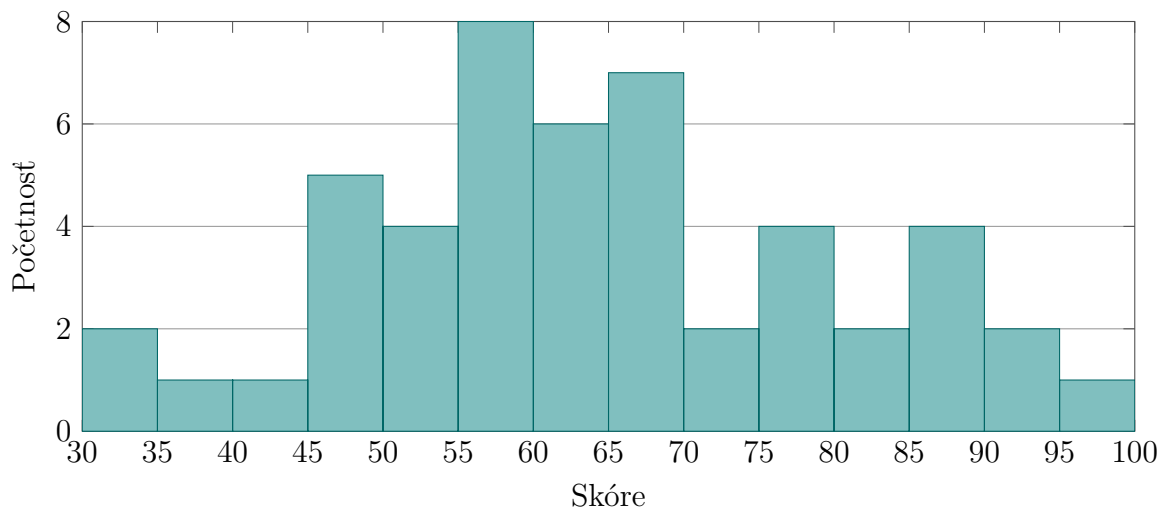

Obr. 5.1: Histogram jednotlivých SUS skóre z testovania použiteľnosti.

tohto typu. Rozdiel si vysvetľujeme tak, že študenti nemali často problém s tým, ako jednotlivé editory fungujú, ale skôr s pochopením alebo objavením ich jednotlivých možností. Tento problém sme sa snažili ďalej zmierniť pridaním lepších vysvetliviek k ovládacím prvkom a zrozumiteľnejšou komunikáciou niektorých stavov editorov.

Na konci dotazníka mohli študenti uviesť konkrétne problémy, na ktoré narazili, ako aj prípadné návrhy na ich zlepšenie. Často sa opakovala pripomienka na nadmerné množstvo vnorených rolovateľných prvkov v rámci celej aplikácie Logického pracovného zošita. Je to spôsobené najmä tým, že vertikálne rolovanie je možné nie len medzi samotnými aplikáciami, ale aj v rámci ich obsahu. Grafové editory k tomuto navyše pridali ďalší element reagujúci na rolovanie, keďže pri umiestení kurzora nad zobrazenie grafu je možné jeho obsah približovať alebo oddalovať. Pri hľadaní vhodného riešenia nás oslovila spätná väzba jedného študenta. V nej navrhol, aby bolo rolovanie v grafoch možné len v prípade, ak je zároveň stlačené pridružené tlačidlo (napr. **Ctrl**). Všetky grafové pohľady sme doplnili o takúto správu.


Niektorí študenti mali problém aj s tým, že pri pridávaní viacerých nových prvkov domény sa ich príslušné vrcholy v zobrazení orientovaného grafu vzájomne prekrývali, čo pôsobilo mätúco. Tento problém sme vyriešili náhodným rozmiestnením nových vrcholov. Na podnet jedného študenta sme sa tiež rozhodli upraviť editor interpretácií funkcií rozborom prípadov tak, aby pri určovaní podmienky bolo možné zadávať viacero prvkov, nielen jeden konkrétny. Vďaka tomu je tvorba podmienok v určitých situáciách jednoduchšia, keďže nie je potrebné definovať samostatný prípad pre každú hodnotu podmienky.

Language $\mathcal{L}$?
 $\mathcal{C}_{\mathcal{L}} = \{ \text{white, black} \}$
 $\mathcal{P}_{\mathcal{L}} = \{ \text{piece/1, square/1, king/1, rook/1, may_enter/2, may_take/2} \}$
 $\mathcal{F}_{\mathcal{L}} = \{ \text{on/1, clr/1} \}$
Structure $\mathcal{M} = (D, i)$?


Domain

 $D = \{ \clubsuit, \spadesuit, \heartsuit, \blacksquare, a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, W, B, N \}$

Predicates interpretation

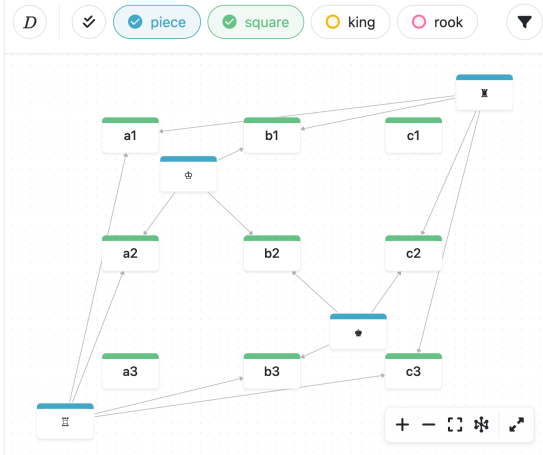 $i(\text{may_enter})$ / Oriented Graph

Functions interpretation

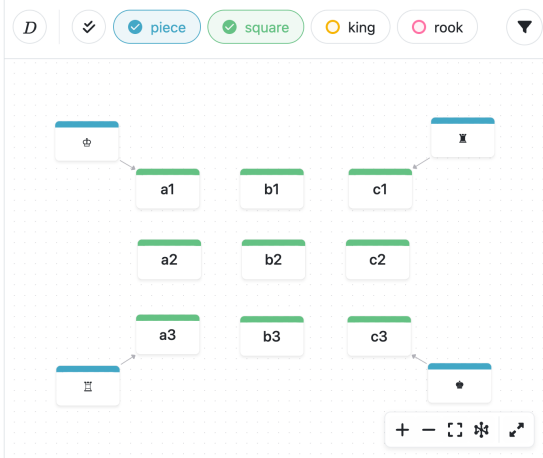 $i(\text{on})$ / Oriented Graph $i(\text{clr})$ / Case Tree Editor
$$i(\text{clr})(x) = \begin{cases} B & \text{if } x = \clubsuit \\ B & \text{if } x = \spadesuit \\ B & \text{if } x = a2 \\ B & \text{if } x = b1 \\ B & \text{if } x = b3 \\ B & \text{if } x = c2 \\ B & \text{if } x = B \\ N & \text{if } x = N \\ W & \text{if } x \text{ is any other} \end{cases}$$
Truth of formulas in $\mathcal{M}$?

Prettify formulas

 $\varphi_1 \equiv (\forall x (\text{piece}(x) \rightarrow \text{square}(\text{on}(x))) \wedge \forall x ((\text{king}(x) \vee \text{rook}(x)) \rightarrow \text{piece}(x)))$
 $\mathcal{M} \models/\neq? \quad \varphi_1[e] \quad \text{Verify}$
 $\varphi_2 \equiv \forall x ((\text{piece}(x) \vee \text{square}(x)) \rightarrow (\text{clr}(x) = \text{white} \vee \text{clr}(x) = \text{black}))$
 $\mathcal{M} \models/\neq? \quad \varphi_2[e] \quad \text{Verify}$
 $\varphi_3 \equiv \forall x \forall y (((\text{square}(x) \wedge \text{piece}(y)) \wedge \text{on}(y) = x) \rightarrow \forall z ((\text{piece}(z) \wedge \text{on}(z) = x$
 $\mathcal{M} \models/\neq? \quad \varphi_3[e] \quad \text{Verify}$
 $\varphi_4 \equiv (\forall x (\text{piece}(x) \rightarrow (\neg \text{square}(x) \wedge \neg \exists y \text{clr}(y) = x)) \wedge \forall x (\text{square}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{clr}(y) = x))$
 $\mathcal{M} \models/\neq? \quad \varphi_4[e] \quad \text{Verify}$
 $\varphi_5 \equiv \forall x \forall y ((\text{piece}(x) \wedge \text{piece}(y)) \rightarrow ((\neg \text{clr}(x) = \text{clr}(y) \wedge \text{may_enter}(x, \text{on}(y))$
 $\mathcal{M} \models/\neq? \quad \varphi_5[e] \quad \text{Verify}$

+ Add

Queries in $\mathcal{M}$?

+ Add

Obr. 5.2: Štruktúra z cvičenia zameraného na testovanie alternatívnych editorov.

Záver

Podarilo sa nám vytvoriť grafové editory obohacujúce aplikáciu Prieskumník štruktúr o nové možnosti tvorby interpretácií predikátov a funkcií. Snažili sme sa pri ich návrhu dosiahnuť v prvom rade prehľadnú a zároveň prispôsobiteľnú vizualizáciu. Zaoberali sme sa nápadmi, ako premeniť rôzne grafové reprezentácie do interaktívnej podoby a spríjemniť ich používanie rôznymi vylepšeniami. Postupne sme tiež pridávali ďalšie užitočné nástroje. Reimplementovali sme maticový a databázový editor z predchádzajúcej verzie aplikácie a prispôbili ich našim špecifickým požiadavkám. Editorom interpretácií funkcií rozborom prípadov sme uľahčili tvorbu veľkých definícií funkcií a pridali sme aj novú sekciu aplikácie pre definovanie dopytov na splniteľnosť formúl.

Ďalej sme popísali integráciu jednotlivých riešení do existujúcej aplikácie, zabezpečili jej kompatibilitu s Logickým pracovným zošitom a nakoniec sa zamerali na vylepšenia súvisiace s Henkinovou-Hintikkovou hrou.

Aplikáciu sa podarilo dostať pomerne skoro do stavu, v ktorom mohla byť nasadená do výučby. Študenti mali preto počas celého semestra príležitosť využívať postupne pribúdajúcu funkcionálnu pri riešení cvičení a domácich úloh. V závere výučby sme jedno z cvičení využili na podrobnejšie testovanie nových nástrojov a následne sme prostredníctvom dotazníka zbierali spätnú väzbu od študentov. Na jej základe sme do aplikácie zapracovali viacero zmien.

Pri jednotlivých nástrojoch je však určite stále priestor na zlepšenie. Jedným z potenciálnych nápadov je pri zobrazení bipartitného grafu umožniť separátne filtrovanie zobrazenej domény oboch skupín. V súčasnosti je totiž množina vrcholov v oboch skupinách identická, čo často neposkytuje dostatočnú flexibilitu na dosiahnutie uspokojivého zobrazenia. Navrhnuté riešenie by sa malo dať využiť aj v maticovom editore na separátne filtrovanie stĺpcov a riadkov.

Rozhranie editora interpretácií funkcií môže zas novým používateľom prísť na prvý pohľad neintuitívne, čo by sa dalo vylepšiť zmenou jeho rozhrania, najmä v oblasti pridávania novej podmienky. Ďalším potenciálnym vylepšením je umožniť konfiguráciu farebnej palety používanej pri vizualizácii unárnych predikátov alebo optimalizovať implementáciu Henkinovej-Hintikkovej hry zmenou spôsobu vyhodnocovania formúl.

Vývojom tejto aplikácie som sa naučil používať nové technológie a prehĺbil znalosť tých, s ktorými som už mal predošlé skúsenosti. Asi najväčšou výzvou z tohto hľadiska

bola pre mňa práca s knižnicou Redux, keďže som s ňou nikdy predtým nepracoval a pri implementovaní riešení bolo jej hlbšie porozumenie kľúčové. Cenná bola aj skúsenosť pocitu zodpovednosti za vykonávanými zmenami počas toho, ako bola aplikácia už nasadená do výučby, keďže som nechcel študentom ani učiteľom spôsobiť zbytočné komplikácie prípadnými nedostatkami.

Literatúra

- [1] *React Flow: A library for building node-based UIs*, 2026. Dostupné z <https://reactflow.dev>.
- [2] *Redux: A JS library for predictable and maintainable global state management*, 2026. Dostupné z <https://redux.js.org>.
- [3] *XFlow: React libraries for node-based UIs*, 2026. Dostupné z <https://xyflow.dev>.
- [4] *Zod: TypeScript-first schema validation with static type inference*, 2026. Dostupné z <https://zod.dev>.
- [5] Miroslav Baluch. Prieskumník grafových štruktúr pre logiku prvého rádu. Bakalárska práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyzika a informatiky, 2020.
- [6] David Barker-Plummer, Jon Barwise, and John Etchemendy. Tarski's world: Revised and expanded. 2007.
- [7] David Barker-Plummer, Jon Barwise, and John Etchemendy. *Language, proof, and logic*. Center for the Study of Language and Information/SRI, 2011.
- [8] Jon Barwise. An introduction to first order logic. In Jon Barwise, editor, *Handbook of Mathematical Logic*, volume 90. Elsevier, 1977.
- [9] John Brooke et al. SUS-a quick and dirty usability scale. *Usability evaluation in industry*, 189(194), 1996.
- [10] Milan Cifra. Prieskumník sémantiky logiky prvého rádu. Bakalárska práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyzika a informatiky, 2018.
- [11] Jozef Filip. Reimplementácia prieskumníka štruktúr pre logiku prvého rádu. Bakalárska práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyzika a informatiky, 2025.

- [12] R.P. Grimaldi. *Discrete and combinatorial mathematics: an applied introduction*. Addison-Wesley Pub. Co., 1985.
- [13] Ján Kľuka, Ján Mazák, and Jozef Šiška. Logika pre informatikov a Úvod do matematickej logiky: Poznámky z prednášok. 2025.
- [14] Meta Platforms, Inc. *React: A JavaScript library for building user interfaces*, 2026. Dostupné z <https://react.dev>.
- [15] Microsoft. *TypeScript: Typed JavaScript at Any Scale*, 2026. Dostupné z <https://www.typescriptlang.org>.
- [16] Matej Mok. Interaktívny pracovný zošit pre výučbu logiky pre informatikov. Bakalárska práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyzika a informatiky, 2022.
- [17] Vítězslav Švejdar. *Logika: neúplnosť, složitost a nutnost*. Academia-nakladatelství Akademie věd ČR, 2002.
- [18] Paul Tol. Qualitative color schemes. *Paul Tol's notes. Colour schemes and templates*, 2021.
- [19] Richard Tóth. Henkinova-hintikkova hra v prieskumníku štruktúr. Bakalárska práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyzika a informatiky, 2021.