


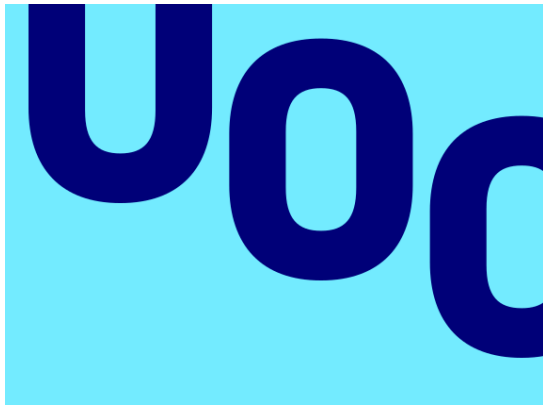

Universitat
Oberta
de Catalunya

(HTMLCSS) HTML i CSS

**Explicació de les entitats HTML i CSS utilitzats -
PAC 3**

Marc Turu Roca

Professora: Ana Hernández Adeva

Data de lliurament: 11/1/2026

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Índex de contingut

1. Entitats HTML (HyperText Markup Language)	2
1.1 Estructura general	2
1.2 Contingut	2
1.3 Elements de text semàntics	3
1.4 Altres elements	4
1.5 Disseny i comentaris addicionals	4
2. CSS (Cascading Style Sheets)	6
2.1 Reset i configuracions globals	6
2.2 Custom properties	6
2.3 Redefinició etiquetes HTML5	6
2.4 Diferència entre .full-width i .inner	7
2.5 Media queries i disseny responsive	7
3. Validació i accessibilitat de les pàgines	8

Aquesta tercera PAC ha consistit en la creació d'un lloc web compost per quatre pàgines: *index.html*, *cataleg.html*, *fitxa.html* i *blog.html* i arxius extres com estils de cascada en una carpeta */css* i imatges en una carpeta */img*.

L'objectiu era solidificar els conceptes de la Unitat 5 (Layout CSS i disseny responsiu), tot presentant documents *.html* amb una bona organització i fent servir els elements i estils adequats.

1. Entitats HTML (HyperText Markup Language)

1.1 Estructura general

Per a l'estructura general dels documents *.html*, a part del `<!DOCTYPE html>` utilitzat al principi, juntament amb el `<html lang="ca">` per identificar l'idioma de la pàgina i el `<head>` amb informació rellevant per aspectes com el logotip i títol de la pàgina a la barra del navegador, la seva descripció, el *linkatge* de l'arxiu de estils o la declaració de les dues *fonts* a utilitzar (*PlayFair Display* i *Inter*), les principals etiquetes utilitzades han sigut:

- `<body>`. Per identificar el cos del codi de la pàgina.
- `<header>`. Per incloure el logotip de la web dins de la pròpia pàgina.
 - `<nav>`. Per crear el menú de navegació entre les dues pàgines del lloc web.
- `<main>`. Per encapsular el contingut principal de la pàgina.
- `<footer>`. Per aïllar el peu de pàgina, compost per dues seccions diferenciades: una *newsletter* i una graella d'enllaços d'informació.

Amb aquestes entitats bàsiques d'HTML, podem partir d'una bona base per elaborar una pàgina *.html* en condicions.

1.2 Contingut

Per al contingut de cada pàgina, a diferència de les dues darreres PACs, la importància radicava en com s'organitzava la pàgina web més que amb quines entitats es feia (tot i que també han sigut rellevants). És per això que a continuació es comenten els diversos temes que es tracten a cada vista:

- `<article>`. Per agrupar unitats de contingut general que fan referència a articles. Aquest s'ha utilitzat únicament a *fitxa.html* i *blog.html*, ja que era l'única pàgina que

tenia una organització pròpia d'aquest estil de contingut i es tractava d'unitats editorials completes (tot i que reduïdes).

- `<section>`. Per dividir les subunitats temàtiques independents dins de l'article o contingut. A diferència de com ha passat amb `<article>`, s'ha usat a totes les pàgines de la web, ja que en elles ha sigut necessari dividir per seccions temàtiques encapçalades per un títol..

- `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<h4>` i `<p>`. Per representar títols i text (respectivament) de cada unitat temàtica i/o component en format escrit i establir jerarquia dins del text.

- `<span>`. Per aplicar estils específics en el *blog.html*.

- `<ul>`, `<li>`. Per crear llistes desordenades i els respectius ítems dins d'aquestes per a poder representar els diferents elements presentats a la web, com valors del menú de navegació del *header*, menú de categories dins de *cataleg.html* o enllaços del *footer*.

- `<dl>`, `<dt>`, `<dd>`. Per crear llistes de descripció a *fitxa.html* per organitzar i mostrar les dades de la pel·lícula en qüestió i anidar dins seu una llista desordenada d'actors.

- `<div>`. Per agrupar i estructurar blocs de contingut dins d'un contenidor, aprofitant (normalment) la definició de classes dins seu per a la posterior utilització en CSS.

- `<form>`, `<label>`, `<input>` i `<button>`. Per representar i utilitzar formularis per la *newsletter* del *footer* i per simular un buscador de text (amb *placeholder* i icona de cerca). D'entre els *inputs* possibles hi ha: `<input type="text">` i `<input type="email">`.

Finalment, un botó per enviar el formulari¹.

1.3 Elements de text semàntics

Per a dotar al contingut de claredat semàntica i bones pràctiques textuais:

- `<cite>`. Per indicar el títol d'obres.

- `<abbr>`. Per mostrar acrònims amb el seu significat complet al desplaçar-hi el ratolí per sobre.

- `<i>`. Per marcar émfasis visual amb un estil tipogràfic itàlic diferent (informant del *lang* per paraules en un altre idioma).

¹ Per tal que aquest formulari "funcionés", les dades recollides haurien d'ésser processades per algun script (CGI, PHP,...). En aquesta activitat es treballa únicament les etiquetes HTML i regles CSS.

1.4 Altres elements

També s'ha fet ús d'elements típics d'arxius *.html* que s'utilitzen per objectius específics:

- `<figure>`. Per encapsular figures composades per altres elements d'*html*, com poden ser imatges, *iframes*,...
- `<figcaption>`. Per afegir contingut escrit relacionat amb la imatge i vídeo dins de la *figure*, com si fos un peu de foto, per exemple.
- `<img>`. Per utilitzar imatges dins de la pàgina.
- `<iframe>`. Per utilitzar contingut audiovisual dins de la pàgina amb un reproductor de vídeo.
- `<a>`. Per representar i utilitzar enllaços entre pàgines o seccions (ja siguin amb contingut de navegació o no).
- `<br>`. Per forçar salts de línia en llocs on no es pot utilitzar un paràgraf.

1.5 Disseny i comentaris addicionals

En aquest projecte s'ha optat per a una estructura HTML semàntica, modular i reutilitzable, pensada específicament per facilitar l'ús de layouts flexibles i responsius mitjançant **Flexbox** i **Grid**. Tot i que Flex i Grid s'apliquen amb CSS, la seva eficàcia depèn directament de com s'han organitzat en l'HTML.

Gràcies als elements i etiquetes comentades en els anterior apartats, el codi permet definir de manera consistent contenidors pares i fills. Aquesta organització és clau perquè flexbox funcioni correctament en estructures lineals i Grid funcioni en estructures bidimensionals. És a dir, amb una bona declaració i distribució de contenidors, es pot anticipar i preparar el CSS per la organització posterior de contingut responsiu i adaptable.

L'HTML presenta molts casos amb elements alineats horitzontalment o verticalment, on l'ordre i l'alineació són prioritaris (Capçalera, Hero i featured story, targetes del catàleg, etc).

Aquests tipus de blocs HTML són ideals per Flexbox perquè comparteixen una mateixa direcció principal, necessiten alineació, espaiat i reordenació responsive i no requereixen una graella complexa.

Altres parts del projecte presenten conjunts d'elements equivalents, que no tenen jerarquia interna entre ells (Footer, per exemple).

Aquesta estructura, que permet agrupar elements del mateix nivell, evitar dependències de posició i permetre una distribució uniforme, és la més adequada per Grid, ja que cada fill ocupa una cel·la, el nombre de columnes pot variar segons la pantalla, l'ordre visual no condiciona el contingut semàntic i la llibertat proporcionada és notable.

- A diferència de les anterior pràctiques, en aquesta no s'han declarat classes que definien enllaços obsolets.
- S'ha decidit prescindir de l'utilització de `<nav>` al footer, ja que s'ha considerat que només és necessari per elements importants de navegació (com el header).
- S'ha establert una jerarquia dins dels *headings* i s'ha prescindit de la seva utilització quan es podien substituir per una altra etiqueta més adient pel context.
- S'ha utilitzat `&mdash` per simular la barra mostrada al *mockup* de *fitxa.html*.

2. CSS (Cascading Style Sheets)

El CSS s'ha estructurat de manera clara i modular, separant els estils globals dels específics de cada pàgina i resolució. Aquesta organització permet una millor llegibilitat del codi i una major reutilització.

2.1 Reset i configuracions globals

Just al començament del full d'estils, per tenir un més gran control del disseny s'ha realitzat un *reset* de marges i farcits.

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}  
*,  
*::before,  
*::after {  
  box-sizing: border-box;  
}
```

2.2 Custom properties

A la secció `:root`, s'han declarat i definit variables de color i font per a utilitzar-les d'una manera més senzilla al llarg de totes les classes del `.css`.

Exemples d'aquestes²:

```
--color-principal: #000000  
--font-family-playfair: 'Playfair Display', serif;  
--font-weight-textos-regulars: 400;
```

2.3 Redefinició etiquetes HTML5

Per poder personalitzar les etiquetes segons el ús que se li dona en la web, s'ha reservat una secció per redefinir-les

- `body {}`. Per redefinir la font principal, color de text i color de fons.
- `abbr {}`. Pel canvi de *cursor*.
- `h1, h2, h3, h4 {}`. Per personalitzar la *font-weight* i *font-size*.
- `p`. Per personalitzar la *font-size*.

² S'ha decidit afegir pocs exemples per no sobresaturar el document.

2.4 Diferència entre `.full-width` i `.inner`

Un dels pilars del disseny del projecte ha sigut la separació clara entre contingut que ocupa tota l'amplada del viewport i contingut centrat i limitat en amplada. Aquesta diferenciació s'ha resolt mitjançant dues classes estructurals principals:

`.full-width`

Aquesta classe s'ha utilitzat per a seccions que havien d'ocupar el 100% d'amplada de la finestra, com ara el header, el footer o seccions destacades.

La classe tenia una amplada del 100% i un lleuger padding lateral per evitar que el contingut toqués els marges del viewport. D'aquesta manera, es podien crear franges visuals que travessaven tota la pantalla sense comprometre la llegibilitat interna.

`.inner`

Aquesta classe s'ha utilitzat com a contenidor de lectura, pensada per limitar l'amplada del contingut i millorar l'experiència de lectura, especialment en dispositius grans.

La classe tenia una amplada màxima de 1000px, marges laterals automàtica i un lleuger padding lateral. D'aquesta manera, es podia centrar el contingut mentre que el fons o el contenidor exterior podia continuar tenint l'amplada màxima.

2.5 Media queries i disseny responsive

El CSS segueix una estratègia mobile-first, definint primer els estils base per a dispositius petits i ampliant progressivament el disseny mitjançant media queries.

Tauleta (min-width: 768px)

En aquesta resolució, s'han augmentat mides tipogràfiques, s'ha reorganitzat el footer amb Grid i s'han fet ajustos d'imatge si llegibilitat del contingut.

Desktop (min-width: 1024px)

En aquesta resolució s'ha activat el contenidor **`.inner`** amb amplada màxima, s'ha reestructurat el layout principal amb Grid i s'ha donat un estil visual adequat per a dispositius grans.

3. Validació i accessibilitat de les pàgines

Com es comenta a l'enunciat, després de la realització del lloc web, s'ha dut a terme una validació per a poder confirmar la correcta estructura, format i ús d'element als arxius .html i .css, respectivament:

<https://validator.w3.org/> :

Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.1.11)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Seleccionar archivo](#) index.html

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 7 milliseconds.

Fig. 1 - Validació correcta d'*index.html*.

Showing results for catalog.html (checked with vnu 26.1.11)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Seleccionar archivo](#) catalog.html

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 7 milliseconds.

Fig. 2 Validació correcta d'*catalog.html*.

Showing results for fitxa.html (checked with vnu 26.1.11)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Seleccionar archivo](#) fitxa.html

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 8 milliseconds.

Fig. 3 - Validació correcta de *fitxa.html*.

Showing results for blog.html (checked with vnu 26.1.11)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Seleccionar archivo](#) blog.html

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 8 milliseconds.

Fig. 4 - Validació correcta de *blog.html*.

<https://jigsaw.w3.org/css-validator/> :

Resultados del Validador CSS del W3C para estilos.css (CSS versión 3 + SVG)

¡Enhorabuena! No error encontrado.

¡Este documento es CSS versión 3 + SVG válido!

Puede mostrar este icono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web interoperable. A continuación se encuentra el XHTML que puede usar para añadir el icono a su página Web:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<img alt="W3C CSS Validator logo" data-bbox="138 712 168 722" style="vertical-align: middle; height: 1em;"/>
</img>
```

(cierra la etiqueta img con > en lugar de /> si utiliza HTML <= 4.01)

Interested in "developing" your developer skills? In W3C's hands-on Professional Certificate Program, learn how to code the right way by creating Web sites and apps that use the latest Web standards. [Find out more!](#)

[Donate](#) and help us build better tools for a better web.

Si lo desea, puede descargar una copia de la imagen para guardarla en su directorio web local y cambiar el fragmento anterior de XHTML para referenciar a la imagen en local en lugar de a la de este servidor.

Si desea crear un enlace con esta página (es decir, con los resultados de la validación) para hacer que sea más fácil revalidar la página en el futuro, o para permitir que otras personas validen su página, el URI es:

```
https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?link
or
https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer (para documentos HTML/XML únicamente)
```

(O, simplemente, puede añadir la página actual a su lista de marcadores o favoritos.)

Fig. 5. Validació d'*estils.css*.

A part, s'ha utilitzat l'extensió de chrome "*Responsive viewer*", en el qual s'han configurat les pantalles amb les resolucions estàndards plantejades:

- Dispositius petits (telèfons): **390x821**.
- Dispositius mitjans (tauletes): **810x1180**.
- Dispositius grans (ordinadors): **1920x1080**.

per poder comparar els resultats amb els *mockups*, ja que aquests es van fer amb aquesta resolució. També es podria haver fet amb la inspecció propia de *google chrome*, però el resultat proposat no era tan detallat.

URL primera pàgina (index.html):

[https://protected-content.ftp.uoc.edu/20251_M4.252_html/aula1/mturur%40uoc.edu/PAC3\(MarcTuruRoca\)/UOC-HTMLCSS-PAC3-MarcTuruRoca/index.html](https://protected-content.ftp.uoc.edu/20251_M4.252_html/aula1/mturur%40uoc.edu/PAC3(MarcTuruRoca)/UOC-HTMLCSS-PAC3-MarcTuruRoca/index.html)