



Universitat
Oberta
de Catalunya

(HTMLCSS) HTML i CSS

**Explicació de les entitats HTML i CSS utilitzats -
PAC 2**

Marc Turu Roca

Professora: Ana Hernández Adeva

Data de lliurament: 7/12/2025

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Índex de contingut

1. Entitats HTML (HyperText Markup Language)	2
1.1 Estructura general	2
1.2 Contingut	2
1.3 Elements de text semàntics	3
1.4 Altres elements	3
1.5 Comentaris addicionals	4
2. CSS (Cascading Style Sheets)	5
2.1 Reset i configuracions globals	5
2.2 Custom properties	5
2.3 Redefinició etiquetes HTML5	5
2.4 Altres estils	6
2.5 Comentaris addicionals	6
3. Canvis significatius	8
4. Validació i accessibilitat de les pàgines	10

Aquesta segona PAC ha consistit en la creació d'un lloc web compost per quatre pàgines: *index.html*, *article-del-mes.html*, *tallers.html* i *inscripcio.html* i arxius extres com estils de cascada en una carpeta */css* i imatges en una carpeta */img*.

L'objectiu era solidificar els conceptes de la Unitat 3 (Web fonts, taules i formularis) i de la Unitat 4 (Estils avançats), tot presentant documents *.html* amb una bona organització i fent servir els elements i estils adequats.

1. Entitats HTML (HyperText Markup Language)

1.1 Estructura general

Per a l'estructura general dels documents *.html*, a part del `<!DOCTYPE html>` utilitzat al principi, juntament amb el `<html lang="ca">` per identificar l'idioma de la pàgina i el `<head>` amb informació rellevant per aspectes com el logotip i títol de la pàgina a la barra del navegador, la seva descripció, el *linkatge* de l'arxiu de estils o la declaració de les *fonts* a utilitzar, les principals etiquetes utilitzades han sigut:

- `<body>`. Per identificar el cos del codi de la pàgina.
- `<header>`. Per incloure el logotip de la web dins de la pròpia pàgina.
 - `<nav>`. Per crear el menú de navegació entre les tres pàgines del lloc web.
- `<main>`. Per encapsular el contingut principal de la pàgina.
- `<footer>`. Per aïllar el peu de pàgina.

Amb aquestes entitats bàsiques d'HTML, podem partir d'una bona base per elaborar una pàgina *.html* en condicions.

1.2 Contingut

Per al contingut de cada pàgina, s'ha utilitzat entitats que han permès organitzar els diversos temes que es tracten a cada vista:

- `<article>`. Per agrupar unitats de contingut general que fan referència a articles. Aquest s'ha utilitzat únicament en l'*article-del-mes.html*, ja que era l'única pàgina que tenia una organització propia d'aquest estil de contingut.
 - `<section>`. Per dividir les subunitats temàtiques independents dins de l'article. Com també ha passat amb `<article>`, només s'ha fet servir a *article-del-mes.html*.
- D'aquestes se n'han inclòs 3 per cada apartat ben diferenciat: `<!-- Historia -->`, `<!-- El ramen a la cultura popular -->` i `<!-- Cuinar ramen-->`.

- `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<h4>` i `<p>`. Per representar títols i text (respectivament) de cada unitat temàtica i/o component en format escrit i establir jerarquia dins del text.
- `<ul>`, `<li>`. Per crear llistes desordenades i els ítems respectius dins d'aquestes per a poder representar els diferents elements presentats a la web, com valors del menú de navegació del *header*, ítems dins d'una llista d'ingredients, botons del formulari o enllaços del *footer*.
- `<div>`. Per agrupar i estructurar blocs de contingut dins d'un contenidor, aprofitant (normalment) la definició de classes dins seu per a la posterior utilització en CSS.
- `<table>`, `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>`, `<tr>`, `<th>` i `<td>`. Per representar taules amb les seves respectives caselles, diferenciades per la part superior, el cos i el footer, tot utilitzant encapçalament, columnes, files i cel·les de dades.
- `<form>`, `<fieldset>`, `<legend>`, `<label>`, `<input>`, `<select>`, `<option>`, `<textarea>` i `<button>`. Per representar i organitzar formularis per apartats i seccions diferenciades (representant-les per títols) i utilitzar controls per recollir dades i validar-les. D'entre els *inputs* possibles hi ha: `<input type="text">`, `<input type="email">`, `<input type="tel">`, `<input type="date">`, `<input type="radio">` i `<input type="checkbox">`.
Finalment, un botó per enviar el formulari¹.

1.3 Elements de text semàntics

Per a dotar al contingut de claredat semàntica i bones pràctiques textuais:

- `<cite>`. Per indicar el títol d'obres.
- `<abbr>`. Per mostrar acrònims amb el seu significat complet al desplaçar-hi el ratolí per sobre.
- `<em>`. Per marcar émfasi semàntic amb un estil tipogràfic itàlic diferent (inclús per paraules en un altre idioma).
- `<strong>`. Per indicar èmfasi i importància semàntica de termes pels lectors.

1.4 Altres elements

També s'ha fet ús d'elements típics d'arxius *.html* que s'utilitzen per objectius específics:

- `<figure>`. Per encapsular figures compostes per altres elements d'*html*, com poden ser imatges, *iframes*,...

¹ Per tal que aquest formulari "funcionés", les dades recollides haurien d'ésser processades per algun script (CGI, PHP,...). En aquesta activitat es treballa únicament les etiquetes HTML i regles CSS.

- `<figcaption>`. Per afegir contingut escrit relacionat amb la imatge, audio o vídeo dins de la *figure*, com si fos un peu de foto, per exemple.
- `<img>`. Per utilitzar imatges dins de la pàgina.
- `<iframe>`. Per utilitzar contingut audiovisual dins de la pàgina amb un reproductor de vídeo.
- `<a>`. *Links* externs per representar els enllaços amb l'ajuda d'una *class* al *.css* i *links* interns per incorporar la pròpia direcció de l'enllaç en el *.html*.

1.5 Comentaris addicionals

- Per a les classes `class="header-alternatiu"` i `class="footer-alternatiu"`, no s'ha fet servir el `.container-gran { ... }` ni el `.container-petit { ... }` que definien l'amplada del contingut, ja que aquests s'havien d'estendre al **100%** d'amplada. És per això que el `.container-gran { ... }` s'ha aplicat únicament en el contenidor del *header* i *footer* perquè els estils s'apliquessin únicament al contingut d'aquest i no al fons.
- Pels *radio buttons*, primerament s'ha intentat obtenir el resultat amb `<p>`, després amb `<div>`, més endavant amb `<label>` contenint l'`<input>` i, finalment, amb una llista no ordenada on el contingut de cada `<li>` fos l'`<input>` amb el seu corresponent `<label>`.

Aquesta decisió s'ha pres -en part i adaptant el contingut proposat- a partir de:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms/How_to_structure_a_web_form#building_a_form_structure

- Per als "títols" de cada `<ul class="llista-categories-fill">`, s'ha pres la decisió d'utilitzar `<p>` en `<p>Per al brou:</p>` per aprofitar l'espai que generava en cada subllista anidada.
- Adició de `width="800" height="533"` a imatge per millorar la reserva d'espai al carregar la pàgina.

2. CSS (Cascading Style Sheets)

El CSS s'ha organitzat per apartats, separant cada secció i arxiu pels estils que utilitza.

2.1 Reset i configuracions globals

Just al començament del full d'estils, per tenir un més gran control del disseny s'ha realitzat un *reset* de marges i farcits.

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}  
*,  
*::before,  
*::after {  
  box-sizing: border-box;  
}
```

al igual que definir la font amb `font-family: "Noto Sans", sans-serif; .`

2.2 Custom properties

A la secció `:root`, s'han declarat i definit variables de color i font per a utilitzar-les d'una manera més senzilla al llarg de totes les classes del `.css`.

Exemples d'aquestes²:

```
--color-principal: rgb(23 23 23);  
--font-weight-textos-generals: 400;
```

2.3 Redefinició etiquetes HTML5

Per poder personalitzar les etiquetes segons el ús que se li dona en la web, s'ha reservat una secció per redefinir-les

- `body {}`. Per la *font-weight* i el *color*.
- `button, input, select, textarea {}`. Per la *font-family* i la *font-size*.
- `cite {}`. Per la *font-weight*. - `abbr {}`. Pel *text-decoration* i el *cursor*.
- `h1, h2, h3, h4 {}`. Per la *font-weight*.
- `p`. Pel *margin*.
- `figcaption`. Per la *font-size* i el *margin*.

² S'ha decidit afegir pocs exemples per no sobresaturar el document.

2.4 Altres estils

En quant a l'estructura global de la pàgina, s'ha utilitzat sobretot per organitzar el contingut i dotar-lo d'una claredat estètica.

Algunes de les propietats i selectors més rellevants són:

- `font-family: inherit;` i `font-size: 100%;` per `button`, `input`, `select` i `textarea` per respectar la tipografia i grandària de lletra dels seus contenidors pares. Si no s'utilitzés, s'hauria de redefinir el tipus de font en el `*::placeholder`, per exemple.
- `background-image: url("../img/isologo-white.svg");` per afegir la imatge de la pàgina principal i el `header` a través de CSS.
- `background-size: cover;` `background-repeat: no-repeat;` `background-position: center top;` per fer que la imatge de fons de `index.html` ocupi tot l'espai disponible.
- `text-align: center;` per centrar el text de dins del contenidor en el qual està contingut.
- `list-style-type: none;` per eliminar les vinyetes de la `nav ul`. Per `.llista-categories-pare` d'`article-del-mes.html` s'ha utilitzat `square` i per `.categories-fill li`, `circle`.
- `background-color: var(--color-hover-ellaços-especials-i-boto-enviament);` pel color de fons del botó `.boto-inscriume`.
- `width: 100%;` al `header` i `footer` per fer que ocupi la màxima amplada de la pàgina³.
- `aspect-ratio: 16 / 9;` per mantenir la proporció visual del vídeo de YouTube.
- Per afegir el “.” de separació des del CSS.

```
.footer-links ul li:not(:last-child)::after {
  content: ".";
  margin: 0 8px;
}
```

2.5 Comentaris addicionals

- Com que s'ha treballat **Valors i unitats en CSS** i s'especifica la restricció del `viewport` per l'`index.html`, a part de confirmar la correcta visualització i semblança amb la resolució de **1920x1080** al **100%**, s'han utilitzat unitats relatives en aquest arxiu per adaptar la seva pantalla corresponent segons les diferents resolucions possibles i respectant la condició de “El contingut de la pàgina `index.html` no ha

³ Menys en l'`index.html`.

d'excedir el 100 % del viewport, per la qual cosa en cap cas han de mostrar-se les barres de desplaçament del navegador (ni vertical, ni horitzontal).”

Algunes d'aquestes pràctiques han sigut: `rem`, `em`, `vw`, `vh`, `%`, `clamp` i `aspect-ratio`.

- En canvi, com que les altres tres vistes segueixen estrictament la distribució del `.container-gran { ... }` i/o `.container-petit { ... }`, tenen una organització més estructural i són similars a les elaborades a la *PAC1*, s'ha optat per utilitzar `px`.

3. Canvis significatius

- Afegit `target="_blank"` per obrir l'enllaç en una pestanya nova.

```
<a href="https://unsplash.com/es/@crystalsjo" class="enllaç-dins-text" target="_blank">Crystal Jo</a>
```

Fig. X. `target="_blank"` al `<a>`.

- Per eliminar l'espai extra que generava `<img>` i perquè els `<figcaption>` tinguessin el mateix marge respecte la seva `<figure>` (tant si són imatges com vídeos).

```
figure > img,
figure > iframe {
  display: block;
}
```

- `aria-hidden="true"` per remarcar la funció purament estètica de les icones dels *th* de tallers.

- `transition: box-shadow 0.25s ease;` al `input:focus`, `select:focus`, `testarea:focus` per fer els canvis menys bruscos i més atractius visualment.

- Adició d'un *debug* temporal `border: 1px solid blue;` als contenidors principals per controlar de manera ràpida per pantalla quines mesures tenen, què contenen exactament i com s'organitzaen.

- Degut a que no es pot utilitzar *JavaScript*, per la validació de data de naixement es va *hardcodejar* un `required max="2025-12-07"` per validar els *inputs* rebuts, però es av acabar descartantper ser una limitació no adient pel cas.

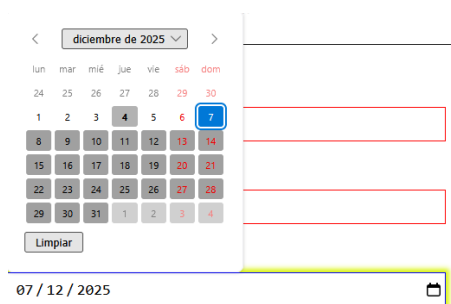


Fig. 1 - Data de naixement amb validació.

- `pattern="^[A-Za-zÀ-Öø-öø-ÿ0-9\s\-\',\.\.]+$"` perquè alguns títols poden contenir números.
- `maxlength="50"` al `input id="titol"` per acotar els caràcters màxims al títol (si l'usuari decideix posar-ne)
- `maxlength="500"` al `textarea id="descripcio"` per acotar els caràcters màxims a la descripció (si l'usuari decideix posar-ne)
- ...

4. Validació i accessibilitat de les pàgines

Com es comenta a l'enunciat, després de la realització del lloc web, s'ha dut a terme una validació per a poder confirmar la correcta estructura, format i ús d'element als arxius .html i .css, respectivament:

<https://validator.w3.org/> :

Showing results for *index.html* (checked with vnu 25.12.7)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by *index.html*

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 3 milliseconds.

Fig. 2 - Validació correcta d'*index.html*.

Showing results for *article-del-mes.html* (checked with vnu 25.12.7)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by *article-del-mes.html*

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 7 milliseconds.

Fig. 3 Validació correcta d'*article-del-mes.html*.

Showing results for *tallers.html* (checked with vnu 25.12.7)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by *tallers.html*

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 4 milliseconds.

Fig. 4 - Validació correcta de *tallers.html*.

Showing results for *inscripcio.html* (checked with vnu 25.12.7)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by *inscripcio.html*

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 7 milliseconds.

Fig. 5 - Validació correcta de *inscripcio.html*.

<https://jigsaw.w3.org/css-validator/> :

Tot i que les pseudoclasses `:user-valid` i `:user-invalid` mostrin els següents errors al W3C:

Ir a: Los Errores (3) Su Hoja de Estilo validada	
Resultados del Validador CSS del W3C para <i>TextArea</i> (CSS versión 3 + SVG)	
Disculpas! Hemos encontrado las siguientes errores (3)	
URI : <i>TextArea</i>	
532	Pseudo-clase o pseudo-elemento <code>:user-valid</code> desconocido(a)
532	Pseudo-clase o pseudo-elemento <code>:user-valid</code> desconocido(a)
532	Pseudo-clase o pseudo-elemento <code>:user-valid</code> desconocido(a)

Fig. 10. Validació amb `user-valid` i `user-invalid` d'*estils.css*.

i pertanyin al grup de selectors de nivell 4, s'ha decidit fer-ne ús d'elles perquè el seu ús a l'hora de validar la correctesa dels inputs del form ho justifica.

Sense aquests, la validació és correcta:

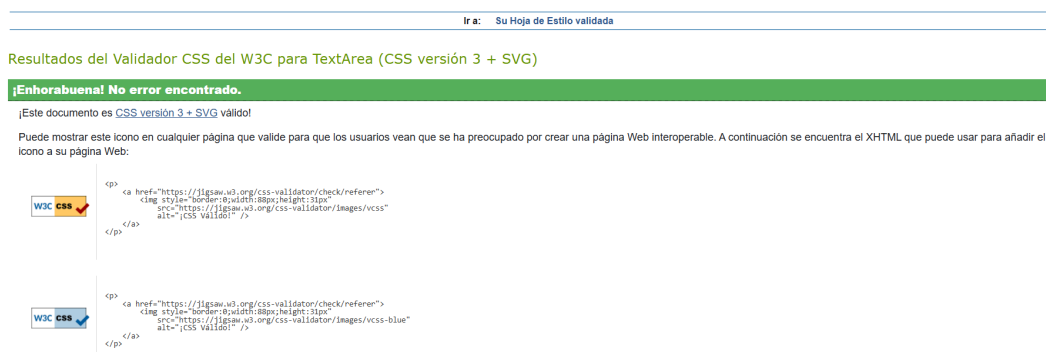


Fig. 10. Validació correcta d'*estils.css*.

A part, s'ha utilitzat l'extensió de chrome "*Responsive viewer*", en el qual s'ha configurat una pantalla amb resolució **1920x1080** i **100%** per poder comparar els resultats amb els *mockups*, ja que aquests es van fer amb aquesta resolució. També es podria haver fet amb la inspecció pròpia de *google chrome*, però el resultat proposat no era tan detallat.