

Fibonacci Heap

Bernal Chauayo, Luis Antonio
Lacuaña Apaza, Margarita
Mendoza Villarroel, Alexis
Villena Zevallos, Ademir

Ciencia de la Computación
Universidad Nacional de San Agustín

2 de Octubre del 2016

Índice

1 Historia



2 Insertar

3 Extrat min

Historia


- Los Fibonacci heap fueron desarrollados en 1984 por Michael L. Fredman y Robert E. Tarjan.
- Publicados por primera vez en una revista científica en 1987.
- El nombre de montículos de Fibonacci viene de la sucesión de Fibonacci, que se usa en pruebas comparativas de tiempo (Benchmarking).

Insertar

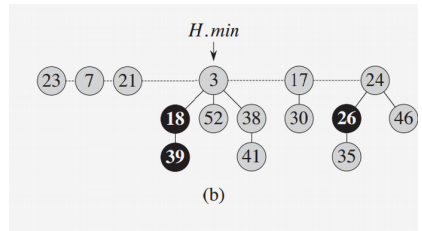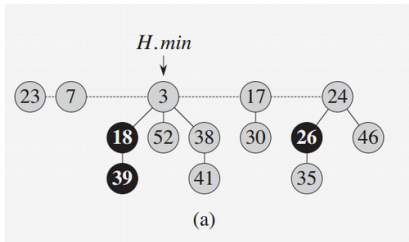


Extrat min


1

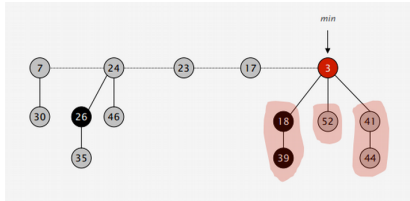


2

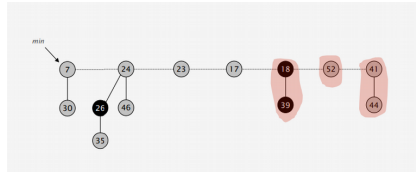

3

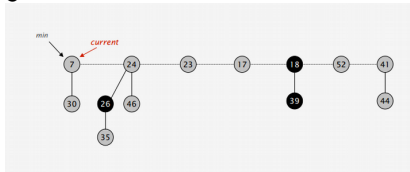


4

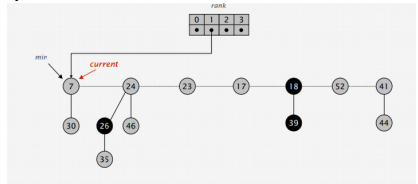


Extrat min


5

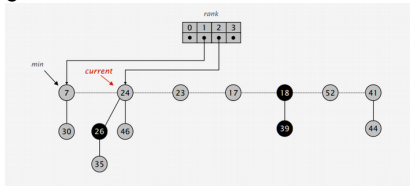


6

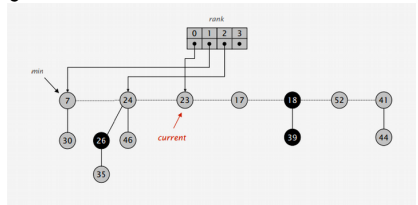

7

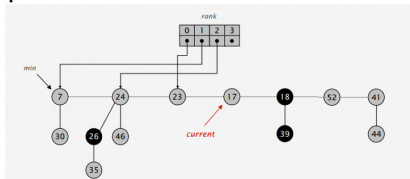


8

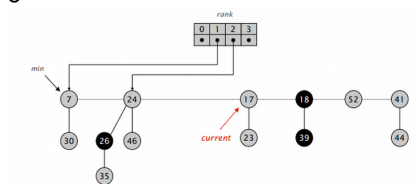


Extrat min


9

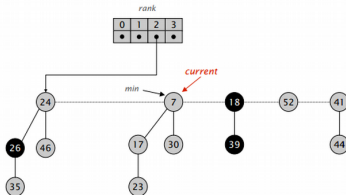


10

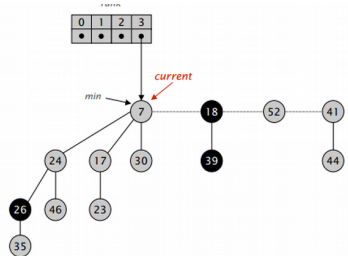

11

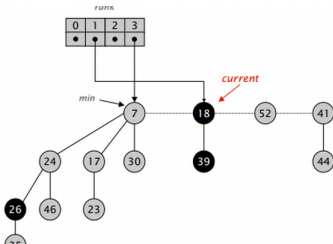


12

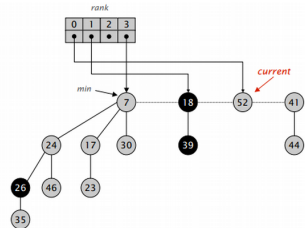


Extrat min

13

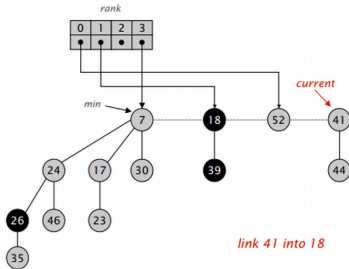


28

14

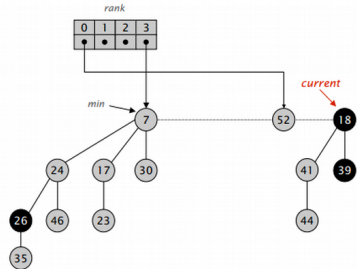

29

15

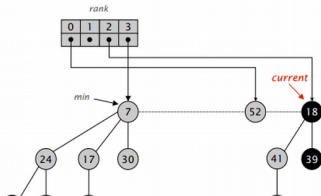

16

