

BALI 5.8

OPEN SPACE

SP
EC
YF
IK
A
CJ
A
A-
20
26

PROJEKT | AURELIEN PONCIN

ARCHITEKT OKRĘTOWY | XAVIER FAÏ

PROJEKT WNĘTRZA | PIATON BERCAULT YACHT DESIGN

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (WŁĄCZNIE Z BUKSZPRITEM) | 17,65 m / 58 stóp

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA | 9.06 M / 29' 8"

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 139,5 m² 1501 ft²

ZANURZENIE | 1.47 M / 4' 10"

MASA WŁASNA (w przybliżeniu) 24,9 T 54 957 LBS

STANDARDOWA POWIERZCHNIA ŻAGLI 179 m² 1926 ft²

POWIERZCHNIA ŻAGLÓW POD WIATR (MAKS.) 238 m² 2561 M²

FLYBRIDGE TAK

PRZEDNIE DRZWI KOKPITU TAK

SILNIKI * 2 x 60 KM DO 2 x 135 KM


PALIWO * DO 1200 L 317 gal US

WODA SŁODKA * DO 1320 L 349 gal US

LODÓWKA + ZAMRAŻARKA * DO 634 L 22,39 ft³

KATEGORIA CE A - 16 / B - 16 / C - 24 / D - 40

* WYPOSAŻENIE ZALEŻNE OD PAKIETU I WYBRANYCH OPCJI

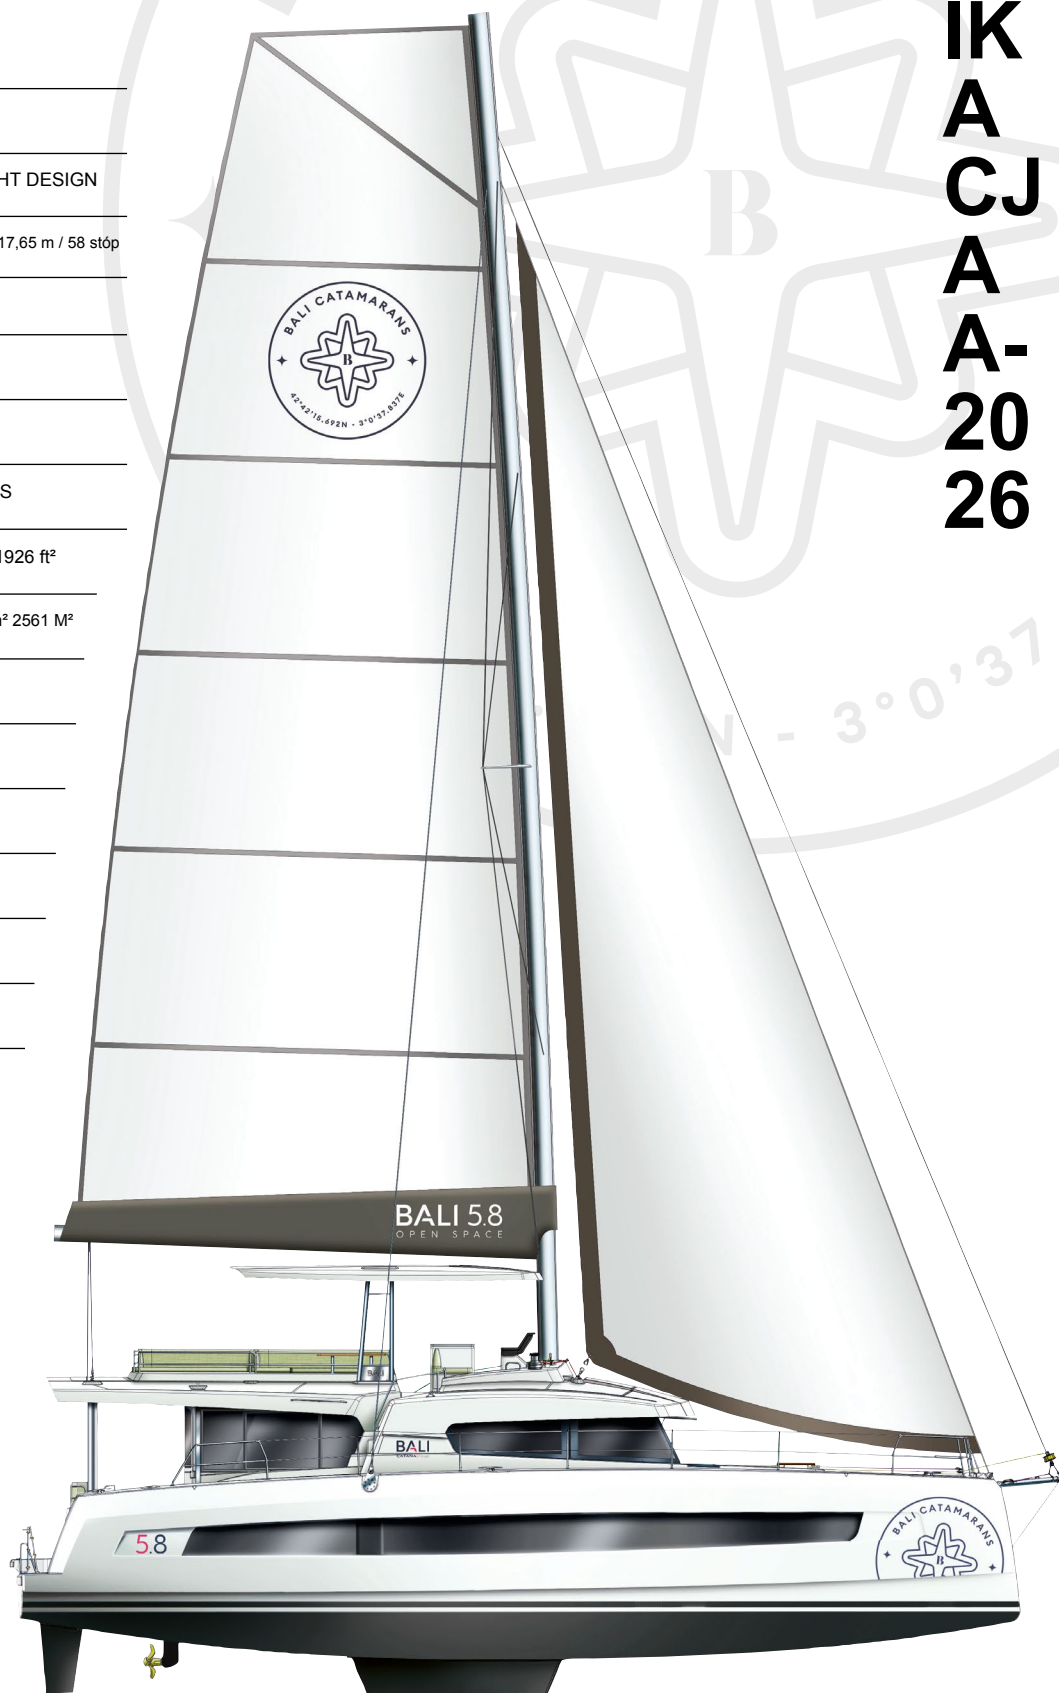

STOCZNIA:

STOCZNIA CATANA – PORTOWA STREFA TECHNICZNA

66140 CANET EN ROUSSILLON – FRANCJA

CATANAgroup

BUDOWA:

Jednocześnieściowy kadłub z przesuniętymi połączeniami stępek, napędu żagli i sterów.

Układ przeciwnoszeniowy zapewniony przez 2 profilowane płetwy kilowe z profilem zaprojektowanym w celu ograniczenia oporu.

Kadłub infuzyjny typu „one-shot” z żywicy poliestrowej z przekładką z pianki PCV.

Wyniowa bariera antyosmotyczna na podwodnym kadłubie.

Pokład infuzyjny z pianki warstwowej ze wzmocnieniami strukturalnymi w warstwie GRP.

6 głównych przegród konstrukcyjnych z wielowarstwowej pianki PV z włókna szklanego z poprzecznymi wzmocnieniami z jednokierunkowego włókna węglowego zapewniającego doskonałą sztywność.

Konstrukcja wtórna ze sklejk laminowanej.

OSPRZĘT POKŁADU: 1 elektryczny kabestan do fału grota i liny rolera.

1 elektryczny kabestan do lin refowych i szota foką Solent*.

2 kabestany do szotów genakera, Code 0 lub opcjonalnego spinakera asymetrycznego (elektryczne lub ręczne).

OSPRZĘT FOKA SAMOHĄSUJĄCEGO SOLENT: 1 Szyna szotowa foką Solent na nadbudówce.

Podwójny wózek szotowy na torze.

Blok szota Solent.

Szot Solentu.

1 stoper szota.

Lina rolery o średnicy 10mm.

Prowadzenie liny rolery i stoper na krawędzi pokładu.

MASZT: Maszt aluminiowy anodowany, prześwit pionowy 26,87 m.

Lampka kotwiczna LED.

Oświetlenie masztowe LED i oświetlenie pokładowe.

Wyjścia na fał grota, fał samohalsujący, topenanta, kod 0* i spinaker*.

ŻAGLE: Grot Dacron o powierzchni 115 m² z 3 refami.

Fok samohalsujący z Dacronu o powierzchni 64 m² na rolery ręcznym*.

W pełni listwowy grot* i solent ze wzmocnioną taśmą UV + lazy bag + opcjonalnie lazy jacki.

Opcjonalny żagiel dacronowy o powierzchni 117 m² z kwadratowym szczytem (z automatycznym mocowaniem do kwadratu).

Opcjonalnie 121 m² Kod 0 z potrójnym przecięciem i kablem zapobiegającym skręcaniu się.

Opcjonalny asymetryczny spinaker z potrójnym krojem i skarpetą spinakera.

OSPRZĘT GROTA:

Podwójny system szota grota.

2 bloki pokładowe typu stand-up.

4 bloki na bomu.

system przełożenia 4:1.

OSPRZĘT KOTWICZNY: Winda kotwiczna o mocy 2300 W z osią pionową i pilotem kablowym*.

Rolla dziobowa ze stali nierdzewnej pod platformą dziobową dla kotwicy głównej.



OLINOWANIE RUCHOME: Fał grota, szot grota.

Fał foką Solent.

Szot Solentu.

Lina rolery foką Solent.

Topenanta bomu.



WŁAZY POKŁADOWE: Luki pokładowe T70 umożliwiające dostęp do skrajników dziobowych.

2 włazy T44 w przednich kabinach.

2 pokrywy luków z GRP umożliwiające
dostęp do przedziałów silnika
(wyposażone w rozpórki gazowe).

1 pokrywa dostępu do schowków
pod przednim siedzeniem w kokpicie
(wyposażona w amortyzatory
gazowe).

1 pokrywa luku z GRP do schowka na łańcuch,
umożliwiająca dostęp do windy kotwicznej i
kotwicy.

1 właz GRP do wodoszczelnej
szafki.

PLATFORMY RUFOWE: Drabinka pływacka ze stali nierdzewnej na pawęży prawej burty.

2 bramki z drutu ochronnego do tyłek
platformach rufowych lewej i prawej burty.

Prysznic świeżą, ciepłą i zimną
wodą pod ciśnieniem na prawej
platformie rufowej prawej burty.

Awaryjny dostęp do rumpla na
każdej platformie rufowej.

1 wysuwany knaga cumownicza na
każdej platformie rufowej.

Opcjonalnie chowana knaga na platformie
rufowej po wewnętrznej stronie sprężyny
rufowej.

Oświetlenie dodatkowe na schodach*.

Duża szafka do
przechowywania.

Opcjonalny grill gazowy plancha z
pokrywą na rozpórce.

Opcjonalny maszt flagowy po lewej stronie.

Schówek na butlę gazową z
wodoszczelną pokrywą z każdej strony.

System podnoszenia pontonu ze stali nierdzewnej.

PRZEDNI KOKPIT: Duży przedni kokpit z szerokimi siedzeniami i zintegrowanym schowkiem (z tapicerką*).

Duży zintegrowany leżak (z
tapicerką*).

Zdejmowany stół z opcjonalną
nogą ze stali nierdzewnej.

Bezpośrednie drzwi wejściowe do salonu.

Oświetlenie LED*.

Szafka do przechowywania na panelu pionowym

Wodoszczelny właz dostępowy do
opcjonalnego panelu generatora.

Wylot świeżej wody do mycia
pokładu (opcjonalnie woda morską).

BEZPIECZEŃSTWO: Nadburcia i poręcze.

Poręcz przednia ze stali
nierdzewnej z 2 siedzeniami.

5 sekcji kosza rufowego ze stali
nierdzewnej.

10 słupków ze stali nierdzewnej.

Podwójne boczne przewody ochronne i bramki
ze stali nierdzewnej umożliwiające dostęp do
platformy rufowej.

6 dużych aluminiowych knag cumowniczych i
listew protektorowych ze stali nierdzewnej.

Drabina ze stali nierdzewnej z szerokimi
stopniami z drewna tekowego.

14 punktów mocowania
uprząży typu deadeye.

FLYBRIDGE I SYSTEM STEROWANIA:

Podniesiona konsola steru do
prawej burty z
oprzyrządowaniem.

Wodoszczelny właz dostępowy
z boku konsoli sterowniczej.

Koło sterowe.

Fotel sternika z odwracalnym
systemem ze stali nierdzewnej i
schowkami zamykanymi
kompaktowymi siedzeniami (z
tapicerką*).

Wyspa do przechowywania z 2
drzwiami i blatem.

Worek na linę z tkaniny na rurze ze stali
nierdzewnej, umieszczony na lewej i
prawej burcie obszaru obsługi żagli.

Duża kanapa w kształcie litery U
(z tapicerką*).

Centralny stół na flybridge.

2 schowki z pokrywami
(wyposażone w siłowniki gazowe).

Zintegrowane miejsce do
opalania (z tapicerką*).

Uniwersalnie skalibrowany kompas
magnetyczny, osłona ochronna i
dioda LED.


2 podwieszone stery z trzonami
ze stali nierdzewnej.

1 rumpeł awaryjny ze stali nierdzewnej.
Hydrauliczny układ sterowania.

Elektryczne sterowanie silnikiem
na stanowisku sterowym z
panelem silnika i alarmami.

Wielofunkcyjny wyświetlacz Raymarine,
kolorowy ploter 12 cali, opcjonalny panel
sterowania autopilotem.

Oświetlenie LED* na schodach.

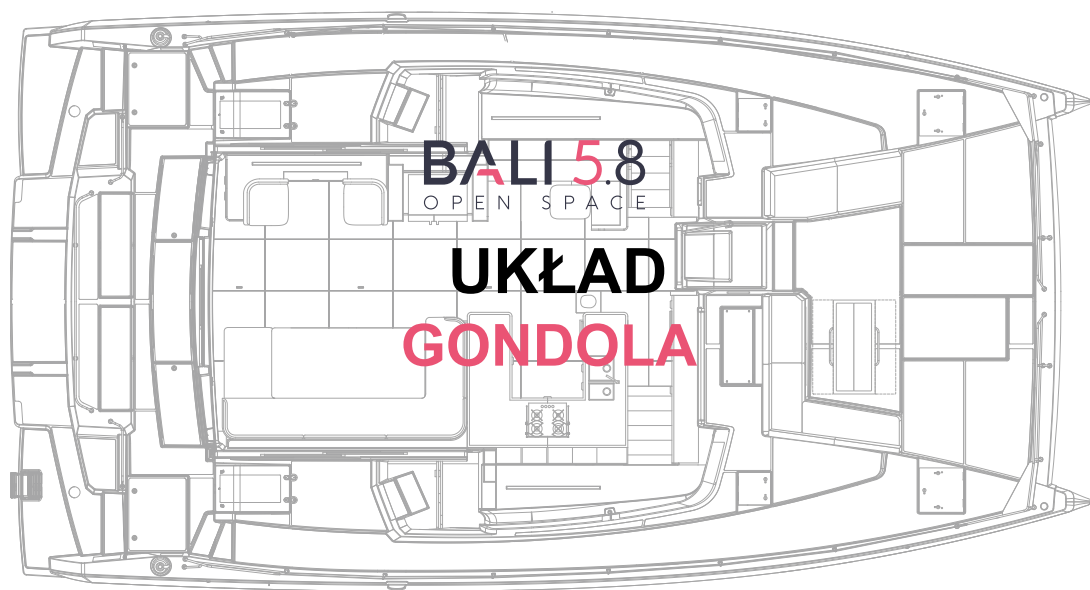

OTWARTY KOKPIT/SALON:
Uchwyty mebli ze
szczerowanego aluminium.

Podsufitki w salonie pokryte
skai.

Leżak po lewej stronie z poduszkami,
schowkiem i zintegrowanym drążkiem.

Półka na książki do
przechowywania.

Duże siedzenia w kształcie litery U
na prawej burcie ze schowkiem.

Zawiasy w siedzeniach ułatwiają
otwieranie szafek.**

Stół w salonie na miejsce 12.

Nogi ze stali nierdzewnej.**

Obszerna przestrzeń do przechowywania
pod podłogą z pokrywami luków na
siłownikach.

Tapicerka tapicerska,
przeszklenie dachu nadwozia.**

Stałe przeszklenie do przodu,
opcjonalnie przeszklenie uchylne
do wentylacji z blokadą w pozycji
wietrzenia.

Uchylne drzwi rufowe z pełnym otwarciem i
dostępem przez centralne drzwi
przesuwne.

Duże przesuwane okna boczne.

STÓŁ NAWIGACYJNY:
Stół nawigacyjny z
otwieranym blatem.

Przechowywanie i półka na książki.

Siedzisko z piankową podstawą i oparciem.

Wielofunkcyjny ekran interfejsu
elektrycznego.

Regulowana lampka stołu
nawigacyjnego.

Sprzęt elektroniczny Raymarine:
VHF i opcjonalny wyświetlacz
wielofunkcyjny.

KAMBUZ (NA PRAWĘJ BURCIE
Z DUŻĄ POWIERZCHNIĄ
ROBOCZĄ): Dużo miejsca do
przechowywania nad i pod.

Podwójny zlew ze stali nierdzewnej.

2 pojemniki na śmieci pod zlewem o
pojemności 38 litrów.

Kombinowana lodówka 634L (409L
chłodzona wentylatorem + 225L
zamrażarka) z kostkami lodu i
dozownikiem wody lodowej.

Krany z uszczelką ceramiczną Mieszacz
do ciepłej i zimnej wody słodkiej.

Płyta gazowa 4-palnikowa.

Szuflady na
patelnie.

Piekarnik gazowy
*.

Miejsce na zmywarkę*.

Opcjonalna kostkarka do lodu*.



KABINA ARMATORSKA (NAJBARDZIEJ PRZESTRONNA I

WYGODNA): Dostęp przez kokpit rufowy i salon (element chowany, zapewniający dostęp techniczny).

Podsufitka Skał i laminat.

Centralne łóżko wypowe z 2 stolikami nocnymi i szufladami.

Materac z pianki o wysokiej sprężystości.

Obszerne schowki nad łóżkiem oraz półki.

3 szafy i 4 szuflady.

Ławka.

Niska komoda z 4 dużymi szufladami i przylegającym siedziskiem.

Centralna szafa zejściowa z 2 szufladami.

Zamykane, centralne drzwi przesuwne zejściówki z lustrem.

Oddzielne WC morskie (elektryczne, opcjonalnie splukiwane słodką wodą).

Umywalka oddzielona ekranem z twardego drewna.

GŁÓWNA ŁAZIENKA:

Bardzo przestronny prysznic ze zintegrowanym świetlikiem, ceramiczną baterią i zasłoną prysznicową (oddzieloną od części suchej pleksiglasem).

Podwójna szafka umywalkowa z blatem z żywicy, lustrem i armaturą.

Szafka podumywalkowa i blat z żywicy Szafki ściennie wewnętrzne i zewnętrzne z lustrami.

Baterie ceramiczne.

Duże przeszklenie kadłuba ze zintegrowanym świetlikiem do oświetlenia i wentylacji.

Wentylacja i oświetlenie poprzez właz pokładowy T44.

KABINY GOŚCINNE: Podsufitka Skał i laminat.

Łóżko wypowe z 2 stolikami nocnymi ze schowkami.

Schody do łóżka.

Materace z pianki o wysokiej sprężystości.

Dużo miejsca do przechowywania dzięki półkom i szafkom ściennym.

1 szafa.

ŁAZIENKI GOŚCINNE: Łazienka z przestronną kabiną prysznicową, baterią ceramiczną (przegroda z plexi).

Szafka podumywalkowa z umywalką i blatem z żywicy.

Schówek na pościel i przybory toaletowe.

Bateria ceramiczna.

Toaleta morska (elektryczna, opcjonalnie splukiwana słodką wodą).

Wnęka do przechowywania bielizny i kosmetyków.

Właz zapewniający światło i wentylację.

SKRAJNIKI DZIOWE (OPCJONALNE KABINY SKIPERSKIE): Dostęp przez właz pokładowy T70 (lub opcjonalnie przez kabinę przednią) ze schodami/półkami.

Pojedyncza koja na lewej burcie, podnoszone, składane podwójne łóżko na prawej burcie.

Część toaletowa z toaletą i baterią prysznicową (oddzieloną plexi).

1 szafa na lewej burcie, 2 szafy pod łóżkiem wewnętrznym + półki na burcie zewnętrznej na prawej burcie.

Dużo miejsca do przechowywania w dziobie + mała mokra szafka wisząca na prawej burcie.

Szafka podumywalkowa z umywalką.

Wysoka szafka do przechowywania ze zintegrowanym lustrem.

Oświetlenie wnętrza.



KABINY GŁÓWNE (BARDZO PRZESTRONNE I

WYGODNA): Dostęp przez kokpit rufowy i salon (element chowany, zapewniający dostęp techniczny).

Podsufitka Skał i laminat.

Centralne łóżko wyspowe z 2 stolikami nocnymi i szufladami.

Materac z pianki o wysokiej sprężystości. Dużo miejsca do przechowywania nad + półkami.

3 szafy i 4 szuflady.

Ławka.

Niska komoda z 4 dużymi szufladami i przylegającym siedziskiem.

Centralna szafa zejściowa z 2 szufladami.

Zamykane, centralne drzwi przesuwne zejściówki z lustrem.

Oddzielne WC morskie (elektryczne, opcjonalnie spłukiwane słodką wodą).

Umywalka oddzielona ekranem z twardego drewna.

GŁÓWNE ŁAZIENKI: Przestronna kabina prysznicowa, ceramiczna bateria mieszająca i kolumna prysznicowa (oddzielona od części suchej pleksiglasem).

Szafka podumywalkowa z umywalką i blatem z żywicy oraz wyposażeniem.

Szafki ściennie z lustrem.

Bateria ceramiczna.

Duże przeszklenie kadłuba ze zintegrowanym świetlikiem zapewniającym światło i wentylację.

SKRAJNIKI DZIOBOWE (OPCJONALNE KABINY SKIPERSKIE): Dostęp przez właz pokładowy T70 (lub opcjonalnie przez kabinę przednią) ze schodami/półkami.

Pojedyncza койa.

Część toaletowa z toaletą i baterią prysznicową (oddzielona plexi).

1 szafa.

Szafka podumywalkowa z umywalką.

Wysoka szafka do przechowywania ze zintegrowanym lustrem.

Oświetlenie wnętrza.

KABINY DZIOBOWE: Podsufitka Skał i laminat.

Łóżko wyspowe z 2 stolikami nocnymi ze schowkami.

Schody do łóżka.

Materace z pianki o wysokiej sprężystości.

Dużo miejsca do przechowywania dzięki półkom i szafkom ściennym.

1 szafa.

ŁAZIENKI DZIOBOWE: Łazienka z obszerną kabiną prysznicową, baterią ceramiczną (przegroda z plexi).

Szafka podumywalkowa z umywalką i blatem z żywicy.

Schówek na pościel i przybory toaletowe.

Bateria ceramiczna.

Toaleta morska (elektryczna, opcjonalnie spłukiwana słodką wodą).

Wnęka do przechowywania bielizny i kosmetyków.

Właz zapewniający światło i wentylację.



KABINA GŁÓWNA:
Dostęp przez kokpit
rufowy i salon (element
chowany, zapewniający
dostęp techniczny).

Podsufitka Skaï i laminat.

Centralne łóżko wyspowe z 2
stolikami nocnymi i szufladami.

Materac z pianki wysokoelastycznej
(pokrycie z zamszu w kolorze
beżowym).

Dużo miejsca do
przechowywania z półkami.

3 szafy i 4 szuflady.

Centralna szafa zejściowa z 2
szufladami.

Ławka.

Oddzielne WC morskie (elektryczne,
opcjonalnie splukiwane słodką wodą).

Umywalka do rąk oddzielona
przesłoną z twardego drewna.

GŁÓWNA ŁAZIENKA:
Prysznic z baterią
ceramiczną (oddzieloną
plexi).

Szafka podumywalkowa z
umywalką i blatem z żywicy.

Schówek na pościel i przybory toaletowe.

Właz zapewniający światło i wentylację.

**RUFOWE I
CENTRALNE KABINY
GOŚCINNE: Podsufitka
Skaï i laminat.**

Łóżko wyspowe z 2 stolikami
nocnymi ze schowkami.

Materac z pianki o wysokiej sprężystości.

Dużo miejsca do
przechowywania z półkami.

1 lub 2 szafy.

Wysokie jednostki po stronie zewnętrznej.

ŁAZIENKI GOŚCINNE:
Prysznic, bateria
ceramiczna (oddzielona
plexi).

Szafka podumywalkowa z umywalką
i blatem z żywicy Ceramiczny kran
mieszający.

Toaleta morska (elektryczna,
opcjonalnie splukiwana słodką
wodą).

Schówek na pościel i przybory toaletowe.

Właz do oświetlenia i wentylacji.

**PRZEDNIE KABINY
DLA GOŚCI:**
Podsufitka Skaï i
laminat.

Łóżko wyspowe z 2 stolikami
nocnymi ze schowkami.

Schody do łóżka.

Materace z pianki o wysokiej sprężystości.

Dużo miejsca do przechowywania
dzięki półkom i szafkom ściennym.

1 szafa.

**SKRAJNIKI DZIOBOWE
(OPCJONALNE KABINY
SKIPERSKIE): Dostęp przez
właz pokładowy T70 (lub
opcjonalnie przez kabinę
przednią) ze
schodami/półkami.**

Pojedyncza koja.


Część toaletowa z toaletą i baterią
prysznicową (oddzielona plexi).

1 szafa.

Szafka podumywalkowa z umywalką.

Wysoka szafka do przechowywania
ze zintegrowanym lustrem.

Oświetlenie wnętrza.

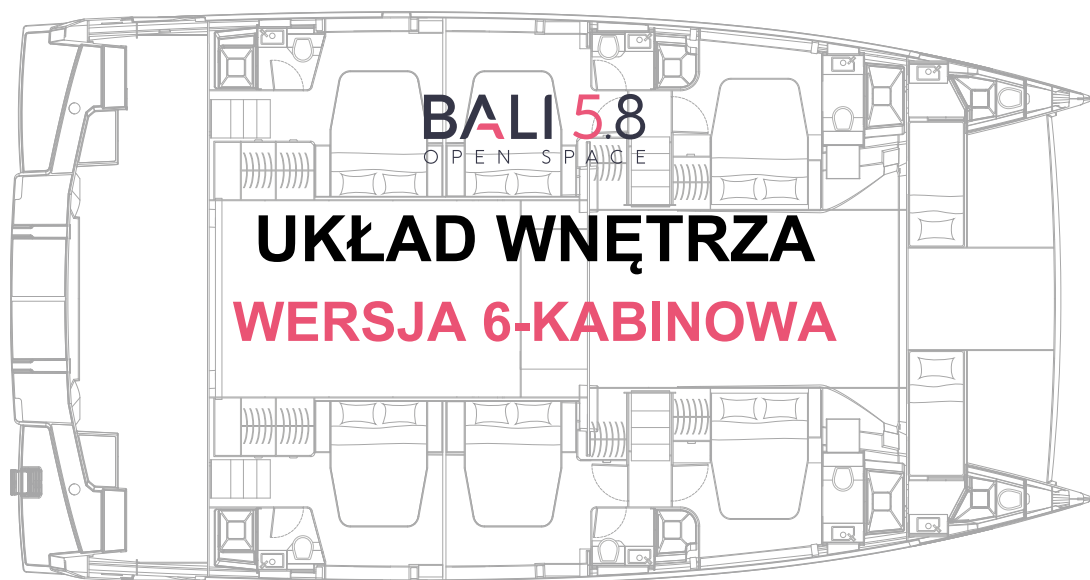

KABINY RUFOWE

(DOSTĘP PRZEZ KOKPIT TYLNY): Podsufitka Skaï i laminat.

Łóżko wyspowe z 2 stolikami nocnymi ze schowkami.

Materac z pianki o wysokiej sprężystości.

Dużo miejsca do przechowywania z półkami.

2 szafy + szuflady.

KABINY CENTRALNE: Podsufitka Skaï i laminat.

Łóżko wyspowe z 2 stolikami nocnymi ze schowkami.

Materac z pianki o wysokiej sprężystości.

Dużo miejsca do przechowywania z półkami.

Centralna szafa zejściowa z 2 szufladami.

Wysokie jednostki po stronie zewnętrznej.

KABINY DZIOBOWE: Podsufitka Skaï i laminat.

Łóżko wyspowe z 2 stolikami nocnymi ze schowkami.

Schody do łóżka.

Materace z pianki o wysokiej sprężystości.

Dużo miejsca do przechowywania dzięki półkom i szafkom ściennym.

1 szafa.

ŁAZIENKI RUFOWE I CENTRALNE: Prysznic z baterią ceramiczną (oddzieloną plexi).

Blat z umywalką.

Bateria ceramiczna

Toaleta morska (elektryczna, opcjonalnie splukiwana słodką wodą).

Schówek na pościel i przybory toaletowe.

Właz zapewniający światło i wentylację.

ŁAZIENKI DZIOBOWE: Prysznic, bateria ceramiczna (oddzielona plexi).

Szafka podumywalkowa z umywalką i blatem z żywicy.

Bateria ceramiczna.

Toaleta morska (elektryczna, opcjonalnie splukiwana słodką wodą).

Schówek na pościel i przybory toaletowe.

Właz zapewniający światło i wentylację.

SKRAJNIKI DZIOBOWE (OPCJONALNE KABINY SKIPERSKIE): Dostęp przez właz pokładowy T70 (lub opcjonalnie przez kabinę przednią) ze schodami/półkami.

Pojedyncza koja.

Część toaletowa z toaletą i baterią prysznicową (oddzielona plexi).

1 szafa.

Szafka podumywalkowa z umywalką.

Wysoka szafka do przechowywania ze zintegrowanym lustrem.

Oświetlenie wnętrza.

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

PRZEDZIAŁY SILNIKA: Całkowicie oddzielone przedziały od wnętrza.

2 wodoszczelne pokrywy
dostępowe na siłownikach.

Silniki wysokoprężne NANNI 2 x
80 KM na łożyskach
kompozytowych (N4.80)
Opcjonalnie: - 2 x 115 KM NANNI
(N4.115) - 2 x 135 KM NANNI
(N4.140) - 2 x 80 KM YANMAR
(4JH80) - 2 x 110 KM YANMAR
(4JH110) - 2 x 60 KM VOLVO
(D2-60) - 2 x 75 KM VOLVO
(D2-75)

Panel sterowania na stanowisku sternika.

Elektryczne sterowanie silnikiem na
stanowisku sternika.

2 Systemy przekładni Saildrive.

2 stałe śmigła trójłopatowe.

Opcjonalnie 2 x trójłopatowe lub 2
x czterołopatowe śmigła składane
(w zależności od silnika).

2 filtry oleju napędowego / Separatory wody.

Oświetlenie przegrodowe.

2 zbiorniki na olej napędowy 600 L
wraz ze wskaźnikami na stole
nawigacyjnym, łączna pojemność
1200 L*.

INSTALACJA WODNA: 2 zbiorniki na wodę słodką o pojemności 600 L wraz z manometrami przy stole nawigacyjnym, łączna pojemność 1200 L*.

2 Pompy wodne pod ciśnieniem
ze zbiornikami wyrównawczymi.

2 x 60 L podgrzewacze wody,
elektryczne zanurzenie i
wymienNIK ciepła silnika.

Ekologiczne opakowanie
zawierające filtr oczyszczający
słodką wodę.

Instalacja gazowa na butle 13 kg
na prawej burcie oraz zapasowe
miejsce na butle na lewej burcie.

4 elektryczne pompy żęzowe.

4 ręczne pompy żęzowe.

Opcjonalna odsalarka 24 V lub 230 V.

ELEKTRONIKA:

**PAKIET ELEKTRONICZNY
RAYMARINE: Ploter GPS
AXIOM 7" Multi I70S RAY 63
VHF przy stole z mapami +
słuchawka VHF RAY MIC na
stanowisku sternika
Nadajnik/odbiorNIK AIS 12"
ekran plotera AXIOM Autopilot
P70S na stanowisku sternika.**

ELEKTRYKA:

**NAPIĘCIE ROBOCZE: PRĄD
STAŁY 24 V I PRĄD ZMIENNY
230 V 50 Hz ***

2 dodatkowe opcjonalne
alternatory 24 V.

1 x akumulator żelowy 130Ah, silnik
lewy, z wyłącznikiem akumulatora i
ręcznym sprzęgłem awaryjnym.

4 akumulatory żelowe 130Ah do banku
serwisowego i rozruchu silnika stbd.

2 dodatkowe akumulatory serwisowe*.

Ekran dotykowy do monitorowania
podłączonego sprzętu i energii
pokładowej, scentralizowane
wyłączniki automatyczne na stole
nawigacyjnym.

Obwód 230 V z gniazdem zasilania
z łądu i przedłużaczem o długości
25 m, gniazdem USB-A w każdej
kabinie, salonie i kokpicie*,
podwójnym portem USB na sterze.

Oświetlenie pośrednie LED w
salonie, kabinach i łazienkach*.

Pośrednie oświetlenie
LED na flybridge.

Oświetlenie dodatkowe w kokpitach
i na stopniach wejściowych.

Światła nawigacyjne LED.

Falownik/Ładowarka
24V/230 V 5000VA/100A*.

Opcjonalne panele słoneczne 14 X 110 W.