


<i>Datos (modelo)</i>
cargarIdiomas() lerFicheiro() consultaLectura() consultaEscritura()

<i>Calendario (controlador)</i>
idiomasDisponibles idiomaSeleccionado
comprobarLogin(nome, passwd) comprobarRexistro(nome, passwd, confirm) main()

LoginUI (Vista)
elementos UI...
init() cargarEventListeners()

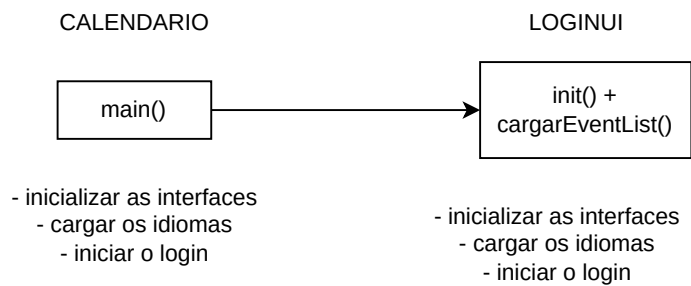

Despois de que o main pida os idiomas ao modelo e os garde -> iníciase o login.

No login instáncianse xa os event listeners (estos chaman a métodos do controlador)

Por exemplo para iniciar sesión:

1. O botón de login ten un event listener -> colle os valores do nome e contrasinal
2. Chámase o método comprobarLogin() no controlador
3. O controlador chama a datos para que faga unha consulta do usuario que intenta iniciar sesión
 - Se hai algo incorrecto o controlador encárgase de mostrar o erro
 - Se non -> encárgase de pechar o login e iniciar o calendario co usuario

E por iso teño os eventlisteners mal (outra vez) :)