



UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES



Faculté de Lettres, Traduction et Communication

Conception et gestion de banques de données : Rapport de projet Budget Squirrel : Application de gestion de budget

Milena ALBU
Marie HUYSMAN

Rapport de projet écrit dans le cadre du
cours STIC-B505 : Conception et gestion de
banques de données

Année académique 2020–2021

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Domaine d'application et utilisateurs cibles	2
1.2	Cas d'utilisation du système	3
1.2.1	Première connexion au système	3
1.2.2	Connexion et déconnexion	4
1.2.3	Gestion du profil	4
1.2.4	Enregistrement de transactions financières	4
1.2.5	Consultation de son historique personnel et suppression de transactions	4
1.2.6	Consultation de statistiques	4
1.2.7	Administration	5
2	Schéma conceptuel	6
3	Schéma logique relationnel	8
4	Code SQL	11
4.1	Description du code de création de la base de données	11
4.2	Éléments de SQL avancé	13
4.2.1	Contraintes garanties par des check	13
4.2.2	Requêtes de consultation	13
4.2.3	Requêtes de mise à jour	13
4.2.4	Vues utilisées	13
4.2.5	Déclencheurs	14
4.2.6	Droits d'accès	16
5	Description de l'application Web	18
6	Développement du projet	25
6.1	Travail conceptuel et outils employés pour démarrer le projet	26
6.2	Design et techniques de travail	27
6.3	Quelques scénarios de test	27
7	Conclusion	28
7.1	Défis et solutions	28
7.2	Limites et possibilités de développement	28

1 Introduction

Dans le cadre de ce projet, nous avons choisi de développer une application appartenant au domaine de la gestion financière et permettant la gestion de budget à une échelle personnelle. Le rapport ci-dessous documente le processus de conception, ainsi que les développements successifs et les améliorations apportées à l'idée originale décrite dans le rapport précédent.

Après une brève présentation du domaine d'application, nous présenterons notre schéma conceptuel, ainsi que sa traduction en schéma relationnel. Ensuite, nous décrirons les différents éléments des scripts SQL que nous avons mis en place : clés uniques et étrangères, contraintes au niveau de la base des données, checks et triggers, ainsi que privilèges d'accès. Cette description sera suivie d'une brève présentation de l'application Web que nous avons développée. Nous terminerons ce rapport en offrant quelques informations sur le développement du projet, ainsi qu'en exposant les conclusions que nous avons tirées lors de la finalisation de ce dernier.

En annexe à ce rapport, vous trouverez deux fichiers sql : `initdb.sql`, qui contient le script permettant la création de la base de données en elle-même, et `basicdata.sql`, qui peuple la base de données de quelques informations, permettant ainsi de parcourir les différentes pages de l'application ainsi que la base de données afin d'en comprendre leur fonctionnement. Toujours en annexe à ce rapport, nous avons joint les pages de notre application (9 en tout) : `index.html`, `inscription.php`, `connexion.php`, `homepage.php`, `profil.php`, `historique.php`, `enregistrement.php`, `stat.php`, et `logout.php`. S'y trouvent également un dossier `css` contenant le boilerplate CSS Skeleton¹ ainsi que les modifications que nous y avons apporté, un dossier `img` contenant les images utilisées dans l'application, et un fichier `utils.js` contenant une fonction JavaScript de redirection de page.

NOTE : pour le zip final à rendre, ne pas inclure le readme, ni le dossier du rapport latex.

1.1 Domaine d'application et utilisateurs cibles

Une application de gestion de budget est une application qui permet, au minimum, l'enregistrement ainsi que la suppression des transactions dans une base des données, la gestion des utilisateurs et de leur budget, et la possibilité d'agrèger une vue d'ensemble sur les transactions financières enregistrées. Afin de mettre en œuvre une telle application, il est nécessaire de connaître les besoins minimaux des utilisateurs potentiels, ainsi que les différentes techniques de programmation à employer pour répondre de manière pertinente, voir optimale, à ces besoins.

1. <http://getskeleton.com/>

Dans le cas de Budget Squirrel, l'application se focalise sur les utilisateurs qui n'ont pas nécessairement une expertise spécifique en ce qui concerne planning financier, mais qui souhaitent néanmoins avoir une vue d'ensemble, ainsi qu'un suivi quotidien, de leurs dépenses et leurs revenus, afin de mieux les analyser de manière rétrospective, mais aussi prévisionnelle. L'application est à usage restreint et, dans sa version actuelle, c'est-à-dire en usage libre, lié aux profils de ses utilisateurs, mais sans être protégée par un système de mot de passe, nous recommandons qu'elle soit employée au sein d'un réseau domestique, et sur un serveur local.

1.2 Cas d'utilisation du système

Comme convenu dans le rapport précédent, l'application sait gérer plusieurs cas d'utilisation : connexion et déconnexion, création et modification de profil, enregistrement et suppression des transactions, vue historique propre à chaque utilisateur, et accessible en mode consultation ainsi qu'en mode édition (permet la suppression des transactions listées), et vue statistique avec visualisation dynamique des données liées aux transactions par mois (graphique en barres), et par catégorie (diagramme circulaire).

L'application Budget Squirrel compte 9 écrans, divisés en 4 catégories :

1. gestion de profil (écran d'accueil `index.html`, page d'accueil de l'application, connexion, inscription, profil, et log out) ;
2. enregistrement (écran d'enregistrement de transaction) ;
3. historique des transactions (écran historique), et
4. statistiques (écran statistiques).

Dans la réalisation d'écrans, des éléments de PHP (76.2 %), CSS (6.4 %), HTML (1.9 %), et JavaScript (0.1%) ont été utilisés. Le rapport, quant à lui, a été rédigé en utilisant LaTeX (15.4 % de notre projet).

Les points suivants présentent succinctement les cas d'utilisation que nous avons définis dans le cadre de ce projet pour l'utilisation du système.

1.2.1 Première connexion au système

Lors de la première utilisation de l'application, l'utilisateur peut choisir de créer son profil. Il remplit les champs obligatoires de nom, prénom, NISS, et date de naissance, et sélectionne une photo de profil. Il est notifié de l'échec ou de la réussite de son inscription. Une fois inscrit, c'est-à-dire que ses informations ont peuplé une ligne de la table contenant les informations des utilisateurs, il peut se connecter.

1.2.2 Connexion et déconnexion

L'écran d'accueil propose, en plus de l'inscription, la connexion. Sur la page de connexion, l'utilisateur doit choisir son profil parmi une liste déroulante des profils disponibles. Une fois le profil sélectionné, l'utilisateur peut se connecter et effectuer différentes actions : consulter et gérer son profil, enregistrer des transactions financières, consulter son historique personnel, y supprimer des transactions, et consulter ses statistiques de budget. Une fois qu'il a effectué toutes les actions qu'il voulait, il a la possibilité de se déconnecter, et est alors redirigé vers l'écran d'accueil.

1.2.3 Gestion du profil

Le profil permet de visualiser quelques informations propres à l'utilisateur : son nom, prénom, sa date de naissance, son NISS, mais aussi les cartes qu'il possède (y compris celles qu'il a désactivé/supprimé). L'utilisateur peut ajouter des cartes, et en supprimer. Il peut aussi changer sa photo de profil sur cette page. Il est notifié du succès ou de l'échec de l'enregistrement et des changements d'informations.

1.2.4 Enregistrement de transactions financières

Sur une page dédiée, l'utilisateur peut enregistrer des transactions financières. Il doit obligatoirement rentrer un montant, sélectionner une date et une catégorie. Il doit également sélectionner un type de transaction, et enregistrer des informations supplémentaires en fonction de ce dernier : sélectionner une de ses cartes, si c'est une transaction par carte, et entrer un destinataire/bénéficiaire, et éventuellement une communication, si c'est une transaction par virement. Une fois la transaction enregistrée, l'utilisateur est notifié de la réussite de l'enregistrement. Dans le cas contraire, il est invité à remplir tous les champs correctement.

1.2.5 Consultation de son historique personnel et suppression de transactions

L'utilisateur a la possibilité, sur une page d'historique, de consulter les transactions financières qu'il a créées, mois après mois, ainsi que le bilan pour ce mois. La page lui permet également de supprimer (une par une) les transactions qu'il aurait créé par erreur.

1.2.6 Consultation de statistiques

La page de consultation des statistiques permet à l'utilisateur d'avoir une meilleure compréhension de sa gestion de budget en offrant une vue d'ensemble de la répartition des transactions de différentes manières. L'utilisateur a accès à des informations

sur le statut du budget dans son ensemble, mais aussi sur la répartition des transactions par mois, par catégorie, et par type de transaction.

1.2.7 Administration

Même si ce n'est pas le point central de notre projet, une situation d'utilisateur au profil administratif, qui peut gérer la base de données, est également prévu. Aucune interface d'application n'a été développée pour ce profil, que nous considérons comme assez "avancé" que pour gérer la base de données directement dans une interface comme phpMyAdmin. L'administrateur peut supprimer des profils, et modifier des informations auxquelles l'utilisateur n'a pas accès : il peut ajouter des catégories, changer des informations comme le nom, la date de naissance, ... de l'utilisateur, changer des informations sur les transactions, créer de nouvelles vues (de log par exemple)...

2 Schéma conceptuel

Le schéma conceptuel de la base des données Budget Squirrel reste conforme au schéma validé lors de la première étape du projet. Nous comptons 5 tables principales, ainsi que 3 tables issues de la matérialisation de l'héritage sur la table transaction financière.

En ce qui concerne les attributs, chaque table contient au minimum un identifiant (clé primaire), ainsi que des contraintes (clé étrangère, ou bien contraintes d'unicité, selon les besoins).

Nous avons appliqué quelques corrections par rapport au schéma conceptuel de notre premier rapport. La structure générale reste très proche de celle de notre premier schéma, mais nous avons apporté des modifications aux tables `catégorie_tf`, `virement`, `budget_mensuel`, et `carte`, soit pour nous conformer aux corrections demandées après la remise du premier rapport, soit après discussion lors d'une des guidances, lorsque nous nous sommes rendues compte que certains de nos éléments rajoutaient une complexité inutile à l'utilisation de l'application.

La table `carte` est devenue une entité faible, car nous considérons qu'une carte ne peut pas être identifiée seulement par son numéro, mais par la combinaison entre son numéro et le NISS de l'utilisateur. De plus, pour permettre une « suppression » des cartes par l'utilisateur (ou plutôt une désactivation²), nous avons ajouté un attribut permettant de définir le statut (activé ou non) de la carte. Enfin, pour ne pas afficher le numéro de la carte à travers l'application, nous avons ajouté un attribut de nom, qui permet à l'utilisateur de nommer sa carte.

Nous avons aussi ajouté un élément de description à la table `catégorie`, ce qui permet de mieux comprendre chaque élément de la table, autant dans la base de données que du côté de l'application.

Des contraintes concernant les dates ont également été ajoutées, car il n'est pas possible qu'une date de transaction (et par conséquent, le mois et l'année d'un budget) précède la date de naissance de l'utilisateur qui l'a créée.

Une communication n'étant pas obligatoire lors d'un virement, nous considérons dans cette nouvelle version du schéma que l'attribut `communication` de la table `virement` est un attribut facultatif.

Enfin, en cours de développement, nous avons fait le choix de supprimer les contraintes de reste et de clôture de chaque budget mensuel, car cela pouvait poser des problèmes de calcul : si le budget du mois de février est clos avant celui de janvier, et que son reste est ajouté au mois de mars, par exemple, à la clôture du budget du mois de janvier, il faudrait ajouter le reste au mois de février, et répercuter le

2. Cela permet de conserver les informations de transaction liées à des cartes qui ont été supprimées, par exemple.

changement sur le mois de mars (et ainsi de suite). Pour proposer une application plus flexible, nous avons fait le choix de simplifier la table budget_mensuel et son fonctionnement, en supprimant les attributs de reste et de statut. La clôture d'un budget n'est donc pas possible. Cette suppression reste mineure, car l'application se concentre principalement sur la gestion du budget et des différentes transactions, que se soit de manière rétrospective, ou de manière prédictive. L'objectif principal reste atteint, et la gestion des différents budget n'en est que plus souple pour l'utilisateur.

SCHEMA : ajouter contrainte (t,e) de l'héritage + faire dernières régularisations par rapport au reste du contenu

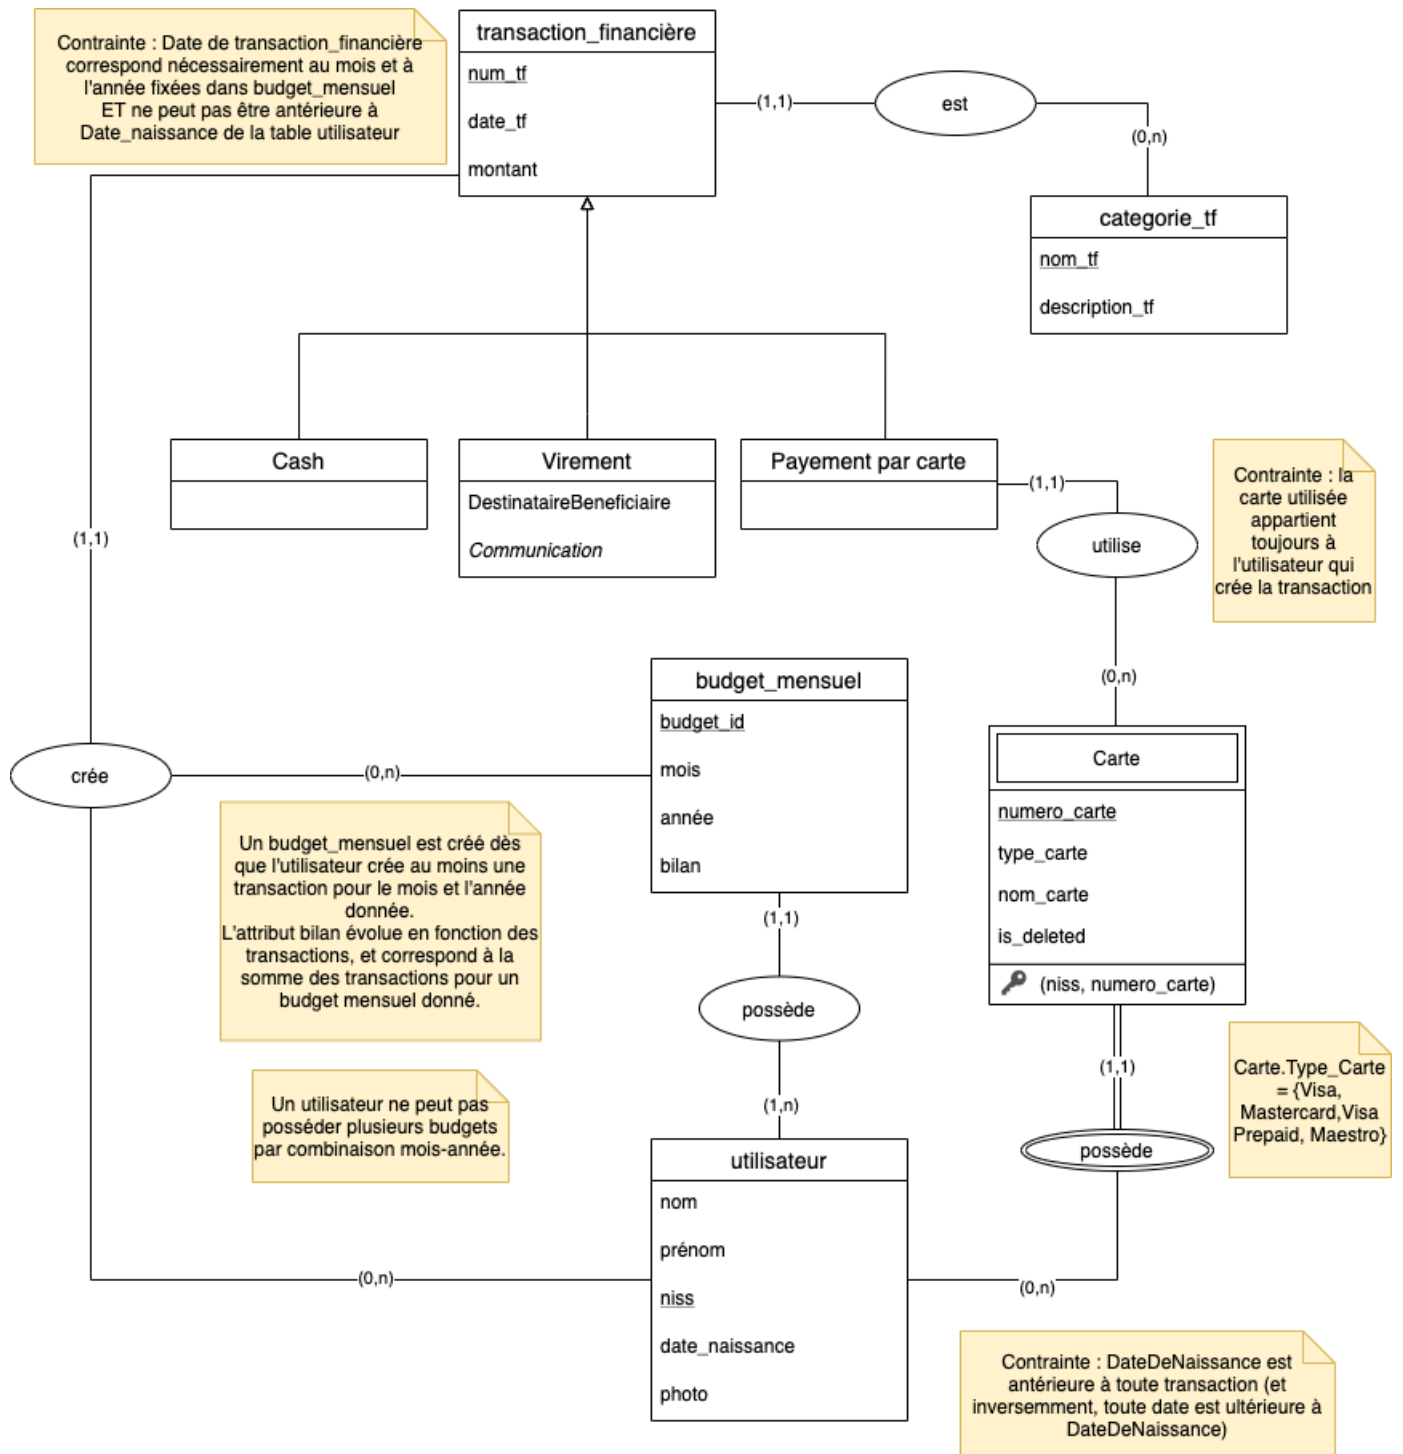


FIGURE 1 – Schéma conceptuel entité-association de la base de données exploitée par Budget Squirrel

3 Schéma logique relationnel

Vous trouverez ci-dessous notre traduction du schéma entité association présenté à la section précédente, ainsi que les contraintes supplémentaires, et quelques explications concernant nos choix de traduction.

```

utilisateur(nom, prenom, niss, date_naissance, photo)
    utilisateur.photo = {froggy.png, gollum.jpg, politecat.jpg, raccoon.jpg}

carte(nom_carte, numero_carte, type_carte, niss_util, is_deleted)
    carte.niss_util référence utilisateur.niss
    carte.type_Carte = {Visa, Mastercard, Visa Prepaid, Maestro}

budget_mensuel(budget_id, mois, annee, bilan, niss_util)
    budget_mensuel.niss_util référence utilisateur.niss

transaction_financiere(num_tf, date_tf, montant, budget_id, niss_util, cat_tf)
    transaction_financiere.budget_id référence budget_mensuel.budget_id
    transaction_financiere.cat_tf référence categorie_tf.nom_tf
    transaction_financiere.niss_util référence utilisateur.niss

tf_cash(num_tf)
    tf_cash.num_tf référence transaction_financiere.num_tf

tf_virement(num_tf, destbenef, communication)
    tf_virement.num_tf référence transaction_financiere.num_tf

tf_carte(num_tf, numero_carte)
    tf_carte.num_tf référence transaction_financiere.num_tf
    numero_carte référence carte.numero_carte

categorie_tf(nom_tf, description_tf)

```

Voici les contraintes que nous avons définies dans cette traduction, afin qu'elle corresponde à notre schéma entité-association :

- utilisateur.niss ne peut contenir que 11 caractères, spécifiquement 11 chiffres, pas plus, ni moins;
- La valeur par défaut de carte.is_deleted est 0 (zéro);
- La valeur de carte.numero_carte contient uniquement des chiffres, et ne peut contenir que 16 ou 17 chiffres;
- budget_mensuel.budget_id correspond a une combinaison unique de niss_util, mois et annee, ainsi, il est impossible pour un même utilisateur de posséder plusieurs budgets pour le même mois et la même année;
- budget_mensuel.bilan correspond à la somme de toutes les transactions pour un utilisateur, un mois et une année données;

- `transaction_financiere.date_tf` (et par extension, `budget_mensuel.mois` et `budget_mensuel.annee`) sont nécessairement ultérieures à `utilisateur.date_naissance`;
- `transaction_financiere.budget_id` ne peut référencer qu'un `budget_id` dont le mois et l'année correspondent à `transaction_financiere.date_tf`;
- Dans la table `tf_carte`, `transaction_financiere.num_tf` et `carte.numero_carte` référencent obligatoirement le même `niss_util` : un utilisateur ne peut qu'utiliser les cartes qui lui sont liées pour les transaction qui lui sont liées;
- `transaction_financiere.num_tf` doit se retrouver une et une seule fois soit dans la table `tf_carte`, soit dans la table `tf_virement`, soit dans la table `tf_cash`; **Côté DB, on ne vérifiait pas, j'ai donc ajouté 3 trigger qui le font (1 pour chaque table)**
- **Autres?**

L'héritage entre la table `transaction_financiere` et les tables `tf_cash`, `tf_virement`, et `tf_carte` a été traduit par une matérialisation, que nous représentons graphiquement à la figure 2, en page 11. Nous avons choisi d'utiliser la matérialisation afin de conserver la super-entité, les sous-entités, ainsi que la relation sémantique qu'elles entretiennent. La relation est considérée comme totale et exclusive : une transaction financière est au moins une transaction en liquide, par virement ou payée par carte, mais ne peut pas être de plus d'un type à la fois.

L'association un à plusieurs entre `utilisateur` et `budget_mensuel` a été traduite en plaçant la référence du côté "un" de l'association : ainsi, on retrouve `utilisateur.niss` dans `budget_mensuel.niss_util`. Il en est de même pour la table `transaction_financiere`, à laquelle nous avons ajouté une référence à la fois au `budget_mensuel.budget_id`, et à `utilisateur.niss`. Toujours en suivant la même logique, l'entité faible `carte` contient son attribut d'association identifiante, lié au NISS de l'utilisateur, et la clé de la table est formée de la combinaison NISS - numéro de carte; la table `transaction_financiere` contient l'attribut qui référence `categorie_tf.nom_tf`; et `tf_carte` contient les références à `transaction_financiere.num_tf` et à `carte.numero_carte`.

A CONFIRMER : Nous n'avons pas dû traduire l'association n-aire entre `transaction_financiere`, `budget_mensuel` et `utilisateur`, tout simplement car elle n'est pas nécessaire : la table `transaction_financiere` contient déjà toutes les informations de l'association, à savoir l'association `num_tf - budget_id - niss`. Une table séparée représentant le lien entre les trois tables aurait été nécessaire si, par exemple, des données étaient directement liées à l'association qui les lie.

AUTRES JUSTIFICATIONS À AJOUTER?

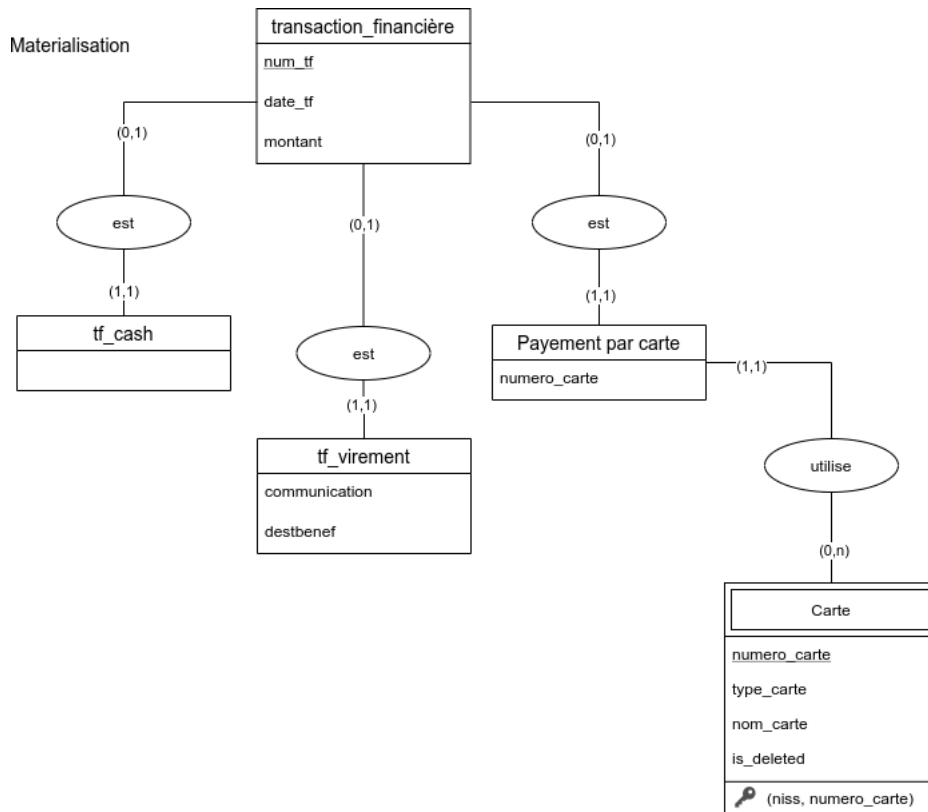


FIGURE 2 – Matérialisation de l’héritage entre les transactions

4 Code SQL

Dans cette section, nous présentons les différents éléments de SQL qui sont présents dans notre projet, ainsi que leur utilité respective. Comme décrit dans notre introduction, vous trouverez en annexe deux fichiers SQL : `initdb.sql`, et `basicdata.sql`. Le premier contient le script de création des tables, la mise en place des déclencheurs, la création des vues, et enfin la définition des utilisateurs et de leurs privilèges respectifs. Le second peuple les différentes tables, en ajoutant : 3 utilisateurs, 2 ou 3 cartes par utilisateur, les catégories de transaction et leur description, et quelques transactions pour chaque utilisateurs.

Ainsi, une fois les deux scripts SQL exécutés, l’application peut être utilisée et des données d’exemple sont déjà disponibles.

4.1 Description du code de création de la base de données

Après une requête de suppression de la base de données `budgetsquirrel` si elle existe déjà, une nouvelle base de données du même nom est créée et appelée à être utilisée. Les premières requêtes sont des `CREATE TABLE`, et permettent de créer les tables qui sont nécessaires à l’utilisation de l’application. Elles correspondent

à notre schéma logique relationnel. Ainsi, le script SQL crée les tables suivantes : utilisateur, carte, budget_mensuel, categorie_tf, transaction_financiere, tf_cash, tf_virement, et tf_carte.

Les contraintes prévues par le schéma logique relationnel pouvant être traduites directement dans la création des tables sont alors établies. Tous les attributs obligatoires sont déclarés comme non nuls et la longueur de utilisateur.niss est fixée à 11, la longueur de carte.numero_carte est fixée entre 16 et 17, grâce à des CHECK que nous décrivons plus loin. Toutes les clés primaires et étrangères sont également déclarées dans cette partie du script. Lorsque cela est nécessaire, nous ajoutons des contraintes UNIQUE, toujours pour respecter notre schéma : c'est le cas pour la contrainte carte.uc_carte, utilisateur.uk_utilisateur, et uc_budget_mensuel.

Dans la table budget_mensuel comme dans la table transaction_financiere, nous utilisons la commande AUTO_INCREMENT afin d'établir que les clés primaires de ces tables, à savoir budget_mensuel.budget_id et transaction_financiere.num_tf, sont des colonnes numériques qui sont incrémentées automatiquement à chaque nouvelle insertion.

Nous avons également ajouté quelques contraintes liées à la notre application. Par exemple, nous donnons une valeur par défaut à l'url de la photo (utilisateur.photo), et nous établissons que les seules valeurs acceptées par l'attribut utilisateur.photo sont celles correspondant aux photos de notre dossier d'images. De manière similaire, nous établissons que les seules valeurs acceptées pour carte.type_carte sont Visa, Mastercard, Visa Prepaid, et Maestro. De plus, une carte créée est par défaut considérée comme non supprimée, ainsi, carte.is_deleted a une valeur par défaut de 0.

Puisque l'utilisateur peut supprimer ses transactions, nous avons ajouté des ON DELETE CASCADE aux num_tf référencés dans les tables tf_cash, tf_virement, et tf_carte, afin que la transaction soit supprimée des tables qui contiennent des informations sur son type. Un administrateur pourrait éventuellement vouloir supprimer totalement un utilisateur de la base de données, lui et toutes ses cartes, transactions, ou encore changer certaines informations liées à ce dernier, et que cela se répercute sur le reste de la base de données. Afin de gérer ces deux situations, nous avons ajouté des ON DELETE CASCADE et des ON UPDATE CASCADE à chaque référence du NISS de l'utilisateur en tant que clé étrangère.

TERMINER CET AJOUT de delete et update cascade, j'ai l'impression qu'il en manque dans initdb.sql

Autres infos à rajouter?

Après la création des tables que nous venons de présenter, initdb.sql peut être divisé en 3 grandes parties : la création des triggers/déclencheurs, la création des vues, et la gestion des privilèges. Toutes ces parties sont décrites dans les points suivants.

4.2 Éléments de SQL avancé

Vous trouverez dans les points suivants la description de divers éléments de SQL avancé auxquels nous avons fait appel dans le cadre de notre projet.

4.2.1 Contraintes garanties par des check

Comme décrit précédemment, nous faisons appel à des CHECK afin de vérifier la validité de certaines valeurs d'attributs dans notre base de données. Il y a en tout 5 checks : `chk_niss`, qui vérifie que le NISS enregistré fait bien la bonne longueur (exactement 11 chiffres) `chk_photo`, qui vérifie que la valeur de la photo est bien une de celles que nous avons choisie, `chk_numero_carte_low` et `chk_numero_carte_high`, qui vérifient que le numéro de carte entré correspond bien à la longueur demandée (entre 16 et 17 chiffres), et enfin, `chk_type_carte`, qui vérifie que `type_carte` correspond bien aux différents types de cartes définis précédemment.

4.2.2 Requêtes de consultation

?? qu'est ce qu'il faudrait mettre ici?

4.2.3 Requêtes de mise à jour

?? qu'est ce qu'il faudrait mettre ici?

4.2.4 Vues utilisées

La base des données contient quatre vues qui sont utilisées dans la construction d'historiques et des statistiques dans l'application :

1. `historique_v`, qui liste chronologiquement les informations liés aux transactions effectuées par un utilisateur,
2. `stat_depenses_revenus_mois`, qui liste chronologiquement les dépenses et les revenus enregistrés par l'utilisateur, en faisant également le bilan des dépenses, le bilan des revenus, et le bilan total,
3. `stat_cat`, qui liste la répartition totale des dépenses et des revenus par catégorie et par utilisateur,
4. et `stat_types`, qui liste la répartition du budget global par type de transaction employé dans le paiement, ainsi que par nombre d'emplois de chaque type de transaction, pour un bilan global des dépenses et revenus.

Ces vues sont utiles à la gestion et à l'agrégation des données, et permettent notamment d'offrir à l'utilisateur de l'application différents graphiques et informations agrégées sur son budget.

Ci-dessous, vous trouverez une description détaillée de leur fonctionnement.

Historique

La vue `historique_v` est notre vue principale, sur laquelle les autres vues sont générées. Elle permet de rassembler toutes les informations pour une transaction donnée dans une seule table. Son résultat permet ainsi de consulter, pour chaque transaction : son identifiant, sa date, son montant, le NISS de l'utilisateur à laquelle elle est liée, l'identifiant de budget auquel elle est liée, sa catégorie, et éventuellement : le numéro et le nom de la carte utilisée, la destinataire/bénéficiaire et la communication.

ajouter une description de fonctionnement

Statistiques mensuelles

La vue `stat_depenses_revenus_mois` a pour objectif de donner les informations suivantes par mois et par utilisateur : l'identifiant de budget, le mois, l'année, le bilan, le nombre de transactions effectuées, le total des dépenses et des revenus. Cette vue est générée à partir de 3 SELECT basés sur la vue `historique_v` : un qui reprend les transactions dans leur ensemble, un autre qui ne reprend que les dépenses, et un autre qui ne reprend que les revenus.

Statistiques par catégorie

L'objectif de la vue est d'obtenir des informations sur la répartition des transactions des utilisateurs par catégories : combien de fois elles ont été appelées pour les dépenses, pour les revenus, ainsi que la somme des dépenses et revenus les concernant. Pour ce faire, un SELECT est fait entre la table des catégories et un SELECT de `historique_v`. Ce dernier récupère `historique_v.cat_tf` et `historique_v.niss_util`, compte le nombre d'utilisations par catégories, fait la somme des montants négatifs, celle des montants positifs, et groupe le tout par catégorie et par utilisateur.

Statistiques par type de transaction

Afin d'obtenir une vue répartissant les transactions en fonction de leur type, nous mettons en place une vue agrégeant les informations de la vue `historique_v`. La vue est assez simple, et fait un SELECT et un COUNT de `historique_v.type_tf`, ainsi qu'un SELECT de `historique_v.niss_util`. Ensuite, elle calcule deux sommes, en fonction de si le montant est positif ou négatif : le total des dépenses pour un type donné, et le total des revenus pour un type donné.

4.2.5 Déclencheurs

Afin de conserver toutes les contraintes définies dans notre schéma, nous avons défini 7 déclencheurs : `trg_before_ajout_tf`,

trg_after_ajout_tf, trg_after_suppr_tf, trg_before_ajout_tf_carte, trg_before_ajout_tf_carte, trg_before_ajout_tf_cash, et trg_before_ajout_tf_virement. La création de ces déclencheurs suit directement la création des tables, et permet, entre autres, d'établir les contraintes les plus complexes (qui incluent plusieurs tables). Nous expliquons le fonctionnement de chacun de ces déclencheurs dans les points suivants.

Vérifier les informations avant l'ajout d'une transaction financière

Le déclencheur `trg_before_ajout_tf`, qui se fait avant chaque insertion sur la table financière, permet de vérifier plusieurs informations. Tout d'abord, une vérification sur la date est faite : si la date de transaction est antérieure à la date de naissance de l'utilisateur, un message d'erreur est renvoyé et la transaction ne s'enregistre pas. Ensuite, l'objectif est de trouver le `budget_id` à lier à la transaction financière à créer. Pour ce faire, nous vérifions d'abord, via un `SELECT`, s'il existe déjà un `budget_mensuel` correspondant à la combinaison de mois, d'année et de NISS. Si ce n'est pas le cas (que le résultat `COUNT(*) = 0`), le `budget_mensuel` correspondant est créé. Ensuite, dans tous les cas, le `budget_id` du `budget_mensuel` correspondant est sélectionné, et défini comme à écrire dans l'insertion de la nouvelle `transaction_financiere`.

Écrire (et réécrire) le bilan du budget mensuel en cas d'insertion ou de suppression dans la table des transactions financières

Deux déclencheurs sont utilisés pour que `budget_mensuel.bilan` corresponde toujours à la bonne somme de transactions : `trg_after_ajout_tf` et `trg_after_suppr_tf`. Dans les deux cas, après une insertion ou une suppression de la table `transaction_financiere`, le résultat `bilan_total_mois` de la `vuestat_depenses_revenus_mois` correspondant au `budget_id` et au `niss_utilisateur` de l'insertion ou de la suppression est sélectionné, et permet de faire une modification de `budget_mensuel.bilan`.

Vérifier que la carte utilisée lors de la transaction appartient bien à l'utilisateur

Lors de l'ajout d'une transaction dans la table `tf_carte`, il est important, afin de respecter une des contraintes que nous avons définies, de vérifier que la carte qui est utilisée appartient bien à l'utilisateur qui a fait la transaction. Le déclencheur `trg_before_ajout_tf_carte`, avant l'insertion dans la table enregistrant les transactions par carte, va donc récupérer le NISS présent dans la table des transactions financières créées qui correspond au bon numéro de transaction, et le NISS correspondant à la carte utilisée. Si les deux NISS récupérés diffèrent, un message d'erreur s'affiche, et l'enregistrement ne se fait pas dans la table `tf_carte`.

Conserver la contrainte de généralisation totale et exclusive

Afin d'assurer que les transactions financières ne sont pas écrites plusieurs fois, mais bien une seule, dans une des trois tables qui définissent leur type (`tf_carte`, `tf_virement` et `tf_cash`), nous utilisons trois triggers : `trg_before_ajout_tf_carte`, `trg_before_ajout_tf_cash`, et `trg_before_ajout_tf_virement`. Chacun de ces déclencheurs fait la même vérification avant ajout. Grâce à des `SELECT` dans les deux autres tables, s'il existe déjà une ligne qui correspond au numéro de transaction, l'ajout dans la table de type ne se fait pas, et un message apparaît.

4.2.6 Droits d'accès

Enfin, le script `initdb.sql` définit également deux utilisateurs principaux, ainsi que leurs privilèges. Nous y définissons deux utilisateurs : `utilisateur_app`, qui est celui qui est appelé tout au long de l'application, et `utilisateur_admin_db`, qui, comme son nom l'indique, est l'utilisateur-administrateur. Alors que ce dernier a un accès illimité à la base de données (défini grâce à `GRANT ALL PRIVILEGES`), `utilisateur_app` ne peut faire que les actions définies par le script.

Les actions définies sont les suivantes :

- L'insertion, la modification et la sélection de lignes pour la table `utilisateur`, ce qui lui permet de s'inscrire, de modifier ses informations, et de pouvoir avoir accès à la liste des utilisateurs (cf. écran de connexion) ainsi qu'à ses informations;
- le droit de sélection et d'insertion sur la table `transaction_financiere`, ce qui lui permet de visualiser et d'insérer de nouvelles transactions financières;
- le droit à la sélection et à l'insertion dans la table `budget_mensuel` (le droit à la sélection n'est pas réellement nécessaire, vu que le trigger `trg_before_ajout_tf` automatise l'écriture des budgets mensuels)
- le droit à la sélection, la modification et l'insertion pour la table `carte`, afin de pouvoir utiliser, supprimer/désactiver, et créer ses cartes;
- le droit de sélection sur la table `categorie_tf`, afin de définir la catégorie d'une transaction, et pouvoir consulter la description d'une catégorie sélectionnée dans son tableau statistique;
- le droit de sélection des différentes vues que nous avons créées (`stat_depenses_revenus_mois`, `historique_v`, `stat_cat` et `stat_types`), afin d'avoir accès aux parties de l'application qui rassemblent des statistiques sur ses transactions;
- **Autres?**

**!! SUPPRIMER doublon GRANT INSERT on budgetsquirrel.utilisateur to app
dans initdb.sql**

5 Description de l'application Web

L'application web que nous avons développée a pour objectif de permettre aux utilisateurs de s'inscrire, d'enregistrer leurs transactions, de consulter leur historique par mois, ainsi que des statistiques diverses sur la répartition de leurs dépenses, de leur revenus, et un bilan total de leur budget. L'accès à la base de données est restreint : ce n'est pas un accès root, mais bien un accès spécifiquement défini pour les utilisateurs de l'application. Nous en avons fait la description détaillée à la section précédente.

L'application contient 9 pages : `index.html`, `inscription.php`, `connexion.php`, `homepage.php`, `profil.php`, `historique.php`, `enregistrement.php`, `stat.php`, et `logout.php`. Ci-dessous, nous en décrivons leur articulation.

À l'ouverture de l'application (`localhost/budgetsquirrel/index.html` ou simplement `localhost/budgetsquirrel/`), l'utilisateur a deux possibilités : se connecter, ou s'inscrire.



FIGURE 3 – Landing page pour Budget Squirrel

S'il choisit de s'inscrire, il est redirigé vers un formulaire d'inscription, `inscription.php`, où il doit rentrer son nom, son prénom, son NISS, et choisir une photo de profil. Si toutes les informations ne sont pas complétées, l'utilisateur est notifié du fait qu'il doit rentrer toutes les informations pour pouvoir s'inscrire.

Si un utilisateur est déjà inscrit sous le NISS entré, il en est notifié (et a la possibilité de se rediriger vers la page de connexion). Si le NISS n'est pas encore utilisé par un utilisateur, l'enregistrement se fait, l'utilisateur est notifié du succès de ce dernier, et il peut se rediriger vers la page de connexion. La vérification de la présence d'un utilisateur utilisant déjà le NISS se fait à deux niveaux : au niveau de la base de données en elle-même, comme nous l'avons vu au dessus, grâce à la contrainte de clé primaire, et également en PHP, en faisant une sélection de la table utilisateur (si la sélection par rapport au NISS entrée renvoie un résultat différent de zéro, l'utilisateur est notifié de

FIGURE 4 – Écran d'inscription - Budget Squirrel

l'impossibilité de créer un compte avec ce NISS).

La page de connexion `connexion.php`, par souci de simplification, est une simple sélection de profil : l'utilisateur a accès à la liste des utilisateurs, sélectionne son profil (nom et prénom) dans la liste, et se connecte. Ensuite, le NISS de l'utilisateur est récupéré par une méthode POST, enregistré par la méthode `SESSION` et appelé grâce à `session_start()` ; à chaque page de l'application où il est enregistré comme connecté.

FIGURE 5 – Écran de connexion - Budget Squirrel

Une fois qu'il a sélectionné son profil et choisi de se connecter, l'utilisateur est redirigé vers une page d'accueil, `homepage.php`. La page d'accueil présente brièvement les différentes pages de l'application. Depuis la barre de navigation, visible sur toutes les pages (sauf celles où l'utilisateur n'est pas considéré comme connecté), l'utilisateur

a accès : à la page d'accueil, à l'historique, à la page d'enregistrement, à la page de statistiques, et à sa page personnelle de profil. Il peut ainsi naviguer librement entre les différentes pages.

Bienvenue sur ton écran d'accueil, Bilbo Baggins !

Enregistrement des transactions

Budget Squirrel est une application souple qui permet l'enregistrement des transactions financières. Pour ce faire, un utilisateur doit être reconnu par le système. Dans l'onglet Enregistrement, vous pouvez ajouter les détails d'une transaction (son montant, sa date, sa catégorie, ainsi que le type de paiement utilisé). Pour enregistrer vos dépenses, ajouter un montant négatif (précédé de "-"). Pour enregistrer vos revenus, ajouter un montant positif. Vous n'avez pas besoin d'entrer de monnaie, noter que l'application utilise l'euro par défaut (€).



Comment créer son profil ?

Le profil de Budget Squirrel enregistre les données propres aux utilisateurs permettant l'identification ultérieure, ainsi que la gestion des cartes de paiement employées par l'utilisateur.

Si vous êtes en train d'ouvrir Budget Squirrel pour la toute première fois, l'application vous offre la possibilité de vous inscrire, et propose la collecte d'une série des données nécessaires pour la création et gestion ultérieure de votre profil (i.e. nom, prénom, date de naissance, etc). Si vous êtes déjà inscrit et vous souhaitez changer les informations de votre profil, vous pouvez y accéder en cliquant sur votre profil (en haut, à droite de la page). Une fois enregistrés il ne serait plus désormais possible de modifier votre nom, numéro NISS, ou date de naissance. Vous pouvez enrichir votre profil en ajoutant des types des cartes employés (dans la section "Ajouter une nouvelle carte"), et vous pouvez également supprimer les cartes devenues obsolètes (dans la section "Supprimer une carte").



Consulter l'historique

L'historique de l'application suit chronologiquement toute dépense ou revenu enregistré. Pour consulter la liste, l'utilisateur est invité à choisir un mois, et à confirmer son choix avec le bouton "Voir le budget du mois sélectionné". La liste des transactions offerte contient pour chaque transaction son type, sa catégorie, son montant et sa date, ainsi que des informations sur le type de paiement employé.



Mois	Année	No. dépenses	Total dépenses	No. revenus	Total revenus	No. transactions	Total transactions
10	2020	1	25 €	3	80 €	4	105 €
11	2020	1	20 €	3	100 €	4	120 €
12	2020	1	10 €	2	70 €	3	80 €
1	2021	1	40 €	0	0 €	1	40 €
2	2021	0	0 €	1	30 €	1	30 €

Catégorie	Description	Nombre d'observations	Montant des dépenses	Montant des revenus
économiques	Dépense contre carte bancaire	1	10 €	20 €
logement	Dépense logement (loyer, charges, taxes, etc.)	1	10 €	20 €
autres	Transfert entre comptes de transaction	2	10 €	0 €
autres	Dépense pour un achat dans le commerce d'un particulier	2	10 €	20 €
autres	Montant d'un virement bancaire	0	0 €	0 €

Type de transaction	Nombre d'observations	Montant des dépenses	Montant des revenus
carte	4	0 €	20 €
banque	1	10 €	20 €
virement	0	0 €	0 €

Statistiques

Budget Squirrel propose trois types des statistiques à ses utilisateurs: la répartition des transactions par mois, la répartition totale par catégorie, ainsi que la répartition totale par type de transaction. L'utilisateur est invité à consulter cette page des rapports pour garder une meilleure vue sur ses entrées et sorties financières.

Ce projet a été développé dans le cadre du cours de conception et gestion de banques de données (MA2 STIC ULB)

FIGURE 6 – Page d'accueil Budget Squirrel

La page personnelle de profil, `profil.php`, permet à l'utilisateur de visualiser ses informations : nom, prénom, NISS, date de naissance. Il peut également y ajouter et y supprimer ses cartes³. Les listes de ses cartes disponibles et de ses anciennes cartes sont également visibles depuis la page de profil. Il peut également y actualiser sa photo de profil.

Budget Squirrel Historique Enregistrement Statistiques Profil de Bilbo Baggins Déconnexion

Mes informations

Baggins, Bilbo NISS : 1965092666 Date de naissance : 1965-09-22

Mes cartes actuelles:

Nom de la carte	Numéro de la carte	Type de carte
Maestro Moria	18945055555555	Maestrocard
Mastercard Combi	23421111111111	Mastercard
Visa Cardiaf	3456666666661111	Visa

Mes anciennes cartes:

Nom de la carte	Numéro de la carte	Type de carte
-----------------	--------------------	---------------

Ajouter une nouvelle carte:

Nom de carte: N° de carte: Type de carte:

Votre numéro de carte doit être composé de 10 ou 17 chiffres

Supprimer une carte:

Changer de photo de profil:

Sélectionnez votre nouvelle photo de profil:

P'a moment a été réinitialisé dans le cadre du cours de programmation et gestion des données M&I 2017-18-19

FIGURE 7 – Page personnelle Budget Squirrel

La page d'enregistrement, `enregistrement.php`, permet d'enregistrer des transactions. L'utilisateur est obligé d'entrer un montant, de sélectionner une date, une catégorie de transaction, et un type de transaction (à nouveau, la vérification se fait une fois en PHP, et une fois aussi du côté de la base de données).

En fonction du type de transaction effectuée, il doit également ajouter des informations supplémentaires, qui permettent de faire l'écriture dans la bonne table de type de transaction. L'utilisateur sélectionne, via un radio button, le type de transaction effectuée : soit un paiement en liquide, soit un virement bancaire, soit un paiement par carte (JavaScript nous permet de cacher une partie du formulaire en fonction du radio button sélectionné). Le paiement en liquide ne demande aucune information supplémentaire, le virement bancaire demande d'introduire un destinataire ou un bénéficiaire, et éventuellement une communication, et un paiement par carte nécessite de sélectionner la carte utilisée. Cet aspect est géré uniquement en PHP, et demande donc de faire deux opérations consécutives si l'on veut rentrer le type de transaction sans passer par l'application Web : d'abord, un INSERT dans la table

3. Cette suppression est, comme nous l'avons expliqué, une suppression logique du côté de la base de données : les cartes possèdent une colonne `is_deleted` par défaut la valeur de la colonne est à 0, et si l'utilisateur « supprime » sa carte, la valeur passe à 1, et la carte est considérée comme virtuellement supprimée

transaction_financiere, puis un autre INSERT dans la table correspondant au bon type de transaction (c'est également ce que nous faisons dans basicdata.sql).

FIGURE 8 – Enregistrement des transactions en Budget Squirrel

La page historique, `historique.php`, permet à l'utilisateur de visualiser les transactions effectuées : pour cela, il doit d'abord sélectionner le mois et l'année dont il veut consulter le budget. Il a alors accès à un tableau affichant le montant, la date, la catégorie, et le type de transaction effectuée, et éventuellement la carte utilisée, le destinataire/bénéficiaire, et la communication. En dessous de la table, l'utilisateur peut également voir le bilan total du mois. Enfin, il peut également choisir de supprimer une des transactions affichées.

Montant	Date	Catégorie	type de transaction	Carte utilisée	Destinataire/Bénéficiaire	Communication
300€	2020-12-02	salaire	virement		Le Gondor	salaire décembre

FIGURE 9 – Historique des transactions en Budget Squirrel

L'écran de statistiques, `stat.php`, offre différentes informations sur les données concernant l'utilisateur. Les informations premières informations offertes sont les suivantes : un total des dépenses, un total des revenus, et un bilan. Un tableau montrant la répartition des transactions (dépenses et revenus) par mois, ainsi que le bilan par

mois, pour une vue plus condensée de l'historique, est également affiché, et accompagné de son graphique (généralisé en JavaScript) correspondant. Un autre tableau montrant la répartition totale par catégorie, couplé à une description de chaque catégorie, est aussi accompagné de son graphique, cette fois-ci un diagramme circulaire. Enfin, la répartition des transactions entre les différents types de paiements (le nombre d'utilisations, le bilan des dépenses et le bilan des revenus pour chaque type de transaction) est affiché.

À tout moment, l'utilisateur peut également se déconnecter, en cliquant, en haut à droite de la barre de navigation, sur « déconnexion ». Il est alors redirigé vers `logout.php`. Les informations de session (donc, le NISS sous lequel l'utilisateur est connecté) sont effacées, et l'utilisateur peut choisir de retourner à l'écran d'accueil pour se reconnecter ou s'inscrire.

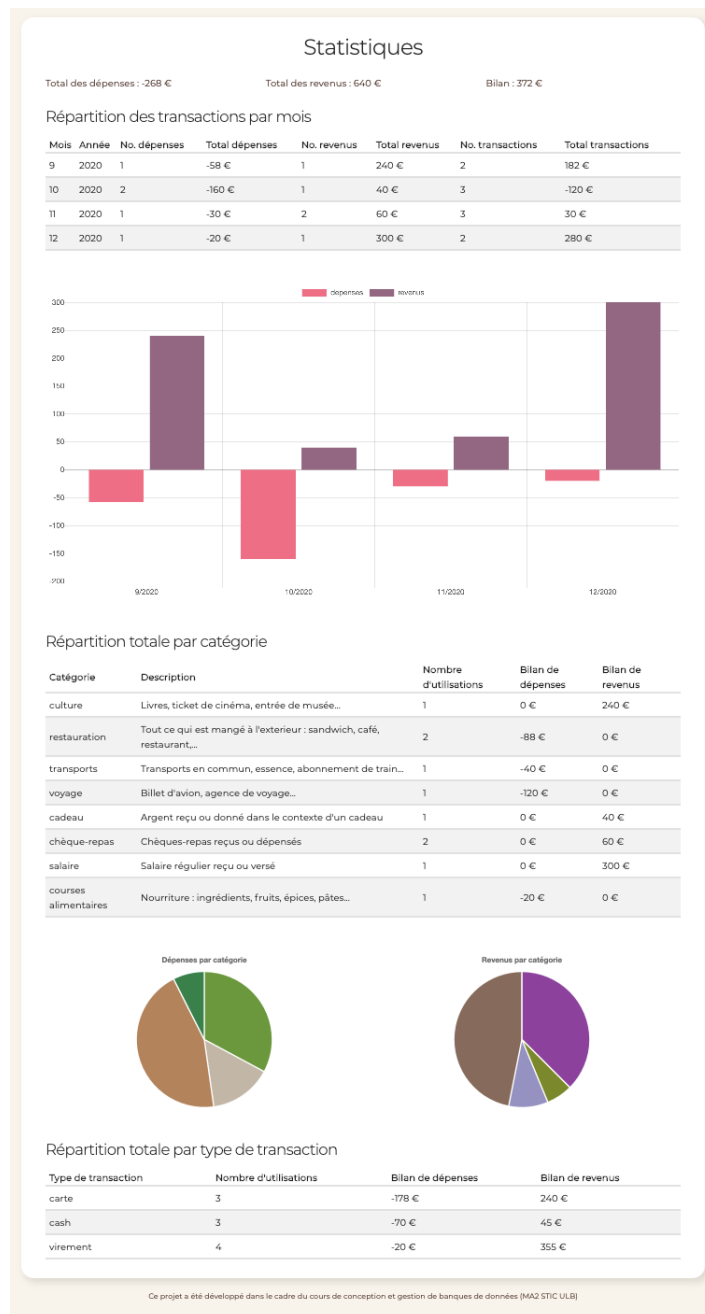


FIGURE 10 – Statistiques Budget Squirrel

6 Développement du projet

Budget Squirrel est une application constituée d'une base des données et d'une interface client. Le design, le développement et l'administration d'une telle application nécessitent donc une chorégraphie particulière, reposant sur des livrables qui doivent être prêts à l'emploi dans une certaine séquence, et qui se trouvent la plupart de temps dans une symbiose étroite. De plus, certaines exigences du projet, établies ou agréées dès le départ, et révisées pendant les séances de guidance au projet, ainsi que certaines

contraintes liées à d'autres engagements impératifs pour les développeurs se sont vite imposées comme des conditions demandant une coordination ainsi qu'une communication ouverte et souple au sein du groupe. Notre groupe s'est mis rapidement d'accord sur une division des tâches qui prend en compte les contraintes relatives aux disponibilités de chacune d'entre nous, ainsi qu'aux préférences des techniques et outils des développement, toute en gardant en vue l'impératif d'avoir touché au moins une fois à chaque écran et surtout d'avoir participé en tandem le plus que possible dans les parties couvrant la matière vue au cours. Le développement de toutes les parties, de la conception de la base de donnée et des pages de l'application, en passant par le développement PHP, l'écriture de la base de donnée et des scripts SQL, jusqu'à l'écriture de ce rapport, s'est déroulé de manière organique, grâce à l'utilisation d'un repository github et d'un Google Drive commun, et de communications écrites et orales quasi-journalières permettant de faire le point sur notre avancement, nos difficultés, ainsi que l'état du projet.

6.1 Travail conceptuel et outils employés pour démarrer le projet

En suivant le calendrier communiqué au cours, nous avons fait une proposition de projet le 3 octobre, et avons reçu une confirmation pour le deuxième sujet dans un bref délai.

Domaine application	Sujet	Utilisateurs cible	Description
Domotique	Gestion de stock de produits dans un frigo	Tout possesseur de frigo intelligent (types d'utilisateurs envisagés: administrateur et utilisateur simple).	Entités: frigo, produit, utilisateur. Contraintes: - un utilisateur a le droit de consulter les tables. - un administrateur a le droit de modifier les tables. Une statistique possible montrera le taux de remplissage à une date précise, par type de produit (par rapport à une quantité envisagée).
Planning financier	Système de gestion des dépenses	Personnes privées, banques (types d'utilisateurs envisagés: administrateur, banque, utilisateur simple).	Entités: utilisateurs (administrateurs, utilisateurs réguliers, banque), et dépenses (réparties par type de dépense), Une statistique possible montrera les dépenses par type et dans une période de temps .

FIGURE 11 – Sujets proposés en vue de développement

Une fois le choix de projet validé, nous avons commencé le travail de conceptualisation, avec un double objectif : la conception d'un modèle entité-association, ainsi qu'une première ébauche d'interface client. Pour nous aider dans la démarche EA, nous avons employé l'application web draw.io⁴. En ce qui concerne l'interface client, l'outil Figma⁵ à été employé dans la construction des maquettes. Le résultat de ce travail s'est matérialisé dans un rapport préliminaire, présenté pour évaluation et validation le 31 octobre. C'est en suivant ce rapport préliminaire que nous avons par la suite développé les éléments décrits dans les sections 2 et 3 du présent rapport.

4. <https://app.diagrams.net/>

5. <https://www.figma.com/>

6.2 Design et techniques de travail

La partie design à été facilitée par l'emploi d'une structure CSS ouverte⁶, que nous avons taillée aux besoins de notre application et combinée à une structure HTML. Ensemble, les parties HTML et CSS du projet reprenaient (et amélioraient) notre premier design réalisé sur Figma. La section 5 du rapport témoigne des choix qui ont été gardés et implémentés au niveau de design d'application.

Tu avais parlé de structure HTML ouverte, mais j'ai corrigé en parlant de CSS, corrige moi si je me trompe though

L'étape de conception d'une application fonctionnelle a introduit une première couche de complexité en ce qui concerne l'imbrication des langages utilisés, en ajoutant PHP et HTML aux requêtes SQL. Le PHP étant un langage très flexible, il nous a été relativement facile de créer de nombreuses contraintes côté client, et de combiner différentes requêtes SQL pour que l'application réponde exactement comme il faut à tout input de l'utilisateur. Par contre, un des défis que nous avons rencontré durant le développement de ce projet a été l'écriture de données en utilisant du SQL pur, sans l'aide de l'application. Certains éléments, facilement mis en place en PHP, étaient difficiles à traduire en SQL. Ainsi, aux alentours de la moitié du développement, nous avons revu et restreint notre script de création de base de données, afin que, comme l'application, il réponde exactement comme demandé par les contraintes établies dans les sections 2 et 3.

Une deuxième couche de complexité à été rajoutée par l'introduction des éléments JavaScript de visualisation dynamique des données (toggle screen, et graphes dynamiques) et des éléments en SQL d'agrégation des données (vues statistiques). De manière générale, une des parties la plus difficile à été d'orchestrer, d'une façon robuste et cohérente, la partie d'insertions, mises à jour, et suppressions, afin d'éviter la perte des données, ou bien le double encodage. Faire le choix entre l'ajout des contraintes au niveau de client, ou bien au niveau de la base des données, ainsi que naviguer entre les contraintes implémentés, n'a pas toujours été facile. Pour parer ces difficultés nous avons employé la technique de programmation en binôme (asynchrone, en utilisant GitHub pour partager les mises à jours au niveau du code, et Teams pour faciliter la communication). La taille restreinte du groupe à particulièrement facilité ce méthode de travail, et nous à permis une prise de décision rapide.

6.3 Quelques scénarios de test

Nécessaire, si l'on donne déjà les cas d'utilisation du système?

6. le boilerplate CSS Skeleton, <http://getskeleton.com/>

7 Conclusion

7.1 Défis et solutions

7.2 Limites et possibilités de développement

Les points forts et faiblesses d'application, le temps nécessaire pour développer le concept avec deux personnes, les sources consultées pour la partie pratique (i.e. les slides, ou techniques vues au TP, ainsi que les conseils d'assistante, mais aussi w3schools ou bien stackoverflow). Finalement quelques mots sur l'expérience du projet. Améliorations : - vérification du niss par rapport à la date de naissance de l'utilisateur - finalement, le bilan dans la table budget mensuel n'est pas obligatoire, pour éviter des informations redondantes - choix de la matérialisation pour la traduction de l'héritage : remise en question - ajout d'un enregistrement de connexions pour chaque utilisateur ainsi qu'un système de log in et mot de passe - l'ajout d'une interface admin du côté de l'application