# Documento de los tests

Mari Rosenova Dapcheva

Para todos los tests tenemos que estar en una terminal dentro del directorio:

> “C:\Users\Mari\Desktop\UNI 26\BIOMETRIA\EL PROYECTOO\ProyectoBiometria”
>
> ,ya que alli estan los tests.

Importante:

- Tener descargado Node
- MySQL arrancado en XAMPP, base datosMediciones y tabla mediciones. Usuario root, sin contraseña. PHP de XAMPP
- Tener descargado Un compilador de c++ por ejemplo g++

## Test de la Lógica de negocio - testLogica.php

Se tiene que lanzar con php ya que es un archivo .php - C:\xampp\php\php.exe + nombre del archivo de test

```
PS C:\Users\Mari> cd "C:\Users\Mari\Desktop\UNI 26\BIOMETRIA\EL PROYECTOO\ProyectoBiometria"
PS C:\Users\Mari\Desktop\UNI 26\BIOMETRIA\EL PROYECTOO\ProyectoBiometria> C:\xampp\php\php.exe src/business_logic/testLo
gica.php
guardarMedicion id=5533
obtenerMedicion minor=123
Pruebas de lógica: ok
PS C:\Users\Mari\Desktop\UNI 26\BIOMETRIA\EL PROYECTOO\ProyectoBiometria>
```

1. Se conecta a localhost, base de datos “datosMediciones”, usuario root, sin contraseña. Si MySQL está parado, para y escribe MySQL no está arrancado.
2. Llama a guardarMedicion con los datos de la demo: nombre Mari-Biometria, uuid EPSG-GTI-PROY-3A, major 2817, minor 123. Tiene que devolver un id. Si no, es un fallo.
3. Llama a obtenerMedicion. La fila que devuelve tiene que ser esa misma: el mismo id y minor 123. Si no, es un fallo.
4. Borra esa fila de mediciones para no dejarla en la tabla.

Si las dos comprobaciones pasan, escribe:


guardarMedicion id=...

obtenerMedicion minor=123

Pruebas de lógica: ok

# Test de la comunicación - testComunicacion.php


Se tiene que lanzar con php ya que es un archivo .php - C:\xampp\php\php.exe + nombre del archivo de test

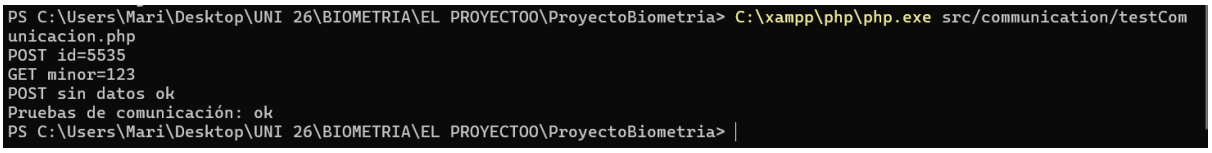


1. Se conecta a localhost, base de datos - datosMediciones, usuario root, sin contraseña.
2. Hace un POST con nombre Mari-Biometria, uuid EPSG-GTI-PROY-3A, major 2817 y minor 123. Tiene que guardar la medición y devolver un id.
3. Hace un GET. La medición que devuelve tiene que tener minor 123.
4. Hace otro POST solo con el nombre, sin uuid ni minor. Ese no debe tener éxito.
5. Borra la fila del primer POST.

Test de la Lógica Fake (Proxy) - testProxy.js

Se tiene que lanzar con Node ya que es un archivo .js




1. Cuando la proxy pide datos, la respuesta falsa trae una medición con minor 123.
2. Crea Logica y llama a obtenerMedicion.
3. Tiene que llegar esa medición con minor 123, y la dirección pedida tiene que contener ReglasREST.php.

Si va bien, escribe:


obtenerMedicion minor=123

Pruebas de proxy: ok

# Test de Arduino - testEmisionUnaVez.cpp

Primero te tienes que colocar dentro de la carpeta del proyecto en una terminal y ejecutar el siguiente comando g++ arduino/test/testEmisionUnaVez.cpp -o prueba-arduino

Ahora para llegar al resultado de este test tienes que ejecutar el programa que se acaba de crear prueba-arduino.exe —> .\prueba-arduino.exe en la misma terminal.




1. Empieza sin haber emitido nada. El contador de publicaciones está a 0.
2. Repite la regla de loop tres veces.
3. La primera vez todavía no se ha emitido, así que publica el valor 123 con contador 1. Ya hay una publicación.
4. La segunda vez ya se emitió, así que no publica.
5. La tercera vez tampoco publica.
6. Al final comprueba que hay una sola publicación, que el valor es 123 y que el contador es 1.

Si eso se cumple, escribe una sola publicacion 123 ok y Prueba Arduino: ok.