

Práctica 1 – Uso de Git y GitHub




git



1.- Fundamentos de Git I

1.- Instala Git en tu sistema operativo. Adjunta una captura de pantalla en la que aparezca el resultado de la ejecución del comando `git --version`.

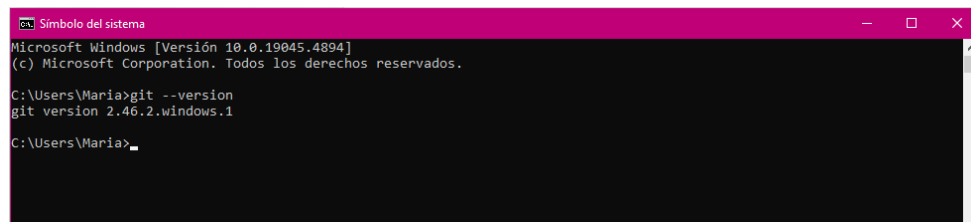


```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.4894]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Maria>git --version
git version 2.46.2.windows.1

C:\Users\Maria>
```

2.- Realiza la configuración de Git según lo indicado en el tema (nombre, correo electrónico y editor de preferencia). Adjunta una captura de pantalla con el resultado de la ejecución de los comandos de configuración.

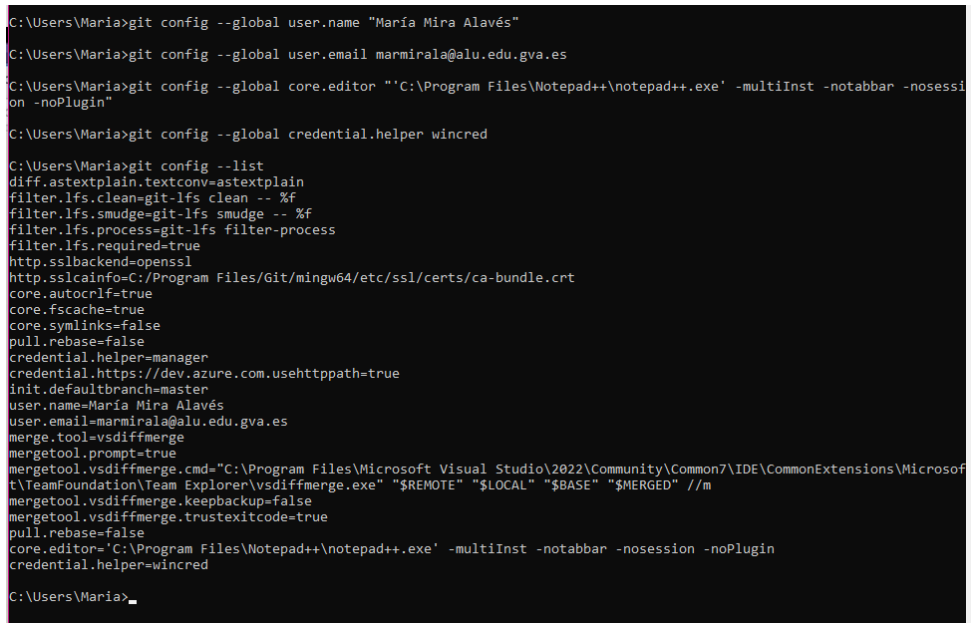


```
C:\Users\Maria>git config --global user.name "María Mira Alavés"
C:\Users\Maria>git config --global user.email marmirala@alu.edu.gva.es
C:\Users\Maria>git config --global core.editor "'C:\Program Files\Notepad++\notepad++.exe' -multiInst -notabbar -nosession -noPlugin"
C:\Users\Maria>git config --global credential.helper wincred

C:\Users\Maria>git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=openssl
http.sslcainfo=C:/Program Files/Git/mingw64/etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=María Mira Alavés
user.email=marmirala@alu.edu.gva.es
merge.tool=vsdiffmerge
mergetool.prompt=true
mergetool.vsdiffmerge.cmd="C:/Program Files/Microsoft Visual Studio/2022/Community/Common7/IDE/CommonExtensions/Microsoft/TeamFoundation/Team Explorer/vsdiffmerge.exe" "$REMOTE" "$LOCAL" "$BASE" "$MERGED" //m
mergetool.vsdiffmerge.keepbackup=false
mergetool.vsdiffmerge.trustexitcode=true
pull.rebase=false
core.editor='C:/Program Files/Notepad++/notepad++.exe' -multiInst -notabbar -nosession -noPlugin
credential.helper=wincred

C:\Users\Maria>
```


3.- Crea una carpeta denominada S1R1. Realiza las siguientes acciones en ella:

a) Crea un repositorio Git.




```
C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Maria/source/repos/DWC/S1R1/.git/

C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>
```




b) Crea un fichero denominado *libros.txt*. Añade tres títulos de libros cada uno en una línea distinta.

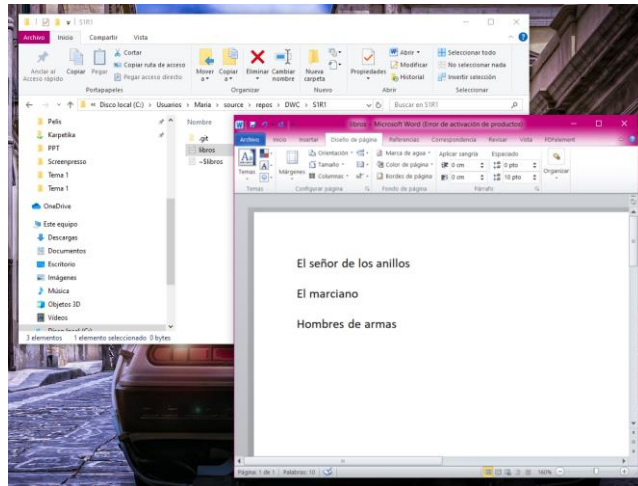

c) Haz un primer *commit*.

```
Simbolo del sistema
C:\Users\Maria\source\repositorio>cd S1R1
C:\Users\Maria\source\repositorio>git add libros.txt
C:\Users\Maria\source\repositorio>git status
On branch master
No commits yet
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   libros.txt
C:\Users\Maria\source\repositorio>git commit
Aborting commit due to empty commit message.
C:\Users\Maria\source\repositorio>git commit -m "Realizado primer commit de libros.txt"
[master (root-commit) 3860f14] Realizado primer commit de libros.txt
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 libros.txt
C:\Users\Maria\source\repositorio>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
C:\Users\Maria\source\repositorio>
```

d) Añade dos libros al archivo *libros.txt*.

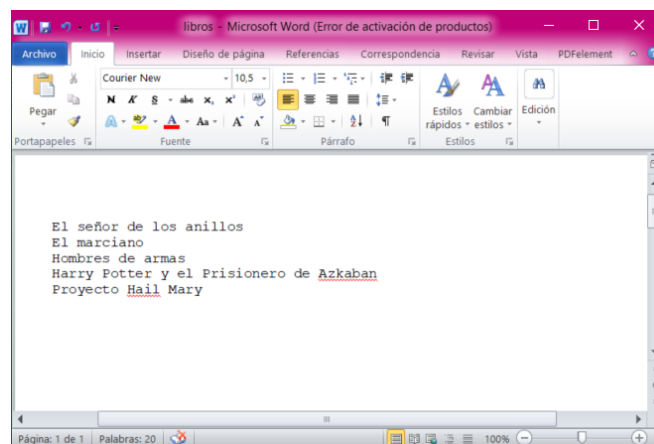

e) Haz un segundo *commit*.


```
C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>git add libros.txt

C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>git commit -m "Realizado segundo commit de libros.txt"
[master 1622989] Realizado segundo commit de libros.txt
 1 file changed, 2 insertions(+)

C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>
```

f) Crea un fichero denominado *películas.txt*. Añade tres títulos de películas a dicho archivo.

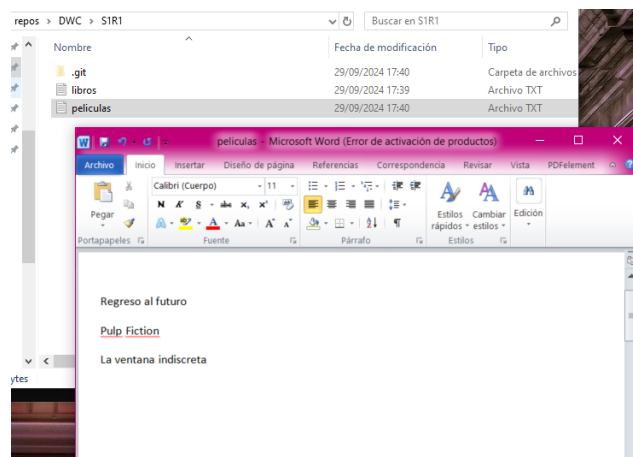


g) Haz una captura de pantalla del comando *git status*.

```
C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        películas.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>
```


h) Crea un fichero denominado *comidas.txt*. Añade tres nombres de comidas a dicho archivo.

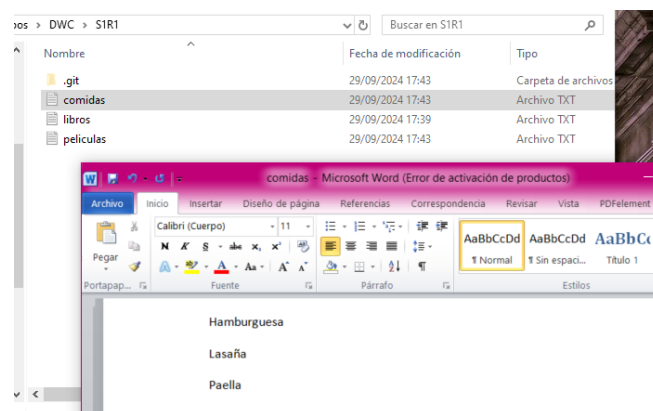


- i) Haz un tercer *commit* que incluya los archivos *películas.txt* y *comidas.txt*.

```
C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>git add .
C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>git commit -m "Realizado commit de peliculas.txt y comidas.txt"
[master 589c505] Realizado commit de peliculas.txt y comidas.txt
2 files changed, 6 insertions(+)
create mode 100644 comidas.txt
create mode 100644 peliculas.txt
C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>
```

- j) Elimina el archivo *comidas.txt* desde el navegador de archivos.

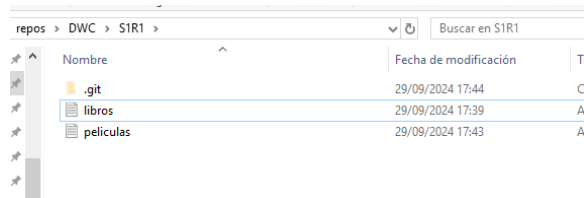

- k) Añade dos películas más al archivo *películas.txt*.

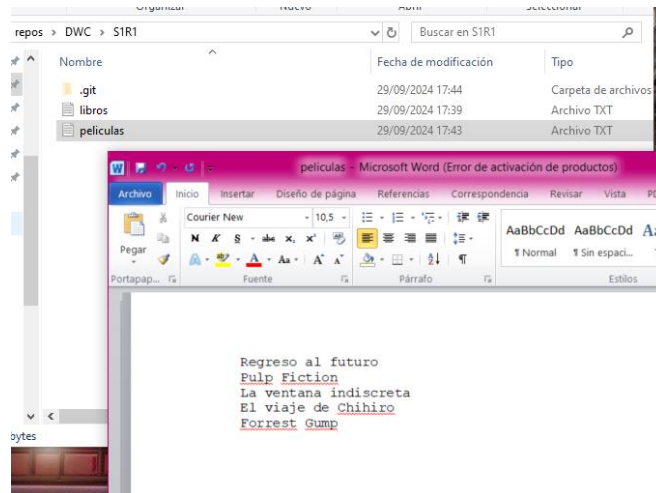

- l) Haz una captura de pantalla que muestre los cambios en el directorio de trabajo.

```
C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>git diff
diff --git a/comidas.txt b/comidas.txt
deleted file mode 100644
index 4f45ad8..0000000
--- a/comidas.txt
+++ /dev/null
@@ -1,3 +0,0 @@
-Hamburguesa
-Lasa
-Paella
diff --git a/peliculas.txt b/peliculas.txt
index cd18be9..e43507b 100644
--- a/peliculas.txt
+++ b/peliculas.txt
@@ -1,3 +1,5 @@
Regreso al futuro
Pulp Fiction
La ventana indiscreta
+El viaje de Chihiro
+Forrest Gump
C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>
```

m) Añade los cambios al área de preparación.

```
C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>git add .
```


n) Haz una captura de pantalla del comando `git status`. Debe indicar que se ha borrado el archivo `comidas.txt` y que se ha modificado el archivo `películas.txt`.

```
C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        deleted:    comidas.txt
        modified:   películas.txt
```


ñ) Haz un cuarto `commit`.

```
C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>git commit -m "Realizado commit. Se ha eliminado comidas.txt y modificado películas.txt"
[master 221e6e5] Realizado commit. Se ha eliminado comidas.txt y modificado películas.txt
2 files changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-)
delete mode 100644 comidas.txt
```

o) Crea un archivo denominado `datos.bak`. Añade tres títulos de libros a dicho archivo. **¡IMPORTANTE! No añadas el archivo al área de preparación ni hagas ningún commit.**

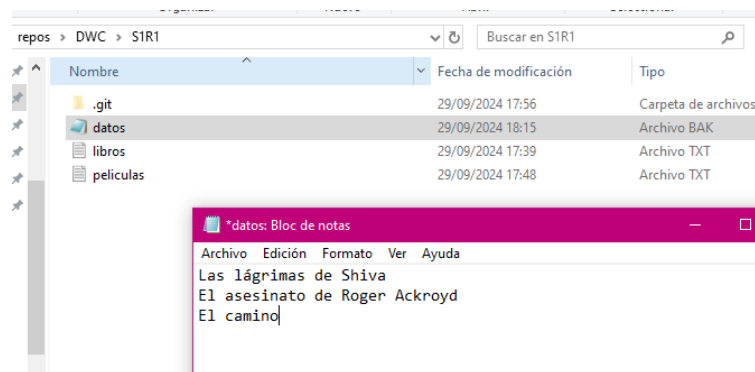

p) Crea un subcarpeta denominada `output`. Crea un archivo denominado `salida.txt` en su interior. Escribe tu nombre y apellidos en dicho archivo. **¡IMPORTANTE! No añadas el archivo al área de preparación ni hagas ningún commit.**

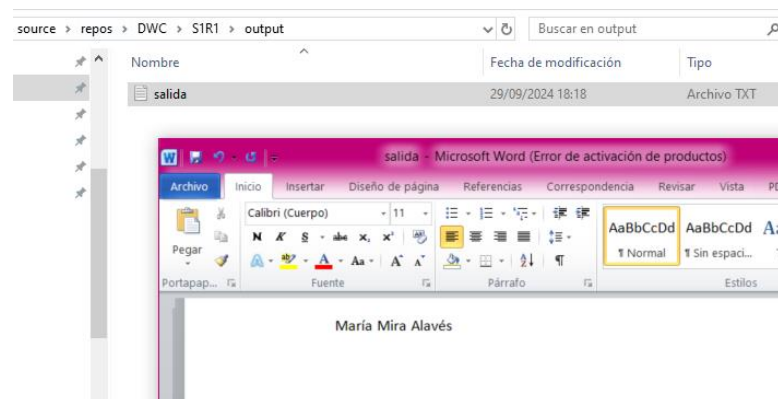


q) Haz una captura de pantalla del comando *git status*. Deben aparecer los archivos *datos.bak* y *output/salida.txt* como archivos nuevos (color rojo).

```
C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    datos.bak
    output/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

r) Crea un archivo *.gitignore* para que los ficheros con extensión *.bak* y el contenido de la carpeta *output/* no se incluyan en el repositorio.

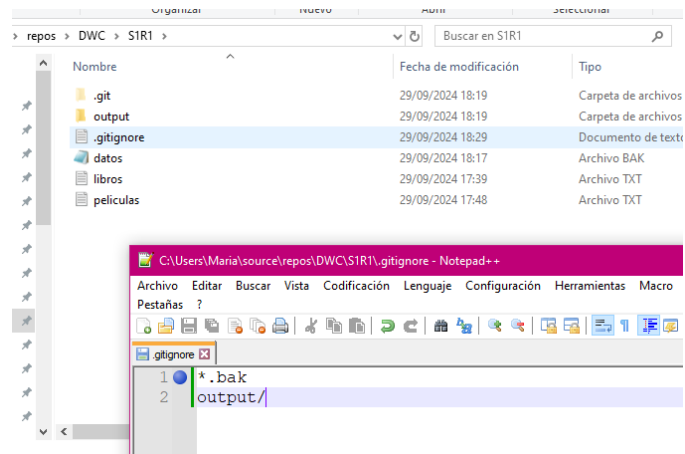

s) Haz una nueva captura de pantalla del comando *git status*. Ahora no deben aparecer los archivos *datos.bak* y *output/salida.txt* como archivos nuevos, sino que en su lugar debe aparecer únicamente el archivo *.gitignore*.

```
C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    .gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

t) Haz un último *commit* para incluir el archivo *.gitignore* en el repositorio.

```
C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>git add .gitignore
C:\Users\Maria\source\repos\DWCS1R1>git commit -m "Añadido .gitignore"
[master e50b211] Añadido .gitignore
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
```

u) Haz una captura de pantalla que muestre el histórico de cambios del repositorio.

```
C:\Users\Maria\source\repos\DW\S2R1>git log
commit e50b21152b6e86d3c9b5a82710ef01d47d15b9da (HEAD -> master)
Author: María Mira Alavés <marmirala@alu.edu.gva.es>
Date: Sun Sep 29 18:30:21 2024 +0200

    Añadido .gitignore

commit 221e6e56c548eec11f6db1850c9c052b13ad7c7f
Author: María Mira Alavés <marmirala@alu.edu.gva.es>
Date: Sun Sep 29 17:55:07 2024 +0200

    Realizado commit. Se ha eliminado comidas.txt y modificado peliculas.txt

commit 589c505e8246e8efc4e32ab2ef2d33e332dd1156
Author: María Mira Alavés <marmirala@alu.edu.gva.es>
Date: Sun Sep 29 17:44:48 2024 +0200

    Realizado commit de peliculas.txt y comidas.txt

commit 1622989b546e558b4ae9c14d26a4633ce0550c18
Author: María Mira Alavés <marmirala@alu.edu.gva.es>
Date: Sun Sep 29 17:40:11 2024 +0200

    Realizado segundo commit de libros.txt

commit 3860f14f00b3c30409d90bbb39fa9d8bc2264cf8
Author: María Mira Alavés <marmirala@alu.edu.gva.es>
Date: Sun Sep 29 17:37:18 2024 +0200

    Realizado primer commit de libros.txt
```

2.- Fundamentos de Git II

1. Crea una carpeta denominada *S2R1*. Realiza las siguientes acciones en ella:

a) Crea un repositorio Git.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 > git init
Initialized empty Git repository in /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1/.git/
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 > ? main
```

b) Crea un fichero denominado *actores.txt*. Añade tres nombres de actores cada uno en una línea distinta.

```
EXPLORADOR
S2R1
actores.txt U
actores.txt
1 Matthew McConaughey
2 Cary Grant
3 Jamie Stewart
```

c) Haz un primer *commit*.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 > ? main > git add actores.txt
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 > ? main + > git commit -m "Realizado prime
r commit de actores.txt"
[main (root-commit) f0894ca] Realizado primer commit de actores.txt
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 actores.txt
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 > ? main
```


d) Crea una rama denominada *test*.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 main git branch test
```

e) Cambia a la rama *test*.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 main git checkout test
Switched to branch 'test'
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 test
```

f) En la rama *test* crea un fichero denominado *actrices.txt*. Añade tres nombres de actrices y realiza un *commit* en dicha rama.

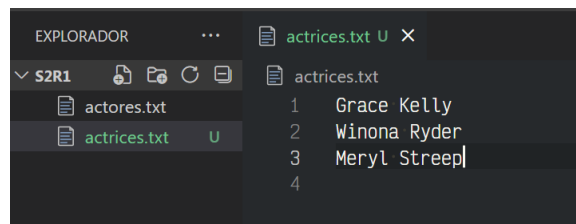

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 test git add actrices.txt
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 test + git commit -m "Realizado commit, incluido archivo actrices.txt"
[test df00e28] Realizado commit, incluido archivo actrices.txt
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 actrices.txt
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 test
```

g) Haz una captura de pantalla del resultado del comando *git log --graph --all*.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 test git log --graph --all
```


```
* commit df00e28d083d876ed3f14113271cdc00b863fbec (HEAD -> test)
| Author: María Mira <maria.alaves93@gmail.com>
| Date: Sun Sep 29 19:18:21 2024 +0200
|
| Realizado commit, incluido archivo actrices.txt
|
* commit f0894ca93965f7b4ff632ecd82cc7b5a72f9203f (main)
| Author: María Mira <maria.alaves93@gmail.com>
| Date: Sun Sep 29 19:06:32 2024 +0200
|
| Realizado primer commit de actores.txt
```

h) Cambia a la rama *master*.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 test git checkout main
Switched to branch 'main'
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 main
```

i) Incorpora los cambios de la rama *test* a la rama *master*. Haz una captura de pantalla de los comandos que has utilizado y de su resultado.


```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 main git merge test
Updating f0894ca..df00e28
Fast-forward
 actores.txt | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 actores.txt
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 main
```

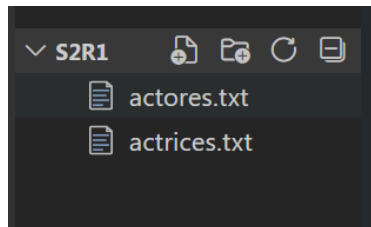

j) Crea una segunda rama denominada *test2*. La rama *test2* apunta al mismo *commit* que la rama *master* en este momento.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 main git branch test2
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 main
```

k) En la rama *master*, añade una actriz al fichero *actrices.txt* y haz un *commit*.

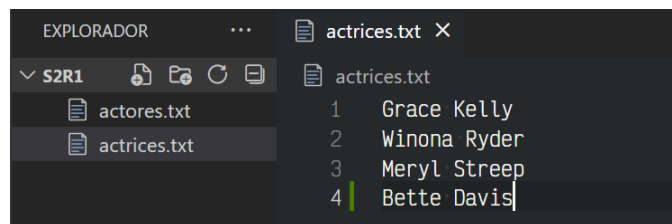


```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 main git add .
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 main + git commit -m "Modificado arch
ivo actores.txt"
[main cd9587b] Modificado archivo actores.txt
 1 file changed, 1 insertion(+)
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 main
```

l) Cambia a la rama *test2*.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 main git checkout test2
Switched to branch 'test2'
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 test2
```

m) En la rama *test2*, añade una actriz al fichero *actrices.txt* y haz otro *commit*.

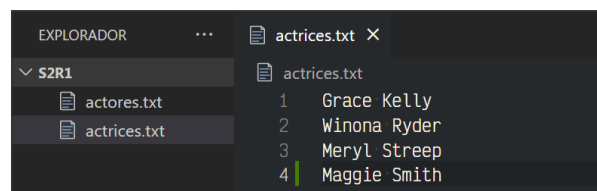

```

mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 test2 git add actrices.txt
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 test2 git commit -m "Modificado en
rama test2 archivo actrices.txt"
[test2 70d2d2d] Modificado en rama test2 archivo actrices.txt
1 file changed, 1 insertion(+)
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 test2

```

n) Haz una captura de pantalla del resultado del comando `git log --graph --all`. Debe haber dos caminos distintos: uno para la rama *master* y otro para la rama *test2*.

```

* commit 70d2d2d4682e82791eb9be8a4c47a319df593cd8 (HEAD -> test2)
| Author: María Mira <maria.alaves93@gmail.com>
| Date: Sun Sep 29 19:37:34 2024 +0200
|
| Modificado en rama test2 archivo actrices.txt
|
* commit cd9587bd623dfa043bb40a02b9c39931decf5f06 (main)
| / Author: María Mira <maria.alaves93@gmail.com>
| Date: Sun Sep 29 19:35:35 2024 +0200
|
| Modificado archivo actrices.txt
|
* commit df00e28d083d876ed3f14113271cdc00b863fbec (test)
| Author: María Mira <maria.alaves93@gmail.com>
| Date: Sun Sep 29 19:18:21 2024 +0200
|
| Realizado commit, incluido archivo actrices.txt
|
* commit f0894ca93965f7b4ff632ecd82cc7b5a72f9203f
| Author: María Mira <maria.alaves93@gmail.com>
| Date: Sun Sep 29 19:06:32 2024 +0200
|
| Realizado primer commit de actores.txt

```

ñ) Cambia a la rama *master*.

```

mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 test2 git checkout main
Switched to branch 'main'
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 main

```

o) Incorpora los cambios de la rama *test2* a la rama *master*. ¿Se produce un conflicto? De ser así realiza una captura del comando `git status`.

```


mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 main git merge test2
Auto-merging actrices.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in actrices.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
X mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 main +-M< git status
On branch main
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
    both modified:   actrices.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 main +-M<

```

p) Resuelve el conflicto incorporando los dos nombres de actrices.

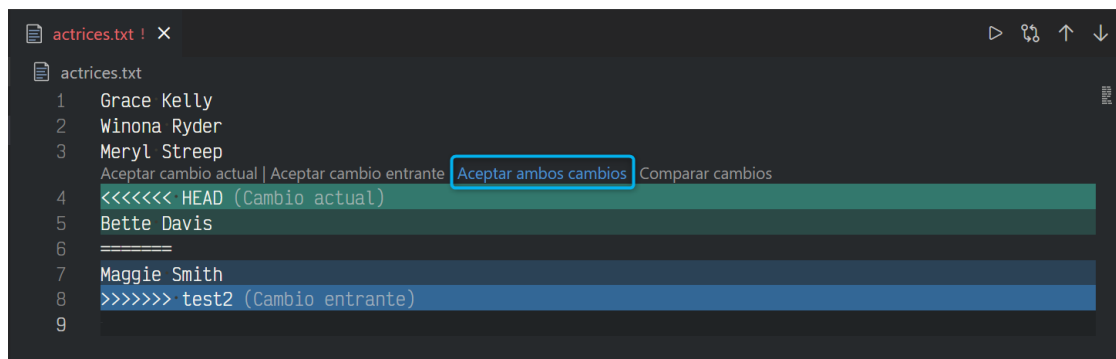

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 main +->M< git add .
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 main +->M< git commit -m "Actrices.tx
t fusionado"
[main 60da410] Actrices.txt fusionado
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R1 main
```

q) Haz una captura de pantalla del resultado del comando `git log --graph --all`. Observa que se ha creado un nuevo *commit* que integra los dos caminos anteriores.

```
* commit 60da41025fa43315a5d3261b10f89a9042464e65 (HEAD -> main)
Merge: cd9587b 70d2d2d
Author: María Mira <maria.alaves93@gmail.com>
Date: Sun Sep 29 19:52:23 2024 +0200

    Actrices.txt fusionado

* commit 70d2d2d4682e82791eb9be8a4c47a319df593cd8 (test2)
Author: María Mira <maria.alaves93@gmail.com>
Date: Sun Sep 29 19:37:34 2024 +0200

    Modificado en rama test2 archivo actrices.txt

* commit cd9587bd623dfa043bb40a02b9c39931decf5f06
Author: María Mira <maria.alaves93@gmail.com>
Date: Sun Sep 29 19:35:35 2024 +0200


    Modificado archivo actrices.txt

* commit df00e28d083d876ed3f14113271cdc00b863fbec (test)
Author: María Mira <maria.alaves93@gmail.com>
Date: Sun Sep 29 19:18:21 2024 +0200

    Realizado commit, incluido archivo actrices.txt
```

2. Crea una carpeta denominada *S2R2-remoto*. Inicializa un repositorio Git en su interior mediante el comando `git init --bare`. Esta carpeta se utilizará como repositorio remoto.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2-remoto git init --bare
Initialized empty Git repository in /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2-remoto/
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2-remoto
```




3. Clona el repositorio *S2R2-remoto* en una carpeta denominada *S2R2*. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando de clonado.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 ➤ /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC ➤ git clone S2R2-remoto/ S2R2
Cloning into 'S2R2'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
done.
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 ➤ /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC ➤
```

A continuación realiza las siguientes acciones en el repositorio *S2R2*:

a) Crea un archivo denominado *directores.txt*. Añade el nombre de tres directores de cine.

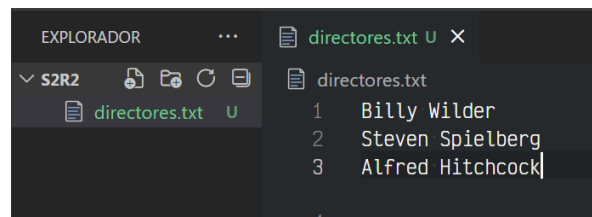

```
EXPLORADOR
S2R2
directores.txt
1 Billy Wilder
2 Steven Spielberg
3 Alfred Hitchcock
```

b) Haz un *commit*.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 ➤ /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 ➤ main ➤ git add .
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 ➤ /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 ➤ main ➤ git commit -m "Añadido archivo
directores.txt"
[main (root-commit) d55c24f] Añadido archivo directores.txt
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 directores.txt
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 ➤ /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 ➤ main ➤
```

c) Realiza un *push* al repositorio remoto. Adjunta captura de pantalla del resultado.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 ➤ /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 ➤ main ➤ git push
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 292 bytes | 41.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2-remoto/
* [new branch]      main -> main
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 ➤ /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 ➤ main ➤
```


d) Crea una rama denominada *version1*.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 ➤ /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 ➤ main ➤ git branch version1
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 ➤ /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 ➤ main ➤
```

e) Cambia a la rama *version1*.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 ➤ /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 ➤ main ➤ git checkout version1
Switched to branch 'version1'
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 ➤ /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 ➤ version1 ➤
```

- f) En la rama *version1* añade el nombre de dos directores de cine más al archivo *directores.txt* y haz un *commit* de los cambios.

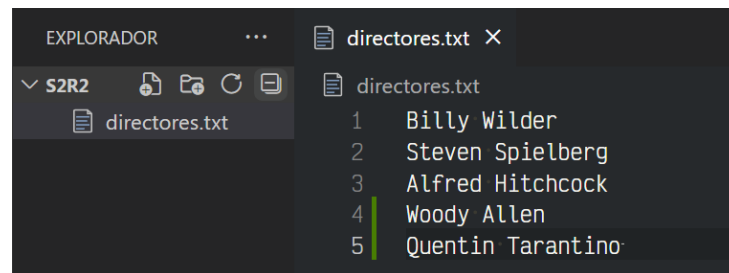

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 version1 git add .
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 version1 + git commit -m "Modificado
archivo directores.txt"
[version1 a5df7ea] Modificado archivo directores.txt
1 file changed, 2 insertions(+)
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 version1
```

- g) Realiza un *push* de la rama al repositorio remoto de manera que **quede asociada a la rama remota del mismo nombre**. Adjunta captura de pantalla del resultado.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 version1 git push origin version1
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 348 bytes | 43.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2-remoto/
 * [new branch]      version1 -> version1
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 version1
```

4. Clona el repositorio *S2R2-remoto* en una segunda carpeta denominada *S2R3*.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC git clone S2R2-remoto/ S2R3
Cloning into 'S2R3'...
done.
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC cd S2R3
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R3 main
```

Realiza las siguientes acciones sobre ella:

- a) Muestra en la consola el contenido del fichero *directores.txt* y el resultado del comando *git status*. Debe mostrar tres directores.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R3 main cat directores.txt
Billy Wilder
Steven Spielberg
Alfred Hitchcock
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R3 main git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R3 main
```

- b) Cambia a la rama *version1*. Muestra el resultado del comando. Comprueba que se crea una rama local *version1* con el contenido de la rama remota *origin/version1* y enlazada con ella. Al clonar el repositorio la rama no existía (solo se clona la rama principal, *master*), pero al cambiar a una rama que existe en el remoto se produce su creación local y enlazado con su correspondiente remota.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R3 > main git checkout version1
Branch 'version1' set up to track remote branch 'version1' from 'origin'.
Switched to a new branch 'version1'
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R3 > version1
```

- c) Muestra el contenido del fichero *directores.txt* por la pantalla. Comprueba que se muestra los 5 nombres de directores esperados. Adjunta captura de pantalla.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R3 > version1 cat directores.txt
Billy Wilder
Steven Spielberg
Alfred Hitchcock
Woody Allen
Quentin Tarantino
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R3 > version1
```

- d) Cambia a la rama *master*.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R3 > version1 git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R3 > main
```

- e) Incorpora los cambios de la rama *version1* a la rama *master*.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R3 > main git merge version1
Updating d55c24f..a5df7ea
Fast-forward
 directores.txt | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R3 > main
```

- f) Sube la rama *master* actualizada al servidor. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R3 > main git push origin main
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2-remoto/
 d55c24f..a5df7ea main -> main
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R3 > main
```

5. Vuelve de nuevo a la carpeta *S2R2* y realiza las siguientes acciones:

- a) Obtén los cambios que hay en el repositorio remoto **sin fusionarlos en la rama local**. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando utilizado.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 > version1 git fetch
From /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2-remoto
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 > version1
```

b) Actualiza la rama *master* local con el contenido de la rama *master* del repositorio remoto. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando utilizado.


```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 > ↵ main g
it pull
hint: Pulling without specifying how to reconcile divergent branches is
hint: discouraged. You can squelch this message by running one of the following
hint: commands sometime before your next pull:
hint:
hint:   git config pull.rebase false  # merge (the default strategy)
hint:   git config pull.rebase true   # rebase
hint:   git config pull.ff only       # fast-forward only
hint:
hint: You can replace "git config" with "git config --global" to set a default
hint: preference for all repositories. You can also pass --rebase, --no-rebase,
hint: or --ff-only on the command line to override the configured default per
hint: invocation.
Updating 7144c81..f5e4ad5
Fast-forward
 directores.txt | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 > ↵ main
```

c) Comprueba que aparecen los 5 nombres de directores esperados.


```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 > ↵ main cat directores.txt
Billy Wilder
Steven Spielberg
Alfred Hitchcock
Woody Allen
Quentin Tarantino
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/S2R2 > ↵ main
```

3. GitHub

1. Crea una cuenta en GitHub.




2. Añade tu dirección de correo de educación.



3. Solicita un descuento para uso educativo: <https://education.github.com/pack>

4. Haz un fork del repositorio localizado en la siguiente url: <https://github.com/curso-github-cefire/sesion3-practica>. A partir de este momento todas las tareas que se indican se deben realizar en tu repositorio (el que has clonado mediante el fork).

a) Realiza un primer commit para poner tu nombre y apellidos en el fichero README.md.

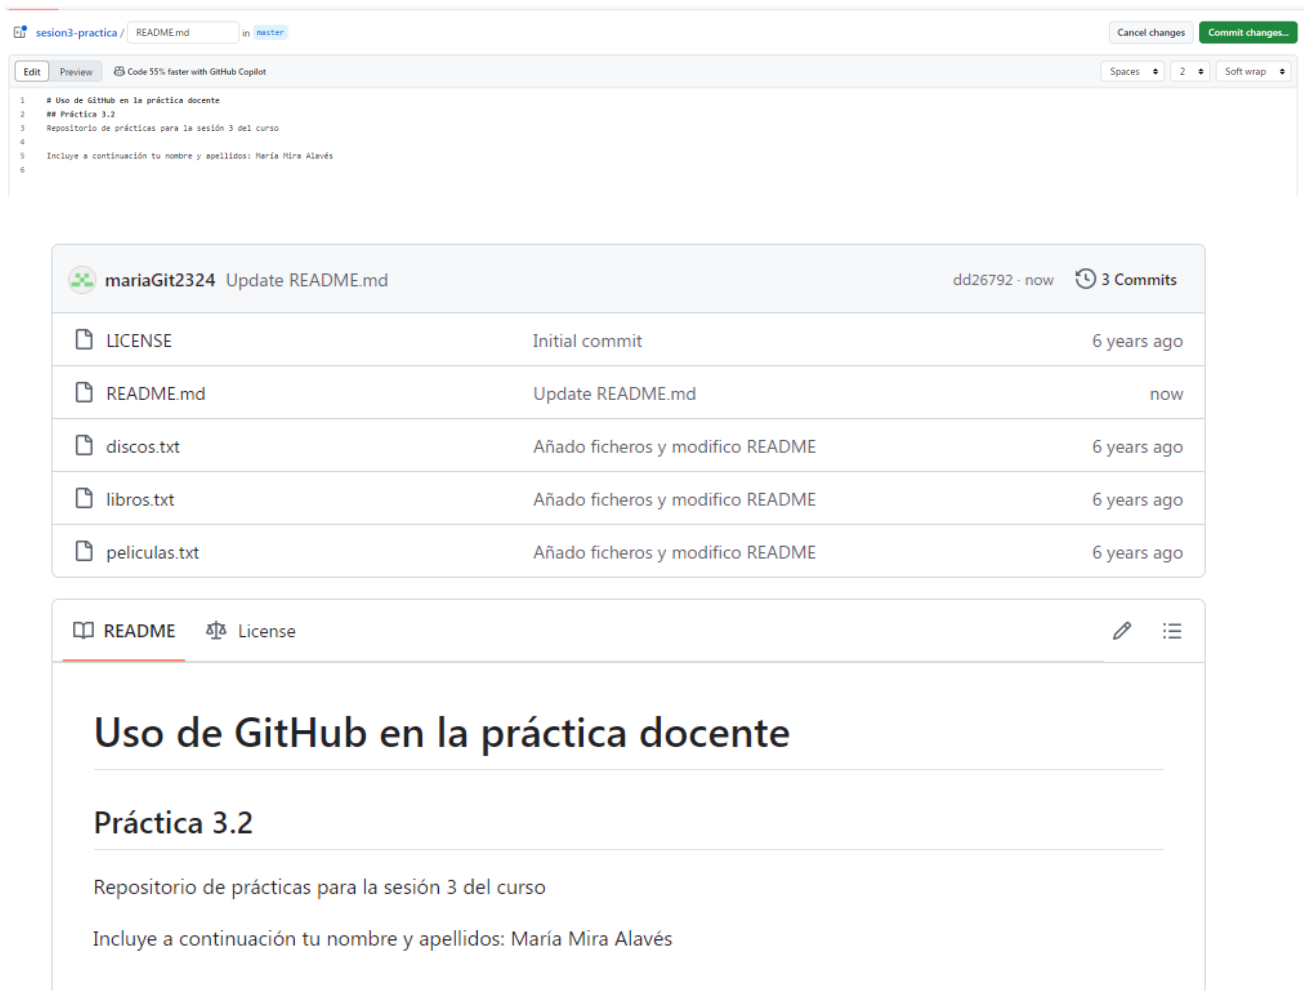

The screenshot shows the GitHub web interface for editing the README.md file in the repository 'sesion3-practica'. The editor displays the following content:

```
1 # Uso de GitHub en la práctica docente
2 ## Práctica 3.2
3 Repositorio de prácticas para la sesión 3 del curso
4
5 Incluye a continuación tu nombre y apellidos: María Mira Alavés
6
```

Below the editor, a commit history table is shown:

File	Commit Message	Time
LICENSE	Initial commit	6 years ago
README.md	Update README.md	now
discos.txt	Añado ficheros y modifico README	6 years ago
libros.txt	Añado ficheros y modifico README	6 years ago
peliculas.txt	Añado ficheros y modifico README	6 years ago

Below the table, the README content is previewed:

Uso de GitHub en la práctica docente


Práctica 3.2

Repositorio de prácticas para la sesión 3 del curso

Incluye a continuación tu nombre y apellidos: María Mira Alavés

b) Crea 3 issues con los siguientes títulos. Si no ves la pestaña de issues, actívala desde los ajustes (settings) del repositorio.

- Añadir 3 libros
- Añadir 3 películas
- Añadir 3 discos

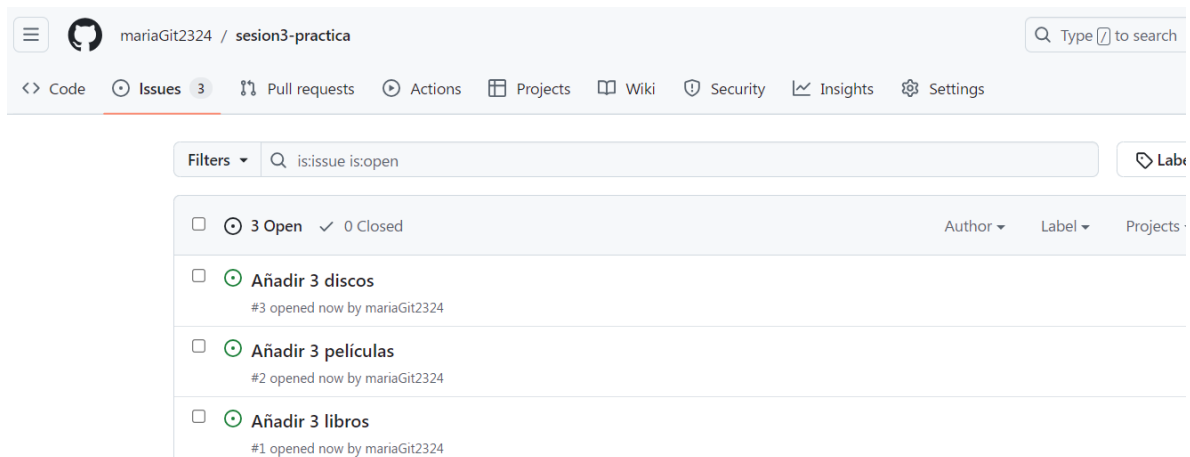

The screenshot shows the GitHub repository 'sesion3-practica' with the 'Issues' tab selected. The issues list shows three open issues:

Issue Title	Status	Author
Añadir 3 discos	Open	mariaGit2324
Añadir 3 películas	Open	mariaGit2324
Añadir 3 libros	Open	mariaGit2324

c) Crea una milestone denominada Tareas sesión 3-2 que contenga los 3 issues creados.

Filters Labels 9 Milestones 1 New issue

☐	3 Open	0 Closed	Author	Label	Projects	Milestones	Assignee	Sort
☐	Añadir 3 discos					Tareas sesión 3-2		
	#3 opened 12 minutes ago by mariaGit2324							
☐	Añadir 3 películas					Tareas sesión 3-2		
	#2 opened 12 minutes ago by mariaGit2324							
☐	Añadir 3 libros					Tareas sesión 3-2		
	#1 opened 12 minutes ago by mariaGit2324							

Labels Milestones Edit milestone New issue

Tareas sesión 3-2

No due date 0% complete

☐	3 Open	0 Closed
☐	Añadir 3 discos	
	#3 opened 12 minutes ago by mariaGit2324	
☐	Añadir 3 películas	
	#2 opened 12 minutes ago by mariaGit2324	
☐	Añadir 3 libros	
	#1 opened 13 minutes ago by mariaGit2324	

d) Modifica los ficheros correspondientes y realiza 3 commits para realizar cada una de las tareas que se indican en los issues. El mensaje del commit debe hacer que se cierren los issues correspondientes de manera automática.

e) Haz una captura de pantalla de los comandos que has utilizado para hacer los commits y subir los cambios a GitHub.

```
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/sesion3-practica
? master + git commit -m "Modificados los archivos discos.txt, libros.txt y pel
iculas.txt. Close #1, Close #2, Close #3"
[master b0bcff5] Modificados los archivos discos.txt, libros.txt y peliculas.txt. C
lose #1, Close #2, Close #3
3 files changed, 9 insertions(+)
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/sesion3-practica
? master
```

```
X mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/sesion3-practic
a ? master git push
Username for 'https://github.com': mariaGit2324
Password for 'https://mariaGit2324@github.com':
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 712 bytes | 71.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/mariaGit2324/sesion3-practica.git
dd26792..b0bcff5 master -> master
mariamcfly@DESKTOP-9DDKLU2 > /mnt/c/Users/Maria/source/repos/DWC/sesion3-practica
? master
```

✕ Clear current search query, filters, and sorts

☐	🕒 0 Open	✓ 3 Closed	Author ▾	Label ▾	Projects ▾	Milestones ▾	Assignee ▾	Sort ▾
☐	🕒	🔒 Añadir 3 discos	#3 by mariaGit2324 was closed 1 minute ago 🔗 Tareas sesión 3-2					
☐	🕒	🔒 Añadir 3 películas	#2 by mariaGit2324 was closed 1 minute ago 🔗 Tareas sesión 3-2					
☐	🕒	🔒 Añadir 3 libros	#1 by mariaGit2324 was closed 1 minute ago 🔗 Tareas sesión 3-2					

f) Incluye las capturas de pantalla en el repositorio dentro de la carpeta capturas. Añádelas también al repositorio de manera que queden guardadas en tu repositorio en GitHub.

g) Realiza una pull request indicando en el mensaje que has completado la tarea.