
Ejercicio 1: Artículos y encargos

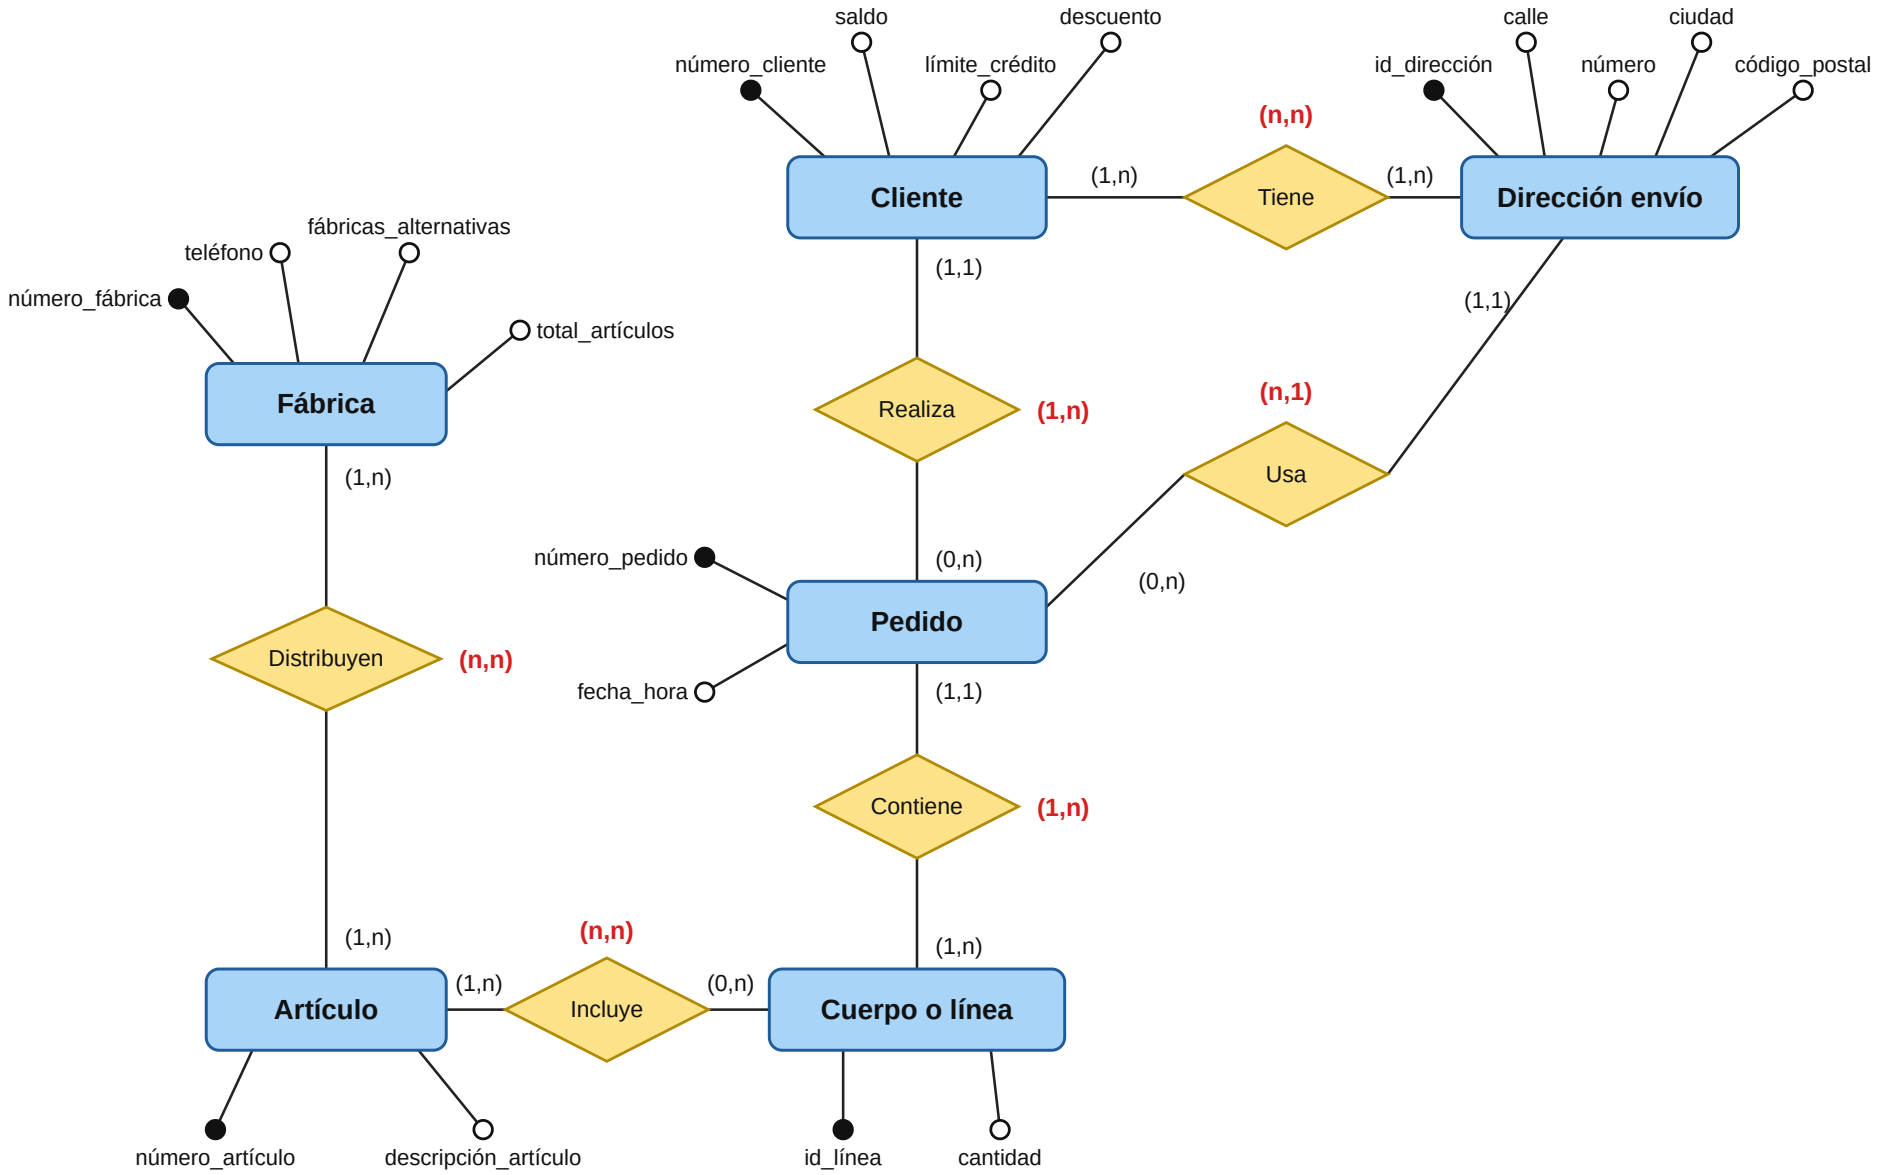

Ejercicio 1: Modelo relacional

CLIENTE (**número_cliente**, saldo, límite_crédito, descuento)

DIRECCIÓN_ENVÍO (**id_dirección**, calle, número, ciudad, código_postal)

TIENE (**número_cliente** *(FK)*, **id_dirección** *(FK)*)
número_cliente → CLIENTE · id_dirección → DIRECCIÓN_ENVÍO

PEDIDO (**número_pedido**, fecha_hora, *número_cliente* *(FK)*, *id_dirección* *(FK)*)
número_cliente → CLIENTE · id_dirección → DIRECCIÓN_ENVÍO

LÍNEA (**id_línea**, cantidad, *número_pedido* *(FK)*)
número_pedido → PEDIDO

INCLUYE (**id_línea** *(FK)*, **número_artículo** *(FK)*)
id_línea → LÍNEA · número_artículo → ARTÍCULO

ARTÍCULO (**número_artículo**, descripción_artículo)

DISTRIBUYE (**número_artículo** *(FK)*, **número_fábrica** *(FK)*, existencias)
número_artículo → ARTÍCULO · número_fábrica → FÁBRICA

FÁBRICA (**número_fábrica**, teléfono, fábricas_alternativas, total_artículos)