
# Ejercicio 4: Sistema de vuelos

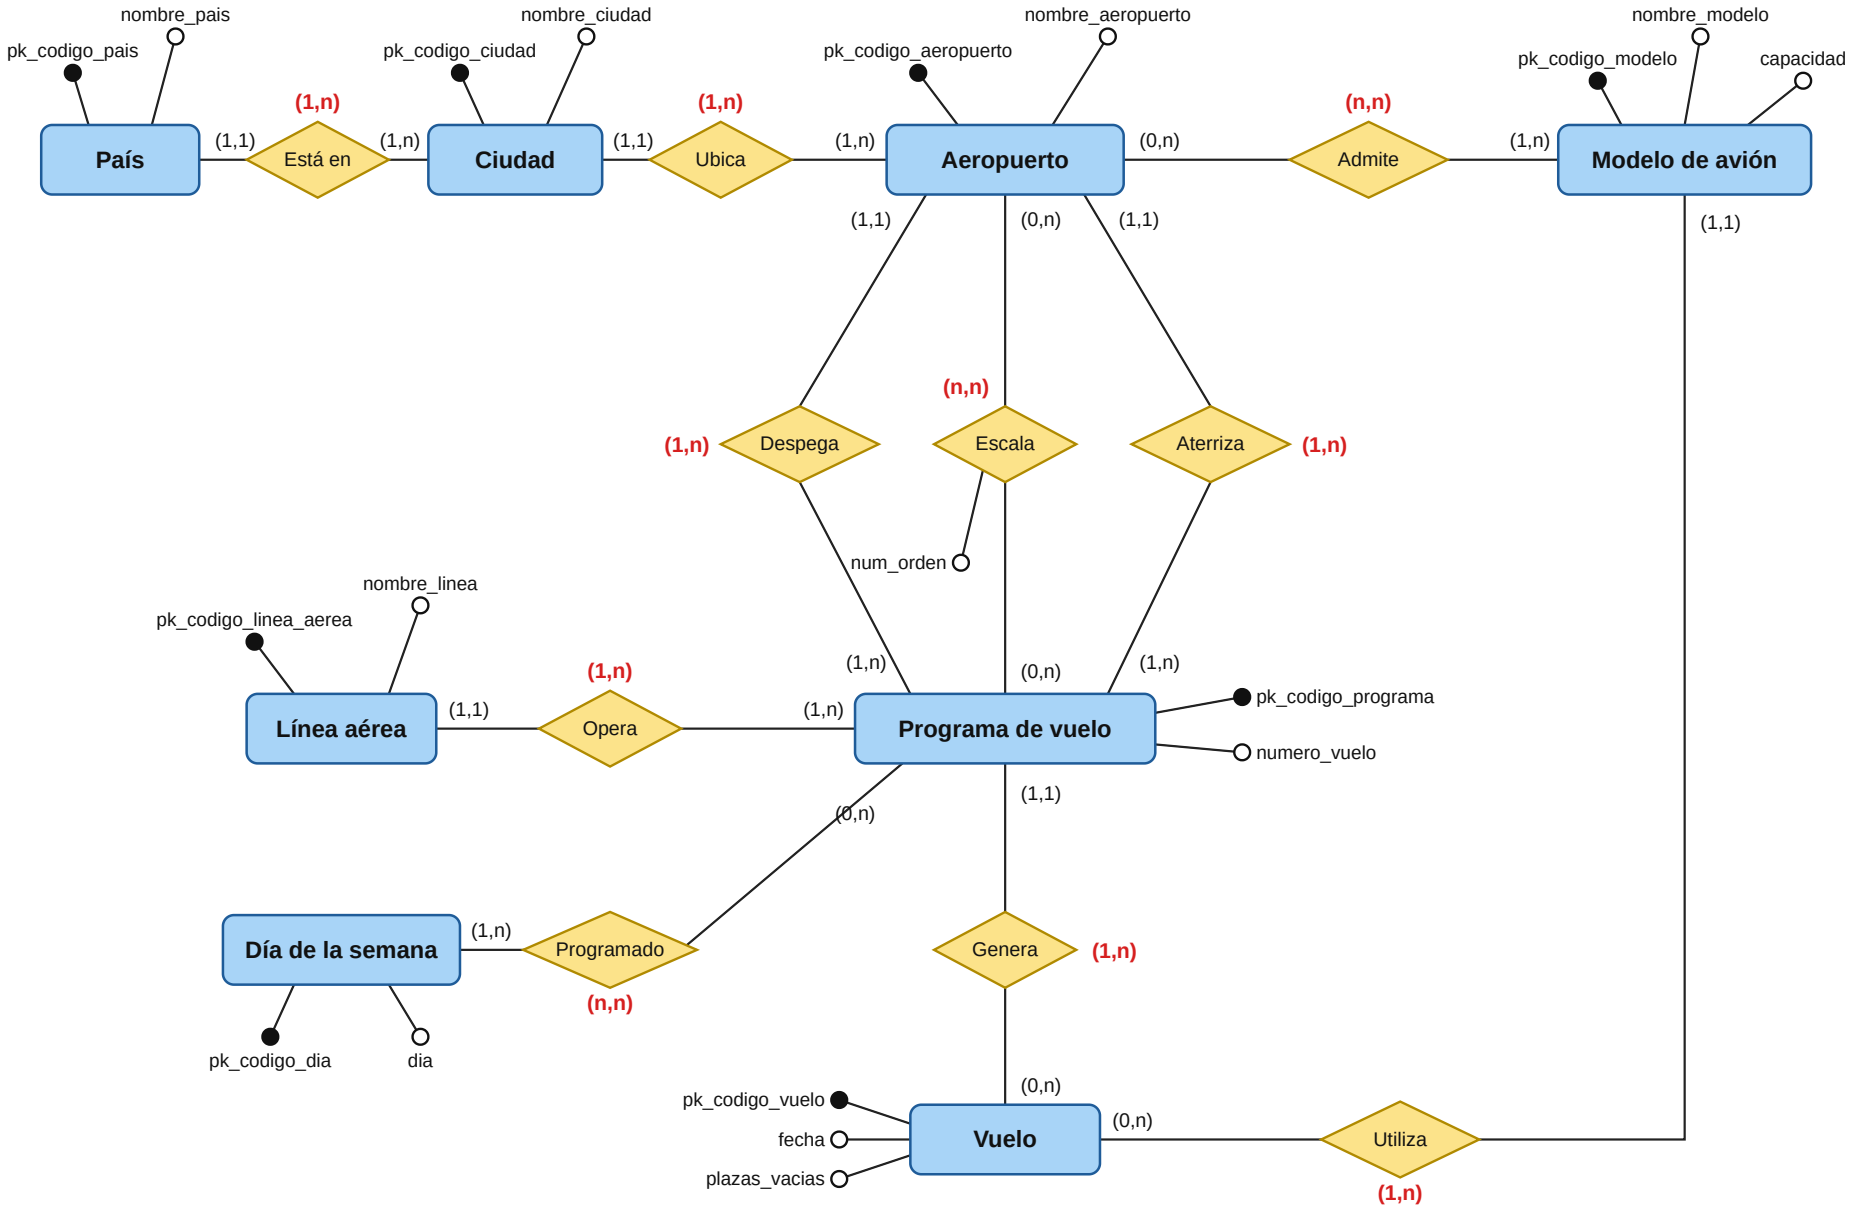

# Ejercicio 4: Modelo relacional

```
PAISES (pk codigo pais, nombre_pais)

CIUDADES (pk codigo ciudad, nombre_ciudad,
  fk_codigo_pais)
donde
  {fk_codigo_pais} referencia PAISES

LINEAS_AEREAS (pk codigo linea aerea, nombre_linea)

DIAS_SEMANA (pk codigo dia, dia)

MODELOS_AVION (pk codigo modelo, nombre_modelo,
  capacidad)

AEROPUERTOS (pk codigo aeropuerto,
  nombre_aeropuerto, fk_codigo_ciudad)
donde
  {fk_codigo_ciudad} referencia CIUDADES

AEROPUERTOS_MODELOS (fk codigo aeropuerto +
  fk codigo modelo)
donde
  {fk_codigo_aeropuerto} referencia AEROPUERTOS
  {fk_codigo_modelo} referencia MODELOS_AVION

PROGRAMAS_VUELO (pk codigo programa, numero_vuelo,
  fk_codigo_linea_aerea,
  fk_codigo_aeropuerto_salida,
  fk_codigo_aeropuerto_llegada)
donde
  {fk_codigo_linea_aerea} referencia LINEAS_AEREAS
  {fk_codigo_aeropuerto_salida} referencia
  AEROPUERTOS
  {fk_codigo_aeropuerto_llegada} referencia
  AEROPUERTOS

PROGRAMAS_DIAS (fk codigo programa + fk codigo dia)
donde
  {fk_codigo_programa} referencia PROGRAMAS_VUELO
  {fk_codigo_dia} referencia DIAS_SEMANA

ESCALAS (fk codigo programa + fk codigo aeropuerto,
  num_orden)
donde
  {fk_codigo_programa} referencia PROGRAMAS_VUELO
  {fk_codigo_aeropuerto} referencia AEROPUERTOS

VUELOS (pk codigo vuelo, fecha, plazas_vacias,
  fk_codigo_programa, fk_codigo_modelo)
donde
  {fk_codigo_programa} referencia PROGRAMAS_VUELO
  {fk_codigo_modelo} referencia MODELOS_AVION
```