

GRUPO 6

---

# Primer **SPRINT**

CAMILA SANDOVAL #24358 EMILY GÓNGORA #24308 ALEJANDRA SIERRA #24405  
MARTIN VILLATORO #24033 ALEJANDRO PÉREZ #24136 ESTEBAN DE LA PEÑA #24171


# La pila del sprint

| ID    | Historia de Usuario | Descripción                                                  | Prioridad | Story Points |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| HU 1  | Registro de usuario | Como usuario quiero registrarme para acceder a la aplicación | Alta      | 3            |
| HU 2  | Inicio de sesión    | Como usuario quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta  | Alta      | 3            |
| HU 7  | Crear challenge     | Como usuario quiero crear un reto para definir una rutina    | Alta      | 5            |
| HU 10 | Unirse a challenge  | Como usuario quiero unirme a un reto para participar         | Alta      | 3            |
| HU 6  | Explorar challenges | Como usuario quiero ver retos disponibles                    | Alta      | 3            |
| HU    | Registrar progreso  | Como usuario quiero registrar mi progreso en un reto         | Alta      | 5            |



# Frontend





---

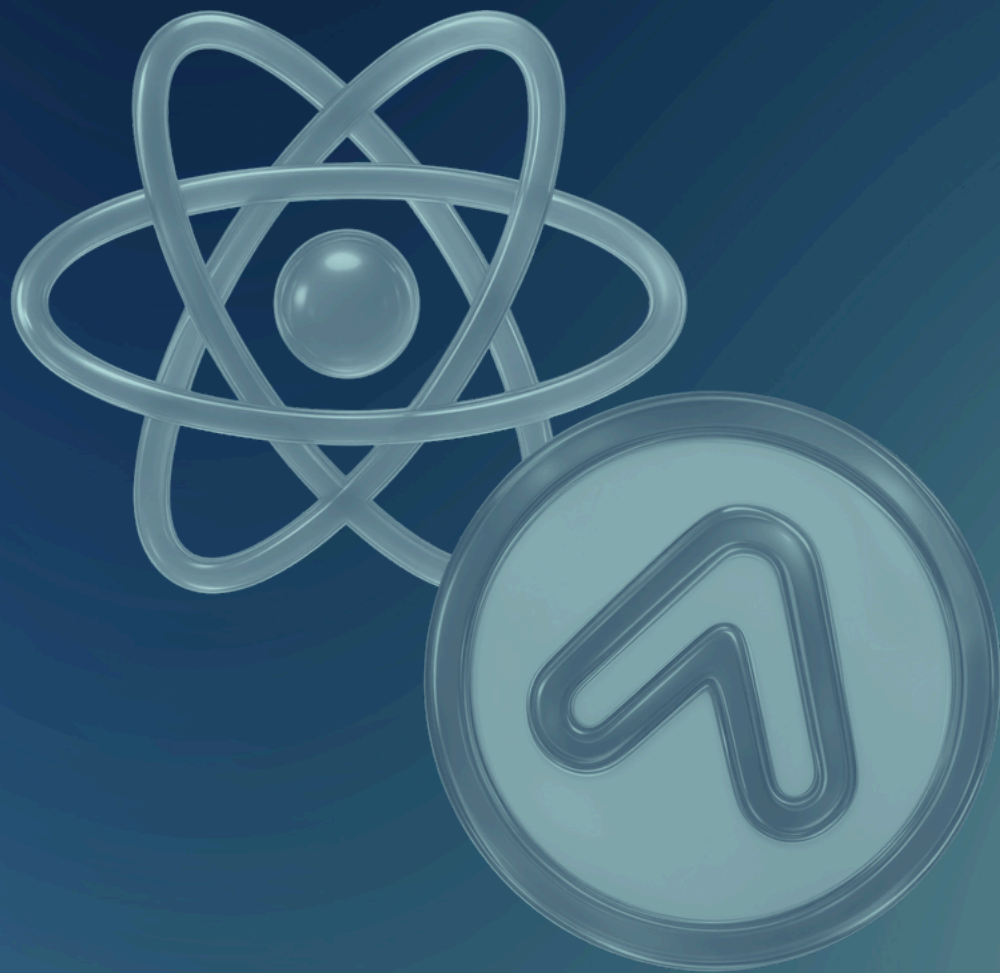

El frontend usa **React Native** con **Expo** para desarrollar una sola base de código que funciona en Android e iOS. La navegación se maneja con **Expo Router**, que elimina la configuración manual de rutas al agregar una pantalla es simplemente crear un archivo en la carpeta correcta.

Para estado global se eligió **Zustand** porque expone el estado directamente como hooks, lo cual es consistente con el resto del código. Axios maneja las peticiones HTTP gracias a su sistema de interceptores, que inyecta el token JWT automáticamente en cada llamada sin repetir esa lógica en ningún otro lado.

# Frontend

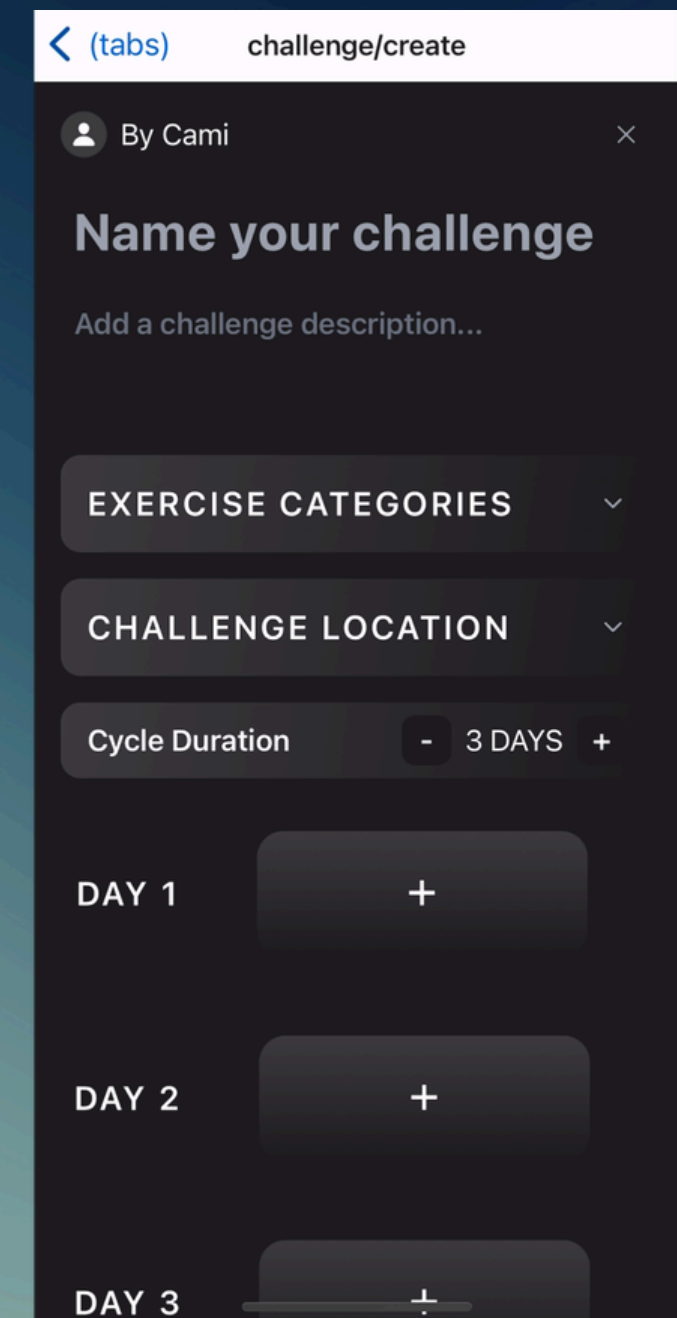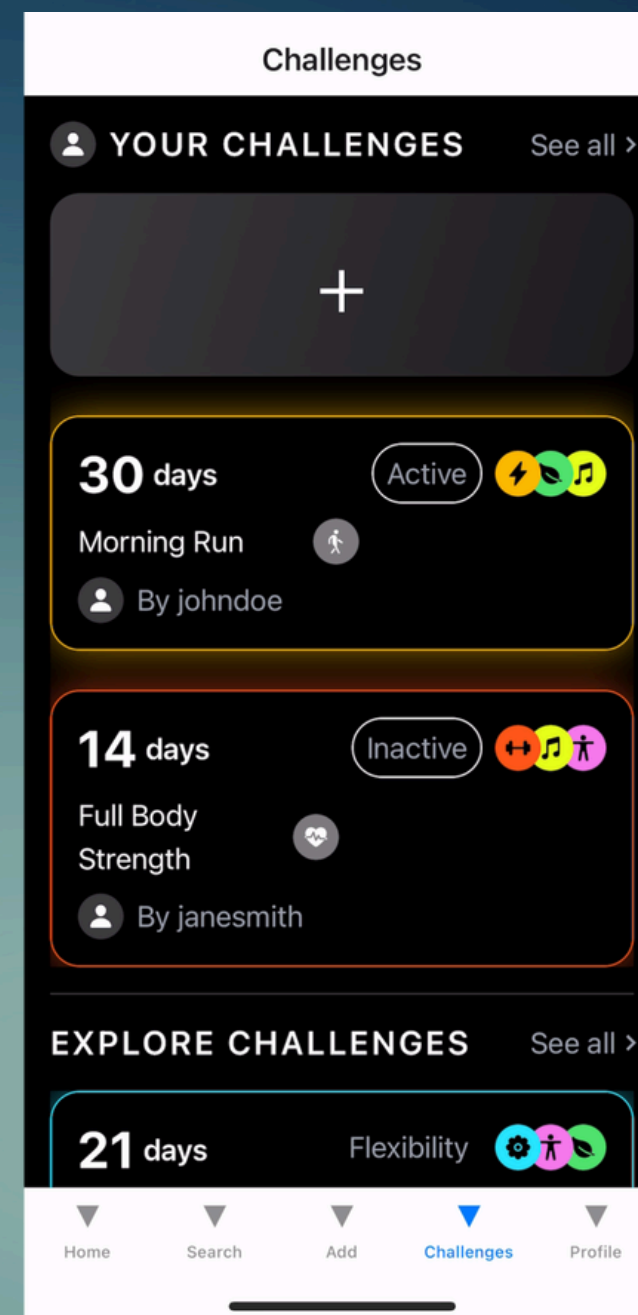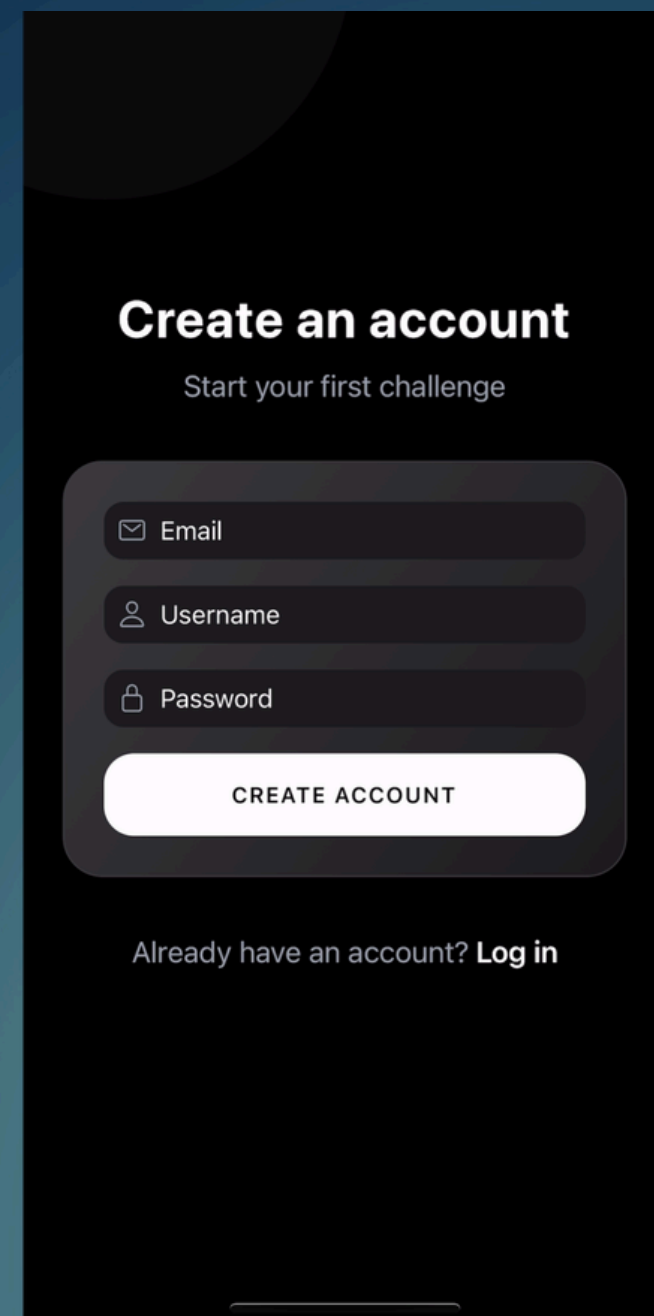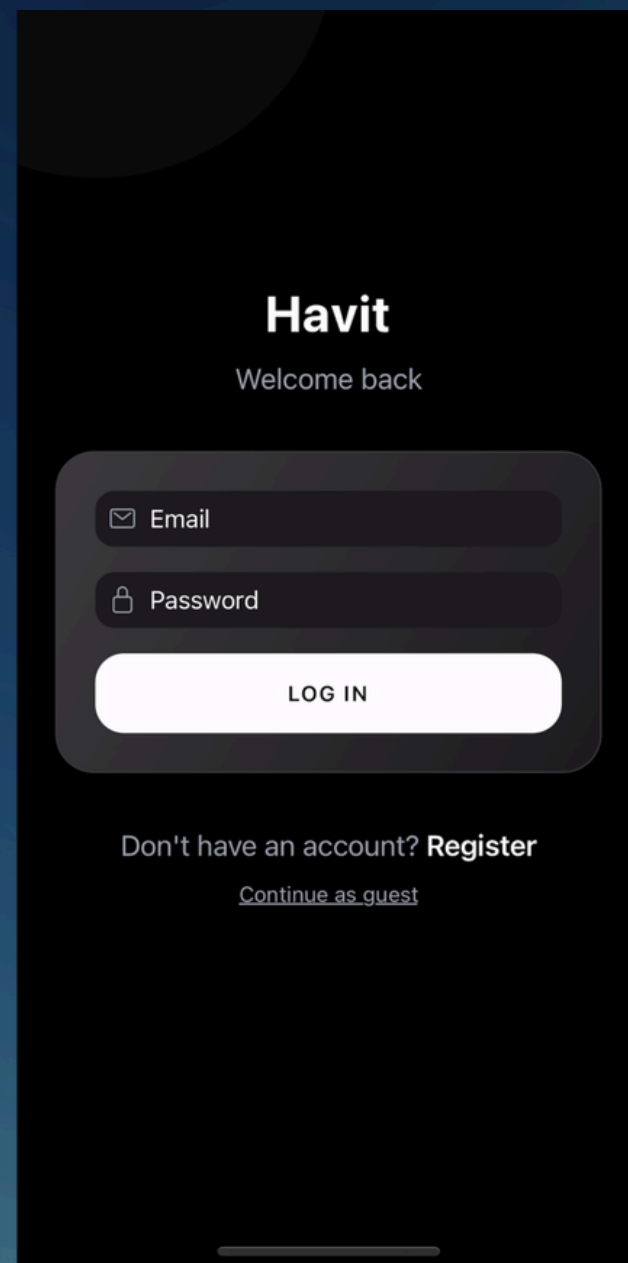



# Backend

## Autenticación

- Registro: /auth/register (Supabase Auth)
- Login: /auth/login
- Manejo de sesión con Bearer Token
- Protección de rutas con Guard

## Users

- DB propia → username y datos de app
- Relación mediante supabase\_id

## Challenges

- Endpoint: POST /challenges
- Protegido con autenticación
- Creación asociada al usuario autenticado
- Validaciones con DTO

```
✓ BACKEND
  > dist
  > node_modules
  ✓ src
    ✓ auth
      > dto
      > guards
      TS auth.controller.ts
      TS auth.module.ts
      TS auth.service.ts
    ✓ challenges
      > dto
      > entities
      TS challenges.controller.ts
      TS challenges.module.ts
      TS challenges.service.ts
    ✓ users
```

```
> dto
> entities
TS users.controller.ts
TS users.module.ts
TS users.service.ts
TS app.controller.ts
TS app.module.ts
TS app.service.ts
TS main.ts
⚙ .env
```

# Base de Datos

---

## Arquitectura

- Base de datos relacional en PostgreSQL (Supabase)
- Modelo modular:
  - Usuarios
  - Challenges
  - Rutinas
  - Progreso (Workout Logs)

## Entidades Principales

- Contenido:
  - users
  - challenges
  - challenge\_user\_map
  - workout\_logs

## Relaciones importantes

Contenido:

- Usuario ↔ Challenge → (muchos a muchos)
- Challenge ↔ Usuarios → challenge\_user\_map
- Usuario → Workout Logs → progreso



# Base de Datos

---


## Implementación en Supabase

- Contenido:
- Base de datos creada con script SQL completo
- Uso de:
  - PRIMARY KEYS
  - FOREIGN KEYS
  - ENUMS
  - CONSTRAINTS

## Integración con el Sistema


- Backend consume la base mediante endpoints:
  - Registro → users
  - Crear challenge → challenges
  - Unirse → challenge\_user\_map

# Gráfica burndown

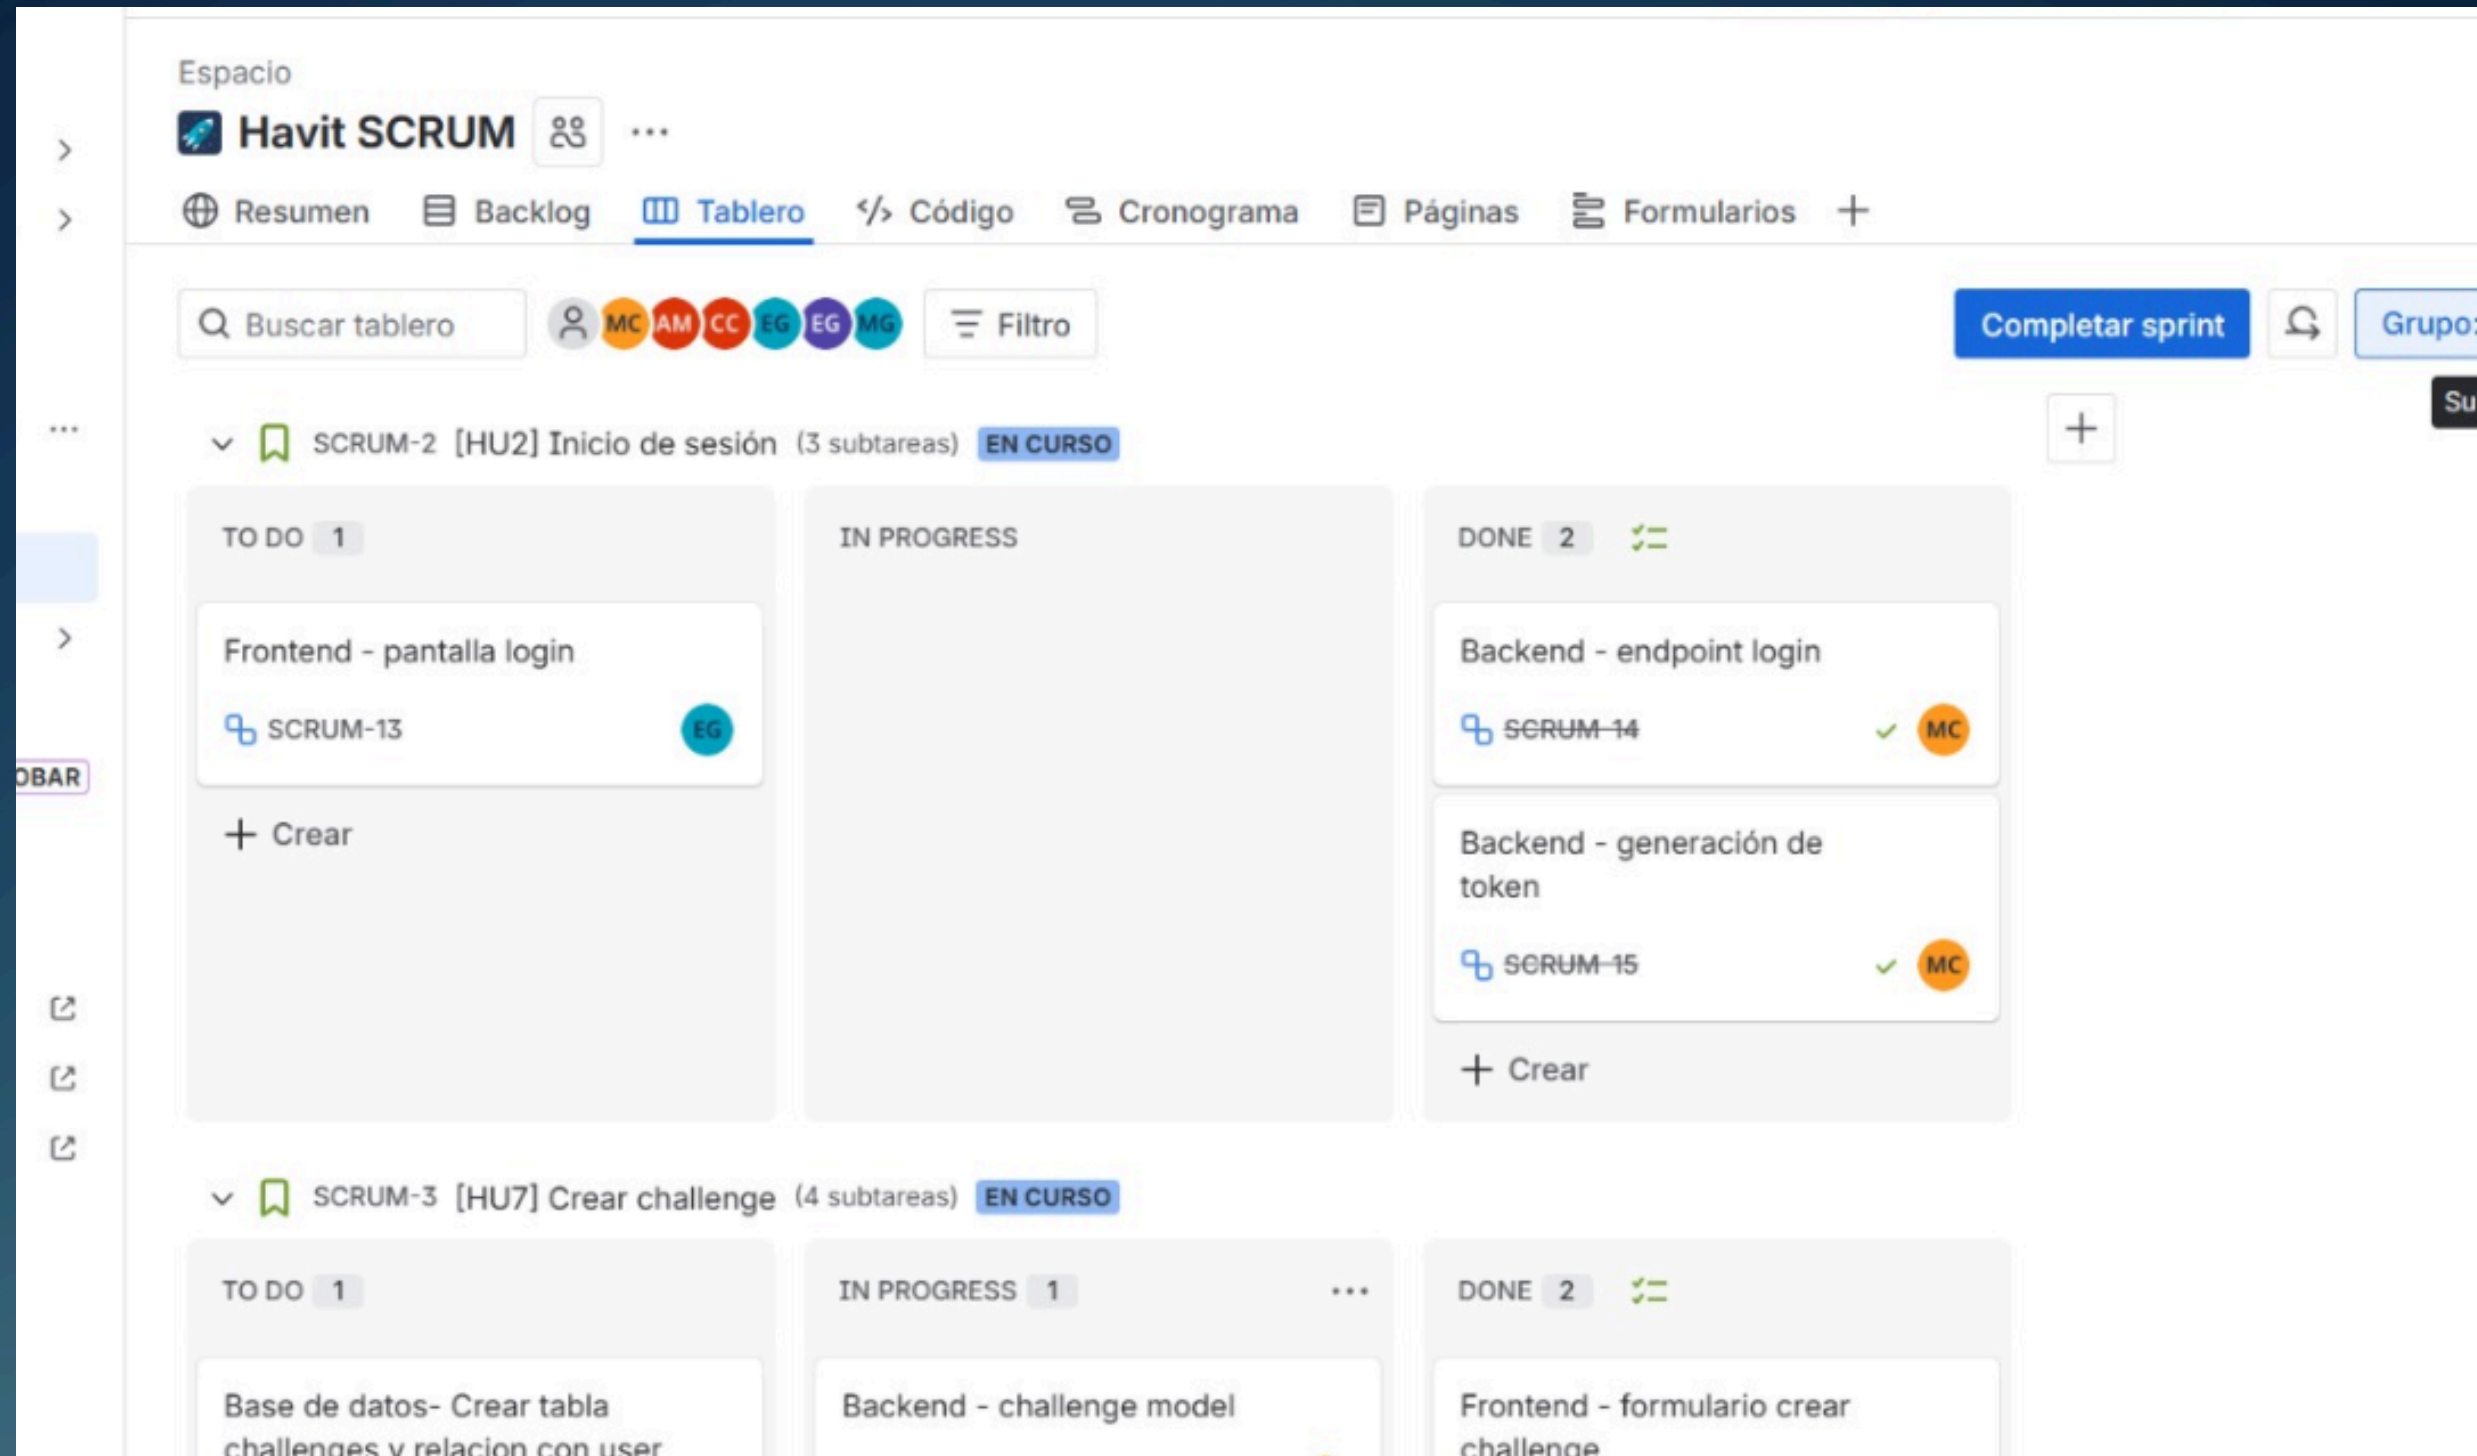




# Gráfica burndown

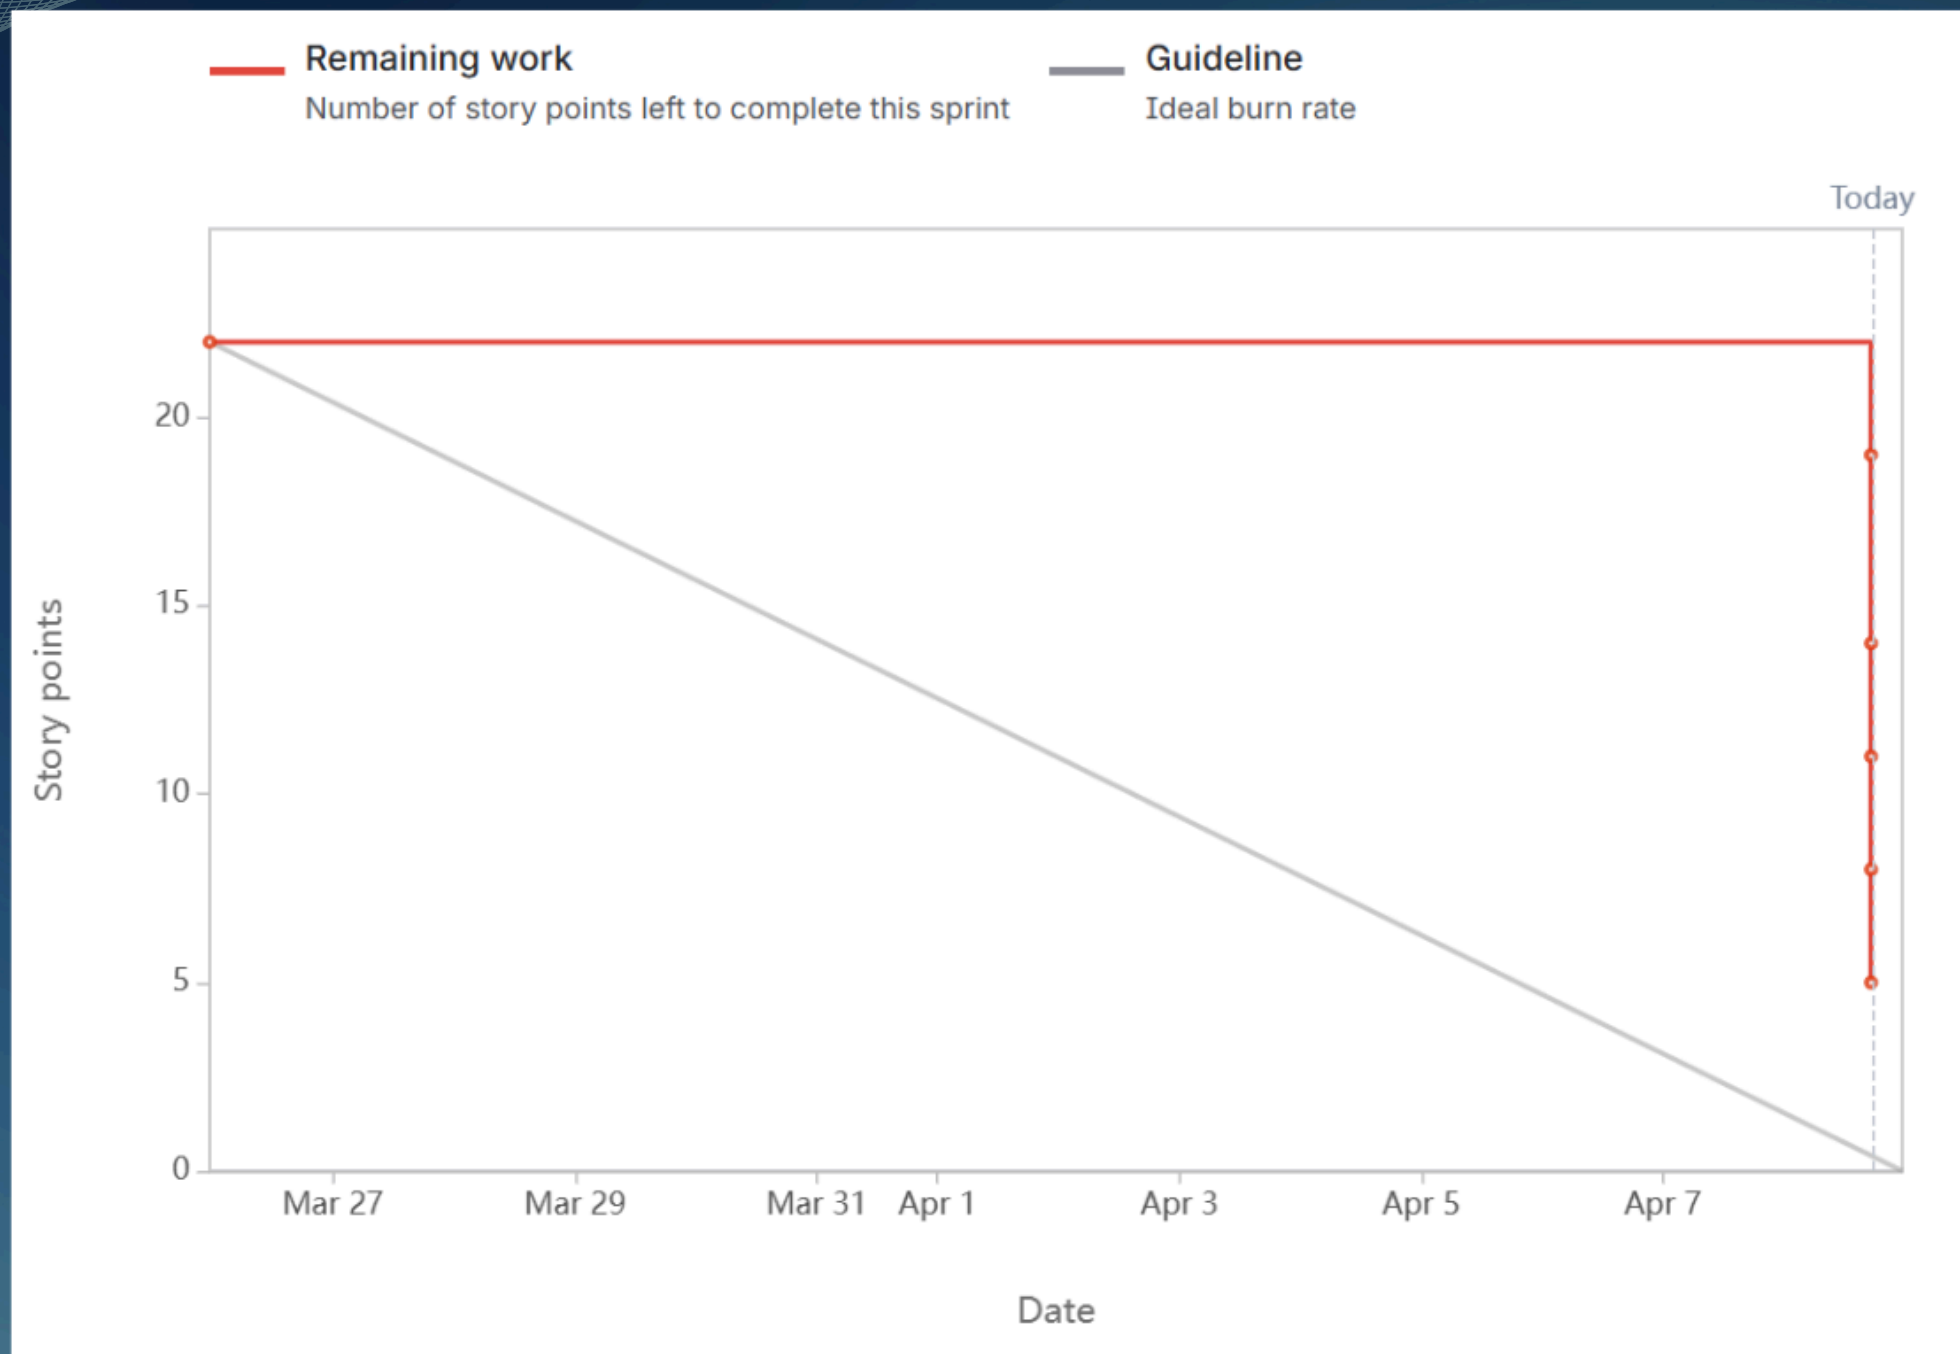

NO contó que las subtask estaban terminadas, hasta que marcamos done a la HU lo registró

# Gráfica de velocidad

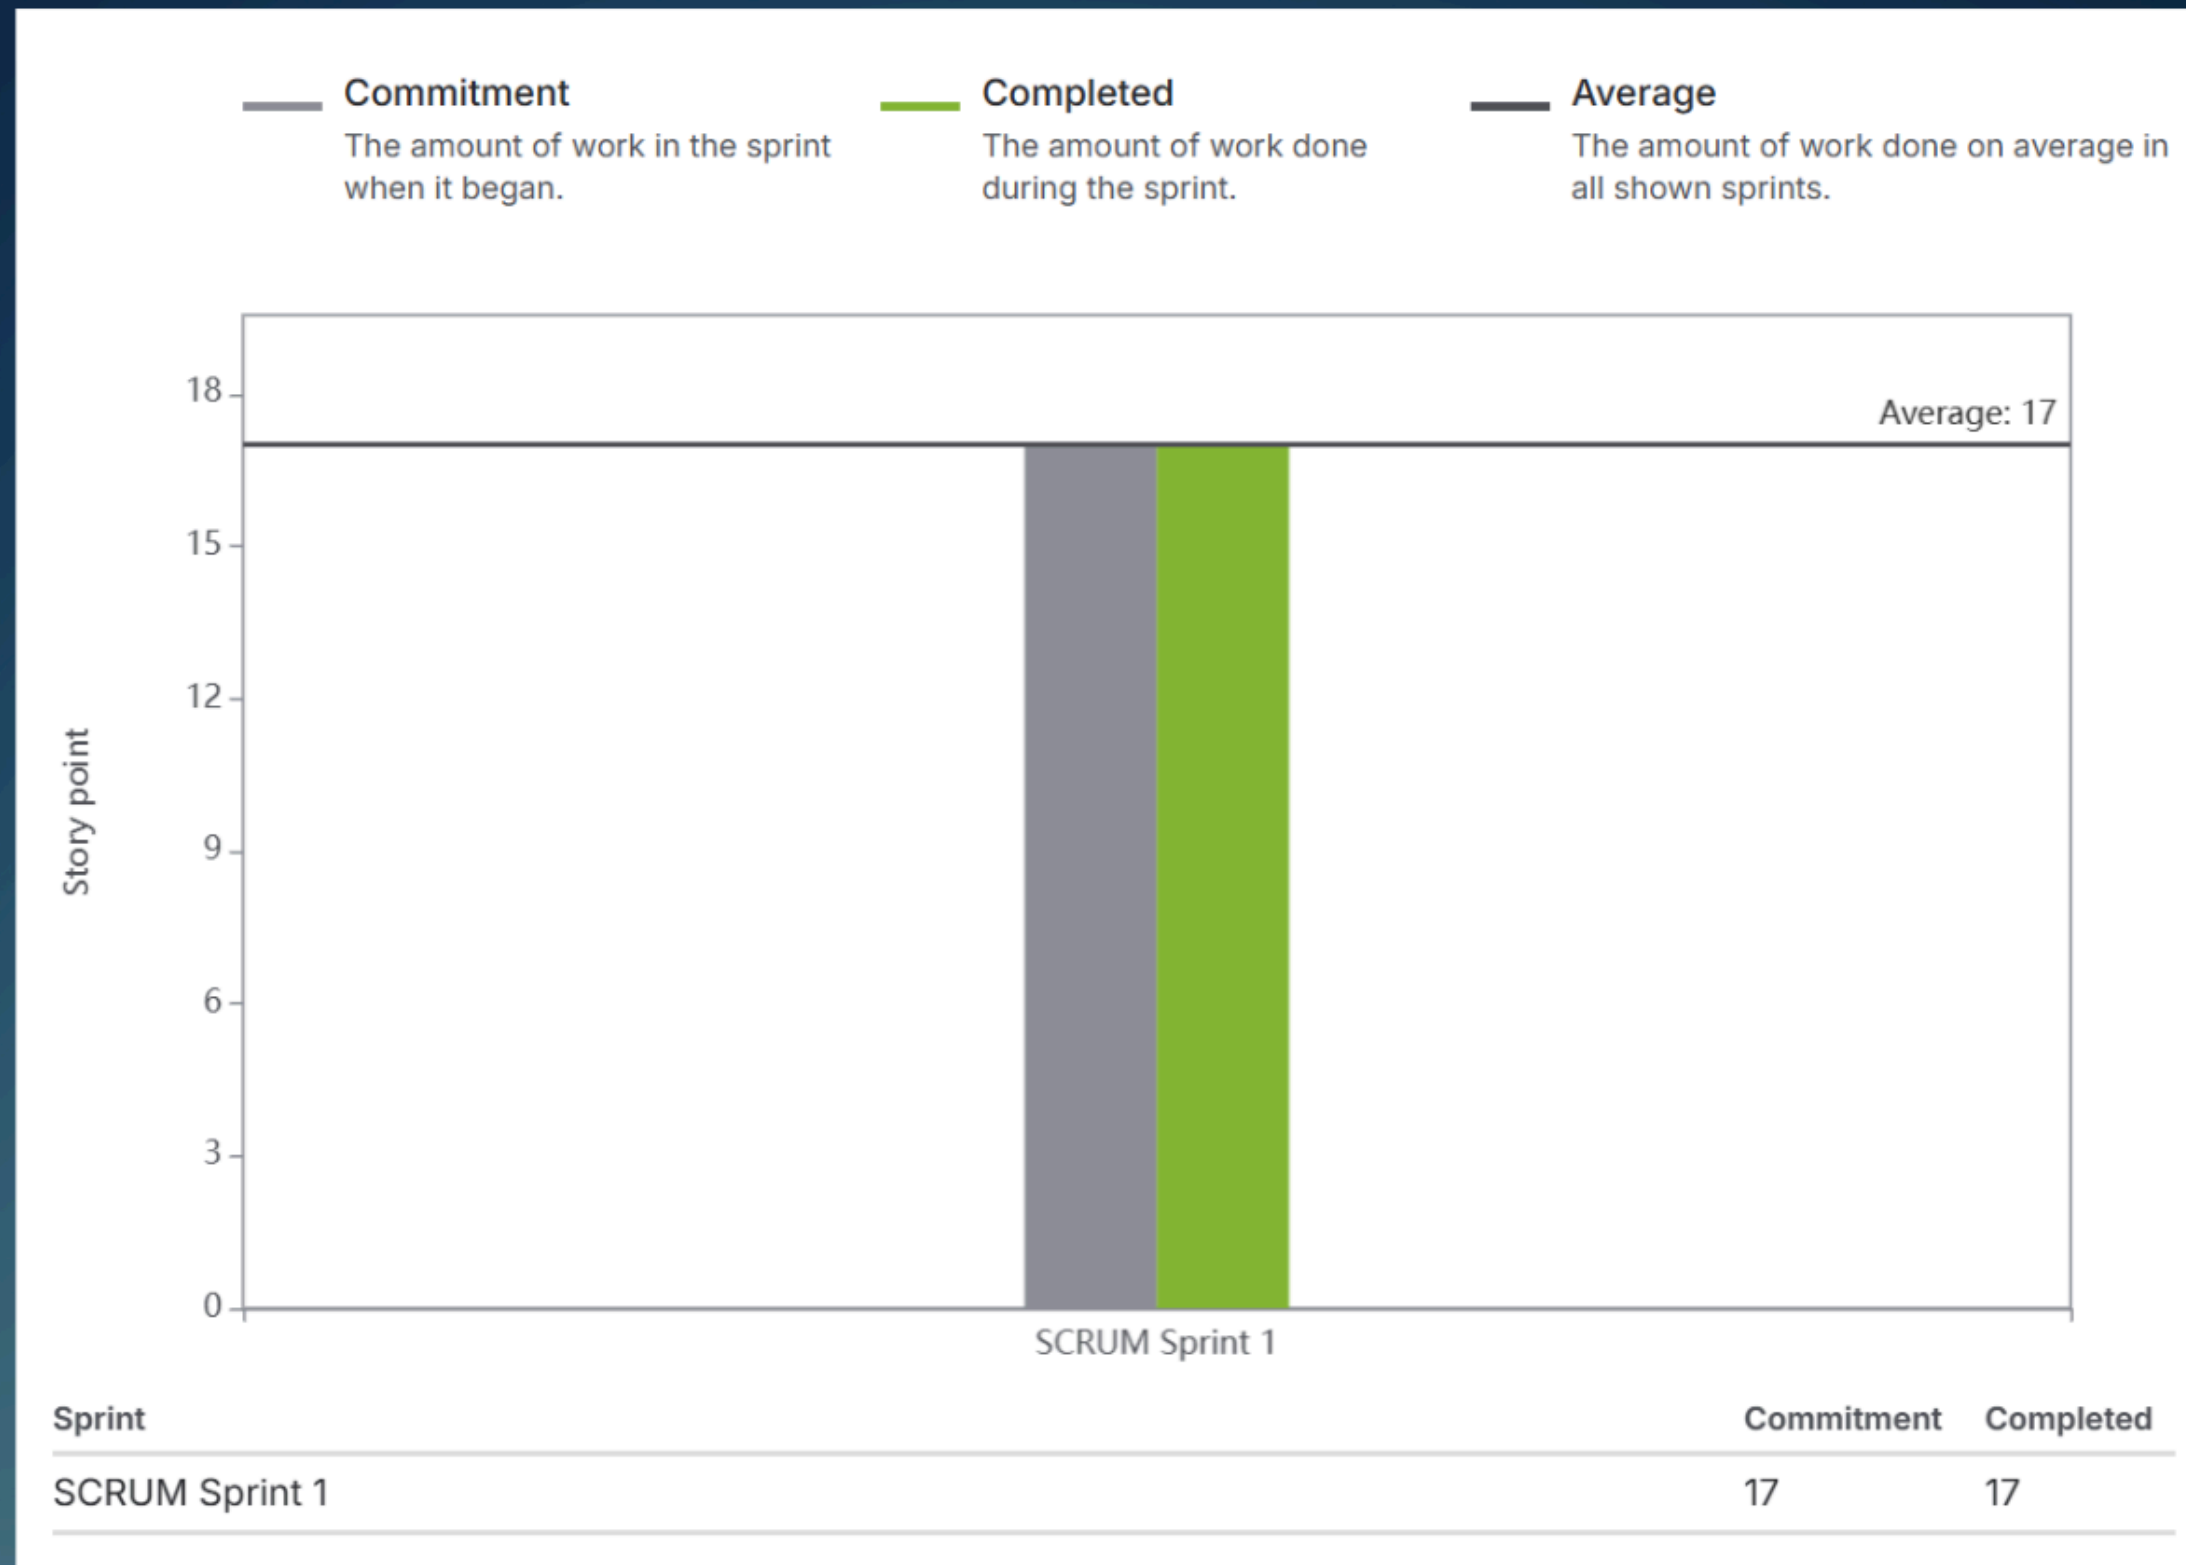



# Tareas Pendientes o en Proceso

---

## **Implement join button**

En el frontend ya esta diseñado el boton join challenge, falta implementarlo porque forma parte de la pantalla ver challenge que en react todavia no esta en react native

## **Registrar metricas**

Ahora que ya tenemos challenges creados y usuarios nos hace falta toda la logica de registrar metricas, hacer el endpoint workout log.

## **Cifrado de contraseña**

En supabase podemos manejar el cifrado de contraseñas, por el momento para probar los endpoints no intentamos codificarlas todavia

## **Despliegue de la app**

Durante este sprint tuvimos problemas desplegando la app en el telefono, hay que definir mejor la forma en la que lo haremos

# Retrospectiva del Sprint

## QUE SALIÓ BIEN

- Tuvimos bien definidos los roles de cada quien
- Se cumplieron la mayoría de las tareas establecidas

## QUÉ SALIÓ MAL

- Falta de comunicación constante
- Mal manejo de tiempo
- Algunas personas no estaban disponibles entre semana santa haciendo un poco difícil la completación de tareas

## ACCIONES

- Hacer check ins
- Tratar de documentar el proceso constantemente
- Mejorar la comunicación interna del grupo





**GRACIAS**