

GRUPO 5


Segundo **SPRINT**

Havit

Backlog

HU	Historia de Usuario	Descripción	Prioridad	Story Points
HU1	Migrar autenticación a JWT	Como sistema quiero manejar autenticación propia sin Supabase	Alta	5
HU2	Migrar base de datos a la nube	Como sistema quiero usar PostgreSQL en la nube	Alta	5
HU3	Explorar challenges	Como usuario quiero ver retos disponibles	Media	3
HU4	Crear challenge	Como usuario quiero crear un reto seleccionando ejercicios	Alta	5
HU5	Implementar lógica de exercises	Como sistema quiero manejar catálogo de ejercicios	Media	3
HU6	Implementar lógica de workout	Como usuario quiero iniciar y registrar un entrenamiento	Alta	5
HU7	Implementar lógica métricas básicas	Como usuario quiero registrar reps, peso u otras métricas	Alta	5

Frontend

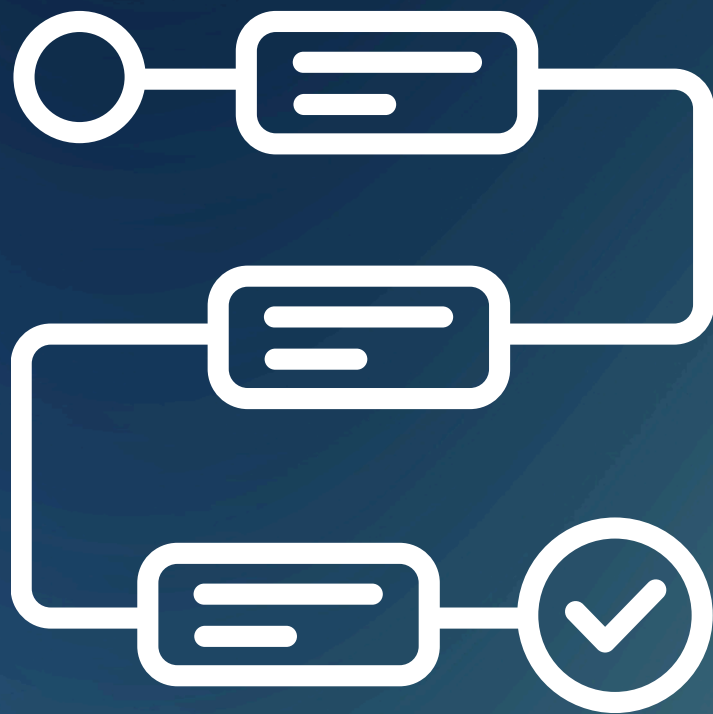

A partir del feedback de usuarios, se redefinió la experiencia de creación de challenges, pasando de una única pantalla a un flujo guiado por pasos que mejora la claridad y reduce la fricción durante la configuración.

En este contexto:

- Se diseñó e implementó la pantalla de creación de rutinas, junto con la selección de ejercicios, integrándolas como parte del flujo de creación de challenges.
- Se desarrolló la pantalla de registro de métricas, permitiendo a los usuarios trackear su desempeño dentro de un challenge de forma estructurada.

Creación de challenge

Name your challenge

Add a challenge description...

EXERCISE CATEGORIES

▼

CHALLENGE LOCATION

▼

CYCLE DURATION

- 3 DAYS +

DAY 1

+

DAY 2

+

DAY 3

+

CHALLENGE DURATION

DAYS



By Cami

STEP 1

Give the challenge an identity

Start with the name. It is the most personal decision and gives context to everything that follows.

Challenge Name

Description (Optional)

Missing: Challenge name

BACK CONTINUE

By Cami

STEP 2

Choose categories and location

Define what kind of challenge this is before planning the days. That makes the routine decisions feel coherent.

EXERCISE CATEGORIES

These define the training identity of the challenge and influence the routines users expect to build.

Strength

Load-based training focused on force, power, and muscular growth.

Cardio Intense

High-effort endurance work that elevates heart rate fast.

Cardio Low

Flexibility

STEP 4

Configure the cycle days

Plan the whole cycle in one pass so the user can compare days and shape the weekly rhythm without jumping across screens.

Configured 0/3 DAYS

1 2 3

Day 1

Assign routine

Tap to select a routine or mark as rest day.

Missing: Configure every day in the cycle

BACK CONTINUE

STEP 3

Set the cycle duration

A cycle is the sequence of days that repeats through the challenge. Set it here so the next screen can generate the full day plan with the right number of days.

CYCLE DURATION

- 3 +

CYCLE DAYS

3 cycle days 5 cycle days 7 cycle days 14 cycle days

BACK CONTINUE

STEP 5

Set duration and visibility

Define how long the full challenge lasts and whether it should be public or private before moving to the final review.

CHALLENGE DURATION

3 days

Cycle base: 3 days

VISIBILITY

Public

Anyone can discover, join, and share the challenge.

Private

Only people you choose can see or join.

Creación de rutina

< DAY 1 ROUTINE

Rest Day

Recovery, mobility, or total reset.

YOUR ROUTINES

↔ Leg Day for Glute Growth

Home/Outdoor/Gym · 2 exercises

SELECT

< DAY 1 ROUTINE

Routine Name...

Routine Description...

+ ADD EXERCISE

SELECT ROUTINE

Discard

< DAY 1 EXERCISES

ALL MUSCLES

↔ RUNNING

Anywhere

↔ BENCH PRESS

Anywhere

↔ SQUAT

Anywhere

↔ DEADLIFT

Anywhere

↔ SHOULDER PRESS

Anywhere

↔ LAT PULLDOWN

Anywhere

↔ BARBELL ROW

Anywhere

↔ LEG PRESS

Anywhere

Ingreso de métricas

< placeholder

Skip

1 ↔ Bulgarian Deadlifts

SET	REPS	LBS
1	0	0
2	0	0
3	0	0

2 ↔ Hip Thrust

SET	REPS	LBS
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0

SUBMIT

Backend

Arquitectura / Organización

- Separación por módulos en NestJS (auth, users, challenges, routines, exercises)
- Uso de DTOs para validación de datos
- Estructura escalable para features futuras

Integración con autenticación

- Todos los endpoints protegidos con Guards (JWT/Bearer)
- Seguridad en creación y consulta de datos por usuario
- Encriptación de contraseña

```

✓ exercises
  > dto
  ✓ entities
    TS exercise-metric.entity.ts
    TS exercise.entity.ts
  TS exercises.controller.ts
  TS exercises.module.ts
  TS exercises.service.ts
  > metrics
  ✓ routine
    ✓ entities
      TS routine-exercise.entity.ts
      TS routine.entity.ts
    TS routine.controller.ts
    TS routine.module.ts
    TS routine.service.ts
  > users
  ✓ workout-log
    > entities
    TS workout-log-exercise.serv...
    TS workout-log.controller.ts
    TS workout-log.module.ts
    TS workout-log.service.ts
```

Exercises

- Creación y consulta de ejercicios
- Base para reutilización en workouts

Routines

- CRUD Básico de rutinas
- Asociado al usuario autenticado

Workout Logs

- Registro de sesiones realizadas
- Seguimiento del progreso del usuario

Conexión Backend-Frontend

Objetivo:

Integrar la aplicación on la API real para reemplazar datos simulados y permitir interacción completa con el sistema.

Qué se hizo:

Se eliminó el uso de mock data

Se conectó el frontend con el backend mediante endpoints reales.

Se integró la obtención de:

- listado de challenges con GET /challenges
- detalle de un challenge con GET /challenges/:id
- Se implementó la creación de challenges con POST /challenges.
- Se validó el envío de datos desde formularios hacia el backend.

Mejoras implementadas en frontend:

Manejo de estados de loading, éxito y error

Corrección del tipado del id para coincidir con UUID/string del backend

Reemplazo de lógica mock por consumo real de servicios

Integración del flujo de submit con retroalimentación visual al usuario

Resultado actual: El backend local compila y levanta correctamente, La app ya consume datos reales desde la API y La comunicación frontend-backend quedó funcional en los módulos principales de challenges

Deployment en azure y Docker

VM Azure

- Se utilizó una máquina virtual en Azure para desplegar el backend en un entorno real en la nube.
- Permitted simular un entorno de producción accesible desde internet.
- Requirió configuración manual inicial (instalar Docker, abrir puertos, etc.).
- Brinda mayor control sobre el servidor y los recursos


Docker

- Permitted levantar todos los servicios con un solo comando (docker-compose up).
- Simplificó la configuración y evitó conflictos de dependencias.


Gráfica burndown

Fecha - 9 de abril de 2026 - 22 de abril de 2026

Meta del sprint-Terminar 6/7 HU y poder desplegar la app

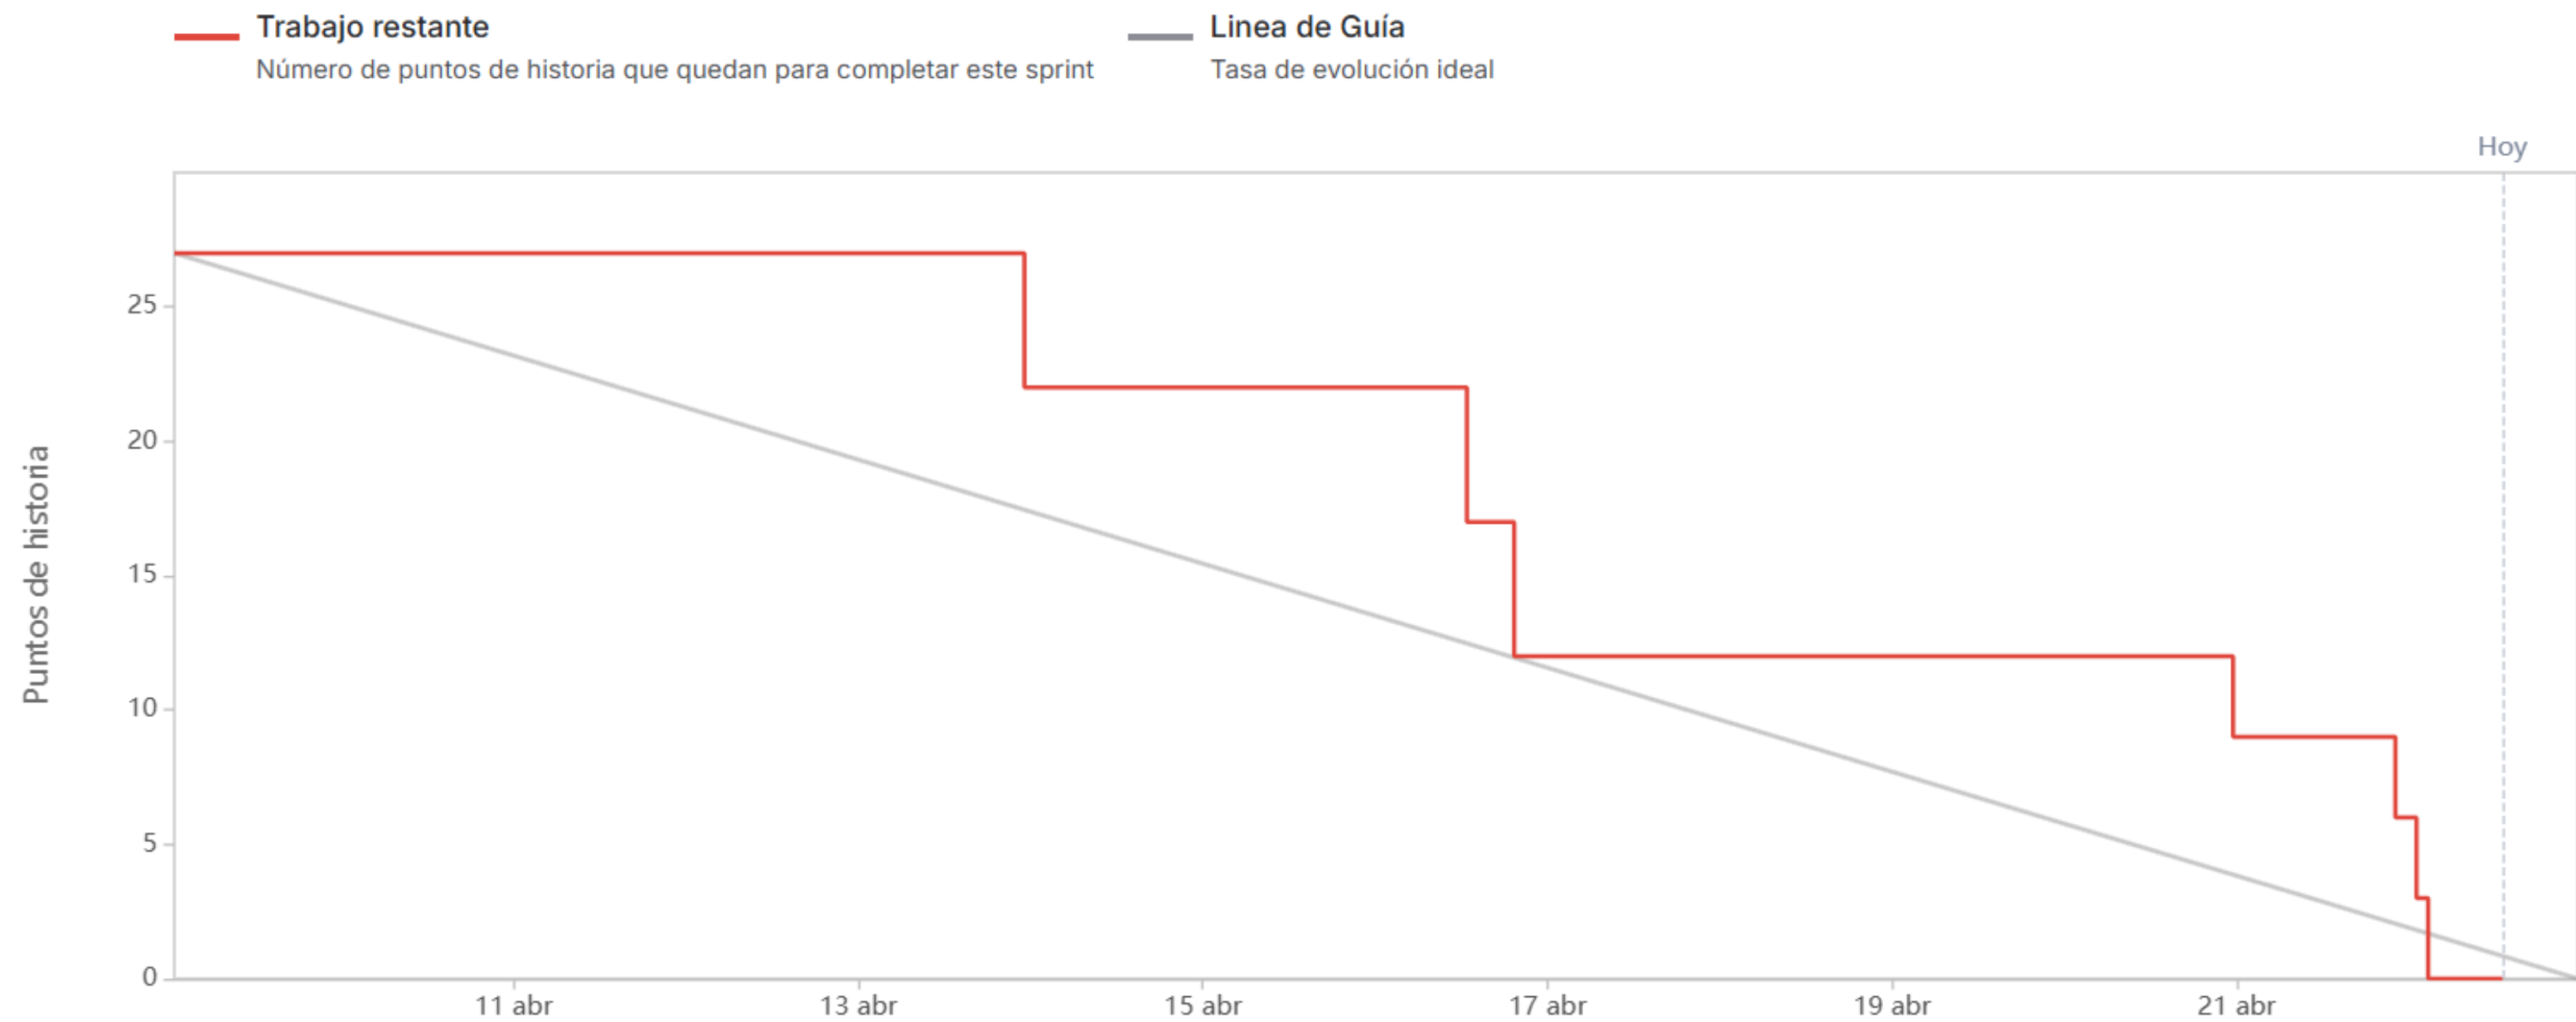

Gráfica de velocidad

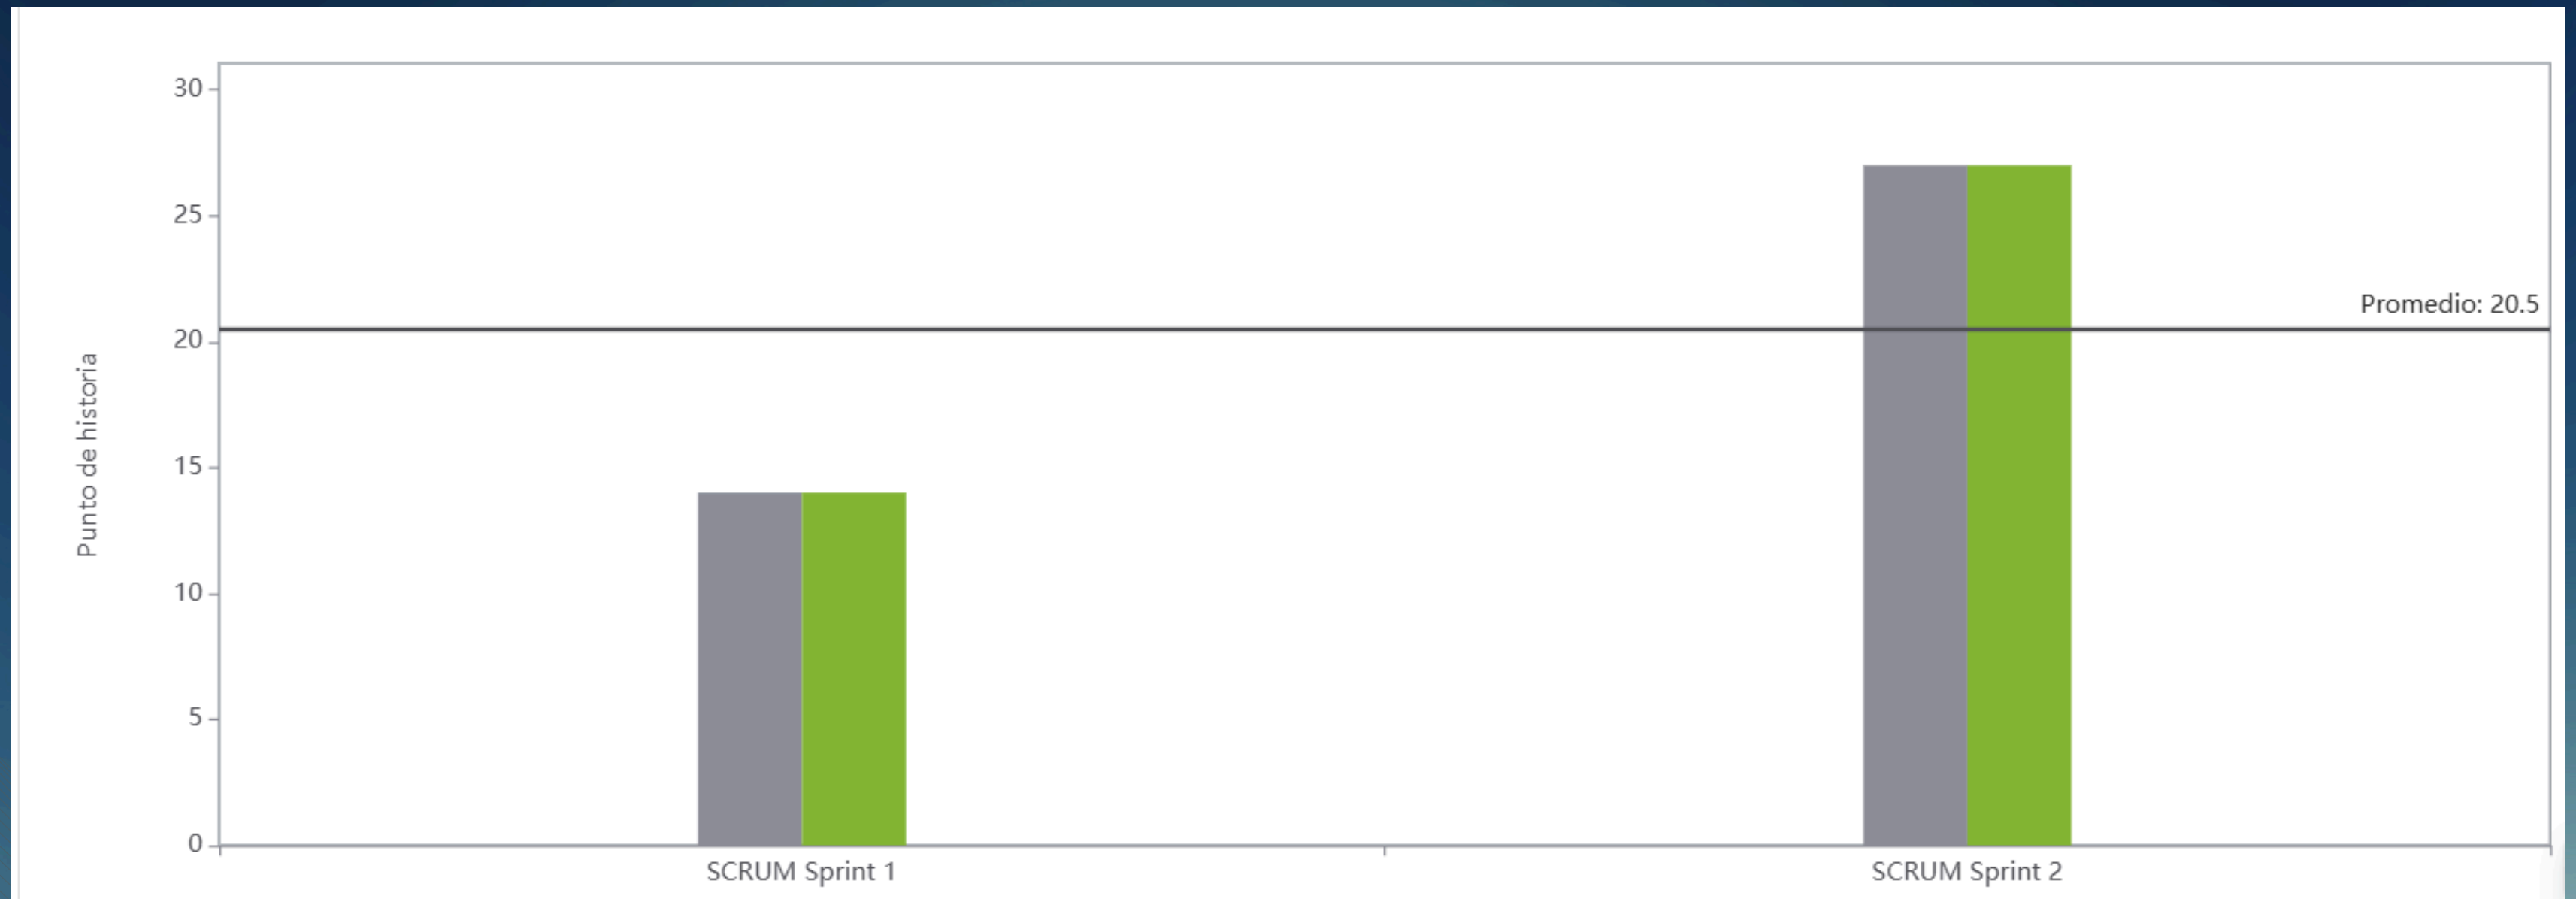

Próximas Tareas

Implement join button

En el frontend ya está diseñado el botón join challenge, falta implementarlo porque forma parte de la pantalla ver challenge que en react todavía no está en react native

Buscador challenges

Ya tenemos los endpoints findAll y findOne, falta conectarlo a un buscador/pantalla

Alojamiento fotos en la nube

Ya tenemos nuestra VMy nuestraBD en un servidor en la nube, queda pendiente ver e investigar sobre un alojamiento en la nube para las fotos

Sets y cycles

Ya tenemos la lógica para crear una rutina, añadir ejercicios y métricas, ahora queda permitir agrupar esos ejercicios en sets y que las rutinas se repitan como ciclo

Retrospectiva del Sprint 2

QUE SALIÓ BIEN

- Se cumplieron las tareas establecidas y se trabajó progresivamente
- Mejoró la comunicación entre el equipo para la organización, y mejor uso de Jira
- Acorde a los usuarios, el diseño y flujo mejoró

QUÉ SALIÓ MAL

- Tuvimos problemas en el desarrollo porque no éramos claros con lo que cada equipo estaba haciendo

ACCIONES

- No solo decir avances o problemas en los sub equipos, comunicarlo entre todos para el sprint 3

5:54

100% 99%

Havit

Welcome back

✉ penalex033@gmail.com



LOG IN

Don't have an account? **Register**

[Continue as guest](#)



GRACIAS