Taller 1

Maria Lucía Castillo García

Índice de contenido

Preguntas....1
Parte 1: Conociendo la terminal....1
Preguntas de reflexión....2
Evidencia de ejecución de cada actividad....3
Parte 1....3
Parte 2....4
Parte 3....5
Parte 4....5
Parte 5....5
Parte 6....6
Parte 7....6
Reto final....7

Preguntas

Parte 1: Conociendo la terminal

1) ¿Qué significa `pwd`?

- `pwd` son las siglas de "Print Working Directory", que básicamente muestra la carpeta (ruta completa) en donde estoy trabajando o me encuentro actualmente.

2) ¿Qué directorio aparece?

- Aparece `/c/Users/casti`, que es mi carpeta personal.

3) ¿Qué diferencia observa?

- `ls`: me da la lista de nombres (carpetas y archivos), en columnas, de forma simple y rápida de leer. Básicamente `ls` se usa cuando quiero saber qué archivos contiene una carpeta antes de decidir qué quiero hacer con estos.
`ls -l`: da la lista "larga" con un poco más de detalles, como, por ejemplo: permisos, dueño, tamaño, fecha de modificación, detectar enlaces, etc.
`ls -la`: es como `ls -l`, pero además muestra TODOS los archivos y carpetas, incluso los ocultos (los que empiezan con un punto). Sirve para revisar archivos de

configuración, encontrar elementos que no se ven o para comprobar que todo esté en su lugar. Un ejemplo que se me ocurre es que, si estoy instalando un programa y algo falla, usar este comando me permitiría verificar si se crearon archivos de configuración ocultos o si falta un archivo necesario.

4) ¿Qué son los archivos ocultos?

- Son archivos o carpetas que normalmente no se muestran a simple vista, para evitar que el usuario modifique o borre por accidente, ya que suelen contener configuraciones o datos internos del programa que no se suelen usar en el día a día. Este tipo de archivo se reconoce si su nombre empieza con un punto.

Preguntas de reflexión

1) ¿Cuál es la diferencia entre una ruta absoluta y una relativa?

- La principal diferencia es que la ruta absoluta muestra la ubicación completa de un archivo o carpeta desde la raíz del sistema. Mientras que la ruta relativa muestra cómo llegar desde la carpeta donde estoy actualmente hasta el archivo o carpeta que se quiere abrir.

2) ¿Qué hace `cd ..`?

- Me mueve a la carpeta anterior o como la carpeta padre (por así decirlo). Es decir, sube un nivel en la estructura de carpetas.

3) ¿Para qué sirve `man`?

- Sirve para ver el manual de un comando. Muestra este comando qué hace, sus opciones y cómo usarlo.


4) ¿Qué riesgo tiene `rm -r`?

- Borra una carpeta y todo lo que hay dentro de ella de forma permanente. Equivocarse en la ruta puede implicar la eliminación de archivos importantes sin poder recuperarlos fácilmente.


Evidencia de ejecución de cada actividad

Parte 1


pwd

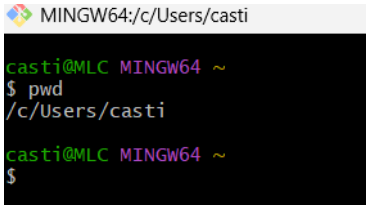


ls



ls -l

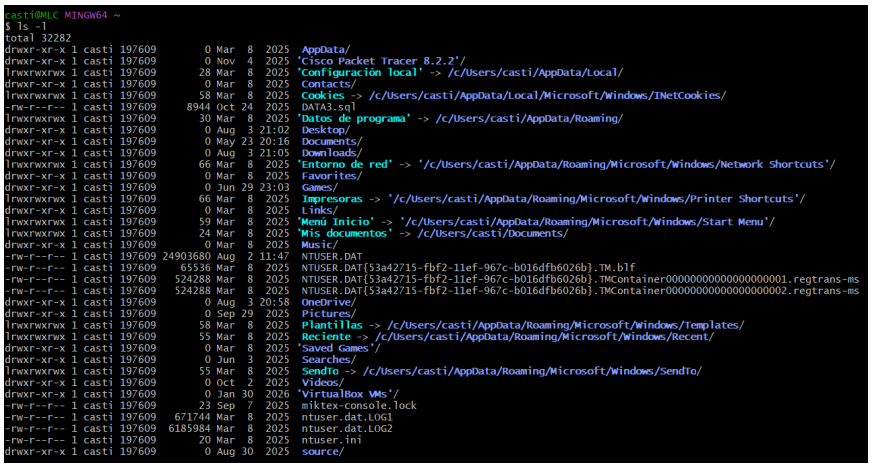

ls -la

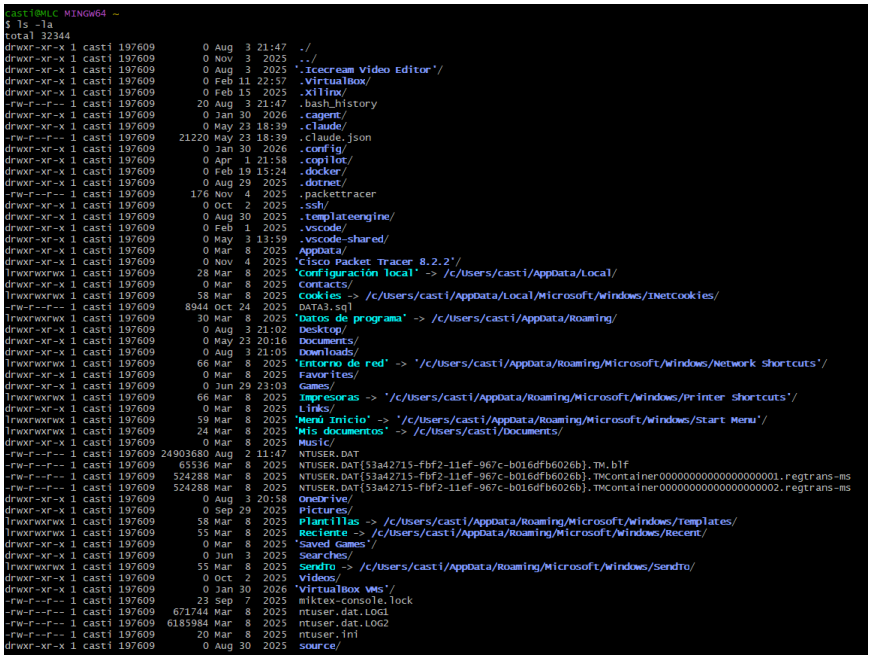


Parte 2

Estructura bash_basico




Parte 3

Creación de archivos

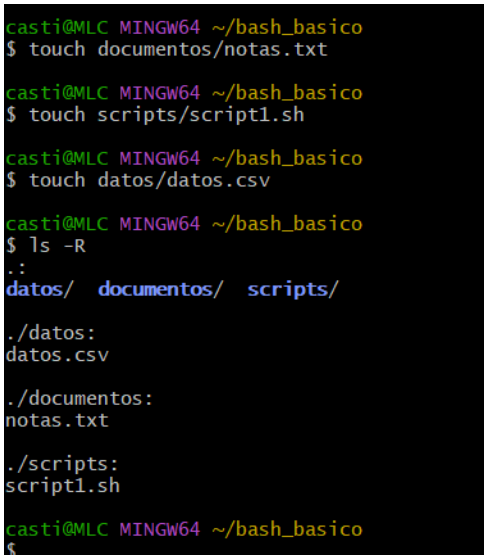


Parte 4

Copiar, mover y renombrar

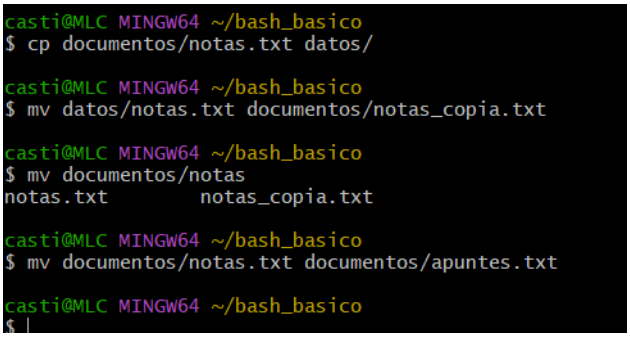

Parte 5

echo, cat y less

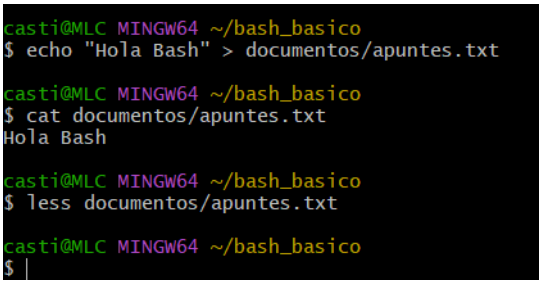



Parte 6

rm y rm -r

```
casti@MLC MINGW64 ~/bash_basico
$ rm documentos/apuntes.txt

casti@MLC MINGW64 ~/bash_basico
$ rm -r datos
```

Parte 7

man ls

```
casti@MLC MINGW64 ~/bash_basico
$ man ls
bash: man: command not found

casti@MLC MINGW64 ~/bash_basico
$ ls --help
Usage: ls [OPTION]... [FILE]...
List information about the FILEs (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
  -a, --all                  do not ignore entries starting with .
  -A, --almost-all           do not list implied . and ..
      --author               with -l, print the author of each file
  -b, --escape               print C-style escapes for nongraphic characters
      --block-size=SIZE      with -l, scale sizes by SIZE when printing them;
                               e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below
  -B, --ignore-backups       do not list implied entries ending with ~
  -c                         with -lt: sort by, and show, ctime (time of last
                               modification of file status information);
                               with -l: show ctime and sort by name;
                               otherwise: sort by ctime, newest first
  -C                         list entries by columns
      --color[=WHEN]         colorize the output; WHEN can be 'always' (default
                               if omitted), 'auto', or 'never'; more info below
  -d, --directory            list directories themselves, not their contents
  -D, --dired                generate output designed for Emacs' dired mode
  -f                         do not sort, enable -aU, disable -ls --color
  -F, --classify             append indicator (one of */=>@|) to entries
      --file-type            likewise, except do not append '*'
      --format=WORD          across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,
                               single-column -1, verbose -l, vertical -C
      --full-time            like -l --time-style=full-iso
  -g                         like -l, but do not list owner
      --group-directories-first
                             group directories before files;
                               can be augmented with a --sort option, but any
                               use of --sort=none (-U) disables grouping
  -G, --no-group             in a long listing, don't print group names
  -h, --human-readable       with -l and -s, print sizes like 1K 234M 2G etc.
      --si                   likewise, but use powers of 1000 not 1024
  -H, --dereference-command-line
```

history

```
casti@MLC MINGW64 ~/bash_basico
$ history
    1  pwd
    2  ls
    3  ls - l
    4  ls -l
    5  pwd
    6  ls
    7  ls -l
    8  ls -la
    9  mkdir bash_basico
   10  cd bash_basico
   11  mkdir documentos scripts datos
   12  ls
   13  touch documentos/notas.txt
   14* touch
   15  touch datos/datos.csv
   16  ls -R
   17  cp documentos/notas.txt datos/
   18  mv datos/notas.txt documentos/notas_copia.txt
   19  mv documentos/notas.txt documentos/apuntes.txt
   20  echo "Hola Bash" > documentos/apuntes.txt
   21  cat documentos/apuntes.txt
   22  less documentos/apuntes.txt
   23  rm documentos/apuntes.txt
   24  rm -r datos
   25  man ls
   26  man ls
   27  ls --help
   28  history
```

Reto final

```
casti@MLC MINGW64 ~/bash_basico
$ mkdir proyecto
```

```
casti@MLC MINGW64 ~/bash_basico
$ cd proyecto
```

```
casti@MLC MINGW64 ~/bash_basico/proyecto
$ mkdir codigo datos documentos

casti@MLC MINGW64 ~/bash_basico/proyecto
$ touch codigo/main.py codigo/util.py

casti@MLC MINGW64 ~/bash_basico/proyecto
$ touch datos/clientes.csv datos/ventas.csv

casti@MLC MINGW64 ~/bash_basico/proyecto
$ touch documentos/informe.md

casti@MLC MINGW64 ~/bash_basico/proyecto
$ cp datos/ventas.csv documentos/

casti@MLC MINGW64 ~/bash_basico/proyecto
$ mv documentos/ventas.csv documentos/ventas_backup.csv

casti@MLC MINGW64 ~/bash_basico/proyecto
$ ls -R
.:
codigo/  datos/  documentos/

./codigo:
main.py  util.py

./datos:
clientes.csv  ventas.csv

./documentos:
informe.md  ventas_backup.csv
```