


Este ejemplo esta planteando suponiendo que el número de asiento es único para cualquier avión.


Las id en ambas tablas son autoincrementales.

Ejemplo 01

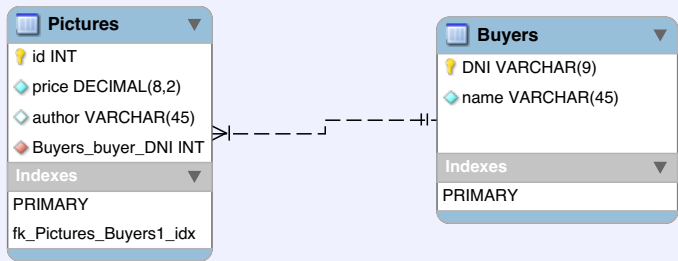


Ej. 01: he incluido el autor en la tabla pictures dando la orden de que si no se introduce un nombre por defecto aparezca anonymous a través de la expresión SELECT IFNULL ("Anonymous").

Ejemplo 02

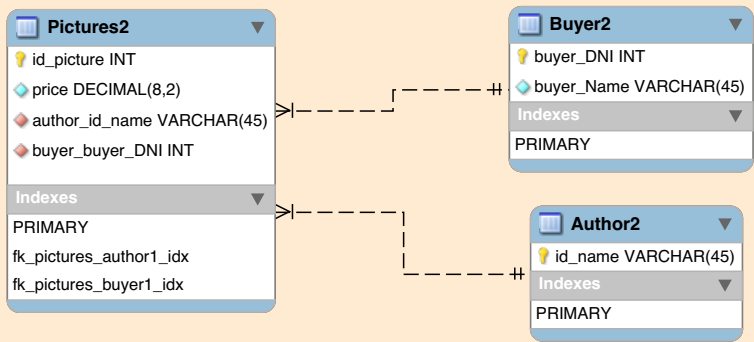

Podríamos crear una tabla solo para los autores pero habría que introducir obligatoriamente un dato en el campo de su id, aunque fuese anónimo ya que es campo es la primary key y no sé como se podría solventar el problema de auto-completarse con "Anonymous".

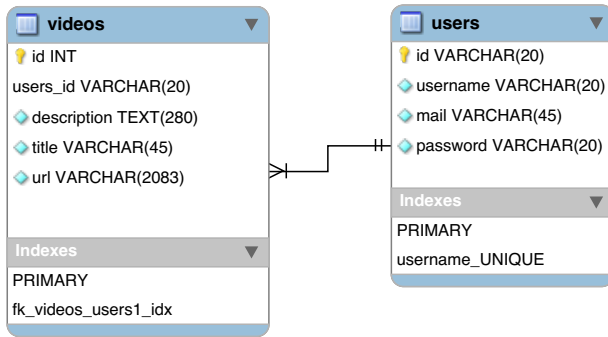

En este ejercicio he tenido bastantes dudas. En la tabla "users" he creado un id además del username. En el enunciado del ejercicio se comenta que username ha de ser único y no tengo claro si con la opción "Unique index" se consigue. El tema del identificador compuesto lo he intentado resolver convirtiendo en la tabla "videos" la foreign key "users id" en una primary key.