


Date : _____

Subject: _____

Bloc

Business logic component
 ↗ design pattern
 ↘ state management
 ↘ Architecture


layers
 هو طريقة تنظيمية
 For passing data
 ينقسم إليها

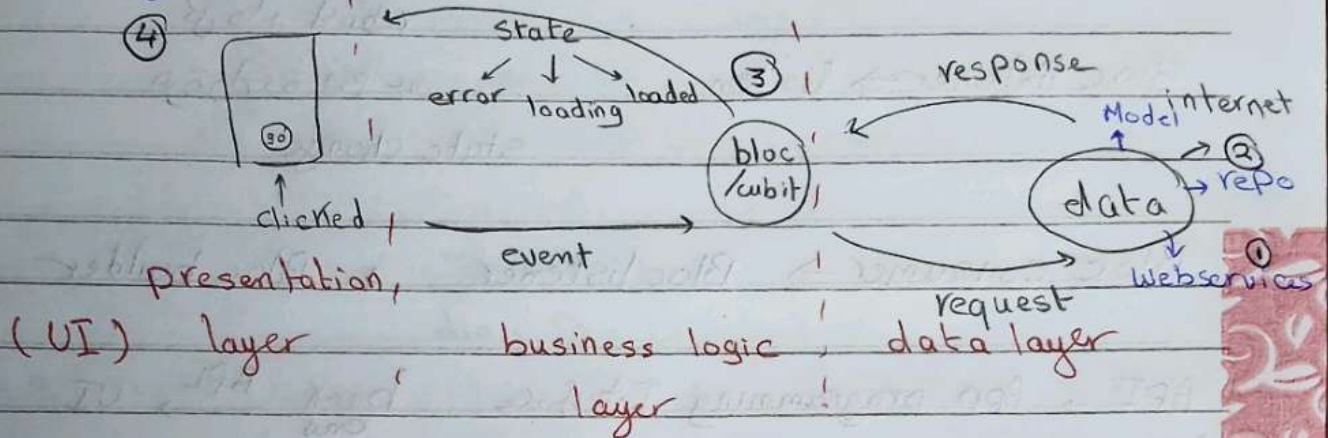


Streams
 bloc قائم على
 bloc و Cubit

الوقت في bloc و Cubit
 bloc ليست معرفة به
 bloc في App scale أكبر

Bloc provider:
 → Widget → bloc
 لتوفر Bloc Provider



one instance
 بويك



Lazy Bloc
 لا يطلب عند طريق

UI

Bloc Provider of < > (Context)

Bloc provider value (

value: bloc,

child: screen())

Screen / navigator

تأتي من مستخدم نفس

Bloc

Date: _____

Subject: _____

Bloc Builder

UI يطلب bloc معطى
provider

بين bloc و UI

أجل Bloc Builder لا widget الواجهة فقط بناءً على

كل ما rebuild

Bloc listener → listen

حالة في

state change

Bloc consumer → Bloc listener + Bloc builder

API → App programming Interface

back API → UI
end

App structure

business logic → cubit

↳ bloc

data → models

↳ repository

presentation → screens

↳ web services

↳ widgets

extension ← Pubspec Assist

on Generate Route:

Navigation

routing class

```
class AppRouter {
```

```
Route generateRoute (RouteSettings settings) {
```

```
  switch (settings.name) {
```

```
    case '/':
```

```
      return MaterialPageRoute (builder: () => ScreenName);
```

```
    };
```

```
  }
```

main

3

on GenerateRoute: appRouter.
generateRoute

Date: _____

Subject: _____

Json to Dart →

Model class بنماذجك

late Dio dio;

في Http برجع

Base options options = Base Options (

base Url : base Url,

receive Data When Status Error: true →

معلومات
error عن
في logs

ConnectTimeout;

بدلها بغير error

receiveTimeout;);

لا user لوالت

dio = Dio (options);

واربط ال Future } Func مينا ارجع بها ال Data ال

انواعها وآكتب ال URL endpoint به ال /

Alt + shift + f → reformat in Vs

يأخذ البيانات ال Repo وال Repo ال cubit

مجهول ال Repo يرجع البيانات ال Web Mapping وأعمل على Mapping Services

return characters .map(character) → From json المتغير
المتغير المتغير .toList() (المتغير)

حالة ال state بعد كل state ال ال ال ال

حالة ال cubit يأخذ ال data ال Repo

List < > Func ال ال

ال ال Repo no instance



}
emit(state);

لنقل وحز ال ال ال