OSSERVAZIONI ESERCITAZIONE 2

1) Stampando gli indirizzi relativi a ciascun array, si nota che gli elementi sono memorizzati in posizioni contigue di memoria e occupano un numero di byte coerente con la tipologia (double → 8 byte, float → 4 byte, int → 4 byte).

2) Per quanto riguarda le variabili scalari definite, anche esse sono memorizzate in posizioni contigue. Nel mio caso specifico, &y = 0x7fffcc28c280c e &x = 0x7fffcc28c2810.
(&y)[1] rappresenta esattamente la posizione di x. &y è un puntatore di tipo float (y è float) e [1] indica che sto prendendo l'indirizzo a distanza di un float (4 byte) dall'indirizzo di y, quindi proprio l'indirizzo di x. Assegnando, dunque, a quello indirizzo il valore "0", sovrascrivo x, motivo per cui, stampando il valore di x, ottengo "0".
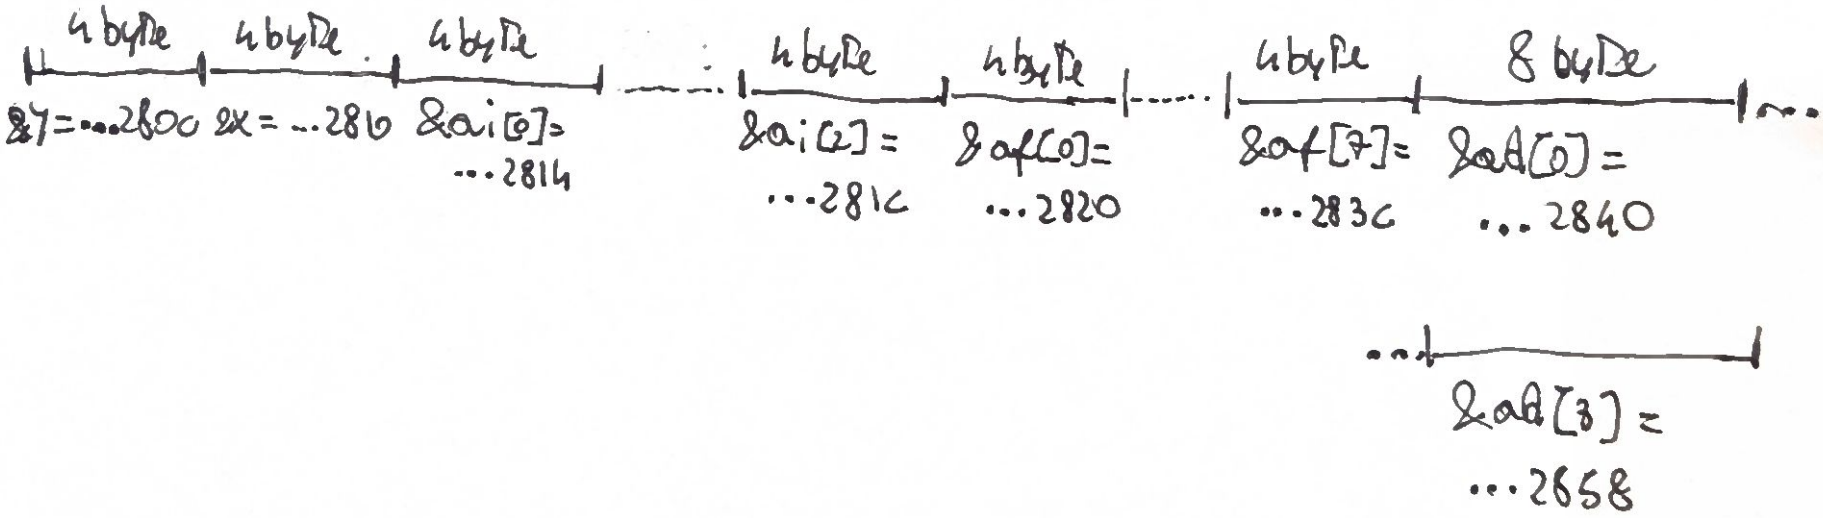
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA VARIABILI