.UBAfiuba

FACULTAD DE INGENIERÍA

Cadenas en C

Fundamentos de Programación

rev1.0

Vector de cadenas:

Nosotros podemos definir un nuevo tipo de arreglo en el cual su tipo base sea un arreglo de cadena.

Ejemplo:

```
#define LARGO_CADENA 11
#define CANTIDAD_CADENAS 5
typedef char t_cadena[LARGO_CADENA];
typedef t_cadena t_cadenas[CANTIDAD_CADENAS];
```

Vector de cadenas:

En esta nueva estructura cada elemento de nuestro arreglo es una cadena.

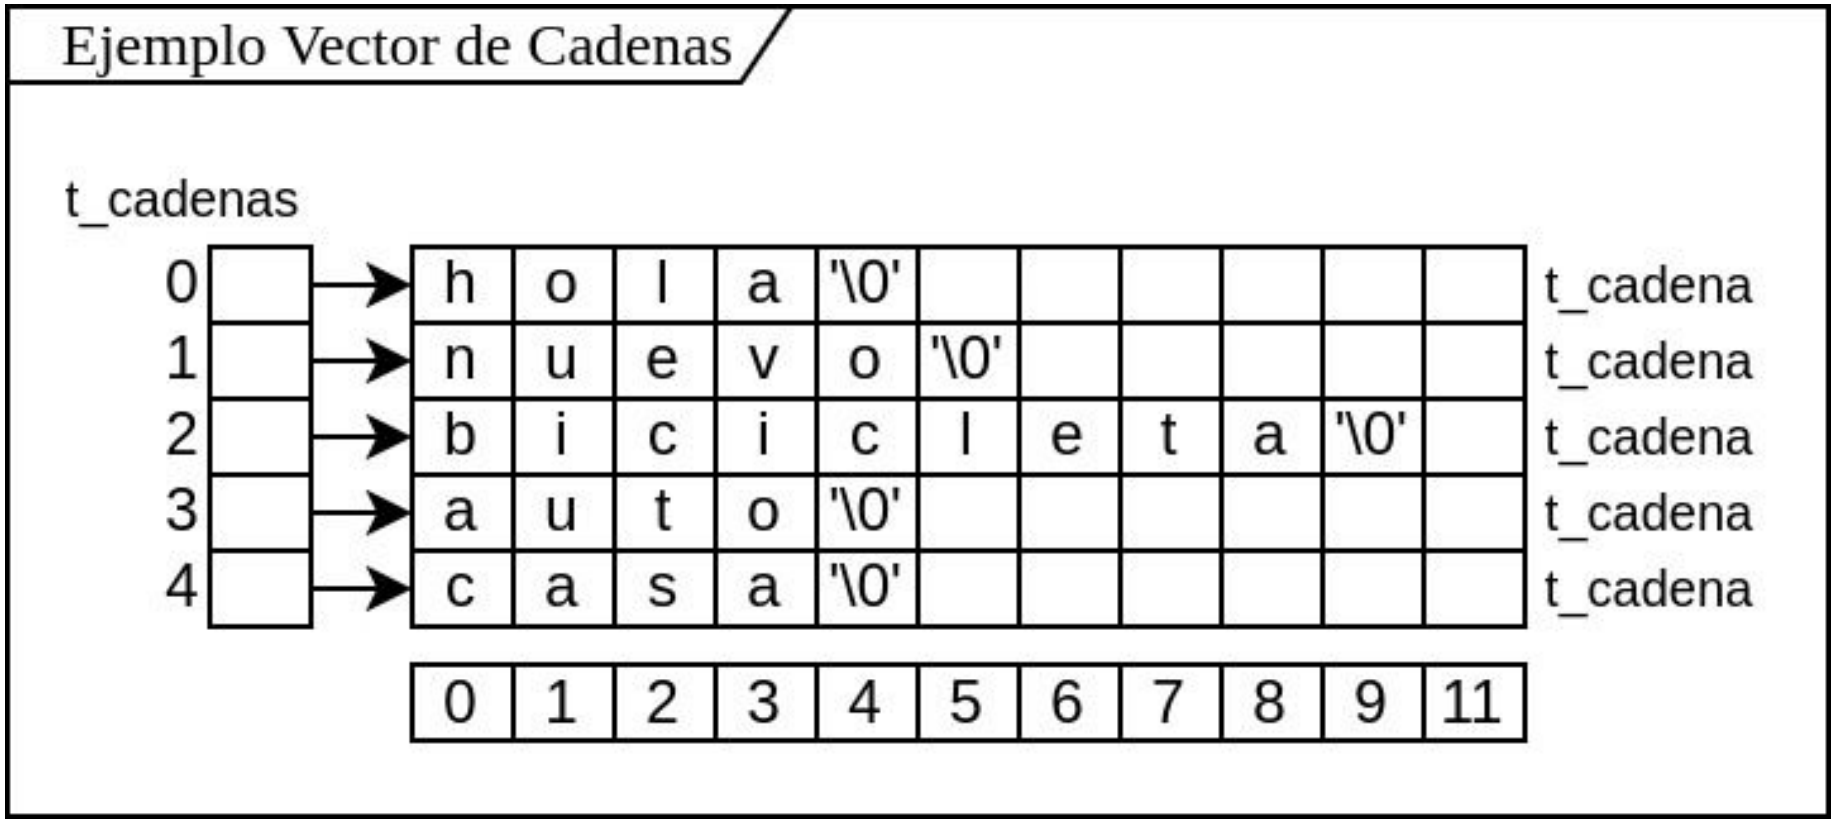

Función de carga:

```
void cargar_palabras(t_cadenas palabras, int ml)
{
    t_cadena palabra;
    int i;
    for (i=0; i < ml; i++) {
        printf("Ingrese palabra: ");
        obtener_cadena(palabra, LARGO_CADENA);
        strcpy(palabras[i], palabra);
    }
}
```

Con este módulo podemos hacer una carga completa de nuestro arreglo.

En este caso hacemos uso de la función strcpy para copiar el contenido de la cadena auxiliar donde se cargó el dato ingresado por el usuario.

Función mostrar:

```
void mostrar_palabras(t_cadenas palabras, int ml)
{
    int i = 0;
    printf("Palabras ingresadas:\n");
    for (i=0; i < ml; i++) {
        printf("%s\n", palabras[i]);
    }
}
```

Con este módulo podemos mostrar todas las palabras contenidas en el arreglo.

Usamos el formateador %s en el printf para mostrar una cadena.