No hice los ejercicios porque no entiendo completamente el tema, tengo dudas en el juego de posiciones y de cómo utilizar los ciclos con matrices.

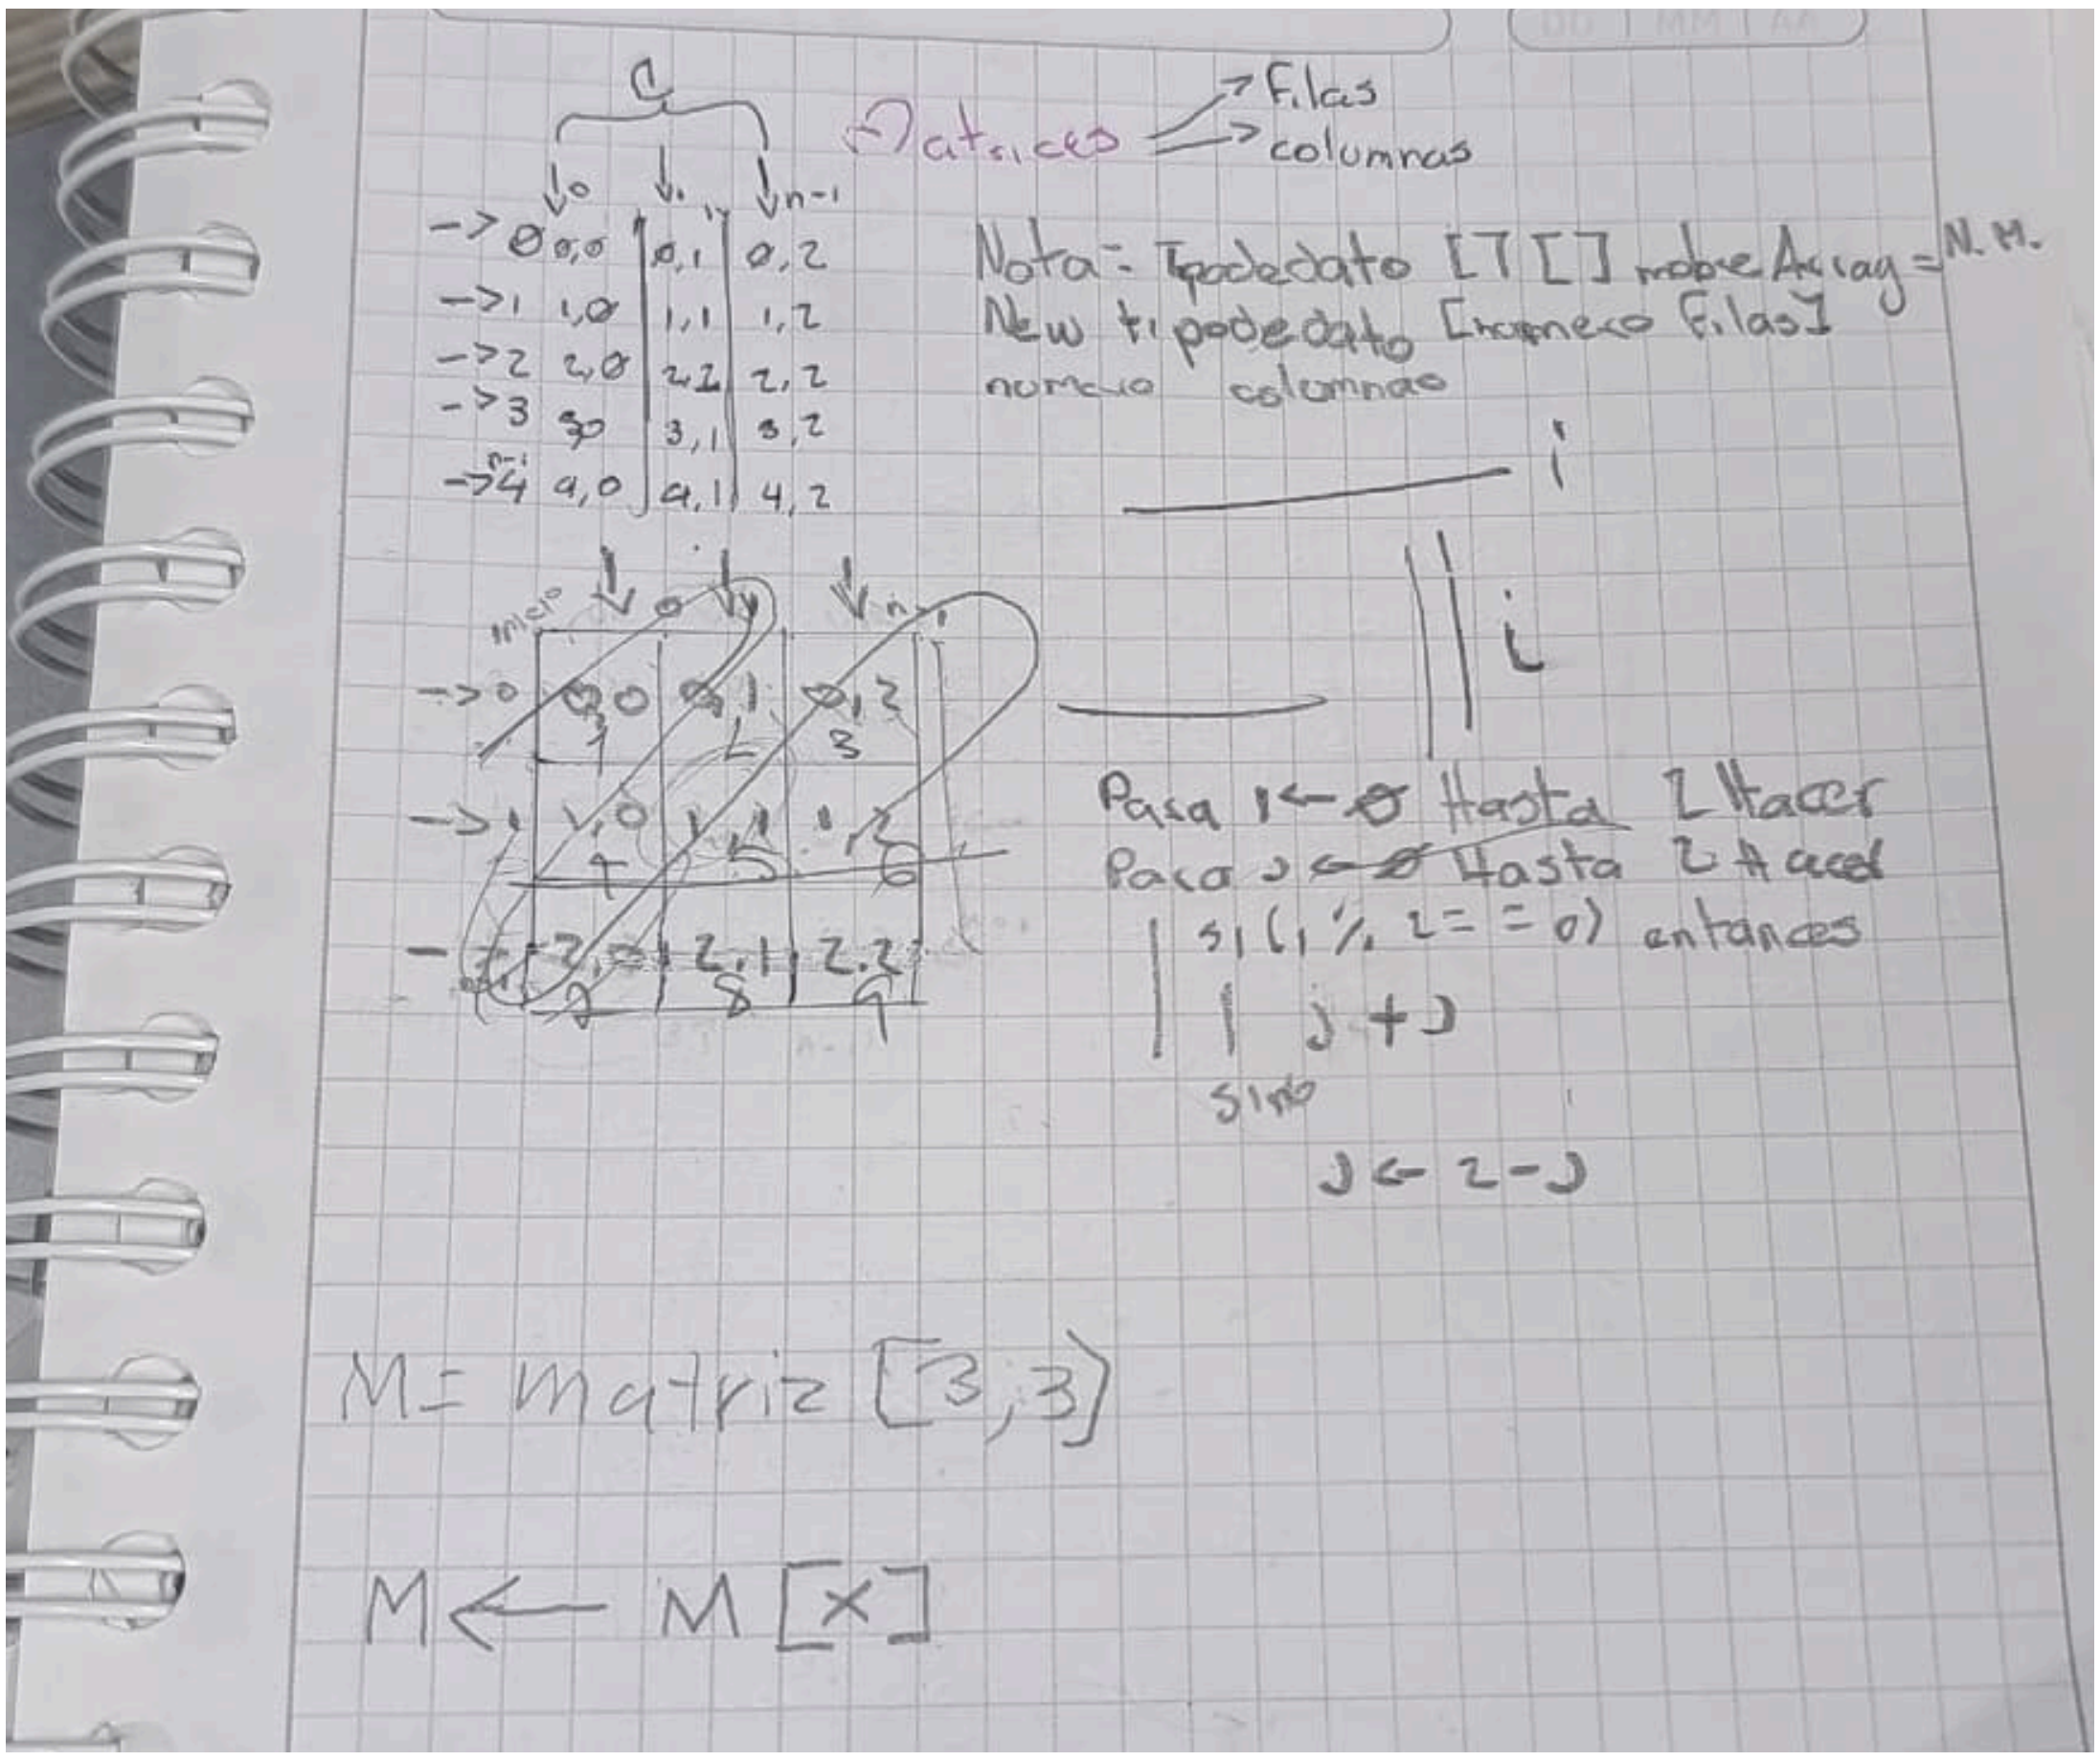

Matrices → Filas → columnas

	0	1	n-1
→ 0	0,0	0,1	0,2
→ 1	1,0	1,1	1,2
→ 2	2,0	2,1	2,2
→ 3	3,0	3,1	3,2
→ 4	4,0	4,1	4,2

Nota: Tipodedato [T [] nombre Array = N.M.
New tipodedato [numero filas] numero columnas

```
Para i ← 0 Hasta 2 Hacer
Para j ← 0 Hasta 2 Hacer
    si (i % 2 == 0) entonces
        j + j
    sino
        j ← 2 - j
```

M= matriz [3,3]

M ← M [x]

inicio
0
1
n-1
→ 0
→ 1
→ 2
0,0
1
0,1
2
0,2
3
1,0
4
1,1
5
1,2
6
2,0
7
2,1
8
2,2
9
i
i

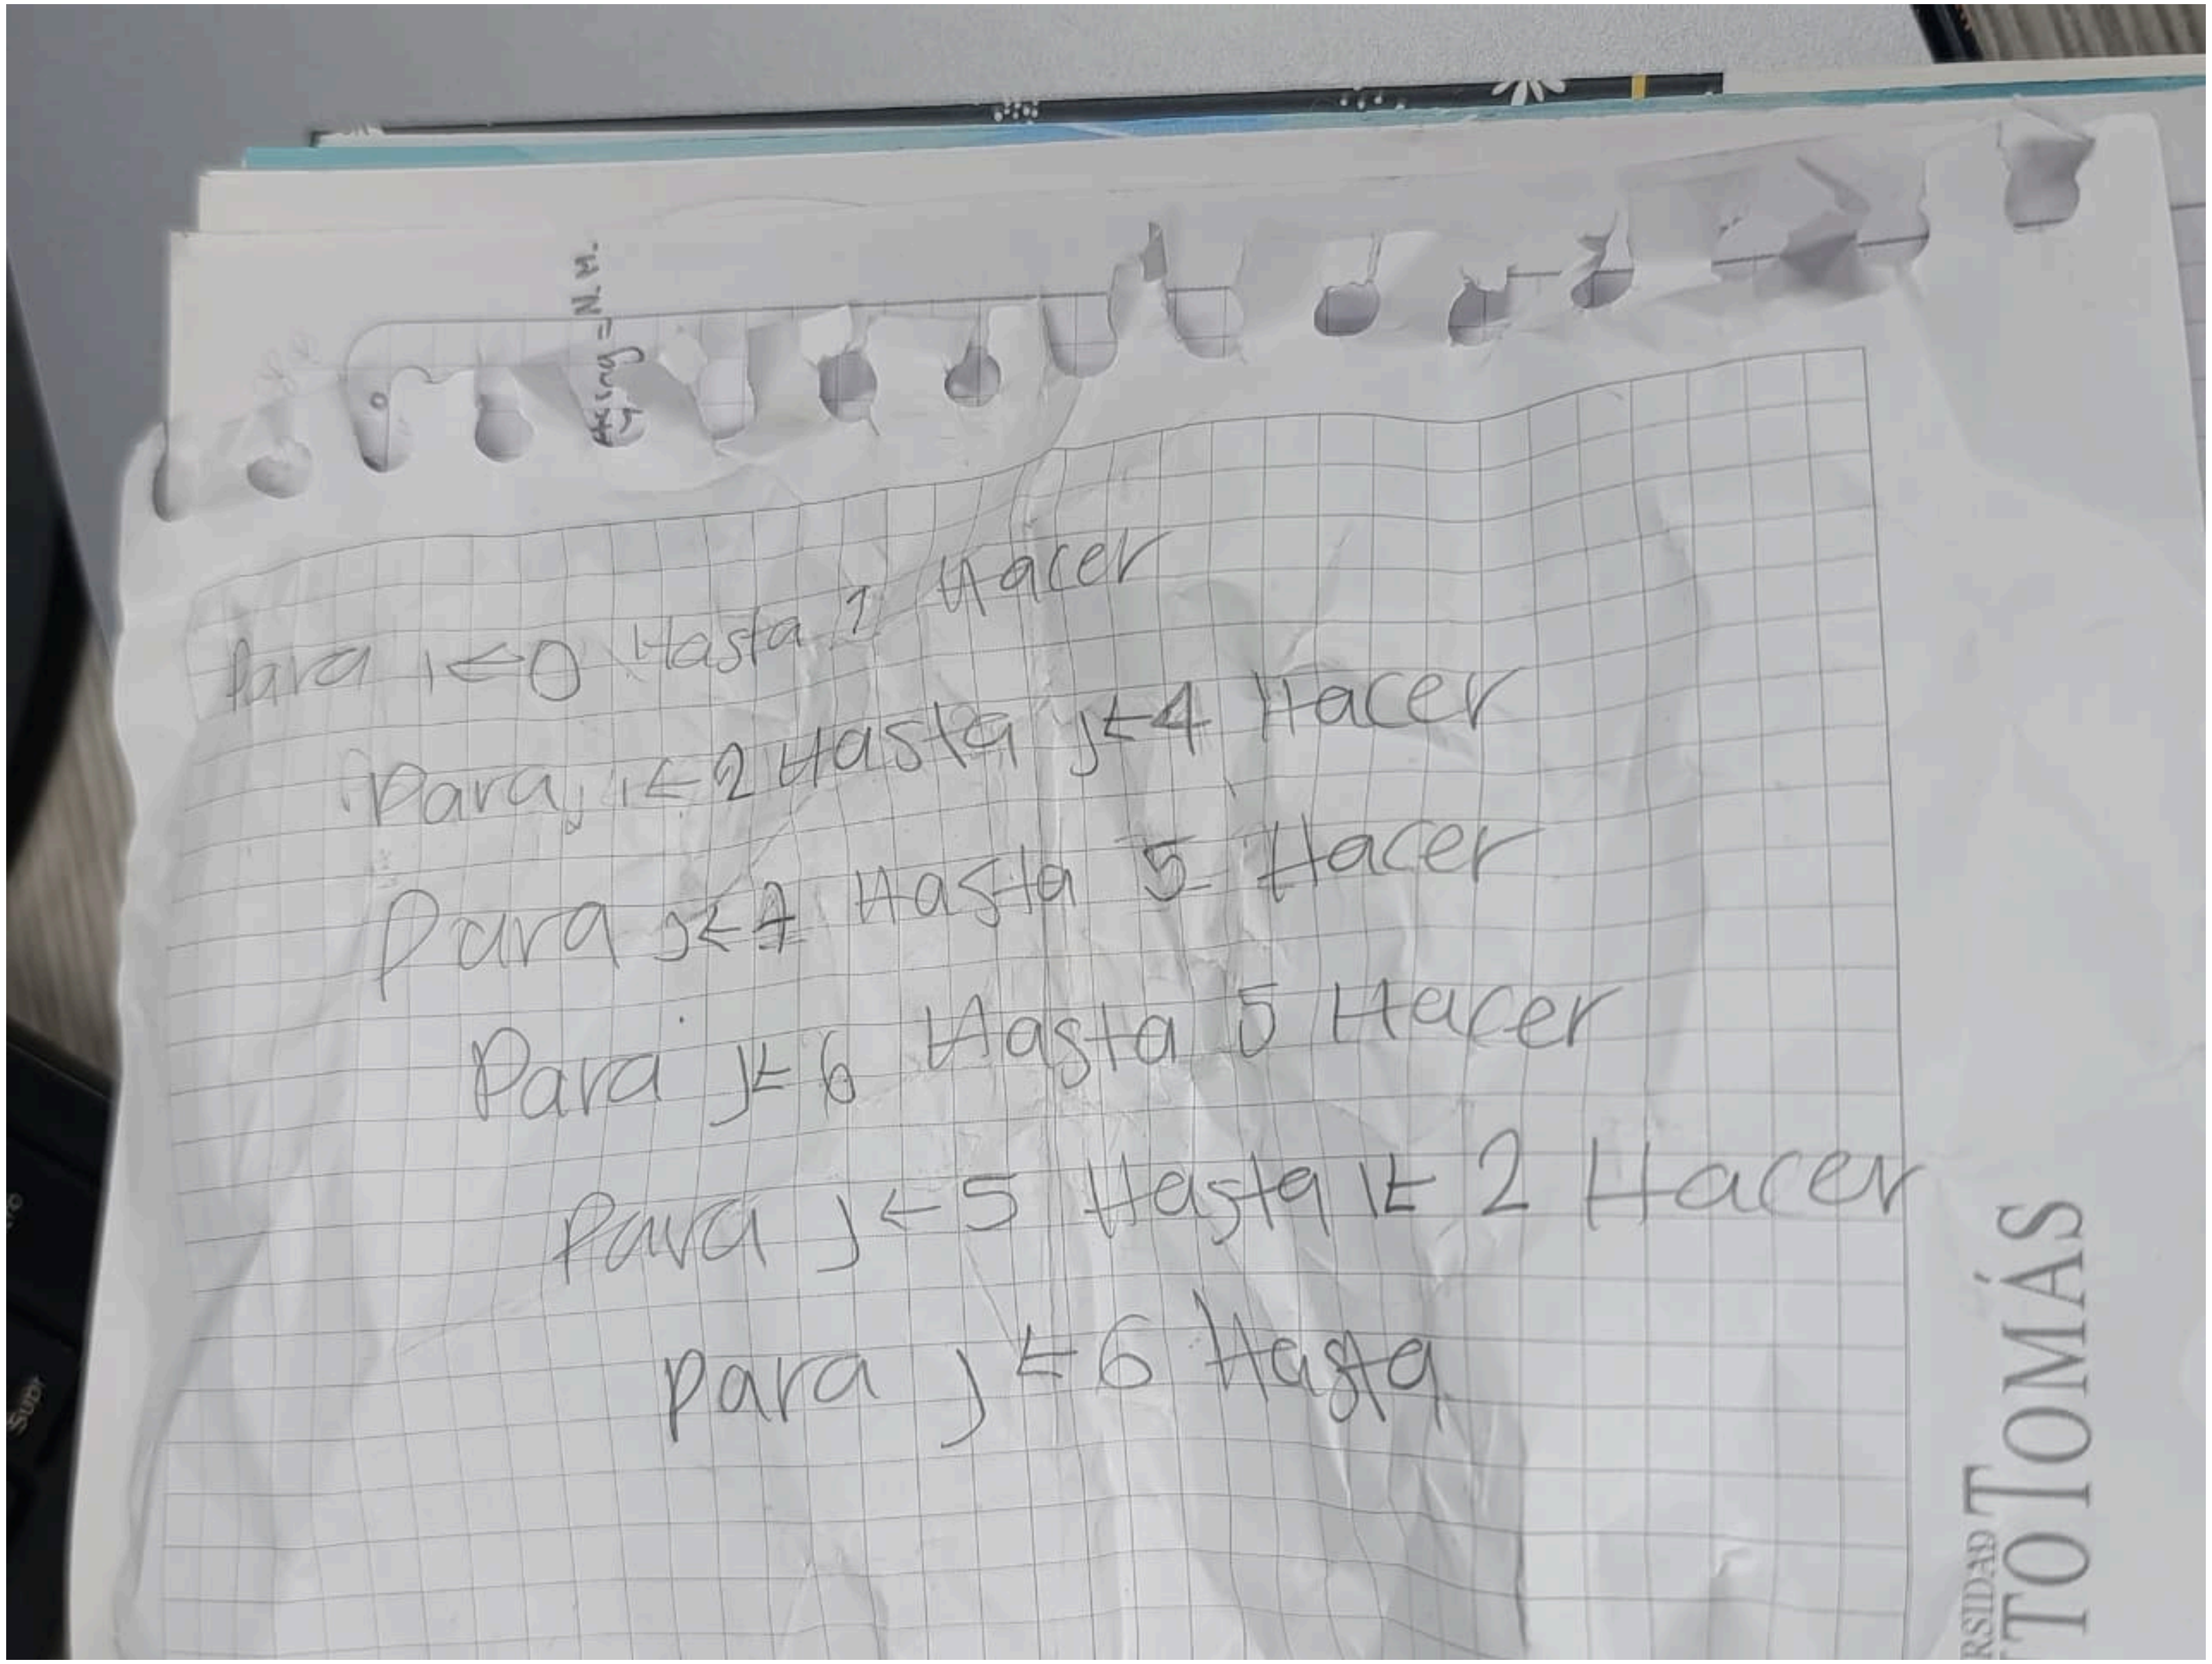

Asing = N. M.

```
Para i←0 Hasta 1 Hacer
  Para i←2 Hasta j←4 Hacer
    Para j←7 Hasta 5 Hacer
      Para j←6 Hasta 5 Hacer
        Para j←5 Hasta i←2 Hacer
          para j←6 Hasta
```

RSIDAD
TO TOMÁS

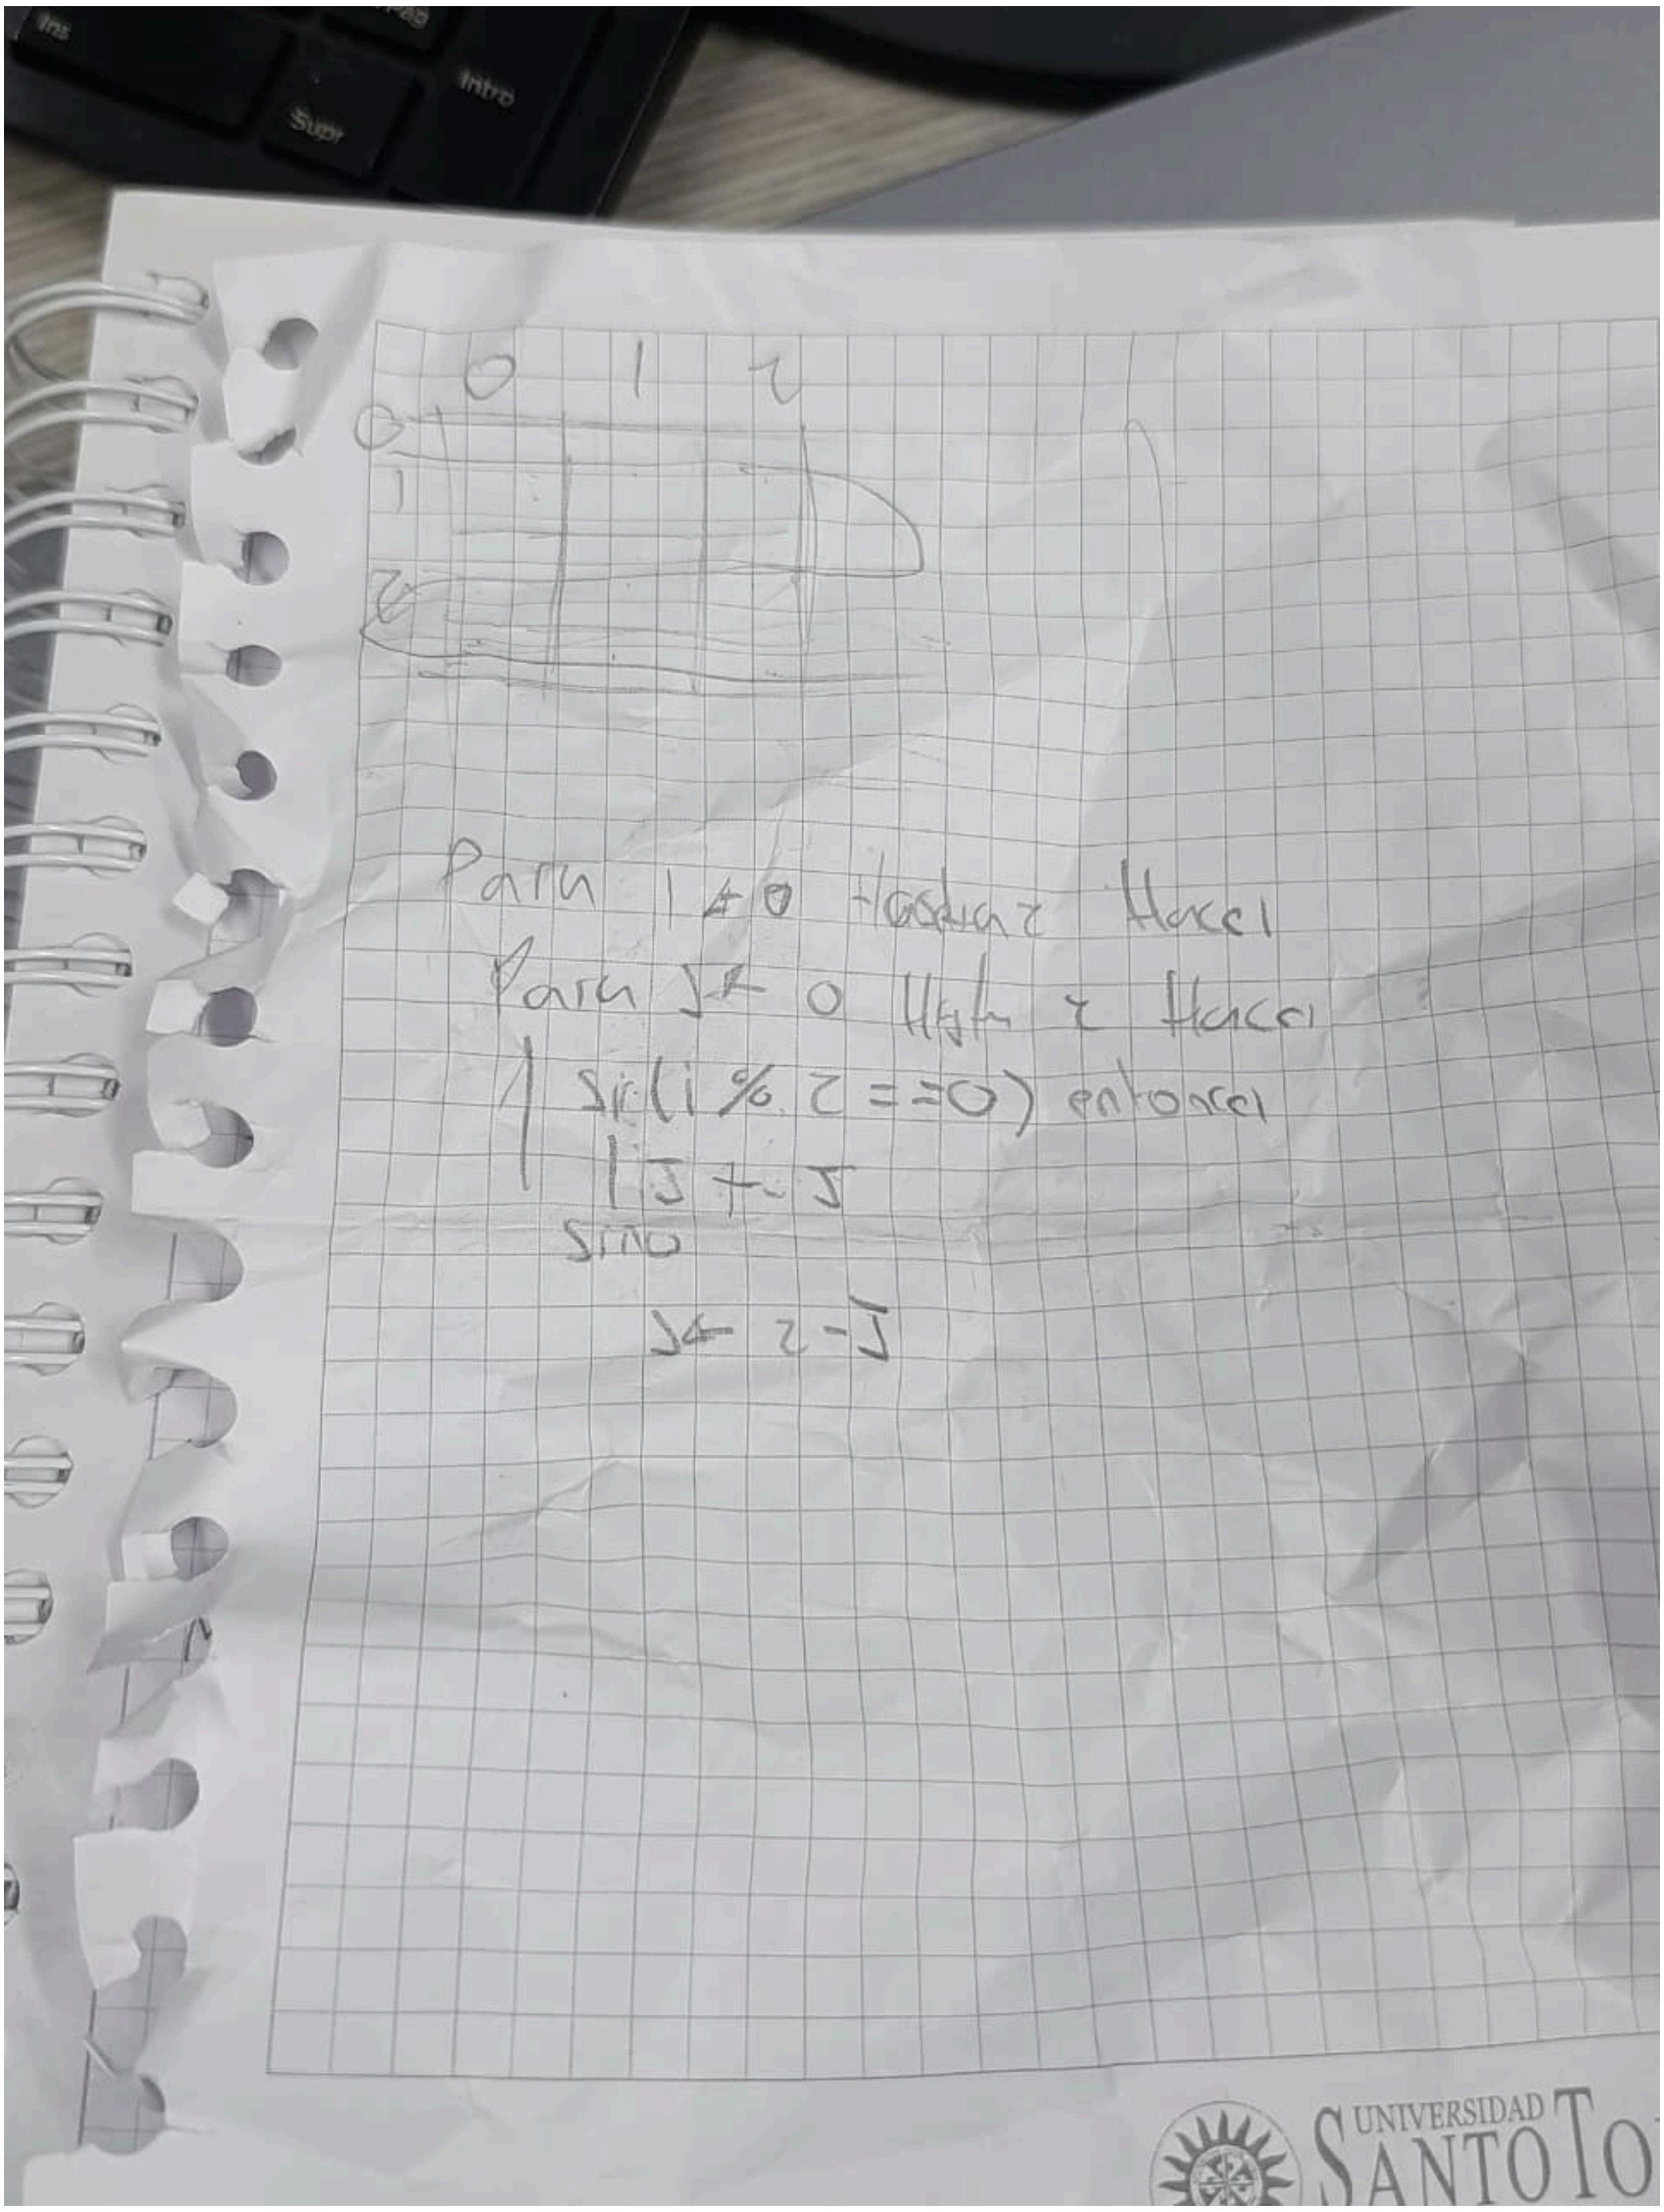

```
Para i ← 0 Hasta 2 Hacer
  Para J ← 0 Hasta 2 Hacer
    Si (i % 2 == 0) entonces
      J ← J
    Sino
      J ← 2 - J
```

UNIVERSIDAD SANTO TO

Inicio



Matrices → Filas
→ Columnas

0,0	0,1	0,2
1,0	1,1	1,2
2,0	2,2	2,2
3,0	3,1	3,2
4,0	4,1	4,2

Va de (0 a N-1)

Array ⇐ matriz

TipoDeDato [ ] nombreArray =
new TipoDeDato[nomerofilas][nume. Columnas]

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁ

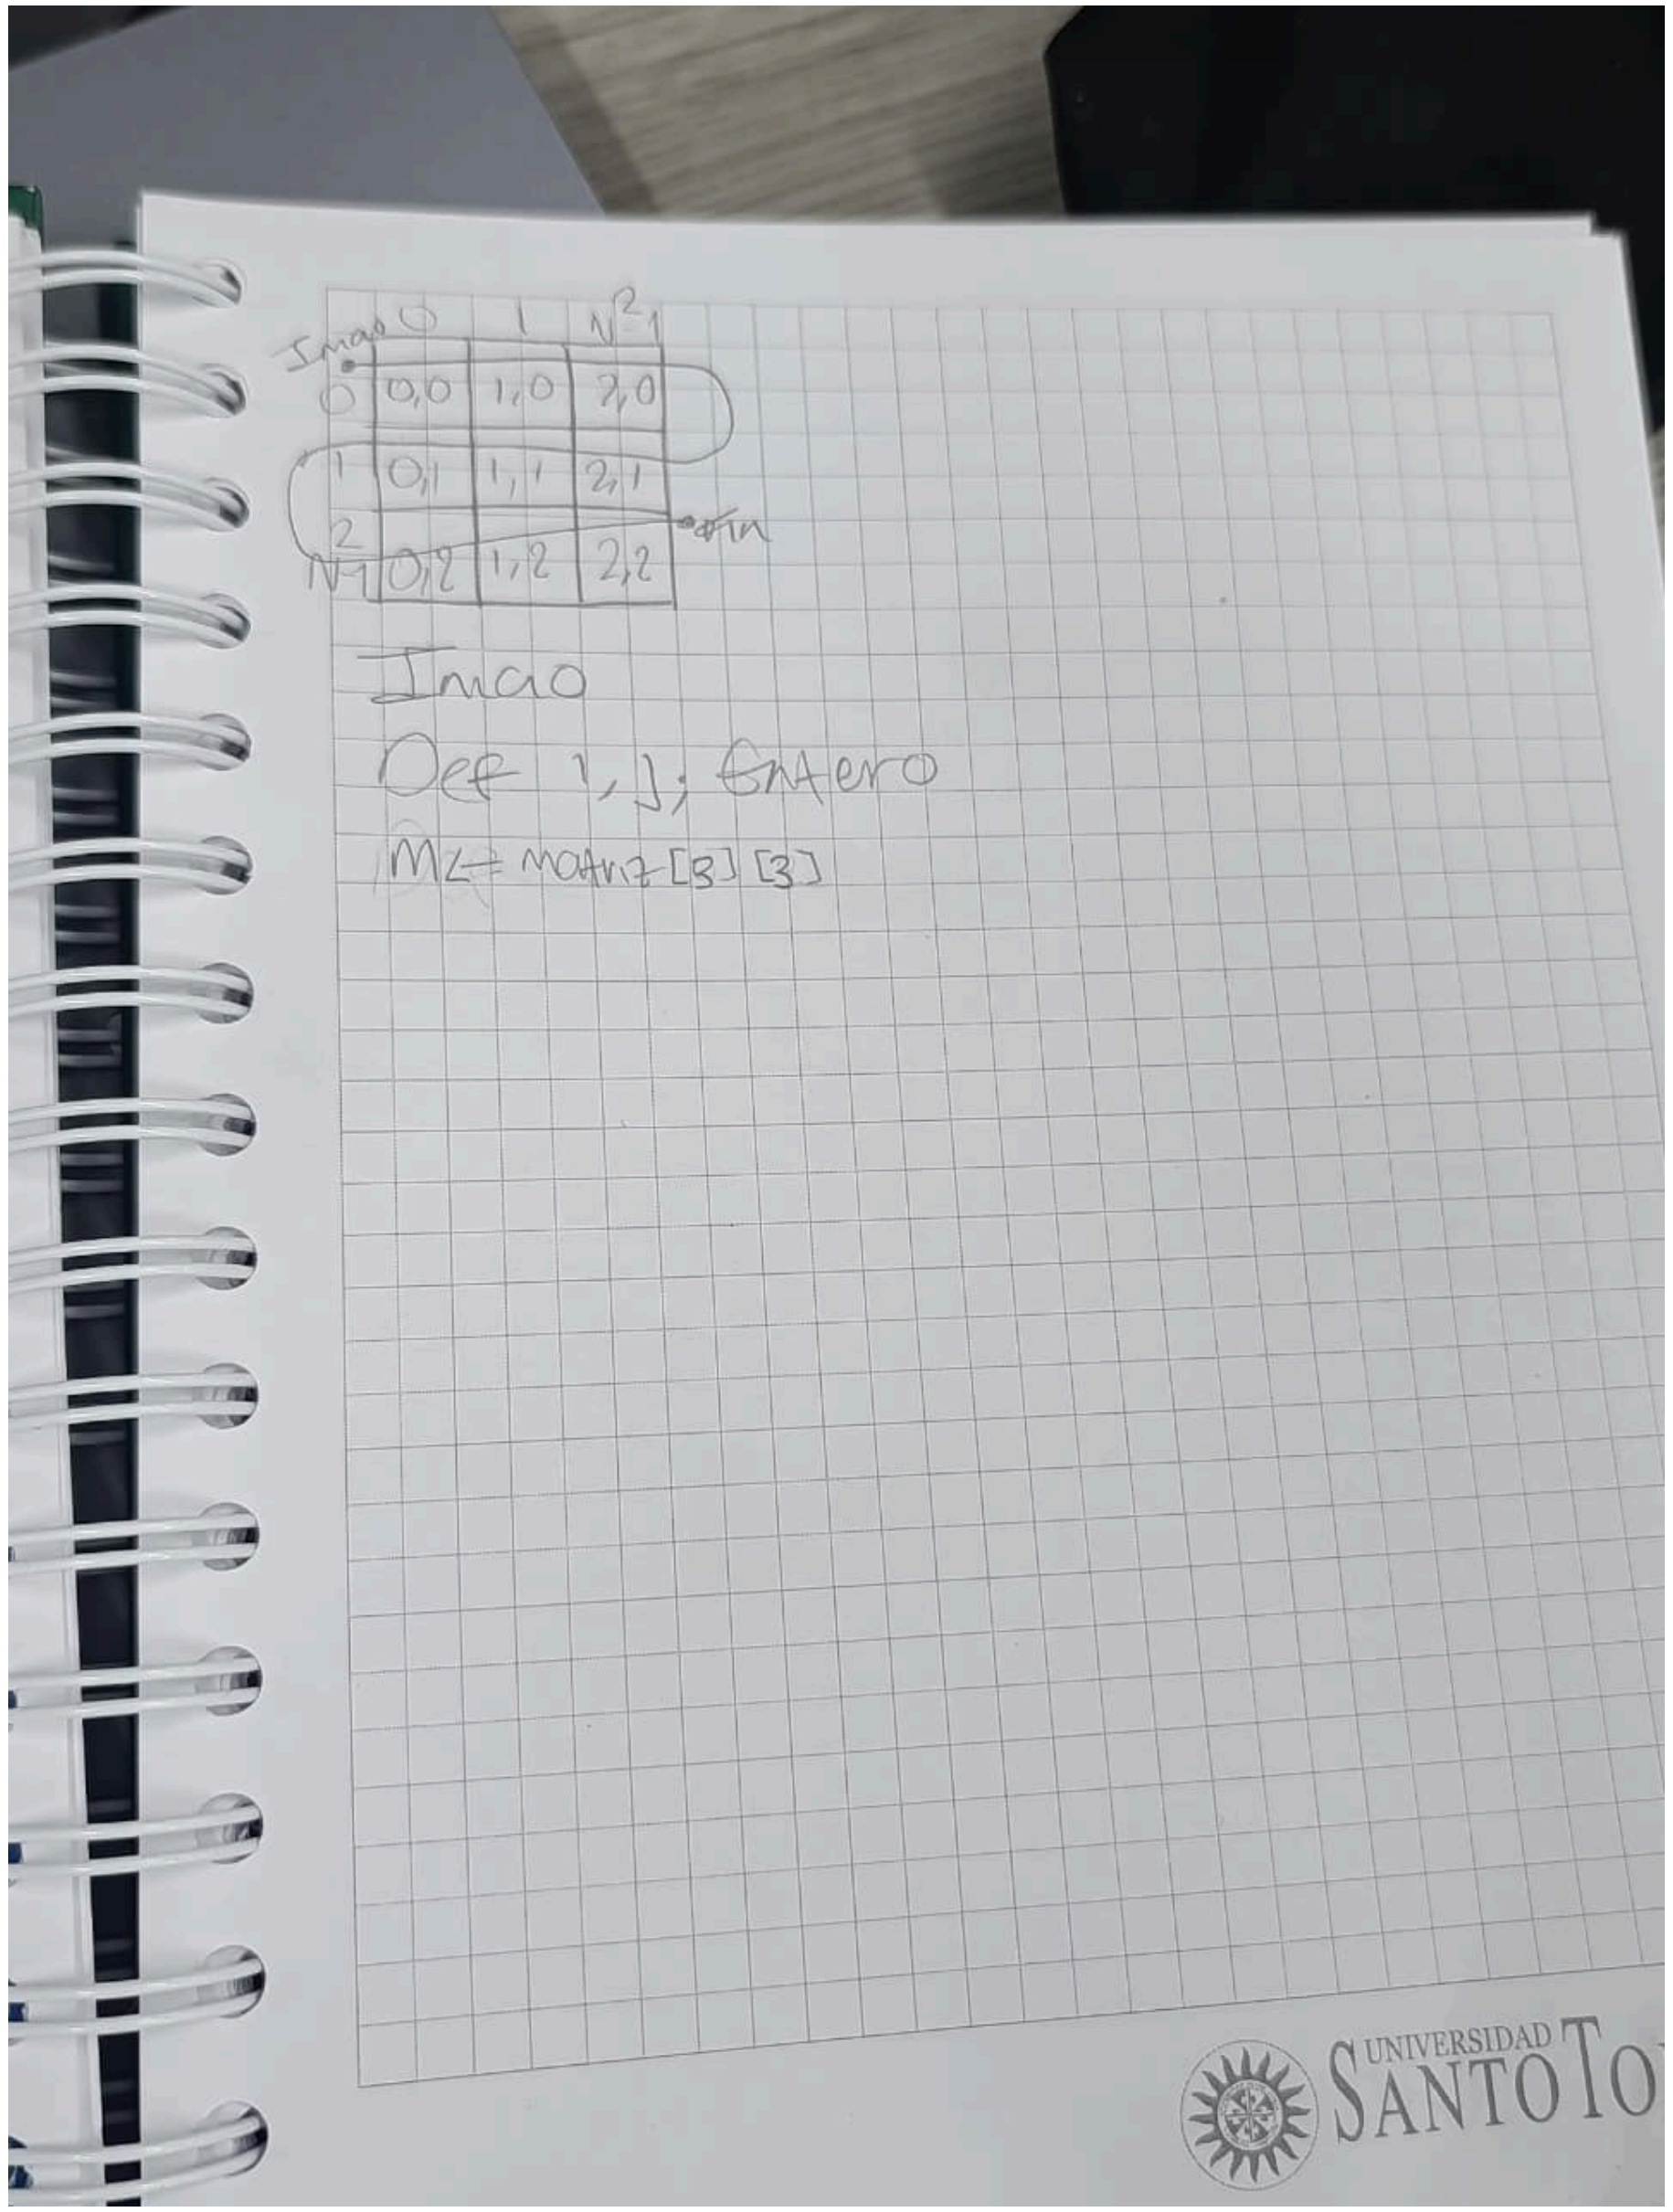

Inicio	0	1	2 N-1
0	0,0	1,0	2,0
1	0,1	1,1	2,1
2 N-1	0,2	1,2	2,2

fin

```
Inicio
Def i, j; Entero
Mz ← matriz [3] [3]
```

UNIVERSIDAD
SANTO TO

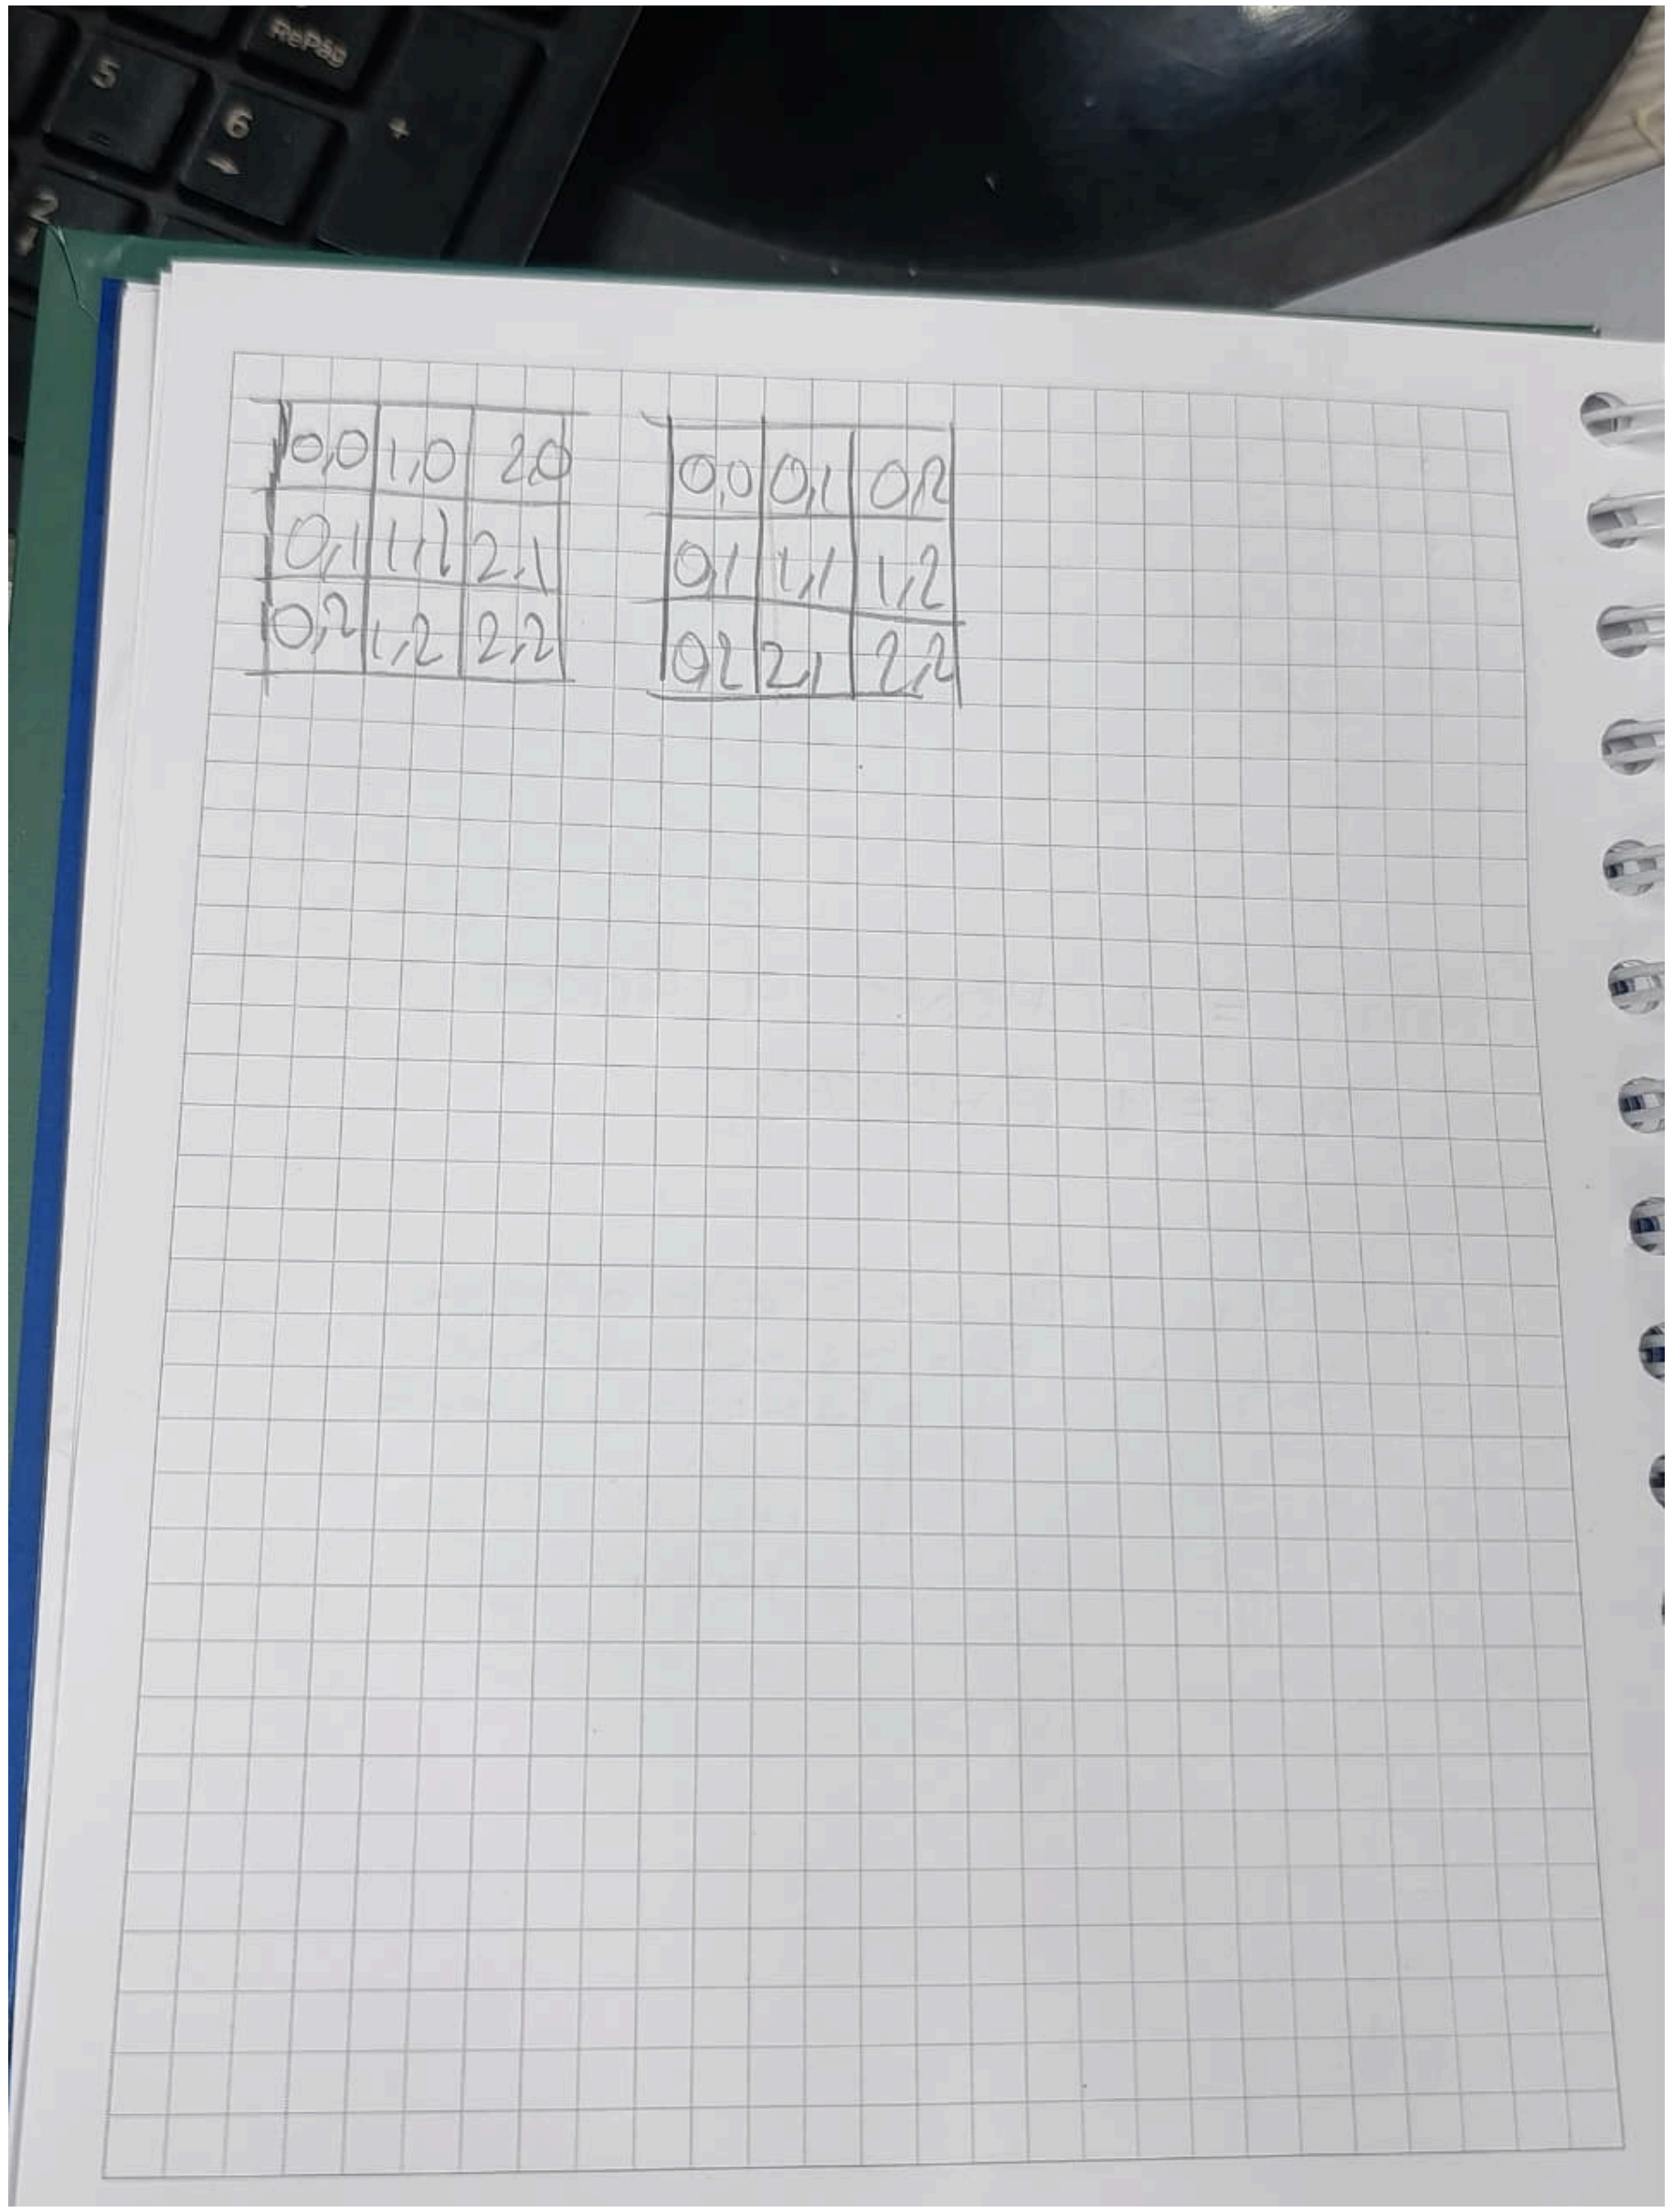

0,0	1,0	2,0
0,1	1,1	2,1
0,2	1,2	2,2

0,0	0,1	0,2
0,1	1,1	1,2
0,2	2,1	2,2

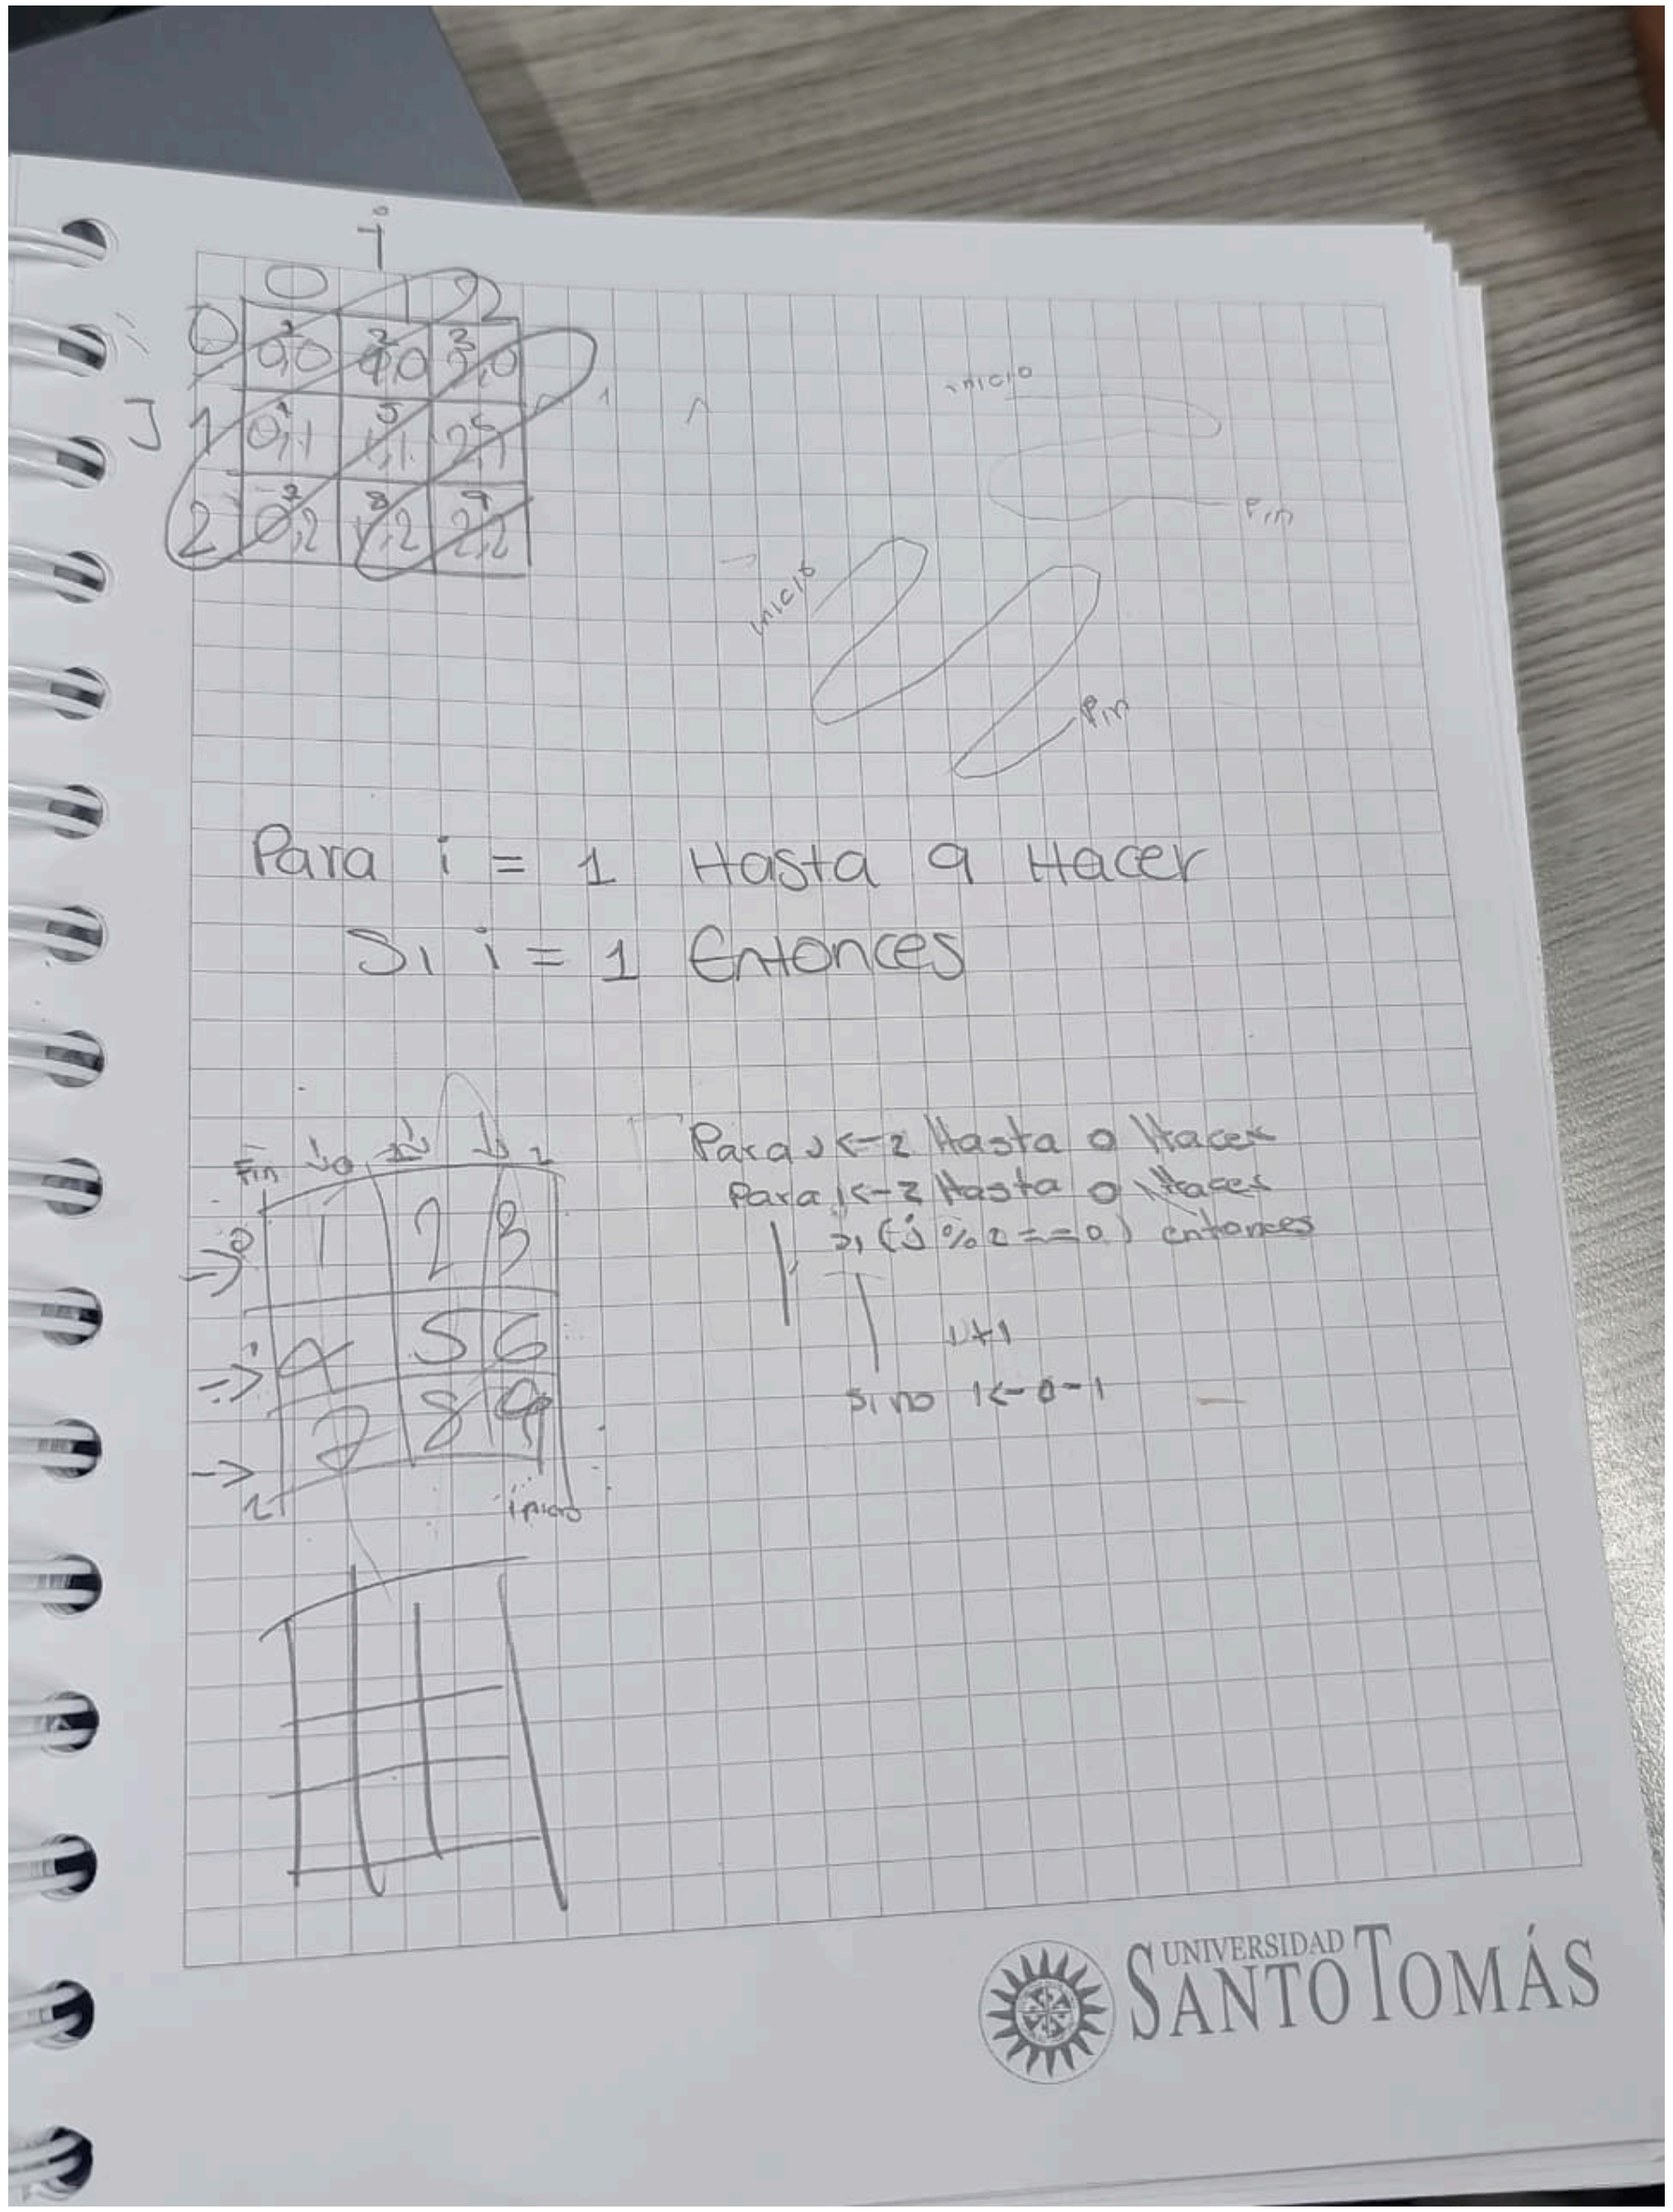
i
j
inicio
Fin
inicio
Fin
Fin
0
1
2
inicio

	0	1	2
0	1 0,0	2 1,0	3 2,0
1	1 0,1	5 1,1	5 2,1
2	2 0,2	8 1,2	9 2,2

```
Para i = 1 Hasta 9 Hacer
    Si i = 1 Entonces
```

1	2	3
4	5	6
7	8	9

```
Para j<-2 Hasta 0 Hacer
    Para k<-2 Hasta 0 Hacer
        Si (j % 2 == 0) entonces
            j+1
        Si no k<-0-1
```