PROGRAMA PRINCIPAL

INICIALIZACIÓN

AUX ← 0

AUX1 ← 0

AUX2 ← 0

AUX3 ← 0

AUX4 ← 0

CONT ← 0

MIENTRAS CONT <> 3

SI "INGRESE SU NOMBRE DE USUARIO"

LEER NOMBRE USUARIO

SI "INGRESE SU CLAVE"

LEER CLAVE USUARIO

nombreUsuario = "admin@shopping.com" AND ClaveUsuario = "12345"

V

MENU_ADM

SI "INGRESE LA OPCIÓN DESEADA (0-5):"

LEER OP1

HASTA QUE OP1 >= 0 AND OP1 <= 5

MIENTRAS OP1 <> 0

OP1

=1	=2	=3	=4	=5
SUBMENU_1 MODULO_GL	RTA	RTA	SUBMENU_2 MODULO_GN	RTA

MENU_ADM

SI "INGRESE LA OPCIÓN DESEADA (0-5):"

LEER OP1

HASTA QUE OP1 >= 0 AND OP1 <= 5

CONT ← 3

F

nombreUsuario = "localA@shopping.com" AND ClaveUsuario = "AAAA1111" OR nombreUsuario = "localB@shopping.com" AND CLAVEUSUARIO = "BBBB2222"

V

DUEÑO

CONT ← 3

F

nombreUsuario = "onCliente@shopping.com" AND ClaveUsuario = "3333"

V

CLIENTE

CONT ← 3

F

CONT ← CONT+1

SI

"USUARIO Y/O CONTRASEÑA INCORRECTOS"

int: AUX, AUX1, AUX2, AUX3, AUX4, CONT, P, Q, CodUsuario, OP1, OP2, OP3, i, j, m, n, x, y, POS pri, ult, med, t, c, codigo.

char: OPGL, OPGN, OPGD, rubro, OpCrear, Op.Ver, Op.Act, Op.Mod, OpCampo, Op.Eliminar, Op.Confirm.

str: nombreUsuario, ClaveUsuario, Nombre, codUsuario, Ubic,

array: Z [0,49] [0,3]
M [0,49] [0,1]
V [0,99] [0,2]
F [0,3]

R1 [0,2]
R2 [0,2]
T1 [0,2]
T2 [0,2]

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Procedimiento INICIALIZACIÓN

```
Para i de 0 a 49
    Para j de 0 a 3
        Z[i,j] ← " "
Para i de 0 a 49
    Para j de 0 a 1
        M[i,j] ← 0
Para i de 0 a 2
    R1[i] ← 0
    R2[i] ← 0
    T1[i] ← " "
    T2[i] ← " "
T1[0] ← "Indumentaria"
T1[1] ← "Perfumería"
T1[2] ← "Comida"
```

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Procedimiento CREACIÓN_DE_LOCALES

MOSTRAR_LOCALES

i ← aux


S] "Desea crear un local? (s o n):"

E] opCrear

Hasta q' opCrear=="s" OR opCrear == "n"

Mientras opCrear <> "n"


Para i de aux a 49

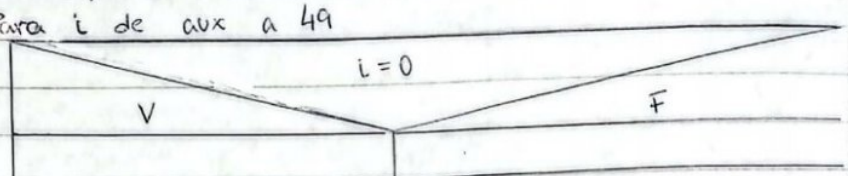

S] "Ingrese el nombre del local a crear:"

E] Nombre

p ← BUSCAR_NOM (Z, Nombre)

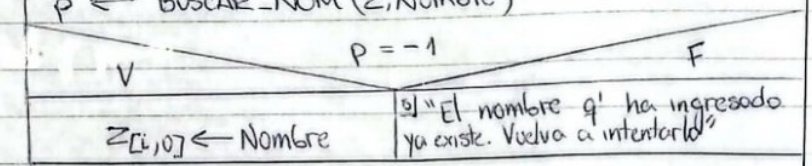

Hasta q' p=-1

S] "Ingrese la ubicación del local:"

E] Z[i,1]

S] "Ingresar el rubro del local [Ind(i)/Perf(p)/Com(c)]:"

E] Z[i,2]

Hasta q' Z[i,2] == "i" OR Z[i,2] == "p" OR Z[i,2] == "c"

Z[i,2] = "i"	= "p"	= "c"
R1[0] ← R1[0]+1	R1[1] ← R1[1]+1	R1[2] ← R1[2]+1

COMPARACIÓN_RUBROS

S] "Ingrese el código del Usuario"

E] codUsuario

VALIDAR_COD


Hasta q' V[pos,3] == "duenoLocal"

Z[i,3] ← "A"

S] "Desea seguir cargando locales? (s o n):"

E] opCrear

Hasta q' opCrear == "s" OR opCrear == "n"

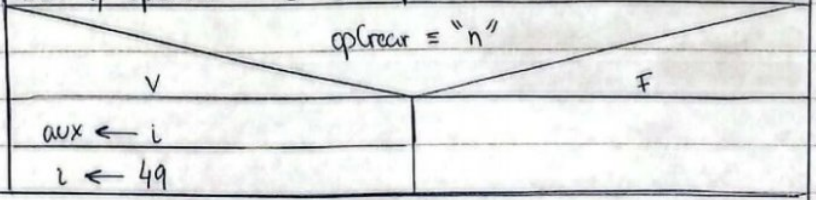

Para i de 0 a 2

S] T2[i], ": ", R2[i]

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Procedimiento NOM

```
Escribir "Ingrese el nuevo nombre del local:?"
Leer Nombre
p ← BUSCAR_NOM (Z, Nombre)
Si p = -1 Entonces
    Z[i,0] ← Nombre
Sino
    Escribir "El nombre q' ha ingresado ya existe. Vuelva a intentarlo."
Fin Si
Hasta q' p = -1
```

Procedimiento COMPARACIÓN_RUBROS

```
Para i de 0 a 2
    R2[i] ← R1[i]
    T2[i] ← T1[i]
Para i de 0 a 1
    Para j de 1 a 2
        Si R2[i] < R2[j] Entonces
            aux3 ← R2[i]
            R2[i] ← R2[j]
            R2[j] ← aux3
            aux4 ← T2[i]
            T2[i] ← T2[j]
            T2[j] ← aux4
        Fin Si
```

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Procedimiento COD-USUARIO

S] "Ingrese el código del Usuario a modificar:"

E] codUsuario

VALIDAR-COD

Hasta q' V[pos,3] == "dueñoLocal"

Función BUSCAR-COD (W[:], cod)

pos ← 0

Mientras W[pos] <> cod AND pos <= 49

pos ← pos + 1

W[pos] = cod

V

return pos

F

return -1

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

SUBMENU_1

S	"MENU DE GESTIÓN DE LOCALES"
S	"a) CREAR LOCALES"
S	"b) MODIFICAR LOCAL"
S	"c) ELIMINAR LOCAL"
S	"d) MAPA DE LOCALES"
S	"e) VOLVER"

PROCEDIMIENTO UBIC

S	"INGRESE LA NUEVA UBICACIÓN:"
E	UBIC
	q ← 0
MIENTRAS	q <> 50
	MIENTRAS Z[q,1] <> UBIC AND q <= 49
	q ← q + 1
	q = 50
	V / F
	Z[q,1] ← UBIC
	S "LA UBICACIÓN INGRESADA SE ENCUENTRA OCUPADA. VUELVA A INTENTARLO."
	"INGRESE LA NUEVA UBICACIÓN"
	UBIC
	q ← 0

Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner

FUNCIÓN BUSCAR_NOM (X[:], nom)

pri ← 0

ult ← 49

med ← (pri + ult) // 2

MIENTRAS X[med] <> nom AND pri <= ult

V	nom > X[med]	F
pri ← med + 1		ult ← med - 1
med ← (pri + ult) // 2		

V	nom = X[med]	F
return med		return -1

PROCEDIMIENTO ELIMINAR_RUB

Z[t,2] = "i"	Z[t,2] = "p"	Z[t,2] = "c"
R1[0] ← R1[0] - 1	R1[1] ← R1[1] - 1	R1[2] ← R1[2] - 1

PROCEDIMIENTO RUB

ELIMINAR_RUB

S "INGRESE EL NUEVO RUBRO:"

E RUBRO

HASTA QUE RUBRO = "i" = "p" = "c"


RUBRO

= "i"	= "p"	= "c"
R1[0] ← R1[0] + 1	R1[1] ← R1[1] + 1	R1[ ] ← R1[2] + 1

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

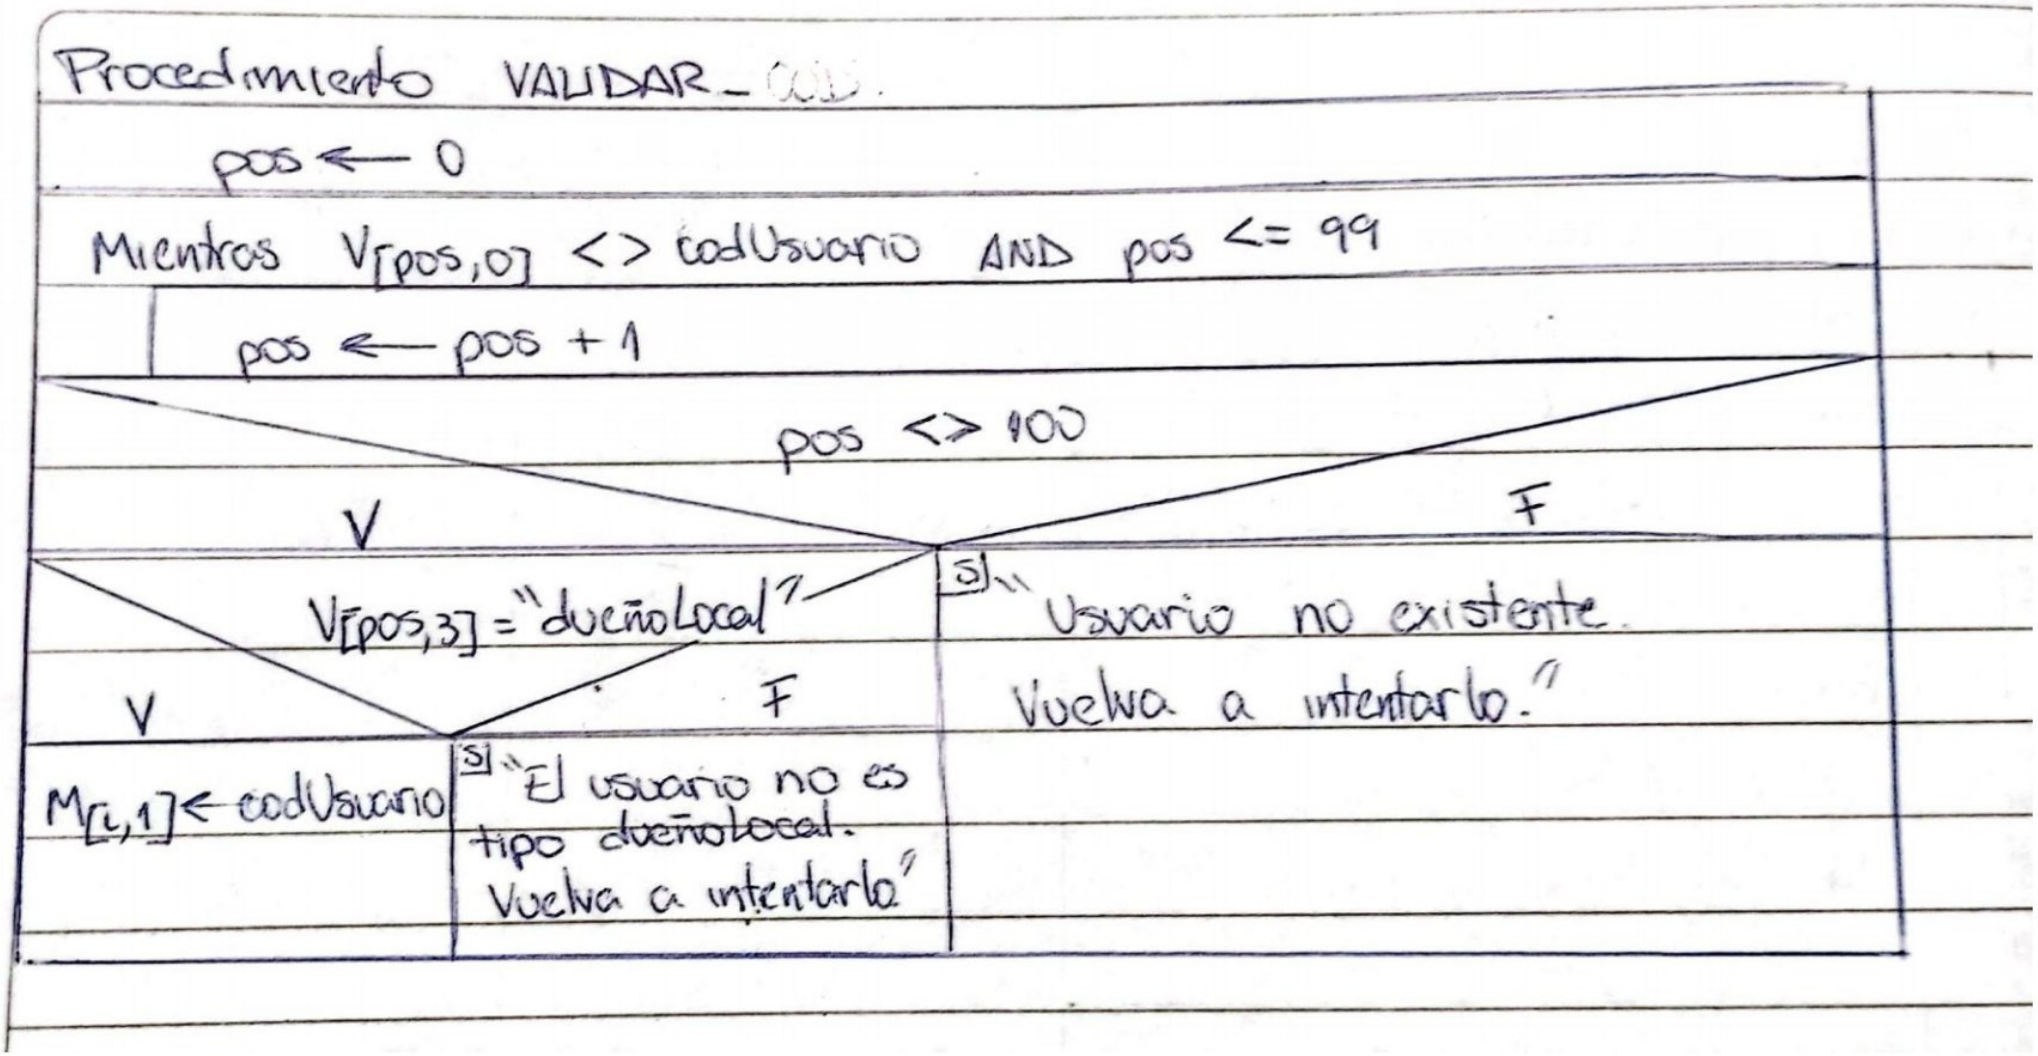

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Procedimiento ORDENAR-LOCALES

Para m de 0 a 48

Para m de 1 a 49

$Z[m,0] > Z[m,0]$ — V / F

Para x de 0 a 3

aux1 ← Z[m,x]

Z[m,x] ← Z[m,x]

Z[m,x] ← aux1

Para y de 0 a 1

aux2 ← M[m,y]

M[m,y] ← M[m,y]

M[m,y] ← aux2

Procedimiento MOSTRAR-LOCALES

Escribir "Desea ver los locales cargados hasta el momento? (s o n):"

Escribir opVer

Hasta q' opVer == "s" OR opVer == "n"

V / F

Escribir "CodLocal: Nombre Ubicación Rub Estado CodUsuario"

Para i de 0 a aux

Escribir M[i,0], Z[i,0], Z[i,1], Z[i,2], Z[i,3], M[i,1]

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

MÓDULO - GL

"Ingrese la opción deseada (a-e)"

Leer OPGL

h' que OPGL >="a" AND OPGL <="e"

Mientras OPGL <>"e"

OPGL "a"	"b"	"c"	"d"
CREAR_LOCALES	MODIFICAR_LOCALES	ELIMINAR_LOCALES	MAPA_LOCALES

SUBMENÚ - 1

"Ingrese la opción deseada (a-e)"

Leer OPGL.

h' que OPGL >="a" AND OPGL <="e"

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

MODIFICAR - LOCALES

MOSTRAR - LOCALES

S "Ingrese el código del local a modificar:"

E código

t ← BUSCAR - COD (M, código)

t <> -1

V

F

Z[t,3] = "A"

V

F

S "No existe el local"

PROCED - MODIFICAR

S "Desea activar el local (s o n):"

E opAct

Hasta que opAct = "s" OR opAct = "n"

opAct = "s"

V

F

Z[t,3] ← "A"

PROCED - MODIFICAR

S "Desea modificar otro local? (s o n):"

E opMod

H' que opMod = "s" OR opMod = "n"

Hasta que opCampo = 0 OR opMod = "n"

ORDENAR_LOCALES

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

PROCED— MODIFICAR

S "CódigoLocal: Nombre; Ubicación: Rubro: CódigoDueño"

S "M[t,0]": "Z[t,0]": "Z[t,1]": "Z[t,2]": "M[t,1]

MENÚ-MOD

S "Qué campo desea modificar? (0-4)"

E opCampo

Hasta que opCampo >=0 AND opCampo <=4

Mientras opCampo <>0

opCampo = 1	= 2	= 3	= 4
NOM	UBIC	RUB	COD-DL

MENÚ-MOD

S "Desea modificar otro campo? (0-4)"

Leer opCampo

Hasta que opCampo >=0 AND opCampo <=4

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

ELIMINAR - LOCALES

MOSTRAR - LOCALES

S "Ingresar el código del local a eliminar:"

E código

C ← BUSCAR - COD (M, código)

C <> -1 ?

F: S "El local a eliminar No existe"

V: Z[C3] = "A" ?

F: S "El local ya está dado de baja"

V: PROCED - CONFIRM

S "Dese eliminar otro local? (S-n)"

opEliminar

Hasta que opEliminar = "s" OR opEliminar = "n"

Hasta que opEliminar = "n"

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

PROCED — CONFIRM

S] "Está seguro que desea eliminar este local? (s-n)"
E] opConfirm
Hasta que opConfirm = "s" or opConfirm = "n"

opConfirm = "s"	
V	F
Z[c,3] ← "B"	
PROCED - ELIMINARLRUB	

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

MAPA_LOCALES

```
i ← 0
Para k de 0 a 9
    S| "+-+-+-+-+-+-+"
    S| "|" M[i,0] "|" M[i+1,0] "|" M[i+2,0] "|" M[i+3,0] "|" M[i+4,0]
        i ← i+5
S| "+-+-+-+-+-+-+-+"
```

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Procedimiento MENU_CLIENTE

S "1. Registrarme"
S "2. Buscar descuentos en locales"
S "3. Solicitar descuento"
S "4. Ver novedades"
S "0. Salir"

Procedimiento CLIENTE

MENU_CLIENTE
S "Ingrese la opción deseada (0-4):"
E op3
Hasta q' op3 >=0 AND op3 <=4
Mientras op3 <>0
op3 = 1 | op3 = 2 | op3 = 3 | op3 = 4
RTA | RTA | RTA | RTA
MENU_CLIENTE
S "Ingrese la opción deseada (0-4):"
E op3
Hasta q' op3 >=0 AND op3 <=4

Procedimiento MENU_MODIFICAR

S "1. Modificar Nombre"
S "2. Modificar Ubicación"
S "3. Modificar Rubro"
S "4. Modificar CodUsuario"
S "0. Volver"

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Procedimiento MENU_DUEÑO

S/ "1. Gestión de Descuentos"
S/ "a) Crear descuento para mi local"
S/ "b) Modificar descuento de mi local"
S/ "c) Eliminar descuento de mi local"
S/ "d) Volver"
S/ "2. Aceptar/Rechazar pedido de descuento"
S/ "3. Reporte de uso de descuentos"
S/ "0. Salir"

Procedimiento DUEÑO

MENU_DUEÑO
S/ "Ingrese la opción deseada (0-3):"
E/ op2
Hasta q' op2>=0 AND op2<=3
Mientras op2 <>0

op2		
=1	=2	=3
GESTIÓN_DESC	RTA	RTA

MENU_DUEÑO
S/ "Ingrese la opción deseada (0-3):"
E/ op2
Hasta q' op2>=0 AND op2<=3

Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner
Escaneado con CamScanner

Procedimiento GESTIÓN_DESC

S] "Ingrese la opción deseada (a-d):"

E] opGD

Hasta q' opGD >=a' AND opGD <= d

Mientras opGD <> d

opGD		
=a	=b	=c
RTA	RTA	RTA

S] "Ingrese la opción deseada (a-d):"

E] opGD

Hasta q' opGD >=a AND opGD <=d

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

MENU_ADM

S "MENU DE OPCIONES"
S "1. Gestión de locales"
S "2. Crear cuentas de dueños de locales"
S "3. Aprobar/Denegar solicitud de descuento"
S "4. Gestión de novedades"
S "5. Reporte de utilización de descuentos"
S "0. Salir"

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

SUBMENU_2

S/ "MENU DE GESTIÓN DE NOVEDADES"
S/ "a) Crear novedades"
S/ "b) Modificar novedad"
S/ "c) Eliminar novedad"
S/ "d) Ver reporte de novedades"
S/ "e) Volver"

RTA


S/ "En construcción..."

MODULO_GN

S/ "Ingrese la opción deseada (a-e): "
Leer opGN

Hasta que opGN >= "a" AND opGN <= "e".

Mientras opGN <> "e"

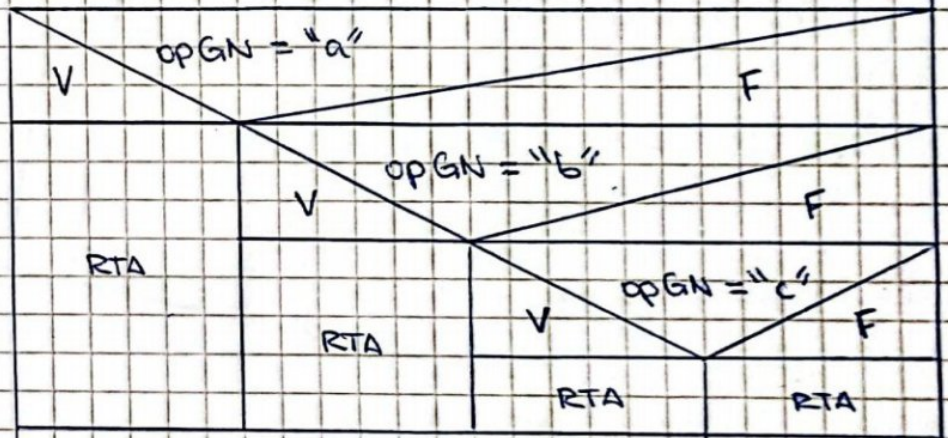

SUBMENU_2

S/ "Ingrese la opción deseada (a-c): "
Leer opGN

Hasta que opGN >= "a" AND opGN <= "c"

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner