


double ad[4] → 4 elementi da 8 byte ciascuno

float af[8] → 8 elementi da 4 byte ciascuno

int ai[3] → 3 elementi da 4 byte ciascuno

int x → 4 byte

int y → 4 byte

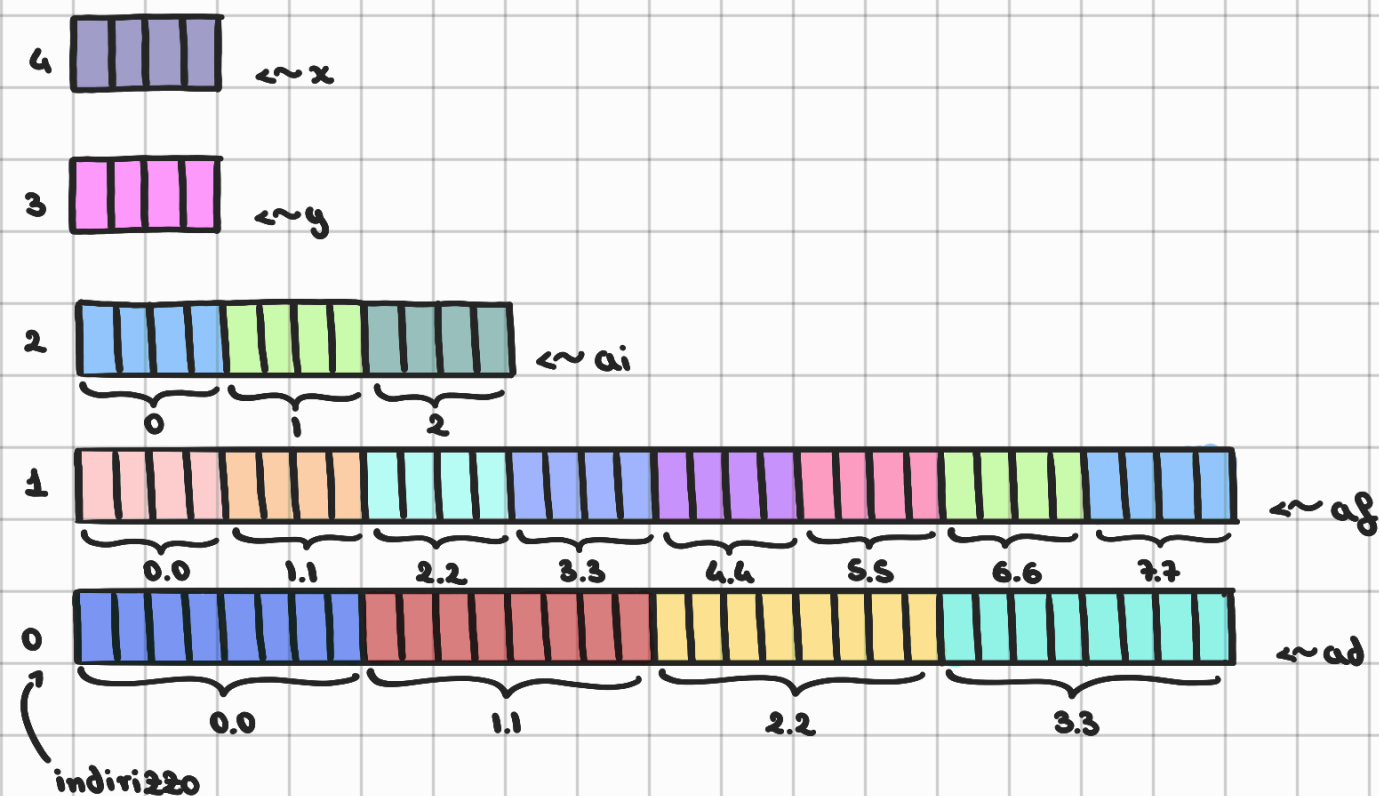

Oss. Guardando gli indirizzi di x e y , si nota che x è stato allocato dopo y . Dunque, l'istruzione alla riga 12, che ha scritto 0 nella posizione successiva a quella di y , lo ha in realtà scritto nella posizione di x : x è stato sovrascritto con 0.