
TETRIS

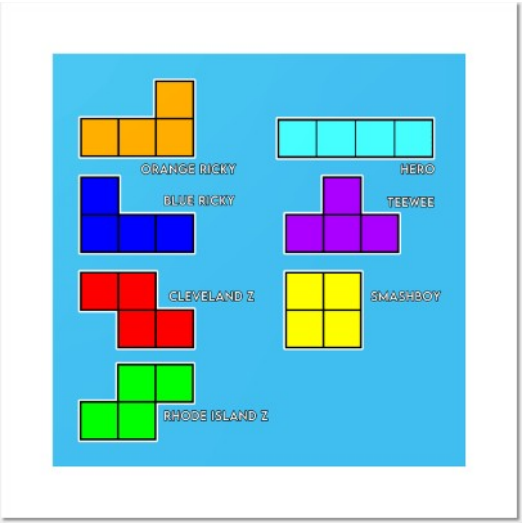

1. Crea (en HTML) una tabla de 20 filas de altura por 10 columnas de anchura.

2. Crea un array de 20 filas por 10 columnas. Cada celda debe estar inicializada al valor 0. Llámalo tabla. Utiliza la consola para comprobar que se ha creado correctamente el array.

3. En el head de tu archivo HTML utiliza la etiqueta <style> para darle el siguiente formato a la tabla que has creado:

```
<style>
table {
 font-family: arial, sans-serif;
 border-collapse: collapse;
 width: 200px;
 margin-left: auto;
 margin-right: auto;}

td, th {
 border: 1px solid #dddddd;
 text-align: left;
 padding: 8px;
}
</style>
```

4. Define las figuras del Tetris utilizando arrays, por ejemplo el cuadrado podría ser:

```
const cuadrado=[
[1,1],
[1,1]
];

let L1=[
[2,0],
[2,0],
[2,2]
];
```

5. Utiliza la consola para comprobar que se han creado correctamente las diferentes fichas.

6. Define una función “colocaFicha” con los parámetros ficha, x e y. Esta función copiará la ficha que se pase como parámetro dentro del array tabla a partir de las posiciones x e y indicadas. Utiliza la consola para comprobar que tu función trabaja correctamente.
   colocarFicha(ficha, x, y)

7. Define una función rotarFicha(ficha), de modo que devuelva la ficha pasada como parámetro rotada 90º a la derecha. Si hacemos “L1 = rotarFicha(L1);” en L1 debemos obtener la misma ficha pero rotada.

8. Crea una función “dibujaTabla()” que pinte la tabla HTML según los valores almacenados en el array “tabla”. Cada ficha la pintaremos de un color diferente.