

Desarrollo de un Sistema Gráfico

Francisco Velasco Anguita

Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos
Universidad de Granada

Sistemas Gráficos


Grado en Ingeniería Informática
Curso 2021-2022

Contenidos

- 1 Concepto de modelo
- 2 Estructura y desarrollo de un sistema gráfico
- 3 Concepto y estructura de un grafo de escena
 - Introducción
 - Concepto de grafo de escena
 - Estructura de un grafo de escena
 - API's de grafos de escena
- 4 Problemática específica de los sistemas gráficos en web
 - Soluciones basadas en estándar: WebGL
 - Three.js

Concepto de modelo



- ¿Qué es un modelo?
 - ▶ Representación de características relevantes de una entidad
 - ▶ La entidad puede ser real o imaginaria
 - ▶ Permite *trabajar* con el modelo en vez de hacerlo con la entidad

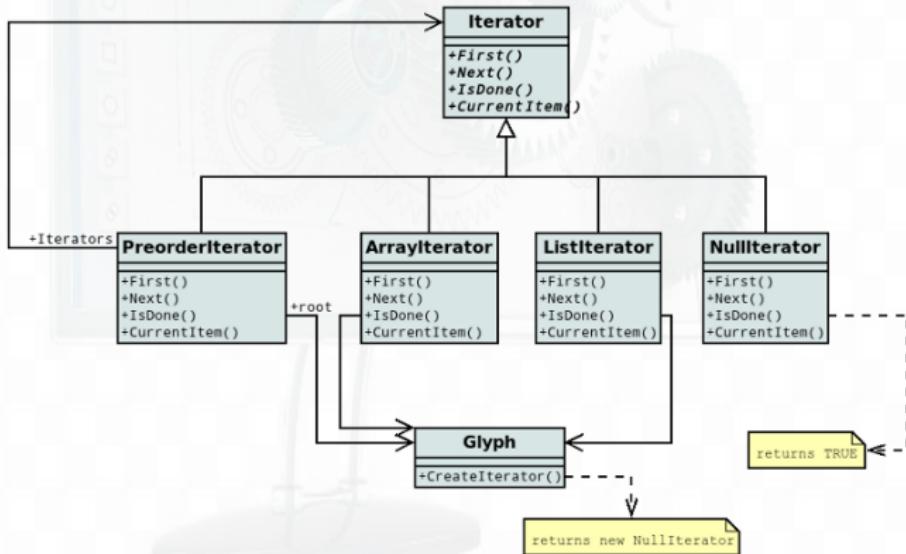


Concepto de modelo

- ¿Qué es un modelo?

- ▶ Representación de características relevantes de una entidad
- ▶ La entidad puede ser real o imaginaria
- ▶ Permite *trabajar* con el modelo en vez de hacerlo con la entidad

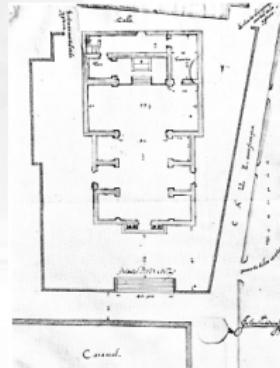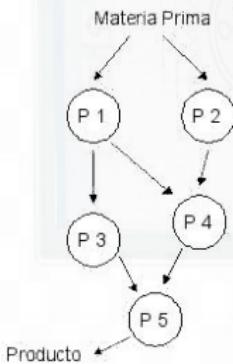


Concepto de modelo

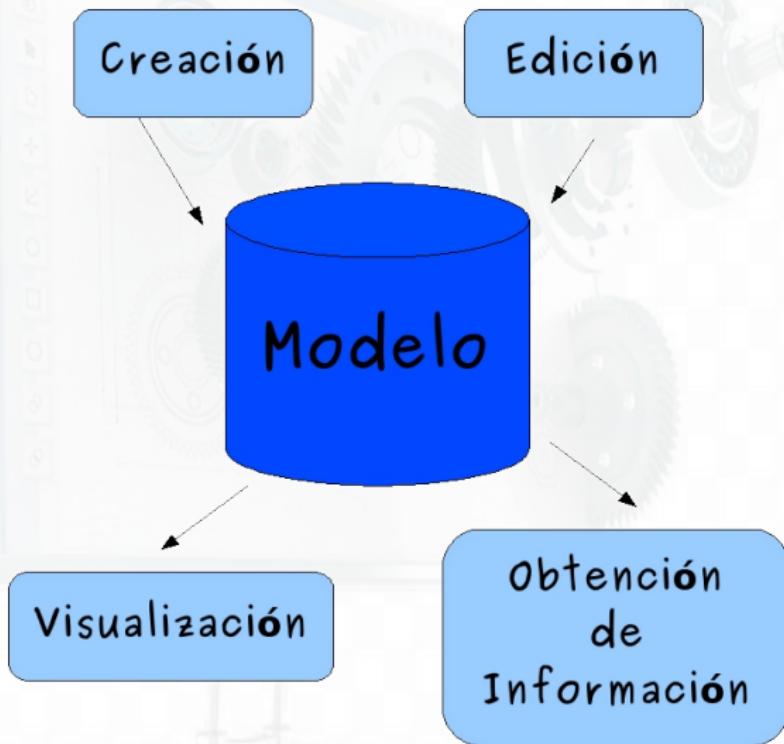



Ejemplos de modelos

Grafo de Escena

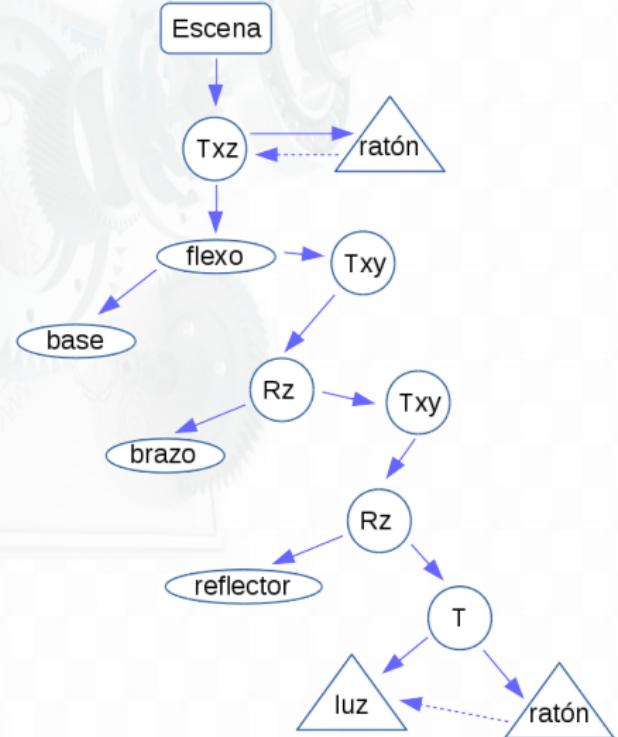

Ejemplos de modelos

Malla de Polígonos

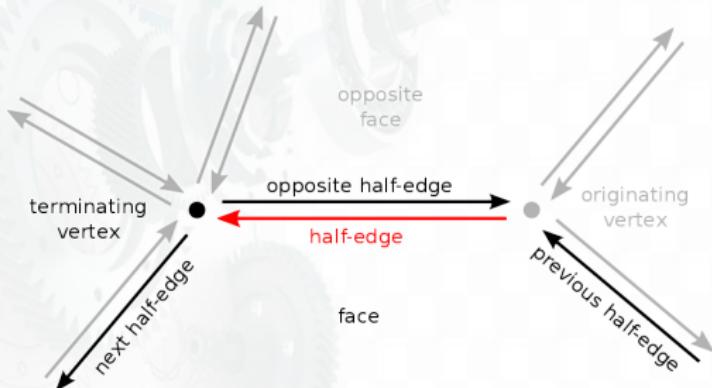
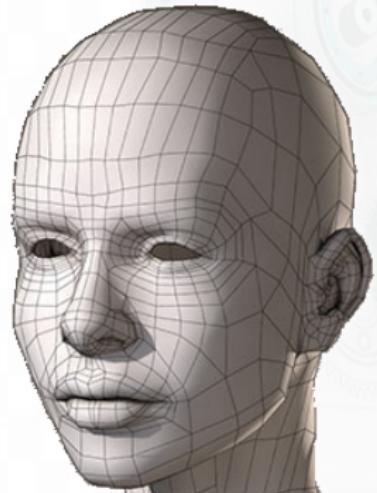


Representado por:

- Lista de semi-aristas aladas
- Lista de vértices
- Lista de caras

Ejemplos de modelos

Volúmenes

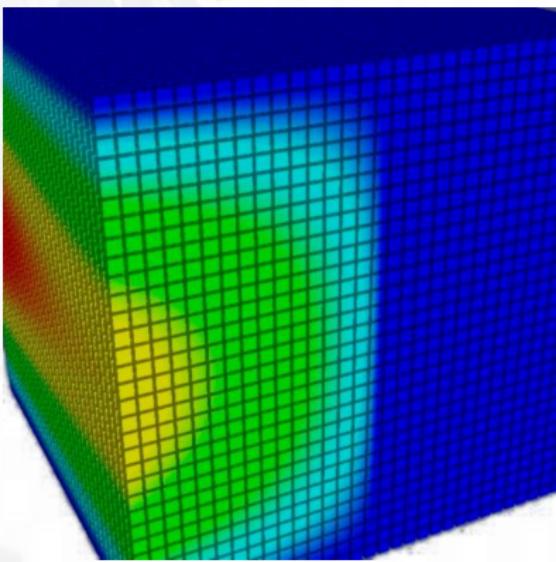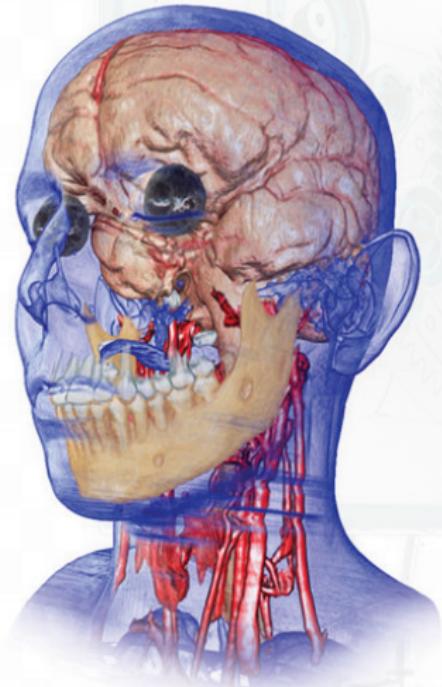

Ejemplos de modelos

Escenarios

- Se representan con una estructura de datos

Por ejemplo: Pieza tablero[8][8];



- A partir de esa representación se genera la escena

Por ejemplo: escena.add (tablero[i][j].getGeometria());


- El motor de rendering se encarga de generar la imagen



Estructura de un sistema gráfico

- **Creación**

- ▶ Procedural
- ▶ Carga de archivos
 - ★ Digitalización
 - ★ Modelado
- ▶ Interactivo
 - ★ Procesamiento de eventos: ratón, teclado

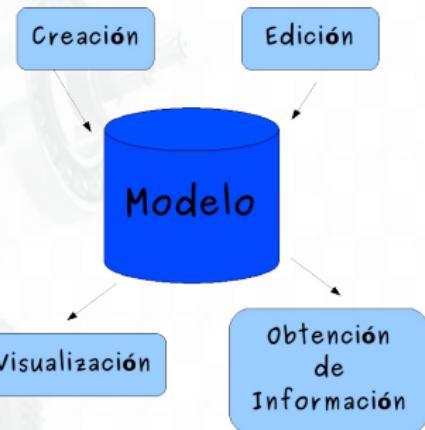


- **Visualización**

- **Edición**


- **Obtención de información**

Estructura de un sistema gráfico

- Creación
- Visualización

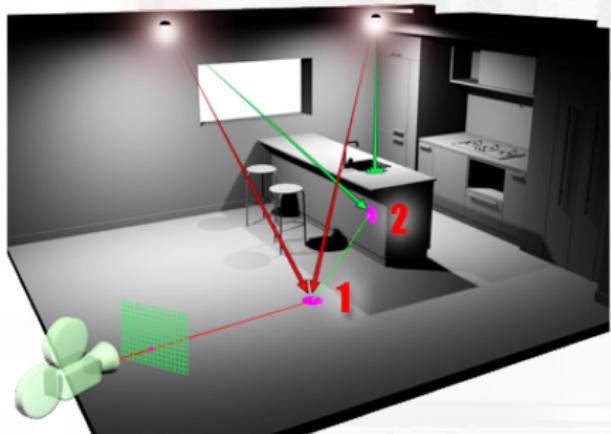


- Edición
- Obtención de información

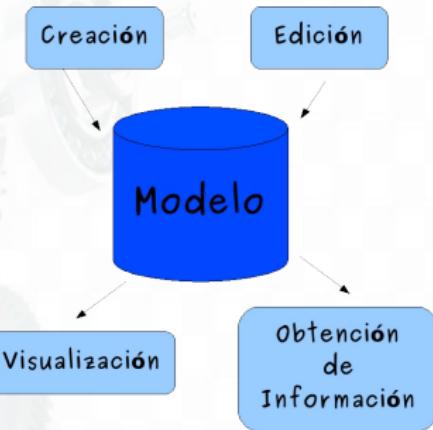

Estructura de un sistema gráfico

- Creación
- Visualización
- **Edición** → cambios en modelo
 - ▶ Objeto - Tiempo → Animación
 - ▶ Objeto - Objeto → Colisiones
 - ▶ Objeto - Usuario → Pick
 - ★ Procesamiento de eventos: ratón, teclado

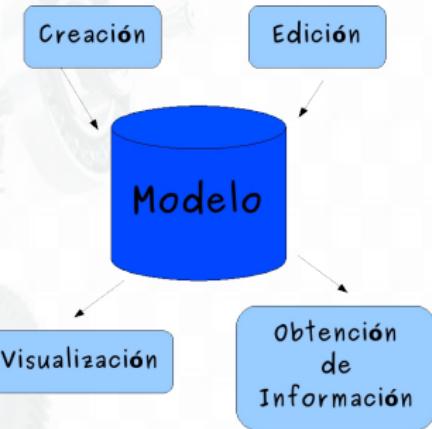

- **Obtención de información**
 - ▶ Generación de listados

Ejemplo



Ejemplo

Una grapadora sin estructura



Ejemplo: Grapadora sin estructura

```
void dibujaGrapadora () {  
    glBegin (GL_TRIANGLES);  
        // vertices para la base  
    glEnd();  
    glTranslatef ( . . . );  
    glRotatef ( . . . );  
    glBegin (GL_TRIANGLES);  
        // vertices para la parte móvil  
    glEnd();  
}
```

Organización mediante un modelo jerárquico



Ejemplo: Modelo Jerárquico implementado mediante código


```

void dibujaGrapadora () { dibujaBase ();     dibujaMovil (); }
void dibujaBase () {
    glBegin (GL_TRIANGLES);
    // vertices para la base
    glEnd ();
}
void dibujaMovil {
    glTranslatef ( . . . );
    glRotatef ( . . . );
    glBegin (GL_TRIANGLES);
    // vertices para la parte móvil
    glEnd ();
}
  
```

Difícil establecer y quitar relaciones, ¡ya que relaciones = funciones?


Implementación mediante un grafo

- Se organiza mediante un modelo jerárquico
- Se implementa mediante una estructura de datos: un grafo

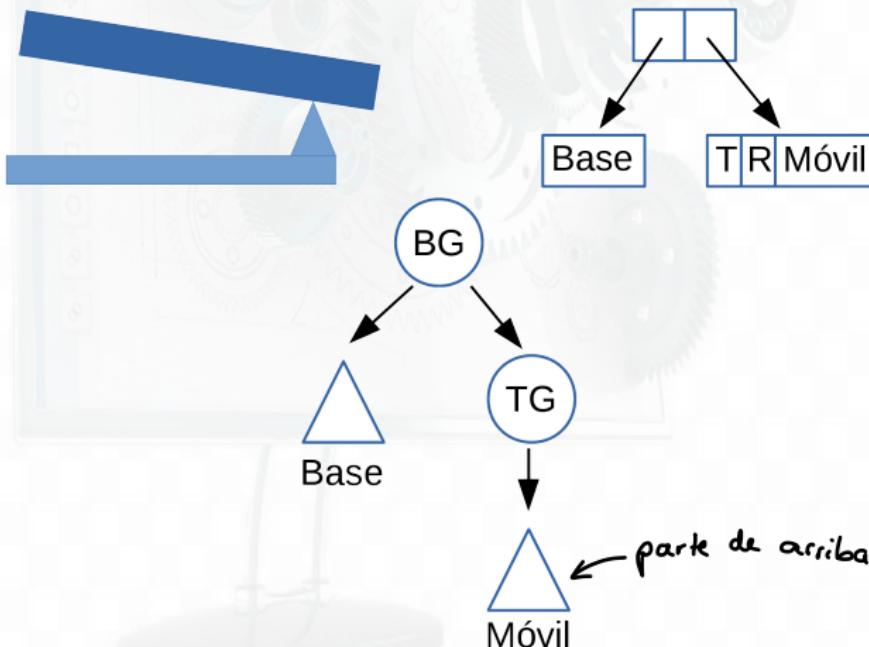

Construcción del grafo

Separar creación de escena de visualización.

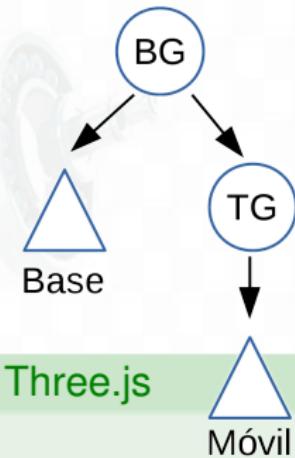


Ejemplo: Implementación del grafo de escena en Three.js

```


class Grapadora extends THREE.Object3D {
  constructor () {
    super();
    var base = this.createBase ();
    this.add (base);
    this.transf = new THREE.Object3D ();           // Se construyen nodos
    this.transf.rotation.z = -0.1;                  // Se configuran
    this.transf.position.set (2.25, 1, 0);          // Se conectan a otros
    this.add (this.transf);
    var movil = this.createMovil ();
    this.transf.add (movil);
  }
}
  
```

Separación de responsabilidades

- Se construye el grafo una sola vez
- Se modifica siempre que haga falta
- El motor de rendering recorre el grafo y lo visualiza cada cierto tiempo, generando un frame cada vez

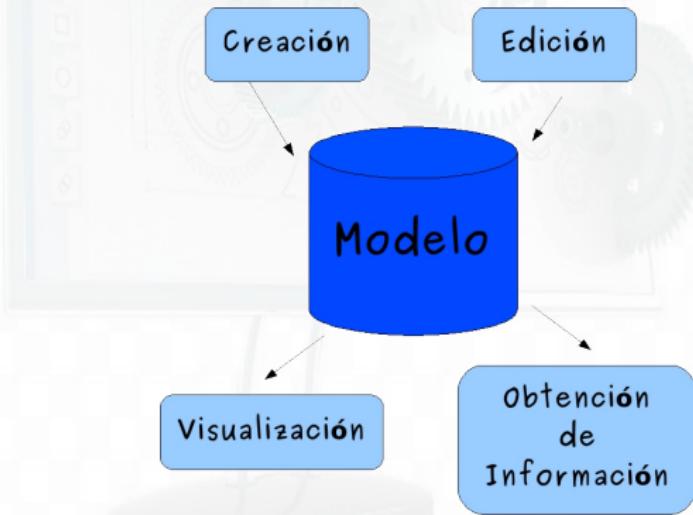


Desarrollo de un sistema gráfico

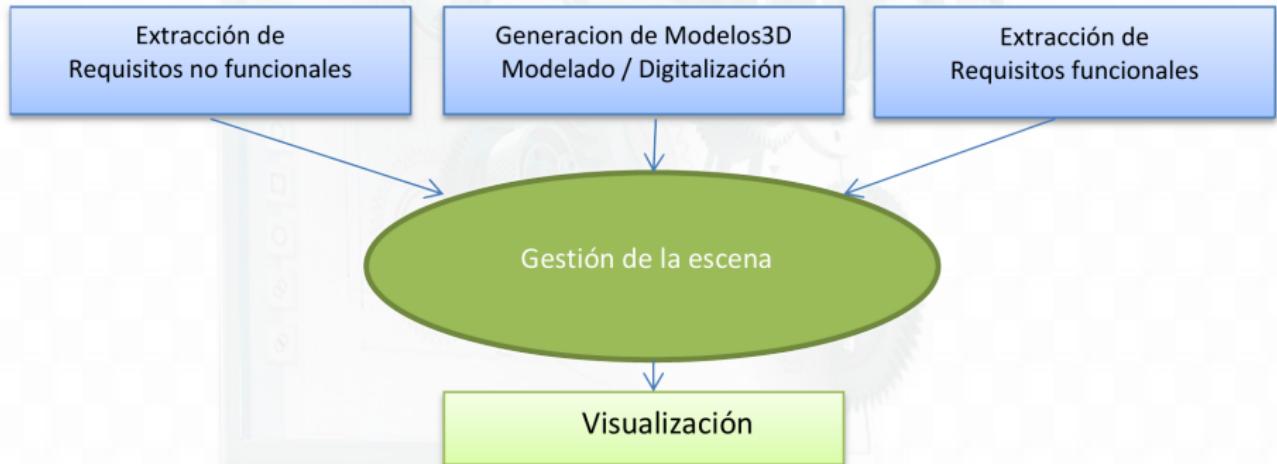

Concepto de grafo de escena

- **Grafo de escena** ED que permite representar la escena
 - ▶ Grafo dirigido acíclico
 - ▶ Representa los elementos de una escena
 - ▶ Y las relaciones entre ellos
- Usa otras API para visualizar


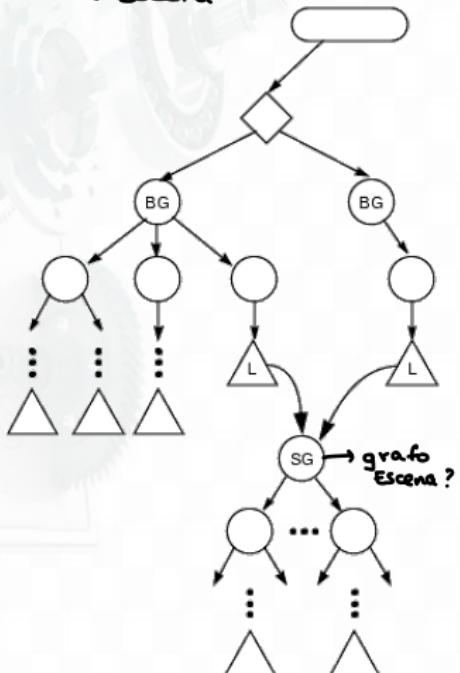


Estructura



Tipos de nodos

- Un nodo raíz, solo uno.
- Nodos grupo
 - ▶ Nodos que agrupan varias ramas
 - ▶ Transformación geométrica (también agrupan ramas)
- Nodos hoja
 - ▶ Figuras
 - ▶ Luces
 - ▶ *Cámaras*
 - ▶ Vistas
- Nodos componente
 - ▶ Geometría
 - ▶ Material

Ejemplo

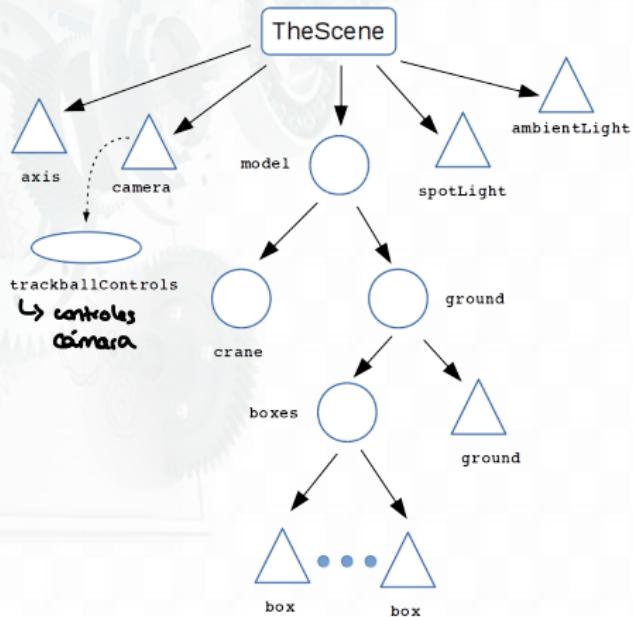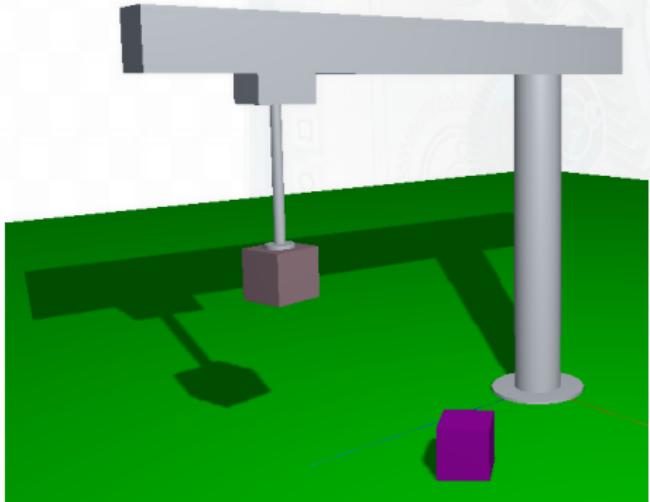

Ejemplo

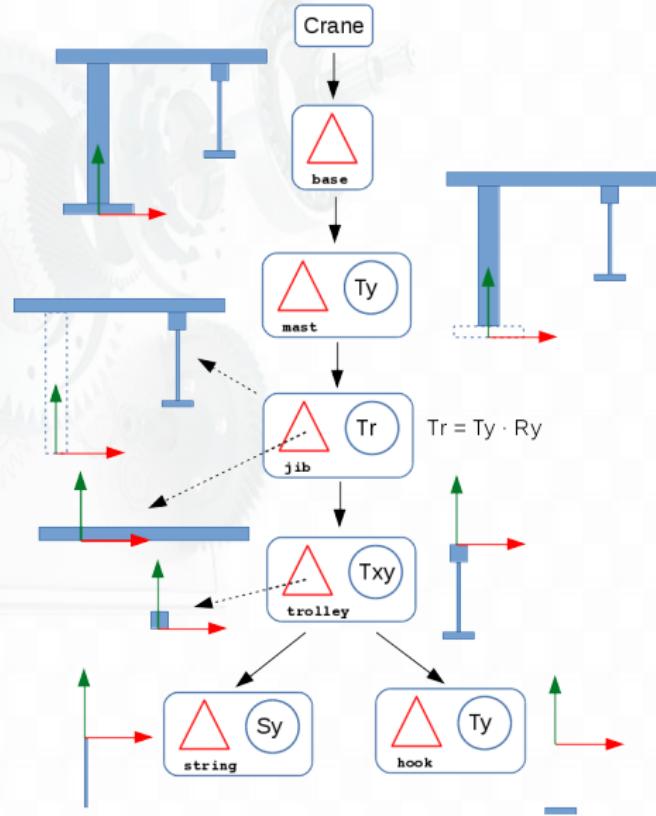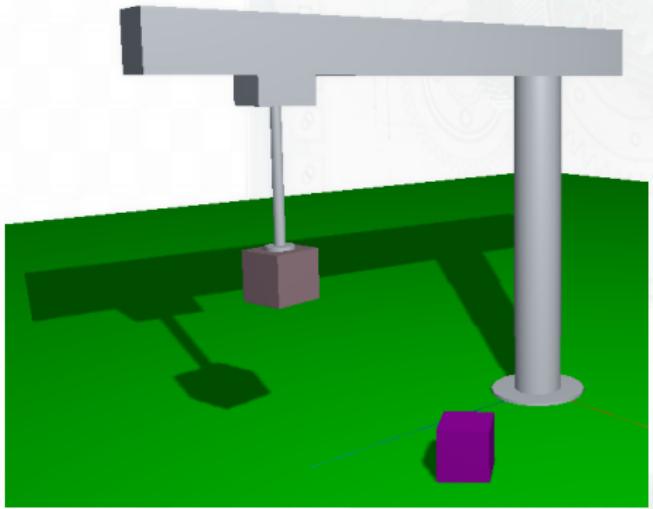


Grafos de escena

Características

- Se separa la representación de la visualización
 - ▶ De la visualización se encarga el motor de rendering
- Orientado a objetos
 - ▶ Cada rama define una componente independiente, adaptable y reusable
- Permite ser modificado fácilmente
 - ▶ En tiempo de desarrollo / ampliación / mantenimiento
 - ▶ También en tiempo de ejecución
- Modela estructuras jerárquicas fácilmente

Ejercicios

- Una grúa de obra

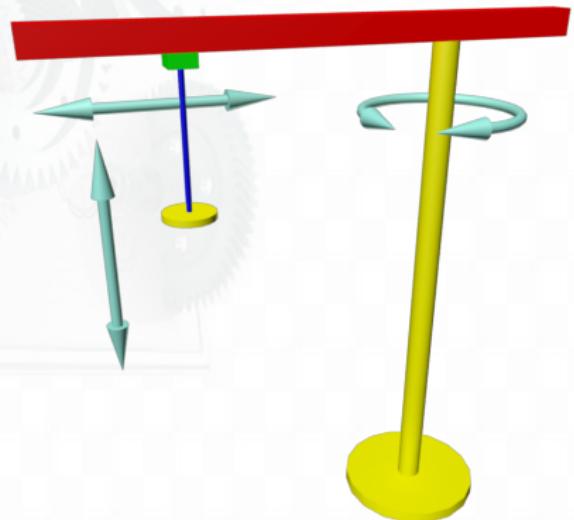

API's de grafos de escena: X3D

eXtensible 3D graphics

www.web3d.org/x3d/what-x3d



- Desarrollado por el Web3D Consortium
- Oficialmente incorporado al estándar multimedia MPEG-4
- Añade a VRML características XML para facilitar su integración con las tecnologías Web
 - ▶ *Possible tema de ampliación de conocimientos*



Imagen cortesía de

<http://www.web3d.org/example/historic-vienna>

OpenSceneGraph

www.openscenegraph.org

OpenSceneGraph 

- Biblioteca gráfica multiplataforma de software libre
 - Completamente escrita en C++ y OpenGL
 - Hace un uso intensivo de STL y patrones de diseño.
- *Possible tema de ampliación de conocimientos*



Imagen cortesía de

<http://www.openscenegraph.org/index.php/gallery/screenshots>

Java 3D

java3d.org




- API que permite la inclusión de gráficos 3D en Aplicaciones Java de escritorio y Applets
- Objetivos de diseño: Proporcionar
 - ▶ Un paradigma PDO para el desarrollo de aplicaciones gráficas
 - ▶ Soporte para formatos estándar de archivo 3D (VRML, OBJ, etc.)
 - ▶ *Possible tema de ampliación de conocimientos*



Problemática específica de los sistemas gráficos en web

- Desarrollar sistemas gráficos para la web es una tarea compleja
- Supone ejecutar algoritmos complejos en plataformas con recursos hardware muy dispares
- No nos referimos a:
 - ▶ Renderización remota de gráficos
 - ▶ Descarga de modelos de un servidor
- Se trata de la visualización 3D en el marco de un navegador web

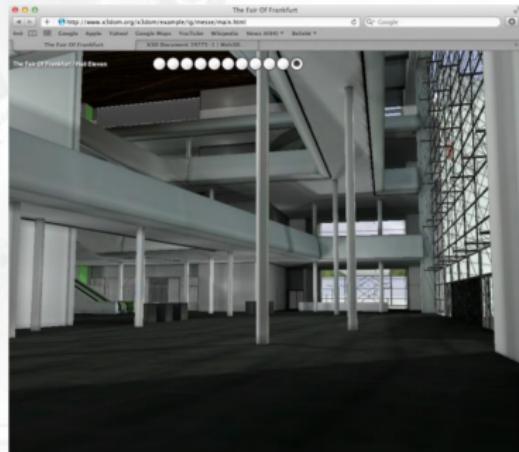

Escena 3D sobre Safari

©Fraunhofer IGD, Darmstadt

WebGL



- <https://www.khronos.org/webgl/>
- Aparece con el apoyo de Google, Apple y Mozilla
 - ▶ Microsoft se sumó más tarde
- Es una API
 - ▶ Se accede mediante interfaces en JavaScript, no mediante etiquetas HTML
- Está basado en OpenGL ES 2.0 (OpenGL Embedded System)
- Utiliza GLSL
 - ▶ El uso de shaders es obligatorio
- Puede convivir con otro contenido HTML
- Es multiplataforma
- Es gratis

WebGL: Desventajas

- Requiere programar a bajo nivel
- No se dispone de primitivas geométricas
 - ▶ Se requiere usar Buffer Objects
- No se dispone de matrices de transformación
 - ▶ Hay que implementarlas
- No se disponen de materiales ni de fuentes de iluminación
 - ▶ Hay que diseñarlos e implementarlos
- Hay que programar Shaders para visualizar
 - ▶ Obligatoriamente


(Ver el ejemplo subido a Prado)

WebGL: Ventajas

- Proporciona flexibilidad al desarrollar sistemas gráficos
- Y eficiencia gracias al uso de buffer objects y shaders
- Sin embargo ...
 - ▶ Las desventajas comentadas tienen mucho peso
- **Alternativa:** Usa una capa sobre WebGL
 - ▶ Escribir tu propia biblioteca de alto nivel, definiendo clases para representar geometría, materiales, etc.
 - ▶ Usar una biblioteca de las ya existentes
- La biblioteca líder en este campo es **Three.js** (threejs.org)

Three.js

Características (1)

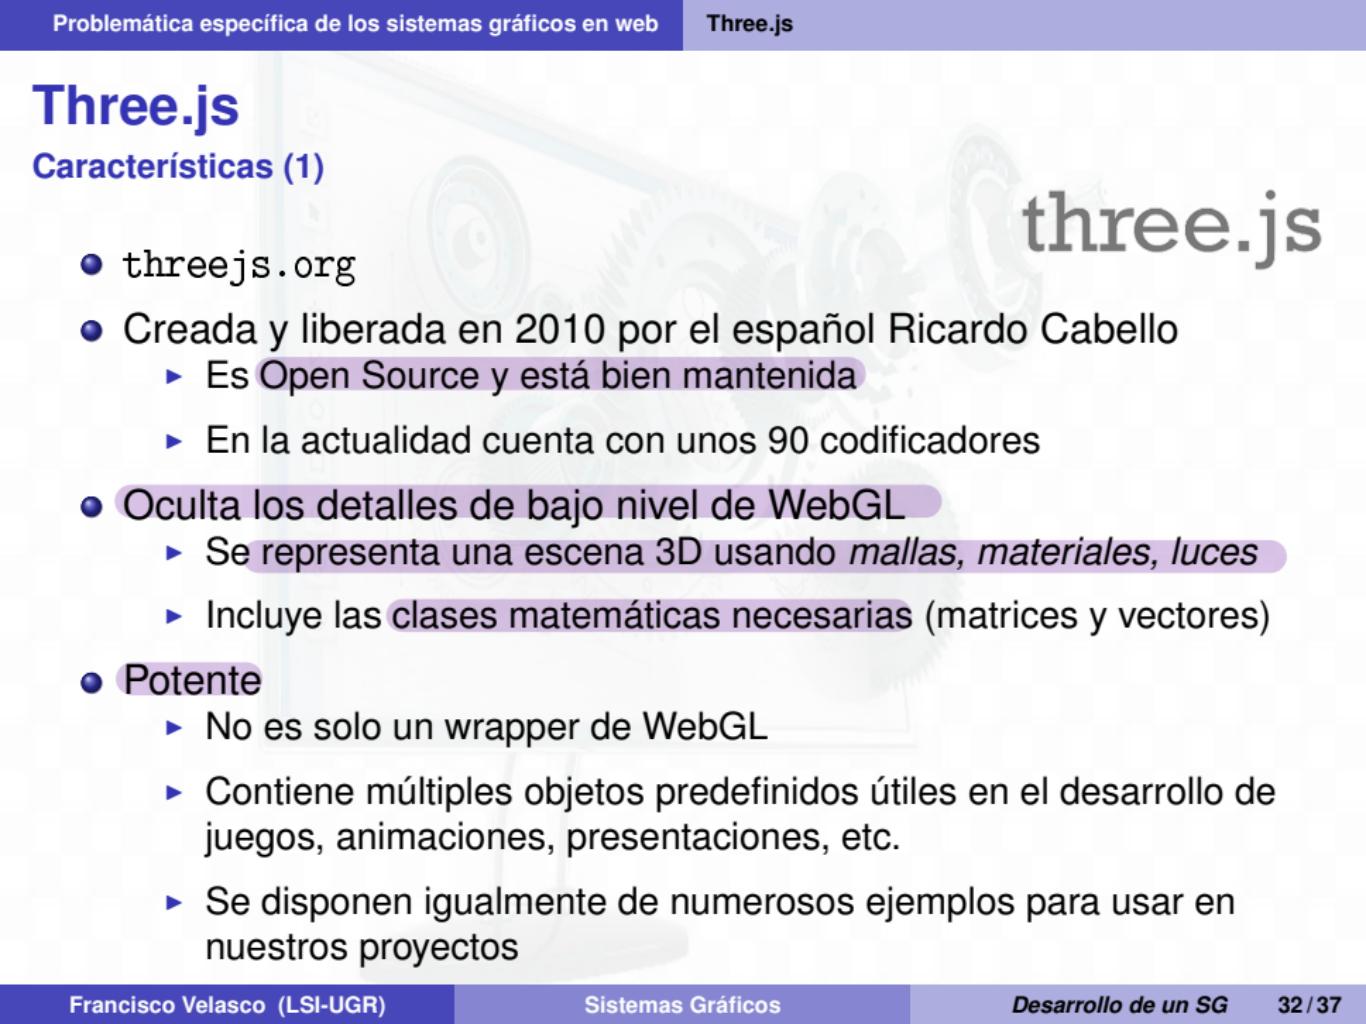

three.js

- threejs.org
- Creada y liberada en 2010 por el español Ricardo Cabello
 - ▶ Es Open Source y está bien mantenida
 - ▶ En la actualidad cuenta con unos 90 codificadores
- Oculta los detalles de bajo nivel de WebGL
 - ▶ Se representa una escena 3D usando *mallas, materiales, luces*
 - ▶ Incluye las *clases matemáticas necesarias* (matrices y vectores)
- Potente
 - ▶ No es solo un wrapper de WebGL
 - ▶ Contiene múltiples objetos predefinidos útiles en el desarrollo de juegos, animaciones, presentaciones, etc.
 - ▶ Se disponen igualmente de numerosos ejemplos para usar en nuestros proyectos

Three.js

Características (2)

- Rápida
 - ▶ Usando buenas prácticas de programación, con un alto rendimiento
- Robusta
 - ▶ Dispone de chequeo de errores, excepciones y warnings en consola que facilita el desarrollo
- Soporta interacción (picking)
- Soporta formatos de archivo 3D
 - ▶ Formatos ASCII de los programas de modelado 3D
 - ▶ Un formato específico de Three.js, JSON
- Orientada a objetos, extensible
- Fácil de usar, y de aprender

(Ver el ejemplo subido a Prado, y compararlo con el de WebGL)

Three.js

Lo que NO es

- No es un motor de juegos
 - ▶ No incluye billboards, avatares, física, etc.
- No incluye soporte para redes
 - ▶ Necesario para hacer juegos multijugador
- No es un framework de aplicaciones
 - ▶ No dispone de estructuras para plantillas, gestión de sesiones, etc.
- No es un entorno integrado
 - ▶ No dispone de herramientas para el desarrollo completo de aplicaciones

Ejemplos realizados con Three.js

- Video clip



<http://www.ro.me>

- Juegos




<http://cwar.de/pinball/simpleball.html>

- Configurador de coches



<http://carvisualizer.plus360degrees.com/threejs>

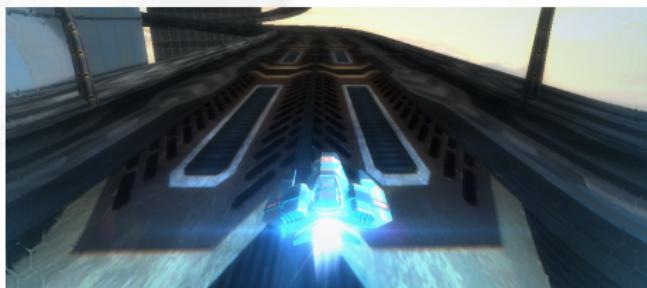

<http://hexgl.bkcore.com>

Three.js

Recursos

- **Página oficial:** <http://threejs.org/>

Incluye la biblioteca para descargársela, la documentación y bastantes ejemplos

- **Bibliografía**

- ▶ J. Dirksen;

Learning Three.js: The JavaScript Library for WebGL;

recurso electrónico en biblioteca.ugr.es

Ejemplos en:

<https://github.com/josdirksen/learning-threejs>

- ▶ J. Dirksen;

Three.js Essential;

recurso electrónico en biblioteca.ugr.es

Ejemplos en:

<https://github.com/josdirksen/essential-threejs>

Desarrollo de un Sistema Gráfico

Francisco Velasco Anguita

Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos
Universidad de Granada

Sistemas Gráficos

Grado en Ingeniería Informática
Curso 2021-2022

Parte de este material ha sido realizado en colaboración con Francisco Javier Melero Rus