



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

**TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA**

Utilización de Técnicas de Machine Learning para la Hibridación de Metaheurísticas

Autor

Marino Fernández Pérez

Directores

Daniel Molina Cabrera



**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE
TELECOMUNICACIÓN**

Granada, Junio de 2026



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Utilización de Técnicas de Machine Learning para la Hibridación de Metaheurísticas

Autor

Marino Fernández Pérez

Directores

Daniel Molina Cabrera

Utilización de Técnicas de Machine Learning para la Hibridación de Metaheurísticas

Marino Fernández Pérez

Palabras clave: metaheurísticas, modelos subrogados, aprendizaje automático, hibridación, optimización continua, optimización costosa.

Resumen

La optimización mediante metaheurísticas permite abordar problemas complejos para los que los métodos exactos no resultan viables. Sin embargo, estos algoritmos suelen requerir numerosas evaluaciones de la función objetivo. Cuando estas implican ejecutar simulaciones o procesos costosos, su aplicabilidad práctica queda limitada.

Los modelos subrogados tratan de reducir este coste aproximando la función objetivo a partir de soluciones ya evaluadas. Su integración no es inmediata, ya que la distribución de estas soluciones cambia conforme evoluciona la población y puede verse condicionada por fases de estancamiento. Antes de incorporar un modelo al bucle de optimización, resulta necesario analizar qué datos generan las metaheurísticas y cuándo conservan información útil para orientar la búsqueda.

Este trabajo estudia el uso de algoritmos de aprendizaje automático como alternativa a otras técnicas subrogadas para su integración en metaheurísticas evolutivas. Se analiza el histórico de evaluaciones generado por AGE, DE y SHADE sobre CEC2017 y se evalúa un mecanismo de reinicio destinado a reactivar la exploración. A partir de las muestras obtenidas, se comparan diferentes familias de modelos mediante estrategias de evaluación que respetan la estructura temporal de los datos generados durante la búsqueda. El estudio considera su capacidad para preservar el orden relativo entre soluciones, con el fin de seleccionar una configuración subrogada adecuada para su integración en las metaheurísticas y evaluar si mejora su comportamiento frente a las versiones originales.

Use of Machine Learning Techniques for the Hybridization of Metaheuristics

Marino Fernández Pérez

Keywords: metaheuristics, surrogate models, machine learning, hybridization, continuous optimization, expensive optimization.

Abstract

Metaheuristic optimization makes it possible to address complex problems for which exact methods are not feasible. However, these algorithms usually require a large number of objective function evaluations. When such evaluations involve simulations or costly processes, their practical applicability becomes limited.

Surrogate models aim to reduce this cost by approximating the objective function from previously evaluated solutions. Their integration is not straightforward, since the distribution of these solutions changes as the population evolves and may be affected by stagnation phases. Before incorporating a model into the optimization loop, it is necessary to analyze what data the metaheuristics generate and when these data retain useful information to guide the search.

This work studies the use of machine learning algorithms as an alternative to other surrogate techniques for their integration into evolutionary metaheuristics. The history of evaluations generated by AGE, DE, and SHADE on CEC2017 is analyzed, and a restart mechanism intended to reactivate exploration is evaluated. From the samples obtained, different families of models are compared using evaluation strategies that preserve the temporal structure of the data generated during the search. The study considers their ability to preserve the relative ordering of solutions, in order to select a suitable surrogate configuration for integration into the metaheuristics and assess whether it improves their behavior compared with the original versions.

Yo, **Marino Fernández Pérez**, alumno de la titulación Grado en Ingeniería Informática de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI 75941131F, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: Marino Fernández Pérez

Granada, a 22 de junio de 2026.

D. Daniel Molina Cabrera, Profesor del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada.

Informa:

Que el presente trabajo, titulado *Utilización de Técnicas de Machine Learning para la Hibridación de Metaheurísticas*, ha sido realizado bajo su supervisión por Marino Fernández Pérez, y autoriza la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expide y firma el presente informe en Granada, 22 de junio de 2026.

El director:

Daniel Molina Cabrera

Agradecimientos

A mis padres, por confiar en mí y en mi esfuerzo a lo largo de estos años, por darme esta oportunidad sin pedir nada a cambio y por su apoyo incondicional.

A mi pareja, María, por su amor y paciencia infinita. Gracias por tu forma de animarme y apoyarme siempre, y por haber hecho que los momentos más complicados de este proceso fueran lo más llevaderos posible.

A todos los amigos de la universidad y, en especial, a Xesc, Juan Carlos, Mehdi y Jorge, por conseguir que una relación de compañeros de carrera se convirtiera en una gran amistad. Siempre recordaré todas las risas, conversaciones y momentos que hemos compartido juntos.

A mi tutor, Daniel Molina, por su acompañamiento durante la elaboración de este trabajo. Gracias por su orientación, disponibilidad y apoyo a lo largo de todo el proyecto.

Índice general

Glosario	x
1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.2. Objetivos	3
1.3. Estructura de la memoria	3
2. Planificación y presupuesto	5
2.1. Tareas realizadas y planificación temporal	5
2.2. Estimación del coste del proyecto	10
3. Fundamentos teóricos	12
3.1. Problemas de optimización continua de caja negra	12
3.2. Metaheurísticas poblacionales	13
3.2.1. Dinámica de búsqueda	13
3.2.2. Algoritmos evolutivos	14
3.3. Aprendizaje supervisado para aproximar la función objetivo .	15
3.4. Técnicas subrogadas en optimización	16
4. Revisión de la literatura: estado del arte	18
4.1. Optimización evolutiva asistida por subrogados	19
4.2. Gestión del modelo subrogado durante la búsqueda	20
4.3. Modelos subrogados y criterios de decisión	21
4.4. Integración de subrogados en metaheurísticas poblacionales .	22
4.5. Posicionamiento del presente trabajo	23
5. Descripción de los algoritmos y técnicas usadas	25

5.1. Metaheurísticas consideradas	25
5.1.1. Algoritmo Genético Estacionario (AGE)	26
5.1.2. Mantenimiento del rango de búsqueda	28
5.1.3. Differential Evolution (DE)	29
5.1.4. Success-History based Adaptive Differential Evolution (SHADE)	31
5.2. Mecanismo de reinicio elitista	34
5.3. Algoritmos considerados como técnicas de subrogado	36
5.3.1. Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LAS- SO)	36
5.3.2. Response Surface Methodology (RSM)	36
5.3.3. Radial Basis Function (RBF)	37
5.3.4. Support Vector Regression (SVR)	37
5.3.5. Multilayer Perceptron (MLP)	38
5.3.6. Random Forest (RF)	38
5.3.7. Métodos de boosting basados en árboles	39
5.4. Estrategias <i>offline</i> para la evaluación de modelos subrogados	40
5.4.1. Estrategia <i>offline</i> no acumulativa	40
5.4.2. Estrategia <i>offline</i> acumulativa	41
5.4.3. Validación sobre muestras futuras	42
5.5. Estrategia <i>online</i> para la integración del modelo subrogado	42
6. Diseño experimental	44
6.1. Benchmark de evaluación	44
6.2. Metaheurísticas y configuraciones de ejecución	46
6.2.1. Criterio de reinicio elitista	47
6.3. Registro temporal de evaluaciones	48
6.4. Evaluación <i>offline</i> de modelos subrogados sobre históricos de evaluaciones	49
6.4.1. Configuración experimental de los modelos	50
6.4.2. Métricas <i>offline</i> empleadas	52
6.4.3. Ajuste de hiperparámetros	55
6.5. Integración <i>online</i> del modelo subrogado	57
6.5.1. Métricas <i>online</i> empleadas	59

6.6. Detalles de implementación y reproducibilidad	60
6.6.1. Bibliotecas y versiones	60
6.6.2. Registro y almacenamiento de resultados	62
6.6.3. Reproducibilidad de los experimentos	63
7. Experimentación y resultados	64
7.1. Estancamiento de las metaheurísticas y selección del reinicio .	64
7.1.1. Motivación del reinicio	65
7.1.2. Evaluación de las configuraciones de reinicio	65
7.1.3. Selección de las configuraciones de reinicio	70
7.2. Evaluación <i>offline</i> de los modelos subrogados	72
7.2.1. Selección de la estrategia de entrenamiento	72
7.2.2. Comparación de modelos por bloques temporales . . .	74
7.2.3. Ajuste de hiperparámetros	77
7.2.4. Resultados del modelo ajustado	80
7.3. Evaluación de la estrategia <i>online</i>	83
7.3.1. Calibración de los parámetros de integración	84
7.3.2. Comparación con la versión sin subrogado	84
7.3.3. Validación de los resultados	93
8. Conclusiones y trabajo futuro	96
Uso de inteligencia artificial generativa	99
Bibliografía	102
A. Repositorio del proyecto	103
A.1. Estructura del repositorio	103
B. Comparación de las distintas variantes de reinicio conside- radas por media	105
B.1. AGE	106
B.2. DE	107
B.3. SHADE	108
C. Comparación de configuraciones de hiperparámetros para	

el ajuste de RBF	109
C.1. Ranking global	109
C.2. AGE	110
C.3. DE	111
C.4. SHADE	112
D. Comparación de configuraciones de parámetros para modelar la hibridación <i>online</i>	113
D.1. AGE	113
D.2. DE	114
D.3. SHADE	115
E. Comparación de la hibridación respecto a la metaheurística original	116
E.1. AGE	117
E.2. DE	118
E.3. SHADE	119
F. Parámetros de ejecución de los experimentos	120
F.1. Parámetros de ejecución de las metaheurísticas	120
F.2. Parámetros de ejecución de las técnicas subrogadas	123
F.3. Parámetros de ejecución de la hibridación	128

Índice de figuras

2.1. Diagrama de Gantt de la planificación temporal del proyecto.	9
4.1. Evolución anual del número de publicaciones recuperadas en Scopus sobre algoritmos evolutivos asistidos por subrogados.	18
5.1. Representación esquemática del mecanismo de reinicio elitista.	35
5.2. Representación esquemática de la estrategia <i>offline</i> no acumulativa.	41
5.3. Representación esquemática de la estrategia <i>offline</i> acumulativa.	42
5.4. Esquema de integración <i>online</i> del modelo subrogado como filtro previo a la evaluación real.	43
6.1. Representación ilustrativa de dos paisajes de búsqueda pertenecientes a la suite CEC2017.	45
6.2. Esquema de validación interna para el ajuste de hiperparámetros	56
7.1. Curvas de convergencia promedio sin reinicio en tres funciones representativas de CEC2017.	66
7.2. Distribución del error por bloques de evaluación: AGE sobre f_{12} sin reinicio (semilla 41).	67
7.3. Número medio de reinicios elitistas por ejecución según el parámetro ρ .	68
7.4. Rank medio de las configuraciones de reinicio según el parámetro ρ . Las líneas discontinuas indican la versión sin reinicio.	70
7.5. Ejemplo del efecto de una ventana de reinicio corta en SHA-DE sobre f_{10} con $\rho = 0.01$ (semilla 13).	71

7.6. Evolución del tiempo medio de entrenamiento de SVR sobre f_4 para las estrategias acumulativa y no acumulativa.	73
7.7. Evolución de la correlación de Spearman media por bloque temporal para las estrategias acumulativa y no acumulativa.	75
7.8. Spearman medio de RBF por función y metaheurística sobre CEC2017 completo.	82
7.9. Variabilidad por función de la diferencia logarítmica de error al incorporar RBF.	88
7.10. Variabilidad por función del porcentaje de candidatos evitados en la integración <i>online</i>	88
7.11. Distribución por función del error final de las versiones sin y con RBF.	88
7.12. Convergencia de AGE-1 frente a AGE-1-RBF.	90
7.13. Convergencia de DE-10 frente a DE-10-RBF.	91
7.14. Convergencia de SHADE-10 frente a SHADE-10-RBF.	92
7.15. Balance entre evaluaciones reales evitadas y diferencia de error respecto a la versión base en la integración <i>online</i>	94

Índice de Tablas

2.1. Desglose de mano de obra y tiempo de ejecución computacional del proyecto.	6
2.2. Resumen del presupuesto estimado del proyecto.	11
6.1. Familias de funciones de CEC2017 según la numeración empleada en este trabajo.	45
6.2. Parámetros comunes utilizados en la ejecución de las metaheurísticas.	46
6.3. Parámetros utilizados para AGE.	46
6.4. Parámetros utilizados para DE.	47
6.5. Parámetros utilizados para SHADE.	47
6.6. Configuraciones de reinicio para cada metaheurística.	48
6.7. Información registrada para cada evaluación.	48
6.8. Resumen de las particiones utilizadas para construir los conjuntos de entrenamiento y validación en ambas estrategias.	49
6.9. Funciones seleccionadas para el análisis por familias.	50
6.10. Configuración inicial empleada para la evaluación de los modelos subrogados.	51
6.11. Parámetros considerados para la integración <i>online</i> del modelo subrogado.	58
6.12. Funciones seleccionadas para calibrar la integración <i>online</i>	59
6.13. Bibliotecas y versiones especificadas en el entorno de ejecución del proyecto.	60
6.14. Características del equipo utilizado en la experimentación.	63
7.1. Ranking medio sobre el error final y número de funciones en las que cada configuración aparece entre las mejores para AGE.	68

7.2. Ranking medio sobre el error final y número de funciones en las que cada configuración aparece entre las mejores para DE.	69
7.3. Ranking medio sobre el error final y número de funciones en las que cada configuración aparece entre las mejores para SHADE.	69
7.4. Configuraciones de reinicio seleccionadas para las fases posteriores.	70
7.5. Comparación de estrategias <i>offline</i> por modelo subrogado. . .	72
7.6. Resumen agregado de las estrategias <i>offline</i> por metaheurística generadora.	73
7.7. Ranking medio de los modelos para AGE-1 bajo la estrategia no acumulativa, calculado a partir de Spearman por función y bloque temporal.	76
7.8. Ranking medio de los modelos para DE-10 bajo la estrategia no acumulativa, calculado a partir de Spearman por función y bloque temporal.	76
7.9. Ranking medio de los modelos para SHADE-10 bajo la estrategia no acumulativa, calculado a partir de Spearman por función y bloque temporal.	76
7.10. Espacio de búsqueda utilizado en el ajuste fino de hiperparámetros.	77
7.11. Rank medio por kernel agregado sobre todas las configuraciones y algoritmos.	78
7.12. Cinco mejores configuraciones de RBF para AGE según rango medio sobre Spearman interno.	78
7.13. Cinco mejores configuraciones de RBF para DE según rango medio sobre Spearman interno.	78
7.14. Cinco mejores configuraciones de RBF para SHADE según rango medio sobre Spearman interno.	79
7.15. Configuración de RBF seleccionada para cada metaheurística	79
7.16. Comparativa entre la configuración homogénea y la configuración por algoritmo para AGE y SHADE.	80
7.17. Rendimiento <i>offline</i> de RBF con la configuración final. . . .	80
7.18. Comparación del comportamiento <i>offline</i> de RBF ajustado sobre ejecuciones con y sin reinicio.	81
7.19. nMAE medio de RBF sobre f_{10} para DE-10 frente a DE. . .	83
7.20. Configuración del subrogado <i>online</i> seleccionada por algoritmo.	84

7.21. Comparación global entre cada metaheurística y su versión con filtro RBF.	85
7.22. Comparación por grupos de funciones entre AGE-1 y AGE-1-RBF.	86
7.23. Comparación por grupos de funciones entre DE-10 y DE-10-RBF.	86
7.24. Comparación por grupos de funciones entre SHADE-10 y SHADE-10-RBF.	86
B.1. Comparación por media del error final para AGE.	106
B.2. Comparación por media del error final para DE.	107
B.3. Comparación por media del error final para SHADE.	108
C.1. Ranking global de las configuraciones de hiperparámetros para RBF (top-15).	109
C.2. Top-15 configuraciones de RBF para AGE.	110
C.3. Top-15 configuraciones de RBF para DE.	111
C.4. Top-15 configuraciones de RBF para SHADE.	112
D.1. Ranking de configuraciones del subrogado <i>online</i> para AGE.	113
D.2. Ranking de configuraciones del subrogado <i>online</i> para DE.	114
D.3. Ranking de configuraciones del subrogado <i>online</i> para SHADE.	115
E.1. Comparación por media del error final entre AGE-1 y AGE-1-RBF.	117
E.2. Comparación por media del error final entre DE-10 y DE-10-RBF.	118
E.3. Comparación por media del error final entre SHADE-10 y SHADE-10-RBF.	119
F.1. Parámetros de <code>run_metaheuristics.py</code>	122
F.2. Parámetros de <code>run_offline_eval.py</code>	125
F.3. Parámetros de <code>run_hyperparameter_tuning.py</code>	128
F.4. Parámetros de <code>run_online.py</code>	131

Glosario

Offline: Fase en la que los modelos subrogados se entrenan y evalúan sobre datos previamente generados por las metaheurísticas, sin intervenir durante la ejecución de la búsqueda.

Online: Fase en la que el modelo subrogado se integra durante la ejecución de la metaheurística, de modo que sus predicciones pueden influir en la dinámica de la búsqueda.

Capítulo 1

Introducción

La optimización de problemas complejos continuos constituye un área de alta relevancia dentro de la informática y, en particular, dentro del marco de la inteligencia artificial y la computación evolutiva. En un gran número de aplicaciones reales, el objetivo consiste en encontrar configuraciones de alta calidad dentro de espacios de búsqueda de gran dimensión y, normalmente, difíciles de abordar mediante métodos exactos o deterministas. La dificultad no reside únicamente en el tamaño del espacio de búsqueda, sino también en la complejidad del propio problema de optimización.

En este contexto, las metaheurísticas han adquirido un papel relevante debido a su capacidad para explorar espacios de búsqueda complejos. A diferencia de otros métodos de optimización, estas técnicas permiten trabajar con problemas multimodales, no lineales o de estructura desconocida, lo que explica su utilización cuando no existen métodos exactos adecuados o cuando su aplicación no es óptima computacionalmente. Entre ellas, los algoritmos evolutivos destacan por combinar mecanismos de exploración y explotación para aproximar soluciones de alta calidad en problemas de muy diversa naturaleza.

Sin embargo, esta versatilidad tiene un coste importante: las metaheurísticas suelen necesitar muchas evaluaciones de la función objetivo para obtener soluciones competitivas. En la mayoría de algoritmos evolutivos, cada solución candidata debe evaluarse para estimar su calidad y orientar el proceso de búsqueda. Cuando dicha evaluación es sencilla, este proceso no supone un problema computacional. No obstante, en problemas reales donde la función objetivo representa simulaciones complejas, procesos físicos o procedimientos numéricos de alta carga computacional, el tiempo total de ejecución queda dominado por el coste acumulado de esas evaluaciones. En estos casos, incluso metaheurísticas bien diseñadas resultan inviables si no se dispone de mecanismos que reduzcan dicho esfuerzo computacional.

Esta limitación ha impulsado el interés por investigar estrategias que permitan mantener la capacidad exploratoria de las metaheurísticas reduciendo el número de evaluaciones reales. Entre las alternativas más utilizadas se encuentran las técnicas subrogadas, capaces de estimar el comportamiento de la función objetivo a partir de los datos observados durante el propio proceso de optimización. De este modo, la información obtenida por la metaheurística puede utilizarse no solo para actualizar la población, sino también para construir un modelo auxiliar capaz de orientar la búsqueda de forma más eficiente. En este tipo de integración, la utilidad del subrogado no depende únicamente de aproximar con precisión el valor numérico de la función objetivo, sino también de preservar correctamente las relaciones de calidad entre soluciones candidatas, ya que muchas decisiones evolutivas se basan en comparar individuos más que en conocer su valor exacto.

1.1. Motivación

Debido a que el aprendizaje automático y la computación evolutiva se han desarrollado tradicionalmente como dos comunidades científicas independientes, existe una falta de retroalimentación mutua en el diseño de algoritmos híbridos. La oportunidad de conectar ambas disciplinas motiva y define el objetivo de esta investigación. Sin embargo, integrar un modelo de aproximación en un procedimiento evolutivo plantea dificultades, ya que la distribución de las soluciones evaluadas cambia conforme la población evoluciona y depende de la naturaleza de la propia metaheurística. Esta característica hace que no baste con entrenar un modelo de forma aislada, sino que sea necesario fundamentar la hibridación en un análisis de los datos generados por la metaheurística y cómo pueden aprovecharse.

Con el objetivo de conectar estas dos comunidades, en este Trabajo de Fin de Grado vamos a estudiar y mejorar el proceso de cómo se pueden utilizar los algoritmos de aprendizaje automático a partir del histórico de soluciones de los distintos algoritmos evolutivos para aplicarlos como técnicas de subrogado, y vamos a demostrar experimentalmente cómo se comportan. Para ello, evaluaremos el rendimiento de las metaheurísticas sobre un banco de problemas continuos a través de un enfoque metodológico dividido en dos etapas. En primer lugar, analizaremos el histórico de datos recolectado por los algoritmos para determinar con precisión qué técnicas y bajo qué configuraciones de hiperparámetros muestran mayor utilidad para ordenar soluciones candidatas. En segundo lugar, utilizaremos las conclusiones extraídas para integrar los mejores modelos detectados dentro de los algoritmos evolutivos, validando de manera dinámica su capacidad real para guiar eficazmente el proceso de optimización.

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado consiste en estudiar, implementar y evaluar el uso de modelos de aproximación como técnicas de subrogado para asistir a algoritmos evolutivos en problemas de optimización continua.

En resumen, los objetivos de este trabajo son:

1. Evaluar el comportamiento de las metaheurísticas seleccionadas sobre el banco de problemas considerado, incorporando estrategias de reinicio orientadas a mitigar la convergencia prematura y a favorecer la obtención de datos de búsqueda más informativos.
2. Construir y evaluar estrategias de entrenamiento y validación que respeten la estructura temporal de las muestras, con el fin de comparar distintas familias de modelos subrogados, incluyendo algoritmos de aprendizaje automático y aproximadores clásicos. Esta comparación se centra principalmente en la capacidad de ordenación de los modelos, considerando también su coste computacional.
3. Diseñar, implementar y evaluar la integración de los modelos más prometedores dentro de los algoritmos evolutivos, comparando su impacto final sobre la calidad de las soluciones, la dinámica de convergencia y el ahorro efectivo en el uso de evaluaciones reales, frente a las metaheurísticas originales.

1.3. Estructura de la memoria

El presente trabajo se organiza en varios capítulos que recogen de forma progresiva el contexto del problema, la planificación del proyecto, los fundamentos teóricos necesarios, la revisión de la literatura, el diseño experimental, el análisis de resultados y las conclusiones derivadas del estudio realizado.

En primer lugar, el Capítulo 1 introduce el problema abordado, expone la motivación del trabajo y formula los objetivos perseguidos. A continuación, el Capítulo 2 describe la planificación seguida durante el desarrollo del proyecto, así como la estimación del coste asociado a su realización.

El Capítulo 3 desarrolla los fundamentos teóricos necesarios para situar el trabajo, incluyendo los conceptos básicos de optimización, metaheurísticas, aprendizaje automático y modelos subrogados. El Capítulo 4 recoge el estado del arte, revisando los principales enfoques existentes en la literatura sobre la integración de modelos subrogados en procesos de optimización

evolutiva.

Seguidamente, el Capítulo 5 presenta las metaheurísticas, los modelos subrogados y las estrategias de referencia utilizadas durante el estudio. El Capítulo 6 describe el diseño experimental aplicado sobre dichas componentes, incluyendo el benchmark, las métricas, las estrategias de evaluación *offline*, el ajuste de configuraciones y los detalles principales de implementación.

El Capítulo 7 recoge los resultados experimentales obtenidos y analiza el comportamiento de las metaheurísticas, la evaluación de los modelos subrogados y su posterior integración *online* en el proceso de optimización.

Por último, el Capítulo 8 resume las principales conclusiones alcanzadas y plantea las líneas de trabajo futuro.

La memoria se completa con apéndices que recogen tablas complementarias utilizadas para apoyar el análisis experimental, así como los parámetros necesarios para reproducir las ejecuciones principales y el enlace al repositorio de *Github*.

Capítulo 2

Planificación y presupuesto

En este capítulo se formaliza la organización temporal y metodológica adoptada para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado, así como el desglose económico y la estimación del presupuesto financiero asociado a su ejecución real.

2.1. Tareas realizadas y planificación temporal

El proyecto se divide en distintas tareas donde, considerando únicamente la mano de obra del alumno, el tiempo dedicado se estima en 377 horas. En la Tabla 2.1 se detalla la planificación y la distribución de dicha carga de trabajo junto al tiempo de ejecución computacional.

A continuación, se detallan las tareas realizadas:

- **Comprensión del problema:** Análisis inicial de los objetivos del proyecto y estudio de los conceptos necesarios para comprender el problema de la optimización costosa, las metaheurísticas evolutivas y el uso de modelos subrogados.
- **Revisión bibliográfica:** Búsqueda y lectura de artículos, publicaciones y documentación necesaria para la realización del trabajo.
- **Implementación y adaptación de algoritmos:** Incluye la implementación y adaptación de las metaheurísticas utilizadas en el trabajo, junto con los *scripts* necesarios para automatizar ejecuciones, registrar resultados y generar tablas y gráficas de análisis.
- **Obtención y análisis de los resultados obtenidos:** Ejecución de los algoritmos de referencia sobre las distintas funciones del benchmark y análisis e interpretación de los resultados.

Tarea	Mano de obra	Cómputo	Total
Comprensión del problema	10 h	–	10 h
Revisión bibliográfica	22 h	–	22 h
Implementación y adaptación de algoritmos	40 h	–	40 h
Obtención y análisis de los resultados obtenidos	5 h	10 h	15 h
Diseño y evaluación del reinicio	25 h	35 h	60 h
Implementación de técnicas subrogadas y estrategias <i>offline</i>	40 h	–	40 h
Obtención y análisis de las estrategias <i>offline</i> y modelos subrogados	35 h	40 h	75 h
Ajuste de hiperparámetros para el mejor modelo	30 h	35 h	65 h
Integración del subrogado en las metaheurísticas	20 h	90 h	110 h
Análisis final de los resultados obtenidos	15 h	–	15 h
Realización de la memoria	120 h	–	120 h
Reuniones con el tutor	15 h	–	15 h
Total	377 h	210 h	587 h

Tabla 2.1: Desglose de mano de obra y tiempo de ejecución computacional del proyecto.

- **Diseño y evaluación del reinicio:** Recoge el estudio e implementación del criterio de reinicio, su ejecución y el análisis de su impacto sobre las metaheurísticas. Esta fase incluye también la evaluación de variantes preliminares que fueron descartadas al observar comportamientos no deseados.
- **Implementación de técnicas subrogadas y estrategias *offline*:** Implementación de los modelos subrogados considerados, definición de las estrategias de entrenamiento acumulativa y no acumulativa, construcción de los bloques temporales y cálculo de las métricas para su evaluación. Esta fase incluye también numerosas pruebas fallidas respecto a la definición de las estrategias de entrenamiento.
- **Obtención y análisis de las estrategias *offline* y modelos subrogados:** Incluye el entrenamiento de los modelos sobre las distintas estrategias y comparaciones analíticas entre ellos para seleccionar la mejor estrategia y el mejor modelo.
- **Ajuste de hiperparámetros para el mejor modelo:** Implementación de la estrategia utilizada para el ajuste de hiperparámetros y refinamiento del modelo más prometedor para su posterior integración *online*.
- **Integración del subrogado en las metaheurísticas:** Implementación de la hibridación *online*, parametrización y ejecución del modelo seleccionado.
- **Análisis final de los resultados obtenidos:** Interpretación de los resultados y comparación con la variante sin subrogado.
- **Realización de la memoria:** Redacción de la memoria y revisión de la misma.
- **Reuniones con el tutor:** Preparación de reuniones de seguimiento, toma de decisiones metodológicas, contraste de resultados experimentales y reajuste de la planificación.

La planificación seguida se recoge en la Figura 2.1 mediante un diagrama de Gantt que muestra la distribución temporal de las tareas a lo largo del periodo de desarrollo del proyecto, comprendido entre el 11 de febrero y el 22 de junio de 2026.

Como se observa en la figura, algunas tareas se han llevado a cabo en paralelo. Esto se debe a que el trabajo no siguió una organización secuencial, sino que fases como la revisión de la literatura, la implementación de los algoritmos o la obtención y análisis de sus resultados, se realizaron en

paralelo. Por ejemplo, la tarea encargada de implementar los algoritmos se extiende durante un periodo largo debido a la incorporación posterior de una nueva metaheurística al estudio.

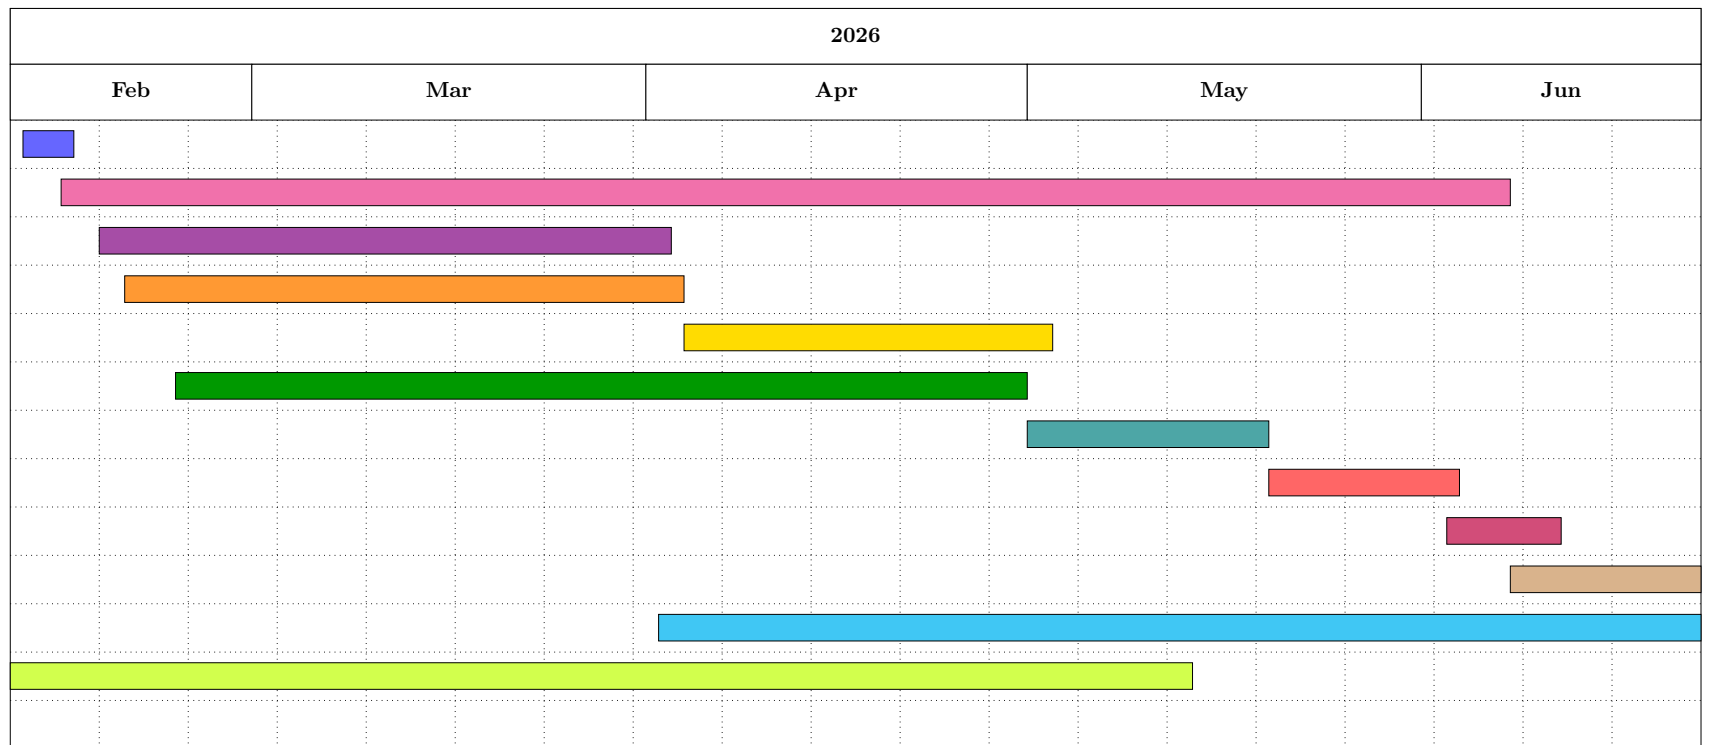


Figura 2.1: Diagrama de Gantt de la planificación temporal del proyecto.

2.2. Estimación del coste del proyecto

Para estimar el coste económico del proyecto se consideran tres bloques de coste: la mano de obra (personal), el equipamiento utilizado y costes de computación externa equivalentes. Todas las herramientas y librerías empleadas son licencias de Software Libre, por lo que el coste respecto al software es de 0.00 €.

En primer lugar, el coste estimado de la mano de obra se calcula a partir del total de horas reales dedicadas al proyecto, que son 377 horas según el desglose presentado en la Tabla 2.1. Considerando un precio de mano de obra estimado de 20.00 €/h correspondiente a un perfil junior en ingeniería informática que realiza el trabajo como profesional autónomo, el coste total es:

$$C_{\text{trabajo}} = 377 \text{ h} \cdot 20.00 \frac{\text{€}}{\text{h}} = 7\,540.00 \text{ €}.$$

Respecto al equipo empleado, se ha utilizado un Apple MacBook Air de 13 pulgadas (chip Apple M4, 16 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento SSD). Actualmente, este equipo tiene un valor de mercado aproximado de 1200.00 €. No obstante, se asume una vida útil de 5 años (60 meses) y un periodo de uso para el desarrollo de este TFG de 3 meses. Aplicando el criterio de amortización, el coste es:

$$C_{\text{equipo}} = \frac{1200.00 \text{ €}}{60 \text{ meses}} \cdot 3 \text{ meses} = 60 \text{ €}.$$

Por último, y aunque las simulaciones y el entrenamiento de los modelos se completaron en local aprovechando la arquitectura ARM del procesador del equipo, se calcula el coste equivalente utilizando una infraestructura en la nube y de pago. Como referencia, se considera una instancia optimizada para computación en Amazon Web Services (AWS EC2), concretamente el modelo `c7g.2xlarge` (8 vCPU, 16 GiB RAM, arquitectura ARM Graviton).

La tarifa es de 0.2900 \$/h. Aplicando una tasa de cambio estimada de 1 \$ = 0.86 € e incrementando el 21 % en concepto de IVA aplicable en España, el precio final por hora es de 0.302 €/h. Para las 210 horas de ejecución experimental, el coste computacional es:

$$C_{\text{cómputo}} = 210 \text{ h} \cdot 0.302 \frac{\text{€}}{\text{h}} = 63.42 \text{ €}.$$

En conjunto, el coste total del proyecto (T) se calcula mediante la suma de los tres bloques analizados:

$$T = C_{\text{trabajo}} + C_{\text{equipo}} + C_{\text{cómputo}}$$

$$T = 7\,540.00 \text{ €} + 60.00 \text{ €} + 63.42 \text{ €} = 7\,663.42 \text{ €}.$$

En la Tabla 2.2 se presenta el desglose del presupuesto total estimado:

Concepto	Precio	Cant./Dur.	Coste
Mano de obra	20.00 €/h	377 h	7 540.00 €
Equipo in- formático	(1200 €/60m)	3 m	60.00 €
Tiempo computacio- nal	0.302 €/h	210 h	63.42 €
Herramientas	0.00 €/h	–	0.00 €
Total	–	–	7 663.42 €

Tabla 2.2: Resumen del presupuesto estimado del proyecto.

Como indica la tabla, el coste total estimado para la realización del Trabajo de Fin de Grado es de **7 663.42 €**.

Capítulo 3

Fundamentos teóricos

Este capítulo recoge los fundamentos teóricos sobre los que se apoya el trabajo. En primer lugar, se introduce el problema de optimización continua de caja negra. Después, se describen las metaheurísticas evolutivas como estrategia de resolución y se presenta el aprendizaje supervisado como base para construir modelos que aproximen la función objetivo. Por último, se definen las técnicas subrogadas y el papel que desempeñan dentro del proceso de optimización.

3.1. Problemas de optimización continua de caja negra

De forma general, un problema de optimización se define a partir de un espacio de búsqueda S y una función objetivo $f : S \rightarrow \mathbb{R}$, que asigna un valor numérico a cada solución candidata.

En este trabajo se consideran problemas de minimización continua. En ellos, cada solución se representa mediante un vector de variables reales $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_D) \in \mathbb{R}^D$, donde D es la dimensión del espacio de búsqueda. El objetivo consiste en encontrar la solución que minimiza la función objetivo:

$$\min_{\mathbf{x} \in S} f(\mathbf{x}). \quad (3.1)$$

Una solución $\mathbf{x}^* \in S$ se considera óptimo global si cumple $f(\mathbf{x}^*) \leq f(\mathbf{x})$ para cualquier solución $\mathbf{x} \in S$. En cambio, se considera óptimo local si esta condición solo se cumple en una vecindad de $\mathbf{x}^*$.

Además, el espacio de búsqueda está acotado mediante restricciones de caja (*box constraints*), por lo que cada variable x_i solo puede tomar valores dentro de un intervalo $[l_i, u_i]$. Así, el dominio queda definido como:

$$S = \prod_{i=1}^D [l_i, u_i] \subset \mathbb{R}^D. \quad (3.2)$$

Cuando el algoritmo no dispone de información interna sobre la forma de f , ni utiliza derivadas, solo puede evaluar soluciones candidatas y comparar los valores obtenidos. En este caso, el problema se trata como un problema de caja negra.

Esta situación es especialmente relevante cuando evaluar f tiene un coste elevado, ya que el número de llamadas a la función objetivo pasa a ser una limitación importante. Esto motiva el uso de metaheurísticas y modelos subrogados, que se introducen en las secciones siguientes.

3.2. Metaheurísticas poblacionales

Las metaheurísticas son estrategias de búsqueda aproximadas diseñadas para encontrar soluciones de calidad en problemas donde los métodos exactos resultan inviables, ya sea por el coste computacional o por la ausencia de información suficiente para aplicar técnicas exactas o basadas en gradiente. Para ello, exploran el espacio de búsqueda bajo un presupuesto de evaluaciones limitado, aunque no garantizan alcanzar el óptimo global.

Dentro de este tipo de métodos, este trabajo se centra en metaheurísticas basadas en poblaciones. Estas técnicas mantienen y actualizan un conjunto de soluciones candidatas durante la búsqueda. Frente a los enfoques que trabajan con una única solución activa, trabajar con una población permite explorar distintas regiones del espacio y aprovechar la información conjunta de los individuos para guiar el proceso de optimización.

3.2.1. Dinámica de búsqueda

El comportamiento de una metaheurística poblacional depende en gran medida del equilibrio entre exploración y explotación. La exploración orienta la búsqueda hacia regiones poco visitadas del espacio, reduciendo el riesgo de concentrarse demasiado pronto en una zona concreta. En cambio, la explotación utiliza la información ya obtenida para mejorar soluciones prometedoras.

Ambos procesos son necesarios. Una exploración excesiva puede dificultar la convergencia, mientras que una búsqueda centrada demasiado pronto en la explotación puede hacer que la población quede atrapada en zonas poco competitivas, empeorando la calidad del resultado final.

El indicador más directo de este equilibrio es la diversidad poblacional, que mide hasta qué punto las soluciones de la población son diferentes entre sí. A medida que el algoritmo selecciona soluciones de mejor calidad, la población tiende a concentrarse en regiones prometedoras. Si esta concentración ocurre demasiado rápido, la diversidad se reduce excesivamente y el algoritmo puede entrar en una fase de estancamiento, en la que continúa realizando evaluaciones pero apenas obtiene mejoras relevantes.

3.2.2. Algoritmos evolutivos

Dentro de las metaheurísticas poblacionales, los **algoritmos evolutivos** constituyen la familia utilizada en este trabajo, inspirada en los mecanismos de selección natural. En estos algoritmos, cada solución candidata recibe un valor de *fitness*, que representa la calidad asignada por la función objetivo.

Aunque existen muchas variantes, estos algoritmos evolucionan una población mediante cuatro operadores principales:

- **Selección:** determina qué individuos tienen prioridad para reproducirse, favoreciendo a los de mejor *fitness*.
- **Operadores de variación:** generan nuevas soluciones a partir de las existentes. Entre ellos:
 - **Cruce:** genera nuevos candidatos combinando información de varios individuos.
 - **Mutación:** introduce diversidad para mantener la exploración y evitar el estancamiento en óptimos locales.
- **Evaluación:** calcula el *fitness* de cada nuevo candidato.
- **Reemplazo:** decide qué soluciones pasan a la siguiente generación entre la población actual y los nuevos descendientes.

Por tanto, las metaheurísticas poblacionales no solo producen soluciones candidatas, sino también un histórico de evaluaciones cuya distribución cambia a lo largo de la búsqueda. La diversidad, el estancamiento y la evolución temporal de la población condicionan directamente ese histórico, por lo que son conceptos necesarios para entender cómo se generan los datos utilizados en las fases posteriores del trabajo.

3.3. Aprendizaje supervisado para aproximar la función objetivo

El aprendizaje automático es un subcampo de la inteligencia artificial que agrupa técnicas para ajustar modelos a partir de datos, sin definir explícitamente todas las reglas que relacionan las entradas con las salidas. Este concepto encaja con el objetivo del presente trabajo al poder emplear las evaluaciones generadas como datos para ajustar dichos modelos.

Dentro de este ámbito, se utiliza aprendizaje supervisado. En este tipo de aprendizaje, cada ejemplo está formado por una entrada y una salida conocida, de manera que el modelo aprende a asociar ambas a partir de los datos disponibles. Una vez entrenado, puede emplearse sobre nuevas entradas no vistas durante el entrenamiento.

En el contexto considerado, las entradas son soluciones candidatas generadas por la metaheurística y las salidas son los valores obtenidos al evaluar la función objetivo. Por tanto, cada evaluación realizada durante la búsqueda proporciona una muestra de la forma:

$$(\mathbf{x}_i, f(\mathbf{x}_i)),$$

donde $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^D$ representa una solución evaluada y $f(\mathbf{x}_i)$ su valor de *fitness*. A partir de un conjunto de N evaluaciones, se obtiene el conjunto de datos:

$$\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, f(\mathbf{x}_i))\}_{i=1}^N. \quad (3.3)$$

Dado que $f(\mathbf{x})$ toma valores numéricos continuos, el problema de aprendizaje se plantea como una tarea de regresión. En este caso, el objetivo no es asignar una clase a cada solución, sino construir un modelo $\hat{f}$ capaz de estimar el valor de la función objetivo para nuevas soluciones candidatas. En este trabajo se consideran varias alternativas dentro de este marco, que se describen en el Capítulo 5.

Para comprobar si el modelo generaliza correctamente, el conjunto de datos $\mathcal{D}$ se divide en dos subconjuntos con finalidades distintas. El conjunto de entrenamiento se utiliza para ajustar el modelo, mientras que el conjunto de validación se reserva para evaluar su comportamiento sobre muestras no utilizadas durante el entrenamiento. Esta separación permite detectar situaciones de sobreajuste, en las que el modelo memoriza los datos de entrenamiento pero pierde capacidad para predecir nuevas soluciones.

En este trabajo, la construcción de estos conjuntos debe tener en cuenta que las muestras no proceden de un muestreo aleatorio independiente, sino de las evaluaciones generadas durante una búsqueda evolutiva. Por ello, el orden en que aparecen las muestras y la fase de la búsqueda en la que se ob-

tienen son aspectos relevantes para definir las estrategias de entrenamiento y validación.

3.4. Técnicas subrogadas en optimización

Las secciones anteriores muestran que, durante una búsqueda evolutiva, cada evaluación de la función objetivo aporta información sobre el problema. Cuando evaluar f tiene un coste elevado, es importante aprovechar esa información para reducir el número de llamadas a la función real. Las técnicas subrogadas parten de esta idea: construir una aproximación de menor coste de la función objetivo a partir de evaluaciones ya realizadas, de forma que pueda servir de apoyo durante la búsqueda.

Partiendo del conjunto de evaluaciones $\mathcal{D}$, definido en la Sección 3.3, el modelo $\hat{f}$ se utiliza como aproximación de la función objetivo:

$$\hat{f}(\mathbf{x}) \approx f(\mathbf{x}). \quad (3.4)$$

Cuando esta aproximación se emplea para guiar la búsqueda o para decidir qué soluciones merece la pena evaluar con la función real, el modelo actúa como subrogado. Por tanto, el término subrogado no hace referencia únicamente al tipo de modelo utilizado, sino al papel que cumple dentro del proceso de optimización. Un algoritmo de aprendizaje automático puede desempeñar este papel, aunque también pueden emplearse métodos estadísticos, de interpolación u otras técnicas de aproximación.

Aunque los modelos considerados en este trabajo se entrenan como regresores, su utilidad dentro de la búsqueda no depende únicamente de la precisión numérica de sus predicciones. En una metaheurística, el subrogado puede ser útil si ayuda a distinguir qué soluciones parecen más prometedoras, aunque no estime exactamente su valor de *fitness*. En un problema de minimización, si $f(\mathbf{x}_a) < f(\mathbf{x}_b)$, el modelo debería reflejar esa misma relación mediante $\hat{f}(\mathbf{x}_a) < \hat{f}(\mathbf{x}_b)$.

Esta idea permite diferenciar entre fitness absoluto, asociado al valor numérico de la función objetivo, y fitness relativo, asociado al orden de calidad entre soluciones [1]. Un modelo puede cometer cierto error en los valores predichos y, aun así, ordenar correctamente los candidatos. Por ello, al evaluar un subrogado resulta importante elegir métricas acordes con el uso que tendrá dentro de la búsqueda.

El principal inconveniente es que el histórico de evaluaciones generado por la metaheurística no sea uniforme. El subrogado se ajusta con la información disponible en un momento concreto, por lo que su fiabilidad depende de que esos datos representen adecuadamente las zonas que se quieren es-

timar. Si el modelo se utiliza fuera de ese contexto, puede asignar buena calidad a soluciones que después no resulten competitivas al evaluarlas con f .

Los modelos concretos utilizados en este trabajo se describen en el Capítulo 5, mientras que su evaluación experimental y su integración en las metaheurísticas se detallan en el Capítulo 6.

Capítulo 4

Revisión de la literatura: estado del arte

Dentro de los algoritmos evolutivos, el uso de modelos subrogados surge como respuesta a una limitación habitual en problemas de optimización costosa: la evaluación repetida de la función objetivo. En este contexto, los algoritmos evolutivos asistidos por subrogados (*surrogate-assisted evolutionary algorithms*, SAEA) tratan de reducir el número de evaluaciones reales necesarias mediante modelos aproximados que orientan la búsqueda hacia regiones prometedoras.

La actividad reciente del área se refleja también en la evolución del número de publicaciones indexadas en Scopus. La Figura 4.1 muestra un crecimiento claro de los trabajos relacionados con SAEA durante la última década, especialmente a partir de 2019.

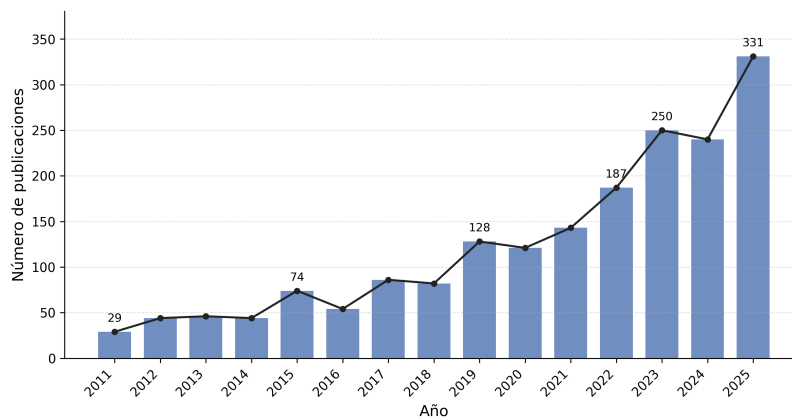


Figura 4.1: Evolución anual del número de publicaciones recuperadas en Scopus sobre algoritmos evolutivos asistidos por subrogados.

Este capítulo sitúa la propuesta del presente trabajo dentro de esta línea de investigación. A diferencia del capítulo anterior, centrado en los fundamentos teóricos necesarios para comprender las técnicas empleadas, aquí se revisa cómo la literatura ha abordado la integración de modelos subrogados en algoritmos evolutivos y qué cuestiones permanecen relevantes para el diseño experimental de este Trabajo de Fin de Grado. En particular, se presta atención a la gestión del modelo durante la búsqueda, al tipo de información que debe aportar el subrogado y a su integración en metaheurísticas poblacionales. Dentro de este marco, también se considera el uso de modelos de aprendizaje automático supervisado como subrogados.

Aunque la optimización multiobjetivo asistida por subrogados constituye una línea de investigación extensa y en auge, este trabajo se acota a la optimización continua monoobjetivo. Esta delimitación permite orientar la revisión en los trabajos más relacionados con el objetivo de esta memoria: analizar modelos subrogados sobre históricos de evaluaciones y estudiar su posterior integración *online* como mecanismo de filtrado.

4.1. Optimización evolutiva asistida por subrogados

El uso de modelos aproximados en optimización no es exclusivo de los algoritmos evolutivos. Métodos como *Efficient Global Optimization* (EGO) ya empleaban Kriging, una técnica estadística clásica de interpolación y modelado espacial, para guiar la búsqueda de óptimos en funciones de caja negra costosas [2]. Estas ideas sirvieron como base para el desarrollo posterior de la optimización asistida por subrogados.

En computación evolutiva, la incorporación de modelos subrogados se planteó inicialmente como una forma de aproximar el *fitness* de los individuos sin evaluar siempre la función objetivo real. La revisión de Jin [3] agrupó diferentes modelos de aproximación, incluyendo polinomios, Kriging y redes neuronales. Esta variedad refleja que los subrogados pueden construirse tanto mediante técnicas estadísticas clásicas como mediante modelos de aprendizaje automático supervisado. Además, este trabajo destacó que el problema no consiste solo en elegir un buen aproximador, sino también en decidir cómo combinar sus predicciones con evaluaciones reales para evitar que el subrogado dirija la búsqueda hacia regiones incorrectas.

A partir de estos fundamentos, años después Jin [4] revisó los avances recientes del área y señaló los retos pendientes, entre ellos la necesidad de estrategias de gestión del modelo, el uso de varios subrogados y la falta de estudios comparativos más sistemáticos. Estos trabajos consolidan una idea que sigue siendo importante en la literatura actual: el subrogado no debe

entenderse como un sustituto directo y permanente de la función objetivo, sino como un componente integrado en el proceso evolutivo.

Las revisiones más recientes confirman la consolidación de esta línea de investigación. He et al. [5] revisan los SAEA aplicados a problemas de optimización costosa y los organizan según los algoritmos empleados y sus escenarios de aplicación. Más recientemente, trabajos como el de Liang et al. [6] proponen taxonomías actualizadas para describir la construcción del subrogado, su actualización y su uso dentro del algoritmo evolutivo. En conjunto, estas revisiones muestran que la integración de subrogados ha pasado de ser una técnica auxiliar a constituir una línea de investigación propia dentro de la optimización evolutiva.

4.2. Gestión del modelo subrogado durante la búsqueda

Uno de los aspectos clave en los SAEA es controlar cuándo interviene el modelo subrogado durante la búsqueda. Si se utiliza sin una política de control adecuada, sus errores pueden conducir al algoritmo hacia regiones que parecen prometedoras según el modelo, pero que no lo son al evaluarlas con la función objetivo real. Por este motivo, buena parte de la literatura no se centra únicamente en mejorar la precisión del subrogado, sino también en regular su uso dentro del proceso de optimización.

Esta idea aparece ya en el marco propuesto por Jin et al. [7], donde se introducen estrategias de *evolution control* para combinar evaluaciones aproximadas y reales. Estas estrategias pueden aplicarse a nivel de individuo, decidiendo qué soluciones se evalúan con el modelo y cuáles con la función real, o a nivel de generación, alternando fases de evaluación aproximada con fases de corrección mediante evaluaciones reales.

Esta gestión también afecta al tiempo durante el cual el modelo permanece activo antes de actualizarse. Loshchilov et al. [8] proponen una variante de CMA-ES asistida por subrogados que ajusta *online* la vida útil del modelo y sus hiperparámetros. Aunque se trata de una metaheurística distinta a las consideradas en esta memoria, el trabajo muestra que la frecuencia de actualización forma parte del diseño de la integración.

La necesidad de controlar el modelo se mantiene en propuestas posteriores. Yu et al. [9] proponen una estrategia de reinicio por generaciones para un algoritmo de enjambre de partículas asistido por un modelo RBF global. En este caso, el reinicio se combina con mecanismos de gestión del subrogado a nivel de generación y de individuo, mostrando que la coordinación entre la dinámica de la población y el uso del subrogado puede mejorar la búsqueda en problemas computacionalmente costosos. Esta idea es rele-

vante para este trabajo, donde se estudia posteriormente la conveniencia de incorporar reinicios en las metaheurísticas consideradas.

Otro aspecto relacionado con la gestión del modelo es su coste computacional. Aunque los subrogados se utilizan para reducir el número de evaluaciones reales, su entrenamiento y predicción también tienen un coste. Blik [10] señala que no basta con reducir las evaluaciones costosas, sino que debe considerarse el coste total del proceso, incluyendo el aprendizaje del modelo y la optimización sobre la aproximación. Esta cuestión es relevante cuando se comparan modelos de distinta complejidad, ya que una mejora en la predicción puede no compensar si introduce un coste adicional elevado.

En conjunto, estos trabajos muestran que integrar un subrogado en una metaheurística requiere decisiones que van más allá del modelo predictivo. Es necesario determinar con qué datos se entrena, cuándo se actualiza, con qué frecuencia se consulta y cómo se limita el efecto de sus errores durante la búsqueda.

4.3. Modelos subrogados y criterios de decisión

La elección del modelo subrogado no depende solo de su familia estadística o de aprendizaje, sino también del tipo de información que se espera obtener de él. En algunos casos interesa aproximar con precisión el valor de la función objetivo. En otros, es suficiente con que el modelo permita comparar soluciones, identificar candidatos prometedores o descartar aquellos que probablemente no mejorarán la población. Esta diferencia es importante en algoritmos evolutivos, donde muchas decisiones se basan en relaciones de preferencia entre individuos más que en el valor exacto del *fitness*.

Esta cuestión aparece de forma explícita en el trabajo de Tong et al. [1], utilizado como referencia en el Capítulo 3 para distinguir entre modelos orientados al *fitness* absoluto y modelos orientados al *fitness* relativo. Más allá de la taxonomía, su estudio compara modelos de distinta naturaleza como RBF, kNN-R, RankSVM y SVC, considerando tanto la calidad predictiva como el coste de construcción y predicción y su efecto dentro de un SAEA monoobjetivo.

Díaz-Manríquez et al. [11] comparan también distintas técnicas subrogadas integradas en algoritmos evolutivos, entre ellas superficies de respuesta polinómicas, Kriging, RBF y SVR. En este caso, además del error de predicción, se considera la preservación del ranking como criterio para seleccionar modelos adecuados dentro de un proceso evolutivo. Esto refuerza la idea de que un subrogado no debe evaluarse solo por su error numérico, sino también por su capacidad para mantener relaciones de orden entre soluciones.

La incorporación de técnicas de aprendizaje automático amplía este marco más allá de los modelos estadísticos clásicos. Naharro et al. [12] comparan formulaciones basadas en regresión, orientadas a aproximar el *fitness*, con modelos pareados orientados directamente a la comparación entre soluciones. Su estudio considera distintos algoritmos de aprendizaje automático, incluyendo regresión regularizada, redes neuronales, árboles de decisión, métodos de *boosting* y bosques aleatorios.

Algunos trabajos llevan esta idea hacia modelos de clasificación, donde el subrogado separa soluciones prometedoras y no prometedoras. Sin embargo, este trabajo se centra en modelos regresivos, ya que cada solución candidata tiene asociado un valor real de *fitness*.

Por tanto, la evaluación de los modelos no debe limitarse a métricas de error absoluto. Cuando el subrogado se utiliza para decidir qué candidatos merecen una evaluación real, también es necesario medir si conserva correctamente el orden entre soluciones. Por este motivo, en el presente Trabajo de Fin de Grado se priorizan las métricas ordinales frente a las métricas de error.

4.4. Integración de subrogados en metaheurísticas poblacionales

La integración de un subrogado en una metaheurística poblacional no se limita a entrenar un modelo externo y consultar sus predicciones. En la mayoría de propuestas recientes, el modelo interviene en decisiones concretas del algoritmo, como la selección de descendientes, la identificación de regiones prometedoras o la elección de muestras que deben evaluarse con la función objetivo real. Por ello, el rendimiento final depende tanto de la calidad del modelo como de la forma en que sus predicciones modifican la dinámica de la población.

Dentro de los SAEA recientes, la evolución diferencial aparece con frecuencia como base algorítmica para integrar subrogados en problemas continuos. Wang et al. [13] siguen esta idea en ESAO, donde un modelo RBF global se utiliza para preseleccionar descendientes generados por evolución diferencial, mientras que una búsqueda local asistida por subrogado refuerza la explotación de regiones prometedoras.

Otros trabajos han extendido esta integración mediante estructuras más elaboradas. Cai et al. [14] proponen un algoritmo evolutivo asistido por subrogados para problemas costosos de alta dimensión, basado en un marco de algoritmo genético que combina búsqueda local, actualización guiada de la población y preselección de candidatos mediante un criterio de mejora esperada. Por otro lado, Wang et al. [15] combinan un modelo RBF global

y un modelo Kriging local dentro de una evolución diferencial asistida por subrogados. El primero se utiliza para capturar tendencias globales, mientras que el segundo explota regiones prometedoras teniendo en cuenta la incertidumbre del modelo. Estas propuestas muestran que el subrogado no se usa únicamente para aproximar el *fitness*, sino también para orientar qué zonas del espacio de búsqueda reciben nuevas evaluaciones reales.

La actualización del modelo también es importante en los enfoques *online*. Si el subrogado se reentrena continuamente conforme se acumulan nuevos datos, el coste de actualización puede convertirse en un cuello de botella. Para reducir este impacto, Zhan y Xing [16] estudian esquemas de aprendizaje incremental orientados a disminuir el coste de actualizar el subrogado durante la búsqueda. Esta preocupación por la eficiencia temporal es un factor clave en el presente Trabajo de Fin de Grado, donde la viabilidad de la integración *online* de los modelos considerados depende directamente de mantener un coste de entrenamiento y predicción controlado.

La presencia de la evolución diferencial en esta línea de investigación ha dado lugar a revisiones específicas, como la de Yu et al. [17], centrada en algoritmos de evolución diferencial asistidos por subrogados. Esto justifica que parte de la comparación experimental se realice sobre algoritmos como DE y SHADE, ambos relacionados con esta familia. No obstante, el objetivo de esta memoria no es proponer una nueva variante de evolución diferencial, sino evaluar si un modelo subrogado seleccionado en una fase *offline* puede integrarse como filtro *online* en metaheurísticas poblacionales de distinta naturaleza, incluyendo también un algoritmo genético.

4.5. Posicionamiento del presente trabajo

La literatura revisada muestra que la utilidad de un modelo subrogado en optimización evolutiva no depende únicamente de su precisión predictiva. También influyen el tipo de información que aporta, el coste de construirlo y actualizarlo, y la forma en que sus predicciones intervienen dentro del algoritmo evolutivo. Esta perspectiva motiva que en este trabajo la selección del subrogado no se plantee como una comparación aislada entre modelos, sino como una evaluación progresiva: primero se caracterizan varios modelos sobre datos ya generados durante la búsqueda y, a partir de esos resultados, se estudia su integración *online* en las metaheurísticas consideradas.

Aunque existen trabajos sobre optimización evolutiva basada en datos históricos, revisados de forma general por Jin et al. [18], el uso *offline* realizado en esta memoria tiene un propósito distinto. En este caso, el subrogado no se emplea para ejecutar la búsqueda, sino para comparar modelos antes de incorporarlos al bucle de optimización.

A partir de esa caracterización, la integración *online* se aborda como un mecanismo de filtrado controlado. El subrogado no sustituye de forma definitiva a la función objetivo, sino que decide qué candidatos parecen suficientemente prometedores para consumir una evaluación real. De este modo, el trabajo se sitúa en la línea de los SAEA que combinan predicción, gestión del modelo y evaluación real, analizando si una misma estrategia de integración puede aplicarse a distintas metaheurísticas poblacionales.

Los capítulos siguientes presentan las metaheurísticas, los modelos, las estrategias de evaluación y el marco experimental utilizados.

Capítulo 5

Descripción de los algoritmos y técnicas usadas

Este capítulo describe los algoritmos y técnicas que se utilizan como base en la parte experimental del trabajo. En primer lugar, se presentan las metaheurísticas consideradas, empleadas tanto como algoritmos de referencia como para generar los históricos de evaluaciones sobre los que se entrenan y analizan los modelos subrogados.

A continuación, se introduce el mecanismo de reinicio elitista utilizado para reactivar la exploración cuando la búsqueda se estanca. Después se describen los modelos subrogados considerados en la comparativa, diferenciando entre modelos de aprendizaje automático y técnicas clásicas de referencia. Por último, se presentan las estrategias *offline* utilizadas para evaluar los modelos sobre históricos de evaluaciones y el esquema *online* mediante el que el subrogado se integra durante la búsqueda.

5.1. Metaheurísticas consideradas

Las metaheurísticas consideradas en este trabajo son las encargadas de generar las soluciones y, con ello, los históricos de evaluaciones utilizados posteriormente para analizar los modelos subrogados. Todas ellas trabajan con soluciones representadas mediante vectores reales y mantienen una población de individuos que se actualiza a lo largo de la ejecución.

Se han seleccionado tres algoritmos evolutivos que permiten cubrir distintos niveles de complejidad y adaptación: AGE, DE y SHADE. De este modo, se estudia si la utilidad de los modelos subrogados depende de la dinámica de búsqueda que genera los datos, y no solo del modelo utilizado.

5.1.1. Algoritmo Genético Estacionario (AGE)

Los algoritmos genéticos constituyen una de las familias clásicas dentro de los algoritmos evolutivos [19]. Estas metaheurísticas mantienen una población de soluciones candidatas y generan nuevos individuos mediante operadores inspirados en la evolución biológica como la selección, el cruce y la mutación.

Dentro de esta familia, el Algoritmo Genético Estacionario (AGE) se diferencia de los esquemas generacionales en la forma de actualizar la población. En lugar de reemplazar todos los individuos en cada generación, la descendencia generada compite con los individuos ya presentes y solo se incorpora si mejora la calidad de la población. Así, se conservan las mejores soluciones de la población, que van mejorando durante la búsqueda.

A continuación se presenta la variante implementada del algoritmo AGE, donde cada individuo se representa mediante un vector real $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^D$, y cada componente corresponde a una variable de decisión del problema. Posteriormente se detallan cada uno de los operadores que intervienen en el pseudocódigo.

Algorithm 1 Algoritmo Genético Estacionario (AGE).

```

1:  $P \leftarrow \text{GENERARPOBLACIONINICIAL}()$ 
2:  $\text{EVALUAR}(P)$ 
3: while no se cumpla el criterio de parada do
4:    $p_1, p_2 \leftarrow \text{SELECCIONTORNEO}(P)$ 
5:   if  $\text{rand}() < p_c$  then
6:      $h_1, h_2 \leftarrow \text{CRUCEBLX\_ALPHA}(p_1, p_2)$ 
7:   else
8:      $h_1 \leftarrow p_1$ 
9:      $h_2 \leftarrow p_2$ 
10:  end if
11:   $h_1 \leftarrow \text{MUTACIONGAUSSIANA}(h_1, p_m, \sigma)$ 
12:   $h_2 \leftarrow \text{MUTACIONGAUSSIANA}(h_2, p_m, \sigma)$ 
13:   $\text{EVALUAR}(h_1, h_2)$ 
14:   $h^* \leftarrow \text{SELECCIONARMEJORHIJO}(h_1, h_2)$ 
15:   $P \leftarrow \text{REEMPLAZOESTACIONARIO}(P, h^*)$ 
16: end while
17: return mejor solución encontrada

```

En cada iteración, AGE selecciona dos progenitores, genera dos descendientes mediante cruce y mutación, evalúa los nuevos candidatos y conserva el mejor hijo como candidato a incorporarse a la población. La actualización se realiza mediante reemplazo estacionario, por lo que la población solo

cambia si el nuevo candidato mejora al peor individuo actual.

Operador de selección

La selección de progenitores se realiza mediante selección por torneo. En cada selección se toma un subconjunto aleatorio $\mathcal{T} \subset P$ de individuos de la población y se escoge como progenitor el individuo con menor valor de *fitness*:

$$\mathbf{p} = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{T}} f(\mathbf{x}).$$

Este mecanismo favorece la reproducción de soluciones de mayor calidad, pero mantiene un componente aleatorio, ya que la comparación solo se realiza dentro del subconjunto seleccionado. De este manera, AGE introduce presión selectiva sin eliminar por completo la diversidad.

Operador de cruce

Una vez seleccionados los progenitores, la descendencia se genera mediante el operador de cruce BLX- α , habitual en algoritmos genéticos con codificación real [20]. Sean $\mathbf{p}^{(1)}$ y $\mathbf{p}^{(2)}$ dos progenitores. Para cada componente j , se definen

$$c_{\min,j} = \min\{p_j^{(1)}, p_j^{(2)}\}, \quad c_{\max,j} = \max\{p_j^{(1)}, p_j^{(2)}\},$$

y la amplitud del intervalo entre ambos valores como

$$I_j = c_{\max,j} - c_{\min,j}.$$

A partir de estos valores, la componente j del descendiente se obtiene muestreando de forma uniforme en el intervalo ampliado:

$$h_j \sim \mathcal{U}(c_{\min,j} - \alpha I_j, c_{\max,j} + \alpha I_j).$$

El parámetro α controla cuánto se amplía el intervalo definido por los progenitores. Si $\alpha = 0$, el descendiente se genera entre ambos padres. Para valores positivos, el intervalo se amplía y permite explorar regiones próximas a ellos.

Operador de mutación

Tras el cruce se aplica una mutación gaussiana sobre los descendientes. Su objetivo es introducir ruido en las variables de decisión para mantener

diversidad y reducir el riesgo de convergencia prematura. Para cada componente j de un descendiente $\mathbf{h}$, la mutación se define como:

$$h'_j = \begin{cases} h_j + \sigma z_j & \text{con probabilidad } p_m, \\ h_j & \text{con probabilidad } 1 - p_m, \end{cases}$$

$$z_j \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

El parámetro p_m controla la probabilidad de mutar cada componente, mientras que σ determina la magnitud de la perturbación introducida. Después de aplicar la mutación, los valores generados deben mantenerse dentro del dominio permitido, como se describe en la Subsección 5.1.2.

Operador de reemplazo

Finalmente, los descendientes generados se evalúan mediante la función objetivo y se conserva el mejor de ellos. Si $\mathbf{h}'_1$ y $\mathbf{h}'_2$ son los dos hijos obtenidos tras la mutación, el candidato a incorporarse a la población se define como

$$\mathbf{h}^* = \arg \min_{\mathbf{h} \in \{\mathbf{h}'_1, \mathbf{h}'_2\}} f(\mathbf{h}).$$

El esquema de actualización es estacionario. En lugar de reemplazar toda la población, el mejor hijo compete únicamente con el peor individuo actual. Sea

$$\mathbf{x}^{\text{peor}} = \arg \max_{\mathbf{x} \in P} f(\mathbf{x})$$

el individuo de peor calidad de la población, la nueva población se define como

$$P' = \begin{cases} (P \setminus \{\mathbf{x}^{\text{peor}}\}) \cup \{\mathbf{h}^*\}, & \text{si } f(\mathbf{h}^*) < f(\mathbf{x}^{\text{peor}}), \\ P, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Así, AGE mantiene constante el tamaño de la población y la actualización se produce de forma gradual.

5.1.2. Mantenimiento del rango de búsqueda

Los operadores de cruce y mutación pueden generar valores fuera del dominio permitido por el problema. Para evitar evaluar soluciones fuera del dominio, cada candidato se acota componente a componente al intervalo de búsqueda definido.

Si l_j y u_j representan los límites inferior y superior de la variable j , respectivamente, la acotación aplicada a cada componente se define como:

$$x_j = \min\{u_j, \max\{l_j, x_j\}\}.$$

En AGE esta acotación se aplica tras el cruce BLX- α y tras la mutación gaussiana. En DE y SHADE se aplica sobre los vectores mutantes antes del cruce, de forma que los vectores de prueba evaluados pertenecen siempre al dominio permitido.

El intervalo concreto utilizado en los experimentos se define junto con el benchmark en el Capítulo 6.

5.1.3. Differential Evolution (DE)

La segunda metaheurística considerada es *Differential Evolution* (DE), introducida por Rainer Storn y Kenneth Price [21]. En este trabajo, DE se incluye como referencia diferencial básica frente al esquema genético de AGE y a la variante adaptativa representada por SHADE.

Al igual que AGE, DE mantiene una población de soluciones candidatas que evoluciona a lo largo de la ejecución. Sin embargo, la forma en la que se generan nuevos individuos es distinta. En DE, los candidatos se construyen combinando vectores de la población y diferencias entre soluciones de la propia población. Estas diferencias proporcionan información sobre la distribución actual de las soluciones y permiten generar nuevos puntos siguiendo direcciones inducidas por la propia población.

En la literatura se describen distintas variantes de DE mediante la notación DE/**x**/**y**/**z**, donde **x** indica el vector base utilizado en la mutación, y el número de diferencias empleadas y **z** el tipo de cruce aplicado. En este caso, la variante considerada es DE/**rand**/1/**bin** y cada individuo se representa mediante un vector real $\mathbf{x}_{i,g} \in \mathbb{R}^D$, donde i identifica al individuo y g la generación actual:

- **rand** indica que el vector base de la mutación se selecciona aleatoriamente,
- 1 indica que se emplea una única diferencia vectorial,
- **bin** hace referencia al uso de cruce binomial.

A continuación se presenta el esquema implementado de DE. Posteriormente se detallan los operadores que intervienen en dicho esquema.

En cada generación, DE recorre todos los individuos de la población. Para cada uno de ellos genera un vector mutante, lo combina con el individuo

Algorithm 2 *Differential Evolution* (DE).

```

1:  $P_0 \leftarrow \text{GENERARPOBLACIONINICIAL}()$ 
2:  $\text{EVALUAR}(P_0)$ 
3:  $g \leftarrow 0$ 
4: while no se cumple el criterio de parada do
5:   for cada individuo objetivo  $\mathbf{x}_{i,g} \in P_g$  do
6:      $\mathbf{v}_{i,g} \leftarrow \text{MUTACIONDIFERENCIAL}(P_g, i, F)$ 
7:      $\mathbf{u}_{i,g} \leftarrow \text{CRUCEBINOMIAL}(\mathbf{x}_{i,g}, \mathbf{v}_{i,g}, CR)$ 
8:      $\text{EVALUAR}(\mathbf{u}_{i,g})$ 
9:      $\mathbf{x}_{i,g+1} \leftarrow \text{SELECCIÓN}(\mathbf{x}_{i,g}, \mathbf{u}_{i,g})$ 
10:   end for
11:    $P_{g+1} \leftarrow \{\mathbf{x}_{i,g+1}\}_{i=1}^N$ 
12:    $g \leftarrow g + 1$ 
13: end while
14: return mejor solución encontrada

```

objetivo mediante cruce binomial y evalúa el vector de prueba resultante. Finalmente, ambos compiten mediante selección *greedy*, conservándose la mejor de las dos soluciones.

Operador de mutación

Para cada individuo objetivo $\mathbf{x}_{i,g}$, la estrategia implementada selecciona aleatoriamente tres índices r_0 , r_1 y r_2 , distintos entre sí y distintos de i . A partir de los vectores correspondientes se construye el vector mutante:

$$\mathbf{v}_{i,g} = \mathbf{x}_{r_0,g} + F(\mathbf{x}_{r_1,g} - \mathbf{x}_{r_2,g}),$$

donde F es el factor de escala. Este parámetro controla la amplitud de la perturbación diferencial aplicada sobre el vector base $\mathbf{x}_{r_0,g}$. La diferencia $\mathbf{x}_{r_1,g} - \mathbf{x}_{r_2,g}$ define una dirección de búsqueda obtenida a partir de la distribución actual de la población.

A diferencia de la mutación gaussiana empleada en AGE, esta perturbación no procede de una distribución independiente, sino de las diferencias entre individuos. Por ello, la generación de nuevos candidatos queda ligada al estado actual de la población.

Operador de cruce

El vector mutante $\mathbf{v}_{i,g}$ se combina con el individuo objetivo $\mathbf{x}_{i,g}$ mediante un **cruce binomial**. Para cada componente j , el vector de prueba $\mathbf{u}_{i,g}$ se define como

$$u_{i,j,g} = \begin{cases} v_{i,j,g} & \text{si } \text{rand}_j \leq CR \text{ o } j = j_{\text{rand}}, \\ x_{i,j,g} & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

donde $CR \in [0, 1]$ es la probabilidad de cruce y rand_j es una variable aleatoria uniforme en el intervalo $[0, 1]$. La posición j_{rand} garantiza que el vector de prueba herede al menos una componente del vector mutante.

Este operador controla cuánta información procedente de la mutación diferencial se incorpora a la nueva solución. Valores altos de CR favorecen una mayor presencia de componentes del vector mutante, mientras que valores bajos conservan más componentes del individuo objetivo.

Operador de selección

Finalmente, el vector de prueba compite directamente con el individuo objetivo mediante un operador de selección. Como los problemas considerados son de minimización, el individuo que pasa a la siguiente generación se determina mediante

$$\mathbf{x}_{i,g+1} = \begin{cases} \mathbf{u}_{i,g} & \text{si } f(\mathbf{u}_{i,g}) \leq f(\mathbf{x}_{i,g}), \\ \mathbf{x}_{i,g} & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

De este modo, cada vector de prueba reemplaza al individuo objetivo únicamente cuando iguala o mejora su calidad. El procedimiento se aplica a toda la población, manteniendo constante su tamaño y generando P_{g+1} a partir de P_g .

5.1.4. Success-History based Adaptive Differential Evolution (SHADE)

La tercera y última metaheurística considerada es SHADE, una variante adaptativa de DE propuesta por Tanabe y Fukunaga [22]. Este algoritmo mantiene la estructura general de DE, pero adapta sus parámetros de control F y CR durante la búsqueda mediante una memoria histórica.

Además, utiliza la estrategia de mutación **current-to-pbest/1** y mantiene un archivo externo de soluciones reemplazadas. El Algoritmo 3 resume el esquema implementado.

En cada generación, SHADE genera valores específicos de F_i y CR_i para cada individuo, construye un vector mutante mediante **current-to-pbest/1**, aplica cruce binomial y decide la supervivencia mediante selección *greedy*.

A continuación, se describen con mayor detalle los componentes distintivos de SHADE.

Algorithm 3 *Success-History based Adaptive Differential Evolution (SHADE)*.

```

1:  $P_0 \leftarrow \text{GENERARPOBLACIONINICIAL}()$ 
2:  $\text{EVALUAR}(P_0)$ 
3:  $M_F, M_{CR} \leftarrow \text{INICIALIZARMEMORIA}(H)$ 
4:  $A \leftarrow \emptyset$ 
5:  $g \leftarrow 0$ 
6: while no se cumple el criterio de parada do
7:    $S_F, S_{CR}, S_{\Delta f} \leftarrow \emptyset$ 
8:   for cada individuo objetivo  $\mathbf{x}_{i,g} \in P_g$  do
9:      $r_i \leftarrow \text{SELECCIONARINDICEMEMORIA}(H)$ 
10:     $F_i, CR_i \leftarrow \text{GENERARPARAMETROS}(M_F[r_i], M_{CR}[r_i])$ 
11:     $p_i \leftarrow \text{GENERARPROPORCIONPBEST}(N)$ 
12:     $\mathbf{v}_{i,g} \leftarrow \text{MUTACIONCURRENTTOPBEST}(P_g, A, i, F_i, p_i)$ 
13:     $\mathbf{u}_{i,g} \leftarrow \text{CRUCEBINOMIAL}(\mathbf{x}_{i,g}, \mathbf{v}_{i,g}, CR_i)$ 
14:     $\text{EVALUAR}(\mathbf{u}_{i,g})$ 
15:   end for
16:   for cada individuo objetivo  $\mathbf{x}_{i,g} \in P_g$  do
17:      $\mathbf{x}_{i,g+1} \leftarrow \text{SELECCIÓN}(\mathbf{x}_{i,g}, \mathbf{u}_{i,g})$ 
18:     if  $f(\mathbf{u}_{i,g}) < f(\mathbf{x}_{i,g})$  then
19:        $\Delta f_i \leftarrow |f(\mathbf{u}_{i,g}) - f(\mathbf{x}_{i,g})|$ 
20:        $A \leftarrow A \cup \{\mathbf{x}_{i,g}\}$ 
21:        $\text{REGISTRAREXITO}(S_F, S_{CR}, S_{\Delta f}, F_i, CR_i, \Delta f_i)$ 
22:     end if
23:   end for
24:    $A \leftarrow \text{LIMITARCHIVO}(A)$ 
25:   if  $S_F \neq \emptyset \wedge S_{CR} \neq \emptyset$  then
26:      $M_F, M_{CR} \leftarrow \text{ACTUALIZARMEMORIA}(M_F, M_{CR}, S_F, S_{CR}, S_{\Delta f})$ 
27:   end if
28:    $P_{g+1} \leftarrow \{\mathbf{x}_{i,g+1}\}_{i=1}^N$ 
29:    $g \leftarrow g + 1$ 
30: end while
31: return mejor solución encontrada

```

Adaptación histórica de parámetros

La memoria histórica está formada por los vectores M_F y M_{CR} , cada uno con H posiciones. Inicialmente, todas las posiciones se establecen a 0.5.

Durante cada generación, cada individuo selecciona una posición aleatoria de la memoria r_i y genera sus propios valores F_i y CR_i a partir de ella:

$$F_i \sim \text{Cauchy}(M_{F,r_i}, 0.1),$$

$$CR_i \sim \mathcal{N}(M_{CR,r_i}, 0.1).$$

Después se aplican las restricciones necesarias para mantener $F_i \in (0, 1]$ y $CR_i \in [0, 1]$. Cuando un vector de prueba mejora al individuo objetivo, los valores de F_i y CR_i utilizados se almacenan en los conjuntos S_F y S_{CR} . También se registra la mejora obtenida:

$$\Delta f_i = |f(\mathbf{u}_{i,g}) - f(\mathbf{x}_{i,g})|.$$

Al finalizar la generación, los valores de F_i y CR_i que han producido mejoras se utilizan para actualizar las memorias M_F y M_{CR} . De este modo, las generaciones posteriores tienden a muestrear parámetros próximos a los que han funcionado mejor durante la búsqueda.

Operador de mutación

La mutación de SHADE utiliza la estrategia **current-to-pbest/1**. Para cada individuo objetivo $\mathbf{x}_{i,g}$, se selecciona una solución $\mathbf{x}_{pbest,g}$ entre un porcentaje de los mejores individuos de la población. El vector mutante se construye como

$$\mathbf{v}_{i,g} = \mathbf{x}_{i,g} + F_i(\mathbf{x}_{pbest,g} - \mathbf{x}_{i,g}) + F_i(\mathbf{x}_{r_1,g} - \mathbf{x}_{r_2,g}). \quad (5.1)$$

El primer término diferencial dirige la búsqueda hacia soluciones de buena calidad, mientras que el segundo mantiene una componente exploratoria basada en diferencias entre individuos, similar a la de DE. El índice r_1 se selecciona de la población actual, mientras que r_2 puede proceder de la población o del archivo externo A .

Archivo externo y operadores de cruce y selección

El archivo externo A almacena soluciones reemplazadas durante la selección y se utiliza para aumentar la diversidad de las diferencias vectoriales.

Cuando su tamaño supera el de la población, se eliminan elementos aleatoriamente.

Una vez generado el vector mutante, SHADE aplica cruce binomial con la probabilidad CR_i , obteniendo el vector de prueba $\mathbf{u}_{i,g}$. Después se aplica la misma selección *greedy* que en DE:

$$\mathbf{x}_{i,g+1} = \begin{cases} \mathbf{u}_{i,g} & \text{si } f(\mathbf{u}_{i,g}) \leq f(\mathbf{x}_{i,g}), \\ \mathbf{x}_{i,g} & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Cuando la mejora es estricta, la solución reemplazada se incorpora al archivo externo y los parámetros empleados se registran para actualizar la memoria. Por tanto, SHADE conserva la estructura básica de DE, pero utiliza la información obtenida durante la búsqueda para adaptar sus parámetros en generaciones posteriores.

5.2. Mecanismo de reinicio elitista

Como se explicó en la Sección 3.2.1, una pérdida excesiva de diversidad puede llevar a la población a una fase de estancamiento, en la que se siguen realizando evaluaciones pero apenas se obtienen mejoras relevantes. Esta situación limita tanto la capacidad exploratoria de la metaheurística como la utilidad posterior de los modelos subrogados. Para reactivar la exploración en estos casos, se incorpora un mecanismo de reinicio elitista común a AGE, DE y SHADE.

A diferencia de un reinicio completo, el reinicio elitista conserva la mejor solución disponible y regenera aleatoriamente el resto de la población. Así, se recupera diversidad sin descartar por completo el progreso alcanzado durante la búsqueda.

La activación del reinicio se determina a partir de la evolución del segundo mejor individuo de la población. Esta decisión se debe a que, tras un reinicio, el mejor individuo suele quedar muy por encima del resto de la población. Si se utilizara como referencia, podrían producirse reinicios consecutivos antes de que la población tuviera tiempo de acercarse a él o de generar nuevas mejoras. En cambio, si el segundo mejor individuo no mejora durante un número suficiente de evaluaciones, se considera que la población ha perdido capacidad de avance. La Figura 5.1 representa este procedimiento.

Sea e la evaluación actual y sea $e_{\text{mejora}}^{(2)}$ la última evaluación en la que el segundo mejor individuo experimentó una mejora relevante. El reinicio se activa cuando

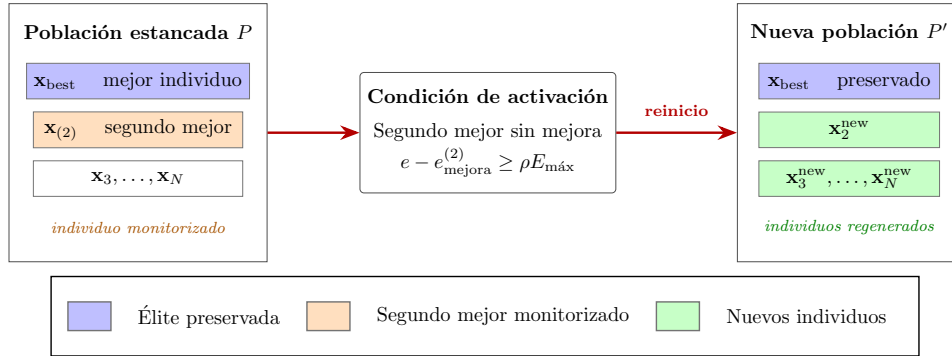


Figura 5.1: Representación esquemática del mecanismo de reinicio elitista.

$$e - e_{\text{mejora}}^{(2)} \geq \rho E_{\text{máx}}, \quad (5.2)$$

donde $E_{\text{máx}}$ representa el presupuesto total de evaluaciones y $\rho \in (0, 1)$ define la ventana de estancamiento. Para evitar activaciones debidas a pequeñas variaciones numéricas, solo se consideran mejoras superiores a una tolerancia mínima.

Cuando se activa, se conserva el mejor individuo de la población y se regenera aleatoriamente el resto dentro del dominio de búsqueda S . Después se actualizan las referencias utilizadas para detectar el estancamiento, evitando que el mecanismo vuelva a activarse inmediatamente con información de la etapa anterior. En el caso de SHADE, además, se vacía el archivo externo de soluciones reemplazadas A , ya que contiene información asociada a la población previa al reinicio.

El Algoritmo 4 resume las operaciones realizadas cuando se satisface el criterio de activación.

Algorithm 4 Mecanismo de reinicio elitista.

```

1: if  $e - e_{\text{mejora}}^{(2)} \geq \rho E_{\text{máx}}$  and  $E_{\text{máx}} - e \geq N - 1$  then
2:    $\mathbf{x}_{\text{best}} \leftarrow \text{SELECCIONARMEJORINDIVIDUO}(P)$ 
3:    $P_{\text{new}} \leftarrow \text{GENERARPOBLACIONALEATORIA}(N - 1, S)$ 
4:    $\text{EVALUAR}(P_{\text{new}})$ 
5:    $e \leftarrow e + N - 1$ 
6:    $P \leftarrow \{\mathbf{x}_{\text{best}}\} \cup P_{\text{new}}$ 
7:   if la metaheurística es SHADE then
8:      $A \leftarrow \emptyset$ 
9:   end if
10:   $\text{ACTUALIZARREFERENCIASDEESTANCAMIENTO}(P, e)$ 
11: end if

```

Las ventanas de estancamiento consideradas se detallan en el Capítulo 6.

5.3. Algoritmos considerados como técnicas de subrogado

En esta sección se describen los algoritmos que se utilizarán como técnicas de subrogado.

Se consideran aproximadores de distinta naturaleza, incluyendo algoritmos de aprendizaje automático, técnicas de interpolación y métodos estadísticos o matemáticos clásicos. Esta selección permite trabajar con diferentes niveles de flexibilidad, coste computacional y capacidad para representar relaciones no lineales. Las configuraciones de parámetros utilizadas en cada caso se concretan en el Capítulo 6.

5.3.1. Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO)

LASSO es un modelo de regresión lineal regularizada propuesto por Tibshirani [23]. En este contexto, aproxima el valor de *fitness* como una combinación lineal de las variables de decisión:

$$\hat{f}(\mathbf{x}) = \beta_0 + \sum_{j=1}^D \beta_j x_j, \quad (5.3)$$

donde β_0 es el término independiente y β_j representa el peso asociado a la variable x_j .

LASSO utiliza una penalización L_1 como mecanismo de regularización. Esta penalización puede anular algunos coeficientes, reduciendo la complejidad del modelo. Por ello, se incluye como aproximador lineal de **bajo coste** e interpretación sencilla.

Su principal limitación aparece cuando la función objetivo presenta interacciones no lineales o una estructura multimodal difícil de representar mediante una relación lineal.

5.3.2. Response Surface Methodology (RSM)

La metodología de superficies de respuesta (*Response Surface Methodology*, RSM) consiste en aproximar la función objetivo mediante una superficie polinómica ajustada a partir de las muestras disponibles. Una superficie de grado máximo p puede expresarse como

$$\hat{f}(\mathbf{x}) = \sum_{|\alpha| \leq p} \beta_{\alpha} \mathbf{x}^{\alpha}, \quad (5.4)$$

donde α es un multiíndice que determina las potencias de las variables y β_{α} representa el coeficiente asociado a cada término.

Frente a LASSO, RSM amplía su capacidad expresiva al incorporar términos polinómicos e interacciones entre variables, manteniendo un coste reducido. Sin embargo, su eficacia disminuye cuando el paisaje de *fitness* es muy irregular o requiere polinomios de grado elevado.

5.3.3. Radial Basis Function (RBF)

Los modelos basados en funciones de base radial constituyen una técnica clásica de aproximación e interpolación. Su idea consiste en aproximar la función objetivo mediante una combinación ponderada de funciones radiales cuyo valor depende de la distancia entre la solución a predecir y un conjunto de centros [24]. De forma general,

$$\hat{f}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^m w_i \phi(\|\mathbf{x} - \mathbf{c}_i\|), \quad (5.5)$$

donde $\mathbf{c}_i$ representa un centro, w_i su peso asociado y $\phi(\cdot)$ la función radial utilizada.

Este modelo permite capturar variaciones locales de la función objetivo a partir de la geometría de las muestras. Su comportamiento depende de la distribución de los datos, de la función radial utilizada y del número de centros considerados. Por ello, si se utilizan todos los centros disponibles, el coste computacional puede aumentar con el tamaño del conjunto de entrenamiento.

5.3.4. Support Vector Regression (SVR)

La regresión por vectores de soporte (*Support Vector Regression*, SVR) extiende las máquinas de vectores soporte a problemas de regresión [25]. Su objetivo es construir una función aproximadora que mantenga un equilibrio entre el error cometido sobre los datos de entrenamiento y la complejidad del modelo.

Una de sus características principales es la función de pérdida ε -insensible:

$$L_{\varepsilon}(y, \hat{f}(\mathbf{x})) = \max\{0, |y - \hat{f}(\mathbf{x})| - \varepsilon\}. \quad (5.6)$$

que establece un margen de tolerancia alrededor de la predicción, de modo que los errores inferiores a ε no se penalizan.

Mediante el uso de funciones *kernel*, puede representar relaciones no lineales sin transformar explícitamente el espacio de entrada. Su principal limitación es el coste de entrenamiento, que puede crecer de forma considerable con el número de muestras y dificultar su reajuste repetido durante la búsqueda.

5.3.5. Multilayer Perceptron (MLP)

El perceptrón multicapa (*Multilayer Perceptron*, MLP) es una red neuronal formada por una capa de entrada, una o varias capas ocultas y una capa de salida. Cada capa aplica una transformación sobre la representación anterior, lo que permite construir una aproximación no lineal de la función objetivo.

Para una capa oculta ℓ , la activación puede expresarse como

$$\mathbf{h}^{(\ell)} = \sigma^{(\ell)} \left(W^{(\ell)} \mathbf{h}^{(\ell-1)} + \mathbf{b}^{(\ell)} \right), \quad (5.7)$$

donde $W^{(\ell)}$ y $\mathbf{b}^{(\ell)}$ son los pesos y sesgos de la capa, y $\sigma^{(\ell)}$ es la función de activación. En la primera capa se toma $\mathbf{h}^{(0)} = \mathbf{x}$, mientras que la capa de salida produce la predicción $\hat{f}(\mathbf{x})$.

MLP se incluye como aproximador neuronal que no impone una forma fija sobre la función objetivo, siendo capaz de representar problemas más complejos que los modelos anteriores. A cambio de ello, su entrenamiento es sensible a la escala de los datos, al número de muestras disponibles y a la configuración de la arquitectura.

5.3.6. Random Forest (RF)

Random Forest es un modelo de ensamblado basado en combinar múltiples árboles de decisión contruidos sobre muestras y subconjuntos de variables seleccionados aleatoriamente [26].

En regresión, la predicción se obtiene promediando la salida de los T árboles que componen el ensamblado:

$$\hat{f}(\mathbf{x}) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T h_t(\mathbf{x}), \quad (5.8)$$

donde $h_t(\mathbf{x})$ representa la predicción del árbol t .

Su principal ventaja es la robustez de las predicciones, aunque su interpretabilidad es menor que la de los modelos lineales o polinómicos. Además, su capacidad de extrapolación es limitada fuera de las regiones cubiertas por las muestras de entrenamiento.

5.3.7. Métodos de boosting basados en árboles

A diferencia de Random Forest, donde los árboles se construyen de forma independiente, los métodos de *gradient boosting* generan árboles de manera secuencial. Cada árbol nuevo intenta corregir los errores cometidos por el conjunto anterior, construyendo progresivamente un modelo aditivo.

De forma general, la predicción obtenida tras incorporar T árboles puede expresarse como

$$\hat{f}_T(\mathbf{x}) = \hat{f}_0(\mathbf{x}) + \sum_{t=1}^T \eta h_t(\mathbf{x}), \quad (5.9)$$

donde $\hat{f}_0(\mathbf{x})$ representa la estimación inicial, $h_t(\mathbf{x})$ es el árbol incorporado en la iteración t y η controla la contribución de cada nuevo estimador.

Esta familia de modelos se incluye como referencias de ensamblado secuencial frente al esquema paralelo utilizado por *Random Forest*.

Histogram-based Gradient Boosting (HGB)

HGB utiliza histogramas para agrupar los valores continuos de las variables antes de buscar puntos de división. Esto reduce el número de candidatos que deben evaluarse durante la construcción de los árboles y permite mantener un coste de entrenamiento más reducido cuando aumenta el número de muestras.

Extreme Gradient Boosting (XGBoost)

XGBoost es una implementación escalable de *tree boosting* propuesta por Chen y Guestrin [27]. Incorpora regularización explícita y distintas optimizaciones para acelerar el entrenamiento. Es un modelo flexible capaz de representar interacciones no lineales complejas, aunque a costa de una mayor complejidad de configuración.

5.4. Estrategias *offline* para la evaluación de modelos subrogados

Para evaluar el comportamiento de los modelos subrogados considerados, el primer análisis se realiza desde una perspectiva *offline*. En esta fase, las metaheurísticas se ejecutan de forma independiente y las soluciones evaluadas durante la búsqueda se almacenan junto con su valor real de *fitness*.

En este contexto, las predicciones del subrogado no intervienen todavía en la evolución de la población. El objetivo es analizar su comportamiento en condiciones controladas antes de estudiar su viabilidad *online*, donde sus estimaciones sí condicionan las decisiones de la metaheurística.

Como se explicó en el Capítulo 3, las metaheurísticas evolucionan la población a lo largo del proceso iterativo, por lo que las muestras no son independientes del tiempo al pertenecer a distintas fases de la búsqueda. Por ello, los históricos se organizan en bloques temporales y la validación se realiza siempre sobre muestras posteriores a las utilizadas en el entrenamiento. De este modo, el estudio no se reduce a comprobar si el modelo reproduce información ya observada, sino que permite valorar si puede anticipar el comportamiento de la búsqueda en etapas posteriores.

Bajo este marco se consideran dos estrategias: una no acumulativa, que utiliza un único bloque temporal como conjunto de entrenamiento, y una acumulativa, que incorpora progresivamente todos los bloques disponibles hasta el instante considerado.

5.4.1. Estrategia *offline* no acumulativa

En la estrategia no acumulativa, el modelo se entrena utilizando únicamente las muestras de un bloque temporal concreto, sin incorporar información de etapas anteriores.

Si B_t representa el bloque correspondiente al instante t , el conjunto de entrenamiento se define como

$$\mathcal{D}_{\text{train}}^{(t)} = B_t. \quad (5.10)$$

Con este enfoque se estudia si la información generada en una etapa concreta de la búsqueda es suficiente para estimar el comportamiento inmediatamente posterior de la metaheurística. Por tanto, el rendimiento del modelo depende de la calidad informativa del bloque utilizado para el entrenamiento.

La Figura 5.2 representa este procedimiento. En cada ajuste se utiliza un único bloque como entrenamiento y el bloque posterior se reserva para

la validación.

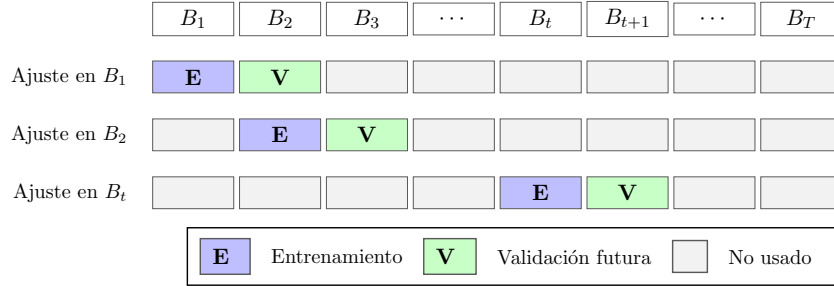


Figura 5.2: Representación esquemática de la estrategia *offline* no acumulativa.

5.4.2. Estrategia *offline* acumulativa

En la estrategia acumulativa, el modelo se entrena con todas las muestras disponibles hasta el bloque temporal considerado. A diferencia del enfoque anterior, la información previa no se descarta sino que se incorpora progresivamente al conjunto de entrenamiento.

Si $B_1, B_2, \dots, B_t$ representan los bloques disponibles hasta el instante t , el conjunto de entrenamiento se define como

$$\mathcal{D}_{\text{train}}^{(t)} = \bigcup_{k=1}^t B_k. \quad (5.11)$$

Este esquema permite disponer de un histórico más amplio para mejorar la capacidad del subrogado para anticipar la fase posterior de la búsqueda. Por contra, las muestras de fases anteriores pueden dejar de ser representativas de la etapa posterior que se quiere estimar. Además, el tamaño del conjunto de entrenamiento crece progresivamente, lo que puede aumentar el coste de ajuste de los modelos más sensibles al número de muestras disponibles.

La Figura 5.3 representa este procedimiento. En cada ajuste se incorporan todos los bloques disponibles hasta el instante considerado y el bloque posterior se reserva para la validación.

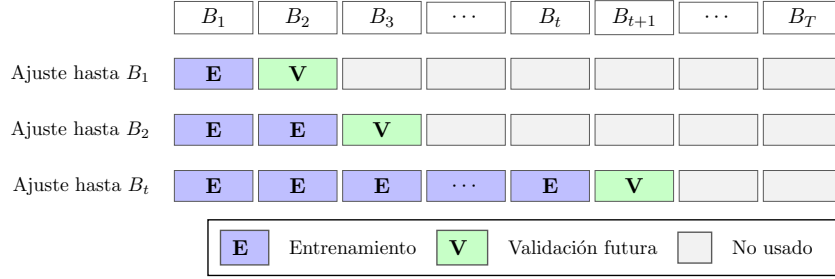


Figura 5.3: Representación esquemática de la estrategia *offline* acumulativa.

5.4.3. Validación sobre muestras futuras

En ambas estrategias, la validación se realiza sobre soluciones generadas en una etapa posterior a la utilizada para entrenar el modelo. Si B_t es el último bloque incorporado al conjunto de entrenamiento, el conjunto de validación se toma del bloque siguiente:

$$\mathcal{D}_{\text{val}}^{(t)} \subseteq B_{t+1}. \quad (5.12)$$

Así, se analiza si el subrogado es capaz de anticipar el comportamiento de la búsqueda a corto plazo. Además, simula la situación que se dará en la integración *online*, donde el modelo debe ser útil para guiar la búsqueda en las etapas posteriores de la optimización.

La forma concreta de construir estos bloques y de seleccionar las muestras de validación se especifica en el Capítulo 6.

5.5. Estrategia *online* para la integración del modelo subrogado

Una vez evaluados los modelos sobre históricos ya generados, se estudia su uso durante la propia ejecución de la metaheurística. En este escenario *online*, el subrogado deja de ser una herramienta de análisis posterior y pasa a intervenir dentro del bucle de optimización.

Dado que la evaluación de la función objetivo es el componente más costoso del proceso, la integración se plantea como un mecanismo de filtrado. Cada vez que la metaheurística genera un nuevo candidato, el subrogado estima su valor de *fitness*. Si la predicción indica que el candidato puede mejorar la población, se realiza la evaluación real. En caso contrario, se descarta sin consumir presupuesto de evaluaciones.

El filtro compara cada candidato con la solución frente a la que competiría en el mecanismo de reemplazo original. Esta referencia no es la misma en todas las metaheurísticas. En AGE, los descendientes compiten contra el peor individuo de la población; en DE y SHADE, cada vector de prueba compite contra su individuo padre.

Por tanto, sea $\mathbf{x}$ un candidato generado por la metaheurística y sea f_{ref} el *fitness* real de su solución de referencia. En un problema de minimización, el candidato se considera prometedor cuando

$$\hat{f}(\mathbf{x}) < f_{\text{ref}}. \quad (5.13)$$

Si se cumple esta condición, el candidato se evalúa con la función objetivo real. En caso contrario, se descarta antes de consumir una evaluación. De este modo, el subrogado decide qué candidatos pasan a evaluación real, y la función objetivo solo actúa como criterio definitivo sobre aquellos que superan el filtro.

La Figura 5.4 resume el uso del subrogado como filtro previo a la evaluación real.

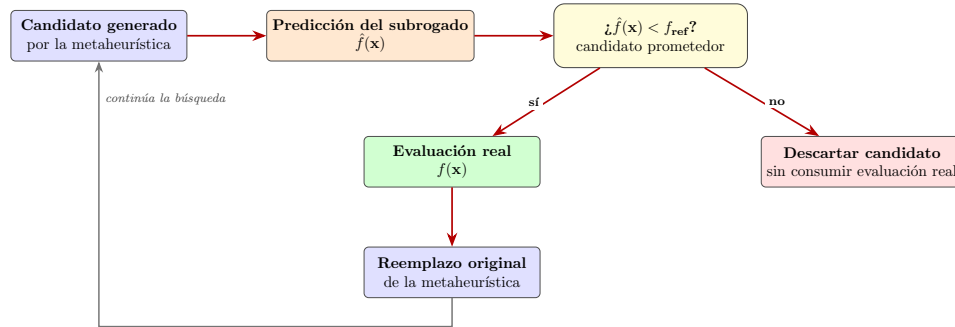


Figura 5.4: Esquema de integración *online* del modelo subrogado como filtro previo a la evaluación real.

Esta estrategia hace que el orden relativo entre soluciones sea especialmente relevante. El subrogado debe distinguir qué candidatos parecen mejores que la referencia, aunque no prediga exactamente su valor de *fitness*. Por este motivo, la capacidad de ordenación del modelo resulta más importante que la precisión absoluta de la predicción.

La forma concreta de aplicar este filtro depende de decisiones experimentales como la proporción de candidatos filtrados, la disponibilidad inicial del modelo y su actualización durante la búsqueda. Estos aspectos se definen en el Capítulo 6 y se analizan en el Capítulo 7.

Capítulo 6

Diseño experimental

En este capítulo se describe el protocolo experimental seguido para evaluar los modelos subrogados y su integración en el proceso de optimización.

En primer lugar, se presenta el benchmark utilizado y se detallan las condiciones bajo las que se ejecutan las metaheurísticas. Después, se explica cómo se registran los históricos de evaluaciones y cómo se preparan los datos para la evaluación *offline* de los modelos. A continuación, se definen las métricas y el criterio de comparación. Por último, se describe el protocolo de integración *online* y los detalles necesarios para reproducir los experimentos.

6.1. Benchmark de evaluación

La evaluación experimental de una metaheurística requiere disponer de un conjunto de problemas que permita comparar su comportamiento y el de los modelos subrogados bajo condiciones homogéneas. En este trabajo se utiliza la suite CEC2017, propuesta para la *Special Session and Competition on Single Objective Bound Constrained Real-Parameter Numerical Optimization* del IEEE Congress on Evolutionary Computation de 2017 [28].


CEC2017 está formada por problemas de optimización continua, mono-objetivo y con variables acotadas. Cada solución candidata se representa mediante un vector $\mathbf{x} \in [-100, 100]^D$, donde D indica la dimensión del problema.

Las funciones que la componen plantean escenarios de optimización con distintos niveles de dificultad. Según las características de su paisaje de búsqueda, se agrupan en cuatro familias:

- **Funciones unimodales:** permiten analizar la capacidad de convergencia en problemas con una única región óptima principal.

- **Funciones multimodales:** incorporan múltiples óptimos locales, útiles para analizar la capacidad exploratoria y la robustez de las metaheurísticas frente a la convergencia prematura.
- **Funciones híbridas:** combinan diferentes componentes dentro de un mismo problema, dando lugar a paisajes más heterogéneos.
- **Funciones compuestas:** integran varias funciones y presentan una estructura de búsqueda más compleja.

La Figura 6.1 ilustra esta diferencia mediante la representación de dos funciones con características distintas.

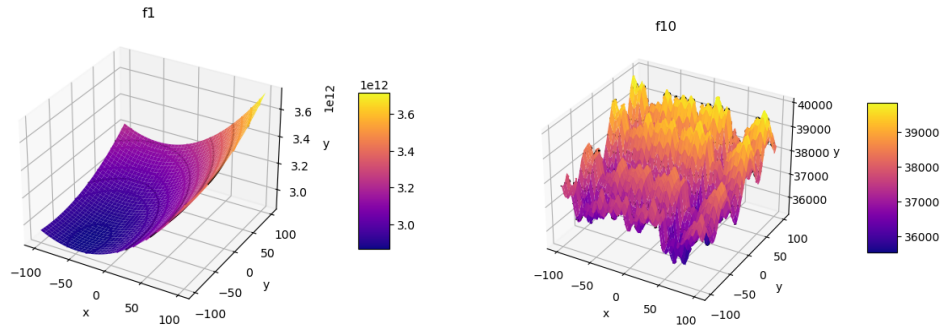

(a) f_1 : función unimodal *Bent Cigar*.

(b) f_{10} : función multimodal *Schwefel*.

Figura 6.1: Representación ilustrativa de dos paisajes de búsqueda pertenecientes a la suite CEC2017.

La suite fue definida inicialmente con 30 funciones, aunque revisiones posteriores eliminaron f_2 debido a su inestabilidad numérica. En este trabajo, se considera la suite completa ya que es la expuesta por la implementación empleada.

Familia	Funciones
Unimodales	f_1-f_3
Multimodales simples	f_4-f_{10}
Híbridas	$f_{11}-f_{20}$
Compuestas	$f_{21}-f_{30}$

Tabla 6.1: Familias de funciones de CEC2017 según la numeración empleada en este trabajo.

Los detalles concretos de la integración software del benchmark y de la interfaz de evaluación empleada se recogen en la Sección 6.6.

6.2. Metaheurísticas y configuraciones de ejecución

Las metaheurísticas AGE, DE y SHADE, descritas en el Capítulo 5, se ejecutan bajo las mismas condiciones con el objetivo de obtener históricos de evaluaciones comparables. Todas las pruebas se realizan en dimensión $D = 10$, sobre el dominio de búsqueda $[-100, 100]^{10}$, y con un tamaño de población fijo de 50 individuos. El criterio de parada se establece mediante el número de evaluaciones de la función objetivo. Siguiendo la definición de CEC2017, cada ejecución dispone de un presupuesto máximo de $10000 \cdot D$ evaluaciones. Al considerar $D = 10$, este límite queda fijado en 100000 evaluaciones por ejecución.

Dado que las metaheurísticas consideradas incorporan componentes aleatorias, una única ejecución no resulta suficiente para valorar su comportamiento. Por este motivo, cada combinación de función y metaheurística se ejecuta un total de 51 veces.

Parámetro	Valor
Dimensión del problema	$D = 10$
Dominio de búsqueda	$[-100, 100]^{10}$
Presupuesto máximo de evaluaciones	100000
Tamaño de la población	50
Número de ejecuciones independientes	51

Tabla 6.2: Parámetros comunes utilizados en la ejecución de las metaheurísticas.

A partir de estas condiciones generales, cada metaheurística mantiene los parámetros propios de su esquema de búsqueda. Los operadores y particularidades de cada algoritmo se describieron en el Capítulo 5, por lo que a continuación se recogen únicamente los valores utilizados durante la generación del histórico de evaluaciones.

1. **AGE**: se utilizan los parámetros recogidos en la Tabla 6.3.

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Tamaño del torneo	2	Probabilidad de cruce	0.7
Probabilidad de mutación	0.1	Parámetro α de BLX- α	0.45
Desviación típica de la mutación	0.3		

Tabla 6.3: Parámetros utilizados para AGE.

2. **DE**: se emplea la variante DE/rand/1/bin de la implementación utilizada, con los parámetros recogidos en la Tabla 6.4.

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Estrategia de mutación	DE/rand/1	Operador de cruce	Binomial
Factor de escala F	0.5	Probabilidad de cruce CR	0.9

Tabla 6.4: Parámetros utilizados para DE.

3. **SHADE**: se mantiene la configuración por defecto de la implementación utilizada, resumida en la Tabla 6.5.

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Estrategia de mutación	current-to-pbest/1	Operador de cruce	Binomial
Factor de escala F	Adaptativo	Probabilidad de cruce CR	Adaptativa
Tam. de la mem. histórica	100		

Tabla 6.5: Parámetros utilizados para SHADE.

6.2.1. Criterio de reinicio elitista

Para identificar situaciones de estancamiento, se utilizan gráficas de convergencia y diversidad. Si se detecta este comportamiento, se incorpora el mecanismo de reinicio descrito en el Capítulo 5. Este mecanismo se controla mediante una ventana de estancamiento ρ , expresada como proporción del presupuesto total de evaluaciones. Cuando el segundo mejor individuo no mejora durante esa ventana, se considera que la búsqueda ha entrado en una fase de estancamiento y se activa el reinicio.

Para evitar que pequeñas variaciones numéricas se contabilicen como mejoras, se introduce una tolerancia de 10^{-6} . Dado que CEC2017 considera nulos los errores inferiores a 10^{-8} , esta tolerancia permite descartar cambios de muy baja magnitud sin eliminar progresos relevantes.

El impacto del reinicio se evalúa comparando la versión base, sin reinicio, con cinco ventanas de estancamiento: $\rho = 0.01$, $\rho = 0.03$, $\rho = 0.05$, $\rho = 0.07$ y $\rho = 0.10$. Como el presupuesto total es de 100000 evaluaciones, estas ventanas equivalen a 1000, 3000, 5000, 7000 y 10000 evaluaciones sin mejora, respectivamente. La Tabla 6.6 resume las posibles configuraciones.

El análisis se realiza de forma independiente para cada metaheurística. El objetivo no es comparar AGE, DE y SHADE entre sí, sino seleccionar la configuración más adecuada para cada una antes de generar los históricos que se utilizarán en la fase subrogada. Para ello se emplea el ranking medio, que permite agregar los resultados sobre todas las funciones sin que las diferencias de escala entre ellas dominen la comparación.

Config.	Descripción	Ventana
ALG	Sin reinicio	–
ALG-1	Reinicio $\rho = 0.01$	1.000
ALG-3	Reinicio $\rho = 0.03$	3.000
ALG-5	Reinicio $\rho = 0.05$	5.000
ALG-7	Reinicio $\rho = 0.07$	7.000
ALG-10	Reinicio $\rho = 0.10$	10.000

Tabla 6.6: Configuraciones de reinicio consideradas, donde **ALG** representa AGE, DE o SHADE.

6.3. Registro temporal de evaluaciones

Durante la ejecución de las metaheurísticas se registran cronológicamente las evaluaciones reales realizadas sobre la función objetivo.

En lugar de utilizar solo el resultado final de cada ejecución, este trabajo aprovecha la secuencia temporal de soluciones evaluadas para estudiar cómo evoluciona la información disponible durante la búsqueda y cómo puede aprovecharse posteriormente en la fase de evaluación subrogada sobre el histórico de datos.

Para cada evaluación se almacena el vector de decisión $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^D$, el valor real de *fitness* obtenido y un identificador temporal que indica el orden en el que se generó la muestra. La Tabla 6.7 resume la información registrada.

Campo	Descripción
<code>eval_id</code>	Identificador temporal que indica el orden en el que se genera la muestra.
<code>x</code>	Vector de decisión asociado a la solución candidata.
<code>fitness</code>	Valor real obtenido al evaluar la función objetivo.

Tabla 6.7: Información registrada para cada evaluación.

A partir de este histórico, cada ejecución se organiza posteriormente en bloques temporales. Estos bloques permiten construir los conjuntos de entrenamiento y validación empleados en la evaluación *offline* de los modelos subrogados.

6.4. Evaluación *offline* de modelos subrogados sobre históricos de evaluaciones

Los datos de búsqueda generados por las metaheurísticas se organizan en cinco bloques temporales consecutivos, cada uno de ellos correspondiente al 20 % del presupuesto total de evaluaciones. Dado que cada ejecución comprende 100 000 evaluaciones, cada bloque agrupa 20 000 muestras, ordenadas cronológicamente según el instante en que fueron generadas durante la búsqueda. De esta manera, los bloques se identifican por el intervalo porcentual que ocupan dentro de las evaluaciones realizadas: **1–20 %**, **21–40 %**, **41–60 %**, **61–80 %** y **81–100 %**.

A partir de esta partición, las dos estrategias definidas en la Sección 5.4 se instancian en este trabajo mediante los conjuntos de entrenamiento recogidos en la Tabla 6.8. La estrategia no acumulativa utiliza un único bloque en cada ajuste, mientras que la acumulativa incorpora progresivamente todos los bloques disponibles hasta el instante considerado.

Bloque	No acumulativa		Acumulativa		Bloque de validación
	Intervalo	Tamaño entrenamiento	Intervalo	Tamaño entrenamiento	
B_1	1–20 %	20 000	1–20 %	20 000	B_2 (21–40 %)
B_2	21–40 %	20 000	1–40 %	40 000	B_3 (41–60 %)
B_3	41–60 %	20 000	1–60 %	60 000	B_4 (61–80 %)
B_4	61–80 %	20 000	1–80 %	80 000	B_5 (81–100 %)
B_5	81–100 %	Reservado exclusivamente para validación			

Tabla 6.8: Resumen de las particiones utilizadas para construir los conjuntos de entrenamiento y validación en ambas estrategias.

Como se observa, el bloque 5 queda reservado exclusivamente para validación al no haber más muestras sobre las que validar el modelo si utilizase dicho bloque como entrenamiento.

Para que los resultados sean comparables y no dependan del tamaño del conjunto de entrenamiento empleado, el conjunto de validación se toma siempre del bloque temporal inmediatamente posterior al último bloque utilizado para entrenar el modelo. Como cada bloque contiene 20 000 evaluaciones, se selecciona el 25 % de sus muestras, es decir, 5 000 soluciones evaluadas por ejecución. Este criterio se aplica tanto en la estrategia acumulativa como en la no acumulativa, de forma que el tamaño del conjunto de validación no depende del número de bloques empleados en el entrenamiento.

La selección de las muestras se realiza de forma determinista a partir de la semilla de la ejecución y del bloque temporal utilizado para validación.

De esta forma, para una misma ejecución y un mismo bloque, el conjunto de validación queda fijado y es común a todos los modelos y estrategias evaluados.

Dado el coste computacional de evaluar todas las combinaciones de modelos, estrategias de entrenamiento y semillas sobre la suite completa, la primera comparación se realiza sobre el subconjunto de funciones de CEC2017 recogido en la Tabla 6.9. En esta fase se mantienen las 51 semillas empleadas en las ejecuciones de las metaheurísticas, pero se reduce el número de funciones para hacer viable la comparación inicial entre modelos.

Familia	Funciones
Unimodal	f_1
Multimodal	f_4, f_{10}
Híbrida	f_{12}, f_{18}
Compuesta	f_{22}, f_{29}

Tabla 6.9: Funciones seleccionadas para el análisis por familias.

Con esta selección se comparan los modelos en funciones con características distintas, sin elevar innecesariamente el coste experimental. Las configuraciones seleccionadas en esta fase se evalúan posteriormente sobre la suite completa.

6.4.1. Configuración experimental de los modelos

Los modelos empleados en este trabajo se presentaron conceptualmente en el Capítulo 5. Para compararlos sobre los históricos anteriores, se describe cómo se preparan los datos antes del entrenamiento y qué configuración inicial se utiliza.

Para realizar una comparación homogénea, los modelos se evalúan bajo un protocolo común. Se mantienen los parámetros por defecto siempre que no sea necesario modificarlos, y solo se fijan aquellos valores que permiten evitar comportamientos poco adecuados para este escenario experimental. La configuración no predeterminada empleada en cada modelo se recoge en la Tabla 6.10.

Antes de entrenar cada modelo, los datos generados por las metaheurísticas se transforman de forma independiente en dos niveles: las variables de entrada y la variable objetivo.

Escalado de las variables de entrada. Para mantener un protocolo homogéneo y robusto entre modelos, todos los modelos se entrenan con las variables de entrada escaladas. Esta transformación es especialmente importante en técnicas sensibles a la magnitud de las variables, como LASSO,

Modelo	Configuración no predeterminada
LASSO	alpha=0.01 max_iter=5000 random_state=42
RSM	PolynomialFeatures sobre regresión lineal ordinaria. Configuración por defecto
RBF	neighbors=50 smoothing=1 kernel=gaussian degree=-1 epsilon=1.0
SVR	Configuración por defecto
MLP	hidden_layer_sizes=(128, 64) alpha=1e-3 max_iter=2000 random_state=42 early_stopping=True
Random Forest	n_estimators=200 max_depth=16 min_samples_leaf=5 max_features=0.5 random_state=42 n_jobs=-1
HGB	max_iter=200 learning_rate=0.05 max_depth=4 l2_regularization=1e-3 random_state=42
XGBoost	n_estimators=400 max_depth=4 learning_rate=0.05 subsample=0.8 colsample_bytree=0.8 random_state=42 n_jobs=-1 tree_method=hist

Tabla 6.10: Configuración inicial empleada para la evaluación de los modelos subrogados.

MLP, SVR, RBF y RSM. Aunque no es estrictamente necesario para el resto, se mantiene también en estos casos para mantener la consistencia del procedimiento experimental. Dado que en CEC2017 las variables de decisión se definen sobre el dominio $[-100, 100]^D$, todas las muestras se reescalan al intervalo $[-1, 1]^D$ mediante la transformación

$$x_j^* = \frac{x_j}{100}.$$

De este modo, se evitan diferencias de escala innecesarias entre variables y se aplica el mismo preprocesamiento a todos los modelos considerados.

Escalado de la variable objetivo. En algunos modelos, la escala de la variable objetivo puede influir directamente en el ajuste. Por este motivo, se estandariza el valor de *fitness* únicamente en aquellos modelos donde resulta necesario: LASSO, RSM, RBF, SVR y MLP. En estos casos, y a partir de las formulaciones matemáticas de cada modelo definidas en el Capítulo 5, la magnitud de y puede afectar a la regularización, al condicionamiento numérico o al proceso de optimización interno del modelo.

Para los modelos en los que sí se estandariza la variable objetivo, se utiliza la transformación

$$y^* = \frac{y - \mu_y}{\sigma_y}, \quad \mu_y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \quad \sigma_y = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \mu_y)^2}.$$

Los valores μ_y y σ_y se calculan exclusivamente sobre el conjunto de entrenamiento, evitando así filtraciones de información (*data leakage*) desde el conjunto de validación. Tras la predicción, el resultado se devuelve a la escala original del problema mediante la transformación inversa, de forma que todos los modelos se comparan sobre los valores reales de *fitness*.

6.4.2. Métricas *offline* empleadas

Como se explicó en la Sección 3.4, en este trabajo el subrogado no se evalúa únicamente como regresor. En la fase *offline*, su función principal es ayudar a decidir qué soluciones parecen más prometedoras dentro de la búsqueda. Por ello, la métrica principal debe medir si el modelo conserva el orden relativo de calidad entre candidatos.

A partir de esta idea, se consideran tres grupos de métricas: la capacidad de ordenación, el error de predicción y el coste computacional.

Capacidad de ordenación

La capacidad de ordenación mide si el subrogado conserva la relación de calidad entre las soluciones candidatas. En un problema de minimización,

si una solución tiene menor valor real de *fitness* que otra, el modelo debería reflejar esa misma preferencia en sus predicciones.

Para evaluar esta propiedad se emplea el coeficiente de correlación de Spearman, que cuantifica la concordancia ordinal entre los valores reales y los predichos. Esta métrica resulta adecuada porque no exige que el modelo estime con precisión el valor absoluto de la función objetivo, sino que preserve el orden relativo entre candidatos.

El coeficiente se calcula como la correlación de Pearson aplicada a los rangos de ambas distribuciones. Sea R_i el rango del valor real del *fitness* de la muestra i dentro del conjunto de validación, y Q_i el rango de la predicción correspondiente:

$$\rho_s = \frac{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})(Q_i - \bar{Q})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (Q_i - \bar{Q})^2}}, \quad (6.1)$$

donde $\bar{R}$ y $\bar{Q}$ son los rangos medios.

El coeficiente toma valores en $[-1, 1]$. Un valor 1 indica concordancia perfecta de orden, -1 refleja un orden completamente invertido, y 0 señala ausencia de relación ordinal. Cuando dos o más valores coinciden, se asignan rangos consecutivos según su orden de aparición. De este modo, incluso si un subrogado genera predicciones constantes, se mantiene una ordenación total determinista y el coeficiente puede calcularse de forma consistente entre ejecuciones.

Error de predicción

Aunque la capacidad de ordenación es la métrica principal, también se analiza el error de predicción para caracterizar el comportamiento del modelo como regresor. Para ello se emplean el error absoluto medio (MAE) y la raíz del error cuadrático medio (RMSE), junto con sus versiones normalizadas.

Dado un conjunto de validación formado por n pares $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$, donde y_i es el valor real del *fitness* y $\hat{f}(\mathbf{x}_i)$ la predicción del modelo, ambas métricas se definen como

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{f}(\mathbf{x}_i)|, \quad (6.2)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{f}(\mathbf{x}_i))^2}. \quad (6.3)$$

La diferencia entre ambas es la sensibilidad al penalizar errores de mayor magnitud. A diferencia del MAE, el RMSE penaliza con mayor intensidad casos atípicos, por lo que resulta muy útil para detectar fallos puntuales relevantes.

Dado que las funciones de CEC2017 presentan rangos de *fitness* muy distintos, los valores absolutos de MAE y RMSE no resultan comparables entre funciones ni entre bloques temporales de un mismo histórico de evaluaciones. Para facilitar su interpretación, ambas se normalizan dividiéndolas por la media de los valores absolutos del *fitness* real en el conjunto de validación, denotada como $|\bar{y}| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i|$:

$$\text{NMAE} = \frac{\text{MAE}}{|\bar{y}|}, \quad (6.4)$$

$$\text{NRMSE} = \frac{\text{RMSE}}{|\bar{y}|}. \quad (6.5)$$

En este caso, los valores próximos a cero indican que las predicciones se mantienen cercanas a los valores reales de *fitness*.

Coste computacional

La viabilidad de un modelo subrogado para la hibridación también depende de su coste computacional. En este trabajo se consideran dos tiempos:

- **Tiempo de entrenamiento:** tiempo necesario, en segundos, para ajustar el modelo sobre el conjunto de entrenamiento.
- **Tiempo de predicción:** tiempo requerido, en segundos, para evaluar el modelo sobre las muestras del conjunto de validación.

Un modelo con un tiempo de entrenamiento elevado puede no ser adecuado si debe reajustarse varias veces durante la ejecución. Este aspecto resulta especialmente importante en estrategias acumulativas, donde el tamaño del conjunto de entrenamiento crece conforme avanza la búsqueda. Del mismo modo, un tiempo de predicción alto puede reducir la ventaja de usar el subrogado para filtrar candidatos antes de realizar evaluaciones reales.

Estos tiempos se utilizan para valorar la viabilidad de los modelos, sobre todo en las comparaciones iniciales. No obstante, una vez descartadas las alternativas computacionalmente inviables, el coste no se toma como criterio principal de selección. En CEC2017 las evaluaciones de la función objetivo son baratas, por lo que el tiempo total de ejecución no representa adecuadamente el escenario de optimización costosa para el que se plantea el uso de subrogados. Por este motivo, se prioriza la capacidad de ordenación del modelo.

Criterio de comparación de los modelos

La comparación entre modelos se realiza priorizando su utilidad como filtro dentro de la búsqueda. Por este motivo, el criterio principal es el coeficiente de Spearman, ya que permite valorar si el subrogado preserva el orden relativo de calidad entre soluciones candidatas.

El coste computacional se utiliza como criterio de viabilidad, mientras que las métricas de error, nMAE y nRMSE, se emplean como apoyo para interpretar el comportamiento del modelo como regresor. Estas métricas no determinan por sí solas la selección final.

En resumen, el orden de prioridad seguido en la comparación es:

1. **Coeficiente de Spearman:** permite valorar si el subrogado preserva el orden relativo de calidad entre las soluciones candidatas.
2. **Coste computacional:** analiza la viabilidad para la integración posterior.
 - a) **Tiempo de predicción.**
 - b) **Tiempo de entrenamiento.**
3. **NMAE y NRMSE:** se emplean como métricas complementarias para caracterizar la calidad predictiva, aunque no constituyen el criterio principal de selección.

6.4.3. Ajuste de hiperparámetros

El ajuste de hiperparámetros se plantea como una fase posterior a la decisión de la mejor estrategia y la comparación inicial de modelos. El objetivo no es repetir la comparación completa entre todos los regresores, sino refinar la configuración de aquellos que hayan obtenido mejores resultados antes de evaluarlos sobre la suite completa. No obstante, evaluar distintas configuraciones de hiperparámetros puede suponer un coste experimental

alto. Por ello, el ajuste se realiza sobre un subconjunto de semillas reducido en función de si el modelo más prometedor es costoso o no.

El procedimiento mantiene el orden temporal de los datos generados por cada metaheurística. Para evitar que la elección de hiperparámetros utilice información posterior al bloque de entrenamiento (*data leakage*), se aplica una partición interna dentro de dicho bloque:

- El **80 % inicial** de las muestras del bloque se utiliza para el entrenamiento de las distintas configuraciones candidatas que componen el espacio de búsqueda.
- El **20 % final** de dicho bloque se reserva como conjunto de validación interna para evaluar el rendimiento de cada configuración y estimar su capacidad de generalización dentro de la misma etapa temporal.

Una vez elegida la configuración, el modelo se reentrena con todas las muestras del bloque de entrenamiento y se evalúa sobre un subconjunto del bloque temporal inmediatamente posterior. De este modo, las muestras futuras no intervienen en la selección de hiperparámetros, sino únicamente en la evaluación del modelo ya ajustado. Para ello, se utiliza la suite completa y las 51 semillas empleadas para generar el histórico de evaluaciones.

La Figura 6.2 representa este procedimiento para una transición concreta. En el ejemplo, el ajuste interno se realiza sobre el bloque correspondiente al intervalo 20–40 % de la búsqueda y la evaluación posterior utiliza muestras pertenecientes al intervalo 40–60 %.

Entrenamiento 20–40 %

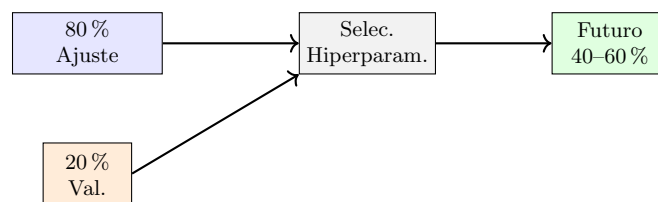


Figura 6.2: Esquema de validación interna para el ajuste de hiperparámetros con los conjuntos de ajuste y validación dispuestos en paralelo.

La búsqueda de hiperparámetros se realiza sobre un espacio acotado de valores y la selección final sigue el criterio definido en la Subsección 6.4.2.

6.5. Integración *online* del modelo subrogado

La integración *online* se evalúa mediante el mecanismo de filtrado descrito en la Sección 5.5. A diferencia de la evaluación sobre históricos de evaluaciones, en esta fase las predicciones del subrogado pueden modificar las decisiones de la metaheurística. Por tanto, la hibridación se trata como una variante del algoritmo original y se compara con la versión sin subrogado.

Para mantener acotado el coste experimental, la integración no se aplica a todos los modelos candidatos. Solo se considera el modelo, la configuración y la estrategia de entrenamiento seleccionados tras la evaluación previa y el ajuste de hiperparámetros. El objetivo es comprobar si esa configuración resulta útil cuando el subrogado interviene directamente durante la búsqueda.

De este modo, la integración se modela mediante un conjunto de parámetros que controlan cuándo se activa el filtro, con qué frecuencia se actualiza el modelo y qué proporción de candidatos se somete a preevaluación subrogada. Estos parámetros se calibran antes de la evaluación final, utilizando los valores candidatos descritos a continuación.

1. **Periodo inicial de calentamiento.** El filtro no se activa desde el inicio, ya que primero es necesario disponer de evaluaciones reales suficientes para entrenar el primer modelo. Si $E_{\text{máx}}$ es el presupuesto total y α_{warm} la proporción reservada a esta fase, el número de evaluaciones iniciales viene dado por

$$E_{\text{warm}} = \alpha_{\text{warm}} E_{\text{máx}}.$$

En coherencia con la división temporal utilizada en la evaluación previa, este periodo se fija en el 20 % del presupuesto total de evaluaciones, es decir, $\alpha_{\text{warm}} = 0.20$.

2. **Conjunto de entrenamiento.** El modelo se entrena únicamente con evaluaciones reales ya observadas. La construcción de este conjunto mantiene el orden temporal de la búsqueda y sigue la estrategia de entrenamiento seleccionada en las fases anteriores.
3. **Frecuencia de actualización.** El modelo no se reentrena después de cada evaluación, ya que esto incrementaría el coste computacional de la hibridación. En su lugar, se estudian distintas frecuencias de actualización, expresadas como proporción del bloque temporal utilizado para el entrenamiento. Los valores considerados son 0.25, 0.50 y 0.75.

4. **Probabilidad de uso del filtro.** El subrogado no se consulta necesariamente para todos los candidatos generados. Para cada candidato se extrae $u \sim \mathcal{U}(0, 1)$, y el filtro se aplica solo si

$$u < p_{\text{sub}},$$

donde p_{sub} controla la proporción esperada de candidatos sometidos a preevaluación subrogada. Si esta condición no se cumple, el candidato sigue el flujo de evaluación real de la metaheurística original.

Se consideran los valores $p_{\text{sub}} \in \{0.25, 0.50, 0.75\}$.

5. **Tratamiento tras reinicio.** Después de un reinicio, la distribución de la población puede cambiar de forma brusca y el modelo puede dejar de ser representativo de la nueva región explorada. Por ello, se evalúa un periodo de enfriamiento durante el cual el filtro permanece desactivado y solo se incorporan evaluaciones reales. Se consideran 50, 100 y 500 evaluaciones reales, equivalentes a 1, 2 y 10 poblaciones para $N = 50$. No se consideran valores mayores porque retrasarían en exceso la reactivación del filtro tras cada reinicio. En ese caso, el subrogado permanecería inactivo durante una parte demasiado amplia de la ejecución y se reduciría la capacidad de evitar evaluaciones reales, que es precisamente el objetivo de la hibridación.

La Tabla 6.11 resume los valores que pueden tomar los parámetros de integración:

Parámetro	Valores considerados
Periodo inicial de calentamiento α_{warm}	0.20
Frecuencia de actualización	0.25, 0.50, 0.75
Probabilidad de uso del filtro p_{sub}	0.25, 0.50, 0.75
Periodo de enfriamiento tras reinicio	50, 100, 500 evaluaciones

Tabla 6.11: Parámetros considerados para la integración *online* del modelo subrogado.

Estos valores no se utilizan directamente como configuración final. Primero se realiza una fase de calibración para seleccionar, para cada metaheurística, la combinación de parámetros más adecuada.

Las ejecuciones híbridas de calibración mantienen las condiciones generales definidas en la Tabla 6.2. Para esta fase se utiliza el subconjunto de funciones recogido en la Tabla 6.12 y 10 semillas, distintas de las utilizadas en fases anteriores. De este modo, la calibración no queda condicionada por ejecuciones ya utilizadas para seleccionar el modelo o ajustar sus hiperparámetros.

Familia	Funciones
Unimodal	f_3
Multimodal	f_5, f_9
Híbrida	f_{15}, f_{19}
Compuesta	f_{24}, f_{27}

Tabla 6.12: Funciones seleccionadas para calibrar la integración *online*.

Una vez seleccionada la configuración, la evaluación final se realiza sobre las 30 funciones de CEC2017 y 51 semillas nuevas, distintas tanto de las utilizadas en la calibración como de las empleadas en la evaluación previa. En esta fase, la variante híbrida se compara con la metaheurística original sin intervención subrogada.

Definido el protocolo de calibración y evaluación final, se establecen las métricas utilizadas para comparar la variante híbrida con la versión sin subrogado.

6.5.1. Métricas *online* empleadas

En la fase *online*, el subrogado interviene directamente durante la búsqueda. Por ello, la evaluación no se basa en la correlación de Spearman, sino en comparar el comportamiento de la variante híbrida con la metaheurística original sobre las mismas funciones y semillas.

Para ello, se consideran el error medio final y la diferencia porcentual del error de la variante híbrida respecto a la versión base:

$$\Delta_{\text{error}}(\%) = 100 \cdot \frac{\bar{e}_{\text{Sub}} - \bar{e}_{\text{Base}}}{|\bar{e}_{\text{Base}}|}.$$

donde $\bar{e}_{\text{Sub}}$ representa el error medio de la variante con subrogado y $\bar{e}_{\text{Base}}$ el error medio de la metaheurística original. Valores negativos indican que la variante híbrida reduce el error medio, mientras que valores positivos indican un empeoramiento.

Además, se registran métricas propias del filtrado, como el porcentaje de rechazo, que mide qué proporción de candidatos consultados por el subrogado son descartados. Si N_{rech} es el número de candidatos rechazados por el filtro y N_{cons} el número de candidatos consultados por el subrogado, se define como

$$\text{Rechazo}(\%) = 100 \cdot \frac{N_{\text{rech}}}{N_{\text{cons}}}.$$

Por otro lado, el porcentaje de evaluaciones evitadas mide qué proporción de candidatos generados no llega a evaluarse con la función objetivo

real. Si N_{gen} es el número total de candidatos generados, se define como

$$\text{Eval. evitadas}(\%) = 100 \cdot \frac{N_{\text{rech}}}{N_{\text{gen}}}.$$

Estas métricas permiten valorar si el filtro reduce evaluaciones reales sin comprometer la calidad final.

Los resultados de las decisiones experimentales y las comparaciones descritas se presentan en el Capítulo 7.

6.6. Detalles de implementación y reproducibilidad

A diferencia de las secciones anteriores, centradas en definir el protocolo experimental, esta sección recoge las principales decisiones técnicas necesarias para implementar y reproducir los experimentos.

6.6.1. Bibliotecas y versiones

Los experimentos se han ejecutado con Python 3.14.5. El resto de bibliotecas y herramientas empleadas se recoge en la Tabla 6.13. Fijar estas versiones permite mantener un entorno de ejecución estable y facilita la reproducción de los resultados.

Biblioteca/herramienta	Versión
Python	3.14.5
NumPy	2.4.3
SciPy	1.17.1
scikit-learn	1.8.0
Matplotlib	3.10.8
pandas	3.0.1
XGBoost	3.2.0
SMT	2.14.0
PyADE	0.0.2
DEAP	1.4.3
PyTables	3.11.1
CMake	4.0.1
Apple Clang	17.0.0

Tabla 6.13: Bibliotecas y versiones especificadas en el entorno de ejecución del proyecto.

Las bibliotecas mencionadas se utilizan para distintos propósitos durante la experimentación, como se detalla a continuación:

- **cec2017real**: proporciona la implementación de referencia del benchmark CEC2017 mantenida por Daniel Molina¹. Sobre este código, escrito en *C++*, se ha construido un adaptador común en *Python* para que AGE, DE y SHADE evalúen candidatos mediante una misma interfaz.
- **PyADE**: se utiliza como punto de partida para las implementaciones de DE y SHADE². Estas versiones se han adaptado para compartir la infraestructura de evaluación, registro de históricos e integración del mecanismo de reinicio. AGE, en cambio, se ha implementado directamente a partir del pseudocódigo descrito en el Capítulo 5.
- **scikit-learn**: proporciona la mayoría de modelos subrogados, las métricas de error y el escalado de la variable objetivo mediante **StandardScaler**.
- **SciPy**: se emplea para el modelo RBF mediante **RBFInterpolator** y para el cálculo de la correlación de Spearman.
- **NumPy**: se utiliza para las operaciones numéricas necesarias en las metaheurísticas, las métricas normalizadas y el tratamiento de los datos generados durante las ejecuciones.
- **XGBoost**: se emplea para la implementación específica oficial del modelo subrogado al no existir en otras librerías.
- **pandas**: se utiliza para agrupar ejecuciones, calcular medias y preparar las tablas del Capítulo 7.
- **Matplotlib**: permite generar las gráficas utilizadas para analizar los experimentos, como curvas de convergencia, evolución de diversidad y diagramas de cajas.
- **PyTables**: se utiliza para almacenar los históricos de evaluación en ficheros HDF5 comprimidos.
- **DEAP**: se emplea como apoyo para el registro de estadísticas durante la ejecución de las metaheurísticas. En concreto, sus utilidades *Statistics* y *Logbook* permiten almacenar de forma estructurada la evolución de cada ejecución, incluyendo información como el mejor valor encontrado, estadísticas de la población y el número de evaluaciones realizadas.

¹<https://github.com/dmolina/cec2017real>

²<https://github.com/xKuZz/pyade>

- **TACOLAB:** se utiliza para realizar la comparación agregada de los resultados sobre el benchmark³. A partir de los errores medios obtenidos por cada configuración, esta herramienta permite calcular rankings medios y resumir qué variante presenta mejor comportamiento global, evitando que la comparación dependa únicamente de una función concreta. Además, se emplea para obtener el recuento de funciones en las que cada variante alcanza el menor error medio.

Por otra parte, la integración del benchmark CEC2017 requiere compilar el código de referencia escrito en *C++*. Para ello se han utilizado **CMake** y **Apple Clang**, cuyas versiones también se incluyen en la Tabla 6.13.

6.6.2. Registro y almacenamiento de resultados

Los resultados generados por las metaheurísticas se almacenan de forma independiente para cada combinación de función, algoritmo y semilla en formato HDF5 comprimido. Este formato permite manejar grandes volúmenes de datos de forma eficiente, reducir el tamaño de los archivos mediante compresión sin pérdida y mantener separados los distintos experimentos. Además, al conservar los datos en formato numérico, se preserva la precisión asociada al tipo de dato utilizado. Respecto al contenido almacenado, este se corresponde con la estructura descrita en la Tabla 6.7.

Además del fichero principal, durante la ejecución se generan ficheros JSON y CSV auxiliares con estadísticas descriptivas de la población, medidas de diversidad y metadatos asociados al mecanismo de reinicio. Estos archivos no se emplean como variables de entrada para los modelos subrogados, pero sí son útiles para analizar la dinámica de búsqueda y construir gráficas informativas.

El resto de experimentos genera archivos auxiliares que recogen, para cada función, metaheurística, semilla, bloque y modelo, las métricas principales, los hiperparámetros empleados y los tiempos de entrenamiento y predicción. En la integración del modelo subrogado durante la búsqueda, se registra además información específica sobre su uso, como el número de reentrenamientos, la proporción de candidatos filtrados o las evaluaciones reales evitadas.

De este modo, los datos principales de cada ejecución se almacenan en formatos compactos y eficientes, mientras que los resultados agregados y la información auxiliar se guardan en formatos más ligeros y fáciles de interpretar.

³<https://tacolab.org/>

6.6.3. Reproducibilidad de los experimentos

Las ejecuciones se han realizado en el equipo descrito en la Tabla 6.14.

Componente	Especificación
Procesador	Apple M4
Núcleos	10 núcleos: 4 de rendimiento y 6 de eficiencia
Memoria RAM	16 GB de memoria unificada
Sistema operativo	macOS 26.3

Tabla 6.14: Características del equipo utilizado en la experimentación.

Los experimentos descritos en este capítulo se organizan mediante distintos programas de ejecución. Cada uno de ellos corresponde a una fase concreta del estudio y permite modificar los parámetros necesarios sin alterar la implementación de los algoritmos.

1. `run_metaheuristics.py`: implementa el diseño propuesto en las Secciones 6.1 y 6.2. Ejecuta las metaheurísticas sobre CEC2017 y registra los históricos de evaluaciones descritos en la Sección 6.3.
2. `run_offline_eval.py`: realiza la evaluación temporal de los modelos subrogados sobre los históricos generados por el programa anterior. Además, permite seleccionar la estrategia de construcción del conjunto de entrenamiento: acumulativa o no acumulativa.
3. `run_hyperparameter_tuning.py`: lleva a cabo el ajuste fino de hiperparámetros, conservando la estructura temporal de los datos e introduciendo una partición interna dentro de cada bloque de entrenamiento para evitar filtración de información futura.
4. `run_online.py`: ejecuta las metaheurísticas consideradas incorporando el filtro subrogado durante la búsqueda, registrando tanto el rendimiento final como los contadores asociados a la hibridación.

Los parámetros de cada programa se recogen en el Apéndice F.

Capítulo 7

Experimentación y resultados

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos siguiendo el procedimiento experimental descrito en el Capítulo 6. El análisis se plantea de forma progresiva, de manera que las decisiones tomadas en cada fase condicionan la siguiente.

En primer lugar, se estudia el comportamiento de las metaheurísticas consideradas y se evalúa el efecto del reinicio si se detectan fases de estancamiento. Seguidamente, se comparan las estrategias de evaluación *offline* y los modelos subrogados definidos. Tras refinar la técnica más prometedora, esta se integra durante la ejecución de las metaheurísticas para comprobar si su uso como filtro aporta una mejora real frente a la versión sin subrogado.

7.1. Estancamiento de las metaheurísticas y selección del reinicio

Antes de evaluar los modelos subrogados, es necesario analizar el comportamiento de las metaheurísticas durante la búsqueda. Si aparecen fases de estancamiento, las evaluaciones posteriores pueden aportar poca información nueva y reducir la utilidad del histórico generado.

En esta sección se estudia si las metaheurísticas consideradas presentan este comportamiento y, en caso afirmativo, se evalúa el mecanismo de reinicio definido en el Capítulo 5. El objetivo no es optimizar el reinicio en sí, sino determinar si cada metaheurística lo necesita para generar datos más útiles en las fases posteriores sin deteriorar de forma relevante la calidad final.

7.1.1. Motivación del reinicio

Para comprobar si el estancamiento aparece en los históricos de evaluaciones generados por las metaheurísticas consideradas, se analiza la evolución del error respecto al óptimo y la distribución de las evaluaciones a lo largo del presupuesto.

Este comportamiento se aprecia en la Figura 7.1, donde se comparan tres funciones con dinámicas distintas, reflejando tanto el error medio logarítmico del mejor individuo como el promedio poblacional. En f_1 y f_{29} se observa que la mejora se concentra en las primeras evaluaciones y va seguida de una fase prácticamente plana. En f_{10} , el comportamiento es más gradual para DE y SHADE, mientras que AGE se estabiliza antes. Esto demuestra que la necesidad de reactivación no tiene por qué ser la misma para todas las metaheurísticas.

El efecto de este estancamiento sobre los datos generados se observa con mayor detalle al dividir el presupuesto en bloques temporales como los definidos para la fase *offline* posterior. Para cada bloque se representa un histograma del error logarítmico de las soluciones evaluadas, calculado como $\log_{10}(f - f^* + 1)$. El eje horizontal muestra dicho error y el eje vertical la frecuencia con la que aparecen esos valores dentro del tramo correspondiente. En la Figura 7.2 se muestra un ejemplo concreto para AGE sobre f_{12} .

En los primeros bloques, las evaluaciones cubren distintas regiones del espacio de búsqueda. Sin embargo, a medida que aumenta el número de evaluaciones, los valores se concentran en una región mucho más estrecha. Desde el punto de vista del ajuste de subrogados, evaluaciones que aportan menos diversidad al histórico pueden limitar la capacidad del modelo para distinguir entre soluciones de distinta calidad. Por este motivo, antes de construir los conjuntos utilizados en las fases subrogadas, se analiza si el reinicio definido permite reactivar la búsqueda sin perjudicar el resultado final de cada metaheurística.

7.1.2. Evaluación de las configuraciones de reinicio

A partir de los indicios anteriores, se comparan las configuraciones de reinicio definidas en la Subsección 6.2.1, tomando como referencia la versión sin reinicio. Este mecanismo se activa cuando la segunda mejor solución no mejora durante un porcentaje ρ del presupuesto de evaluaciones, reiniciando la población salvo la mejor solución encontrada. Los resultados anteriores demostraron que, para una misma función, las metaheurísticas consideradas no tienen por qué presentar la misma dinámica de convergencia. Por ello, el análisis se realiza por separado para cada metaheurística.

— AGE mejor — DE mejor — SHADE mejor
- - - AGE media - - - DE media - - - SHADE media

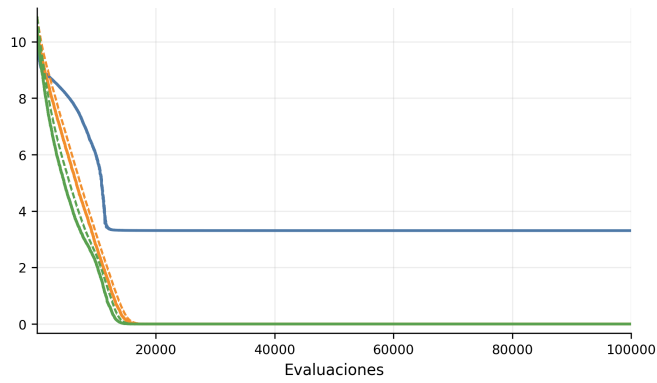
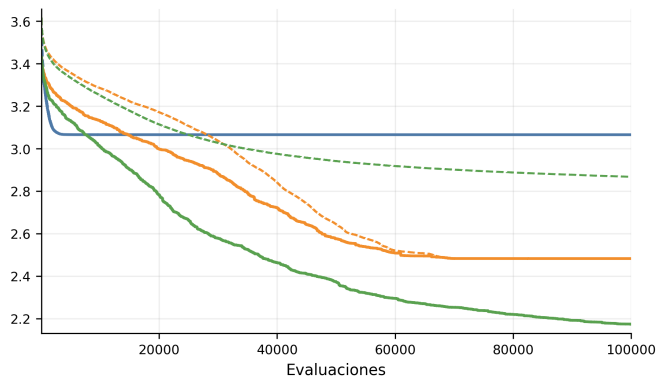
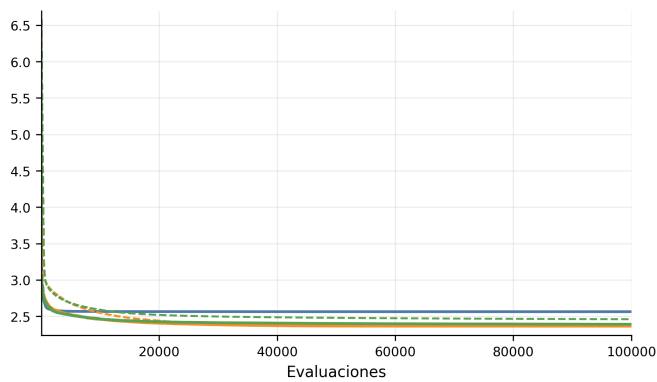
(a) f_1 (b) f_{10} (c) f_{29}

Figura 7.1: Curvas de convergencia promedio sin reinicio en tres funciones representativas de CEC2017.

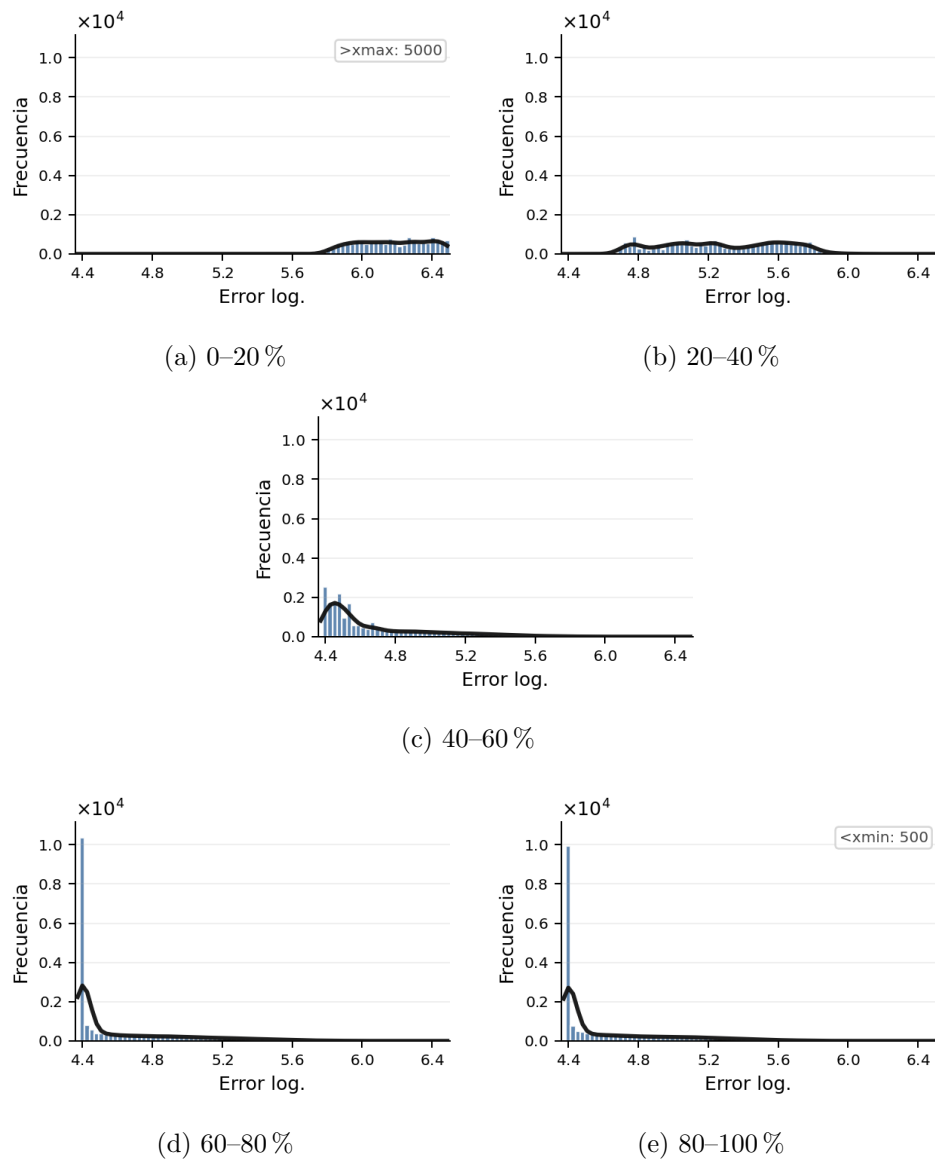


Figura 7.2: Distribución del error por bloques de evaluación: AGE sobre f_{12} sin reinicio (semilla 41).

El objetivo es seleccionar, en cada caso, una ventana de estancamiento ρ que reactive la búsqueda sin deteriorar de forma relevante la calidad final de las soluciones.

Antes de comparar la calidad final, se estudia la frecuencia con la que se activa el mecanismo. La Figura 7.3 muestra que las ventanas más pequeñas de ρ producen reinicios más frecuentes, como era esperable. Esta información permite interpretar la agresividad de cada configuración, pero no se utiliza por sí sola como criterio de selección.

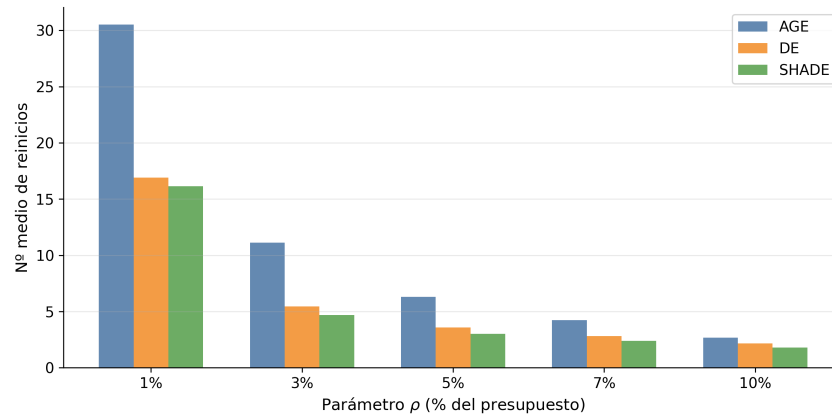


Figura 7.3: Número medio de reinicios elitistas por ejecución según el parámetro ρ .

La comparación entre configuraciones se realiza mediante el ranking medio calculado a partir del error medio final obtenido en cada función. Este análisis se complementa con el número de funciones en las que cada configuración es mejor o empata con el resto de variantes, mientras que las tablas completas de comparación se recogen en el Apéndice B. Las Tablas 7.1, 7.2 y 7.3 resumen estos resultados para AGE, DE y SHADE, respectivamente.

Configuración	Rank medio	Func. mejor
AGE-1	1.6000	23
AGE-3	2.6500	4
AGE-5	3.3667	0
AGE-7	3.8167	0
AGE-10	4.9000	1
AGE-no reinicio	4.6667	3

Tabla 7.1: Ranking medio sobre el error final y número de funciones en las que cada configuración aparece entre las mejores para AGE.

Configuración	Rank medio	Func. mejor
DE-1	4.5500	7
DE-3	3.5833	2
DE-5	3.2833	2
DE-7	3.0167	3
DE-10	2.5167	8
DE-no reinicio	4.0500	6

Tabla 7.2: Ranking medio sobre el error final y número de funciones en las que cada configuración aparece entre las mejores para DE.

Configuración	Rank medio	Func. mejor
SHADE-1	4.5833	5
SHADE-3	3.7167	3
SHADE-5	3.2333	4
SHADE-7	2.9333	3
SHADE-10	2.9333	4
SHADE-no reinicio	3.6000	6

Tabla 7.3: Ranking medio sobre el error final y número de funciones en las que cada configuración aparece entre las mejores para SHADE.

La Figura 7.4 muestra esta comparación de forma gráfica. En ella se representa el rank medio obtenido para cada valor de ρ , mientras que las líneas discontinuas indican el comportamiento de la versión sin reinicio. Al igual que en las tablas, un rank medio menor indica un mejor comportamiento relativo.

En AGE, el reinicio con ventana corta es el más favorable, ya que obtiene el mejor ranking medio y aparece entre las mejores configuraciones en la mayoría de funciones. A medida que la ventana aumenta, el efecto del reinicio empeora hasta situar a AGE-10 por detrás de la versión sin reinicio. En este caso, una reactivación frecuente ayuda a evitar que la búsqueda quede estabilizada demasiado pronto.

En DE y SHADE el comportamiento es distinto. En DE, las mejores posiciones se obtienen con ventanas más amplias, especialmente con $\rho = 0.10$. Esto indica que el algoritmo se beneficia de mantener durante más tiempo la dinámica de la población antes de aplicar una reactivación. En SHADE, las ventanas más grandes también obtienen el mejor ranking medio, aunque la versión sin reinicio aparece entre las mejores en más funciones. Este análisis sugiere que el reinicio puede ser útil, pero solo cuando se aplica con una ventana poco agresiva.

La Figura 7.5 muestra este efecto en una ejecución de SHADE con $\rho = 0.01$, donde los reinicios frecuentes elevan la diversidad, pero no se traducen

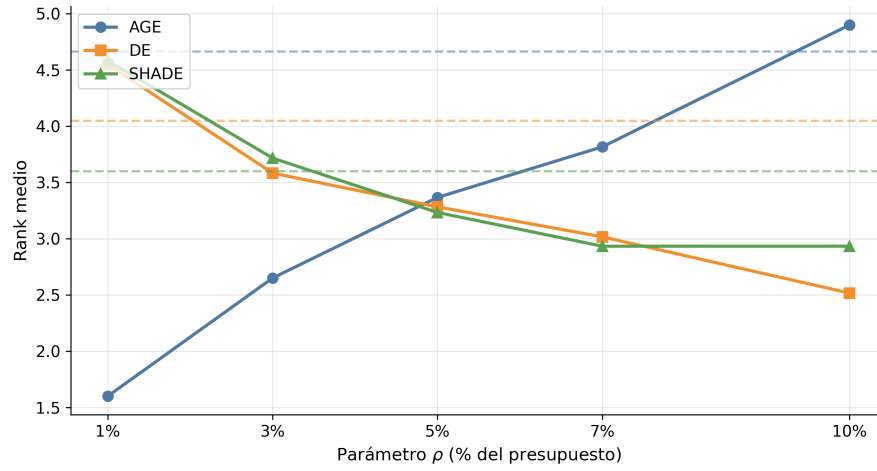


Figura 7.4: Rank medio de las configuraciones de reinicio según el parámetro ρ . Las líneas discontinuas indican la versión sin reinicio.

en una mejor convergencia frente a la versión sin reinicio.

7.1.3. Selección de las configuraciones de reinicio


A partir del análisis anterior, no es conveniente utilizar una ventana de estancamiento común para todas las metaheurísticas. AGE se beneficia de una reactivación frecuente, mientras que DE y SHADE presentan mejores resultados con ventanas más amplias. Por ello, la configuración se fija de forma específica para cada algoritmo.

La selección es directa para AGE y DE. En SHADE, las configuraciones SHADE-7 y SHADE-10 obtienen el mismo ranking medio. Ante este empate, se selecciona SHADE-10 por ser la alternativa menos agresiva y por aparecer entre las mejores en un mayor número de funciones.


Algoritmo	Configuración	Ventana ρ
AGE	AGE-1	0.01
DE	DE-10	0.10
SHADE	SHADE-10	0.10

Nota. A partir de este punto, cuando se analizan las ejecuciones con reinicio, las referencias a AGE, DE y SHADE corresponden respectivamente a AGE-1, DE-10 y SHADE-10.

Tabla 7.4: Configuraciones de reinicio seleccionadas para las fases posteriores.

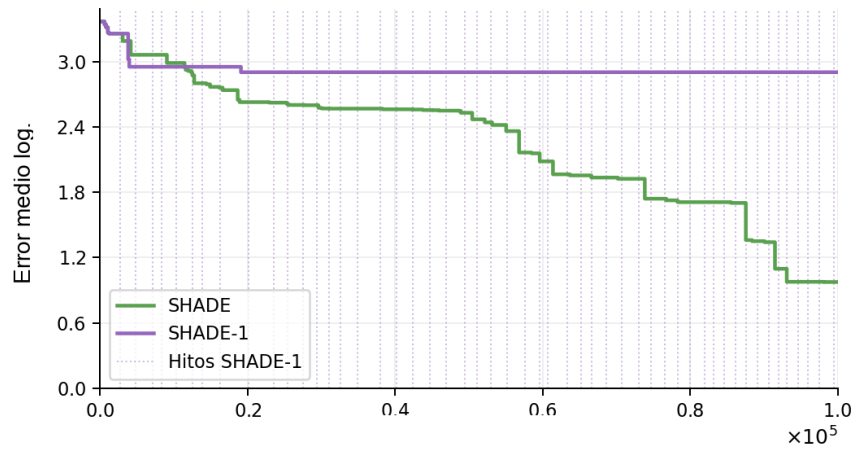

(a) Convergencia

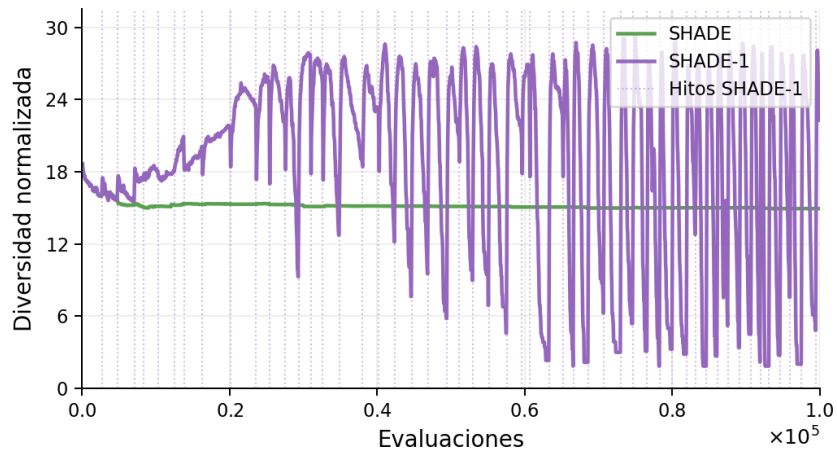

(b) Diversidad

Figura 7.5: Ejemplo del efecto de una ventana de reinicio corta en SHADE sobre f_{10} con $\rho = 0.01$ (semilla 13).

A partir de este punto, los históricos de evaluaciones empleados en las fases subrogadas se generan con estas configuraciones. De este modo, la evaluación *offline* de los modelos se realiza sobre datos menos condicionados por fases prolongadas de estancamiento.

7.2. Evaluación *offline* de los modelos subrogados

En esta sección se estudia el comportamiento de los modelos subrogados antes de incorporarlos al proceso de optimización. Como se explicó en el Capítulo 5, esta evaluación se realiza de forma *offline*, por lo que las predicciones del modelo no intervienen todavía en la búsqueda.

Con este análisis se pretende determinar qué estrategia de entrenamiento resulta más adecuada y qué modelo ofrece una buena capacidad de ordenación, medida mediante Spearman, y considerando también sus costes computacionales. La configuración seleccionada será la que se utilice después en la integración *online*.

7.2.1. Selección de la estrategia de entrenamiento

Antes de comparar los modelos subrogados considerados, es necesario fijar cómo se construyen sus conjuntos de entrenamiento. Como se describió en el Capítulo 5, se consideran dos alternativas: una estrategia no acumulativa, basada únicamente en el último bloque disponible, y una estrategia acumulativa, que incorpora progresivamente todo el histórico anterior.

En esta comparación, Spearman se calcula para cada modelo subrogado sobre el bloque de validación correspondiente. Por este motivo, primero se analiza el efecto de ambas estrategias para cada modelo de forma individual.

Para que la comparación sea justa, solo se consideran los modelos que completaron ambas estrategias.

Modelo	Spearman		Entrenamiento (s)	
	No acum.	Acum.	No acum.	Acum.
HGB	0.1360	0.0709	0.6218	0.5790
LASSO	0.1280	0.0566	0.0009	0.0018
MLP	0.3208	0.1997	1.5634	3.7893
RF	0.3105	0.1738	1.8417	6.8800
RBF	0.5444	0.5632	0.0045	0.0137
RSM	0.5557	0.4333	0.0219	0.0792
XGBoost	0.2031	0.1350	0.5254	0.5975

Tabla 7.5: Comparación de estrategias *offline* por modelo subrogado.

En la Tabla 7.5 se observa que la estrategia no acumulativa obtiene un Spearman medio superior en la mayoría de modelos. La única excepción es RBF, donde la estrategia acumulativa alcanza un valor ligeramente mayor. Además, la estrategia no acumulativa reduce claramente el tiempo de entrenamiento en los modelos con mayor coste, como MLP, Random Forest y RBF.

SVR queda fuera de esta comparación porque la estrategia acumulativa no completó todas las ejecuciones del cribado. Esto muestra el problema de coste que puede suponer la acumulación progresiva de muestras en modelos sensibles al tamaño del conjunto de entrenamiento. La Figura 7.6 ilustra este efecto sobre f_4 , donde el tiempo de ajuste aumenta rápidamente con la estrategia acumulativa.

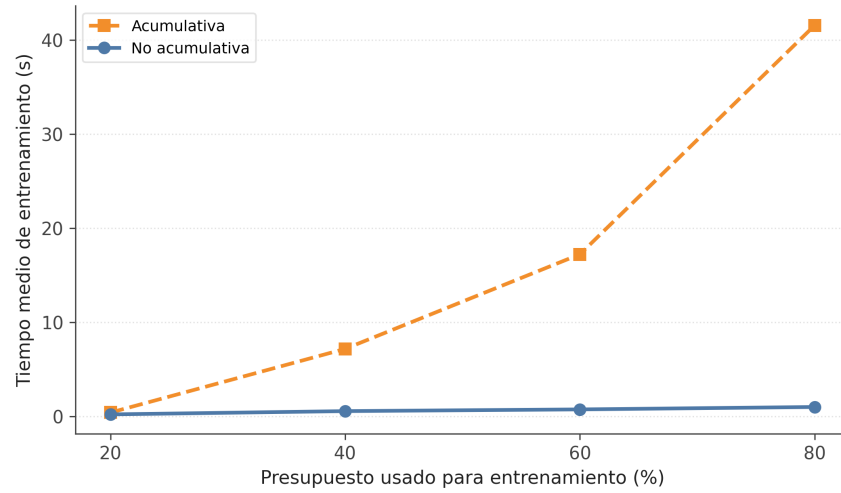


Figura 7.6: Evolución del tiempo medio de entrenamiento de SVR sobre f_4 para las estrategias acumulativa y no acumulativa.

Una vez comparados los modelos de forma individual, se resume el comportamiento global de ambas estrategias sobre los modelos comparables.

Fuente de datos	Spearman		Entrenamiento (s)	
	No acum.	Acum.	No acum.	Acum.
AGE-1	0.3097	0.2253	0.5869	1.4696
DE-10	0.2226	0.1049	0.7464	1.7765
SHADE-10	0.4100	0.3694	0.6293	1.8712

Tabla 7.6: Resumen agregado de las estrategias *offline* por metaheurística generadora.

En la Tabla 7.6 se verifica que la estrategia no acumulativa obtiene un Spearman medio superior en las tres metaheurísticas y requiere un menor tiempo de ajuste.

Para comprobar que esta conclusión no se debe únicamente a la media agregada por metaheurística, la Figura 7.7 muestra la evolución de Spearman por bloque para revisar si la ventaja de la estrategia no acumulativa se mantiene a lo largo de la búsqueda.

En todos los casos, el enfoque no acumulativo se mantiene por encima del acumulativo. Este comportamiento era esperable, ya que las muestras generadas al inicio de la búsqueda pueden pertenecer a regiones distintas de las exploradas en etapas posteriores. Al mezclar todo el histórico, la estrategia acumulativa puede dificultar la ordenación del bloque siguiente, mientras que la no acumulativa se ajusta con información más reciente.


Por tanto, en análisis posteriores se utiliza el enfoque no acumulativo como estrategia de entrenamiento *offline* común al evaluar los modelos.

7.2.2. Comparación de modelos por bloques temporales


Fijada la estrategia de entrenamiento, se comparan los modelos subrogados bajo el mismo protocolo. En esta fase se analiza si la capacidad de ordenación de cada modelo se mantiene a lo largo de la búsqueda y si depende de la metaheurística que genera los datos. Para esta comparación se utiliza el subconjunto de funciones de cribado definido en la Tabla 6.9, lo que permite evaluar funciones de distintas familias sin extender innecesariamente el coste experimental. SVR se incluye de nuevo en esta comparación, ya que el problema de viabilidad observado anteriormente afectaba solamente a la estrategia acumulativa.

Las Tablas 7.7, 7.8 y 7.9 recogen, para cada metaheurística, el ranking medio de los modelos por bloque temporal, calculado a partir del coeficiente de Spearman. En cada función y bloque de validación, los modelos se ordenan según su Spearman y después se promedian esas posiciones, por lo que un rank menor indica un mejor comportamiento relativo. Cada columna indica el bloque utilizado para entrenar el modelo. Por ejemplo, la columna 20 % corresponde al entrenamiento con el tramo 1–20 % y a la validación sobre el bloque 21–40 %.


Los resultados muestran que RBF es el modelo con un comportamiento más estable en las tres metaheurísticas. En AGE ocupa la primera posición desde el primer bloque de entrenamiento, aunque la diferencia con RSM y Random Forest no siempre es grande. En DE se observa un comportamiento parecido, con un empate frente a RSM cuando se entrena con el bloque 41–60 %. En SHADE, RBF no parte como mejor modelo en el primer blo-

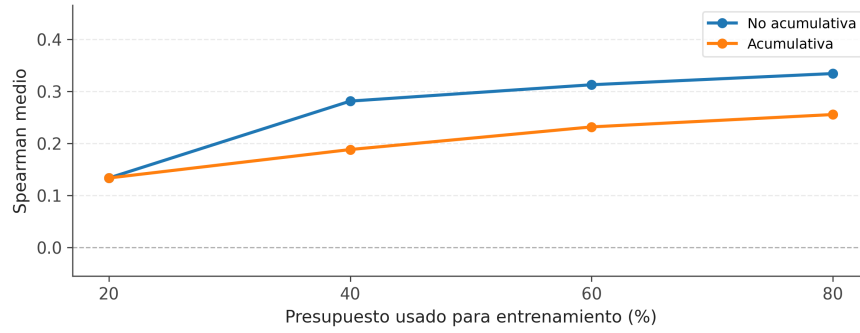

(a) AGE

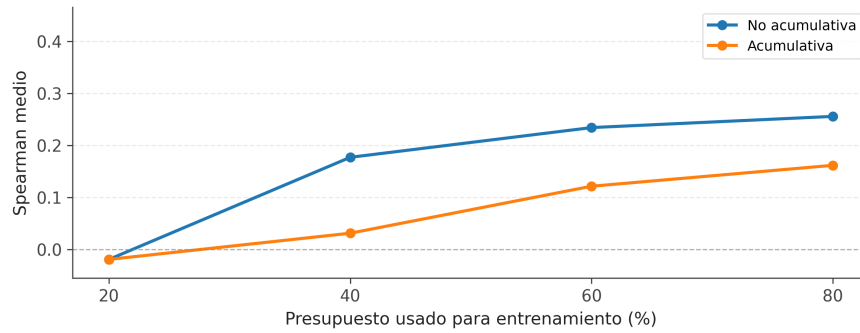

(b) DE

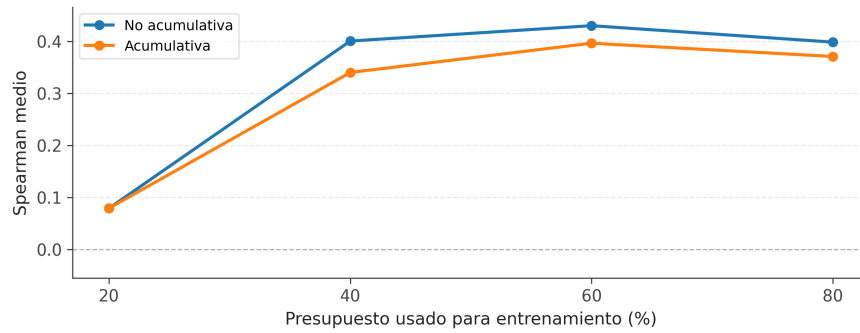

(c) SHADE

Figura 7.7: Evolución de la correlación de Spearman media por bloque temporal para las estrategias acumulativa y no acumulativa.

Modelo	Rank medio por bloque				Tiempos medios	
	20 %	40 %	60 %	80 %	Entren. (s)	Pred. (s)
RBF	2.0000	2.8571	2.0000	2.0000	0.0045	0.5220
RSM	2.7143	3.8571	3.5714	4.0000	0.0191	0.0011
RF	4.4286	3.4286	3.2857	3.4286	1.7193	0.0411
SVR	5.8571	3.8571	3.8571	3.5714	0.9550	0.2627
MLP	4.2857	4.2857	4.8571	4.5714	1.3508	0.0017
XGBoost	4.4286	5.2857	5.0000	5.2857	0.5220	0.0032
HGB	6.4286	5.8571	6.7143	6.4286	0.6826	0.0164
LASSO	5.8571	6.5714	6.7143	6.7143	0.0009	0.0001

Tabla 7.7: Ranking medio de los modelos para AGE-1 bajo la estrategia no acumulativa, calculado a partir de Spearman por función y bloque temporal.

Modelo	Rank medio por bloque				Tiempos medios	
	20 %	40 %	60 %	80 %	Entren. (s)	Pred. (s)
RBF	2.4286	2.1429	2.4286	1.8571	0.0044	0.4253
RSM	2.7143	3.0000	2.4286	2.2857	0.0264	0.0015
SVR	3.7143	3.5714	4.2857	4.0000	1.4310	0.4751
MLP	3.5714	3.7143	3.8571	5.1429	1.7261	0.0021
RF	6.1429	4.7143	4.1429	4.4286	2.3418	0.0428
XGBoost	5.1429	5.4286	5.5714	5.0000	0.5619	0.0034
LASSO	5.5714	6.4286	6.2857	6.8571	0.0010	0.0001
HGB	6.7143	7.0000	6.8571	6.4286	0.7757	0.0184

Tabla 7.8: Ranking medio de los modelos para DE-10 bajo la estrategia no acumulativa, calculado a partir de Spearman por función y bloque temporal.

Modelo	Rank medio por bloque				Tiempos medios	
	20 %	40 %	60 %	80 %	Entren. (s)	Pred. (s)
RBF	3.2857	1.7143	1.7143	1.5714	0.0047	0.4237
RF	4.2857	2.5714	2.2857	2.7143	2.0612	0.0405
RSM	3.0000	4.0000	4.2857	4.5714	0.0200	0.0012
XGBoost	4.7143	3.8571	3.7143	4.0000	0.4901	0.0030
SVR	4.4286	5.4286	5.2857	5.1429	1.3476	0.4748
MLP	4.5714	5.5714	5.4286	5.0000	1.7603	0.0017
HGB	6.1429	5.5714	5.7143	5.7143	0.3510	0.0102
LASSO	5.5714	7.2857	7.5714	7.2857	0.0009	0.0001

Tabla 7.9: Ranking medio de los modelos para SHADE-10 bajo la estrategia no acumulativa, calculado a partir de Spearman por función y bloque temporal.

que, pero pasa a ocupar la primera posición a partir del bloque 21–40 % y mantiene esa ventaja en los bloques siguientes.

Entre el resto de modelos, Random Forest muestra un comportamiento competitivo en SHADE y en algunos bloques de AGE, aunque esta ventaja no se mantiene en DE. En cambio, LASSO y HGB ocupan las últimas posiciones en las tres metaheurísticas. Junto a RBF, también destaca la presencia recurrente de RSM entre las mejores configuraciones, especialmente en DE. Estos resultados indican que, en este escenario, las técnicas subrogadas clásicas ofrecen un comportamiento más competitivo que los modelos de aprendizaje automático considerados.

A partir de este análisis, **RBF** se selecciona como modelo principal para las fases posteriores. Aunque su tiempo de predicción es superior al de modelos como RSM o Random Forest, en CEC2017 cada evaluación real tiene un coste reducido, por lo que no se espera que el uso del subrogado reduzca necesariamente el tiempo total de ejecución. Por ello, en esta fase se prioriza su capacidad de ordenación, dejando el efecto sobre las evaluaciones reales para la integración *online*.

7.2.3. Ajuste de hiperparámetros

Antes de incorporar RBF a la fase *online*, se refinan sus hiperparámetros. El objetivo es comprobar si una configuración común es válida para todas las metaheurísticas o si resulta más adecuado ajustar RBF de forma específica para cada una.

El ajuste se realiza mediante la validación interna descrita en el Capítulo 6. Dado el mayor tiempo de predicción de RBF, se mantienen las siete funciones de cribado utilizadas en los análisis anteriores, pero se emplea un subconjunto fijo de 10 semillas de las 51 disponibles para evitar que este coste domine la exploración de hiperparámetros.

Los valores considerados en el espacio de búsqueda se recogen en la Tabla 7.10. Con ellos se evalúan todas las combinaciones posibles, cuyos rankings completos por metaheurística se incluyen en el Apéndice C.

Modelo	Hiperparámetro	Valores
RBF	kernel	<i>multiquadric, gaussian</i>
	ε	0.1, 1.0, 10.0
	smoothing	10^{-3} , 10^{-2}
	vecinos	25, 50, 100
	degree	-1

Tabla 7.10: Espacio de búsqueda utilizado en el ajuste fino de hiperparámetros.

El efecto de los hiperparámetros principales se analiza de forma separada para evitar que la decisión final dependa de una combinación concreta.

En primer lugar, se comparan los dos kernels considerados con el rank medio calculado a partir del error medio final obtenida en cada función.

Kernel	Rank AGE-1	Rank DE-10	Rank SHADE-10
<i>multiquadric</i>	15.675	18.359	18.491
<i>gaussian</i>	21.325	18.641	18.509

Tabla 7.11: Rank medio por kernel agregado sobre todas las configuraciones y algoritmos.

En la Tabla 7.11 se observa que el kernel *multiquadric* obtiene el mejor ranking medio. La diferencia es clara en AGE, mientras que en DE y SHADE ambos kernels quedan muy próximos. Aun así, *multiquadric* mantiene la mejor posición en las tres metaheurísticas, por lo que se fija este kernel para el resto del ajuste.

Con esta decisión se reduce el conjunto de configuraciones candidatas y el análisis se centra en los parámetros ε , *smoothing* y número de vecinos.

ε	Smoothing	Vecinos	Rank medio	Pred. (s)
0.1	10^{-3}	25	12.954	0.1876
0.1	10^{-2}	25	11.964	0.1879
0.1	10^{-2}	50	14.089	0.2593
1.0	10^{-3}	25	14.111	0.1879
1.0	10^{-2}	25	13.339	0.1877

Tabla 7.12: Cinco mejores configuraciones de RBF para AGE (kernel *multiquadric*, degree = -1).

ε	Smoothing	Vecinos	Rank medio	Pred. (s)
1.0	10^{-3}	50	16.988	0.2393
1.0	10^{-3}	100	15.420	0.4168
10.0	10^{-3}	50	17.141	0.2385
10.0	10^{-3}	100	14.807	0.4159
10.0	10^{-2}	100	15.739	0.4156

Tabla 7.13: Cinco mejores configuraciones de RBF para DE (kernel *multiquadric*, degree = -1).

ε	Smoothing	Vecinos	Rank medio	Pred. (s)
0.1	10^{-3}	25	14.355	0.1482
0.1	10^{-2}	25	16.962	0.1480
1.0	10^{-3}	25	14.984	0.1478
1.0	10^{-3}	50	16.054	0.2195
1.0	10^{-2}	25	15.520	0.1477

Tabla 7.14: Cinco mejores configuraciones de RBF para SHADE (kernel *multiquadric*, degree = -1).

El ajuste dentro de este espacio reducido muestra que ε no tiene el mismo efecto en todas las metaheurísticas. AGE y SHADE sitúan entre sus mejores configuraciones valores pequeños de ε , mientras que DE obtiene mejores posiciones con valores mayores.

También se observan diferencias en el número de vecinos. AGE y SHADE favorecen configuraciones con 25 vecinos, mientras que en DE las mejores posiciones se obtienen con 100 vecinos. Este comportamiento sugiere que DE se beneficia de una vecindad más amplia, posiblemente por la dinámica más estable que producen sus parámetros fijos durante la búsqueda.

Sin embargo, aumentar el número de vecinos también incrementa el tiempo de predicción. Por este motivo, la configuración más amplia de DE no se adopta directamente, sino que se compara antes con una alternativa menos costosa.

El parámetro *smoothing*, en cambio, no muestra una diferencia clara entre metaheurísticas, por lo que se fija en 10^{-3} . Con el kernel y *smoothing* fijados, se selecciona para AGE y SHADE la mejor configuración del espacio reducido. En DE, dado que las configuraciones mejor posicionadas utilizan 100 vecinos, se toma la mejor alternativa con 50 vecinos para evitar la opción de mayor coste de predicción.

Con estas decisiones, se comprueba si conviene utilizar una configuración homogénea o adaptar ε y el número de vecinos a cada algoritmo.

Fuente de datos	Parámetros RBF	
	ε	Vecinos
AGE-1	0.1	25
DE-10	1.0	50
SHADE-10	0.1	25

Tabla 7.15: Configuraciones seleccionadas de RBF por metaheurística. Kernel *multiquadric* y *smoothing* 10^{-3} fijos en todos los casos.

La Tabla 7.15 recoge la configuración seleccionada para cada metaheurística. A continuación, esta selección se compara con la mejor configuración homogénea del ranking global del Apéndice C (Tabla C.1), definida por $\varepsilon = 1.0$, $smoothing = 10^{-3}$, 50 vecinos, kernel *multiquadric* y $degree = -1$.

Configuración	AGE		SHADE	
	Spearman	Func. mejor	Spearman	Func. mejor
Homogénea	0.5962	5/7	0.6316	4/7
Por algoritmo	0.4725	2/7	0.6332	3/7

Tabla 7.16: Comparativa entre la configuración homogénea y la configuración por algoritmo para AGE y SHADE.

En la Tabla 7.16 se observa que la configuración homogénea obtiene mejores resultados en AGE, tanto en Spearman medio como en número de funciones en las que es mejor. En SHADE, la configuración por algoritmo alcanza un Spearman medio ligeramente superior, aunque la homogénea aparece como mejor en más funciones. DE no se incluye, ya que la configuración seleccionada por algoritmo coincide con la homogénea.

Por tanto, aunque el ajuste interno muestra diferencias entre metaheurísticas, no se aprecia una ventaja clara al utilizar configuraciones distintas en la fase *online*. Por ello, se adopta la configuración homogénea $\varepsilon = 1.0$, $smoothing = 10^{-3}$, 50 vecinos, kernel *multiquadric* y $degree = -1$, al ofrecer un comportamiento más estable y simplificar la integración posterior.

7.2.4. Resultados del modelo ajustado

Con la configuración fijada, se evalúa su comportamiento sobre la suite completa CEC2017, utilizando las 30 funciones y las 51 semillas consideradas en los experimentos finales.

Fuente de datos	Spearman medio
AGE-1	0.5074
DE-10	0.3841
SHADE-10	0.6147

Tabla 7.17: Rendimiento *offline* de RBF con la configuración final.

En la Tabla 7.17 se observa que el comportamiento de RBF depende de la metaheurística que genera los datos. Sobre SHADE obtiene el Spearman medio más alto, seguido de AGE, mientras que en DE presenta una correlación más baja. Este resultado es coherente con los análisis anteriores, donde

DE mostraba una dinámica distinta y menos favorable para el ajuste del modelo.

Para comprobar si el menor Spearman observado en DE se debe a funciones concretas o a un comportamiento más general, la Figura 7.8 desglosa el resultado por función y metaheurística. DE presenta valores más bajos en buena parte del benchmark, especialmente frente a SHADE, por lo que la diferencia no parece estar provocada por una función aislada.

Este resultado refuerza que el rendimiento del subrogado no depende solo de la función objetivo, sino también de la distribución de muestras que genera cada metaheurística durante la búsqueda.

El estudio *offline* se completa analizando el comportamiento de RBF sobre ejecuciones con y sin reinicio. El objetivo es comprobar si ambos escenarios conducen a la misma interpretación de los resultados y observar cómo se refleja el estancamiento de la búsqueda en las métricas del modelo.

Fuente de datos	Spearman	nMAE	nRMSE
AGE-1	0.5074	3.31e+07	4.18e+07
AGE	0.6312	1.50e+11	2.03e+11
DE-10	0.3841	4.7963	26.6350
DE	0.3284	5.38e+09	6.66e+09
SHADE-10	0.6147	7.5981	206.5265
SHADE	0.5472	8.71e+07	5.76e+08

Tabla 7.18: Comparación del comportamiento *offline* de RBF ajustado sobre ejecuciones con y sin reinicio.

La Tabla 7.18 muestra que el escenario con reinicio reduce claramente los errores normalizados en las tres metaheurísticas. En Spearman, la mejora se observa en DE-10 y SHADE-10, mientras que AGE obtiene un valor mayor sin reinicio.

Estos resultados deben interpretarse junto con la dinámica de la búsqueda. Cuando no hay reinicio, la población puede perder diversidad y generar soluciones con valores de *fitness* muy similares. En ese caso, el bloque de validación es más homogéneo y el modelo puede obtener errores bajos sin que esto implique una predicción más útil para filtrar candidatos. Por este motivo, en esta comparación las métricas de error se utilizan para interpretar el efecto del estancamiento, no como único criterio de utilidad del subrogado.

Este efecto se aprecia con más detalle en la Tabla 7.19, donde el error de DE sin reinicio sobre f_{10} se reduce hasta valores casi nulos en los últimos bloques.

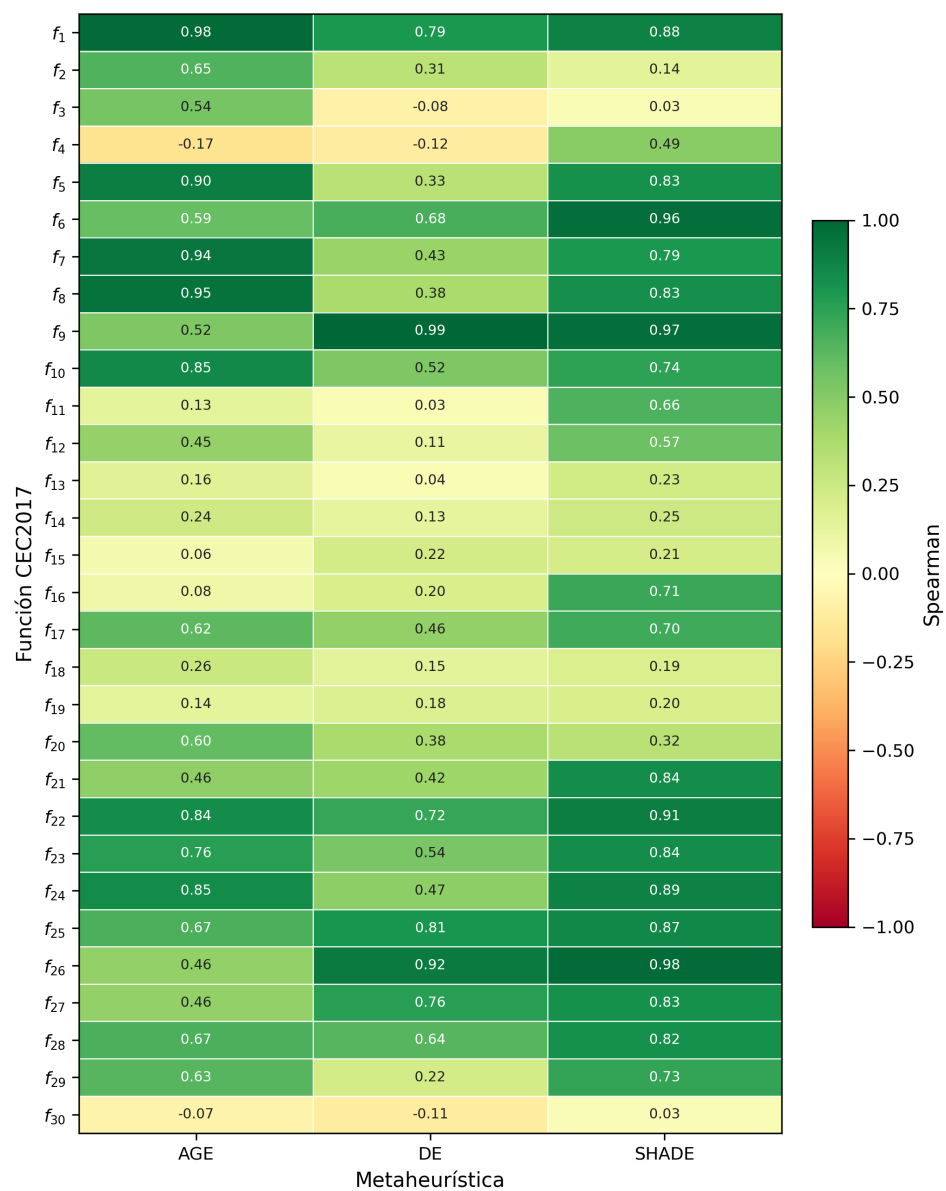


Figura 7.8: Spearman medio de RBF por función y metaheurística sobre CEC2017 completo.

Bloque de entrenamiento	Con reinicio	Sin reinicio
1-20 %	0.2896	0.2439
21-40 %	0.3065	0.1906
41-60 %	0.1987	0.0196
61-80 %	0.2168	2.0e-05

Tabla 7.19: nMAE medio de RBF sobre f_{10} para DE-10 frente a DE.

Sin reinicio, el nMAE disminuye conforme avanza la ejecución y alcanza valores del orden de 10^{-5} . Con reinicio, en cambio, el error se mantiene en valores más altos, lo que es coherente con una búsqueda que sigue generando soluciones más variadas.

Este comportamiento no implica que el modelo haya aprendido una aproximación más útil de la función objetivo. Más bien indica que, sin reinicio, el bloque de validación contiene valores de *fitness* muy similares. En esas condiciones, el modelo puede obtener un error muy bajo aunque su predicción aporte poca información para decidir qué candidatos deben evaluarse con la función objetivo real. Por tanto, cuando la búsqueda queda dominada por este tipo de estancamientos, el subrogado pierde interés como filtro.

Por este motivo, el estudio *offline* se cierra tomando como referencia las ejecuciones con reinicio, al ser un escenario más adecuado para valorar si el subrogado puede ordenar soluciones en una búsqueda que sigue generando variación.

En conjunto, los resultados muestran que, en el escenario considerado, la estrategia no acumulativa y una técnica subrogada clásica como **RBF** ofrecen el comportamiento más adecuado entre las alternativas evaluadas. Esta configuración se toma como punto de partida para la integración *online*.

7.3. Evaluación de la estrategia *online*

En esta última fase experimental, RBF se incorpora directamente al proceso de optimización. Como se definió en el Capítulo 5, el modelo actúa como un filtro que decide qué candidatos generados por la metaheurística se evalúan con la función objetivo real.

El objetivo de este análisis no es comparar las metaheurísticas entre sí, sino comprobar si la hibridación mejora el comportamiento de cada una.

Para ello se consideran las métricas definidas en la Subsección 6.5.1: la calidad final de las soluciones, la diferencia de error respecto a la versión base y las métricas propias del filtrado, como el porcentaje de candidatos rechazados y el porcentaje de evaluaciones reales evitadas. Como las funcio-

nes del benchmark utilizado tienen un coste reducido, el tiempo de ejecución no se utiliza como criterio principal. El análisis se centra en las evaluaciones evitadas, que son el aspecto relevante cuando la función objetivo tiene un coste elevado.

7.3.1. Calibración de los parámetros de integración

La integración final requiere ajustar los parámetros que controlan la intervención del subrogado. Este ajuste sigue el protocolo descrito en la Sección 6.5 y se realiza sobre el subconjunto de funciones y semillas definido para esta fase.

Como las metaheurísticas utilizadas incorporan reinicio, también se calibra el periodo de espera (cd) tras cada reactivación.

Las combinaciones evaluadas se recogen en el Apéndice D. En este caso no se adopta una configuración común, ya que los parámetros de integración determinan cómo interviene el subrogado dentro de la dinámica de cada metaheurística. AGE, DE y SHADE generan candidatos y responden al reinicio de forma distinta, por lo que una misma configuración puede tener efectos diferentes.

Esta diferencia se refleja en los rankings. AGE y DE seleccionan una probabilidad alta de consulta ($prob$), aunque con distintos periodos de espera y frecuencias de reentrenamiento (rt). En cambio, SHADE prefiere una intervención más conservadora del subrogado. Por este motivo, se selecciona una configuración específica para cada metaheurística a partir del rank medio calculado sobre el error final.

Algoritmo	$prob$	cd	rt
AGE-1-RBF	0.75	500	0.25
DE-10-RBF	0.75	50	0.5
SHADE-10-RBF	0.25	100	0.25

Tabla 7.20: Configuración del subrogado *online* seleccionada por algoritmo.

7.3.2. Comparación con la versión sin subrogado

En esta subsección se evalúa el comportamiento final de RBF dentro de cada metaheurística. La comparación se realiza entre cada versión base y su variante híbrida definida en este Trabajo de Fin de Grado. Para ello, se utiliza la suite completa de CEC2017 y 51 semillas distintas de las empleadas en las fases anteriores.

La Tabla 7.21 recoge una primera visión global de los resultados. Para

cada variante se indica el número de funciones en las que se obtiene el menor error medio final y el error medio agregado. En la tabla, *Base* hace referencia a la versión original de la metaheurística con la configuración seleccionada, mientras que *RBF* corresponde a su variante híbrida con filtro subrogado. Además, la columna *Dif. error (%)* indica la variación porcentual del error medio de RBF respecto a la versión base, de modo que los valores negativos representan una mejora y los valores positivos un empeoramiento. En las versiones con RBF se muestran también el porcentaje de candidatos rechazados por el filtro y el porcentaje de candidatos generados que no llegan a evaluarse con la función objetivo real.

Algo.	Func. mejor		Error medio		Dif. error (%)	Rechazo (%)	Eval. evitadas (%)
	Base	RBF	Base	RBF			
AGE-1	15	15	1.533e+04	1.557e+04	1.57	75.32	46.11
DE-10	17	17	113.865	648.370	469.42	82.30	56.31
SHADE-10	18	18	2247.147	1180.179	-47.48	73.55	15.25

Tabla 7.21: Comparación global entre cada metaheurística y su versión con filtro RBF.

Como puede observarse, el efecto del subrogado depende de la metaheurística. En las tres metaheurísticas se mantiene el mismo número de funciones mejores que en la versión base, pero el error medio agregado evoluciona de forma distinta. AGE-1-RBF muestra un aumento leve del error a pesar del papel que tiene el subrogado en su búsqueda, DE-10-RBF presenta un deterioro mayor y SHADE-10-RBF es la única variante híbrida que mejora la calidad final media.

Este primer análisis permite extraer dos ideas. Por un lado, el recuento de funciones mejores no es suficiente para valorar el efecto del subrogado, ya que puede ocultar diferencias relevantes en el error agregado. Por otro, se observa que evitar más evaluaciones reales no implica necesariamente obtener mejores resultados. DE-10-RBF es la variante que más evaluaciones evita, pero también la que presenta el mayor empeoramiento del error.

Para interpretar con más detalle estas diferencias, las Tablas 7.22, 7.23 y 7.24 desglosan la comparación según la familia de funciones de CEC2017. Al igual que en la tabla global, la interpretación de *Base*, *RBF* y *Dif. error (%)* es la misma. Con este desglose se comprueba si el efecto del filtro se reparte de forma similar entre familias o si queda concentrado en algunos grupos concretos.

Los resultados por familias muestran que el comportamiento agregado de cada metaheurística está condicionado por grupos distintos. AGE-1-RBF evita la evaluación real de una parte importante de candidatos, pero no muestra una ventaja clara en calidad final. En las funciones unimodales y

Grupo	Func. mejor		Error medio		Dif. error (%)	Eval. evitadas (%)
	Base	RBF	Base	RBF		
Unimodales	1	2	769.169	897.845	16.73	58.90
Multimodales	4	3	150.846	150.419	-0.28	41.89
Híbridadas	6	4	4045.371	3 990.988	-1.34	47.58
Compuestas	4	6	4.162e+04	4.235e+04	1.77	41.97

Tabla 7.22: Comparación por grupos de funciones entre AGE-1 y AGE-1-RBF.

Grupo	Func. mejor		Error medio		Dif. error (%)	Eval. evitadas (%)
	Base	RBF	Base	RBF		
Unimodales	2	3	0.261	0.000	-100.00	55.82
Multimodales	2	6	46.454	46.989	1.15	58.03
Híbridadas	6	4	5.179	6.900	33.23	54.62
Compuestas	7	4	303.821	1 905.316	527.12	56.82

Tabla 7.23: Comparación por grupos de funciones entre DE-10 y DE-10-RBF.

Grupo	Func. mejor		Error medio		Dif. error (%)	Eval. evitadas (%)
	Base	RBF	Base	RBF		
Unimodales	3	3	0.000	0.000	0.00	14.84
Multimodales	5	5	25.635	26.602	3.77	16.91
Híbridadas	9	1	19.327	21.528	11.39	14.71
Compuestas	1	9	6 704.168	3 500.387	-47.79	14.70

Tabla 7.24: Comparación por grupos de funciones entre SHADE-10 y SHADE-10-RBF.

compuestas obtiene más funciones mejores, aunque con mayor error medio agregado. En multimodales e híbridas ocurre lo contrario: gana menos funciones, pero alcanza un error medio ligeramente menor. Por tanto, el filtrado reduce evaluaciones, pero no desplaza de forma consistente los resultados hacia una mejor calidad, por lo que el subrogado puede estar descartando algunos candidatos útiles para la evolución de la búsqueda.

DE-10-RBF presenta el comportamiento más irregular. Aunque mejora en más funciones unimodales y multimodales, el error medio empeora en multimodales, híbridas y, especialmente, en compuestas. Este último grupo explica el aumento del error medio agregado observado en la Tabla 7.21. Aunque es la variante que filtra más candidatos en todas las familias, en parte de ellas el filtro parece estar descartando candidatos útiles para la evolución de la población.

El caso de SHADE-10-RBF es diferente. En unimodales y multimodales apenas se observan diferencias, mientras que en híbridas la versión base es claramente mejor. Sin embargo, en las funciones compuestas la variante con RBF obtiene mejores resultados en la mayoría de funciones y reduce de forma importante el error medio. Aunque el subrogado interviene con menor intensidad que en AGE y DE, coherente con la configuración seleccionada en la calibración, esta intervención más moderada y su ventaja sobre las funciones compuestas permite que SHADE-10-RBF sea la única variante híbrida que mejora el error agregado.

Este desglose permite interpretar la tabla global con más precisión. El empeoramiento de DE no es uniforme en todo el benchmark, sino que está muy influido por las funciones compuestas, mientras que la mejora global de SHADE se debe sobre todo a ese mismo grupo. Por otra parte, en AGE, las diferencias entre familias no muestran una ventaja clara de la versión híbrida.

No obstante, este análisis sigue siendo agregado por familias. Para comprobar si las diferencias observadas se reparten de forma homogénea entre funciones o si están condicionadas por algunos casos concretos, se utilizan los diagramas de caja de las Figuras 7.9, 7.10 y 7.11. La primera figura representa la diferencia logarítmica del error final, calculada entre la versión con RBF y la versión sin subrogado. A diferencia de la columna *Dif. error (%)* de las tablas, aquí se usa una escala logarítmica para visualizar mejor la variabilidad entre funciones; los valores negativos indican que RBF obtiene menor error, mientras que los positivos indican un empeoramiento. La segunda muestra el porcentaje de candidatos generados cuya evaluación real se evita, y la tercera compara directamente la distribución del error final de las versiones sin y con RBF.

Los diagramas muestran que la incorporación de RBF no desplaza de forma general la distribución de errores finales. En AGE, las diferencias de

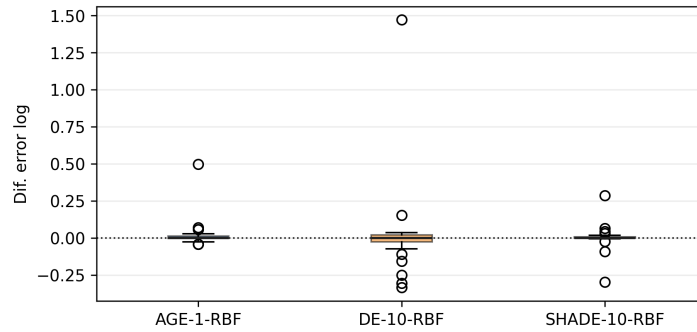


Figura 7.9: Variabilidad por función de la diferencia logarítmica de error al incorporar RBF.

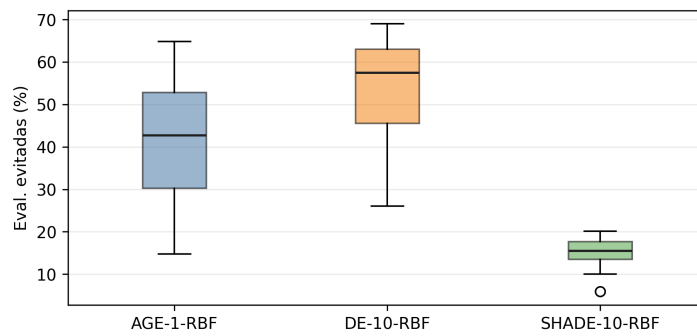


Figura 7.10: Variabilidad por función del porcentaje de candidatos evitados en la integración *online*.

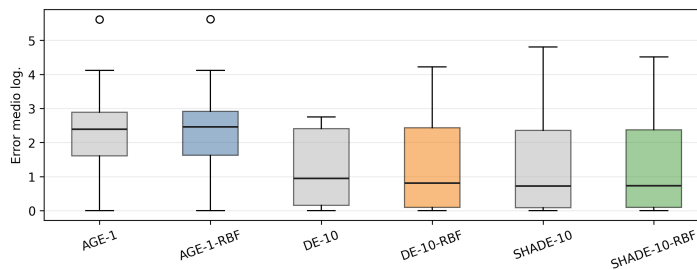


Figura 7.11: Distribución por función del error final de las versiones sin y con RBF.

error se concentran cerca de cero y las distribuciones de AGE-1 y AGE-1-RBF son muy similares. Esto confirma que el filtro evita la evaluación real de una parte importante de candidatos, pero no produce una mejora estable ni un deterioro generalizado de la calidad final.

El comportamiento de DE es más variable. La diferencia de error también se mantiene cerca de cero en la mayoría de funciones, pero aparece un empeoramiento de gran magnitud. Además, la Figura 7.11 muestra que la mediana y el rango intercuartílico de DE-10-RBF son próximos a los de DE-10, aunque con una cola superior más marcada por valores de error más altos. Por tanto, se refuerza que el aumento del error agregado no se debe a una pérdida uniforme en todo el benchmark, sino a casos concretos donde el filtrado afecta negativamente a la búsqueda, coherente con el deterioro observado en el grupo de funciones compuestas.

Por último, la Figura 7.10 confirma que SHADE aplica el filtrado más moderado y con menor variabilidad. La Figura 7.11 muestra que las distribuciones de error de SHADE-10 y SHADE-10-RBF también son muy similares, por lo que la mejora media se debe a mejoras concretas, especialmente dentro del grupo de compuestas. Esta menor agresividad del filtro ayuda a mantener una dinámica más estable.

En conjunto, los diagramas de caja confirman que las diferencias agregadas no proceden de un comportamiento uniforme en todo el benchmark. Aunque las tablas por familias permiten localizar dónde se concentra parte del efecto, los diagramas muestran que este tampoco afecta por igual a todas las funciones de un mismo grupo. Por tanto, el impacto del subrogado depende tanto de la intensidad del filtrado como de algunos casos concretos con mayor peso sobre el error final.

Además de esta variabilidad entre funciones, también interesa analizar cómo se produce la diferencia durante la ejecución. Una variante con subrogado puede alcanzar antes valores competitivos y, sin embargo, no mantener esa ventaja hasta el final del presupuesto. Por este motivo, se analizan las curvas de convergencia para algunas funciones representativas. Las Figuras 7.12, 7.13 y 7.14 comparan la evolución media del error en escala logarítmica entre las versiones con y sin subrogado para las mismas semillas.

Las curvas muestran que la versión con RBF puede alcanzar antes valores competitivos en varias de las funciones representadas, aunque esta ventaja no siempre se mantiene hasta el final del presupuesto. Por ello, la integración del subrogado no debe valorarse solo por el error final, sino también por cómo modifica la evolución de la búsqueda.

La versión híbrida de AGE adelanta parte de la convergencia en algunas fases, pero las diferencias finales respecto a la versión sin subrogado son reducidas. Este comportamiento encaja con el análisis anterior: el filtro

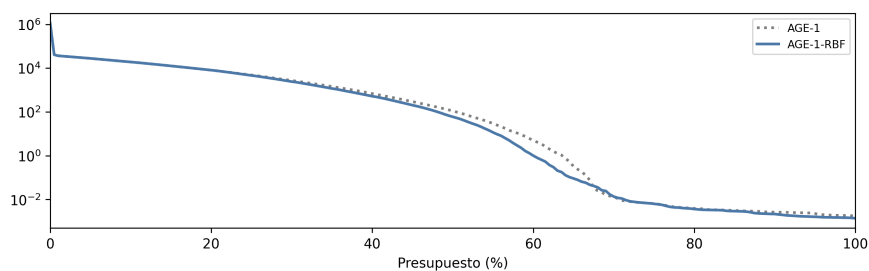
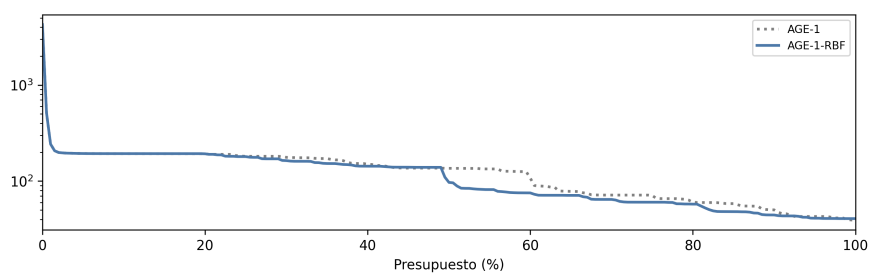
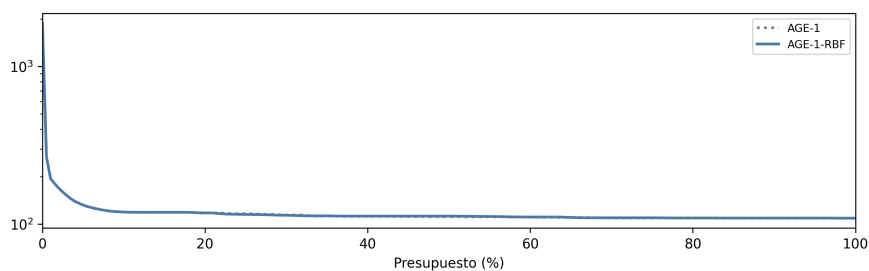
(a) f_3 (b) f_9 (c) f_{22}

Figura 7.12: Convergencia de AGE-1 frente a AGE-1-RBF.

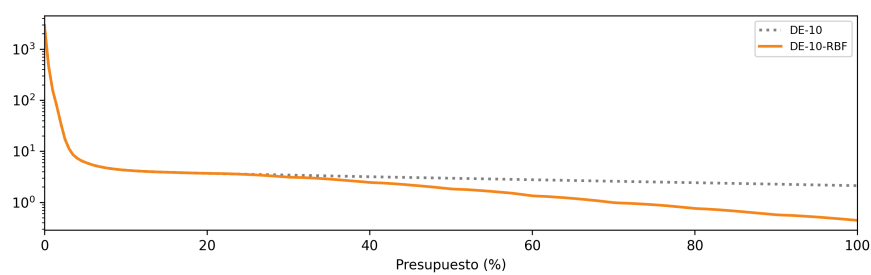
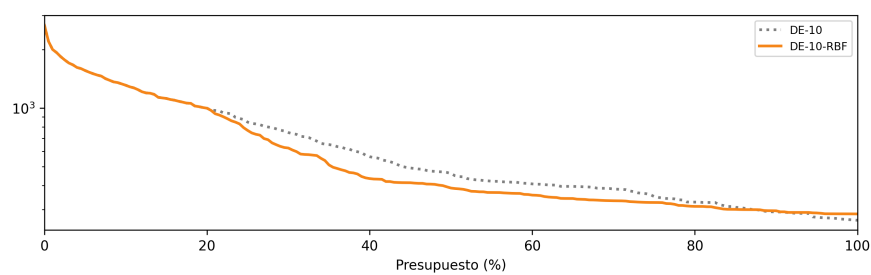
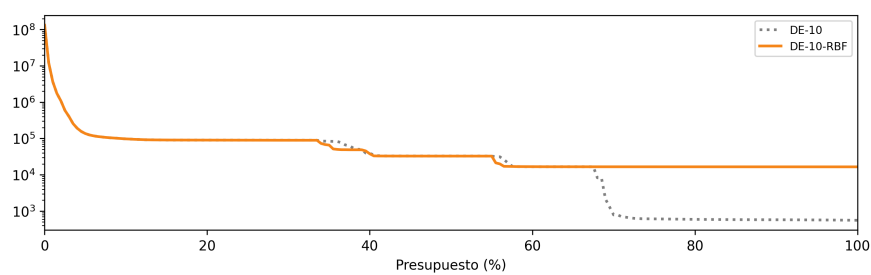
(a) f_4 (b) f_{10} (c) f_{30}

Figura 7.13: Convergencia de DE-10 frente a DE-10-RBF.

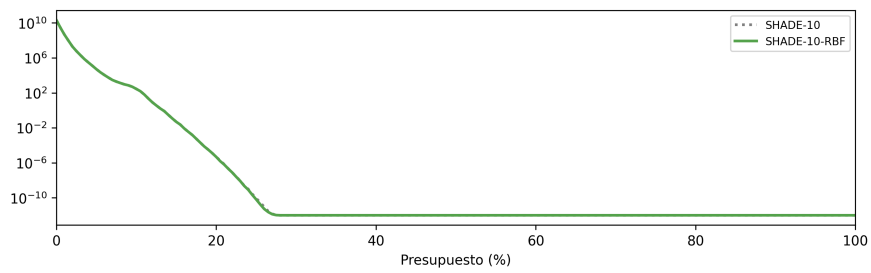
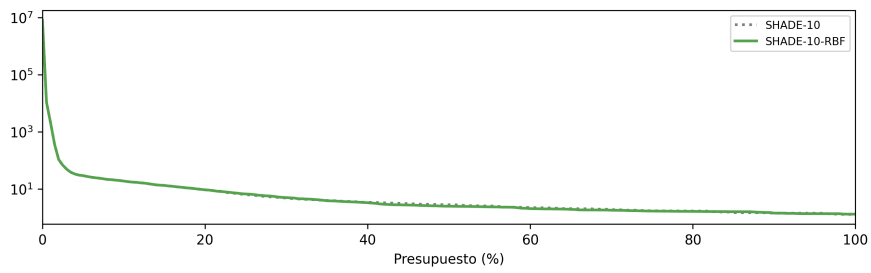
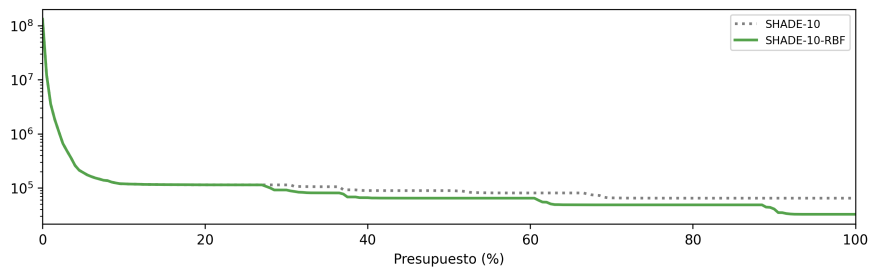
(a) f_1 (b) f_{14} (c) f_{30}

Figura 7.14: Convergencia de SHADE-10 frente a SHADE-10-RBF.

evita la evaluación real de muchos candidatos, pero no consigue desplazar de forma estable el resultado hacia valores mejores. En el caso de DE, se observa un comportamiento más variable. En algunas funciones, la versión con RBF converge antes durante fases avanzadas de la ejecución, aunque esta ventaja puede reducirse al final del presupuesto. En f_{30} , sin embargo, la curva híbrida queda estancada en una zona de mayor error y deja de mejorar en la parte final de la ejecución. Este caso refleja el riesgo de un filtrado demasiado agresivo, que puede descartar candidatos útiles y limitar la mejora posterior. En SHADE, la menor intervención del filtro hace que ambas versiones presenten curvas similares durante gran parte de la ejecución. Aun así, aparecen casos donde la versión con RBF mantiene una ventaja sin alterar tanto la dinámica de búsqueda, como ocurre en la función compuesta f_{30} .

En conjunto, estas curvas de convergencia muestran cómo puede comportarse el filtro a lo largo de la búsqueda. En fases iniciales o intermedias, el subrogado puede descartar candidatos claramente poco prometedores y concentrar las evaluaciones reales en regiones más favorables. Sin embargo, al final de la ejecución las diferencias entre candidatos suelen ser más pequeñas. En esa fase, un filtro demasiado agresivo puede rechazar soluciones que, aunque no parezcan prometedoras según el subrogado, podrían aportar pequeñas mejoras o diversidad útil para la población. Por este motivo, pueden aparecer mejoras durante el proceso de optimización que no se traducen en una mejor calidad final. Este comportamiento sería especialmente relevante con un criterio de parada por estancamiento, ya que alcanzar antes una solución de calidad similar podría reducir el presupuesto necesario cuando cada evaluación de la función objetivo tiene un coste elevado. En este Trabajo de Fin de Grado, sin embargo, se mantiene el presupuesto completo para comparar todas las variantes bajo las mismas condiciones.

7.3.3. Validación de los resultados

En este último apartado se resume el papel de RBF como filtro *online*. El objetivo es sintetizar la información extraída de los análisis anteriores y valorar si la reducción de evaluaciones reales compensa el efecto que el filtrado tiene sobre la calidad final.

Para ello, el cierre del estudio se plantea como un balance entre reducción de evaluaciones reales y calidad final.

La Figura 7.15 resume este compromiso. Como se observa, no existe una relación directa entre evitar más evaluaciones reales y obtener mejores resultados. Un filtrado más intenso puede reducir en mayor medida el número de evaluaciones reales, pero también aumentar el riesgo de descartar candidatos útiles para la evolución de la población. En cambio, una intervención

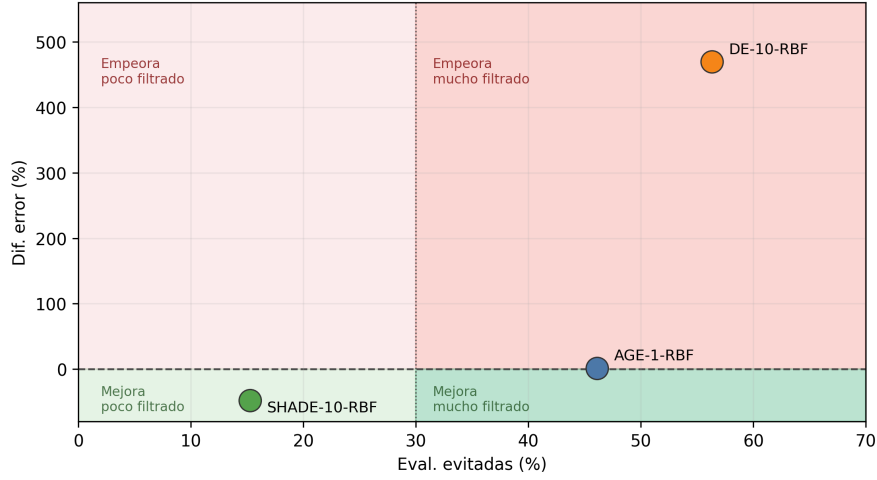


Figura 7.15: Balance entre evaluaciones reales evitadas y diferencia de error respecto a la versión base en la integración *online*.

más moderada puede mantener mejor la dinámica de búsqueda y ofrecer un compromiso más favorable entre reducción de evaluaciones y calidad final.

El comportamiento por grupos de funciones es marcado y no sigue el mismo patrón en todas las metaheurísticas. En AGE-1-RBF, el filtro evita una proporción elevada de evaluaciones reales, pero no aporta una mejora clara en la calidad final respecto a AGE-1. Por ello, la integración resulta útil desde el punto de vista de la reducción de evaluaciones, aunque no ofrece una mejora consistente en calidad. Además, su efecto cambia según la familia de funciones: reduce ligeramente el error medio en multimodales e híbridas, mientras que lo aumenta en unimodales y compuestas. DE-10-RBF presenta el caso menos estable. Es la variante que más evaluaciones evita, pero también la que muestra un mayor empeoramiento del error agregado respecto a DE-10. Este empeoramiento no aparece por igual en todo el benchmark, sino que está especialmente marcado en las funciones compuestas, lo que coincide con los valores elevados observados en el diagrama de caja. Esto sugiere que el filtrado puede resultar demasiado agresivo y descartar candidatos útiles para la evolución de la población. Por su parte, SHADE-10-RBF ofrece el mejor equilibrio. La intervención del filtro es más moderada y altera menos la dinámica de búsqueda. Además, consigue reducir el error medio agregado, principalmente por la mejora obtenida en las funciones compuestas.

Las curvas de convergencia completan esta interpretación, ya que muestran que el subrogado puede adelantar algunas mejoras durante la ejecución aunque esa ventaja no siempre se mantenga hasta el final del presupuesto. Este comportamiento es coherente con lo observado en el estudio *offline*: el

rendimiento del modelo depende de las muestras disponibles en cada fase de la búsqueda. Al integrarse *online*, cada actualización del subrogado se entrena con el histórico de evaluaciones reales acumulado y se aplica sobre candidatos generados en una fase posterior. Por tanto, su utilidad no solo depende de cuánto se filtra, sino también del momento en el que interviene y de si los datos con los que se ha entrenado siguen siendo representativos de la región explorada por la metaheurística.

En conjunto, la validación confirma que RBF puede actuar como filtro *online*, pero su utilidad depende de cómo se integra dentro de cada metaheurística. Aunque la fase *offline* permite seleccionar un subrogado prometedor, no garantiza por sí sola una mejora uniforme al incorporarlo al proceso de optimización. Por tanto, la hibridación debe diseñarse teniendo en cuenta no solo qué modelo se utiliza, sino también cuándo se consulta, qué candidatos filtra y cómo afecta esa decisión a la evolución posterior de la población.

Capítulo 8

Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo, nos hemos centrado en el estudio de técnicas de subrogado dentro de metaheurísticas evolutivas para problemas de optimización continua. Estas técnicas permiten aproximar la función objetivo a partir de soluciones ya evaluadas y son de interés cuando cada evaluación real tiene un coste elevado.

El objetivo principal ha sido analizar si estas técnicas pueden utilizarse como filtro dentro del proceso de optimización y estudiar hasta qué punto los modelos de aprendizaje automático resultan competitivos frente a técnicas subrogadas clásicas. Para ello, se ha estudiado primero el comportamiento de distintos modelos en una fase *offline* y, posteriormente, se ha evaluado la integración *online* del modelo seleccionado sobre las metaheurísticas consideradas.

El desarrollo de este trabajo ha abarcado las distintas etapas de una experimentación completa. Comenzamos introduciendo los fundamentos teóricos necesarios para comprender las metaheurísticas y los modelos subrogados. Después, se realizó una revisión de la literatura sobre algoritmos evolutivos asistidos por subrogados, que permitió situar el problema y conocer cómo se ha abordado la integración de estos modelos en trabajos previos para justificar las decisiones experimentales tomadas. A continuación, se definieron las técnicas de referencia y el protocolo experimental. A ello le siguió la generación de datos, el análisis *offline* de los modelos, el ajuste de la configuración seleccionada y su integración final en el proceso de búsqueda.

A nivel experimental, se ha observado primero que la dinámica de las metaheurísticas condiciona directamente los datos con los que se entrena el subrogado. Cuando la búsqueda se estanca, las muestras generadas presentan valores de *fitness* muy similares y el modelo puede obtener errores

numéricos muy bajos sin aportar información útil para filtrar candidatos. Por este motivo, en el estudio *offline* se han tomado como referencia las ejecuciones con reinicio, donde la búsqueda mantiene mayor variabilidad.

Sobre este escenario, se ha comprobado que la estrategia no acumulativa resulta más adecuada para entrenar los modelos subrogados, ya que evita el crecimiento del coste de ajuste y mantiene el entrenamiento centrado en muestras recientes. Entre los modelos evaluados, RBF ha sido el que ha mostrado un comportamiento más estable, especialmente en términos de capacidad de ordenación. Este resultado indica que, en el escenario considerado, una técnica subrogada clásica ha sido más competitiva que los modelos de aprendizaje automático más complejos evaluados. Por ello, RBF se ha seleccionado como modelo principal para la fase *online*.

Por último, la integración *online* ha mostrado que el uso del subrogado depende de la metaheurística sobre la que se aplica. En AGE, RBF permite evitar una proporción elevada de evaluaciones reales, pero no aporta una mejora clara en la calidad final. En DE, el filtrado es todavía más intenso, aunque resulta demasiado agresivo y empeora el error medio agregado, especialmente por su comportamiento en las funciones compuestas. En SHADE, una intervención más moderada ofrece el mejor equilibrio, ya que permite reducir el error medio con una menor alteración de la dinámica de búsqueda. Además, las curvas de convergencia muestran que el efecto del subrogado puede variar durante la ejecución, por lo que su utilidad también depende del momento de la búsqueda en el que interviene y de la representatividad de las muestras con las que se entrena.

En conjunto, podemos decir que el objetivo del trabajo se ha cumplido. Se ha caracterizado el comportamiento de distintas familias de modelos subrogados, se ha observado que las técnicas clásicas pueden ser más adecuadas en el escenario evaluado y se ha estudiado la integración *online* de RBF como filtro dentro de varias metaheurísticas. Los resultados muestran que la selección de un buen modelo en la fase *offline* no garantiza por sí sola una mejora uniforme durante la búsqueda, ya que la utilidad del subrogado depende también de cómo interviene dentro de la dinámica de cada algoritmo.

Esta interpretación debe tener en cuenta el tipo de problema evaluado. En CEC2017, las evaluaciones de la función objetivo tienen un coste reducido, por lo que la reducción de evaluaciones reales no se traduce necesariamente en una reducción apreciable del tiempo de ejecución. Sin embargo, este es el aspecto más relevante en problemas donde cada evaluación tiene un coste elevado. En ese contexto, evitar evaluaciones reales de candidatos poco prometedores puede disminuir directamente el coste total del proceso de optimización, siempre que no se deteriore la calidad final de la búsqueda.

A nivel personal, este trabajo me ha permitido profundizar en la relación

entre la computación evolutiva, el aprendizaje automático y los modelos subrogados. En este ámbito no basta con elegir un buen modelo predictivo, sino que también es necesario entender cómo se comporta dentro del proceso de búsqueda. Una de las partes más complejas ha sido diseñar un protocolo experimental coherente y justificado para la posterior integración del modelo más prometedor dentro de las metaheurísticas. Precisamente por ello, el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado ha supuesto un aprendizaje importante tanto en optimización como en diseño experimental y análisis de resultados.

Por último, se plantean varias líneas de extensión que podrían abordarse en investigaciones posteriores.

- **Extensión a problemas multiobjetivo.** En los últimos años ha crecido el interés por la integración de técnicas subrogadas en problemas con múltiples objetivos. Este trabajo se ha centrado en problemas de optimización continua con un único objetivo, por lo que una posible línea futura sería adaptar el enfoque propuesto a escenarios multiobjetivo.
- **Criterios de activación adaptativos para la hibridación *online*.** En este trabajo, la intervención del subrogado durante la búsqueda se controla mediante una probabilidad fija. Como alternativa, podría estudiarse un criterio adaptativo que modifique dicha probabilidad en función del estado de la búsqueda o del comportamiento reciente del modelo. De este modo, el subrogado intervendría con mayor o menor intensidad según resulte conveniente en cada fase de la optimización.

Uso de inteligencia artificial generativa

Durante la realización de este Trabajo de Fin de Grado se han utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa con fines educativos y de apoyo. En concreto, se ha utilizado ChatGPT 5.5, basado en modelos de lenguaje de OpenAI.

Su uso se ha centrado en tareas auxiliares, como la revisión ortográfica, la detección de posibles repeticiones en la memoria y el apoyo en la organización y depuración del código. También se han utilizado como ayuda en aspectos de implementación relacionados con la gestión de rutas y con la generación de ficheros CSV y JSON empleados para almacenar y analizar resultados.

No obstante, las decisiones metodológicas, el diseño experimental, el análisis de resultados y las conclusiones científicas han sido realizados por el autor del trabajo.

Por tanto, el uso de este modelo de lenguaje se ha limitado a tareas de apoyo en la redacción y en tareas auxiliares de programación, revisando y contrastando siempre el contenido generado antes de incorporarlo al trabajo.

Bibliografía

- [1] Hao Tong, Changwu Huang, Leandro L. Minku, and Xin Yao. Surrogate models in evolutionary single-objective optimization: A new taxonomy and experimental study. *Information Sciences*, 562:414–437, 2021. doi:[10.1016/j.ins.2021.03.002](https://doi.org/10.1016/j.ins.2021.03.002).
- [2] Donald R. Jones, Matthias Schonlau, and William J. Welch. Efficient global optimization of expensive black-box functions. *Journal of Global Optimization*, 13(4):455–492, 1998. doi:[10.1023/A:1008306431147](https://doi.org/10.1023/A:1008306431147).
- [3] Yaochu Jin. A comprehensive survey of fitness approximation in evolutionary computation. *Soft Computing*, 9(1):3–12, 2005. doi:[10.1007/s00500-003-0328-5](https://doi.org/10.1007/s00500-003-0328-5).
- [4] Yaochu Jin. Surrogate-assisted evolutionary computation: Recent advances and future challenges. *Swarm and Evolutionary Computation*, 1(2):61–70, 2011. doi:[10.1016/j.swevo.2011.05.001](https://doi.org/10.1016/j.swevo.2011.05.001).
- [5] Chunlin He, Yong Zhang, Dunwei Gong, and Xinfang Ji. A review of surrogate-assisted evolutionary algorithms for expensive optimization problems. *Expert Systems with Applications*, 217:119495, 2023. doi:[10.1016/j.eswa.2022.119495](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.119495).
- [6] Jing Liang, Yahang Lou, Mingyuan Yu, Ying Bi, and Kunjie Yu. A survey of surrogate-assisted evolutionary algorithms for expensive optimization. *Journal of Membrane Computing*, 7(2):108–127, 2025. doi:[10.1007/s41965-024-00165-w](https://doi.org/10.1007/s41965-024-00165-w).
- [7] Yaochu Jin, Markus Olhofer, and Bernhard Sendhoff. A framework for evolutionary optimization with approximate fitness functions. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(5):481–494, 2002. doi:[10.1109/TEVC.2002.800884](https://doi.org/10.1109/TEVC.2002.800884).
- [8] I. Loshchilov, M. Schoenauer, and M. Sebag. Self-adaptive surrogate-assisted covariance matrix adaptation evolution strategy. In *Proceedings of the 14th Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation*, 2012. doi:[10.1145/2330163.2330210](https://doi.org/10.1145/2330163.2330210).

- [9] Huapeng Yu, Ying Tan, Changhe Sun, and Jianchao Zeng. A generation-based optimal restart strategy for surrogate-assisted social learning particle swarm optimization. *Knowledge-Based Systems*, 163:14–25, 2019. doi:[10.1016/j.knosys.2018.08.010](https://doi.org/10.1016/j.knosys.2018.08.010).
- [10] Laurens Bliet. A survey on sustainable surrogate-based optimisation. *Sustainability*, 14(7):3867, 2022. doi:[10.3390/su14073867](https://doi.org/10.3390/su14073867).
- [11] A. Díaz-Manríquez, G. Toscano, and C. A. Coello Coello. Comparison of metamodeling techniques in evolutionary algorithms. *Soft Computing*, 2017. doi:[10.1007/s00500-016-2140-z](https://doi.org/10.1007/s00500-016-2140-z).
- [12] P. S. Naharro, P. Toharia, A. LaTorre, and J.-M. Peña. Comparative study of regression vs pairwise models for surrogate-based heuristic optimisation. *Swarm and Evolutionary Computation*, 2022. doi:[10.1016/j.swevo.2022.101176](https://doi.org/10.1016/j.swevo.2022.101176).
- [13] X. Wang, G. Gary Wang, B. Song, P. Wang, and Y. Wang. A novel evolutionary sampling assisted optimization method for high-dimensional expensive problems. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 2019. doi:[10.1109/TEVC.2019.2890818](https://doi.org/10.1109/TEVC.2019.2890818).
- [14] X. Cai, L. Gao, and X. Li. Efficient generalized surrogate-assisted evolutionary algorithm for high-dimensional expensive problems. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 2020. doi:[10.1109/TEVC.2019.2919762](https://doi.org/10.1109/TEVC.2019.2919762).
- [15] W. Wang, H.-L. Liu, and K. C. Tan. A surrogate-assisted differential evolution algorithm for high-dimensional expensive optimization problems. *IEEE Transactions on Cybernetics*, 2023. doi:[10.1109/TCYB.2022.3175533](https://doi.org/10.1109/TCYB.2022.3175533).
- [16] D. Zhan and H. Xing. A fast kriging-assisted evolutionary algorithm based on incremental learning. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 2021. doi:[10.1109/TEVC.2021.3067015](https://doi.org/10.1109/TEVC.2021.3067015).
- [17] Laiqi Yu, Zhenyu Meng, Lingping Kong, Vaclav Snasel, and Jeng-Shyang Pan. Surrogate-assisted differential evolution: A survey. *Swarm and Evolutionary Computation*, 94:101879, 2025. doi:[10.1016/j.swevo.2025.101879](https://doi.org/10.1016/j.swevo.2025.101879).
- [18] Yaochu Jin, Handing Wang, Tinkle Chugh, Dan Guo, and Kaisa Miettinen. Data-driven evolutionary optimization: An overview and case studies. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 23(3):442–458, 2019. doi:[10.1109/TEVC.2018.2869001](https://doi.org/10.1109/TEVC.2018.2869001).

- [19] David E. Goldberg. *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1989.
- [20] Larry J. Eshelman and J. David Schaffer. Real-coded genetic algorithms and interval-schemata. In L. Darrell Whitley, editor, *Foundations of Genetic Algorithms*, volume 2, pages 187–202. Morgan Kaufmann, San Mateo, CA, 1993. doi:[10.1016/B978-0-08-094832-4.50018-0](https://doi.org/10.1016/B978-0-08-094832-4.50018-0).
- [21] Rainer Storn and Kenneth Price. Differential evolution – a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. *Journal of Global Optimization*, 11(4):341–359, 1997. doi:[10.1023/A:1008202821328](https://doi.org/10.1023/A:1008202821328).
- [22] Ryoji Tanabe and Alex S. Fukunaga. Success-history based parameter adaptation for differential evolution. In *2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation*, pages 71–78, 2013. doi:[10.1109/CEC.2013.6557555](https://doi.org/10.1109/CEC.2013.6557555).
- [23] Robert Tibshirani. Regression shrinkage and selection via the lasso. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 58(1):267–288, 1996. doi:[10.1111/j.2517-6161.1996.tb02080.x](https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1996.tb02080.x).
- [24] Rolland L. Hardy. Multiquadric equations of topography and other irregular surfaces. *Journal of Geophysical Research*, 76(8):1905–1915, 1971. doi:[10.1029/JB076i008p01905](https://doi.org/10.1029/JB076i008p01905).
- [25] Alex J. Smola and Bernhard Schölkopf. A tutorial on support vector regression. *Statistics and Computing*, 14(3):199–222, 2004. doi:[10.1023/B:STC0.0000035301.49549.88](https://doi.org/10.1023/B:STC0.0000035301.49549.88).
- [26] Leo Breiman. Random forests. *Machine Learning*, 45(1):5–32, 2001. doi:[10.1023/A:1010933404324](https://doi.org/10.1023/A:1010933404324).
- [27] Tianqi Chen and Carlos Guestrin. Xgboost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 785–794, 2016. doi:[10.1145/2939672.2939785](https://doi.org/10.1145/2939672.2939785).
- [28] Noor H. Awad, M. Z. Ali, P. N. Suganthan, Jing Liang, and B. Y. Qu. Problem definitions and evaluation criteria for the cec 2017 special session and competition on single objective real-parameter numerical optimization. Technical report, Nanyang Technological University, 2016.

Apéndice A

Repositorio del proyecto

El código fuente asociado a este Trabajo Fin de Grado está disponible en el siguiente repositorio público:

<https://github.com/marinoferperez/tfg>

Este repositorio contiene la implementación desarrollada, los scripts empleados para la ejecución de los experimentos y la memoria en formato PDF.

A.1. Estructura del repositorio

El repositorio se organiza en los siguientes directorios principales:

```
tfg/  
├── src/  
│   ├── benchmark/  
│   ├── metaheuristics/  
│   │   ├── algorithms/  
│   │   │   ├── offline/  
│   │   │   └── online/  
│   │   ├── metrics/  
│   │   └── surrogate/  
│   ├── surrogates/  
│   │   ├── evaluation/  
│   │   ├── models/  
│   │   └── preprocessing/  
│   ├── utils/  
│   └── benchmark/  
└── scripts/
```

```
|
├─ memoria/
└─ requirements.txt
```

La carpeta **src/** contiene el código principal del proyecto. Dentro de ella, **benchmark/** incluye la interfaz con CEC2017, **metaheuristics/** agrupa las implementaciones de AGE, DE y SHADE, y **surrogates/** recoge los modelos subrogados, las métricas que los evalúan y el preprocesado de variables. La carpeta **utils/** contiene funciones comunes para lectura de datos, construcción de rutas, escritura de resultados y evaluación *offline*.

La carpeta **scripts/** contiene los ficheros utilizados para ejecutar los experimentos principales: generación de históricos, evaluación *offline*, ajuste de hiperparámetros e integración *online*.

Por último, **memoria/** contiene la versión final de la memoria en formato PDF.

Apéndice B

Comparación de las distintas variantes de reinicio consideradas por media

B.1. AGE

	AGE	AGE-1	AGE-10	AGE-3	AGE-5	AGE-7
F01	2.0373e+03	1.9782e+03	2.5359e+03	1.9269e+03	2.1499e+03	2.2942e+03
F02	1.0377e+03	6.5281e+01	1.5988e+03	4.9217e+02	5.0543e+02	4.0493e+02
F03	1.7707e-03	2.2980e-03	1.7707e-03	2.2689e-03	1.8725e-03	1.8573e-03
F04	8.8714e-01	9.2240e-01	8.8714e-01	8.8714e-01	9.0483e-01	8.8714e-01
F05	2.5755e+01	1.7983e+01	2.5562e+01	2.5494e+01	2.4874e+01	2.3200e+01
F06	7.7672e+00	2.1819e+00	6.8833e+00	2.8286e+00	5.0119e+00	5.8280e+00
F07	4.9534e+01	3.6365e+01	4.8787e+01	4.2792e+01	4.1709e+01	4.3400e+01
F08	2.3754e+01	2.0113e+01	2.2279e+01	2.1621e+01	2.0379e+01	2.0849e+01
F09	2.4554e+02	5.4311e+01	2.1010e+02	1.6246e+02	2.0548e+02	2.0799e+02
F10	1.1618e+03	9.3990e+02	1.1055e+03	9.7229e+02	1.0699e+03	1.1123e+03
F11	5.3903e+01	5.3627e+01	5.4623e+01	5.5033e+01	5.5806e+01	5.4870e+01
F12	1.1909e+04	1.0543e+04	1.2654e+04	1.1145e+04	1.2149e+04	1.3945e+04
F13	1.0142e+04	9.9611e+03	1.0300e+04	9.8447e+03	1.0652e+04	1.0296e+04
F14	5.7288e+03	9.2651e+01	4.8317e+03	2.9903e+02	1.4101e+03	2.7567e+03
F15	5.9966e+03	6.0711e+03	6.0863e+03	6.0518e+03	6.0476e+03	6.0863e+03
F16	2.2330e+02	2.2269e+02	2.3001e+02	2.1673e+02	2.2979e+02	2.3001e+02
F17	9.3425e+01	4.7159e+01	8.1236e+01	4.8581e+01	5.5784e+01	6.8300e+01
F18	1.3225e+04	1.4181e+04	1.5015e+04	1.4801e+04	1.3866e+04	1.4550e+04
F19	7.3883e+03	1.4012e+03	8.8123e+03	3.1613e+03	5.6180e+03	6.5637e+03
F20	9.8971e+01	3.2702e+01	6.1055e+01	4.8759e+01	4.4538e+01	5.0543e+01
F21	2.1566e+02	1.2155e+02	1.9687e+02	1.5203e+02	1.6193e+02	1.7358e+02
F22	1.1864e+02	1.0725e+02	1.1629e+02	1.0807e+02	1.1036e+02	1.1257e+02
F23	3.2757e+02	3.2351e+02	3.2711e+02	3.2623e+02	3.2497e+02	3.2599e+02
F24	3.5722e+02	2.9683e+02	3.5804e+02	3.3845e+02	3.3940e+02	3.3296e+02
F25	4.4208e+02	4.3356e+02	4.3939e+02	4.3849e+02	4.3698e+02	4.3925e+02
F26	7.5003e+02	4.0530e+02	6.5137e+02	4.4463e+02	5.0497e+02	5.2202e+02
F27	4.1860e+02	4.0035e+02	4.0963e+02	4.0292e+02	4.0507e+02	4.0630e+02
F28	5.1200e+02	3.9980e+02	5.0908e+02	4.6571e+02	5.0597e+02	4.5912e+02
F29	3.6464e+02	3.0625e+02	3.7241e+02	3.2310e+02	3.4096e+02	3.4660e+02
F30	2.6510e+05	2.3571e+05	2.6510e+05	2.6510e+05	2.9145e+05	2.6510e+05
Best	3	23	1	4	0	0

Tabla B.1: Comparación por media del error final para AGE.

B.2. DE

	DE	DE-1	DE-10	DE-3	DE-5	DE-7
F01	0.0000e+00	7.6900e-08	5.5729e-16	1.0000e-09	0.0000e+00	0.0000e+00
F02	3.4314e+00	0.0000e+00	0.0000e+00	0.0000e+00	0.0000e+00	0.0000e+00
F03	0.0000e+00	8.4700e-08	0.0000e+00	1.0000e-09	0.0000e+00	0.0000e+00
F04	1.9846e+00	1.9846e+00	1.9846e+00	1.9846e+00	1.9846e+00	1.9846e+00
F05	6.6979e+00	3.2110e+01	1.4970e+01	2.7650e+01	2.5471e+01	1.9878e+01
F06	0.0000e+00	8.3890e-07	0.0000e+00	5.1900e-08	2.6000e-09	1.0000e-10
F07	1.9844e+01	4.4916e+01	3.0764e+01	3.8854e+01	3.6615e+01	3.4142e+01
F08	7.9615e+00	3.3817e+01	1.5023e+01	2.8654e+01	2.4748e+01	2.3096e+01
F09	0.0000e+00	4.0600e-08	0.0000e+00	3.0000e-10	0.0000e+00	0.0000e+00
F10	3.0274e+02	7.0308e+02	2.5019e+02	3.7422e+02	3.4628e+02	2.5725e+02
F11	8.2381e-01	8.0757e+00	7.4577e-01	7.3592e-01	7.3506e-01	7.6528e-01
F12	4.3001e+01	8.3347e+01	3.0543e+01	3.3505e+01	3.1849e+01	2.9971e+01
F13	4.0742e+00	1.2733e+01	4.0547e+00	5.8807e+00	4.1636e+00	3.9615e+00
F14	5.6576e-01	2.2127e+01	3.3165e-01	1.8751e+00	3.9073e-01	3.9018e-01
F15	3.1490e-01	3.4334e+00	9.0260e-02	9.1121e-02	1.2889e-01	1.5642e-01
F16	4.0640e+00	5.4416e+00	1.9651e+00	1.5877e+00	1.7775e+00	1.7335e+00
F17	4.4162e+00	2.7631e+01	2.1214e+00	6.8532e+00	2.2652e+00	2.9001e+00
F18	7.1684e-01	5.3399e+00	1.5231e-01	1.2815e-01	1.3736e-01	1.1089e-01
F19	1.3202e-01	4.1201e-01	3.5213e-02	5.7284e-03	4.8801e-02	3.3380e-02
F20	3.2288e-01	5.0469e+00	1.8975e-01	6.0648e-01	2.2699e-01	2.4599e-01
F21	1.8123e+02	1.0110e+02	1.4713e+02	1.0284e+02	1.1756e+02	1.4957e+02
F22	8.5808e+01	6.6807e+01	7.4191e+01	7.4898e+01	8.0549e+01	7.4910e+01
F23	3.0695e+02	3.2870e+02	3.0606e+02	3.1792e+02	3.0728e+02	3.0670e+02
F24	3.2877e+02	1.9271e+02	3.1059e+02	2.5786e+02	3.0349e+02	3.0593e+02
F25	4.1276e+02	3.9895e+02	4.0350e+02	4.0347e+02	4.0528e+02	4.0620e+02
F26	3.0551e+02	3.0000e+02	3.0000e+02	3.0000e+02	3.0000e+02	3.0000e+02
F27	3.9046e+02	3.8930e+02	3.8937e+02	3.8931e+02	3.8935e+02	3.8936e+02
F28	3.7041e+02	3.0204e+02	3.0841e+02	3.0393e+02	3.1356e+02	3.1933e+02
F29	2.3027e+02	2.6621e+02	2.3014e+02	2.3618e+02	2.3003e+02	2.3009e+02
F30	1.5136e+05	5.3808e+02	6.4156e+02	5.9290e+02	5.9011e+02	6.4653e+02
Best	6	7	8	2	2	3

Tabla B.2: Comparación por media del error final para DE.

B.3. SHADE

	SHADE	SHADE-1	SHADE-10	SHADE-3	SHADE-5	SHADE-7
F01	0.0000e+00	7.2000e-09	0.0000e+00	0.0000e+00	0.0000e+00	0.0000e+00
F02	0.0000e+00	0.0000e+00	0.0000e+00	0.0000e+00	0.0000e+00	0.0000e+00
F03	0.0000e+00	2.7000e-09	0.0000e+00	0.0000e+00	0.0000e+00	0.0000e+00
F04	0.0000e+00	2.7000e-08	0.0000e+00	2.0000e-10	0.0000e+00	0.0000e+00
F05	3.4452e+00	1.1575e+01	3.4123e+00	3.9694e+00	3.5219e+00	3.3196e+00
F06	0.0000e+00	2.4960e-07	0.0000e+00	2.5000e-09	0.0000e+00	0.0000e+00
F07	1.3124e+01	2.4709e+01	1.3146e+01	1.4503e+01	1.3409e+01	1.3219e+01
F08	3.0325e+00	1.1459e+01	3.0514e+00	3.5335e+00	3.2047e+00	2.9952e+00
F09	0.0000e+00	1.8000e-09	0.0000e+00	0.0000e+00	0.0000e+00	0.0000e+00
F10	1.4816e+02	6.6740e+02	1.4758e+02	2.3949e+02	1.6482e+02	1.6224e+02
F11	1.6867e-01	3.1301e+00	1.6867e-01	4.3768e-01	2.0660e-01	1.6956e-01
F12	2.0329e+02	1.4582e+02	1.4813e+02	1.4920e+02	1.5488e+02	1.5056e+02
F13	4.7045e+00	8.7646e+00	4.6967e+00	4.9920e+00	4.6572e+00	4.7399e+00
F14	2.8095e+00	1.4829e+01	2.4831e+00	6.0732e-01	4.3358e-01	1.9814e+00
F15	2.2322e-01	1.0419e+00	2.1649e-01	3.0078e-01	2.2599e-01	2.1788e-01
F16	8.1808e-01	4.6231e+00	8.1821e-01	1.3234e+00	8.8169e-01	8.2286e-01
F17	1.9698e+00	2.5044e+01	1.6216e+00	6.1595e+00	1.9554e+00	1.9426e+00
F18	3.3802e+00	3.2845e+00	2.7050e+00	1.7840e+00	1.5789e+00	2.3934e+00
F19	2.1476e-01	1.7525e+00	2.1476e-01	1.7171e-01	1.9909e-01	1.9286e-01
F20	3.9263e-01	1.6146e+01	3.9263e-01	4.5721e-01	3.9263e-01	3.9263e-01
F21	1.6349e+02	1.0010e+02	1.3787e+02	1.0006e+02	1.0619e+02	1.3063e+02
F22	9.6855e+01	9.0981e+01	9.6096e+01	9.2384e+01	9.6096e+01	9.4357e+01
F23	3.0478e+02	3.1175e+02	3.0480e+02	3.0483e+02	3.0479e+02	3.0474e+02
F24	2.9665e+02	1.4532e+02	2.7214e+02	1.6216e+02	2.3879e+02	2.3419e+02
F25	4.1745e+02	4.0328e+02	4.1698e+02	4.0880e+02	4.1423e+02	4.1608e+02
F26	3.0377e+02	3.0000e+02	3.0000e+02	3.0000e+02	3.0000e+02	3.0000e+02
F27	3.9110e+02	3.8934e+02	3.8937e+02	3.8929e+02	3.8936e+02	3.8939e+02
F28	4.3677e+02	3.0801e+02	3.3246e+02	3.1961e+02	3.3613e+02	3.3669e+02
F29	2.4490e+02	2.6686e+02	2.4556e+02	2.5053e+02	2.4637e+02	2.4552e+02
F30	1.0504e+05	1.6456e+04	1.6468e+04	4.3812e+02	4.3482e+02	3.2481e+04
Best	6	5	4	3	4	3

Tabla B.3: Comparación por media del error final para SHADE.

Apéndice C

Comparación de configuraciones de hiperparámetros para el ajuste de RBF

C.1. Ranking global

Kernel	ε	Vecinos	Smoothing	Pos. AGE	Pos. DE	Pos. SHADE	Peor pos.
<i>mq</i>	1.0	50	10^{-3}	7	6	9	9
<i>mq</i>	1.0	50	10^{-2}	10	14	11	14
<i>mq</i>	1.0	100	10^{-3}	13	2	15	15
<i>gauss</i>	0.1	50	10^{-2}	15	17	16	17
<i>mq</i>	0.1	50	10^{-3}	9	18	14	18
<i>mq</i>	1.0	100	10^{-2}	17	8	19	19
<i>gauss</i>	0.1	50	10^{-3}	19	10	7	19
<i>gauss</i>	0.1	25	10^{-2}	6	22	6	22
<i>mq</i>	10.0	50	10^{-3}	12	7	22	22
<i>mq</i>	10.0	100	10^{-3}	8	1	23	23
<i>gauss</i>	0.1	25	10^{-3}	11	23	1	23
<i>mq</i>	10.0	100	10^{-2}	20	3	24	24
<i>gauss</i>	1.0	50	10^{-3}	24	11	13	24
<i>gauss</i>	1.0	25	10^{-3}	21	26	3	26
<i>mq</i>	10.0	50	10^{-2}	26	12	26	26

Tabla C.1: Ranking global de las configuraciones de hiperparámetros para RBF (top-15).

C.2. AGE

Kernel	ε	Vecinos	Smoothing	Rank medio	Pos.
<i>mq</i>	0.1	25	10^{-2}	11.964	1
<i>mq</i>	0.1	25	10^{-3}	12.954	2
<i>mq</i>	1.0	25	10^{-2}	13.339	3
<i>mq</i>	0.1	50	10^{-2}	14.089	4
<i>mq</i>	1.0	25	10^{-3}	14.111	5
<i>gauss</i>	0.1	25	10^{-2}	14.454	6
<i>mq</i>	1.0	50	10^{-3}	14.739	7
<i>mq</i>	10.0	100	10^{-3}	14.993	8
<i>mq</i>	0.1	50	10^{-3}	14.996	9
<i>mq</i>	1.0	50	10^{-2}	15.307	10
<i>gauss</i>	0.1	25	10^{-3}	15.65	11
<i>mq</i>	10.0	50	10^{-3}	15.704	12
<i>mq</i>	1.0	100	10^{-3}	15.757	13
<i>mq</i>	0.1	100	10^{-2}	16.089	14
<i>gauss</i>	0.1	50	10^{-2}	16.586	15

Tabla C.2: Top-15 configuraciones de RBF para AGE.

C.3. DE

Kernel	ε	Vecinos	Smoothing	Rank medio	Pos.
<i>mq</i>	10.0	100	10^{-3}	14.807	1
<i>mq</i>	1.0	100	10^{-3}	15.42	2
<i>mq</i>	10.0	100	10^{-2}	15.739	3
<i>gauss</i>	10.0	100	10^{-3}	16.436	4
<i>gauss</i>	1.0	100	10^{-3}	16.58	5
<i>mq</i>	1.0	50	10^{-3}	16.988	6
<i>mq</i>	10.0	50	10^{-3}	17.141	7
<i>mq</i>	1.0	100	10^{-2}	17.164	8
<i>gauss</i>	0.1	100	10^{-3}	17.171	9
<i>gauss</i>	0.1	50	10^{-3}	17.291	10
<i>gauss</i>	1.0	50	10^{-3}	17.418	11
<i>mq</i>	10.0	50	10^{-2}	17.438	12
<i>gauss</i>	10.0	50	10^{-3}	17.618	13
<i>mq</i>	1.0	50	10^{-2}	18.009	14
<i>gauss</i>	1.0	100	10^{-2}	18.077	15

Tabla C.3: Top-15 configuraciones de RBF para DE.

C.4. SHADE

Kernel	ε	Vecinos	Smoothing	Rank medio	Pos.
<i>gauss</i>	0.1	25	10^{-3}	12.429	1
<i>mq</i>	0.1	25	10^{-3}	14.355	2
<i>gauss</i>	1.0	25	10^{-3}	14.979	3
<i>gauss</i>	1.0	25	10^{-2}	14.982	4
<i>mq</i>	1.0	25	10^{-3}	14.984	5
<i>gauss</i>	0.1	25	10^{-2}	15.029	6
<i>gauss</i>	0.1	50	10^{-3}	15.461	7
<i>mq</i>	1.0	25	10^{-2}	15.52	8
<i>mq</i>	1.0	50	10^{-3}	16.054	9
<i>mq</i>	0.1	25	10^{-2}	16.962	10
<i>mq</i>	1.0	50	10^{-2}	16.973	11
<i>gauss</i>	1.0	50	10^{-2}	16.975	12
<i>gauss</i>	1.0	50	10^{-3}	17.193	13
<i>mq</i>	0.1	50	10^{-3}	17.507	14
<i>mq</i>	1.0	100	10^{-3}	18.557	15

Tabla C.4: Top-15 configuraciones de RBF para SHADE.

Apéndice D

Comparación de configuraciones de parámetros para modelar la hibridación *online*

D.1. AGE

<i>prob</i>	<i>cd</i>	<i>rt</i>	Rank medio	Pos.
0.75	500	0.25	6.143	1
0.75	500	0.5	6.643	2
0.25	50	0.25	7.000	3
0.25	50	0.5	7.643	4
0.25	500	0.5	8.929	5
0.5	50	0.25	9.000	6
0.75	50	0.5	9.214	7
0.75	500	0.75	10.214	8
0.5	500	0.75	10.286	9
0.25	50	0.75	10.500	10
0.75	50	0.25	10.857	11
0.25	500	0.25	11.143	12
0.5	500	0.25	12.143	13
0.25	100	0.25	12.286	14
0.25	100	0.75	12.429	15
0.75	50	0.75	12.500	16
0.25	500	0.75	12.786	17
0.75	100	0.25	12.857	18
0.5	50	0.75	13.143	19
0.75	100	0.75	14.286	20

Tabla D.1: Ranking de configuraciones del subrogado *online* para AGE.

D.2. DE

<i>prob</i>	<i>cd</i>	<i>rt</i>	Rank medio	Pos.
0.75	50	0.5	7.857	1
0.75	100	0.25	8.429	2
0.25	50	0.25	8.929	3
0.25	100	0.75	9.000	4
0.5	500	0.75	9.214	5
0.25	50	0.75	9.286	6
0.75	500	0.25	9.714	7
0.5	500	0.25	10.000	8
0.25	500	0.25	10.143	9
0.75	500	0.75	10.286	10
0.25	100	0.25	10.286	11
0.5	50	0.75	10.643	12
0.75	500	0.5	10.857	13
0.75	100	0.75	11.000	14
0.25	50	0.5	11.571	15
0.75	50	0.75	11.714	16
0.5	50	0.25	11.857	17
0.25	500	0.5	12.786	18
0.25	500	0.75	13.143	19
0.75	50	0.25	13.286	20

Tabla D.2: Ranking de configuraciones del subrogado *online* para DE.

D.3. SHADE

<i>prob</i>	<i>cd</i>	<i>rt</i>	Rank medio	Pos.
0.25	100	0.25	7.857	1
0.5	500	0.25	7.929	2
0.25	500	0.5	8.500	3
0.5	50	0.75	8.714	4
0.25	500	0.25	8.857	5
0.75	500	0.5	9.000	6
0.5	50	0.25	9.214	7
0.5	500	0.75	9.500	8
0.75	500	0.25	9.929	9
0.75	100	0.25	9.929	10
0.25	50	0.25	10.143	11
0.75	50	0.5	11.000	12
0.25	100	0.75	11.714	13
0.25	50	0.5	11.857	14
0.75	50	0.25	12.000	15
0.75	500	0.75	12.000	16
0.25	50	0.75	12.286	17
0.25	500	0.75	13.000	18
0.75	50	0.75	13.143	19
0.75	100	0.75	13.429	20

Tabla D.3: Ranking de configuraciones del subrogado *online* para SHADE.

Apéndice E

Comparación de la hibridación respecto a la metaheurística original

E.1. AGE

	AGE-1	AGE-1-RBF
F01	2.1286e+03	2.1285e+03
F02	1.7894e+02	5.6500e+02
F03	1.7988e-03	1.3908e-03
F04	1.0284e+00	1.0084e+00
F05	1.9177e+01	2.0563e+01
F06	1.5758e+00	2.0301e+00
F07	3.5363e+01	3.7312e+01
F08	1.8748e+01	1.8534e+01
F09	3.9212e+01	4.0675e+01
F10	9.4082e+02	9.3281e+02
F11	5.5573e+01	5.2091e+01
F12	1.3047e+04	1.3025e+04
F13	1.1415e+04	1.0778e+04
F14	7.2302e+01	8.2678e+01
F15	3.7010e+03	3.6345e+03
F16	2.1805e+02	2.2340e+02
F17	4.1204e+01	4.2193e+01
F18	1.0781e+04	1.0877e+04
F19	1.0902e+03	1.1597e+03
F20	3.3197e+01	3.4317e+01
F21	1.2186e+02	1.2259e+02
F22	1.0879e+02	1.0901e+02
F23	3.2742e+02	3.2702e+02
F24	2.7769e+02	2.5145e+02
F25	4.3254e+02	4.3024e+02
F26	3.3352e+02	3.3996e+02
F27	4.0051e+02	3.9949e+02
F28	4.2414e+02	3.8448e+02
F29	3.2315e+02	3.1964e+02
F30	4.1341e+05	4.2086e+05
Best	15	15

Tabla E.1: Comparación por media del error final entre AGE-1 y AGE-1-RBF.

E.2. DE

	DE-10	DE-10-RBF
F01	7.8426e-01	2.7864e-16
F02	0.0000e+00	0.0000e+00
F03	0.0000e+00	0.0000e+00
F04	2.1187e+00	4.4316e-01
F05	1.3675e+01	6.2672e+00
F06	0.0000e+00	0.0000e+00
F07	3.0248e+01	2.7216e+01
F08	1.4920e+01	1.0094e+01
F09	0.0000e+00	0.0000e+00
F10	2.6422e+02	2.8490e+02
F11	7.1306e-01	4.4969e-01
F12	4.0043e+01	5.7382e+01
F13	4.2009e+00	4.6395e+00
F14	3.5126e-01	3.2238e-01
F15	1.8027e-01	2.0526e-01
F16	3.5059e+00	3.7371e+00
F17	1.7544e+00	1.5622e+00
F18	9.0228e-01	4.7922e-01
F19	8.1656e-03	1.6695e-02
F20	1.3466e-01	2.1041e-01
F21	1.4718e+02	1.5371e+02
F22	9.0410e+01	9.0087e+01
F23	3.0620e+02	3.0600e+02
F24	2.9274e+02	3.1597e+02
F25	4.0338e+02	4.0612e+02
F26	3.0000e+02	3.0000e+02
F27	3.8943e+02	3.8926e+02
F28	3.2099e+02	3.4536e+02
F29	2.3079e+02	2.3114e+02
F30	5.5709e+02	1.6516e+04
Best	17	17

Tabla E.2: Comparación por media del error final entre DE-10 y DE-10-RBF.

E.3. SHADE

	SHADE-10	SHADE-10-RBF
F01	0.0000e+00	0.0000e+00
F02	0.0000e+00	0.0000e+00
F03	0.0000e+00	0.0000e+00
F04	0.0000e+00	0.0000e+00
F05	3.4567e+00	3.5831e+00
F06	0.0000e+00	0.0000e+00
F07	1.3154e+01	1.3094e+01
F08	2.9422e+00	2.9159e+00
F09	0.0000e+00	0.0000e+00
F10	1.5989e+02	1.6662e+02
F11	2.9836e-01	3.1925e-01
F12	1.7608e+02	1.9533e+02
F13	5.1150e+00	5.1634e+00
F14	1.3050e+00	1.3314e+00
F15	1.8916e-01	2.1108e-01
F16	8.3047e-01	2.5362e+00
F17	2.2985e+00	2.4185e+00
F18	6.2641e+00	7.4181e+00
F19	1.0766e-01	1.0988e-01
F20	7.8447e-01	4.4559e-01
F21	1.4257e+02	1.4111e+02
F22	9.4125e+01	9.4118e+01
F23	3.0513e+02	3.0511e+02
F24	2.6285e+02	2.6014e+02
F25	4.2228e+02	4.2164e+02
F26	3.1528e+02	2.9804e+02
F27	3.8935e+02	3.8934e+02
F28	3.2391e+02	3.4836e+02
F29	2.4689e+02	2.4645e+02
F30	6.4539e+04	3.2500e+04
Best	18	18

Tabla E.3: Comparación por media del error final entre SHADE-10 y SHADE-10-RBF.

Apéndice F

Parámetros de ejecución de los experimentos

En este apéndice se recogen los parámetros principales de ejecución de los experimentos indicados en el Capítulo [6](#).

F.1. Parámetros de ejecución de las metaheurísticas

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
<code>--algorithm</code>	<code>all</code>	Metaheurística ejecutada. Admite listas separadas por espacios o comas. Valores posibles: ▪ <code>age</code>: algoritmo genético estacionario. ▪ <code>de</code>: evolución diferencial. ▪ <code>shade</code>: variante adaptativa SHADE. ▪ <code>all</code>: ejecuta las tres metaheurísticas.
<code>--cec-funcid</code>	-	Funciones de CEC2017 ejecutadas. Parámetro obligatorio. Valores posibles: ▪ Lista de identificadores: 1 4 10 ▪ Lista separada por comas: 1,4,10 ▪ Suite completa: <code>all</code>
<code>--cec-dim</code>	10	Dimensión de las funciones de CEC2017. Valores posibles: ▪ 2 ▪ 5 ▪ 10 ▪ 30 ▪ 50 ▪ 100
<code>--seed-start</code>	1	Primera semilla si no se usa <code>--seeds</code> .
<code>--n-seeds</code>	10	Número de semillas consecutivas desde <code>--seed-start</code> .
<code>--pop-size</code>	50	Tamaño de la población. Debe ser un entero ≥ 4 .

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
<code>--max-evals</code>	$10000 \cdot D$	Evaluaciones máximas (D = dimensión del problema).
<code>--restart</code>	False	Activa el reinicio elitista. Requiere <code>--restart-ratio</code> .
<code>--restart-ratio</code>	-	Fracción del presupuesto total que debe transcurrir sin una mejora relevante del segundo mejor individuo antes de activar el reinicio. Solo puede utilizarse junto con <code>--restart</code> . Valores evaluados: ▪ 0.01 ▪ 0.03 ▪ 0.05 ▪ 0.07 ▪ 0.10
<code>--outdir</code>	<code>results/metaheuristics_dD_tamP</code>	Directorio utilizado para almacenar los resultados. Se genera automáticamente a partir de la dimensión D y el tamaño de población P .
<code>--seeds</code>	-	Lista explícita de semillas. Si se utiliza, sustituye a <code>--seed-start</code> y <code>--n-seeds</code> . Admite valores separados por espacios o comas. Por ejemplo: ▪ <code>--seeds 1 2 3</code> ▪ <code>--seeds 1,2,3</code>
<code>--no-metrics</code>	False	Desactiva el registro de métricas y datasets por run.
<code>--verbose</code>	False	Muestra progreso por terminal si se incluye.

Tabla F.1: Parámetros de `run_metaheuristics.py`.

F.2. Parámetros de ejecución de las técnicas subrogadas

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
<code>--strategy</code>	-	Estrategia de construcción del conjunto de entrenamiento. Parámetro obligatorio. Valores posibles: ■ cumulative: entrenamiento acumulativo. ■ non_cumulative: entrenamiento no acumulativo.
<code>--experiment-dir</code>	-	Directorio con los resultados generados por <code>run_metaheuristics.py</code>. Parámetro obligatorio.
<code>--output-dir</code>	<code>results/offline_exp</code>	Directorio raíz donde se guardan los resultados del benchmark. Si no se indica, se genera automáticamente como <code>results/offline_exp</code>, donde <i>exp</i> es el nombre de <code>--experiment-dir</code>.
<code>--algorithm</code>	<code>all</code>	Metaheurística que generó los datos. Admite listas separadas por espacios o comas. Valores posibles: ■ age: algoritmo genético estacionario. ■ de: evolución diferencial. ■ shade: variante adaptativa SHADE. ■ all: evalúa datos de las tres metaheurísticas.

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
<code>--cec-funcid</code>	-	Funciones de CEC2017 evaluadas. Parámetro obligatorio. Valores posibles: ▪ Lista de identificadores: 1 4 10 ▪ Lista separada por comas: 1,4,10 ▪ Suite completa: all
<code>--model</code>	-	Técnica subrogada a evaluar. Parámetro obligatorio. Valores posibles: ▪ rbf, svr, mlp, rsm ▪ random_forest, hgb, lasso, xgboost
<code>--seed</code>	42	Semilla para la reproducibilidad del modelo.
<code>--max-seeds</code>	-	Número máximo de seeds evaluadas. Sin límite si se omite.
<code>--selection-seed</code>	42	Semilla para seleccionar aleatoriamente el subconjunto de seeds cuando se limita su número con <code>--max-seeds</code> .
<code>--benchmark-subdir</code>	offline	Subdirectorío relativo dentro del experimento donde se guardan los resultados del benchmark offline.
<code>--surrogate-params-json</code>	-	Configuración JSON de hiperparámetros del modelo. Opcional.
<code>--verbose</code>	False	Muestra progreso por terminal si se incluye.

Tabla F.2: Parámetros de `run_offline_eval.py`.

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
<code>--strategy</code>	-	Estrategia de construcción del conjunto de entrenamiento. Parámetro obligatorio. Valores posibles: ▪ <code>cumulative</code>: entrenamiento acumulativo. ▪ <code>non_cumulative</code>: entrenamiento no acumulativo.
<code>--experiment-dir</code>	-	Directorio con los resultados generados por <code>run_metaheuristics.py</code>. Parámetro obligatorio.
<code>--output-dir</code>	<code>results/tuning_exp</code>	Directorio raíz donde se guardan los resultados del ajuste. Si no se indica, se genera automáticamente como <code>results/tuning_exp</code>, donde <code>exp</code> es el nombre de <code>--experiment-dir</code>.
<code>--algorithm</code>	<code>all</code>	Metaheurística que generó los datos. Admite listas separadas por espacios o comas. Valores posibles: ▪ <code>age</code>: algoritmo genético estacionario. ▪ <code>de</code>: evolución diferencial. ▪ <code>shade</code>: variante adaptativa SHADE. ▪ <code>all</code>: evalúa datos de las tres metaheurísticas.

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
<code>--benchmark-subdir</code>	<code>tuning_benchmark</code>	Subdirectorio relativo dentro del experimento donde se guardan los resultados del benchmark con ajuste de hiperparámetros.
<code>--cec-funcid</code>	-	Funciones de CEC2017 evaluadas. Parámetro obligatorio. Valores posibles: ▪ Lista de identificadores: 1 4 10 ▪ Lista separada por comas: 1,4,10 ▪ Suite completa: all
<code>--model</code>	<code>all</code>	Técnica subrogada sometida al ajuste fino. Valores posibles: ▪ <code>rbf</code>, <code>svr</code>, <code>mlp</code>, <code>rsm</code> ▪ <code>random_forest</code>, <code>hgb</code>, <code>lasso</code>, <code>xgboost</code> ▪ <code>all</code>
<code>--tuning-metric</code>	<code>spearman</code>	Métrica para seleccionar la configuración óptima. Valores posibles: ▪ <code>spearman</code> ▪ <code>mae</code> ▪ <code>rmse</code> ▪ <code>nmae</code> ▪ <code>nrmse</code>
<code>--inner-validation-ratio</code>	0.20	Fracción final del bloque reservada para validación interna. Debe cumplir $0 < r < 0.5$.

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
<code>--param-grid-json</code>	-	Fichero JSON opcional con el espacio de hiperparámetros. Si se omite, se usa el grid interno por defecto del modelo.
<code>--seed</code>	42	Semilla para la reproducibilidad del modelo.
<code>--selection-seed</code>	42	Semilla para seleccionar aleatoriamente el subconjunto de seeds cuando se limita su número con <code>--max-seeds</code> .
<code>--max-seeds</code>	-	Número máximo de seeds evaluadas. Sin límite si se omite.
<code>--verbose</code>	False	Muestra progreso por terminal si se incluye.

Tabla F.3: Parámetros de `run_hyperparameter_tuning.py`.

Los espacios de hiperparámetros concretos y las configuraciones seleccionadas se presentan junto con sus resultados en el capítulo siguiente.

F.3. Parámetros de ejecución de la hibridación

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
<code>--algorithm</code>	age	Metaheurística <i>online</i> ejecutada. Admite listas separadas por espacios o comas. Valores posibles: ▪ age: algoritmo genético estacionario. ▪ de: evolución diferencial. ▪ shade: variante adaptativa SHADE. ▪ all: ejecuta las tres metaheurísticas.
<code>--cec-funcid</code>	-	Funciones de CEC2017 evaluadas. Parámetro obligatorio. Valores posibles: ▪ Lista de identificadores: 1 4 10 ▪ Lista separada por comas: 1,4,10 ▪ Suite completa: all
<code>--cec-dim</code>	10	Dimensión de las funciones CEC2017. Valores posibles: 2, 5, 10, 30, 50 y 100.
<code>--seed-start</code>	1	Primera semilla si no se usa <code>--seeds</code> .
<code>--n-seeds</code>	10	Número de semillas consecutivas desde <code>--seed-start</code> .
<code>--seeds</code>	-	Lista explícita de semillas. Si se indica, sustituye a <code>--seed-start</code> y <code>--n-seeds</code> . Admite valores separados por espacios o comas.
<code>--pop-size</code>	50	Tamaño de la población. Debe ser un entero ≥ 4 .

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
<code>--max-evals</code>	$10000 \cdot D$	Evaluaciones máximas (D = dimensión del problema).
<code>--restart</code>	False	Activa el reinicio elitista. Requiere <code>--restart-ratio</code> .
<code>--restart-ratio</code>	-	Fracción del presupuesto total que debe transcurrir sin una mejora relevante del segundo mejor individuo antes de activar el reinicio. Solo puede utilizarse junto con <code>--restart</code> .
<code>--surrogate-model</code>	rbf	Modelo subrogado empleado por el filtro <i>online</i> .
<code>--surrogate-params-json</code>	-	Configuración JSON de hiperparámetros del modelo subrogado. Opcional.
<code>--surrogate-prob</code>	0.50	Probabilidad p de aplicar el filtro subrogado a un candidato. Debe estar en $[0, 1]$. En las pruebas se consideran 0.00, 0.25, 0.50 y 0.75.
<code>--warmup-ratio</code>	0.20	Proporción inicial del presupuesto durante la cual el subrogado permanece inactivo y todas las evaluaciones aceptadas se realizan con la función real.
<code>--window-ratio</code>	0.20	Proporción del presupuesto utilizada para definir la ventana reciente de entrenamiento del subrogado.
<code>--retrain-ratio</code>	0.25	Fracción de la ventana que debe renovarse antes de reentrenar el modelo. En las pruebas se consideran 0.25, 0.50 y 0.75.

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
<code>--restart-cooldown-evals</code>	-	Número de evaluaciones reales de enfriamiento tras cada reinicio. Si no se indica, el enfriamiento queda desactivado. En las pruebas se consideran 50, 100 y 500.
<code>--outdir</code>	<code>results/ metaheuristics/ online_dD_ tamP</code>	Directorio donde se almacenan los resultados. Se genera automáticamente a partir de la dimensión D y el tamaño de población P .
<code>--no-metrics</code>	<code>False</code>	Desactiva el registro de métricas y datasets por run.
<code>--verbose</code>	<code>False</code>	Muestra progreso por terminal si se incluye.

Tabla F.4: Parámetros de `run.online.py`.

