Actividad Linux 2.2. — Comandos de gestión de usuarios

Datos de la práctica

- **Nombre y apellidos:** [Completar]
- **Curso:** 1.º ASIR
- **Asignatura:** ISO
- **Fecha:** 14/10/2026

Objetivos

- Practicar comandos básicos de gestión de usuarios en Linux.
- Utilizar `adduser` para crear usuarios y `addgroup` para crear grupos.
- Mostrar información de usuarios con `id` y sus grupos con `groups`.
- Abrir una sesión con `su` o `login`.
- Comprobar el usuario actual con `whoami`.

Material necesario

Máquina virtual con Linux. A ser posible, utilizar la del ejercicio anterior, que tiene Windows y Linux.

Indicaciones

- Escribir los comandos utilizados como texto y adjuntar capturas de sus resultados.
- Las capturas deben ser legibles y mostrar la parte relevante de cada operación.
- **En todas las capturas debe aparecer el prompt.**
- Se pueden añadir flechas, círculos o recuadros para facilitar la comprensión, por ejemplo con GIMP.

- Completar los resultados y las explicaciones con lo observado en la máquina virtual.


Desarrollo de la práctica

1. Crear el primer usuario

Crear un usuario con tu nombre seguido de `iso` (por ejemplo, `pepitoiso`). La contraseña indicada para esta práctica es `usuario`.

Comando utilizado: sudo adduser marioiso

Captura:

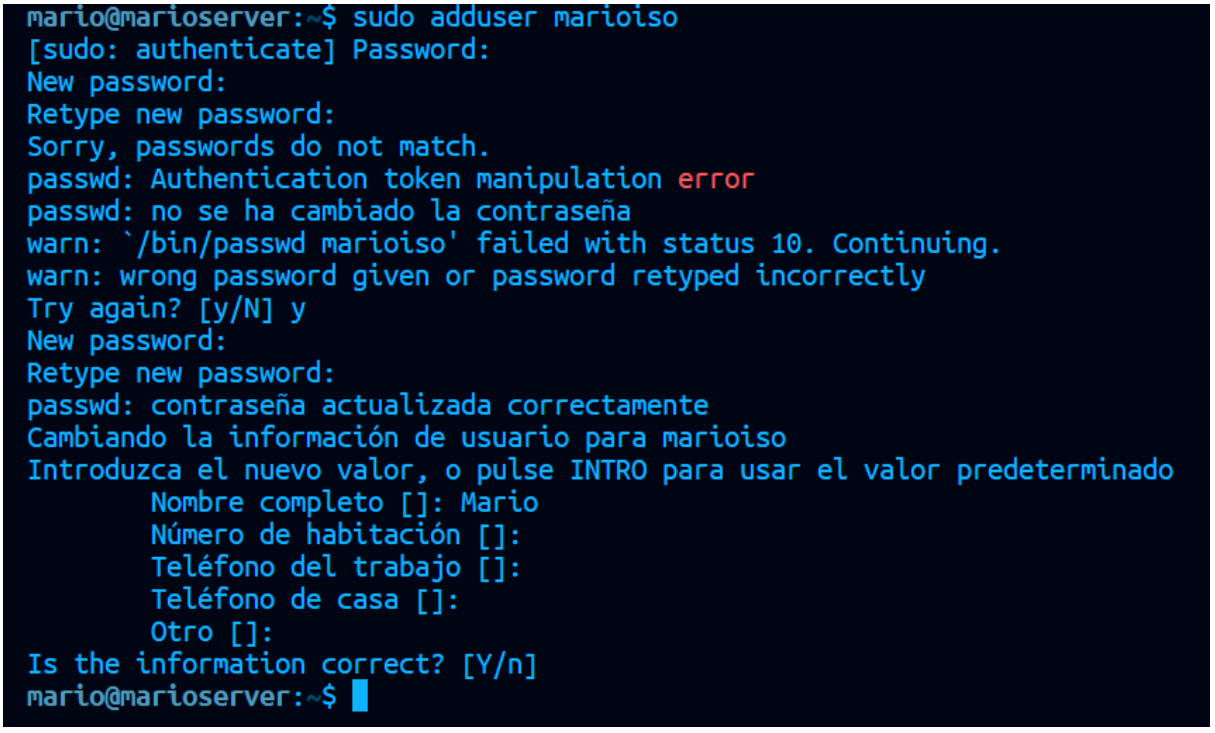


2. Mostrar la información del nuevo usuario

Filtrar el fichero de Linux que contiene todos los usuarios para mostrar únicamente la línea correspondiente al nuevo usuario.

Comando utilizado: cat /etc/passwd | grep marioiso

Captura:

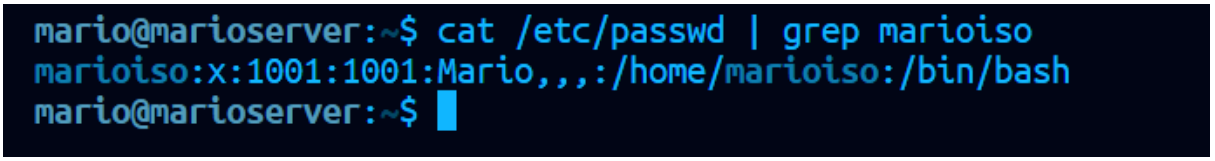


3. Identificar su carpeta personal

Obtener la carpeta personal del nuevo usuario.

Comando utilizado: sudo ls -l /home/marioiso

Captura:




4. Obtener su UID

Consultar el número de UID del nuevo usuario.

Comando utilizado: id marioiso

Captura:

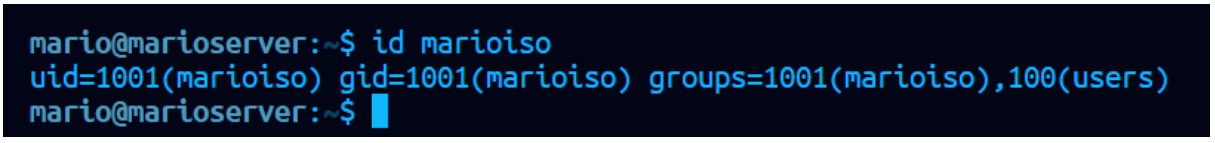


5. Contar los usuarios que utilizan la misma shell

Comprobar cuántos usuarios del sistema utilizan `/bin/bash`, la shell indicada para el nuevo usuario.

Comando utilizado: cat /etc/passwd | grep /bin/bash

Número de usuarios: 3

Captura:

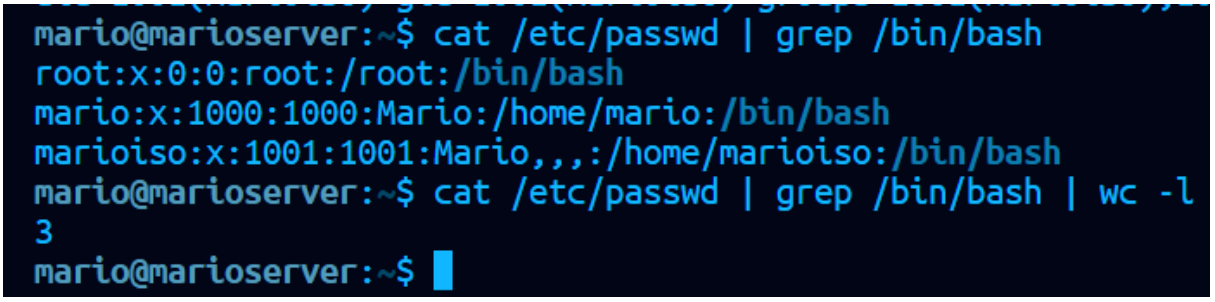


6. Iniciar una sesión con el nuevo usuario

Abrir una sesión con el usuario creado y comprobar qué usuario está activo.

Comandos utilizados: sudo su marioiso

Captura:




7. Comprobar el directorio actual y los permisos

¿En qué carpeta estás al entrar con el nuevo usuario? Si no estás en su carpeta personal, ¿qué ocurre al intentar crear un directorio?

Resultado del intento y explicación: Estoy en la carpeta del otro usuario. Al crear un directorio, este se creara en root.

Captura:

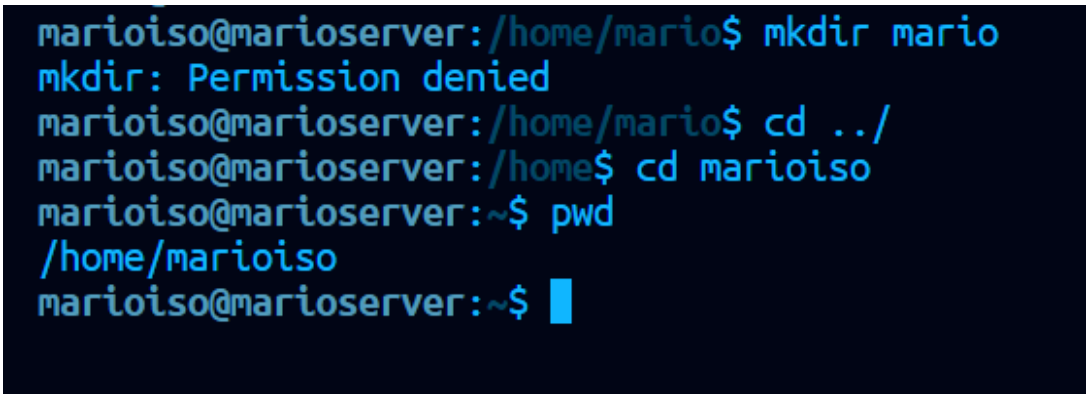


8. Situarse en la carpeta personal

Asegurarse de estar en la carpeta personal del nuevo usuario.

Comandos utilizados: cd ../marioiso y pwd

Captura:

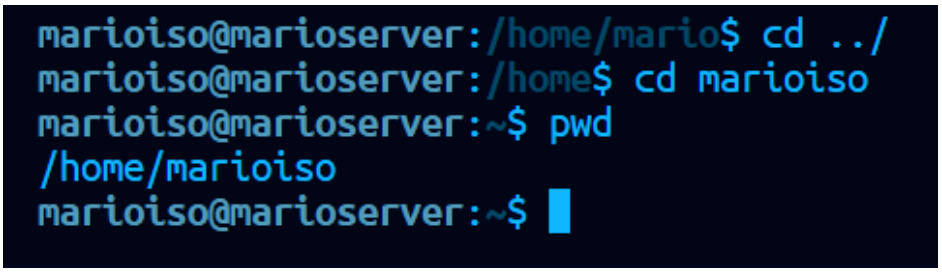


9. Intentar instalar cowsay

Intentar instalar el programa `cowsay`. ¿Qué muestra el sistema?

Comando utilizado: ´sudo apt install cowsay

Mensaje del sistema y explicación: Da error porque no tengo permisos.

Captura:

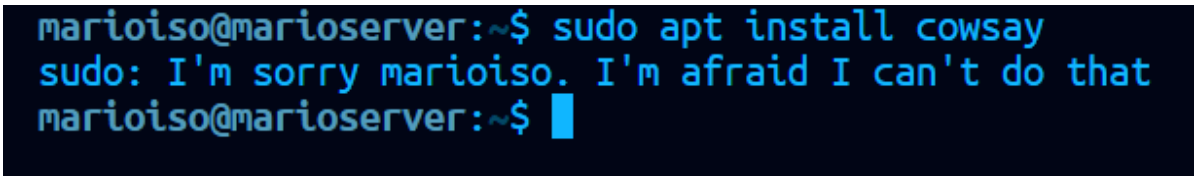


10. Añadir el usuario al grupo de los sudoers

Añadir el nuevo usuario al grupo que permite utilizar `sudo`.

Usuario desde el que se realiza la operación: si lo hace en marioiso da error hay que hacer primero exit


Captura:

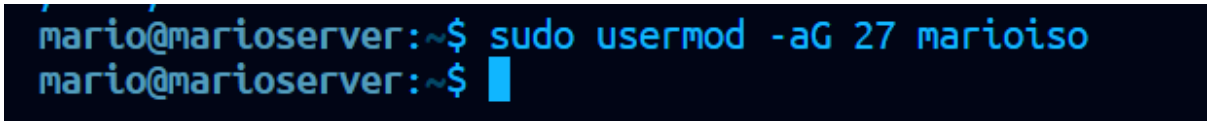


11. Instalar cowsay con el nuevo usuario

Si antes no se pudo instalar, instalar ahora `cowsay` con el nuevo usuario.

Captura:

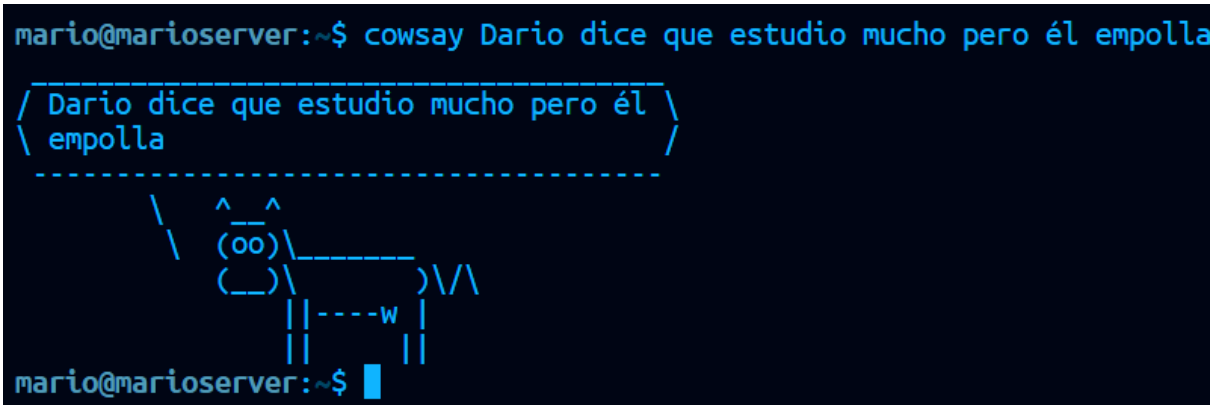

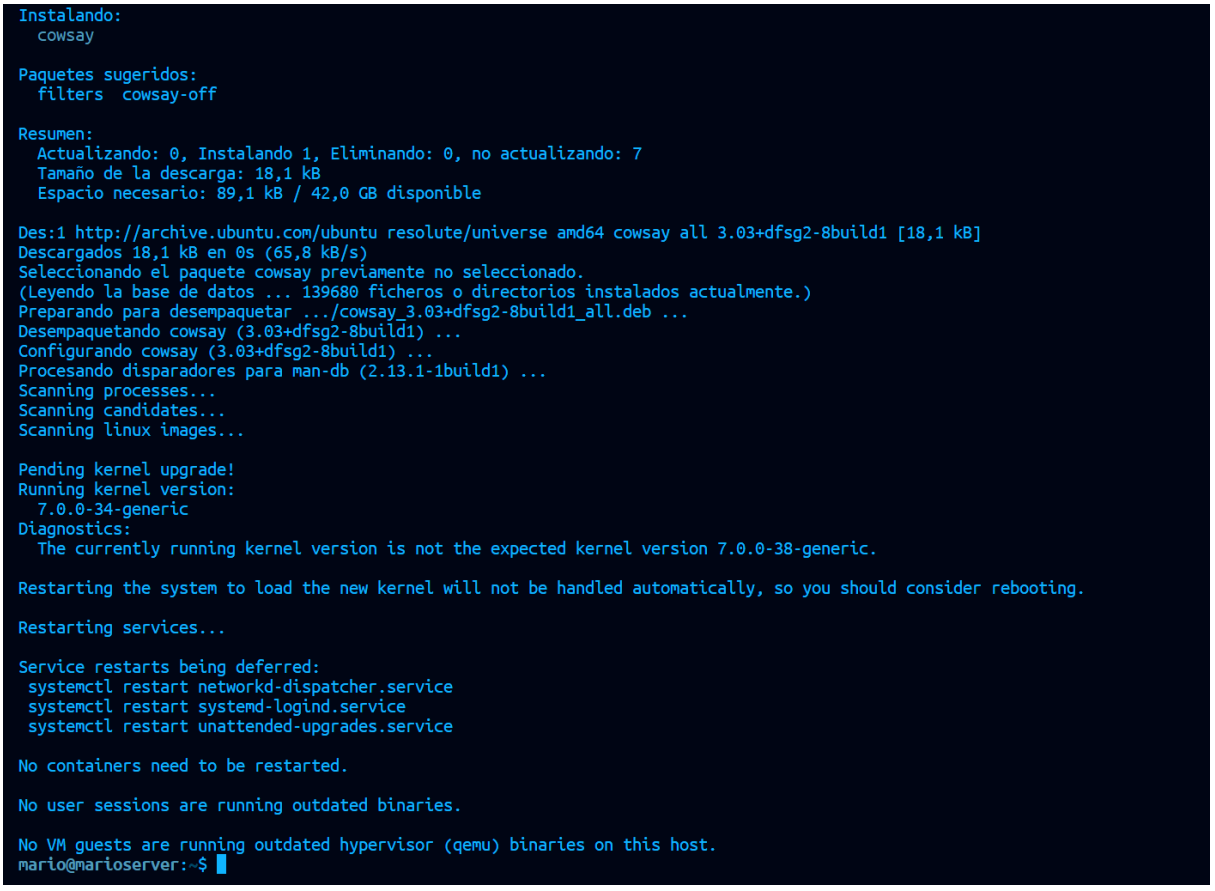


12. Comprobar los grupos del usuario

Mostrar los grupos a los que pertenece el nuevo usuario.

Comando utilizado: id marioiso

Captura:

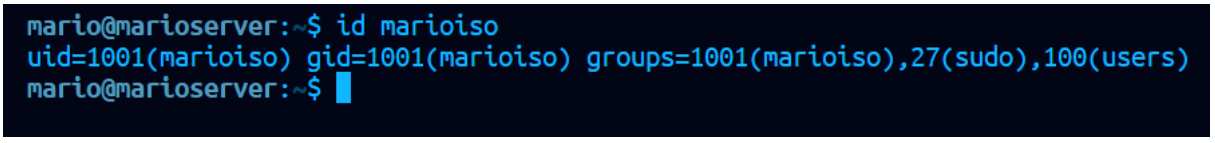

13. Crear misdatos.txt con echo

Crear, utilizando obligatoriamente `echo`, un fichero llamado `misdatos.txt` que contenga tu nombre completo.

Comando utilizado:

```
mario@marioserver:~$ cd ../
mario@marioserver:/home$ sudo su marioiso
marioiso@marioserver:/home$ cd marioiso
marioiso@marioserver:~$ mkdir 14-10-2026
marioiso@marioserver:~$ cd 14-10-2026/
marioiso@marioserver:~/14-10-2026$ echo "mario gutierrez espinosa" >> misdatos.txt
marioiso@marioserver:~/14-10-2026$
```

14. Salir de la sesión del nuevo usuario


Salir del nuevo usuario y volver al usuario principal. Se volverá al nuevo usuario posteriormente, según el enunciado.

Comando utilizado: exit

15. Crear el grupo gs1

Desde el usuario principal, crear un grupo llamado `gs1`.

Captura:

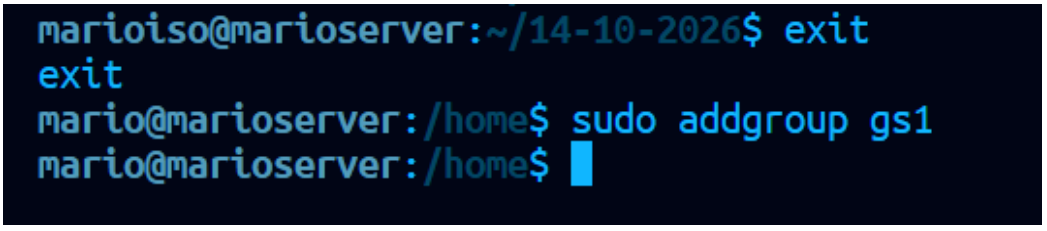

16. Crear el segundo usuario

Crear otro usuario con tu nombre seguido de `1gsi` (por ejemplo, `pepito1gsi`), con estas características:

- **Carpeta personal:** `/home/otrousuario`.
- **Grupo principal:** `gs1`.
- **Contraseña indicada para la práctica:** `usuario`.

Captura:

```
mario@marioserver:/home$ sudo adduser --home /home/mario1gsi  --ingroup gs1 mario1gsi
warn: The home dir /home/mario1gsi you specified already exists.

warn: The home directory `/home/mario1gsi' already exists.  Not touching this directory.
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: no se ha cambiado la contraseña
warn: `/bin/passwd mario1gsi' failed with status 10. Continuing.
warn: wrong password given or password retyped incorrectly
Try again? [y/N] y
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para mario1gsi
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
        Nombre completo []:
        Número de habitación []:
        Teléfono del trabajo []:
        Teléfono de casa []:
        Otro []:
Is the information correct? [Y/n] y
```

17. Verificar el grupo principal del segundo usuario

Comprobar que su grupo principal es `gs1`.

Comando utilizado: id mario1gsi

Captura:

```
mario@marioserver:~$ id mario1gsi
uid=1002(mario1gsi) gid=1002(gs1) groups=1002(gs1),100(users)
mario@marioserver:~$
```

18. Opcional: contar los usuarios cuyo grupo principal es gs1


Comprobar mediante un único comando, utilizando filtrado y pipelines si es necesario, cuántos usuarios tienen `gs1` como grupo principal.

Pista del enunciado: obtener el GID del grupo con `id` y utilizar ese GID para filtrar.

Comando:

```
cut -d: -f4 /etc/passwd | grep -x $(id -g mario1gsi) | wc -l
```

Captura:


mario@marioserver:~$ cut -d: -f4 /etc/passwd | grep -x $(id -g mario1gsi) | wc -l
1
mario@marioserver:~$