
# Actividad Linux 1.2.- Comandos básicos iniciales II

## Enunciado


- Nos piden que realicemos una nueva estructura de directorio, en nuestro directorio personal. Concretamente:

```
EMPRESA
├── RRHH
│   └── OFERTAS
├── DIRECCIÓN
│   ├── USERS
│   └── PROYECTOS
└── INFORMATICA
    └── USERS
```

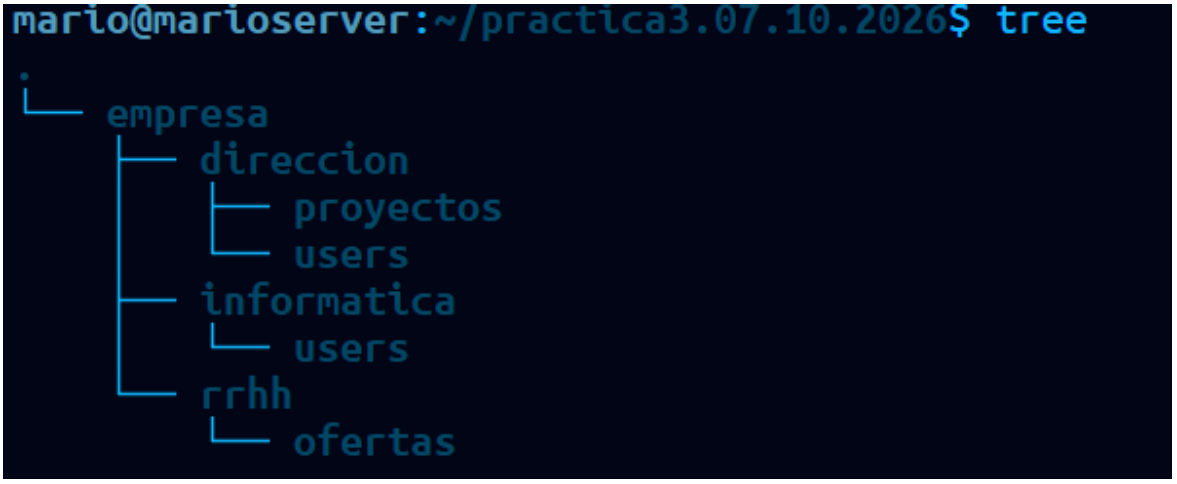



mkdir -p empresa/{rrhh/ofertas,direccion/{users,proyectos},informatica/users}

- Crearemos con touch un fichero en la carpeta EMPRESA/DIRECCION/USERS, llamado directivos.txt.

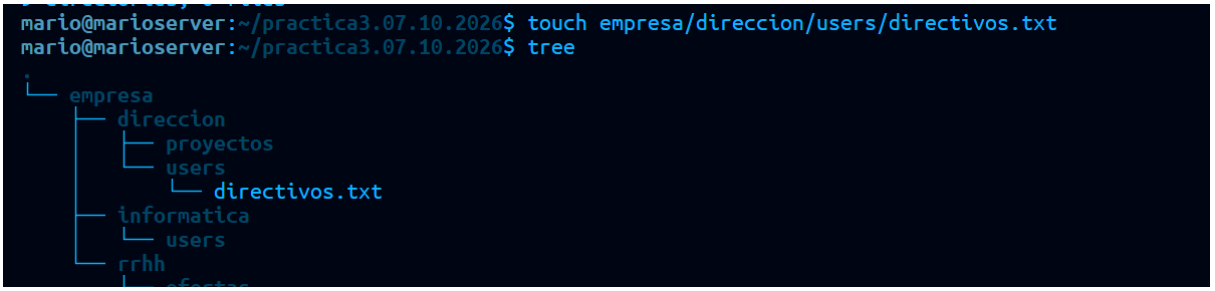


touch empresa/direccion/users/directivos.txt

- Rellenaremos dicho fichero, mediante el comando nano, con 5 nombres (uno de ellos será el nuestro). Cada nombre irá en una línea distinta del fichero.

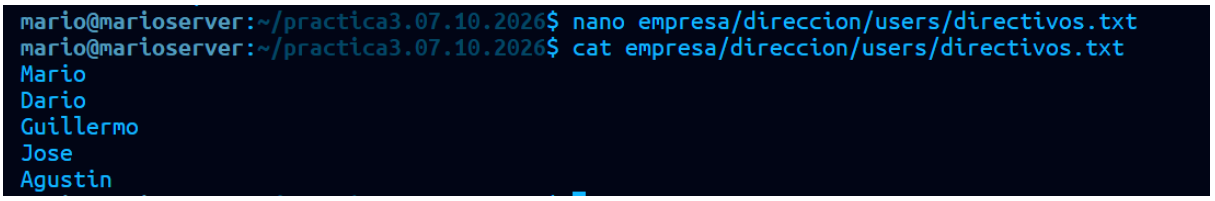


nano empresa/direccion/users/directivos.txt

- Crearemos en esa misma carpeta un fichero txt cuyo nombre coincidirá con el nuestro. (por ejemplo, si nos llamamos pepito, crearemos un fichero llamado pepito.txt). Dicho fichero estará, inicialmente, vacío.




touch empresa/direccion/users/mario.txt

- Ahora vamos a añadir en dicho fichero varias líneas, con nuestros “datos personales”, utilizando el comando echo.

```
mi nombre completo
dirección de casa (puede ser inventado)
```

```
teléfono (inventado)
correo electrónico (puede ser inventado)
```

```
mario@marioserver:~/practica3.07.10.2026$  echo -e "mario gutierrez espinosa \ncalle234\n652090855\nmario@gmail.com"
> empresa/direccion/users/mario.txt
mario@marioserver:~/practica3.07.10.2026$ cat empresa/direccion/users/mario.txt
mario gutierrez espinosa
calle234
652090855
mario@gmail.com
mario@marioserver:~/practica3.07.10.2026$
```

echo -e “mario gutierrez espinosa \ncalle234\n652090855\nmario@gmail.com” empresa/direccion/users/mario.txt

- Crearemos un fichero llamado proyectos.txt en la carpeta EMPRESA/DIRECCIÓN/PROYECTOS, que tendrá la siguiente información:

```
proyecto 1
proyecto 2
proyecto 3
nuevo proyecto
calificación
edificio 2
```

```
mario@marioserver:~/practica3.07.10.2026$ touch empresa/direccion/proyectos/proyecto.txt
mario@marioserver:~/practica3.07.10.2026$ tree
.
└── empresa
    ├── direccion
    │   ├── proyectos
    │   │   └── proyecto.txt
    │   └── users
    │       ├── directivos.txt
    │       └── mario.txt
    ├── informatica
    │   └── users
    └── rrhh
        └── ofertas

9 directories, 3 files
mario@marioserver:~/practica3.07.10.2026$
```

touch empresa/direccion/proyectos/proyecto.txt

- Añadiremos, con el comando echo, una nueva línea al documento anterior (proyectos.txt) - Cuidado! No borrar lo anterior.

```
edificio 3
```

echo edificio 3 >> empresa/direccion/proyectos/proyecto.txt

- A continuación, nos iremos a la carpeta EMPRESA/INFORMATICA/USERS y crearemos, mediante el comando nano, un fichero con el nombre de estudiantes.txt, que contendrá al menos 10 líneas, cada uno con el nombre de un alumno/a de nuestra clase (solo el nombre). Es interesante que se repita al menos uno de los nombres.

cd empresa/informatica/users

nano estudiantes.txt

- Además, mediante echo, añadimos 3 nombres más:

```
Juan
Juan Antonio
Antonio Jose
```

echo -e "Juan \nJuanAntonio\nAntonioJose" >> estudiantes.txt

## Respecto a enlaces (ln)

- Creamos un enlace, EMPRESA/INFORMATICA/USERS/yo.txt al fichero con nuestros datos que creamos en la carpeta EMPRESA/DIRECCION/USERS (en nuestro ejemplo, fue pepito.txt).
- Añade el código postal de tu ciudad, sin borrar la información que ya tiene, al fichero yo.txt. Indica qué ha pasado con el fichero del que es enlace.
- Creamos un enlace, EMPRESA/INFORMATICA/PROYECTOSINFO al directorio EMPRESA/DIRECCION/PROYECTOS. Comprobad que efectivamente veo los mismos ficheros si entro en un directorio u otro.

## Respecto a la búsqueda dentro de ficheros (grep)

Podéis ver ejemplos en https://maslinux.es/aprende-a-usar-el-comando-grep-con-algunos-ejemplos/.

- En el fichero de EMPRESA/INFORMATICA/USERS/estudiantes.txt vamos a buscar:
  - Los que empiezan por a.
  - Los que terminan por e.
  - Los que contienen juan.

    - Los que no contienen juan.
    - Cuántos contienen la cadena juan.
    - Los que tengan la cadena juan o antonio.
- Vemos el tamaño de cada partición del sistema, en formato “humano”, y que nos filtre de forma que solo visualice las líneas de particiones expresadas en Gigas (G).
- Haciendo tree a la estructura, mostrar únicamente las líneas en las que aparece la palabra yo.
- PARA NOTA: Del manual de grep, sacar la línea que habla sobre la opción “-E”.

### Tamaño de la estructura (du)

Calcula cuánto ocupa la estructura hemos creado en esta actividad, mediante el uso del comando du. Habrá que utilizar las opciones oportunas para que nos lo muestre en tamaño “humano” y solo el tamaño total de la carpeta (no el tamaño de cada uno de los ficheros).

### Búsqueda y compresión de ficheros (find)

Busca, con find, todos los ficheros .txt de la estructura y que se compriman en un fichero llamado misficherostxt.tar en la carpeta OFERTAS, de RRRHH.

## Qué entregar

Documento con todos los pasos que se piden, indicados de la siguiente forma:

- Se copia el enunciado del punto que se pide.
- Se ESCRIBE el comando utilizado para realizar dicho (tiene que permitir copy&paste).
- Se añade imagen (captura) de lo que devuelve el comando utilizado. Dicha captura debe estar retocada como se considere oportuno para una mejor comprensión del resultado (se puede recortar, añadir flechas, círculos, texto, ...).

El documento se llamará Actividad.Linux.1.2.Nombre.Apellidos.txt, que contendrá el enlace al fichero que hemos generado (el cual se encontrará en nuestro Dropbox, Drive, Mega, ... u otro cualquier servicio Cloud que permita la

descarga del fichero a través de un enlace compartido. El acceso debe ser público a todo aquel que tenga dicho enlace).