



# CONFIGURACIÓN DE RED

1.- La máquina virtual debe estar configurada en la opción de “modo puente”. Para poder tener una IP fija o estática.

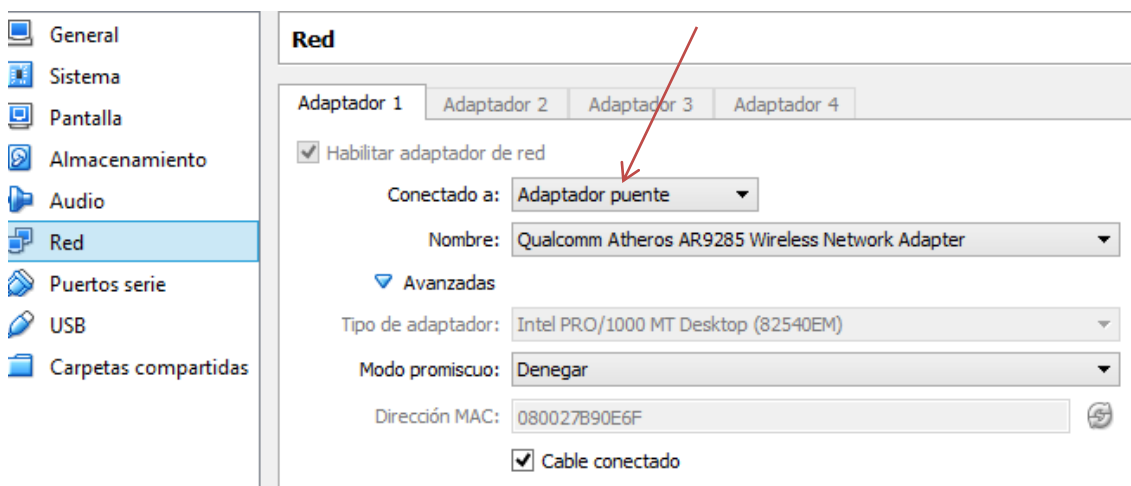

2.- La máquina debe tener una IP estática, además de un nombre único que debe haber sido configurado en la instalación del sistema operativo. Para configurar la IP debemos editar en modo “root”, con editor de textos “nano” el fichero `/etc/network/interfaces` poniendo los siguientes valores:

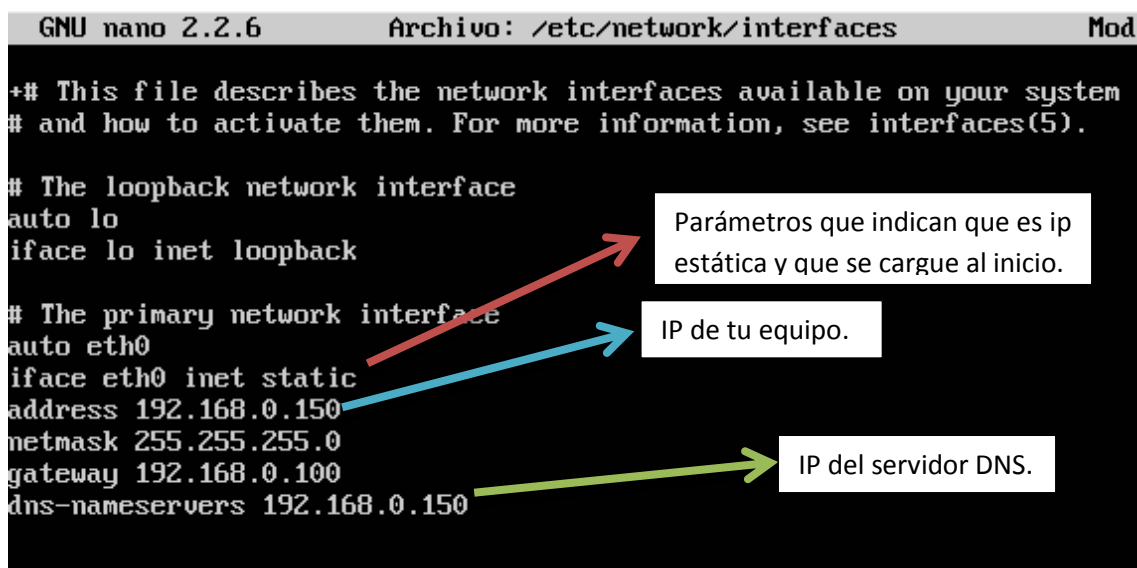

**IMPORTANTE:** si la dirección Ip no está en la misma subred que la Gateway hay que modificar la máscara de red (netmask) para que se “vean”.

Los servidores DNS también se pueden añadir en el fichero `/etc/resolv.conf`



Reiniciar la red → `sudo /etc/init.d/networking restart`

`sudo service networking restart`

Iniciar la interfaz de red (eth0) → `sudo ifup eth0`

Detener la interfaz de red (eth0) → `sudo ifdown eth0`