
Paso de parámetros utilizando estructuras JSON.

A comparación de la práctica anterior hemos añadido un nuevo método, el cual duplica un numero ingresado existente y es mostrado a continuación.

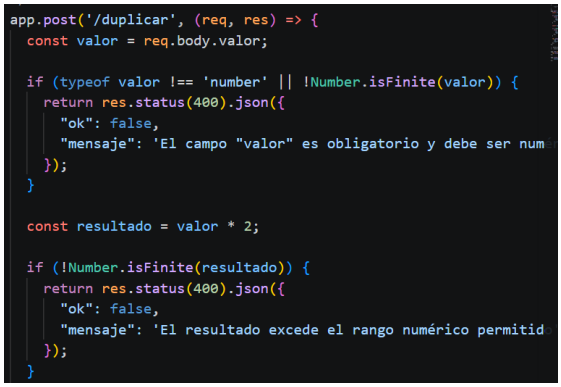

```
app.post('/duplicar', (req, res) => {
  const valor = req.body.valor;

  if (typeof valor !== 'number' || !Number.isFinite(valor)) {
    return res.status(400).json({
      "ok": false,
      "mensaje": 'El campo "valor" es obligatorio y debe ser num
    });
  }


  const resultado = valor * 2;

  if (!Number.isFinite(resultado)) {
    return res.status(400).json({
      "ok": false,
      "mensaje": 'El resultado excede el rango numérico permitid
    });
  }
```


Una vez montado el server, se envía una petición en el postman.



En la cual tenemos que mandar un dato es por ello que en el apartado body enviamos un RAW con el dato de interés.

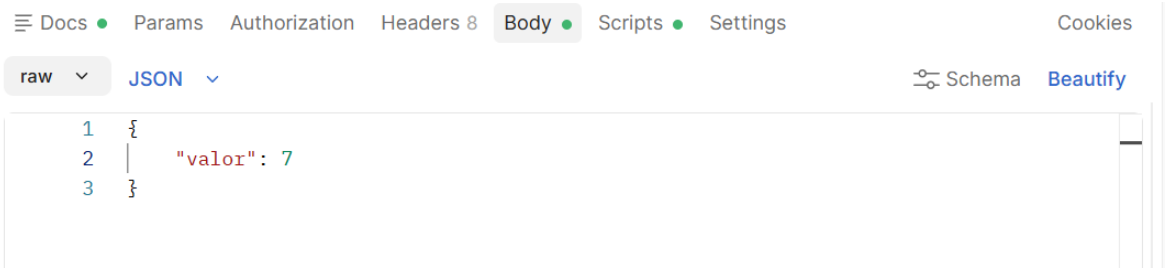


Si queremos evitar rutas no encontradas utilizamos el middleware

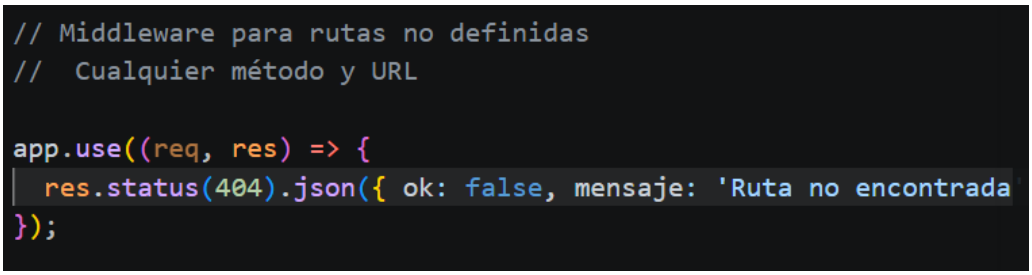

```
// Middleware para rutas no definidas
//  Cualquier método y URL

app.use((req, res) => {
  res.status(404).json({ ok: false, mensaje: 'Ruta no encontrada
});
```

Y cuando le mandemos una mandara este mensaje.

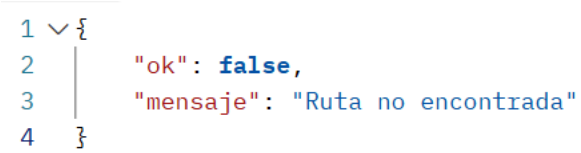

```
{
  "ok": false,
  "mensaje": "Ruta no encontrada"
}
```