Aplicación RESTful usando servicios en Node.js

Para comenzar tenemos que ubicarnos en la carpeta a ejecutar, una vez hecho esto procederemos a inicializar un nuevo proyecto de Node.js

```
PS C:\Users\Mario\Documents\Aplicaciones distribuidas\Node\second-app> npm init -y
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}
```

Una vez hecho esto instalaremos las dependencias del Node.js, esto es útil por si recuperamos un archivo en línea y no contiene todas estas por su peso.


```
PS C:\Users\Mario\Documents\Aplicaciones distribuidas\Node\second-app> npm install express

added 65 packages, and audited 66 packages in 11s

30 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

Procederemos a copiar nuestro archivo .js





```
main.js > app.listen() callback
1   var express = require('express');
2   var app = express(); //Contenedor de Endpoints o WS Restful
3
4   app.use(express.json());
5   app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
6
7   app.get("/", async function (request, response) {
8       r ={
9         'message':'Server is alive...'
10      };
11      response.json(r);
12  });
13
14  app.get("/ruta1", async function (req, res) {
15      let r = {'dato': 1,'valor': 'Nio'};
16      res.json(r);
17  });
18
19  app.listen(3000, function() {
20      console.log('Aplicación ejemplo, escuchando el puerto 3000!');
21  });
22
```


A continuación ejecutaremos él .js


```
PS C:\Users\Mario\Documents\Aplicaciones distribuidas\Node\second-app> node main.js
Aplicación ejemplo, escuchando el puerto 3000!
```

Una vez el programa escucha, procederemos a ejecutar indicaciones para que sean mostradas por la misma escucha activa o listener.

En postman observamos las solicitudes.

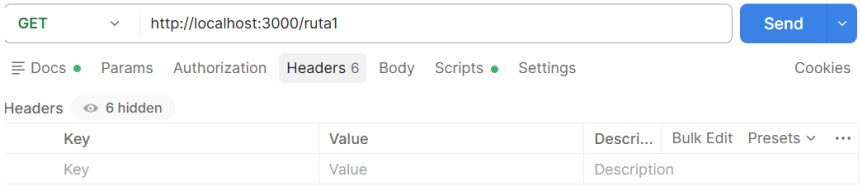

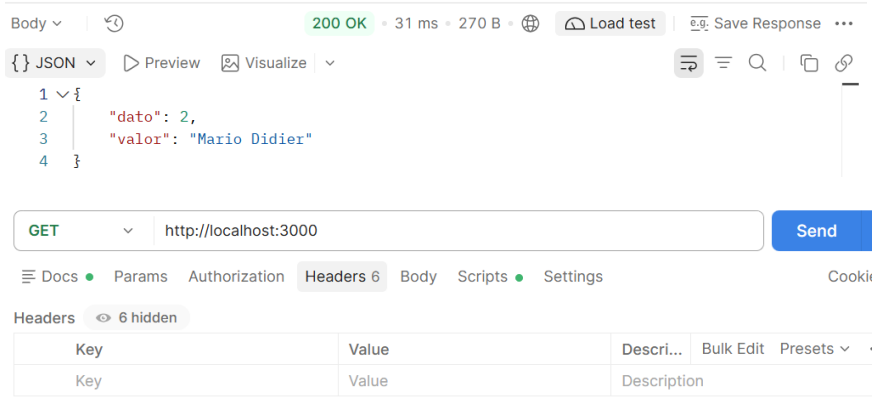

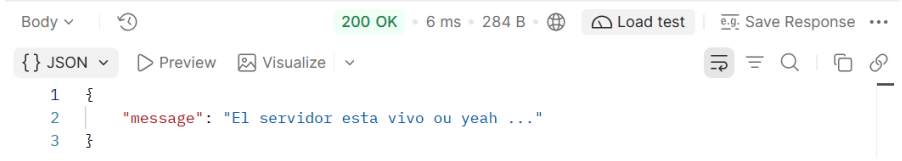

Estas indicaciones también se pueden observar desde el navegador.

