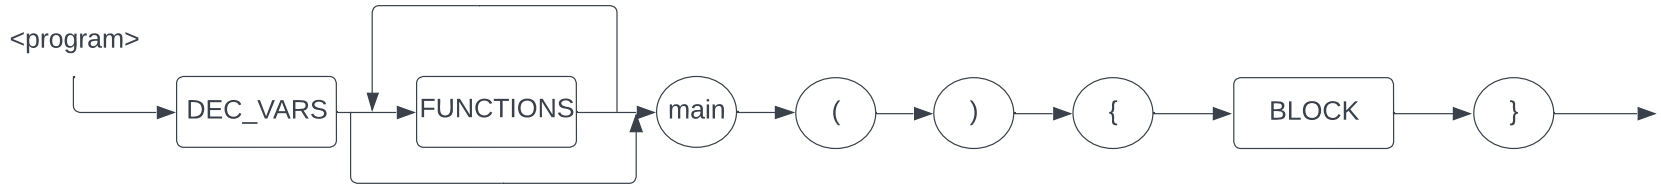
<program>
DEC_VARS
FUNCTIONS
main
(
)
{
BLOCK
}

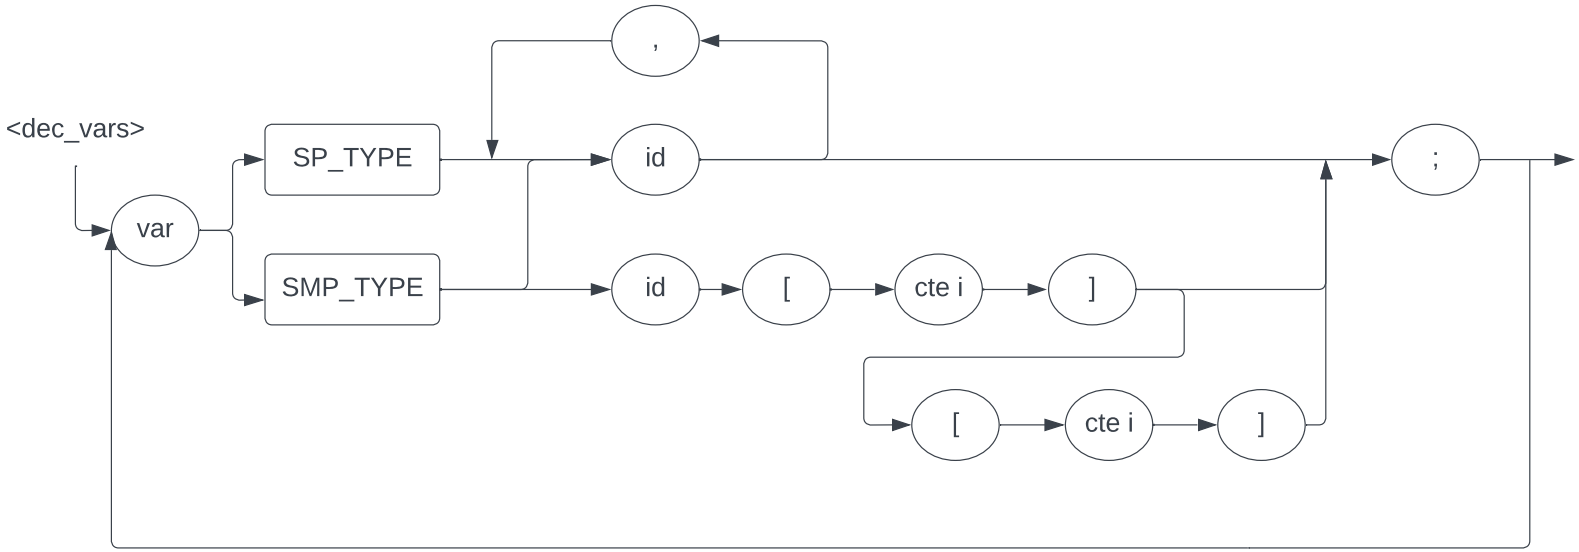
<dec_vars>
var
SP_TYPE
SMP_TYPE
,
id
id
[
cte i
]
[
cte i
]
;

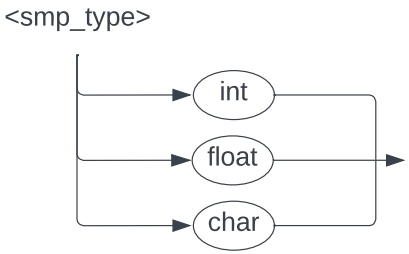
<smp_type>
int
float
char

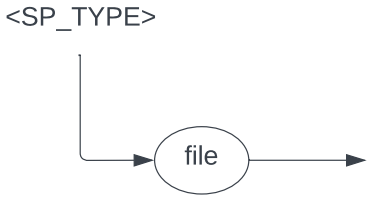
<SP_TYPE>
file

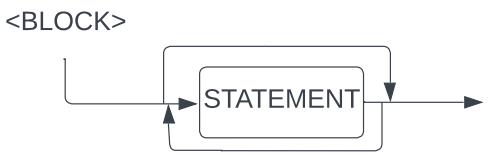
<BLOCK>
STATEMENT

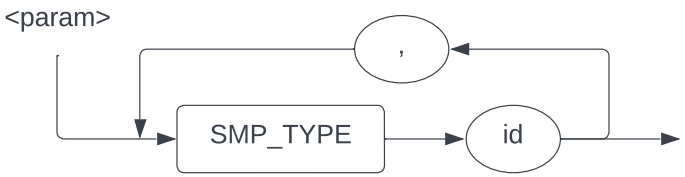
<param>
,
SMP_TYPE
id

<function>

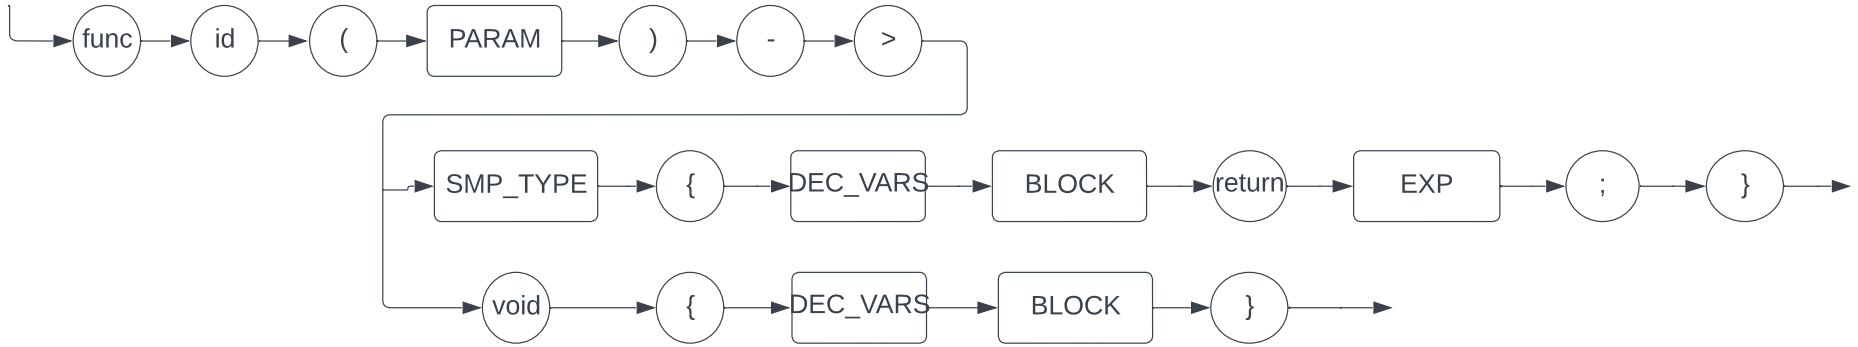

<statement>

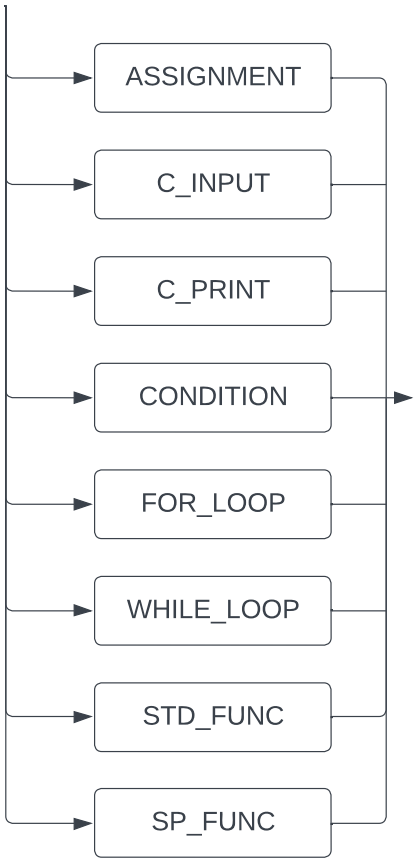

<assignment>

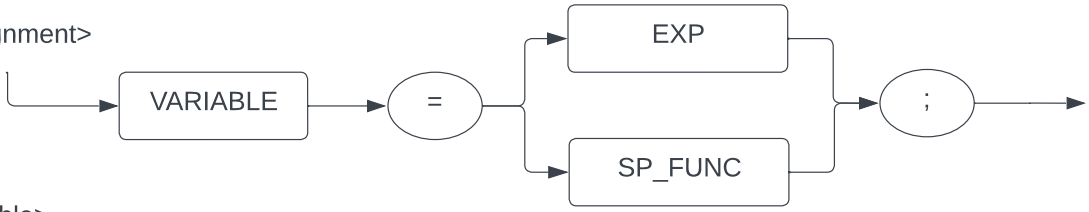

<variable>

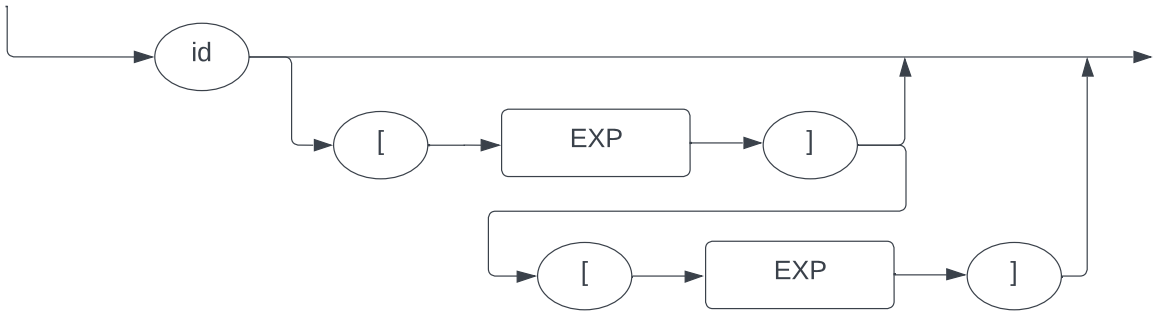

<c_input>

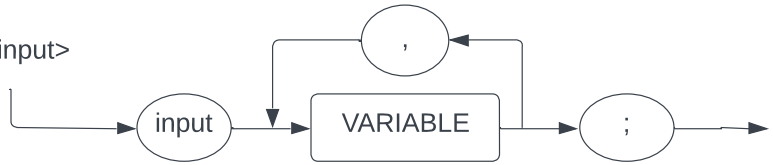

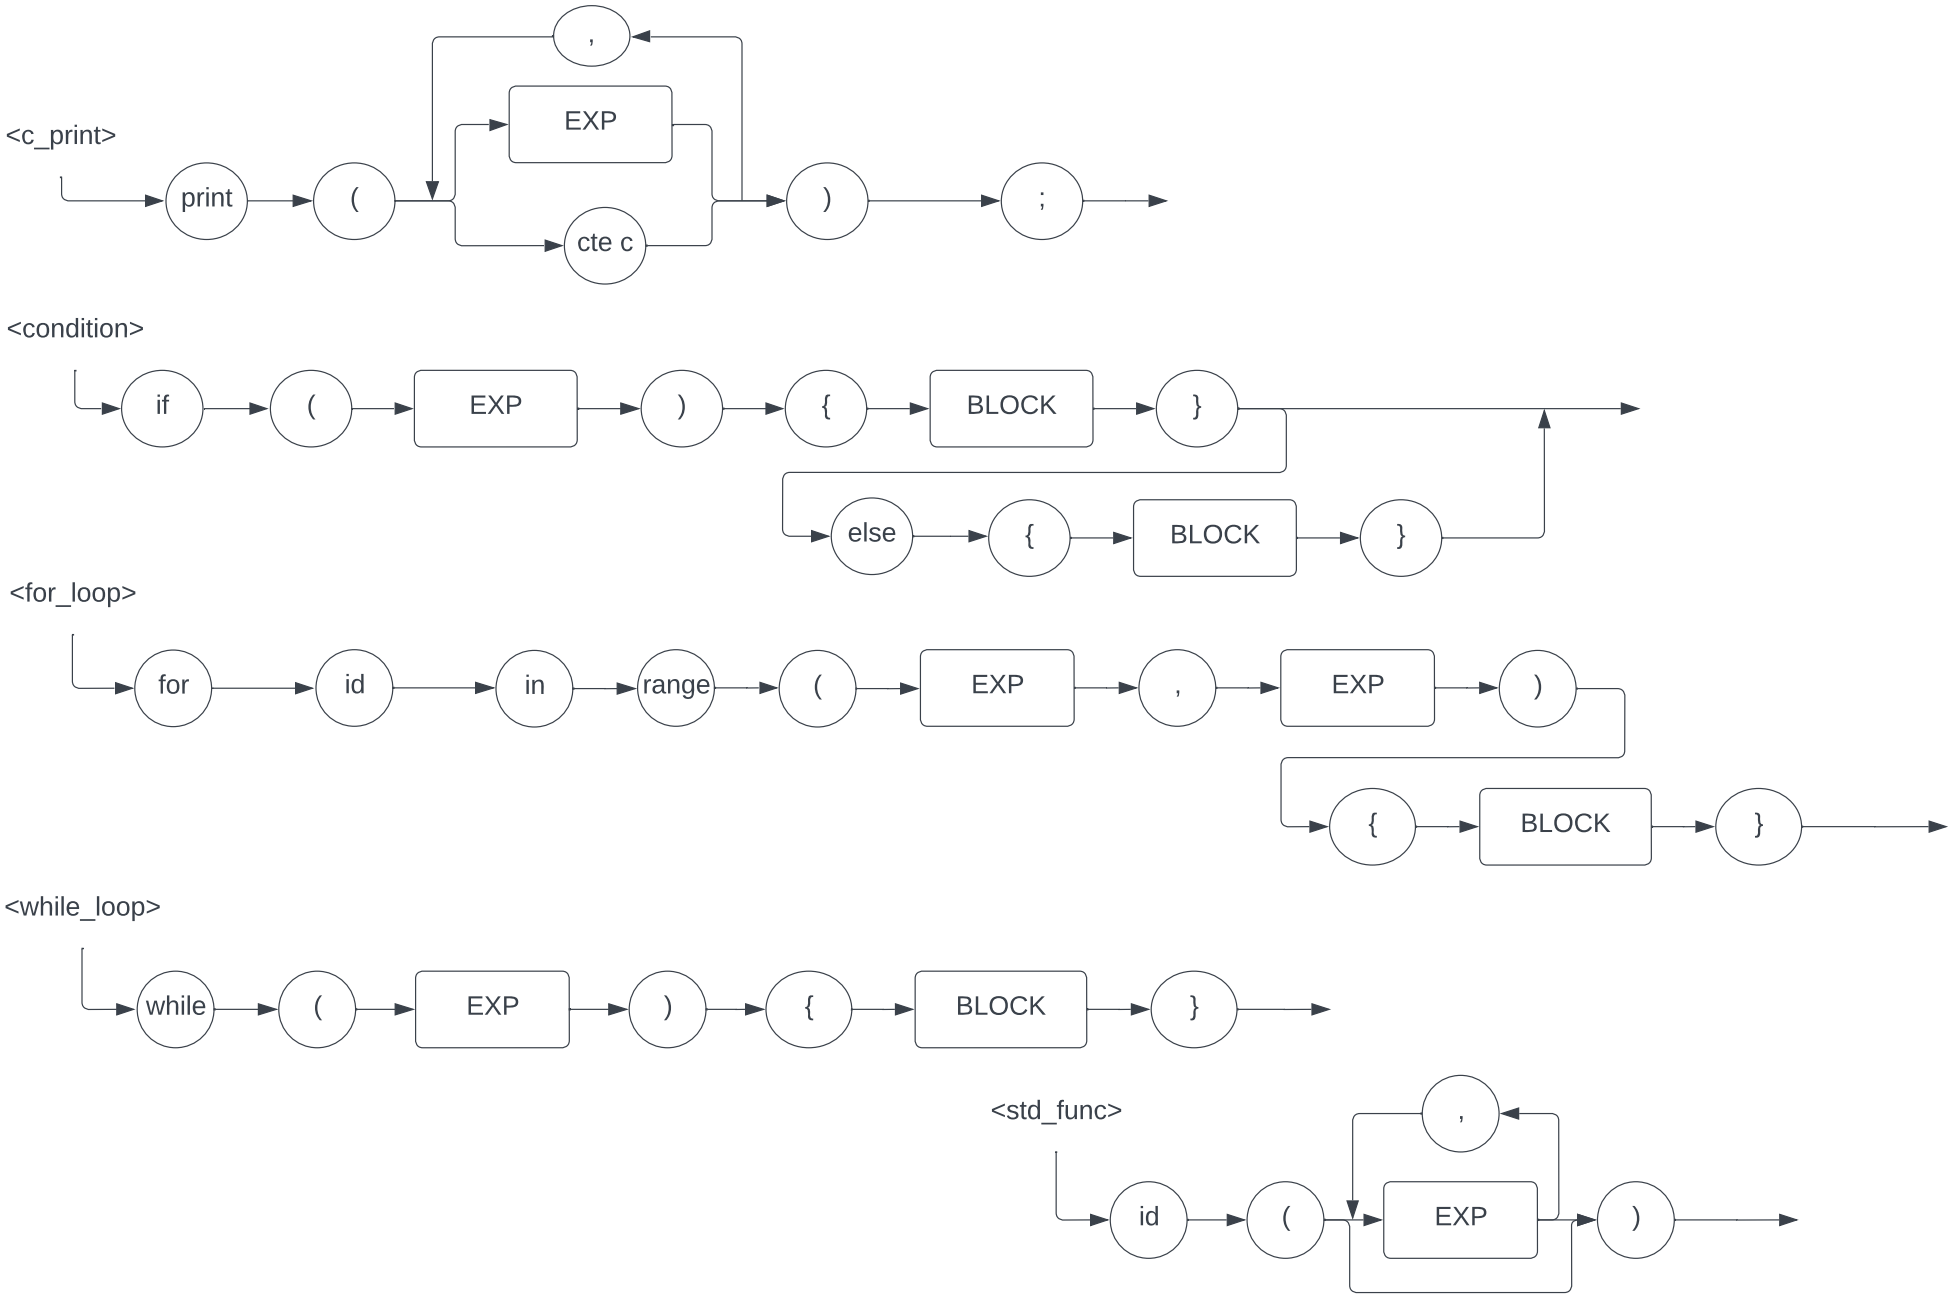
<c_print>
print
(
,
EXP
cte c
)
;
<condition>
if
(
EXP
)
{
BLOCK
}
else
{
BLOCK
}
<for_loop>
for
id
in
range
(
EXP
,
EXP
)
{
BLOCK
}
<while_loop>
while
(
EXP
)
{
BLOCK
}
<std_func>
id
(
,
EXP
)

<sp_func>

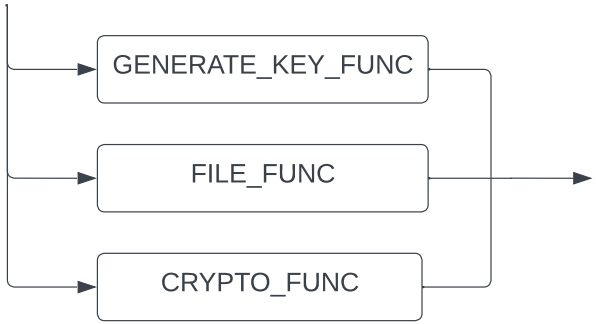

<file_func>

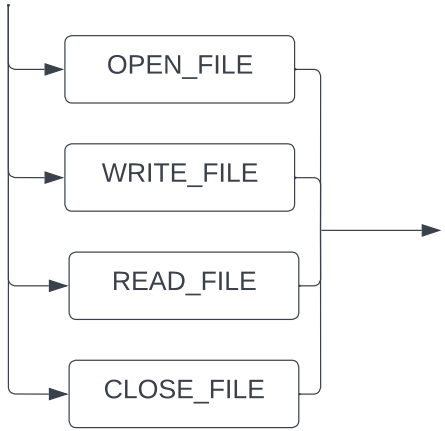

<crypto_func>

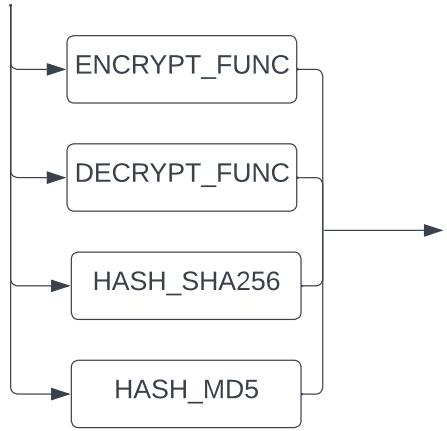

<hash_sha256>

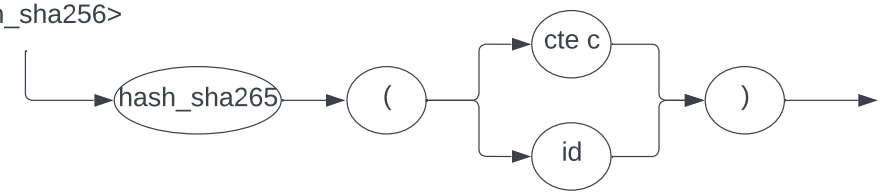

<hash_md5>

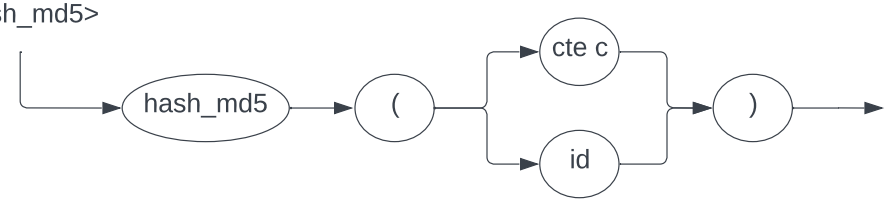

<generate_key_func>

<encrypt_func>

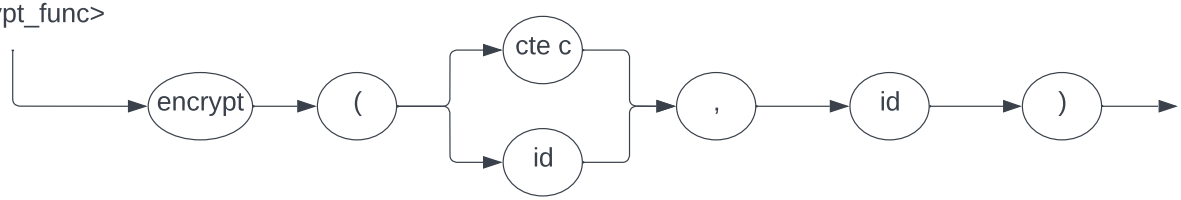

<decrypt_func>

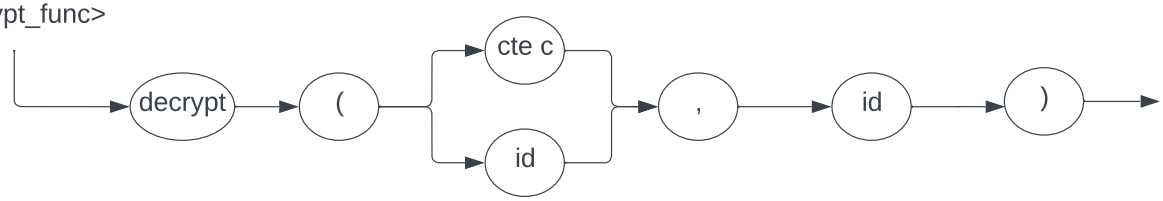

<open_file>

<read_file>



<write_file>



<close_file>

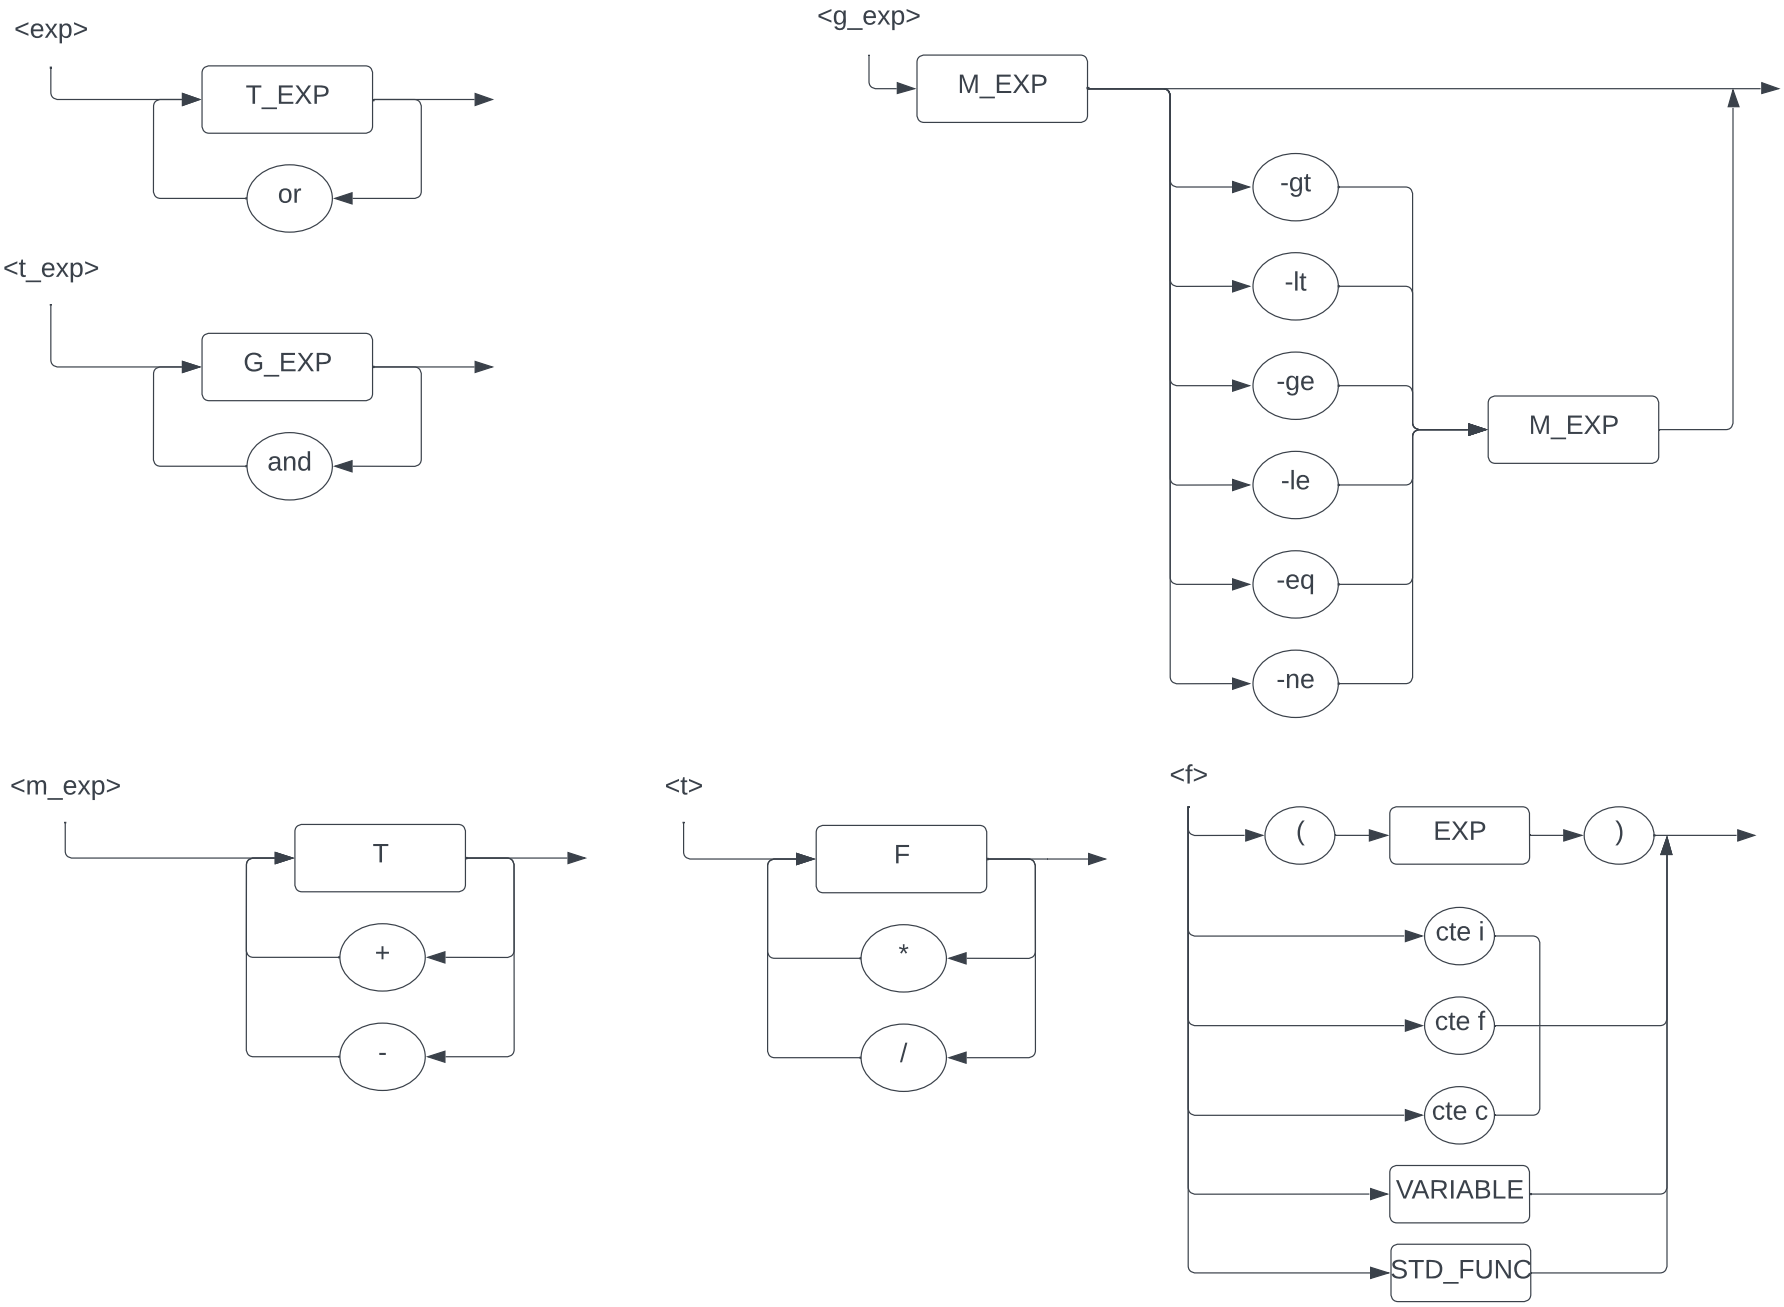
<exp>
T_EXP
or
<t_exp>
G_EXP
and
<g_exp>
M_EXP
-gt
-lt
-ge
-le
-eq
-ne
M_EXP
<m_exp>
T
+
-
<t>
F
*
/
<f>
(
EXP
)
cte i
cte f
cte c
VARIABLE
STD_FUNC