

RTDB NATIVO

Mario Sánchez Barroso

2º CFGS DAM

IES Profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo

Índice

Creación Firebase	3
Modelo Entidad-Relación	4
Modelo Documental.....	5

Creación Firebase

Vamos a empezar creando un nuevo proyecto de firebase

× Crear un proyecto

Comencemos con el nombre de tu proyecto[?]

Nombre del proyecto

RTDB-MSB

 rtdb-msb

¿Ya tienes un proyecto de Google Cloud?
[Agregar Firebase al proyecto de Google Cloud](#)

Continuar

Dentro de la consola de firebase en la parte izquierda encontramos el modulo de Realtime Database

Firestore Database

Realtime Database

RTDB-MSB

RTDB-MSB Plan Spark

+ Agregar app

Hola Mario

Te damos la bienvenida a tu proyecto de Firebase

Gemini te puede sugerir servicios y soluciones de Firebase para tu app

Próximos pasos con Gemini

Cuéntanos acerca de tu aplicación

Agrega estadísticas y supervisión

Crea un backend

Monetiza tu app

Agrega IA a tu app

Aloja una app web


Spark Sin costo (USD 0 al mes) Actualizar

Una vez tengamos el módulo de Realtime activo, vamos a configurar las reglas primero:


```
{  
  "rules": {  
    ".read": true,  
    ".write": true  
  }  
}
```

Estas reglas implican que todos pueden leer y escribir, es insegura, pero nos da igual ya que no estamos en modo producción.

Modelo Entidad-Relación

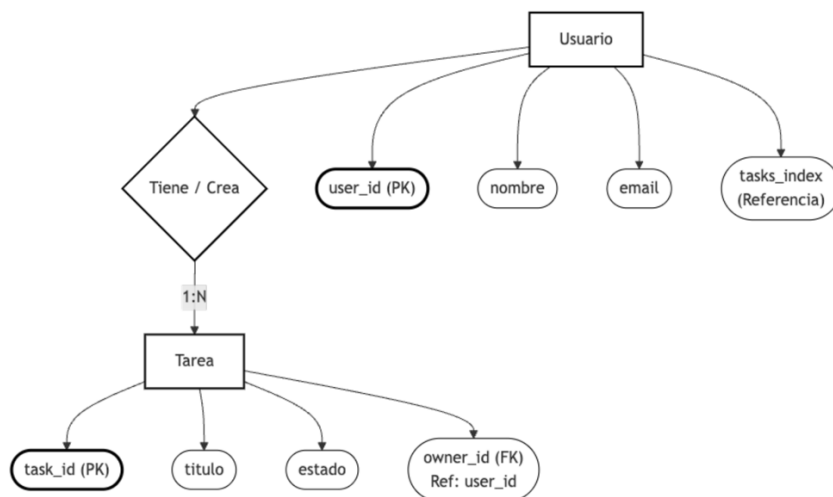

Modelo Documental

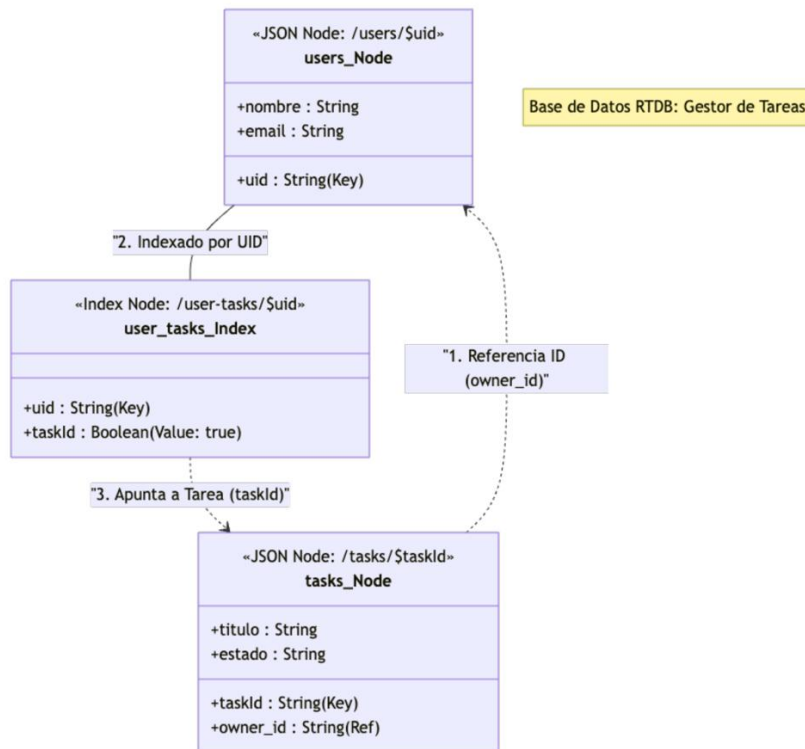

Script Carga Inicial


```
{
  "users": {
    "user_123": {
      "name": "Ana",
      "email": "ana@test.com"
    },
    "user_456": {
      "name": "Beto",
      "email": "beto@test.com"
    }
  },
  "tasks": {
```

```

"task_abc": {
  "title": "Configurar Firebase",
  "status": "pending",
  "owner_id": "user_123"
},
"task_def": {
  "title": "Diseñar Frontend",
  "status": "done",
  "owner_id": "user_123"
}
},
// Índice para búsqueda rápida (Relación inversa)
"user-tasks": {
  "user_123": {
    "task_abc": true,
    "task_def": true
  }
}
}

```

En este caso se ha montado un cliente muy simple, una página html arrancada con un live server de visual

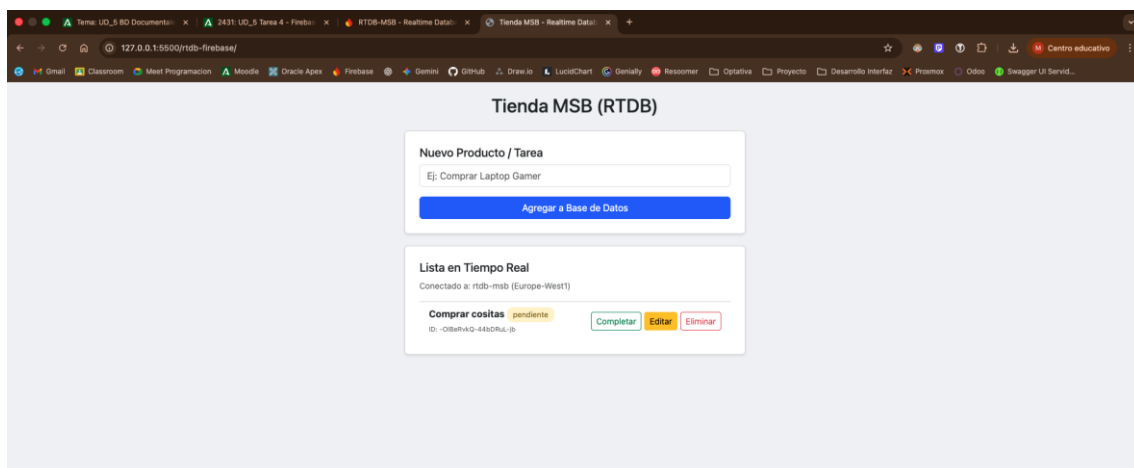

En este caso se realiza el CRUD sincronizado de tareas. Crear – Leer – Actualizar - Borrar

La configuración dentro del index.html

```
const firebaseConfig = {  
  apiKey: "AIzaSyAKLYBhzGVdxmTYWAcf6f9PK9Fry2ahTNw",  
  authDomain: "rtdb-msb.firebaseio.com",  
  databaseURL: "https://rtdb-msb-default-rtdb.europe-  
west1.firebaseio.com",  
  projectId: "rtdb-msb",  
  storageBucket: "rtdb-msb.firebaseio.com",  
  messagingSenderId: "1003549209295",  
  appId: "1:1003549209295:web:e19a728cae0eea25ea3dba",  
  measurementId: "G-42JB8NL8P"  
};
```