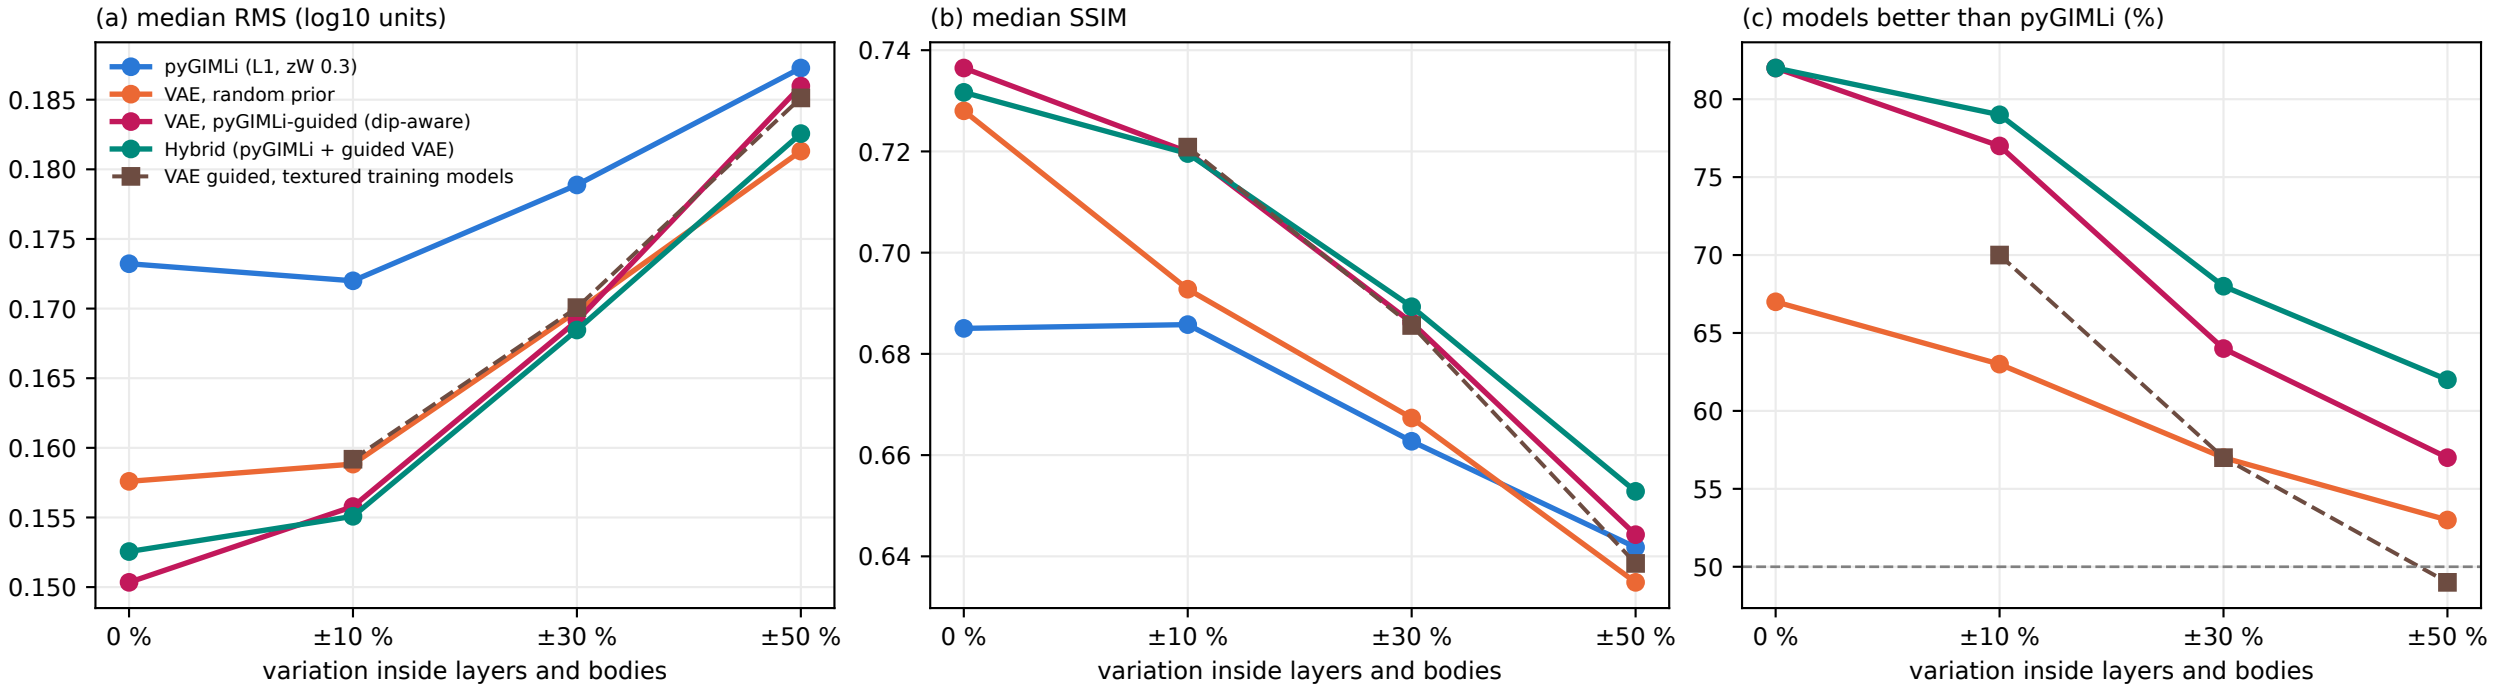
(a) median RMS (log10 units)
pyGIMLi (L1, zW 0.3)
VAE, random prior
VAE, pyGIMLi-guided (dip-aware)
Hybrid (pyGIMLi + guided VAE)
VAE guided, textured training models
0.185
0.180
0.175
0.170
0.165
0.160
0.155
0.150
0 %
±10 %
±30 %
±50 %
variation inside layers and bodies
(b) median SSIM
0.74
0.72
0.70
0.68
0.66
0.64
0 %
±10 %
±30 %
±50 %
variation inside layers and bodies
(c) models better than pyGIMLi (%)
80
75
70
65
60
55
50
0 %
±10 %
±30 %
±50 %
variation inside layers and bodies