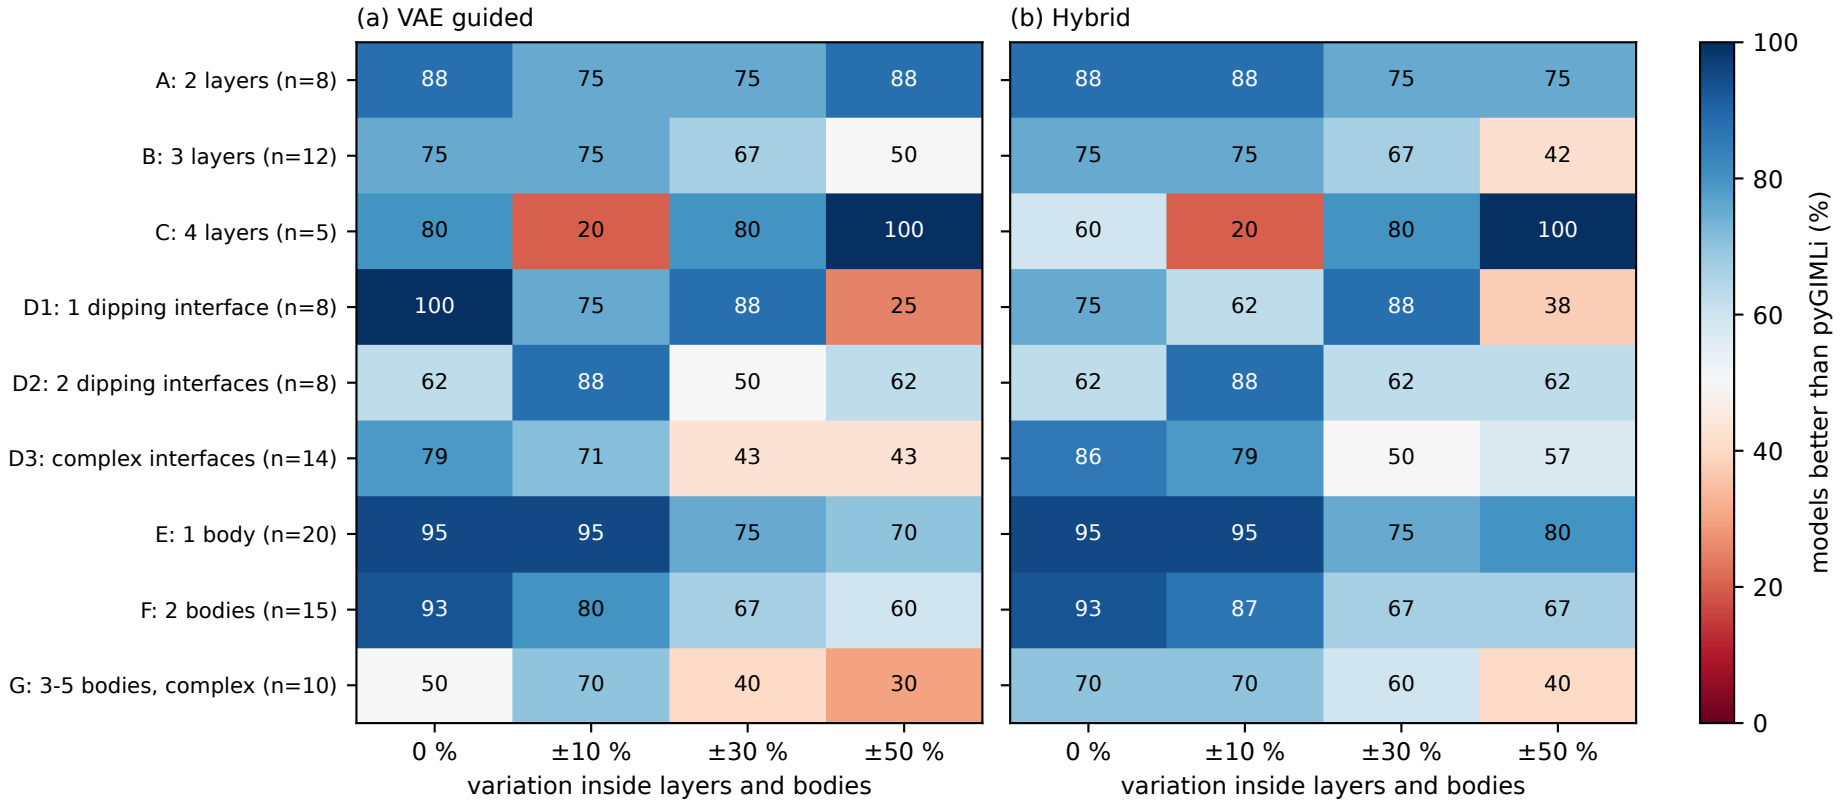
(a) VAE guided
(b) Hybrid
A: 2 layers (n=8)
B: 3 layers (n=12)
C: 4 layers (n=5)
D1: 1 dipping interface (n=8)
D2: 2 dipping interfaces (n=8)
D3: complex interfaces (n=14)
E: 1 body (n=20)
F: 2 bodies (n=15)
G: 3-5 bodies, complex (n=10)
88 75 75 88
75 75 67 50
80 20 80 100
100 75 88 25
62 88 50 62
79 71 43 43
95 95 75 70
93 80 67 60
50 70 40 30
88 88 75 75
75 75 67 42
60 20 80 100
75 62 88 38
62 88 62 62
86 79 50 57
95 95 75 80
93 87 67 67
70 70 60 40
0 %
±10 %
±30 %
±50 %
variation inside layers and bodies
0 %
±10 %
±30 %
±50 %
variation inside layers and bodies
100
80
60
40
20
0
models better than pyGIMLi (%)