


GUÉPARD - Machine à états du salon

Ce diagramme représente les transitions réellement autorisées par le moteur. L'écran de résultats apparaît lorsque le salon est `finished`. La fermeture supprime le salon et révoque son accès ; `closed` est donc un état conceptuel, pas une valeur stockée dans `Room.phase`.

PARCOURS PRINCIPAL ET TRANSITIONS POSSIBLES

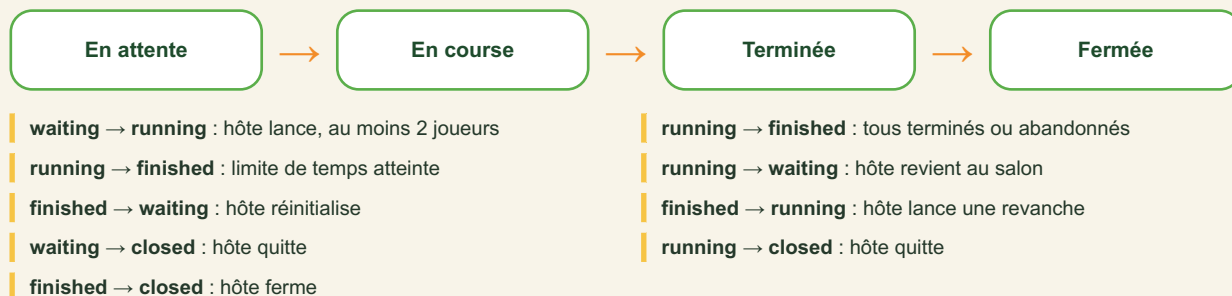

État	Ce que voient les joueurs	Actions autorisées
<code>waiting</code>	Participants, invitation, réglages	L'hôte modifie les paramètres, ajoute un bot, change un rôle et lance si au moins deux joueurs sont présents.
<code>running</code>	Pistes, texte et zone de frappe	Les joueurs tapent ou abandonnent. Un arrivant tardif devient spectateur. L'hôte peut revenir au salon.
<code>finished</code>	Podium, classement et statistiques	L'hôte peut lancer une revanche, réinitialiser ou fermer ; les autres peuvent quitter.
<code>closed</code> (conceptuel)	Salon introuvable	Aucune action sur ce salon.

Transitions liées aux participants : un spectateur arrivé en cours de course devient joueur au prochain `reset` / à la revanche. Un joueur qui termine reçoit `finishedAt` ; un abandon est marqué `abandoned` et reste distinct d'une victoire. Lors d'une revanche, progrès, erreurs, saisie et classement visuel sont remis à zéro ; tous repartent en guépards.

Synchronisation : chaque mutation du salon augmente `revision`. Le flux SSE envoie une nouvelle vue lorsque cette révision change. La progression des bots est calculée côté serveur à partir du temps écoulé ; elle ne dépend pas de la vitesse de frappe d'un humain.

Sources : `room-engine.ts`, `Lobby.tsx`, `VisualRace.tsx`.