



Gymnázium J. K. Tyla

DarkFactory

Agentické a harnessové inženýrství:

Umělá inteligence v praxi

DarkFactory: Agentic and Harness Engineering: Artificial Intelligence in Practice

ODBORNÁ PRÁCE | THESIS

Autor práce | Au-
thor: Patrik Marius,

4.D

Vedoucí práce | Su-
pervisor: Michal

Dočekal

Rozsah práce	Extent: 5533 slov	words / 36861 znaků	characters
Rozsah práce	Extent: 6309 slov	words / 42012 znaků	characters

Prohlášení | Declaration

Prohlašuji, že jsem tuto studentskou odbornou práci vypracoval/a samostatně pod dohledem vedoucího uvedeného na první straně. Všechny použité zdroje jsou uvedeny v seznamu zdrojů a informace z nich získané jsou v textu řádně označeny odkazem na zdroj. Souhlasím s tím, aby tištěná forma práce byla uchována na Gymnázium J. K. Tyla a tam používána jako tištěný zdroj např. pro další studentské práce či pro prezentaci vzdělávání na GJKT.

I declare that I prepared this specialized thesis independently under the supervision of the supervisor named on the title page. All sources used are listed in the bibliography and information derived from them is cited in the text. I agree that the printed version may be archived at Gymnázium J. K. Tyla and used there as a reference for future student work or for presenting education at GJKT.

V Hradci Králové dne | In Hradci Králové onPodpis autora práce
| Author signature:

Annotation (Anotace)

[CZ] Tato odborná práce se zabývá principy agentického inženýrství (*agentic engineering*): efektivními inženýrskými praktikami pro vývoj pomocí umělé inteligence prostřednictvím agentických systémů a architekturou těchto systémů. Praktickým přínosem práce je návrh a implementace systému DarkFactory — agentního harnessu instalovatelného jako aplikace pro platformu GitHub (GitHub App). Systém usiluje o maximální možnou míru automatizace vývojového cyklu od interpretace požadavků v GitHub Issues, přes plánování, až po vývoj kódu a sloučení změn. Práce reflektuje, že současné agentní systémy nelze vnímat jako plně autonomní: jazykové modely vyžadují deterministické mantinely, správu kontextu a zapojení člověka (*Human-in-the-loop*).

[EN] This thesis examines the principles of agentic engineering: effective engineering practices for development with artificial intelligence through agentic systems and the architecture of these systems. The practical contribution of the thesis is the design and implementation of DarkFactory — an agentic harness installable as a GitHub App. The system aims to maximize automation of the development lifecycle, from interpreting requirements in GitHub Issues, through planning, to code development and merging changes. The thesis reflects that current agentic systems cannot be regarded as fully autonomous: language models require deterministic guardrails, context management, and human involvement (*Human-in-the-loop*).

Keywords (Klíčová slova)

Actions , , Agent Harness , Agent Loop , , , , Container , , , DAG , Embedding , Flaky Test , , Guardrail , HITL , Hook , Issue , KV Cache , LLM , Loop Engineering , MCP , Plugins , Progressive Disclosure , , Pull Request , , Skills , Squash , Subagent , , Transformer

Obsah | Contents

<u>Prohlášení Declaration</u>	2
<u>Annotation (Anotace)</u>	3
<u>Keywords (Klíčová slova)</u>	4
1 <u>Introduction (Úvod)</u>	8
1.1 <u>Motivation and Problem Definition (Motivace a vymezení problému)</u>	8
1.1.1 <u>Global Generative AI Adoption (Globální adopce generativní AI)</u>	8
1.2 <u>Thesis Objective and Research Questions (Cíl práce a výzkumné otázky)</u>	9
1.2.1 <u>Main Goal (Hlavní cíl)</u>	9
1.2.2 <u>Sub-goals (Dílčí cíle)</u>	9
1.2.3 <u>Research Questions (Výzkumné otázky)</u>	9
1.3 <u>Methodology (Metodika práce)</u>	9
2 <u>Development Environment and Practices (Vývojové prostředí a praxe)</u>	10
2.1 <u>GitHub</u>	10
2.2 <u>Software Engineering (Softwarové inženýrství)</u>	10
2.2.1 <u>Planning (Plánování)</u>	11
2.3 <u>Version control (Správa verzí)</u>	11
2.3.1 <u>Git</u>	11
2.3.1.1 <u>Repository Branch (Větev repozitáře)</u>	12
2.3.1.2 <u>Branch Merge (Sloučení větví)</u>	12
2.3.1.3 <u>Commit Squashing (Sloučení commitů)</u>	13
2.3.1.4 <u>GitHub Issue (Úloha GitHubu)</u>	13
2.3.1.5 <u>Pull Request (Požadavek na sloučení)</u>	13
2.3.1.6 <u>Required Checks (Požadované kontroly)</u>	14
2.3.1.7 <u>Branch Protection (Ochrana větví)</u>	14
2.4 <u>Continuous Integration (Průběžná integrace)</u>	15
2.4.1 <u>GitHub Actions</u>	15
2.4.2 <u>Software Container (Softwarový kontejner)</u>	16
2.4.3 <u>Flaky Test (Nestálý test)</u>	16
3 <u>Language Models, Chatbots, and Agents (Jazykové modely, chatboti a agenti)</u>	16
3.1 <u>Chatbot</u>	16
3.1.1 <u>ChatGPT</u>	16
3.1.1.1 <u>ChatGPT App Interface (Rozhraní aplikace ChatGPT)</u>	16
3.2 <u>Agent</u>	17
3.3 <u>Large Language Model (Velký jazykový model)</u>	18

3.3.1	<u>GPT-5.6</u>	18
3.3.1.1	<u>GPT-5.6 Product Visual (Produktový vizuál GPT-5.6)</u>	18
3.3.2	<u>Claude Opus 5</u>	19
3.3.2.1	<u>Claude Opus 5 Product Visual (Produktový vizuál Claude Opus 5)</u> .	19
3.3.3	<u>DeepSeek-V4.1-Flash</u>	19
3.3.3.1	<u>DeepSeek-V4.1-Flash Product Visual (Produktový vizuál DeepSeek-V4.1-Flash)</u>	19
3.3.4	<u>Transformer Architecture (Transformerová architektura)</u>	20
3.3.5	<u>Autoregressive Modeling (Autoregresivní modelování)</u>	20
3.3.6	<u>Stochastic Decoding (Stochastické dekódování)</u>	20
3.3.7	<u>Tokenizer (Tokenizér)</u>	21
3.3.8	<u>Token</u>	21
3.3.9	<u>Embedding (Vektorová reprezentace)</u>	21
3.3.10	<u>Context Window (Kontextové okno)</u>	21
3.3.11	<u>Key-Value Cache (Mezipaměť klíčů a hodnot)</u>	22
3.3.12	<u>Interaction Turn (Tah interakce)</u>	22
4	<u>Agentic Engineering (Agentické inženýrství)</u>	22
4.1	<u>Prompt Engineering (Promptové inženýrství)</u>	23
4.1.1	<u>System Prompt (Systémový prompt)</u>	23
4.2	<u>Agent Harness (Agentní harness)</u>	23
4.2.1	<u>Codex</u>	24
4.2.1.1	<u>Codex App Interface (Rozhraní aplikace Codex)</u>	24
4.2.2	<u>Claude Code</u>	24
4.2.2.1	<u>Claude Code Interface (Rozhraní Claude Code)</u>	24
4.2.3	<u>Claude Desktop App (Aplikace Claude pro desktop)</u>	25
4.2.3.1	<u>Claude Desktop Interface (Rozhraní aplikace Claude)</u>	25
4.2.4	<u>Sandbox (Izolované běhové prostředí)</u>	26
4.2.5	<u>Deterministic Guardrail (Deterministický mantinel)</u>	26
4.2.6	<u>Human-in-the-loop (Zapojení člověka do smyčky)</u>	27
4.2.7	<u>Plugins (Rozšíření)</u>	28
4.2.8	<u>ReAct Loop (Smyčka ReAct)</u>	28
4.2.8.1	<u>Agent Session (Agentní sezení)</u>	29
4.2.8.2	<u>Execution-loop Engineering (Inženýrství prováděcí smyčky)</u>	29
4.2.8.3	<u>Agent Divergence Pathologies (Patologie divergence)</u>	29
4.2.9	<u>Tool Calling (Vyvolávání nástrojů)</u>	30
4.2.9.1	<u>Model Context Protocol</u>	30

4.2.10	<u>Skills (Dovednosti)</u>	31
4.2.10.1	<u>Progressive Disclosure (Postupné zpřístupňování kontextu)</u>	31
4.2.10.2	<u>Script (Skript)</u>	31
4.2.10.3	<u>Event Hook (Událostní zachytný bod)</u>	32
4.2.11	<u>Context Engineering (Kontextové inženýrství)</u>	32
4.2.11.1	<u>Context Compaction (Kompakce kontextu)</u>	32
4.2.11.2	<u>Retrieval-Augmented Generation (Generování rozšířené vyhledávání)</u>	33
4.2.11.3	<u>Context Rot (Degradace kontextu)</u>	33
4.2.11.4	<u>Semantic Drift (Sémantický posun)</u>	33
4.2.12	<u>Workflow-graph Engineering (Inženýrství pracovních grafů)</u>	34
4.2.12.1	<u>Subagent (Podřízený agent)</u>	34
4.2.12.2	<u>Directed Acyclic Graph (Orientovaný acyklický graf)</u>	35
5	<u>Results and Discussion (Výsledky a diskuse)</u>	35
6	<u>Conclusion (Závěr)</u>	35
	<u>Seznam obrázků a tabulek List of figures and tables</u>	36
	<u>Seznam příloh List of appendices</u>	37
	<u>Seznam zdrojů References</u>	38

1 Introduction (Úvod)

1.1 Motivation and Problem Definition (Motivace a vymezení problému)

Motivací práce je ukázat, jaké úlohy dokážou současné agentní systémy samostatně prová-
dět a jaká technická vrstva umožňuje převést schopnost jazykového modelu do spolehlivého
jednání nad skutečným softwarovým projektem. Generativní AI se během několika let
rozšířila do masového používání. Microsoft AI Economy Institute odhaduje, že v prvním
čtvrtletí 2026 použilo generativní AI 17,8 % světové populace v produktivním věku. Současně
se rychle rozšiřují systémy, které už pouze negenerují odpověď, ale plánují více kroků,
pracují se soubory a nástroji, spouštějí příkazy a testy, kontrolují vlastní výstupy a mohou
vykonávat dlouhotrvající úlohy. ⁽¹⁾

V softwarovém inženýrství tento posun reprezentují například Codex a Claude Code: jejich
oficiální popisy uvádějí práci nad reálnými repozitáři, paralelní agentní úlohy, úpravy
souborů, spouštění testů a další činnosti přesahující jednorázové generování kódu. ^(2,3)
Práce proto nezkoumá pouze schopnost modelu vytvořit fragment programu. Zaměřuje se
na **Agent Harness** jako systémovou vrstvu, která modelu poskytuje nástroje, stav, kontext,
oprávnění, kontrolní smyčku a ověřování výsledků. Právě tato vrstva rozhoduje o tom, zda
lze schopnosti modelu využít jako opakovatelný agentní proces.

1.1.1 Global Generative AI Adoption (Globální adopce generativní AI)

Grafický podklad dokumentuje rychlost, s níž se generativní AI rozšířila z experimentální
technologie do běžného používání. Microsoft AI Economy Institute uvádí pro druhé pololetí
roku 2025 celosvětový podíl uživatelů 16,3 %, oproti 15,1 % v prvním pololetí. Novější zpráva
pro první čtvrtletí 2026 odhaduje používání generativní AI na 17,8 % světové populace v
produktivním věku.

Region	H1 2025 AI Diffusion	H2 2025 AI Diffusion	Change
Global North	22.9%	24.7%	+1.8
Global South	13.1%	14.1%	+1.0
World	15.1%	16.3%	+1.2

Obrázek 1: AI diffusion v globálním Severu, globálním Jihu a celosvětově, H1–H2 2025. Zdroj: Microsoft AI Economy Institute.

Měřítko adopce neposuzuje schopnosti jednotlivých systémů, ale dokládá jejich rychlé
rozšíření do reálného používání. ^(1,4) Výchozí otázkou práce je, co současné agentní systémy
skutečně dokážou a jak musí být navržen harness, aby jejich schopnosti bylo možné
bezpečně a opakovatelně využít v reálném vývojovém prostředí. ^(1–3)

1.2 Thesis Objective and Research Questions (Cíl práce a výzkumné otázky)

1.2.1 Main Goal (Hlavní cíl)

Vymezit teoretické principy agentického inženýrství (*agentic engineering*) a navrhnout modulární architekturu agent harnessu pro automatizovaný vývoj softwaru se zachováním lidského dohledu v klíčových rozhodovacích bodech.

1.2.2 Sub-goals (Dílčí cíle)

- Vymezit infrastrukturu pro správu verzí (Git, GitHub a kontinuální integraci).
- Analyzovat limity velkých jazykových modelů (dynamiku kontextového okna, jev Context Rot, ztrátovou kompresi a sémantický posun).
- Navrhnout architekturu agent harnessu zahrnující nástrojové smyčky (ReAct), bezpečnostní pískoviště a hierarchickou orchestraci subagentů.
- Formalizovat mechanismy zapojení člověka do smyčky (*Human-in-the-loop*), schvalovací brány a protokol revizních značek pro dohled nad textovými výstupy.

1.2.3 Research Questions (Výzkumné otázky)

- VO1 (Míra automatizace a role člověka): Lze vývojový proces od zadání požadavku (GitHub Issue) po pull request strukturovat tak, aby role vývojáře spočívala výhradně v architektonickém dozoru a schvalování záměru (Human Gate), bez nutnosti ručního psaní rutinního kódu?
- VO2 (Řízení divergence a spolehlivost smyčky): Jakými architektonickými mechanismy lze v harnessu spolehlivě zabránit patologiím modelu (perseveraci, oscilaci a zacyklení v ReAct smyčce)?
- VO3 (Integrita paměti a eliminace sémantického posunu): Jak spravovat kontextové okno agenta při komplexních úlohách, aby nedocházelo k degradaci pozornosti (Context Rot) a ztrátě architektonických invariantů při kompresi?

 **Hlubková kritika / Oponentura:** Oponentura k výzkumným otázkám: Otázka VO1 je formulována binárně („Lze vývojový proces strukturovat...“), což svádí k tautologické odpovědi. Rigorózní oponent bude žádat empirické vymezení: Jaké procento rutinních úloh (např. oprava chyby se selhávajícím testem vs. komplexní refaktoring) harness reálně odbaví bez ručního zásahu do kódu? Doporučujeme otázku v obhajobě doplnit o kritérium mezní složitosti úkolu a míry redukce kognitivní zátěže člověka.

1.3 Methodology (Metodika práce)

Práce používá konceptově-analytický a inženýrský postup: vymezuje nezbytné části agentního systému, popisuje jejich vztahy a ověřuje je na návrhu a realizaci systému DarkFactory. Předmětem práce není trénování neuronových sítí, optimalizace vah ani podrobná matematika modelového učení. *LLM* je zde chápán jako hotová inferenční komponenta. Modelová

vrstva je proto popsána pouze v rozsahu nutném pro pochopení agentního běhu, tokenizace, kontextového okna, paměťového stavu inference a nástrojových rozhraní.

Hlavním předmětem zkoumání je konstrukce **Agent Harness** pro autonomní softwarové inženýrství. Jednotlivé mechanismy jsou rozděleny do samostatných konceptů, aby každý pojem měl jedno místo pro definici, popis a shrnutí a aby se stejné vysvětlení neopakovalo v několika kapitolách.

Postup práce má tři kroky: nejprve jsou vymezeny relevantní koncepty a jejich závislosti; následně jsou tyto principy promítnuty do architektury DarkFactory; nakonec jsou vlastnosti výsledného systému posouzeny podle ověřitelných výstupů vývojového procesu. Terminologie zachovává zavedené oborové názvy tam, kde jsou v praxi přesnější než doslovný překlad, přičemž všechny používané termíny jsou vedeny jako kanonické koncepty. Rozsah práce je záměrně soustředěn na agentní systém kolem modelu: model je vstupní inferenční komponenta, zatímco předmětem návrhu a hodnocení je harness a jeho provozní mechanismy.

2 Development Environment and Practices (Vývojové prostředí a praxe)

Vývojové prostředí a praxe tvoří soubor verzovacích, plánovacích, integračních a kontrolních postupů, které poskytují deterministický rámec pro agentní vývoj softwaru. Agentní systém nepracuje pouze s textem, ale se stavem repozitáře a vývojovým procesem. Proto musí být jeho akce ukotveny v explicitních postupech pro verzování, plánování změn, automatické kontroly a revizi výsledků. Deterministické vývojové prostředí převádí jednotlivé agentní akce na dohledatelný a ověřitelný softwarově-inženýrský proces.

2.1 GitHub

GitHub je cloudová platforma pro hosting gitových repozitářů a koordinaci vývojového cyklu pomocí Issues, Pull Requests a automatizačních workflow. GitHub poskytuje nad gitovým repozitářem koordinační vrstvu pro zadání práce, revizi změn a automatizaci. Tyto odpovědnosti jsou v práci dále rozloženy mezi samostatné koncepty Issue, Pull Request a GitHub Actions. GitHub zde tvoří koordinační vrstvu nad Gitem, která propojuje zadání, revizi změn a automatizované kontroly.

2.2 Software Engineering (Softwarové inženýrství)

Softwarové inženýrství je systematické uplatňování inženýrských principů na specifikaci, návrh, implementaci, ověřování, provoz a údržbu softwarových systémů. Pro agentní systémy je tento rámec důležitý proto, že generování kódu představuje pouze jednu část životního cyklu změny. Výsledek musí být zasazen do specifikace požadavku, řízeného procesu změn, automatického ověřování a následné revize. Agentní vývoj je podmnožinou softwarového

inženýrství: kvalita výsledku se neposuzuje podle množství vygenerovaného kódu, ale podle splnění požadavků a ověřitelnosti změny.

2.2.1 Planning (Plánování)

Plánování je proces převodu požadavku na explicitní posloupnost kroků, závislostí a ověřovacích podmínek před prováděním změn. V agentním vývoji plán omezuje okamžité přecházení od požadavku k úpravám kódu. Rozděluje práci na kontrolovatelné kroky a předem určuje, jak bude možné ověřit, že jednotlivé části i celek splnily zadání. Plánování vytváří kontrolovatelný mezistupeň mezi požadavkem a provedením a snižuje riziko, že agent optimalizuje lokální změny bez ohledu na celek.

2.3 Version control (Správa verzí)

Správa verzí je řízení a sledování změn zdrojových souborů a dalších verzovaných artefaktů tak, aby bylo možné změny bezpečně větvit, slučovat, auditovat a vracet. Pro autonomní vývoj poskytuje verzovací vrstva deterministický záznam reality, který je nezávislý na interním kontextu modelu. Agent může pracovat nad izolovanou změnou, její stav porovnat s výchozí verzí a v případě neúspěchu se vrátit k známému bodu historie. Správa verzí je základní stavová a návratová vrstva agentního vývoje; model navrhuje změny, ale repozitář uchovává jejich skutečnou historii.

2.3.1 Git

Git je distribuovaný systém správy verzí, který uchovává historii projektu, podporuje větvení a slučování změn a umožňuje deterministický návrat k předchozím stavům repozitáře. Pro autonomní vývoj softwaru je spolehlivá správa verzí naprosto nezbytným základem. Jazykové modely generují kód na základě statistické pravděpodobnosti, a proto se nevyhnutelně dopouštějí chyb, logických přehmatů či regresí. Verzovací systém vytváří bezpečné a deterministické prostředí, v němž lze každou úpravu zaznamenat, otestovat a v případě selhání kdykoliv vrátit zpět k funkčnímu stavu. Namísto teoretických abstrakcí práce přímo využívá distribuovaný systém v kombinaci s platformou :

- Klíčové komponenty infrastruktur zahrnují:
- Distribuovaný systém Git⁽⁵⁾: Ukládá kompletní historii projektu v podobě jednotlivých revizí (commitů). Vývojář i agent pracují s plnou lokální kopií repozitáře, což umožňuje provádět změny, přepínat větve a spouštět lokální testy zcela nezávisle na síťovém připojení.
- Platforma GitHub: Slouží jako centrální bod pro sdílení kódu, týmovou koordinaci a automatizaci:
 - Zadávaní a sledování úkolů (Issues): Strukturovaná textová zadání požadavků a hlášení chyb, která agentovi slouží jako výchozí specifikace úlohy.
 - Revize změn (Pull Requests): Uživatelské rozhraní pro přehledné zobrazení diffu, diskusi nad kódem a formální schválení člověkem.

► Automatizace (GitHub Actions): Běhové prostředí pro automatické spouštění testů, linterů a překladů při každé události v repozitáři.
[+] Samotný : zde zůstává vymezen jako distribuovaný systém správy verzí. Hosting a koordinaci repozitáře popisuje ; zadání práce **Issue** ; revizní integraci **Pull Request** ; a automatizaci **Actions** .

Git poskytuje agentnímu vývoji auditovatelnou historii a možnost bezpečně izolovat, porovnávat, slučovat nebo vracet změny bez závislosti na paměti modelu.

2.3.1.1 Repository Branch (Větev repozitáře)

Větev je pojmenovaná vývojová linie v systému správy verzí, která umožňuje provádět změny odděleně od jiné linie historie a později je porovnat nebo sloučit. Základním bezpečnostním pravidlem při zapojení autonomních agentů do vývoje je striktní izolace rozpracovaného kódu. Stabilní kód v hlavní větvi (`main`) nesmí být nikdy přímo vystaven experimentům a chybám modelu. Agent proto veškeré úpravy provádí ve vyhrazených pracovních větvích odbočených ze základní linie projektu.

Tento princip přináší následující výhody:

- - Ochrana produkční větve [+]Ochrana produkční větve ⁽⁵⁾ : Hlavní větev (`main`) reprezentuje stabilní, otestovaný stav připravený k nasazení. Přímé zapisování do této větve je zakázáno jak lidským vývojářům, tak autonomním agentům.
- Dedikovaná větev pro každý úkol: Agent pro každé zadání dynamicky vytvoří novou samostatnou větev (např. `task/123-oprava-parseru` či `agent/feature-auth`).
- Izolace chyb a mezistavů: Případné syntaktické chyby, dočasné nefunkční stavy ani neúspěšné hypotézy neovlivňují stabilitu hlavní větve ani práci ostatních vývojářů v týmu.
- Bezpečné zahození nezdařených běhů: Pokud se agent dostane do slepé uličky nebo vyčerpá přidělený rozpočet kroků, celou větev lze smazat jedním příkazem bez jakýchkoliv následků pro zbytek repozitáře.

Pokud se hlavní větev během práce agenta posune dopředu v důsledku jiné aktivity v repozitáři, pracovní větev agenta se musí před dokončením zaktualizovat (`git rebase` nebo `git merge`), aby byla zajištěna bezkonfliktní integrace. Samostatná pracovní větev izoluje mezistavy a chyby agentního běhu od stabilní hlavní linie a umožňuje celý neúspěšný pokus bezpečně zahodit.

2.3.1.2 Branch Merge (Sloučení větví)

Merge je operace správy verzí, která kombinuje změny nebo historii dvou vývojových linií do společného výsledného stavu; případné konflikty vyžadují explicitní vyřešení. Způsob, jakým se změny z pracovní větve začlení do větve hlavní, má zásadní dopad na dlouhodobou udržitelnost a čitelnost repozitáře. Autonomní agent při řešení úlohy obvykle postupuje iterativní metodou pokus-omyl: upraví soubor, spustí testy, odhalí překlep a provede další

drobný commit. V pracovní větvi tak vzniká dlouhá sekvence pomocných a experimentálních záznamů.

Zatímco klasický merge commit přenesse do hlavní větve veškeré dílčí commity a rebase je lineárně přeskládá, v agentním vývoji se jako optimální strategie uplatňuje - **Commit and**

Merge: [+] **Commit and Merge** ⁽⁵⁾:

- Sloučení mezikroků (Squash): Všechny commity z pracovní větve jsou spojeny do jediného nového commitu, který je vložen do `main`.
- Eliminace interního šumu: Pomocné commity vzniklé při ladění testů se do hlavní větve vůbec nedostanou; historie projektu zůstává čistá a přehledná podle pravidla: jeden úkol = jeden commit.
- Atomický návrat změn (`git revert`): Pokud se v budoucnu ukáže, že začleněná úprava zanesla do produkce nečekanou vadu, lze celý úkol vrátit jediným atomickým příkazem bez nutnosti rozplétat desítky dílčích mezikroků.

Způsob sloučení určuje, jak se pracovní historie agenta promítne do stabilní větve; před integrací je vhodné oddělit užitečný výsledný stav od experimentálních mezikroků.

2.3.1.3 Commit Squashing (Sloučení commitů)

Squash je operace, při níž se více po sobě jdoucích commitů nahradí jedním souhrnným commitem, obvykle za účelem zjednodušení historie před integrací změn. V agentním běhu často vzniká více pomocných commitů během iterativního ladění. Před začleněním výsledné změny lze tyto mezikroky sloučit do jednoho logického záznamu odpovídajícího dokončenému úkolu. Squash odděluje experimentální průběh práce od dlouhodobé historie projektu a umožňuje uchovat jednu logickou změnu jako jeden auditovatelný commit.

2.3.1.4 GitHub Issue (Úloha GitHubu)

GitHub Issue je strukturovaný záznam požadavku, úkolu nebo chyby v repozitáři, který může nést popis, diskusi, štítky, přiřazení a vazby na změny kódu. V agentním vývojovém procesu může Issue fungovat jako explicitní vstupní specifikace úlohy. Odděluje zadání od samotné implementace a poskytuje stabilní referenční bod pro plán, pull request i následnou revizi. Issue funguje jako stabilní zdroj zadání oddělený od implementace a umožňuje pozdější plán, změny i revizi vztáhnout ke stejnému původnímu požadavku.

2.3.1.5 Pull Request (Požadavek na sloučení)

Pull Request je formální návrh na začlenění změn z jedné větve repozitáře do druhé a společné místo pro automatizované kontroly, lidskou revizi a diskusi nad navrženými úpravami. - **Pull request (PR) představuje stěžejní komunikační uzel mezi autonomním agentem a lidským inženýrem. Jedná se o formální žádost o začlenění navržených změn z pracovní větve do větve hlavní. V tomto bodě se plně uplatňuje princip zapojení člověka do smyčky (Human-in-the-loop): [+] Pull Request — ⁽⁵⁾. V tomto bodě se plně uplatňuje princip HITL** : agent kód samostatně navrhne a otestuje, avšak konečné rozhodnutí o jeho přijetí náleží vývojáři.

Rozhraní pull requestu integruje všechny podstatné informace na jednom místě:

- Rádkový diff: Vizuální srovnání původního a nového stavu, kde jsou jasné barevně odlišeny přidané, změněné a smazané řádky.
- Strukturovaný souhrn změn: Agent v popisu PR srozumitelně shrne, jaké úpravy provedl, jakou logiku zvolil a na které původní issue reagoval.
- Výsledky automatických kontrol: Přehled stavu automatizovaných testů a linterů z GitHub Actions (zelený či červený indikátor).
- Revizní diskuse: Možnost vývojáře přidávat komentáře k libovolnému řádku kódu, klást doplňující dotazy nebo vyžadovat přepracování konkrétních částí.

Lidský vývojář v roli revizora (Reviewer) posuzuje celkový architektonický záměr a rozhoduje o schválení, vrácení k dopracování, či zamítnutí pull requestu. Pull Request vytváří kontrolní hranici mezi samostatně připravenou změnou a jejím přijetím do hlavní historie projektu.

2.3.1.6 Required Checks (Požadované kontroly)

Požadované kontroly jsou automatizované kontroly, jejichž úspěšné dokončení je povinnou podmínkou pro přijetí nebo sloučení změny. K tomu, aby byla kontinuální integrace efektivní, nestačí testy pouze spouštět — jejich úspěšné dokončení musí být systémově vnuceno.

- - Požadované kontroly (Required Checks): [+] Požadované kontroly (Required Checks⁽⁶⁾):
Seznam úloh v GitHub Actions, které musí skončit explicitním úspěchem (zelený stav), aby bylo technicky možné pull request sloučit:
 - Statická analýza a linter: Kontrola dodržení kódového stylu, odhalování mrtvého kódu a základních syntaktických prohřešků.
 - Typová kontrola a build: Jistota, že kód lze bez chyb zkompileovat a že typový systém nezaznamenal nekonzistenci.
 - Automatizované testy: Úspěšný průchod jednotkových i integračních testů ověřujících požadované chování.
- Pravidlo deterministického výsledku: Každá kontrola musí skončit jednoznačným výsledkem; tiché přeskocení testu nebo nejednoznačný stav sloučení zablokuje.

Required checks mění CI z informativní zpětné vazby na technicky vynucovanou podmínku integrace.

2.3.1.7 Branch Protection (Ochrana větví)

Ochrana větví je sada pravidel repozitáře, která omezuje přímé změny chráněných větví a vynucuje schválení, kontroly nebo jiné podmínky před sloučením. GitHub poskytuje pravidla ochrany větví - (Branch Protection Rules) [+] (Branch Protection Rules⁽⁵⁾), která zabraňují začlenění neověřeného kódu do stabilní větve `main`.

- Povinné schválení člověkem: Požadavek na explicitní autorizaci kódu lidským vývojářem dříve, než GitHub povolí sloučení do produkční větve.
- Ochrana větví převádí procesní pravidla integrace do technicky vynucované bariéry, kterou agent ani člověk nemůže obejít běžným přímým zápisem.

2.4 Continuous Integration (Průběžná integrace)

Průběžná integrace (CI) je vývojová praxe, při níž se změny často integrují a automaticky ověřují sestavením, testy a dalšími kontrolami. Samotný jazykový model kód pouze generuje na základě statistických závislostí v trénovacích datech; nemá schopnost vnitřně ověřit, zda je vytvořený program syntakticky bezchybný a funkčně správný. Nezastupitelnou roli objektivního arbitra správnosti proto plní kontinuální integrace (CI) ⁽⁶⁾.

- V rámci platformy GitHub zajišťuje kontinuální integraci automatizační platforma

Actions :

- Izolované běhové prostředí (Container) : Workflow běží v deklarovaném runner prostředí se stanovenými nástroji a závislostmi, čímž se omezuje závislost na lokálním stavu počítače vývojáře.
- Automatická exekuce: Integrační pipeline se automaticky spouští při každém pushu do pracovní větve i při otevření pull requestu.
- Deterministická zpětná vazba pro agenta: Pokud překlad nebo testy selžou, chybový protokol z terminálu je předán zpět do kontextu agenta, který na jeho základě provede informovanou opravu kódu.

[+] Konkrétní automatizační platformu popisuje **Actions** ; izolaci běhu **Container** ; a problematiku nedeterministických selhání **Flaky Test** . Koncept CI zde zůstává zaměřen na integrační kontrakt a strojově ověřitelnou zpětnou vazbu.

 **Hlubková kritika / Oponentura:** Nestálost testů (Flaky Tests) v integračních bězích: Společně s náhodnými selháními se na automatické testy v CI naráží na problém nestálých testů (*flaky tests*), které občas selžou kvůli časování, síťové odezvě či asynchronním stavům, aniž by kód obsahoval chybu. Pokud agent narazí na takto náhodně selhávající test, může začít nesmyslně upravovat správný kód ve snaze chybu odstranit. CI pipeline proto musí nestálé testy minimalizovat nebo umožnit automatické opakování selhaného běhu v čistém prostředí.

[+] Riziko nestálých testů je vyčleněno do samostatného konceptu **Flaky Test** . V agentním vývoji CI poskytuje strojově ověřitelnou zpětnou vazbu, která odděluje generování změny od jejího objektivního ověření.

2.4.1 GitHub Actions

GitHub Actions je automatizační platforma GitHubu pro spouštění deklarovaných workflow a jejich jobů v reakci na události repozitáře nebo ruční spuštění. GitHub Actions spouští deklarovaná workflow v reakci na události repozitáře. V této práci představuje konkrétní automatizační prostředí, které realizuje CI kontroly a další repozitářové procesy. V této práci GitHub Actions představuje konkrétní prováděcí prostředí CI a repozitářové automatizace, nikoli samotný princip průběžné integrace.

2.4.2 Software Container (Softwarový kontejner)

Softwarový kontejner je izolované uživatelské běhové prostředí, které balí aplikaci a její závislosti při sdílení jádra hostitelského operačního systému. Kontejner může CI běhu poskytnout opakovatelné uživatelské prostředí s deklarovanými nástroji a závislostmi. Tím omezuje vliv lokální konfigurace vývojářského počítače, aniž by sám o sobě zaručoval úplnou bezpečnostní izolaci. Kontejner zvyšuje reprodukovatelnost běhu, ale jeho bezpečnostní izolace závisí na konkrétní implementaci a konfiguraci.

2.4.3 Flaky Test (Nestálý test)

Nestálý test je test, který může nad stejným kódem střídavě projít a selhat kvůli nedeterminismu, časování, prostředí nebo externím službám. Nestálé testy oslabují roli CI jako deterministické zpětné vazby. Agent může náhodné selhání mylně interpretovat jako regresi a začít měnit správný kód; proto je vhodné zdroje nedeterminismu omezovat a podezřelé běhy ověřovat opakováním v čistém prostředí. Nestálé testy snižují informační hodnotu CI a mohou agenta vést k opravám správného kódu; podezřelé selhání proto musí být reprodukovatelné nebo explicitně označené jako nedeterministické.

3 Language Models, Chatbots, and Agents (Jazykové modely, chatboti a agenti)

Tato skupina konceptů rozlišuje samotný jazykový model od produktových rozhraní a agentních systémů, které model používají. **LLM**, **a** označují různé systémové vrstvy. Toto rozlišení zabraňuje zaměňování schopností modelu s funkcemi, které ve skutečnosti poskytuje aplikační nebo agentní harness. Další sekce proto popisují model, jeho bezprostřední inferenční mechanismy a nadřazené systémy odděleně.

3.1 Chatbot


Chatbot je aplikační systém, který zpřístupňuje jazykový model prostřednictvím konverzační interakce. Na rozdíl od samotného modelu může chatbot přidávat historii konverzace, multimodální vstupy, práci se soubory, webové vyhledávání nebo další nástroje. Tyto funkce patří aplikační vrstvě, nikoli modelu samotnému.

3.1.1 ChatGPT

ChatGPT je konverzační produkt OpenAI zpřístupňující modely prostřednictvím chatového a aplikačního rozhraní. Jako příklad chatbota odděluje modelovou vrstvu od uživatelského produktu: rozhraní přidává práci se soubory, obrazem, webem a dalšími nástroji, které samotný model neposkytuje.

3.1.1.1 ChatGPT App Interface (Rozhraní aplikace ChatGPT)

Oficiální snímek rozhraní aplikace ChatGPT pro macOS. Snímek ukazuje vstupní rozhraní a nabídku práce se soubory, obrazem a webem.

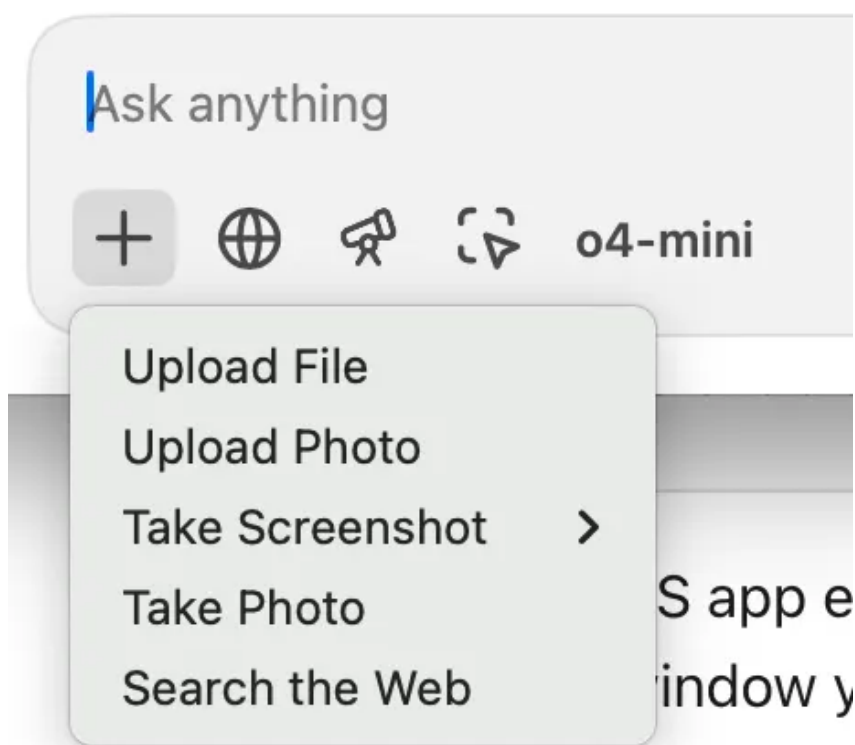

Obrázek 2: Rozhraní ChatGPT pro macOS. Zdroj: OpenAI Help Center.

Příklad uživatelského povrchu nad jazykovým modelem.⁽⁷⁾ ChatGPT ilustruje rozdíl mezi jazykovým modelem a aplikačním systémem, který model obaluje.⁽⁷⁾ Chatbot je produktová vrstva nad modelem; agentní systém se od něj odlišuje především řízenou prováděcí smyčkou a schopností samostatně vykonávat akce.

3.2 Agent

Softwarový systém řízený jazykovým modelem a vybavený nástroji, který samostatně plánuje, vnímá stav prostředí a provádí vícezkrokové akce směřující k dosažení zadaného inženýrského cíle. | A software system driven by a language model and equipped with tools that independently plans, observes its environment, and performs multi-step actions toward a specified engineering goal. ⁽⁸⁾ : — [cz] Systém založený na jazykovém modelu určený primárně k interakci s uživatelem prostřednictvím konverzačního rozhraní.. - : — [cz] Softwarový systém řízený jazykovým modelem a vybavený nástroji, který samostatně plánuje, vnímá stav prostředí a provádí vícezkrokové akce směřující k dosažení zadaného inženýrského cíle.. [+] : — [cz] Softwarový systém řízený jazykovým modelem a vybavený nástroji, který samostatně plánuje, vnímá stav prostředí a provádí vícezkrokové akce směřující k dosažení zadaného inženýrského cíle. ^(8,9). Rozdíl mezi nimi nespočívá v odlišném jazykovém modelu, ale v architektuře jeho zapojení do pracovního prostředí.

Srovnání obou přístupů:

- Konverzační chatbot:
 - Reaguje pouze na přímé textové výzvy v uzavřeném okně chatu.

- ▶ Nemá přímý přístup k souborovému systému ani k nástrojům operačního systému.
 - ▶ Uživatel musí navržený kód ručně zkopírovat, vložit do projektu a otestovat.
- Autonomní agent:
 - ▶ Je vybaven sadou výkonných nástrojů (*tools*) pro práci s repozitářem.
 - ▶ Aktivně prozkoumává soubory, modifikuje zdrojový kód, spouští testy a interpretuje jejich návratové kódy.
 - ▶ Funguje v autonomní prováděcí smyčce, v níž iterativně reaguje na reálnou odezvu vývojového prostředí.

3.3 Large Language Model (Velký jazykový model)


Velký jazykový model je neuronový model pro zpracování a generování posloupností tokenů; současné modely tohoto typu typicky používají **Transformer**. Při generování model opakovaně odhaduje další token na základě dosavadního kontextu. Samostatné koncepty dále popisují tokenizaci, reprezentaci dat a omezení kontextu. Funkce jako práce se soubory, spouštění příkazů nebo správa úloh nejsou vlastnostmi jazykového modelu; poskytuje je nadřazený aplikační nebo agentní systém.

3.3.1 GPT-5.6

GPT-5.6 je modelová řada OpenAI vydaná v roce 2026 ve variantách Sol, Terra a Luna. Jde o příklad současného jazykového modelu, který je nasazován jako inferenční komponenta v produktech včetně ChatGPT a Codexu; aplikační schopnosti těchto produktů však vznikají až propojením modelu s jejich harnessy.

3.3.1.1 GPT-5.6 Product Visual (Produktový vizuál GPT-5.6)

Oficiální produktový vizuál modelové řady GPT-5.6. Obrazový podklad je převzat z oficiálního vydání modelu OpenAI.

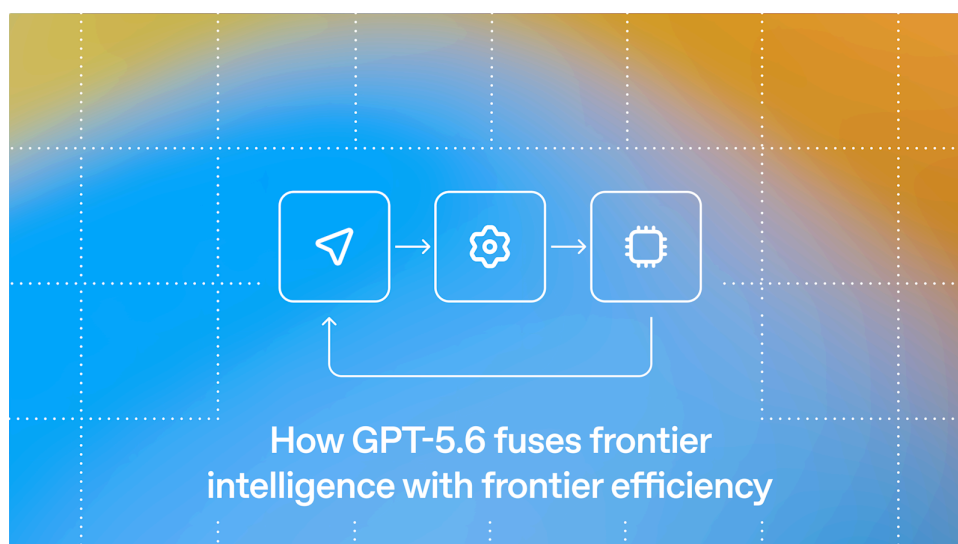

Obrázek 3: GPT-5.6. Zdroj: OpenAI.

Vizuální identifikace příkladu jazykového modelu.⁽¹⁰⁾ Příklad odděluje modelovou vrstvu od agentního systému, který model používá.⁽¹⁰⁾

3.3.2 Claude Opus 5

Claude Opus 5 je model společnosti Anthropic vydaný v červenci 2026. Model je příkladem současné modelové vrstvy používané v širších agentních produktech. Samotný model není totožný s Claude Code ani desktopovou aplikací Claude; ty přidávají nástroje, stav a orchestrace.

3.3.2.1 Claude Opus 5 Product Visual (Produktový vizuál Claude Opus 5)

Oficiální produktový vizuál modelu Claude Opus 5. Obrazový podklad je převzat z oficiálního oznámení společnosti Anthropic.



Obrázek 4: Claude Opus 5. Zdroj: Anthropic.


Vizuální identifikace příkladu jazykového modelu.⁽¹¹⁾ Příklad zdůrazňuje rozdíl mezi modelem a agentním harness-em.⁽¹¹⁾

3.3.3 DeepSeek-V4.1-Flash

DeepSeek-V4.1-Flash je multimodální model DeepSeek vydaný v září 2026. Jde o příklad odlišné současné modelové architektury: DeepSeek jej popisuje jako 552B MoE s asymetrickým Causal Encoder–Decoder uspořádáním a nativním vizuálním vstupem.

3.3.3.1 DeepSeek-V4.1-Flash Product Visual (Produktový vizuál DeepSeek-V4.1-Flash)

Oficiální produktový vizuál modelu DeepSeek-V4.1-Flash. Obrazový podklad je převzat z oficiálního vydání společnosti DeepSeek.

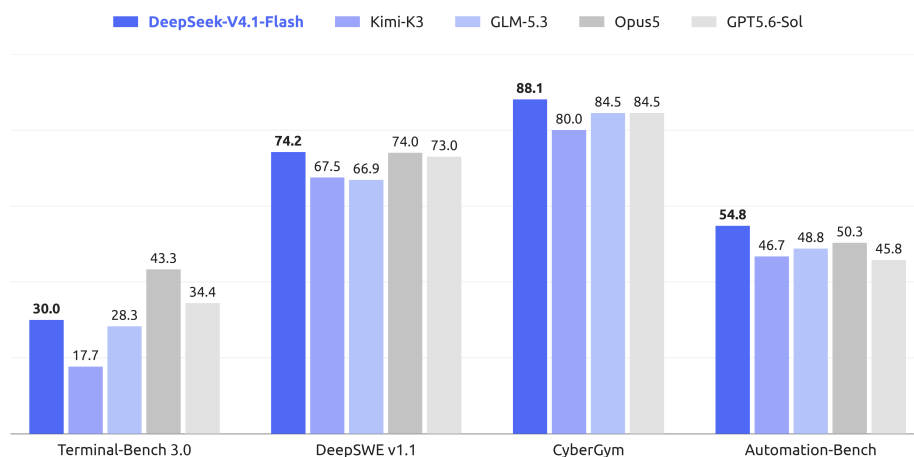

Obrázek 5: DeepSeek-V4.1-Flash. Zdroj: DeepSeek.

Vizuální identifikace příkladu jazykového modelu.⁽¹²⁾ Příklad ukazuje, že pojem jazykového modelu v agentním systému zahrnuje různé konkrétní modelové rodiny a architektury.⁽¹²⁾ Jazykový model je inferenční komponenta. V této práci je důležité především jeho rozhraní a omezení, protože provozní chování agenta vzniká až propojením modelu s harness-em.

3.3.4 Transformer Architecture (Transformerová architektura)

Architektura neuronových sítí založená na mechanismu pozornosti, která modeluje vztahy mezi prvky sekvence a tvoří základ většiny současných velkých jazykových modelů. | A neural-network architecture based on attention mechanisms that models relationships among sequence elements and underlies most contemporary large language models.⁽¹³⁾ Současné velké jazykové modely jsou typicky realizovány transformerovou architekturou. Pro generování textu se často používá dekodérové uspořádání, které nad dosavadní sekvencí vytváří reprezentace potřebné k odhadu následujícího tokenu.

3.3.5 Autoregressive Modeling (Autoregresivní modelování)

Způsob sekvenčního modelování, při němž model odhaduje následující token podmíněně na předchozí tokeny v aktuální posloupnosti. | A sequential modeling approach in which a model predicts the next token conditioned on preceding tokens in the current sequence.⁽¹³⁾ Autoregresivní generování probíhá iterativně: model zpracuje dosavadní posloupnost tokenů, vypočítá distribuci pravděpodobnosti následujícího tokenu a po jeho výběru celý krok opakuje nad rozšířenou posloupností.

3.3.6 Stochastic Decoding (Stochastické dekódování)

Výběr výstupních tokenů z pravděpodobnostního rozdělení modelu způsobem, který může při stejném vstupu vést k různým platným pokračováním. | Selection of output tokens from a model probability distribution in a way that can yield different valid continuations for the same input.⁽¹³⁾ Pravděpodobnostní dekódování znamená, že shodný vstup nemusí vždy vytvořit totožný výstup. V agentním systému proto nelze provozní spolehlivost opřít

pouze o model; kritická pravidla a stavové přechody musí vynucovat deterministická vrstva harnessu.

3.3.7 Tokenizer (Tokenizér)

Komponenta, která převádí text nebo jiný vstup na posloupnost tokenů a jejich identifikátorů a podle podporovaného směru také provádí zpětnou dekodovací transformaci. | A component that maps text or another input into a sequence of tokens and token identifiers and, where supported, performs the reverse decoding transformation. ⁽¹⁴⁾

3.3.8 Token

Diskrétní jednotka zpracovávaná jazykovým modelem. Token odpovídá položce slovníku tokenizéru a je reprezentován číselným identifikátorem; nemusí odpovídat celému slovu. | A discrete unit processed by a language model. A token corresponds to an entry in the tokenizer vocabulary and is represented by a numeric identifier; it need not correspond to a whole word. ⁽¹⁴⁾ Jazykový model nepracuje přímo se znaky ani slovy v lidském slova smyslu. Vstupní text je nejprve deterministickým algoritmem převeden na číselné reprezentace, se kterými následně počítají maticové vrstvy neuronové sítě.

Tento proces zahrnuje následující pojmy:

- Tokeny a tokenizér (): Token představuje základní diskretní jednotku (celé slovo, slabiku či fragment znaků). Převod mezi textem a posloupností číselných tokenů zajišťuje tokenizér - (nejčastěji na bázi algoritmu Byte Pair Encoding, BPE) [+] (nejčastěji na bázi algoritmu Byte Pair Encoding, BPE ⁽¹⁴⁾).
- **Embedding**: — [cz] Vícerozměrná vektorová reprezentace tokenů nebo jiných dat, v níž numerické vztahy mezi vektory zachycují užitečné sémantické vztahy mezi reprezentacemi. ⁽¹⁵⁾ (např. vektorová analogie král — muž + žena $\approx$ královna).
- Jazyková asymetrie tokenizace: Vzhledem k trénovacím datům optimalizovaným primárně pro angličtinu spotřebovávají flektivní jazyky s bohatou diakritikou (včetně češtiny) 2× až 3× více tokenů pro vyjádření téhož významu.

Z inženýrského hlediska je proto žádoucí vést systémové prompty, technické plány i komunikaci mezi nástroji v angličtině, aby se šetřila kapacita kontextu a snížila latence inference.

3.3.9 Embedding (Vektorová reprezentace)

Vícerozměrná vektorová reprezentace tokenů nebo jiných dat, v níž numerické vztahy mezi vektory zachycují užitečné sémantické vztahy mezi reprezentacemi. | A multidimensional vector representation of tokens or other data in which numerical relationships between vectors capture useful semantic relationships between representations. ⁽¹⁵⁾

3.3.10 Context Window (Kontextové okno)

Maximální rozsah tokenové sekvence, kterou model při jednom běhu dokáže zahrnout do aktivního kontextu. Prakticky omezuje součet instrukcí, historie, nástrojových výstupů a dalších dat předávaných modelu. | The maximum token-sequence span a model can include

in active context during one inference run. In practice it limits the combined instructions, history, tool outputs, and other data supplied to the model. ⁽¹⁶⁾

3.3.11 Key-Value Cache (Mezipaměť klíčů a hodnot)

Mezipaměť dříve vypočtených vektorů klíčů a hodnot v pozornostních vrstvách transformera, která při autoregresivním generování omezuje nutnost opakovaně přepočítávat předchozí tokeny. | A cache of previously computed key and value vectors in transformer attention layers that reduces repeated computation of earlier tokens during autoregressive generation. ⁽¹⁷⁾

3.3.12 Interaction Turn (Tah interakce)

Jedna diskretní jednotka interakce v konverzačním nebo agentním protokolu, například zpráva uživatele, odpověď modelu nebo samostatně evidovaný výsledek nástroje. | One discrete unit of interaction in a conversational or agentic protocol, such as a user message, model response, or separately recorded tool result. ⁽¹⁸⁾ Interakce mezi modelem, uživatelem a okolním vývojovým prostředím neprobíhá spojitě, nýbrž v diskretních krocích označovaných jako tahy (*turns*). Každý tah představuje jednu ucelenou výměnu zprávy, na niž systém reaguje.

Životní cyklus tahů a správa paměti zahrnují:

- Typy tahů v agentní smyčce:
 - Tah uživatele či prostředí (*User Turn*): Nové zadání úkolu nebo vnější událost.
 - Tah modelu (*Model Turn*): Vygenerovaná odpověď nebo strukturovaný požadavek na spuštění nástroje.
 - Tah nástroje (*Tool Execution Turn*): Zpětné hlášení výsledku exekuce (výpis souboru, výstup kompilátoru).
- - **Správa KV cache (KV Cache)** [+]**Správa KV cache (KV Cache ^(17,19))**: Aby inferenční engine nemusel při každém novém tahu přepočítávat celou historii od začátku, ukládá mezivýpočty klíčů a hodnot matic pozornosti do paměti.
- - **Kontextové okno ()** [+]**Kontextové okno (⁽¹³⁾)**: Pevně limitovaná kapacita paměti modelu. Tento strop je dán hardwarovými limity GPU akceleratorů a kvadratickou složitostí plné pozornosti ($O(N^2)$ vzhledem k délce sekvence).

4 Agentic Engineering (Agentické inženýrství)

Agentické inženýrství je disciplína zaměřená na návrh, orchestraci a provoz agentních systémů kolem jazykových modelů, včetně nástrojů, kontextu, prováděcích smyček, mantinelů a lidského dohledu. Předmětem agentického inženýrství není samotná modelová architektura, ale systémové prostředí, které převádí modelový výstup na řízené jednání. Patří sem zejména návrh agentního harnessu, správa kontextu a stavu, rozhraní nástrojů, prováděcí smyčky, ověřování výsledků, izolace a rozhodovací body pro lidský dohled. Agentické inženýrství hodnotí celý systém kolem modelu podle toho, zda dokáže modelové schopnosti převést na opakovatelné, kontrolovatelné a ověřitelné chování.

4.1 Prompt Engineering (Promptové inženýrství)

Inženýrská metodika systematického návrhu, strukturování a optimalizace instrukcí a systémových promptů pro řízení chování a mantinelů jazykového modelu. | An engineering discipline for systematically designing, structuring, and optimizing instructions and system prompts to guide and constrain language-model behavior. ⁽²⁰⁾ - **Základní chování agenta vymezuje systémový prompt ⁽²⁰⁾, který definuje jeho identitu, sadu dostupných nástrojů a provozní mantinely.** **[+]** : slouží k systematickému návrhu instrukcí, které řídí chování agenta. Základní instrukce jsou obvykle součástí : — [cz] **Instrukční vrstva s vysokou prioritou, která vymezuje roli, chování, dostupné prostředky a provozní mantinely jazykového modelu nebo agenta.** ⁽²⁰⁾, který vymezuje roli agenta, dostupné nástroje a provozní mantinely. Při formulaci těchto pravidel však vývojáři narážejí na specifickou vlastnost autoregresivních modelů — problematické zpracování zákazů a negativních instrukcí.

Příčiny a inženýrská řešení tohoto jevu:

- Úskalí negativních instrukcí: Zákazy formulované negací (např. „nemazat existující testy“) modely často porušují, protože matice pozornosti (QK^T) asociativně aktivuje zakázaný pojem dříve, než autoregresivní proces uplatní logický operátor negace.
- Afirmativní formulace: Pravidla je nutné formulovat pozitivně — namísto výčtu zákazů vymezit přesný postup a povolené mantinely chování.
- - **Deterministická ochrana v harnessu: Kde nestačí prompt, musí zasáhnout kód agent harnessu — například zpřístupněním testovacích souborů pouze pro čtení nebo zablokováním destruktivních operací na úrovni systémového volání.** **[+]** **Guardrail** : odděluje **programově vynucené bezpečnostní a procesní podmínky od instrukcí, jejichž dodržení závisí na chování modelu.**

4.1.1 System Prompt (Systémový prompt)

Instrukční vrstva s vysokou prioritou, která vymezuje roli, chování, dostupné prostředky a provozní mantinely jazykového modelu nebo agenta. | A high-priority instruction layer that defines the role, behavior, available capabilities, and operating constraints of a language model or agent. ⁽²⁰⁾

4.2 Agent Harness (Agentní harness)


Agentní harness je aplikační a orchestrační vrstva, která propojuje model s prostředím a řídí jeho opakované jednání nad stavem a nástroji. Harness sestavuje kontext, zpřístupňuje a omezuje nástroje, spravuje stav sezení, vyhodnocuje výsledky akcí a rozhoduje o pokračování nebo ukončení prováděcí smyčky. Tím odděluje pravděpodobnostní rozhodování modelu od deterministických pravidel systému. Ústředním prováděcím mechanismem je **Agent Loop** .

4.2.1 Codex

Codex je agentní vývojový systém OpenAI určený pro samostatné plnění softwarově-inženýrských úloh. Desktopová aplikace umožňuje řídit více agentů paralelně, oddělovat jejich práci do vláken a worktree, kontrolovat diffy a delegovat dlouhotrvající úlohy. Tím představuje praktický příklad harnessu, který rozšiřuje model o stav, nástroje, izolaci a pracovní postup.

4.2.1.1 Codex App Interface (Rozhraní aplikace Codex)

Oficiální produktový snímek aplikace Codex. Snímek dokumentuje specializované rozhraní pro práci s agentními úlohami a dovednostmi.

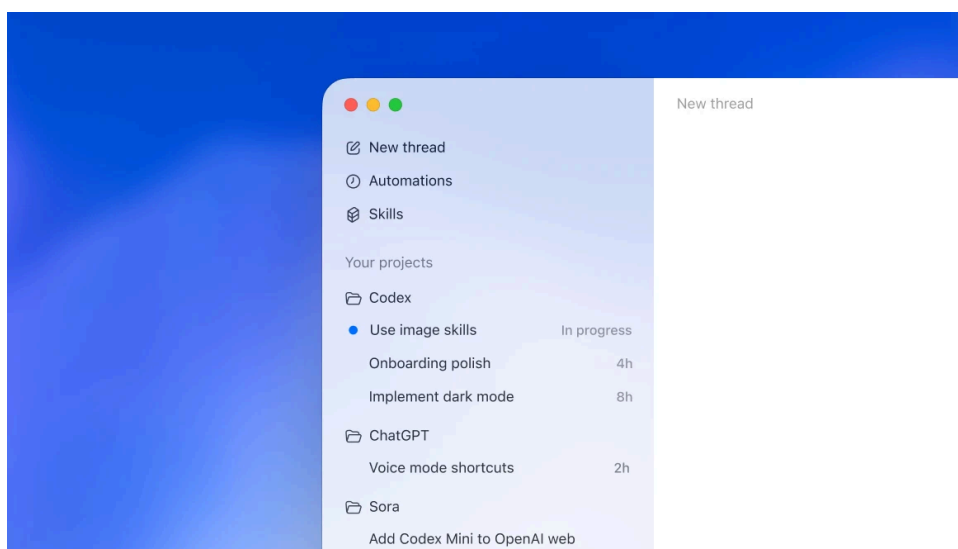

Obrázek 6: Aplikace Codex. Zdroj: OpenAI.


Vizuální příklad agentního vývojového prostředí.⁽²⁾ Codex ukazuje posun od generování fragmentů k řízenému agentnímu vývojovému procesu.⁽²⁾

4.2.2 Claude Code

Claude Code je agentní vývojové prostředí společnosti Anthropic dostupné v terminálu, IDE, na webu a v desktopové aplikaci. Systém může plánovat změny, číst a zapisovat soubory, spouštět příkazy a testy, používat Git a MCP a vytvářet pull requesty. Tyto schopnosti vznikají kombinací modelu s nástrojovou a stavovou vrstvou harnessu.

4.2.2.1 Claude Code Interface (Rozhraní Claude Code)

Oficiální snímek rozhraní Claude Code při práci se zdrojovým kódem. Snímek zobrazuje čtení souboru, zápis změny a průběžný stav agentní úlohy.

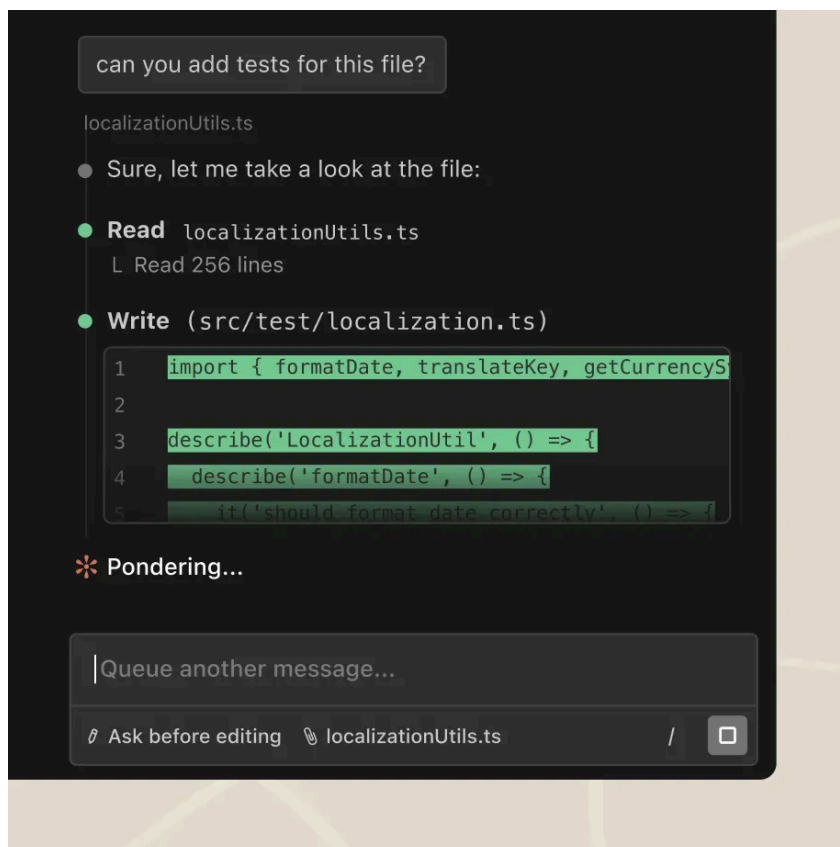

Obrázek 7: Claude Code při práci se souborem. Zdroj: Anthropic.


Vizuální příklad nástrojově řízeného kódovacího agenta.⁽³⁾ Claude Code je konkrétní příklad agentního harnessu propojeného s reálným vývojovým prostředím.⁽³⁾

4.2.3 Claude Desktop App (Aplikace Claude pro desktop)

Claude Desktop je desktopová aplikační vrstva nad modely Claude, která propojuje konverzaci s lokálními soubory, aplikacemi, webem a dalšími schopnostmi. Anthropic popisuje desktopovou aplikaci jako prostředí, v němž může Claude se souhlasem uživatele přímo číst, upravovat a ukládat soubory a pracovat s dalšími aplikacemi. Jde proto o širší příklad harnessu než samotný chatbot.

4.2.3.1 Claude Desktop Interface (Rozhraní aplikace Claude)

Oficiální snímek aplikačního rozhraní Claude s pracovním artefaktem. Snímek ukazuje, že aplikační vrstva může vedle konverzace zpřístupnit soubory, nástroje a samostatný pracovní povrch.

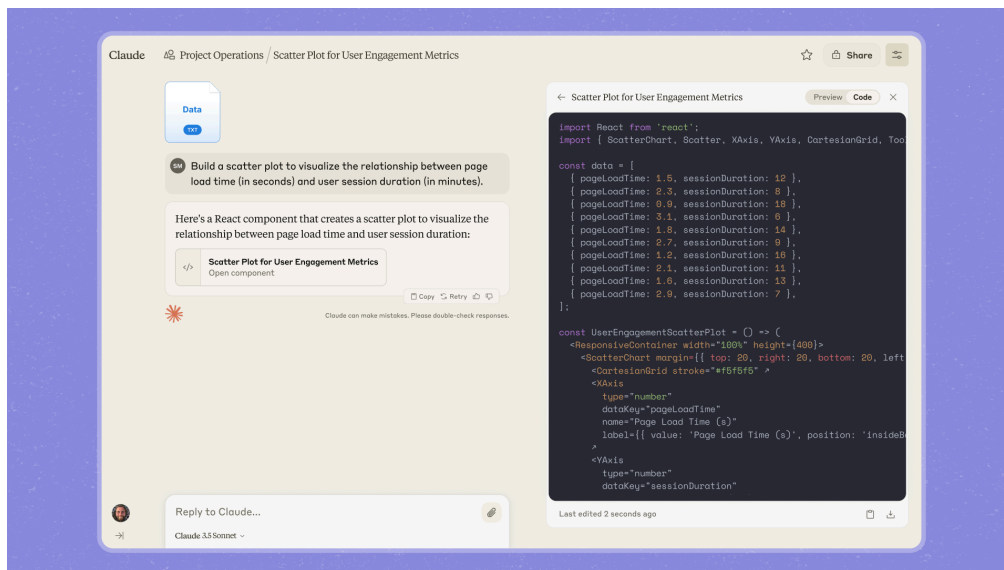

Obrázek 8: Aplikační rozhraní Claude. Zdroj: Anthropic.

Vizuální příklad desktopového aplikačního harnessu.⁽²¹⁾ Desktopová aplikace ukazuje, jak harness rozšiřuje model o oprávnění, kontext a akce v uživatelském prostředí.⁽²¹⁾ Schopnosti agentního systému proto nelze připsat pouze modelu: vznikají souhrou modelu a harnessu, který mu poskytuje prostředí pro řízené jednání.

4.2.4 Sandbox (Izolované běhové prostředí)

Sandbox je omezené běhové prostředí určené k oddělení prováděného kódu a jeho oprávnění od hostitelského systému. Přímé spouštění kódu (*Code Execution*) umožňuje agentovi generovat skripty (bash, Python), které harness spouští v izolovaném terminálu. Tento model poskytuje maximální flexibilitu pro softwarový vývoj, avšak vyžaduje nekompromisní bezpečnostní izolaci.

🔥 Hlubková kritika / Oponentura: Iluzorní bezpečnost pískoviště: Přímé spouštění netestovaného syntetického kódu v běžném Docker kontejneru nelze považovat za plnohodnotnou bezpečnostní hranici (*security boundary*). Přístup k síti otevírá prostor pro útoky typu Server-Side Request Forgery (SSRF), úniky environmentálních tajností (GitHub tokeny, API klíče k LLM) přes skryté síťové kanály a kompromitaci CI infrastruktury. Pro bezpečný produkční provoz je nezbytná formální izolace na bázi microVM - (např. AWS Firecracker, gVisor) [+] (např. AWS Firecracker⁽²²⁾, gVisor) a striktní izolace síťových jmenných prostorů.

Bezpečné spouštění modelově generovaného kódu vyžaduje vynutitelnou izolaci procesů, souborů, oprávnění, tajností a sítě; běžný kontejner sám o sobě nemusí tvořit dostatečnou bezpečnostní hranici.

4.2.5 Deterministic Guardrail (Deterministický mantinel)

Guardrail je programově vynucené omezení nebo kontrola, která neponechává kritické provozní pravidlo pouze na pravděpodobnostním rozhodnutí modelu. Pokud samotná instrukce v promptu neposkytuje dostatečnou záruku, harness může pravidlo vynutit

deterministicky, například omezením přístupových práv, validací parametrů nástroje nebo odmítnutím nepovoleného stavového přechodu. Kritická bezpečnostní a procesní pravidla patří do deterministicky vynucované vrstvy harnessu, nikoli pouze do textových instrukcí modelu.

4.2.6 Human-in-the-loop (Zapojení člověka do smyčky)

Zapojení člověka do smyčky (HITL) je návrhový vzor, v němž lidský operátor zůstává součástí rozhodovacího procesu prostřednictvím explicitních schvalovacích bran, zejména před významnými nebo nevratnými operacemi. Základním principem navrženého řešení není nekritická plná autonomie, nýbrž **efektivní kooperace člověka a stroje [+]efektivní kooperace člověka a stroje (HITL⁽²³⁾)**. Autonomnímu systému náleží mechanické a rutinní úkony, zatímco klíčová architektonická a nevratná rozhodnutí zůstávají plně pod kontrolou vývojáře.

Řízení lidského dohledu staví na těchto pilířích:

- Lidské schvalovací brány (*Human Gates*): Formální procesní uzly, v nichž se automatický běh pozastaví a vyčká na autorizaci operátora:
 - 1. brána (Záměr a plán): Člověk autorizuje technický plán a rozpad požadavku dříve, než agent začne modifikovat kód v souborech.
 - 2. brána (Sémantická revize): Člověk provádí finální kontrolu diffu v pull requestu před jeho začleněním do hlavní větve.
- Prevence únavy z revizí (*Review Fatigue*): Vyvážená frekvence kontrol — zamezení mikromanagementu na úrovni jednotlivých souborů při zachování kontroly nad celkovým architektonickým směrem.
- Dohledatelnost původního zadání: Trvalé uchovávání doslovného znění požadavku (GitHub Issue) bez ztrátových parafrází modelem, což brání vymizení okrajových podmínek v průběhu vývoje.
- Transparentnost selhání a deterministická eskalace: Zákaz tichého pohlcování chyb či halucinovaných omluv při selhání. Při vyčerpání rozpočtu nebo selhání testů harness vygeneruje strukturovaný diagnostický incident (diff, chybové hlášení, stav kontextu) a předá jej vývojáři k manuálnímu zásahu.

 **Hlubková kritika / Oponentura:** Kognitivní limity lidské schvalovací brány (*Review Fatigue*): Spoléhání se na finální sémantickou kontrolu diffu v pull requestu naráží na lidské kognitivní limity. Výzkumy prokazují, že u rozsáhlých diffů (nad 300–400 řádků) dramaticky klesá hloubka lidské pozornosti — vývojář kód pouze zběžně prohlédne a spoléhá na zelenou fajfku z CI. Aby byla lidská brána efektivní, harness musí diffy rozkládat do sémanticky sevřených mikrokroků, generovat interaktivní vysvětlení netriviálních rozhodnutí a explicitně zvýrazňovat změny v kritických architektonických komponentách.

Lidský dohled je neúčinnější v několika explicitních branách před zásadními kroky, nikoli v mikromanagementu každé agentní iterace.

4.2.7 Plugins (Rozšíření)

Plugin je programové rozšíření běžící přímo v prostředí harnessu, které může doplnit exekuční jádro o systémové adaptéry, ovladače nástrojů nebo deterministické záchytné body. Plugin rozšiřuje samotný harness programovým modulem. Na rozdíl od instrukční dovednosti tak může přidávat systémové adaptéry, ovladače nástrojů nebo deterministické zásahy přímo do běhové vrstvy. Plugin patří do exekuční vrstvy harnessu a používá se tehdy, když rozšíření vyžaduje programové chování namísto pouhých instrukcí pro model.

4.2.8 ReAct Loop (Smyčka ReAct)

Iterativní prováděcí cyklus autonomního agenta založený na vzoru ReAct (*Reasoning + Acting*), v němž model střídá rozhodování, volání nástrojů a vyhodnocování výsledků z běhového prostředí. Agentní smyčka (*Agent Loop*) představuje výkonné jádro celého agent harnessu. Zatímco pasivní konverzační chatbot jednorázově odpoví na uživatelský dotaz a čeká na další vstup, agentní smyčka autonomně udržuje kontinuální iterativní proces, v němž harness opakovaně vyhodnocuje stav repozitáře, volá jazykový model a vykonává požadované systémové akce.


- V každé iteraci agentní smyčky harness zajišťuje tyto klíčové funkce:
- Inicializace a správa sezení: Sestavení systémového promptu, dynamická injekce kontextu repozitáře a sledování spotřeby tokenů.
- Běhové prostředí nástrojů: Bezpečné spouštění příkazů v operačním systému a zpětné předávání výstupů modelu.
- Řízení stavových přechodů a vynucování mantinelů (*Loop Engineering*): Dohled nad dodržováním procesních pravidel, detekce a zastavení uvíznutých běhů a vynucování lidských schvalovacích bran.

[+] Provozní odpovědnosti smyčky jsou odděleny do samostatných konceptů: **Tool Calling**, **Loop Engineering** a **Guardrail**. Samotná agentní smyčka zde popisuje jejich iterativní koordinaci.

Vnitřní kognitivní krok modelu uvnitř smyčky se řídí operačním vzorem ReAct (*Reasoning + Acting*) ⁽¹⁸⁾, který propojuje rozvahu s přímým jednáním. Tento prováděcí cyklus sestává ze čtyř navazujících fází znázorněných na Obrázek 9:

1. Rozvaha (*Thought*): Model vyhodnotí aktuální stav kontextu a formuluje svůj nejbližší záměr.
2. Volání nástroje (*Tool Call*): Emitování strukturovaného požadavku na provedení konkrétní akce s určenými parametry.
3. Vykonání a pozorování (*Observation*): Harness bezpečně provede akci v systému a výstup (výpis souboru či chybovou zprávu) vloží zpět do kontextu.
4. Navazující iterace: Model v dalším tahu analyzuje získanou odezvu a rozhoduje o dalším kroku.

Kvalita a provozní spolehlivost celého systému tak závisí v první řadě na robustnosti architektury harnessu a spolehlivosti jeho agentní smyčky, nikoliv pouze na samotném jazykovém modelu.

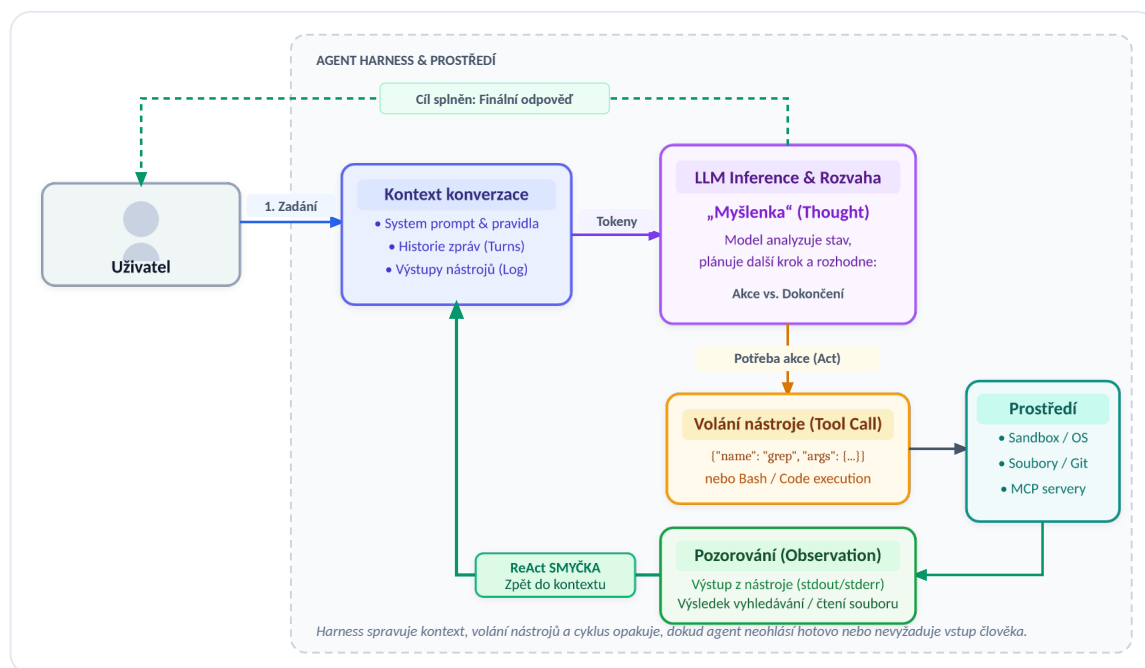

Obrázek 9: Architektura autonomní ReAct smyčky (Reasoning + Acting) a tok dat mezi uživatelem, kontextem, modelem a výkonným prostředím.

Agentní smyčka koordinuje opakované rozhodování modelu s vykonáváním akcí; její provozní spolehlivost proto závisí na řízení stavu, nástrojů, rozpočtů a podmínek ukončení.

4.2.8.1 Agent Session (Agentní sezení)

Agentní sezení je ohraničený běh agenta se sdíleným stavem, systémovými instrukcemi, pracovním kontextem, historií tahů a provozními rozpočty. Správa agentního sezení zahrnuje sestavení systémového promptu, načtení relevantního kontextu repozitáře, průběžné uchování stavu a sledování rozpočtů, například spotřeby tokenů nebo počtu iterací. Sezení poskytuje jednotku životního cyklu, ve které lze konzistentně spravovat stav, kontext a zdrojové limity jednoho agentního běhu.

4.2.8.2 Execution-loop Engineering (Inženýrství prováděcí smyčky)

Inženýrství prováděcí smyčky je návrh a řízení stavových přechodů, podmínek ukončení, rozpočtů, opakování, eskalací a vazby mezi rozhodováním modelu a nástroji. Inženýrství prováděcí smyčky odděluje provozní řízení od samotného modelového rozhodování. Patří sem stavové přechody, podmínky ukončení, rozpočty běhu, opakování po selhání, detekce uvíznutí a pravidla pro eskalaci nebo lidské schválení. Loop engineering převádí otevřenou agentní iteraci na provozně ohraničený proces s explicitními pravidly pokračování, selhání a ukončení.

4.2.8.3 Agent Divergence Pathologies (Patologie divergence)

Divergence je třída selhání agentní smyčky, při níž se iterativní běh vzdaluje cíli například perseverací, oscilací nebo nekontrolovanou spotřebou zdrojů. - **Ponechání jazykového modelu v neomezené prováděcí smyčce vede k předvídatelným selháním.** [+]**Ponechání**

jazykového modelu v neomezené prováděcí smyčce vede k předvídatelným selháním ⁽²⁴⁾. V důsledku autoregresivní povahy se v kontextu snadno vytvoří pravděpodobnostní atraktor, který model uvězní v neproduktivním cyklu.

Mezi typické patologie patří:

- Perseverace a zacyklení: Opakované volání identického nástroje se stejnými neplatnými argumenty (např. čtení neexistujícího souboru) i po obdržení chybové zprávy.
- Oscilace a těkání (*Thrashing*): Střídavé přepínání mezi dvěma protichůdnými zásahy (úprava modulu A rozbije modul B a následná oprava B rozbije modul A).
- Nekontrolovaná spotřeba zdrojů (*Context Runaway*): Rychlé vyčerpání kontextového okna i finančního rozpočtu na volání API bez dosažení cíle.

Divergenci nelze řešit pouze lepším promptem; harness musí rozpoznávat neproduktivní trajektorie a omezovat jejich pokračování.

4.2.9 Tool Calling (Vyvolávání nástrojů)

Vyvolávání nástrojů je mechanismus, kterým model strukturovaně žádá harness o provedení externí akce nebo funkce s validovanými parametry. Aby mohl agent provádět reálné inženýrské operace, musí mu agent harness zpřístupnit systémové nástroje. Způsob, jakým jsou nástroje modelům předkládány, zásadně ovlivňuje ergonomii vývoje i bezpečnost celého systému.

- Strukturované volání nástrojů (*Tool / Function Calling*) [+]Strukturované volání nástrojů (*Tool / Function Calling*) ⁽²⁵⁾ používá vstupy a výstupy striktně validované vůči formálním JSON schémátům. Zajišťuje vysokou typovou bezpečnost, avšak přináší režii tokenů spotřebovaných na definice schémat. Tool calling tvoří typované rozhraní mezi pravděpodobnostním rozhodnutím modelu a deterministickým vykonáním akce; formální schémata zvyšují validovatelnost za cenu kontextové režie.

4.2.9.1 Model Context Protocol

Model Context Protocol (MCP) je otevřený standard původně navržený společností Anthropic pro standardizovanou komunikaci AI aplikací s externími nástroji, zdroji a daty prostřednictvím zpráv JSON-RPC. Pro sjednocení rozhraní mezi AI aplikacemi a externími nástroji či datovými zdroji vznikl otevřený standard **MCP**: — ⁽²⁶⁾. Namísto vytváření proprietárních rozhraní pro každou službu definuje MCP standardizovaný způsob komunikace.

Základní vlastnosti protokolu MCP:

- Protokolové rozhraní: Komunikace probíhá prostřednictvím standardu JSON-RPC (přes standardní vstup/výstup `stdio` nebo proud událostí `Server-Sent Events / SSE`).
- Architektonické oddělení: Implementace nástrojů běží jako samostatný proces mimo jádro harnessu. MCP servery fungují jako znovupoužitelné komponenty, které lze snadno sdílet napříč různými agenty a projekty.

MCP odděluje implementaci integrací od jádra harnessu a umožňuje stejné nástroje a datové zdroje znovu používat napříč agentními systémy.

4.2.10 Skills (Dovednosti)

Dovednost je znovupoužitelný modulární balíček instrukcí, procedurálních pravidel a volitelných skriptů či zdrojů, který harness načítá podle povahy řešeného úkolu. Se vzrůstající komplexitou úloh nelze veškeré instrukce, skripty a doménové znalosti vkládat do základního systémového promptu. K modulárnímu rozšíření schopností agenta slouží - **Skills** :

[+] **Skills** : (27)

Architektura dovedností staví na následujících principech:

- Definiční soubor `SKILL.md`: Dovednost tvoří adresář obsahující definiční soubor se strukturovanou hlavičkou (YAML frontmatter vymezující název a popis role) a detailním návodem k použití.
- Dynamické načítání pro úsporu kontextu: Do výchozího promptu se vloží pouze stručný přehled dostupných dovedností. Kompletní instrukce a skripty se do kontextu načtou až v okamžiku, kdy agent danou dovednost explicitně vyvolá.
- Skripty () a záchytné body (Hook): Dovednosti mohou obsahovat deterministické skripty pro rutinní transformace kódu a událostní háčky vyvolávané při stavových přechodech harnessu.

Kromě kontextových dovedností využívají pokročilé řídicí architektury také programové **Plugins** — . Zatímco *Skills* fungují jako kontextové procedury a instrukce interpretované modelem, pluginy rozšiřují samotný harness na nativní systémové úrovni. [+] Načítání dovedností popisuje samostatný koncept **Progressive Disclosure** : Deterministické součásti dovedností jsou rozděleny mezi : a **Hook** : nativní rozšíření harnessu představuje samostatný koncept **Plugins** : Dovednosti modularizují doménové postupy a načítají je pouze tehdy, když jsou relevantní, čímž snižují velikost základního promptu a omezují duplicitu instrukcí.

4.2.10.1 Progressive Disclosure (Postupné zpřístupňování kontextu)

Postupné zpřístupňování je strategie, při níž se do aktivního kontextu nejprve vkládají pouze stručné popisy schopností a podrobné instrukce se načtou až při jejich použití. Dovedností snižuje postupné zpřístupňování kontextovou režii: základní prompt obsahuje pouze přehled dostupných dovedností a úplný obsah příslušného `SKILL.md` se načte až tehdy, když jej agent pro konkrétní úlohu potřebuje. Do aktivního kontextu se dostávají pouze právě potřebné instrukce, čímž se omezuje režie bez ztráty dostupnosti specializovaných postupů.

4.2.10.2 Script (Skript)

Skript je soubor nebo posloupnost příkazů určených k automatizovanému vykonání interpretem, shellem nebo jiným běhovým prostředím. Skript poskytuje deterministickou exekuci pro úlohy, u nichž není vhodné znovu rozhodovat pomocí jazykového modelu, například pro opakovatelné transformace, validace nebo obslužné kroky dovednosti. Skrip-

ty přesouvají opakovatelné deterministické kroky mimo pravděpodobnostní rozhodování modelu.

4.2.10.3 Event Hook (Událostní záchytný bod)

Hook je definovaný bod životního cyklu nebo události, na který lze navázat vlastní deterministickou logiku před, po nebo místo standardního chování systému. Hook váže deterministickou logiku na konkrétní událost životního cyklu harnessu, například před spuštěním nástroje, po dokončení kroku nebo při změně stavu běhu. Hook umožňuje vynutit opakovatelné chování v přesně určeném okamžiku bez toho, aby model musel stejné pravidlo znovu odvozovat.

4.2.11 Context Engineering (Kontextové inženýrství)

Kontextové inženýrství je systematický návrh, výběr, pořadí a životní cyklus informací zpřístupňovaných modelu v aktivním kontextu. Kontext zahrnuje systémové instrukce, pracovní historii, výsledky nástrojů, externě načtená data a další informace, které model používá při rozhodování. Návrh této vrstvy určuje, které informace jsou modelu dostupné, kdy se načítají, jak dlouho zůstávají aktivní a jak se nahrazují při omezené kapacitě kontextového okna. Kontextové inženýrství řídí informační prostředí modelu; cílem není maximalizovat objem kontextu, ale udržet relevantní, přesný a provozně použitelný stav.

4.2.11.1 Context Compaction (Kompakce kontextu)

Kompakce kontextu je zmenšení aktivního kontextu výběrem, shrnutím nebo nahrazením starší historie kompaktnější reprezentací tak, aby se běh vešel do kontextového okna. Správa aktivního kontextu je součástí kontextového inženýrství (). Při rozsáhlejších úlohách se kontextové okno nevyhnutelně zaplní. V okamžiku, kdy objem historie dosáhne kritické hranice, musí agent harness přistoupit ke kompakci kontextu - (*compaction*) [*+*](*compaction*)⁽²⁸⁾ — model je vyzván, aby dosavadní průběh sezení zkrátil do syntetického souhrnu, který nahradí starší část historie.

Tento proces však představuje destruktivní ztrátovou kompresi:

- Ztráta deterministických detailů: Model při rekursivním zkracování vynechává přesná čísla řádků, signatury privátních funkcí, přesné cesty k souborům a doslovná chybová hlášení kompilátoru.
- Oslabení negativních pravidel: Explicitní zákazy (např. neměnit veřejné rozhraní API) bývají v souhrnu zevšeobecněny nebo zcela vypuštěny.
- Konfirmační zkreslení (*Confirmation Bias*): Model v souhrnu upřednostňuje fakta odpovídající jeho vnitřním statistickým asociacím na úkor netriviálních specifik konkrétního projektu.

Kompakce prodlužuje běh za cenu ztráty informace, a proto musí být navržena tak, aby neodstraňovala detaily nutné pro další rozhodování.

4.2.11.2 Retrieval-Augmented Generation (Generování rozšířené vyhledáváním)

Retrieval-Augmented Generation (RAG) je architektura, v níž systém před generováním nebo během něj vyhledá relevantní informace z externího zdroje a vloží je do kontextu modelu. Aby se předešlo ztrátě informací způsobené kompakcí, moderní agentní architektury přesouvají část paměti mimo samotné kontextové okno. Namísto spoléhání se na jediný lineární textový kontext se uplatňují strukturovaná externí úložiště.

K hlavním přístupům patří:

- - Hierarchická epizodická paměť (RAG) [+]Hierarchická epizodická paměť (RAG⁽²⁹⁾) :

Ukládání doslovných protokolů nástrojů a historie úloh do externí databáze; do kontextu se selektivně injektují pouze bezprostředně relevantní fragmenty.

- Persistentní graf stavu projektu (*Project State Graph*): Udržování explicitního, strukturovaného přehledu o stavu repozitáře (seznam modifikovaných souborů, otevřené úkoly, výsledky testů a platné invarianty) mimo kontextové okno.

Díky tomu může agent kdykoliv obnovit přesný stav projektu bez závislosti na ztrátovém rekurzivním shrnování. RAG odděluje dlouhodobé uchování informací od omezeného aktivního kontextu a umožňuje načítat pouze data relevantní pro aktuální krok.

4.2.11.3 Context Rot (Degradace kontextu)

Degradace kontextu je pokles schopnosti modelu spolehlivě využívat informace v dlouhém, hlučném nebo vzájemně si konkurujícím kontextu. Schopnost jazykového modelu pracovat s dlouhým kontextem nelze posuzovat pouze podle nominální velikosti okna. Ačkoliv moderní modely deklarují kapacitu statisíců tokenů, jejich schopnost efektivně vyhledávat a logicky propojovat fakta s rostoucí délkou kontextu výrazně klesá. Tento jev se označuje jako —.

V praxi se projevuje dvěma hlavními mechanismy:

- Lost in the Middle⁽¹⁶⁾: Pozornostní vrstvy transformeru spolehlivě vnímají informace na samém začátku a konci okna, zatímco fakta umístěná uprostřed dlouhého textu jsou často přehlížena.
- Multi-Needle Reasoning: Schopnost logicky provázat několik na sobě závislých informací rozptýlených napříč různými soubory; s rostoucí délkou kontextu tato schopnost prudce klesá.

Při komplexním křížovém refaktoringu ve velkém kontextu proto model často přehlédne klíčové souvislosti, které by v menším a čistším okně zpracoval bez potíží. Nominálně větší kontextové okno samo o sobě nezaručuje lepší výkon; kvalita závisí na tom, zda model dokáže relevantní informace v kontextu skutečně najít a propojit.

4.2.11.4 Semantic Drift (Sémantický posun)

Sémantický posun je postupné zkreslování významu a faktického stavu při opakovaném ztrátovém shrnování nebo transformaci kontextu. Pokud je historie sezení v dlouhém vývojovém běhu shrnována vícekrát po sobě, vzniká řetězec ztrátových transformací ($S_{k+1} = f(S_k, \Delta_k)$).

Rizika sémantického posunu spočívají v těchto jevech:

- Efekt tiché pošty: Drobné zkreslení či halucinace vzniklá v kole k je v kole $k + 1$ přijata jako nezpochybnitelný historický fakt.
- Divergence modelu od reality: Po několika cyklech komprese se vnitřní model reality agenta zcela rozejde se skutečným stavem zdrojového kódu v souborovém systému.

Výsledkem je stav, kdy agent sebevědomě reportuje vyřešení úkolu, ačkoliv reálný kód zůstává v nefunkčním či neúplném stavu. Opakovaná komprese může změnit pracovní reprezentaci reality natolik, že další rozhodování vychází z chybných historických předpokladů.

4.2.12 Workflow-graph Engineering (Inženýrství pracovních grafů)

Inženýrství pracovních grafů je návrh agentních nebo automatizačních workflow jako explicitních grafů uzlů, závislostí a přechodů namísto jediné neomezené smyčky. Monolitická agentní smyčka selhává při řešení komplexních, vícefázových úloh. Pro spolehlivé škálování se v moderních systémech uplatňuje hierarchická dělba práce a formalizace procesu do podoby grafu.

- Klíčové přístupy ke škálování zahrnují:

- Subagenti (*Subagents*⁽³⁰⁾): Hlavní orchestrátor dekomponuje rozsáhlou úlohu a deleguje dílčí kroky na specializované agenty (např. průzkumník repozitáře, plánovač, kódovací dělník). Po dokončení je kontext subagenta zahozen a orchestrátor obdrží pouze čistý výsledek, což chrání primární kontext před znečištěním (*context pollution*).
- Pracovní postupy jako grafy (DAG / Graph Engineering): Životní cyklus požadavku je modelován jako orientovaný acyklický graf (příjem → plán → kód → testy → schválení). Hrany definují striktní závislosti (*needs*); selhání v libovolném uzlu okamžitě zastaví navazující kroky.

[+] Škálování je dále rozloženo na dva samostatné koncepty: hierarchickou delegaci prostřednictvím **Subagent** : a explicitní závislosti pracovního postupu prostřednictvím **DAG** .

Grafová struktura umožňuje rozdělit složitou úlohu na kontrolovatelné kroky, oddělit jejich odpovědnosti a explicitně řídit závislosti mezi nimi.

4.2.12.1 Subagent (Podřízený agent)

Subagent je dočasná nebo specializovaná agentní instance, které nadřazený orchestrátor deleguje vymezenou dílčí úlohu a následně převezme její výsledek. Při hierarchické dělbě práce hlavní orchestrátor rozděluje rozsáhlou úlohu a jednotlivé části deleguje specializovaným subagentům, například pro průzkum repozitáře, plánování nebo implementaci. Po dokončení dílčího běhu může nadřazený agent převzít pouze jeho výsledek namísto celé pracovní historie subagenta. Subagenti umožňují paralelní nebo specializovanou práci a současně omezují množství dílčí pracovní historie, které musí zůstat v kontextu hlavního orchestrátoru.

4.2.12.2 Directed Acyclic Graph (Orientovaný acyklický graf)

Orientovaný acyklický graf (DAG) je orientovaný graf bez orientovaného cyklu, který umožňuje explicitně vyjádřit závislosti a pořadí kroků pracovního postupu. V agentním workflow může DAG modelovat kroky jako uzly a jejich povinné závislosti jako hrany. Tím lze explicitně vyjádřit například posloupnost příjem požadavku → plán → implementace → testy → schválení a zabránit spuštění navazujícího kroku před splněním jeho předpokladů. DAG převádí implicitní pořadí vícefázové úlohy na kontrolovatelnou strukturu závislostí, v níž lze navazující krok spustit až po splnění jeho předpokladů.

5 Results and Discussion (Výsledky a diskuse)

6 Conclusion (Závěr)

 **Metodické vymezení / Rozsah práce:** Poznámka k vypracování závěru: Závěr práce bude sepsán jako poslední krok po definitivním ucelení teoretických východisek agentického inženýrství a detailní architektury agent harnessu. Tato závěrečná kapitola syntetizuje zjištění o deterministickém řízení autonomních agentů a zhodnotí formulované principy a výzkumné otázky bez vazby na dřívější ad-hoc testovací repozitáře.

Seznam obrázků a tabulek | List of figures and tables

Obrázek 1	AI diffusion v globálním Severu, globálním Jihu a celosvětově, H1–H2 2025. Zdroj: Microsoft AI Economy Institute.	8
Obrázek 2	Rozhraní ChatGPT pro macOS. Zdroj: OpenAI Help Center.	17
Obrázek 3	GPT-5.6. Zdroj: OpenAI.	18
Obrázek 4	Claude Opus 5. Zdroj: Anthropic.	19
Obrázek 5	DeepSeek-V4.1-Flash. Zdroj: DeepSeek.	20
Obrázek 6	Aplikace Codex. Zdroj: OpenAI.	24
Obrázek 7	Claude Code při práci se souborem. Zdroj: Anthropic.	25
Obrázek 8	Aplikační rozhraní Claude. Zdroj: Anthropic.	26
Obrázek 9	<u>Architektura autonomní ReAct smyčky (Reasoning + Acting) a tok dat mezi uživatelem, kontextem, modelem a výkonným prostředím.</u>	29

Seznam příloh | List of appendices

Seznam zdrojů | References

1. MICROSOFT AI ECONOMY INSTITUTE. Global AI Diffusion: Q1 2026 Trends and Insights. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2026/05/Microsoft-AI-Diffusion-Report-2026-Q1.pdf>
2. OPENAI. Introducing the Codex app. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://openai.com/index/introducing-the-codex-app/>
3. ANTHROPIC. Claude Code. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://claude.com/product/claude-code>
4. MICROSOFT AI ECONOMY INSTITUTE. Global AI Adoption in 2025—A Widening Digital Divide. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/topics/ai-economy-institute/reports/global-ai-adoption-2025/>
5. CHACON, Scott a STRAUB, Ben. *Pro Git*. 2. New York : Apress, 2014. ISBN 978-1-4842-0076-6.
6. HUMBLE, Jez a FARLEY, David. *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*. Boston : Addison-Wesley, 2010. ISBN 978-0-321-60191-9.
7. OPENAI. ChatGPT macOS app—Screenshot Tool. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://help.openai.com/en/articles/9295245-chatgpt-macos-app-screenshot-tool>
8. WOOLDRIDGE, Michael a JENNINGS, Nicholas R. Intelligent Agents: Theory and Practice. *The Knowledge Engineering Review*. 1995. Vol. 10, no. 2, p. 115–152.
9. WANG, Lei, MA, Chen, FENG, Xueyang, ZHANG, Zeyu, YANG, Hao, ZHANG, Jingsen, CHEN, Zhiyuan, TANG, Jiakai, CHEN, Xu, LIN, Yankai, ZHAO, Wayne Xin, WEI, Zhewei a WEN, Ji-Rong. A Survey on Large Language Model Based Autonomous Agents. *Frontiers of Computer Science*. Online. 2024. Vol. 18, no. 6, p. 186345. Available from: <https://arxiv.org/abs/2308.11432>
10. OPENAI. GPT-5.6: Frontier intelligence that scales with your ambition. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://openai.com/index/gpt-5-6/>
11. ANTHROPIC. Introducing Claude Opus 5. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://www.anthropic.com/news/claude-opus-5>
12. DEEPSEEK. Introducing DeepSeek-V4.1-Flash: smarter, faster, more efficient. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://www.deepseek.com/en/news/deepseek-v4-1-flash/>
13. VASWANI, Ashish, SHAZEER, Noam, PARMAR, Niki, USZKOREIT, Jakob, JONES, Llion, GOMEZ, Aidan N., KAISER, Łukasz a POLOSUKHIN, Illia. Attention Is All You Need.

- arXiv preprint arXiv:1706.03762*. Online. 2017. Available from: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
14. SENNRICH, Rico, HADDOW, Barry a BIRCH, Alexandra. Neural Machine Translation of Rare Words with Subword Units. *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*. Online. 2016. P. 1715–1725. Available from: <https://aclanthology.org/P16-1162/>
 15. MIKOLOV, Tomas, CHEN, Kai, CORRADO, Greg a DEAN, Jeffrey. Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. *arXiv preprint arXiv:1301.3781*. Online. 2013. Available from: <https://arxiv.org/abs/1301.3781>
 16. LIU, Nelson F., LIN, Kevin, HEWITT, John, PARANJAPE, Ashwin, BEVILACQUA, Michele, PETRONI, Fabio a LIANG, Percy. Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*. Online. 2024. Vol. 12, p. 157–173. Available from: <https://arxiv.org/abs/2307.03172>
 17. DAO, Tri, FU, Daniel Y., ERMON, Stefano, RUDRA, Atri a RÉ, Christopher. FlashAttention: Fast and Memory-Efficient Exact Attention with IO-Awareness. *Advances in Neural Information Processing Systems*. Online. 2022. Vol. 35, p. 16344–16359. Available from: <https://arxiv.org/abs/2205.14135>
 18. YAO, Shunyu, ZHAO, Jeffrey, YU, Dian, DU, Nan, SHAFRAN, Izhak, NARASIMHAN, Karthik a CAO, Yuan. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. *arXiv preprint arXiv:2210.03629*. Online. 2022. Available from: <https://arxiv.org/abs/2210.03629>
 19. AINSLIE, Joshua, LEE-THORP, James, JONG, Michiel de, ZEMLYANSKIY, Yury, LEBRÓN, Federico a SANGHAI, Sumit. GQA: Training Generalized Multi-Query Transformer Models from Multi-Head Checkpoints. *arXiv preprint arXiv:2305.13245*. Online. 2023. Available from: <https://arxiv.org/abs/2305.13245>
 20. ANTHROPIC. Prompt Engineering overview. Online. 2026. Available from: <https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/overview>
 21. ANTHROPIC. Navigating the Claude desktop app. Online. 2026. [Accessed 20 září 2026]. Available from: <https://academy.claude.com/tutorials/navigating-the-claude-desktop-app>
 22. AGACHE, Alexandru, DEACONESCU, Razvan, IORDACHE, Mihai, LUPU, Alexandra, RADU, Vlad, BUGA, Cezar, BALAN, Catalin a FLORESCU, Andreea. Firecracker: Lightweight Virtualization for Serverless Applications. In : *17th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 20)*. Online. 2020. p. 419–434. Available from: <https://www.usenix.org/conference/nsdi20/presentation/agache>
 23. MOSQUEIRA-REY, Eduardo, HERNÁNDEZ-PEREIRA, Elena, ALONSO-RÍOS, David, BOBES-BASCARÁN, José a FERNÁNDEZ-LEAL, Ángel. Human-in-the-loop machine

- learning: a state of the art. *Artificial Intelligence Review*. Online. 2023. Vol. 56, no. 4, p. 3005–3054. Available from: <https://doi.org/10.1007/s10462-022-10246-w>
24. SHINN, Noah, CASSANO, Federico, GOPINATH, Ashwin, NARASIMHAN, Karthik a YAO, Shunyu. Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning. *Advances in Neural Information Processing Systems*. Online. 2023. Vol. 36, p. 8634–8652. Available from: <https://arxiv.org/abs/2303.11366>
 25. SCHICK, Timo, DWIVEDI-YU, Jane, DESSÌ, Roberto, RAILEANU, Roberta, LOMELI, Maria, ZETTMAYER, Luke, CANCELLA, Nicola a SCIALOM, Thomas. Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools. *Advances in Neural Information Processing Systems*. Online. 2023. Vol. 36, p. 68539–68551. Available from: <https://arxiv.org/abs/2302.04761>
 26. ANTHROPIC. Model Context Protocol documentation. Online. 2026. Available from: <https://modelcontextprotocol.io/docs/2026-07-28/getting-started/intro#explore-mcp>
 27. ANTHROPIC. Building effective agents. Online. 2024. Available from: <https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents>
 28. JIANG, Huiqiang, WU, Qianhui, LIN, Chin-Yew, YANG, Yuqing a QIU, Lili. LLMingua: Compressing Context for Accelerated Inference of Large Language Models. *arXiv preprint arXiv:2310.05736*. Online. 2023. Available from: <https://arxiv.org/abs/2310.05736>
 29. LEWIS, Patrick, PEREZ, Ethan, PIKTUS, Aleksandra, PETRONI, Fabio, KARPUKHIN, Vladimir, GOYAL, Naman, KÜTTLER, Heinrich, LEWIS, Mike, YIH, Wen-tau, ROCKTÄSCHEL, Tim, RIEDEL, Sebastian a KIELA, Douwe. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*. Online. 2020. Vol. 33, p. 9459–9474. Available from: <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
 30. WU, Qingyun, BANSAL, Gagan, ZHANG, Jieyu, WU, Yiran, LI, Beibin, ZHU, Erkang, JIANG, Li, ZHANG, Xiaoyun, ZHANG, Chi, LIU, Jue, AWADALLAH, Ahmed Hassan, WHITE, Ryan W., BURGER, Doug a WANG, Chi. AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation. *arXiv preprint arXiv:2308.08155*. Online. 2023. Available from: <https://arxiv.org/abs/2308.08155>
 31. MARIUS, Patrik. DarkFactory: autonomous, governed software engineering pipelines. Online. 2026. [Accessed 8 září 2026]. Available from: <https://github.com/marius-patrik/DarkFactory>
 32. Deepseek Harness. *arXiv preprint arXiv:2608.25512*. Online. 2026. Available from: <https://arxiv.org/abs/2608.25512>
 33. SOMMERVILLE, Ian. *Software Engineering*. 10. Pearson, 2016. ISBN 978-0-13-394303-0.
 34. MERKEL, Dirk. Docker: lightweight linux containers for consistent development and deployment. *Linux Journal*. 2014. Vol. 2014, no. 239, p. 2.

35. KINSMAN, Timothy, WESSEL, Mairieli, GEROSA, Marco A. a TREUDE, Christoph. How do software developers use GitHub Actions to automate their workflows?. In : *Proceedings of the 18th International Conference on Mining Software Repositories*. 2021. p. 420–431.
36. DABBISH, Laura, STUART, Colleen, TSAY, Jason a HERBSLEB, Jim. Social coding in GitHub: transparency and collaboration in an open software repository. In : *Proceedings of the ACM 2012 conference on Computer Supported Cooperative Work*. 2012. p. 1277–1286.