


Ćwiczenie: Fail Over Cluster - instrukcja w Filmie:)


Zadania do wykonania

ZADANIE 1: Konfiguracja iSCSI Target na DC1

1. Zainstaluj iSCSI target na DC1

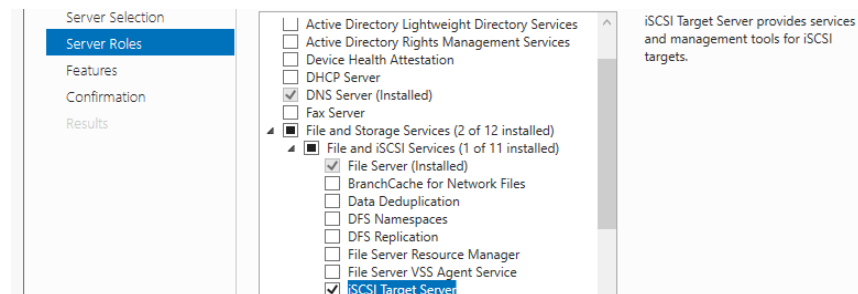

2. Przygotuj dwa dyski
Server Manager->File and Storage Services ->iSCSI > Task -> New iSCSI Virtual Disk

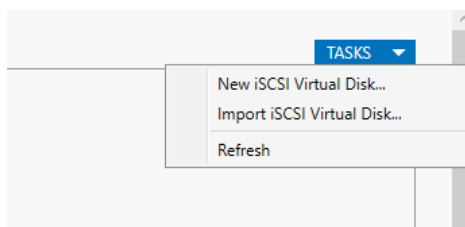

Dysk 1

Parametry dysku

- a. Name: Disk1
- b. Size 30 GB (Dynamically Expanding)


New iSCSI Target:

Name: Target-DC1

Specify access servers:

IP address: 172.16.0.11

IP address: 172.16.0.12

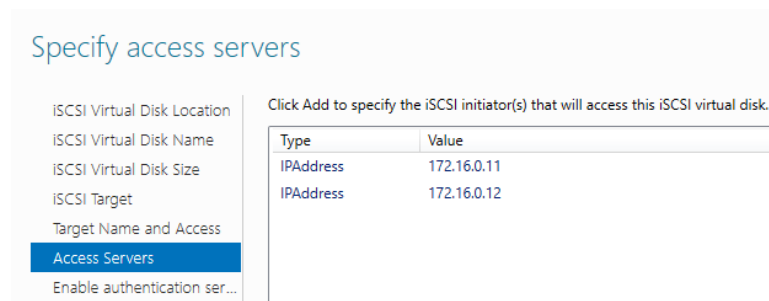

Dysk 2

Parametry dysku

- a. Name: Disk2
- b. Size 5 GB (Dynamically Expanding)

ZADANIE 2: Podłącz dyski do SVR1 i SVR2 (iscsi Initiator)

ZADANIE 3: Zainstaluj Fail Over Clustering na SVR1 i SVR2 i skonfiguruj Cluser