

0.1(進行中)



前端

- 登入介面

後端

登入

- 串建帳密資料庫(基本版) Table: account_basic Columns: EMAIL varchar(50) PK PASSWORD varchar(50)

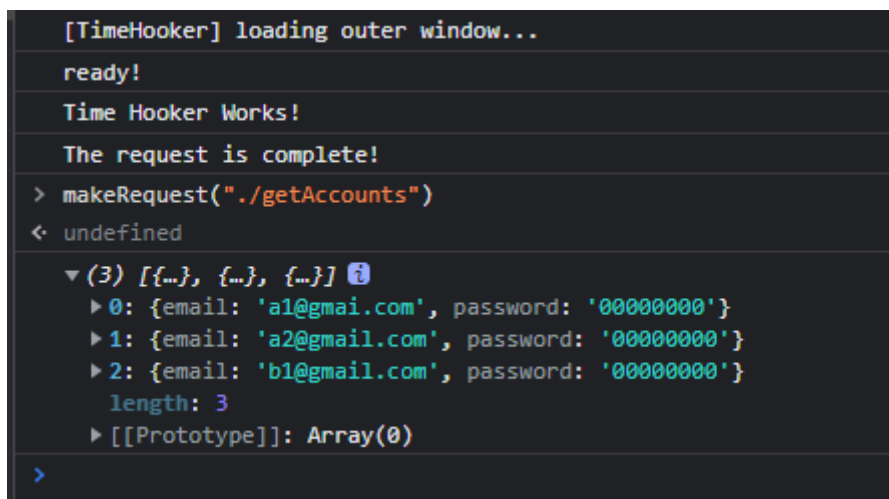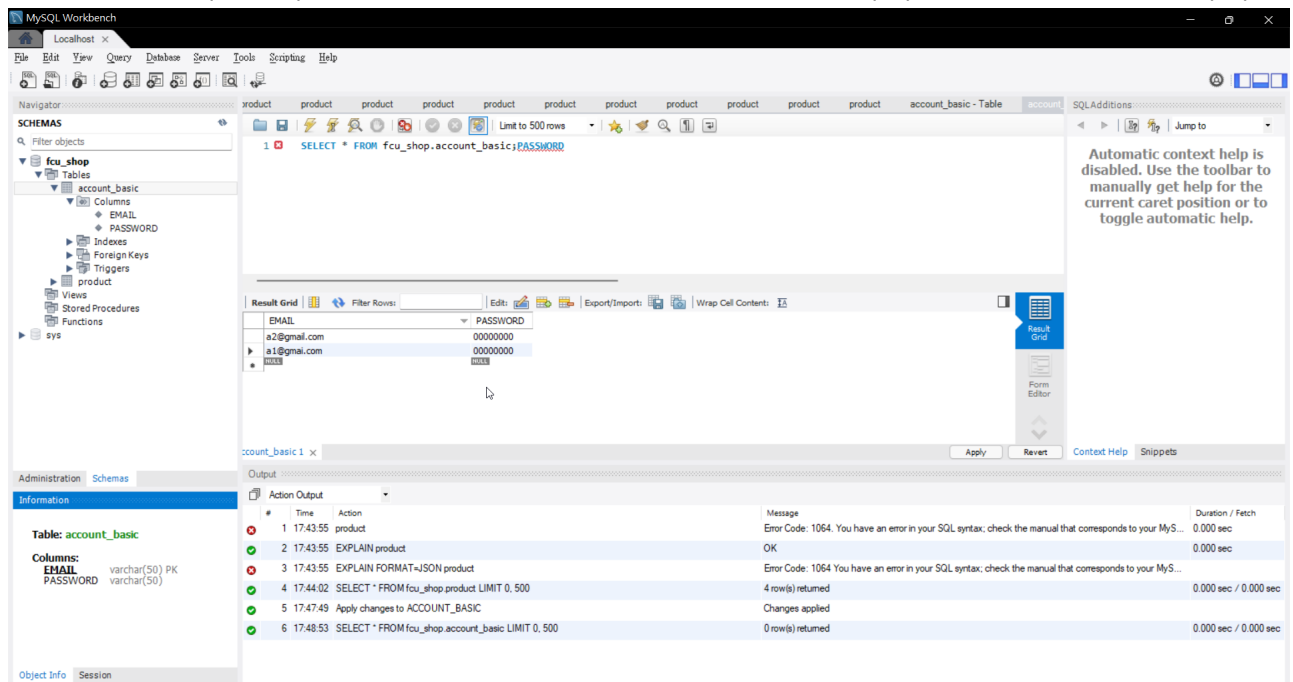

- 帳密API回傳
- **makeRequest("./getAccounts")**取得所有帳密
- 帳密新增 資安問題 /signUp/b1@gmail.com/00000000

前端輸入

待添加

```
@GetMapping("/getAccounts")
public List<Account> getAccounts() {
    System.out.println("取得所有帳密");
    return accountManager.getAccounts();
}

//註冊帳密
@GetMapping("/signUp/{email}/{password}")
//前端回傳的方法以後要改 會被電
public boolean addProducts(@PathVariable("email") String email, @PathVariable("password") String password) {
    //try...ca... 待加

    //第二次檢查註冊帳密 檢查註冊_function(){}
    accountManager.addAccount(email,password);

    return true;
}

//第二次檢查註冊_function(){
// return turn
// }
//登入帳密_function(@PathVariable("email") String email, @PathVariable("password") String password){
//
// }
```