

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ



Марко Вельковић

КРЕИРАЊЕ ВИЦЕТА У ПРОГРАМСКОМ  
ЈЕЗИКУ SWIFT

мастер рад

Београд, 2022.

*Mojoj ūorodici u ūrijaštevima na ūogričici u  
menūtorki na ūomoži u savetimia*

**Ментор:**

др Милена Вујошевић Јаничић, ванредни професор  
Универзитет у Београду, Математички факултет

**Чланови комисије:**

др Филип Марич, ванредни професор  
Универзитет у Београду, Математички факултет

др Мирко Спасић, доцент  
Универзитет у Београду, Математички факултет

**Датум одбране:** јун 2022.

**Наслов мастер рада:** Креирање виџета у програмском језику Swift

**Резиме:** Програмски језик *Swift* се користи приликом израде апликација намењених платформама компаније *Apple*. Виџет је део апликације који приказује одабране важне информације на почетном екрану уређаја. Да би се развио виџет потребна је употреба радног окружења *SwiftUI* које користи декларативну синтаксу. Циљ рада је представљање основних особина и карактеристика програмског језика *Swift* и приказ развоја виџета употребом радног окружења *SwiftUI*. Развијена је апликација "Кулинарство — сласно и ефикасно" која представља конкретан пример употребе програмског језика *Swift* приликом развоја апликације за оперативни систем *iOS*. Поред апликације приказано је и креирање виџета који је развијен у склопу ове апликације.

**Кључне речи:** програмски језици, развој софтвера, *Apple*, *iOS*, *Swift*, виџети

# Садржај

<b>1 Увод</b>	<b>1</b>
<b>2 Програмски језик <i>Swift</i></b>	<b>3</b>
2.1 Настанак, развој и карактеристике . . . . .	3
2.2 Основни концепти језика . . . . .	4
2.3 Напредни концепти језика . . . . .	17
2.4 Модерне карактеристике, безбедност и ефикасност . . . . .	29
2.5 Развојно окружење <i>Xcode</i> . . . . .	33
2.6 Окружење за израду апликација са графичким интерфејсом <i>SwiftUI</i> . . . . .	38
<b>3 Улога и развој вицета</b>	<b>48</b>
3.1 Основне карактеристике вицета . . . . .	48
3.2 Развој вицета . . . . .	49
3.3 Дизајн вицета . . . . .	57
<b>4 Имплементација и визуелни приказ апликације</b>	<b>61</b>
4.1 Карактеристике имплементације . . . . .	61
4.2 Визуелни приказ и опис апликације . . . . .	66
<b>5 Закључак</b>	<b>86</b>
<b>Библиографија</b>	<b>88</b>

# Глава 1

## Увод

*Swift* је модеран програмски језик опште намене, настао 2014. године у оквиру компаније *Apple*. Првенствено је намењен развоју апликација на њиховим платформама (*iOS*, *iPadOS*, *macOS*, *tvOS* и *watchOS*), али је део развоја језика усмерен ка поједностављивању процеса израде корисничког интерфејса и увођењу декларативне синтаксе у језик. У том контексту настало је радно окружење (енг. *framework*) *SwiftUI* које одликује могућност брзог креирања концепзних и ефикасних решења. Пример примене радног окружења *SwiftUI* је израда виџета намењених оперативним системима *iOS*, *iPadOS* и *macOS*.

Виџет, као део мобилне апликације, се налази на почетном екрану уређаја (телефона или таблета) и кориснику приказује одабране важне информације из те апликације. За разлику од виџета у оперативном систему *Android*, који су присутни више од десет година, виџети на платформама компаније *Apple* су уведени 2020. године, тако да је и сама технологија која подржава њихово креирање и даље у активном развоју.

Циљ рада је истраживање и опис карактеристика и могућности које пружа програмски језик *Swift*, промене и побољшања које је донело радно окружење *SwiftUI* и приказ новина насталих увођењем виџета (конкретно у оперативном систему *iOS*). У оквиру рада је имплементирана *iOS* апликација о кулинарству „Кулинарство — сласно и ефикасно” коришћењем програмског језика *Swift*, након чега је креiran одговарајући виџет помоћу радног окружења *SwiftUI*. Овај виџет пружа кориснику помоћ приликом избора и припреме оброка.

У глави 2 представљен је програмски језик *Swift*, описане су његове карактеристике, основни и напредни концепти, и особине које одликују овај

## **ГЛАВА 1. УВОД**

---

програмски језик. Описано је интегрисано развојно окружење (ИРО) *Xcode* у којем се развијају апликације намењене платформама компаније *Apple*, као и радно окружење *SwiftUI*. Глава 3 описује вицет као део мобилне апликације у оперативном систему *iOS*, развој вицета, као и правила и препоруке приликом његовог дизајнирања. У глави 4 представљена је имплементација и визуелни приказ апликације „Кулинарство — сласно и ефикасно”, и вицета који је креиран уз апликацију. Последња, 5. глава представља закључак целокупног рада и приказује даља унапређења апликације.

# Глава 2

## Програмски језик *Swift*

*Swift* је модеран програмски језик настао као резултат истоименог пројекта унутар компаније *Apple*, чији је циљ био креирање програмског језика који ће бити сигуран, концизан и ефикасан. Резултати пројекта *Swift* као и уна-пређења програмског језика *Swift* током година биће приказани у наставку.

### 2.1 Настанак, развој и карактеристике

Развој програмског језика *Swift* започео је Крис Латнер<sup>1</sup> (енг. *Chris Lattner*) у јулу 2010. године. У јуну 2014. године објављена је прва апликација комплетно написана у *Swift*-у названа „*Apple Worldwide Developers Conference*” (*WWDC*) по истоименој годишњој конференцији информационих технологија компаније *Apple*. На конференцији те године, кроз предавање и интерактивну демонстрацију, представљена је бета верзија језика, бесплатна књига „*The Swift Programming Language*” [13] и званична веб страница програмског језика [14]. Прва званична верзија језика *Swift* 1.0, постала је доступна 9. септембра 2014. године.

Званично објављивање апликација (на *App Store*-у) писаних у *Swift*-у постало је могуће од верзије програмског језика 2.0. Језик је у оквиру анкете коју организује *Stack Overflow* [16] проглашен за омиљени програмски језик 2015. године, док је 2016. године заузео друго место у тој категорији. Децембра 2015. године изворни код језика, подржане библиотеке, дибагер и мена-

---

<sup>1</sup>Софтверски инжењер најпознатији по развоју технологија *LLVM*, компајлера *Clang* и програмског језика *Swift*.


## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

цер пакета постали су отвореног кода, под лиценцом *Apache 2.0*, доступни на *GitHub*-у [10].

На годишњој конференцији *WWDC* 2016. године представљена је апликација за уређај *iPad* под називом *Swift Playgrounds* [11], која је намењена учењу програмирања у *Swift*-у. Касније је ова апликација развијена и за оперативни систем *macOS*.

Током конференције 2019. године представљено је радно окружење *SwiftUI* [12] које омогућава декларативно програмирање апликација за све платформе компаније *Apple*. У време писања рада последња званична верзија језика је *Swift* 5.6.

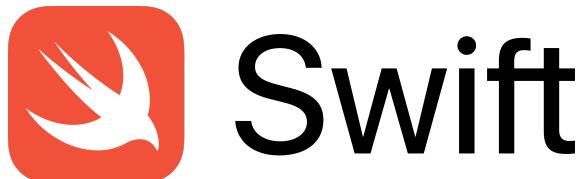

Слика 2.1: *Swift* лоѓо

*Swift* је моћан и интуитиван језик за програмирање апликација намењених платформама компаније *Apple*. Писање кода у *Swift*-у је забавно и лако, синтакса је веома концизна, али у исто време веома изражајна. Програмски језик *Swift* је безбедан, брз и интерактиван, и као такав погодан за људе који уче основе програмирања. Код писан у *Swift*-у се преводи и оптимизује тако да извуче максимум из хардверских компоненти. Детаљнији опис особина и примери кодирања биће дати у наредним поглављима.

## 2.2 Основни концепти језика

*Swift* је наследник програмских језика *C* и *Objective-C*, па је самим тим одређене концепте преузео из ових језика, али истовремено постоје концепти у *Swift*-у који нису присутни у *C*-у и *Objective-C*-у. Објашњење најбитнијих концепата у *Swift*-у дато је у наставку, док се потпуна листа може наћи на званичном сајту програмског језика [14].

## Основе програмског језика *Swift*

*Swift* подржава основне типове променљивих, *Int* за целобројне вредности, *Float* и *Double* за бројеве са основом у покретном зарезу, *Bool* за Булове вредности, *String* за текстуалне вредности, као и три основна типа колекција *Array*, *Set* и *Dictionary* о којима ће бити више речи у делу 2.3 — Колекције.

Поред основних типова који су наслеђени из *Objective-C*-а постоје и неколико ново уведених, као што је *Tuples* (торка) који омогућава креирање груписаних вредности и *Optionals* помоћу којег се рукује *nil* вредношћу на безбедан начин.

Константе се декларишу коришћењем кључне речи *let*, након чега следи име константе и њена иницијализација. Декларисање променљиве се постиже употребом кључне речи *var*. Када се декларише променљива може се одмах и иницијализовати или јој може бити додељен тип употребом анотације. Конкретна примена се може видети у примеру 2.1 — *Декларисање променљивих и константи*.

```
1 // Deklarisanje konstante
2 let cenaJela = 200
3
4 // Deklarisanje promenljive uz inicializaciju
5 var raspolozivoNovca = 1000
6
7 // Deklarisanje promenljive koriscenjem anotacije
8 var brojPorcija: Int
```

Пример кода 2.1: *Декларисање променљивих и константи*

Целобројне променљиве могу бити написане у облику децималних, бинарних, окталних и хексадецималних бројева. Пример дефинисања променљиве са вредношћу броја 25 у свим облицима следи у наставку 2.2 — *Целобројне променљиве*.

```
1 var mojiBroj = 25
2 var binarniBroj = 0b11001      // 25 u binarnom obliku
3 var oktalniBroj = 0o31         // 25 u oktalnom obliku
4 var heksadecimalniBroj = 0x19 // 25 u heksadecimalnom obliku
```

Пример кода 2.2: *Целобројне променљиве*

Торка се користи за груписање вредности било ког типа и једна торка може садржати вредности различитих типова. У примеру 2.3 — *Торка* могу

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

се видети два начина креирања торке и два начина приступања члановима торке (неименованим и именованим члановима).

```
1 // Definisanje torke (String, Int)
2 let namirnicaSaCenom = ("Jaja 10 komada", 100)
3
4 // Pristupanje clanovima torke
5 let namirnica = namirnicaSaCenom.0
6 let cena = namirnicaSaCenom.1
7
8 // Definisanje torke sa imenovanim clanovima
9 let urednijaNamirnicaSaCenom = (namirnica: "Jaja 10 komada", cena:
100)
11 // Pristupanje imenovanim clanovima torke
12 let urednijaNamirnica = urednijaNamirnicaSaCenom.namirnica
13 let urednijaCena = urednijaNamirnicaSaCenom.cena
```

Пример кода 2.3: *Торка*

Провере испуњености услова коришћењем функције *assert* се дешавају у време извршавања кода. Најчешће се користи за проверу критичног дела кода и уколико тај део кода задовољава услов (вредност израза у *assert*-у је *true*) програм наставља своје извршавање. У супротном извршавање апликације ће бити прекинуто и биће означено место у коду у коме је дошло до прекида програма. Пример примене је приказан у коду 2.4 — *Провере коришћењем функције assert*.

```
1 var cenaPrvogProizvoda = 100
2 var cenaDrugogProizvoda = -100
3 assert(cenaPrvogProizvoda >= 0, "Cena proizvoda ne moze biti negativna
4 ") //true
5 assert(cenaDrugogProizvoda >= 0, "Cena proizvoda ne moze biti
negativna") //false
```

Пример кода 2.4: *Провере коришћењем функције assert*

## Оператори

Као и у већини програмских језика, постоје три основне врсте оператора:

- Унарни оператори

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

- префиксни унарни оператори (на пример, '-' за бројевне вредности и '!' за логичке вредности),
- постфиксни унарни оператори (на пример, '?' и '!' који се користе над опционаним променљивима).

- Бинарни оператори
  - оператор доделе '=' , који за разлику од језика C, не враћа повратну вредност,
  - аритметички оператори, '+', '-', '\*', '/', '%',
  - сложени оператори доделе, '+=' , '-=' , '\*=' , '/=' ,
  - оператори поређења, '==' , '!=', '<', '>', '<=' , '>='.

- Тернарни оператори
  - једини тернарни оператор који постоји у језику Swift је оператор '?'. Код овог оператора израз са крајње леве стране мора бити типа *Bool*, док израз који се налази у средини оператора мора бити истог типа као израз са крајње десне стране, без ограничења типа. При- мер примене тернарног оператора као и приказ блока кода условног гранања (које је објашњено у делу 2.2 — Контрола тока) који једна линија са тернарним оператором може заменити приказани су у примеру 2.5 — *Тернарни оператор*.

```
1 var celijaImaSliku = true
2 // Izraz ternarnog operatora
3 let visinaCelije = celijaImaSliku ? 100 : 50
4
5 // Prethodni primer koriscenjem uslovnog grananja
6 var celijaImaSliku = true
7 var visinaCelije: Int
8 if celijaImaSliku {
9     visinaCelije = 100
10 }
11 else {
12     visinaCelije = 50
13 }
```

Пример кода 2.5: *Тернарни оператор*

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

Поред основних оператора у *Swift*-у, постоје и специјалне врсте оператора:

- Оператор 'nil-сједињавања' ('??') је бинарни оператор који се користи над опционим променљивима. Уколико израз са леве стране оператора садржи вредност (није *nil*) та вредност ће бити резултат оператора, док уколико је лева страна оператора једнака *nil*, резултат оператора биће израз са десне стране који не сме бити опционог типа. Пример примене оператора '??' дат је у наставку 2.6 — *nil-сједињавање*.

```
1 var a: Int?  
2 let pseudoNasumicanBroj = Int.random(in: 1...100)  
3 if pseudoNasumicanBroj % 2 == 0 {  
4     a = 10  
5 }  
6 let b = a ?? 5
```

Пример кода 2.6: *nil-сједињавање*

- Оператори распона

- затворен распон (a...b), распон од 'a' до 'b' укључујући обе вредности,
- полу-отворен распон (a..**b**), распон од 'a' до 'b' укључујући само вредност 'a',
- распони једне стране [a...], распон од 'a' и надаље докле год је то могуће.

## Карактери и стрингови

Стринг је низ карактера, као што је „Здраво, светe”. У *Swift*-у се стрингови представљају помоћу класе *String*, која омогућава брз, ефикасан и *Unicode*-компабилан начин рада са текстом. Да би се вредност неке променљиве или израза уметнула у стринг користи се операција уметања, односно интерполације. Уметање променљиве или израза у стринг се постиже њиховим уписивањем између обрнуте косе црте након чега следи отворена заграда, па променљива или израз и на крају затворена заграда. Креирање и операције са стринговима (надовезивање, рад са карактерима и уметање) биће приказане кроз пример 2.7 — *Операције нај сирињтовима*.

```
1 var prazanString = ""
2 var drugiPrazanString = String()
3 var treciString: String?
4
5 if !prazanString.isEmpty {
6     prazanString = "Zdravo"
7 }
8
9 // Konkatenacija stringova
10 drugiPrazanString += ", svete"
11
12 // Rad sa karakterima
13 for k in prazanString {
14     print(k)
15 }
16 // Ispisace:
17 // Z
18 // d
19 // r
20 // a
21 // v
22 // o
23
24 // Interpolacija stringova
25 print("\(prazanString) \(drugiPrazanString)!")
26 // Ispisace 'Zdravo, svete!'
```

Пример кода 2.7: *Операције нај сиричноговима*

## Контрола тока

Наредбе контроле тока које се користе у *Swift*-у су: *if*, *guard*, *switch* и петље: *for-in* и *while*. *If* наредба приказана је у примеру 2.8 — *If наредба контроле тока*.

```
1 var recept = Recept("Cezar salata")
2 recept.sastojci = ["Zelena salata", "Pilece grudi", "Slanina", "
3     Paradajz", "Hleb", "Cezar premaz"]
4 var brojSastojaka = recept.sastojci.count
5
6 if brojSastojaka < 6 {
    print("Nisu svi sastojci nabavljeni")
```

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

```
7 }
8     else if brojSastojaka > 6 {
9         print("Broj sastojaka je veci nego u receptu, ali samo napred
10        eksperimentisi")
11    }
12    else {
13        print("Broj sastojaka je odgovarajuci")
14    }
```

Пример кода 2.8: *If наредба контроле тока*

Наредба *switch* је слична као у другим програмским језицима, једина битна разлика је да ће се увек извршити тачно један од случајева унутар наредбе, па није потребно експлицитно навођење наредбе *break* након сваког од случајева. Наредба *break* се по конвенцији наводи само када је неки од случајева наредбе *switch* празан, јер сваки случај мора бити извршив (енг. *executable*). Уколико случајевима наредбе *switch* нису обухваћени сви случајеви, на крају наредбе *switch* се мора навести наредба *default* која ће се извршити уколико ниједан од случајева није задовољио услов. Наведена правила приказана су у примеру 2.9 — *Наредба контроле тока switch*.

```
1 enum Zacin {
2     case vegeta, kari, kurkuma, origano, biber
3 }
4 var mojiZacin: Zacin = .vegeta
5
6 switch mojiZacin {
7     case .vegeta:
8         print("Vegeta")
9     case .biber:
10        print("Nije vegeta, nego biber")
11    default:
12        print("Nije vegeta")
13 }
```

Пример кода 2.9: *Наредба контроле тока switch*

*For-in* је наредба понављања која се користи за пролаз кроз елементе неке колекције (низа, скупа, речника). Променљива која се користи за пролаз кроз колекцију је константа и њену вредност није могуће мењати у телу наредбе. Један од начина како се могу мењати елементи колекције (уколико је колекција није константа) је истовременим пролажењем кроз елементе ко-

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

лекције и њихове индексе и променом елемента колекције на одговарајућем индексу. Још једна могућност *for-in* петље је пролаз кроз задати интервал бројева. Описани начини употребе *for-in* петље могу се видети у примеру 2.10 — *Наредба концроле цикла for-in*.

```
1 let sastojci = ["Jaja", "Pecenica", "Maslinovo ulje", "Persun"]
2 // For-in naredba
3 for sastojak in sastojci {
4     print("Potreban sastojak: \(sastojak)")
5 }
6 // For-in naredba nad intervalom
7 for i in 0..
```

Пример кода 2.10: *Наредба концроле цикла for-in*

Постоје два типа наредбе понављања *while*. Први тип је наредба *while* која прво проверава да ли је задати услов испуњен и онда извршава једну итерацију тела петље, а други тип је наредба *repeat-while* која прво извршава једну итерацију тела наредбе након чега проверава услов и уколико је он задовољен наставља са следећом итерацијом. Употреба је приказана у примеру 2.11 — *Наредба концроле цикла while*.

```
1 let nasumicniBrojevi = [3, 12, 5, 18, 11, 99]
```

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

```
2 var i = 0
3
4 while i < nasumicniBrojevi.count, nasumicniBrojevi[i] < 15 {
5     print("Broj \(nasumicniBrojevi[i]) je manji od 15")
6     i += 1
7 }
8
9 let nasumicniBroj = nasumicniBrojevi[2] // 5
10
11 repeat {
12     print("Zdravo, svete!")
13 } while nasumicniBroj != 5 // Uvek netacno
```

Пример кода 2.11: Наредба контроле тока *while*

Поред наведених основних наредби контроле тока, постоје додатне помоћне наредбе које се користе заједно са основним наредбама и тиме њихову употребу чине лакшом. Наредба *continue* се користи за прескакање једне итерације унутар петље. *Break* је наредба која прекида извршавање наредбе унутар које се налази, а може се користити унутар случајева наредбе *switch* као и унутар тела петље. Пример употребе ових наредби приказан је у делу 2.12 — *Догаџи наредбама контроле тока*.

```
1 let nizBrojeva = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
2 print("Parni brojevi iz niza manji od 7:")
3 for broj in nizBrojeva {
4     if broj % 2 != 0 {
5         continue
6     }
7     if broj > 7 {
8         break
9     }
10    print(broj)
11 }
```

Пример кода 2.12: *Догаџи наредбама контроле тока*

## Функције

Функције су самостални блокови кода који представљају логичку целину која остварује одређени задатак. Свака функција је идентификована својим именом које се користи да би се та функција позивала у коду. Поред имена,

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

функција може имати тип повратне вредности (уколико није дефинисан, подразумевани тип је *Void*) и пареметре (именоване или неименоване). Општи потпис дефиниције функције је приказан у примеру: 2.13 — *Поштис функције*, док је потпис параметара функције приказан у примеру: 2.14 — *Поштис ћареметара функције*.

```
1 func ime_funkcije (parametri_funkcije) { -> tip_povratne_vrednosti}
```

Пример кода 2.13: *Поштис функције*

```
1 {labela_parametra} ime_parametra: tip_parametra {=
    podrazumevana_vrednost}
```

Пример кода 2.14: *Поштис ћареметара функције*

Параметри функције могу бити именовани и неименовани. Приликом позивања функције са именованим параметрима потребно је навести лабеле параметара уз конкретну вредност. Приликом дефинисања функције, лабела параметра се наводи пре имена параметра, или се наводи карактер ’\_’ за неименоване параметре. Уколико лабела параметра није експлицитно наведена сматраће се да име параметра представља и лабелу. Пример дефинисања и позивања функције са именованим параметром и без повратног типа представљен је у коду 2.15 — *Дефинисање и позивање функције са ћареметром*, док пример 2.16 — *Дефинисање и позивање функције са повратном вредношћу* показује дефинисање и позивање функције са неименованим параметром и повратним типом *Int*.

```
1 // Definisanje fukncije
2 func ispisiSastojke(sastojci: [String]) {
3     for sastojak in sastojci {
4         print(sastojak)
5     }
6 }
7
8 let sastojci = ["Jaja", "Sira"]
9 // Pozivanje fukncije
10 ispisiSastojke(sastojci: sastojci)
```

Пример кода 2.15: *Дефинисање и позивање функције са ћареметром*

```
1 func izracunajCenu(_ proizvodi[String: Int]) -> Int {
2     var ukupnno = 0
```

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

```
3     for (proizvod, cena) in proizvodi {
4         ukupno += cena
5     }
6     return ukupno
7 }
8
9 let proizvodi = ["Jaja": 10, "Sira": 200]
10 let ukupnaCena = izracunajCenu(proizvodi)
```

Пример кода 2.16: *Дефинисање и позивање функције са повратном вредношћу*

Поред лабеле уз параметар може стајати и подразумевана вредност параметра, која ће представљати вредност параметра приликом извршавања тела функције уколико приликом позива функције наведени, опциони, параметар није прослеђен. Пример је приказан у коду 2.17 — *Дефинисање и позивање функције са параметрима са подразумеваним вредносстима*.

```
1 func ispisiSastojkeSaDvaParametra(sastojci: [String], ispisati
2     ispisatiCeloIme: Bool = true) {
3     for sastojak in sastojci {
4         if ispisatiCeloIme {
5             print(sastojak)
6         } else {
7             print(sastojak.prefix(3))
8         }
9     }
10 }
11 let sastojci = ["Jaja", "Sira"]
12 ispisiSastojkeSaDvaParametra(sastojci: sastojci, ispisati: false)
13 ispisiSastojkeSaDvaParametra(sastojci: sastojci)
14 // Параметар 'ispisati' се имати вредност 'true'
```

Пример кода 2.17: *Дефинисање и позивање функције са параметрима са подразумеваним вредносстима*

## Опционе променљиве и рад са њима

Опционе променљиве се користе у ситуацијама када није сигурно да ли ће променљива имати неку вредност. Када опциона променљива нема вредност, њена подразумевана вредност је *nil* и са њом се мора пажљиво руковати, док

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

употреба променљивих које нису опционог типа није могућа пре њихове иницијализације.

Када се дефинише опциона променљива експлицитно се наводи ког је типа након чега следи знак '?' и након тога се може, а не мора, извршити иницијализација. Уколико се променљива иницијализује без експлицитног навођења опционог типа, неопходно је да израз којим се иницијализује променљива буде опционог типа, у супротном променљивој не би био додељен опциона тип и она не би могла да се користи као опциона променљива. Пример дефинисања опционе променљиве уз иницијализацију и експлицитно навођење опционог типа, као и два начина иницијализације без навођења типа може се видети у делу 2.18 — *Дефинисање оцијоне променљиве*.

```
1 // Opciona promenljiva tipa 'Int?'
2 var opciona: Int? = 42
3 // Promenljiva tipa 'String'
4 var brojUOblikuStringa = "55"
5 // Opciona promenljiva tipa 'Int?'
6 var konvertovaniBroj = Int(brojUOblikuStringa)
```

Пример кода 2.18: *Дефинисање оцијоне променљиве*

У неким ситуацијама не може се радити са опционим променљивима, на пример када се прослеђују као параметри функције која очекује конкретну вредност. У том случају опциона променљива се мора одмотати и узети вредност која се налази у њој. Да при томе не би дошло до грешке, постоје два начина за безбедно одмотавање опционе променљиве и руковање са *nil* вредношћу.

Први начин је коришћењем условног гранања (*if* или *guard*) приказан у примеру 2.19 — *Одмотавање оцијоне променљиве коришћењем услова*, а други начин задавањем подразумеване вредности односно коришћењем оператора *if*-сједињавања (енг. *nil coalescing*) приказан у примеру 2.20 — *Одмотавање оцијоне променљиве задавањем подразумеване вредности*.

```
1 func saberiDvaBroja(_ prvi: Int, _ drugi: Int) -> Int {
2     return prvi+drugi
3 }
4
5 var opcioniBroj: Int? = 42
6 var broj = 25
7
```

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

```
8 // saberiDvaBroja(opcioniBroj, broj) -> greska, 'opcioniBroj' je
9 // tipa Int? dok funkcija ocekuje parametar tipa Int
10
11 // 1. nacin koriscenjem if-a
12 if let raspakovaniBroj = opcioniBroj {
13     saberiDvaBroja(raspakovaniBroj, broj) // 'raspakovaniBroj' je
14     tipa Int
15 }
16 else {
17     print("Prvi broj nema vrednost, ne moze se sabrati")
18 }
19
20 // 2. nacin koriscenjem if-a
21 if opcioniBroj != nil {
22     saberiDvaBroja(opcioniBroj!, broj)
23 }
24 else {
25     print("Prvi broj nema vrednost, ne moze se sabrati")
26 }
27
28 // 3. nacin koriscenjem guard-a
29 guard opcioniBroj != nil else {
30     print("Prvi broj nema vrednost, ne moze se sabrati")
31     return
32 }
33 saberiDvaBroja(opcioniBroj!, broj)
```

Пример кода 2.19: *Одмошавање опционе променљиве коришћењем услова*

```
1 func saberiDvaBroja(_ prvi: Int, _ drugi: Int) -> Int {
2     return prvi+drugi
3 }
4
5 var opcioniBroj: Int? = 42
6 var broj = 25
7
8 saberiDvaBroja(opcioniBroj ?? 5, broj)
```

Пример кода 2.20: *Одмошавање опционе променљиве задавањем подразумеване вредности*

## 2.3 Напредни концепти језика

У овом делу ће бити приказани неки од напредних концепата програмског језика *Swift*. Коцепти који ће бити представљени су: колекције, типови колекција и рад са њима, дефинисање генеричких функција и употреба затворења, као и опис класа и структура у програмском језику *Swift*.

### Колекције

*Swift* дефинише три примарна типа колекција: низове, скупове и речнике. Сва три типа су дефинисана као генеричке<sup>2</sup> колекције. Уколико се дефинисана колекција додели променљивој, она се може мењати (додавање, брисање и измена чланова у њој); међутим уколико се она додели некој константи, манипулација њеним члановима неће бити могућа.

Низови се користе за уређено чување елемената истог типа. Један елемент се може појавити у низу више пута, са различитим индексима. Конкретан пример дефинисања, иницијализације и управљања подацима низа може се видети у коду 2.21 — *Раг са низовима*.

```
1 // Definisanje niza sa elementima tipa 'Recept'
2 var recepti: [Recept] = []
3 // Dodavanje novog elementa
4 recepti.append(Recept("Domaca kafa"))
5 // Pristupanje prvom clanu niza
6 var prviRecept = recepti[0]
7 // Kreiranje niza sa 3 inicialna elementa tipa 'String'
8 var koraci = Array(repeating: "", count: 3)
9 // Foreach petlja kojom prolazimo kroz niz uz pamcenje indeksa
10 for (index, korak) in prviRecept.koraci.enumerated() {
11     if index < 3 {
12         koraci[index] = korak
13     }
14     else {
15         koraci.append(korak)
16     }
17 }
18 // Brisanje prvog clana niza, ukoliko niz nije prazan
19 if !koraci.isEmpty {
```

<sup>2</sup>Генерички код омогућава писање флексибилних и поновно искористивих функција и типова, помоћу којих се избегава дуплирање кода.

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

```
20     koraci.remove(at: 0)
21 }
```

Пример кода 2.21: *Pag sa низовима*

Скупови су колекције које не гарантују чување редоследа елемената и у којима један елемент може да се појави највише једанпут. Тип елемента скупа мора бити могуће кодирати<sup>3</sup> (енг. *hashable*). Рад са скуповима приказан је у примеру 2.22 — *Pag sa скуповима*.

```
1 // Kreiranje skupa sa elementima tipa 'String'
2 var sastojci = Set<String>()
3 // Dodavanje novog elementa
4 sastojci.insert("Mlevena kafa")
5
6 // Provera broja elemenata skupa
7 if sastojci.count == 1 {
8     sastojci.insert("Obicna voda")
9 }
10
11 // Provera da li odredjeni element postoji u skupu
12 if sastojci.contains("Secer") {
13     sastojci.remove("Secer")
14 }
15 else {
16     sastojci.insert("Mleko")
17 }
18
19 var dodatniSastojci = Set<String>()
20 dodatniSastojci.insert("Mleko")
21
22 // Rad sa skupovnim operacijama
23
24 // Unija
25 sastojci.union(dodatniSastojci)
26 // Mlevena kafa, Obicna voda, Mleko
27
28 // Presek
29 sastojci.intersection(dodatniSastojci)
30 // Mleko
```

<sup>3</sup>Тип који се може кодирати мора имати дефинисану функцију за одређивање *hash* вредности за сваку инстанцу: два елемента могу имати исту hash вредност ако и само ако су једнаки.

```

31
32 // Razlika
33 sastojci.subtracting(dodatniSastojci)
34 // Mlevena kafa, Obicna voda
35
36 // Simetricna razlika
37 sastojci.symmetricDifference(dodatniSastojci)
38 // Mlevena kafa, Obicna voda

```

Пример кода 2.22: *Pag sa скуповима*

Речници се користе за чување скупа парова кључ-вредност, без очувања редоследа. Свака вредност је додељена јединственом кључу, који мора бити погодан за кодирање (енг. *hashable*). Речници се најчешће користе за чување вредности којима је могуће брзо приступити коришћењем одговарајућег кључа. Рад са речницима приказан је у примеру 2.23 — *Pag sa речницима*.

```

1 // Kreiranje recnika tipa [String : String]
2 var kategorijeRecepata: [String : String] = [:]
3
4 // Dodeljivanje recnika promenljivoj 'namirniceSaCenama'
5 kategorijeRecepata = ["Cezar salata": "Salata", "Piletina sa
6     cetiri vrste sira": "Glavno jelo", "Omlet": "Toplo predjelo"]
7
8 // Dodavanje novog elementa ukoliko ne postoji, odnosno promena
9     postojeceg
10    kategorijeRecepata["Vocni kolac"] = "Dezert"
11
12 // Brisanje elementa iz recnika
13 if let izbrisanaVrednost = kategorijeRecepata.removeValue(forKey:
14     "Omlet") {
15     print("Vrednost izbrisana iz recnika: \(izbrisanaVrednost)")
16 }
17
18 // Razlicite vrste iteracija kroz recnik
19 for recept in kategorijeRecepata.keys {
20     print(recept)
21 }
22
23 for kategorija in kategorijeRecepata.values {
24     print(kategorija)
25 }

```

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

```
24 |     for (recept, kategorija) in kategorijeRecepata {  
25 |         print("\(recept): \(kategorija)")  
26 |     }
```

Пример кода 2.23: *Раг са речницима*

## Генеричке функције и затворења

Као и други објектно оријентисани програмски језици и *Swift* пружа могућност дефинисања генеричких функција<sup>4</sup> које се могу користити над различитим конкретним типовима. *Swift* такође омогућава дефинисање функција са две или више повратних вредности, које се враћају као  $n$ -торке. Конкретан пример генеричке функције са две повратне вредности приказан је у коду 2.24 — *Дефинисање и позивање генеричке функције са више повратних вредносћи*.

```
1 // Definisanje generickie funkcije sa dve povratne vrednosti  
2 func minMax<T>(niz: [T]) -> (min: T, max: T)? {  
3     guard !niz.isEmpty else {  
4         return nil  
5     }  
6     let minimum = niz.min()  
7     let maksimum = niz.max()  
8  
9     return (minimum, maksimum)  
10 }  
11  
12 let nizVremenaPripremeRecepata = [25, 12, 5, 19, 99]  
13 let najkraceINajduzeVreme = minMax(niz: nizVremenaPripremeRecepata  
14 )  
15 let najkraceVreme = najkraceINajduzeVreme?.min  
16 let najduzeVreme = najkraceINajduzeVreme?.max
```

Пример кода 2.24: *Дефинисање и позивање генеричке функције са више повратних вредносћи*

Прослеђени параметри унутар функција су константе и њихова вредност се не може мењати у телу функције. Да би се омогућило заобилажење овог правила, *Swift* је увео кључну реч *inout* која се наводи приликом дефинисања

<sup>4</sup>Генеричка функција је функција са генеричким параметрима или генеричким повратним вредностима. Генерички тип може представљати више различитих типова одједном који задовољавају одређене услове које је програмер дефинисао.

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

функције, а пре типа сваког од параметара за које ће бити омогућена промена вредности у телу функције. Ёш једна промена коју је потребно применити је употреба карактера & приликом прослеђивања променљиве у позиву функције. Употреба овако прослеђених параметара приказана је на примеру генеричке функције која замењује вредности два прослеђена параметра 2.25 — *Дефинисање и позивање функције са променљивим параметрима.*

```
1 func zameniDvaParametra<T>(prvi: inout T, drugi: inout T) {
2     var pomocna = prvi
3     prvi = drugi
4     drugi = pomocna
5 }
6
7 // Prosledjeni parametri moraju biti promenljive
8 var prviRecept = "Cezar salata"
9 var drugiRecept = "Omlet"
10
11 print(prviRecept + ", " + drugiRecept)
12 // Cezar salata, Omlet
13
14 zameniDvaParametra(prvi: &prviRecept, drugi: &drugiRecept)
15 print(prviRecept + ", " + drugiRecept)
16 // Omlet, Cezar salata
```

Пример кода 2.25: *Дефинисање и позивање функције са променљивим параметрима*

Затворења су самостални блокови кода који се могу прослеђивати и користити у коду. Слични су ламбда изразима у другим модерним језицима. Изрази затворења представљају начин за писање затворења у једној линији (енг. *inline*), притом пружајући неколико синтаксних оптимизација у виду кратке форме, разумљивости и изражажности. Синтакса израза затворења приказана је у примеру 2.26 — *Синтакса израза затворења*. На примеру 2.27 — *Израз затворења за сортирање* показана је *Swift* метода *sorted* и како се једно затворење може написати на неколико начина, од целе функције па све до само једног карактера.

```
1 (parametri) -> tip_povratne_vrednosti in
2 naredbe
```

Пример кода 2.26: *Синтакса израза затворења*

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

```
1 func uporediBrojeve(_ broj1: Int, _ broj2: Int) -> Bool {
2     return broj1 < broj2
3 }
4
5 let nasumicniBrojevi = [2, 10, 5, 18, 100, -11, -25, 55, 72]
6 // Prosledjivanjem funkcije
7 var sortiraniBrojevi = nasumicniBrojevi.sorted(by: uporediBrojeve)
8
9 // Koriscenjem zatvorenja
10 sortiraniBrojevi = nasumicniBrojevi.sorted(by: { (broj1: Int,
11     broj2: Int) -> Bool in
12     return broj1 < broj2
13 })
14
15 // Bez eksplisitnog navodjenja tipa parametra
16 sortiraniBrojevi = nasumicniBrojevi.sorted(by: {broj1, broj2 in
17     return broj1 < broj2
18 })
19
20 // Kada u zatvorenju postoji samo jedna naredba, nije potrebno
21 // navodjenje kljucne reci return, povratna vrednost bice vrednost
22 // izvrsenja te naredbe
23 sortiraniBrojevi = nasumicniBrojevi.sorted(by: {broj1, broj2 in
24     broj1 < broj2
25 })
26
27 // Swift omogucava i kratka imena parametara, za pruzanje
28 // izrazajnije sintakse
29 sortiraniBrojevi = nasumicniBrojevi.sorted(by: {
30     $0 < $1
31 })
32
33 // Kada koristimo tipove za koje je vec definisano ponasanje
34 // prilikom poredjenja, mozemo proslediti samo kako zelimo da
35 // sortiramo clanove niza
36 sortiraniBrojevi = nasumicniBrojevi.sorted(by: <)
```

Пример кода 2.27: Извраз затворења за сортирање

Затворења се могу проследити и као параметри функције. Једино ограничење је да затворење мора ићи као последњи параметар функције. Најчешћи разлог за овакву употребу затворења је сигурност да ће се наредбе у затво-

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

рењу извршити након што се заврши извршавање функције. Оваква врста затворења назива се репно затворење (енг. *trailing closures*), пример у коду 2.28 — *Рећно заћворење*.

```
1 func ucitajSliku(sa url: URL, completition: (Image?) -> Void) {
2     if let slika = skini("Omlet.jpg", sa: url) {
3         completition(slika)
4     }
5     else {
6         completition(nil)
7     }
8 }
9
10 ucitajSliku(sa: lokalniUrl) { slika in
11     if let slika = slika {
12         celija.image = slika
13     }
14     else {
15         celija.image.backgroundColor = .gray
16     }
17 }
```

Пример кода 2.28: *Рећно заћворење*

## Класе и структуре

Класе и структуре су конструкције опште намене које имају својства и методе. За разлику од већине других програмских језика, класе и структуре у *Swift*-у су сличне по функционалности (биће објашњено у наставку поглавља), па се често за објекат класе и инстанцу структуре користи заједнички назив — инстанца.

У поређењу класа и структура могућности које обе конструкције омогућавају су: дефинисање својстава, дефинисање метода, дефинисање иницијализатора, надограђивање коришћењем проширења (енг. *extensions*), имплементација протокола. Функционалности које поседују само класе су: наслеђивање друге класе, провера типа инстанце у времену извршавања програма, деиницијализација.

Уколико неко својство класе или структуре нема унапред дефинисану вредност, оно мора бити:

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

- део иницијализације, ако је константно,
- део иницијализације или опционог типа, ако је променљиво.

Дефинисање и инстанцирање класе и структуре, као и приступање својствима и методама инстанце коришћењем тачка синтаксе (eng. *dot syntax*) може се видети у примеру 2.29 — *Дефинисање класе и структуре*.

```
1 // Definisanje strukture
2 struct OkvirPozadine {
3     var visina = 0
4     var sirina = 0
5     var boja: UIColor?
6 }
7
8 // Definisanje klase
9 class GlavniIzgled {
10     var okvir = OkvirPozadine()
11     var slika: UIImage?
12     var ponovitiSliku = false
13 }
14
15 // Instanciranje strukture
16 let okvir = OkvirPozadine()
17 // Instanciranje klase
18 let glavniIzgled = GlavniIzgled()
19
20 // Pristupanje clanovima instance
21 let okvirGlavnogIzgleda = glavniIzgled.okvir
22 let sirinaOkviraPozadine = okvir.sirina
23
24 // Strukture imaju automatski generisane inicijalizatore za sva
25     svojstva
let maliSiviOkvir = OkvirPozadine(visina: 50, sirina: 50, boja: .
    gray)
```

Пример кода 2.29: *Дефинисање класе и структуре*

Уколико унутар једне класе постоји инстанца друге класе, инстанцирање друге класе се може одложити док не буде неопходно употребом лењог својства (енг. *lazy propertie*). Лења својства се користе када инстанцирање класе зависи од других параметара који нису познати у тренутку иницијализације главне класе или када инстанцирање може узети много времена и добро је

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

одложити га док не буде неопходно (можда у неким случајевима не буде уопште искоришћено). Пример употребе лењог својства налази се у коду 2.30 — *Лењо својство*.

```
1 struct UcitavanjeFajla {
2     var imeFajla = "recepti.txt"
3 }
4
5 class MenadzerPodataka {
6     lazy var ucitavanje = UcitavanjeFajla()
7     var podaci: [String] = []
8 }
9
10 var menadzer = MenadzerPodataka()
11 menadzer.podaci.append("Prvi podatak")
12 menadzer.podaci.append("Drugi podatak")
13
14 // Pre izvrsenja f-je 'print', instancira se klasa ,
15 // 'UcitavanjeFajla'
16 print(menadzer.ucitavanje.imeFajla)
```

Пример кода 2.30: *Лењо својство*

За разлику од својстава и лењих својстава који у себи чувају одређене вредности, рачунајућа својства (енг. *computed properties*) не чувају вредности, већ садрже блок дохватача (енг. *getter*) (који је обавезан) и опционо блок постављача (енг. *setter*) којима се дохватају и постављају вредности других променљивих. Приликом дефинисања рачунајућег својства, уколико својство садржи и дохватач и постављач потребно је експлицитно навести блокове за оба параметра *get* и *set*, док у случају да садржи само дохватач може се дефинисати само један блок за који ће компајлер закључити да је у питању блок дохватача. У примеру 2.31 — *Рачунајућа својства* приказано је рачунајуће својство *vremePripreme* које садржи и дохватач и постављач, као и рачунајуће својство *ukupnaCena* које има само блок дохватача.

```
1 struct Namirnica {
2     var ime: String
3     var cena: Double
4     var kolicina: Double
5 }
6
7 struct Recept {
```

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

```
8     var potrebneNamirnice: [Namirnica]
9     var vremeKuvanja: Int // U minutima
10    var ukupnoVremeSpremanja: Int // U minutima
11    var vremePripreme: Int {
12        get {
13            return self.ukupnoVremeSpremanja - self.vremeKuvanja
14        }
15        set(novoVremePripreme) {
16            self.ukupnoVremeSpremanja = self.vremeKuvanja +
17                novoVremePripreme
18        }
19    var ukupnaCena: Double {
20        return potrebneNamirnice.reduce(0) {
21            $0 + $1.cena * $1.kolicina
22        }
23    }
24}
25
26 var lazanje = Recept(potrebneNamirnice: [Namirnica(ime: "Kore",
27 cena: 250, kolicina: 1), Namirnica(ime: "Mleveno meso", cena:
28 500, kolicina: 0.75), Namirnica(ime: "Sos", cena: 100, kolicina
29 : 1)], vremeKuvanja: 25, ukupnoVremeSpremanja: 70)
30
31 print("Ukupna cena recepta: \(lazanje.ukupnaCena)")
32 // Ukupna cena recepta: 725
33 print("Vreme pripreme recepta: \(lazanje.vremePripreme)")
34 // Vreme pripreme recepta: 45
35 print("Staro ukupno vreme pripreme: \(lazanje.ukupnoVremeSpremanja
36         )")
37 // Staro ukupno vreme pripreme: 70
38 lazanje.vremePripreme = 30 // Umesto 45
39 print("Novo ukupno vreme pripreme: \(lazanje.ukupnoVremeSpremanja
40         )")
41 // Novo ukupno vreme pripreme: 55
```

Пример кода 2.31: Рачунајућа својсћива

Посматрачи својстава посматрају и реагују на промену вредности својства унутар којег су имплементирани. Посматрачи реагују увек када је нова вредност додељена својству, чак иако је нова вредност једнака старој. Могу се користити унутар кориснички дефинисаних својстава, наслеђених својстава

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

и наслеђених рачунајућих својстава. Посматрачи својства који се могу дефинисати унутар својства су *willSet*, које се позива пре постављања нове вредности и *didSet*, које се позива након постављања нове вредности својства. Функцији *willSet* се аутоматски прослеђује параметар у којој је смештена нова вредност својства и уколико програмер не наведе експлицитно име параметра, оно ће бити *newValue*. Исто важи и за функцију *didSet* којој се прослеђује параметар старе вредности својства са називом *oldValue*. Пример употребе посматрача приказан је у делу 2.32 — *Посматрачи својстава*.

```
1 struct Namirnica {  
2     var ime: String  
3     var cena: Double {  
4         willSet {  
5             print("Nova cena: \(newValue)")  
6         }  
7         didSet(staraCena) {  
8             if cena < staraCena {  
9                 print("Popust na namirnici: \(ime)")  
10            }  
11        }  
12    }  
13 }  
14 var mleko = Namirnica(ime: "Mleko", cena: 105.0)  
15 mleko.cena = 98  
16 // Nova cena: 98  
17 // Popust na namirnici: Mleko
```

Пример кода 2.32: *Посматрачи својстава*

Методе су функције које су везане за одређени тип класе, структуре или набрајања<sup>5</sup> (енг. *enumerations*). Методе инстанце су функције које припадају одређеној инстанци и подржавају функционалности те инстанце. Дефинисање метода класе и позивање тих метода над конкретном инстанцијом класе приказано је у примеру 2.33 — *Методе*.

```
1 class Recept {  
2     var ime: String  
3  
4     // Koriscenjem kljucne reci 'self', naglasava se pristupanje  
5         svojstvu/metodi klase
```

<sup>5</sup>Набрајање дефинише заједнички тип за групу повезаних вредности и омогућава безбедан рад са тим вредностима у коду.

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

```
5     init(ime: String) {
6         self.ime = ime
7     }
8
9     // Metod koji ispisuje svojstvo 'ime'
10    func ispisiIme() {
11        print(ime)
12    }
13
14    // Metod koji menja svojstvo 'ime', parametrom 'ime'
15    func promeniIme(novo ime: String) {
16        self.ime = ime
17    }
18}
19
20 var recept = Recept("Bolonjeze")
21 recept.ispisiIme()
22 // Bolonjeze
23
24 recept.promeniIme(novo: "Karbonara")
25 recept.ispisiIme()
26 // Karbonara
```

Пример кода 2.33: *Мешавине*

Као и у свим објектно оријентисаним језицима, и у *Swift*-у постоји наслеђивање класа. Класа која наследи другу класу наслеђује сва њена својства и методе које нису дефинисане као приватне и може их мењати, односно преписати (енг. *override*). Свака класа која не наслеђује ниједну другу класу назива се основна класа. Пример наслеђивања класе може се видети у делу 2.34 — *Наслеђивање класа*.

```
1 class Pravougaonik {
2     var sirina = 0
3     var duzina = 0
4
5     func izracunajPovrsinu -> Int {
6         return sirina * duzina
7     }
8 }
9
10 class Kvadrat : Pravougaonik {
11     override func izracunajPovrsinu -> Int {
```

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

```
12     return sirina * sirina
13 }
14 }
```

Пример кода 2.34: *Наслеђивање класа*

## 2.4 Модерне карактеристике, безбедност и ефикасност

Програмски језик *Swift* је креиран са намером да буде модеран, безбедан и ефикасан. Детаљан опис ових особина као и објашњење зашто је *Swift* одличан програмски језик за почетнике, када је пројекат *Swift* постао пројекат отвореног кода и компатибилност програмског језика *Swift* са *Objective-C*-ом је дат у наставку поглавља.

### Модеран језик

*Swift* је настао као резултат најновијих истраживања програмских језика. Именовани параметри су изражајни (енг. *expressive*) што код позивања функција чини лаким за читање и разумевање (као читање реченице). Као и у свим модерним језицима употреба знака тачка-зарез на крају наредби није неопходна и по установљеној конвенцији се не пише. Претпостављање типова променљивих чини код чистијим и отпорнијим на грешке. Меморијом се управља аутоматски, коришћењем аутоматског бројача референци (енг. *Automatic Reference Counting, ARC*).

*ARC* се користи за праћење и управљање меморијом коју апликација користи. Бројач референци води рачуна само о инстанцима класе, док инстанце структуре и набрајања игнорише јер оне представљају тип вредности, а не референтни тип. Сваки пут када се креира нова инстанца класе, *ARC* одвоји део меморије потребан за смештање информација о инстанци. За сваку инстанцу *ARC* води рачуна о броју својстава, константи и променљивих које реферишу на посматрану инстанцу. *ARC* ће деалоцирати део меморије у којој је смештена инстанца тек када све јаке (енг. *strong*) референце ка њој нестану. Када се инстанца класе додели својству, константи или променљиво уколико се експлицитно не наведе другачије, аутоматски ће бити креирана јака референца ка инстанци.

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

Ретка ситуација где програмер мора водити рачуна о управљању меморијом унутар програмског језика *Swift* је избегавање креирања две инстанце неких класа које међусобно држе јаке референце једна ка другој, јер у овој ситуацији долази до формирања циклуса јаких референци (енг. *strong reference cycle*) што онемогућује *ARC* да деалоцира меморију у којој се налазе ове две инстанце (увек ће једна ка другој имати јаку референцу) и долази до цурења меморије. Циклус јаких референци се може спречити употребом *weak* или *unowned* референци које *ARC* не узима у обзир. Пример употребе слабе (енг. *weak*) референце приказан је у коду 2.35 — *Слаба референца*.

```
1  protocol NoviReceptDelegate : AnyObject {
2      func receptJeKreiran(_ viewController: NoviReceptController, _ 
3                           recept: Recept)
4  }
5
6  class NoviReceptController() : UIViewController {
7      // Definisanje promenljive sa slabom referencom
8      weak delegate: NoviReceptDelegate?
9
10     ...
11
12     func sacuvajRecept(_ recept: Recept) {
13         ...
14         self.delegate?.receptJeKreiran(self, recept)
15     }
16
17     class ReceptController : UIViewController {
18         var novRecept = NoviReceptController()
19         override viewDidLoad() {
20             ...
21             self.novRecept.delegate = self
22         }
23         ...
24     }
25 }
```

Пример кода 2.35: *Слаба референца*

Приликом дефинисања класе, конвенција у *Swift*-у је да се за једноставније структуре користи кључна реч *Struct*, а не кључна реч *Class*. Надоградња

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

типа се користи да би се типови одвојили у смислене целине, на пример наслеђивање неке надкласе или имплементација протокола, што се може видети у примеру 2.36 — *Hagođragња посмођећет шића (класе, структуре)*. Такође се могу надоградити већ постојећи (системски) типови унутар којих ће бити имплементиране нове функције, чиме се елиминише потреба да иста логика буде имплементирана вишем пута у коду, приказано у примеру 2.37 — *Hagođragња Swift класе*. Ограниччење код екstenзије је да се не могу додавати нова поља и променљиве унутар типа који се надограђује.

```
1 struct Recept {
2     var ime: String
3     var vremePripreme = 30
4     var sastojci: [String] = []
5     var slika: UIImage?
6
7     init(_ name: String) {
8         self.name = name
9     }
10}
11
12 var recept = Recept("Omlet")
13
14 extension Recept {
15     func dodajSastojak(_ sastojak: String) {
16         self.sastojci.append(sastojak)
17     }
18}
19
20 self.recept.dodajSastojak("2 jaja")
```

Пример кода 2.36: *Hagođragња посмођећет шића (класе, структуре)*

```
1 extension UIImage {
2     func slikaRecepta(_ imeSlike: String) -> UIImage {
3         var image = UIImage(named: imeSlike)
4         var okvirSlike = image.view.frame
5         okvirSlike.width = 50
6         okvirSlike.height = 55
7         image.view.frame = okvirSlike
8         image.backgroundColor = .gray
9         return image
10    }
```

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

```
11 }
12
13 self.recept.slika = UIImage.slikaRecepta(self.recept.ime)
```

Пример кода 2.37: *Нагодуја Swift класе*

### Безбедан начин програмирања

У току развијања језика уложени су огромни напори да би он био што безбеднији. На пример, променљиве су увек иницијализоване пре употребе, низови и целобројне променљиве се увек проверавају да не би дошло до прекорачења, меморијом се управља аутоматски. Још једна безбедносна одлика је да *Swift* објекти подразумевано никада не могу бити *nil*. *Swift* компајлер ће спречити покушај да се направи или искористи *nil* објекат, избацивањем грешке у време превођења програма. Међутим, постоје случајеви када је коришћење вредности *nil* валидно. За те случајеве користе се опционе променљиве.

### Ефикасно извршавање

*Swift* је наследник програмских језика *C* и *Objective-C* и као такав од почетка је дизајниран да буде концизан и ефикасан. Коришћењем технологије *LLVM* компајлера, *Swift* код се трансформише у оптимизовани извршни код који извлачи највише из модерног хардвера.

### Друге важне особине програмског језика *Swift*

*Swift* је дизајниран да буде лак за савладавање, чак и људима који тек почињу да уче програмирање. У циљу подучавања *Apple* је направио бесплатан наставни план и програм који може свако користити [9]. Најбоља апликација за почетнике је *Swift Playgrounds* [11], која је у почетку била намењена уређајима *iPad*. Касније је иста апликација развијена и за употребу на уређајима са оперативним системом *macOS*.

Крајем 2015. године програмски језик *Swift* је под лиценцом *Apache 2.0* постао пројекат отвореног кода. Заједно са пројектом језика, отвореног кода су постале и пратеће библиотеке, дибагер и менаџер пакета. Изворни код се

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

налази на *GitHub*-у где је свакоме лако доступан за преузимање и евентуалну дораду и допуну. Пројекат *Swift* се састоји од неколико засебних пројеката:

- *Swift* компајлер,
- стандардна библиотека,
- *Core* библиотека,
- *LLDB* дибагер,
- *Swift* менаџер пакета,
- *Xcode* подршка за *Swift Playgrounds*.

Цела апликација може бити написана у *Swift*-у, или се *Swift* може користити за додавање нових функционалности у већ постојећи програм написан у *Objective-C*-у. *Swift* и *Objective-C* могу узајамно постојати у апликацији, и корисник без проблема може користити делове кода написаног у једном језику унутар другог и обратно, уз само мало додатног подешавања пројекта које се може пронаћи на *Apple*-овом сајту посвећеном развијаоцима софтвера (енг. *software developers*) [3], конкретно на адресама *Importing Objective-C into Swift* [5] и *Importing Swift into Objective-C* [6].

## 2.5 Развојно окружење *Xcode*

*Xcode* је интегрисано развојно окружење (ИРО) намењено употреби на оперативном систему *macOS*. Софтвер је бесплатан и могуће је преузети га на *Mac App Store*-у<sup>6</sup> [4], а развија га компанија *Apple*.

### Основно


ИРО *Xcode* се користи за развој софтвера намењених оперативним системима *iOS*, *iPadOS*, *watchOS*, *tvOS* и *macOS*. Прва верзија *Xcode*-а објављена је 2003. године, а последња стабилна верзија је *Xcode13*. *Xcode* укључује алат командне линије (енг. *command line tools*) који омогућава развоја софтвера

<sup>6</sup>Платформа која служи за дигиталну дистрибуцију апликација намењених оперативном систему *macOS*.

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

помоћу терминала, начин развоја софтвера који одговара стилу развоја на *UNIX*-у. На слици 2.2 може се видети званични лого ИРО-а *Xcode13*.

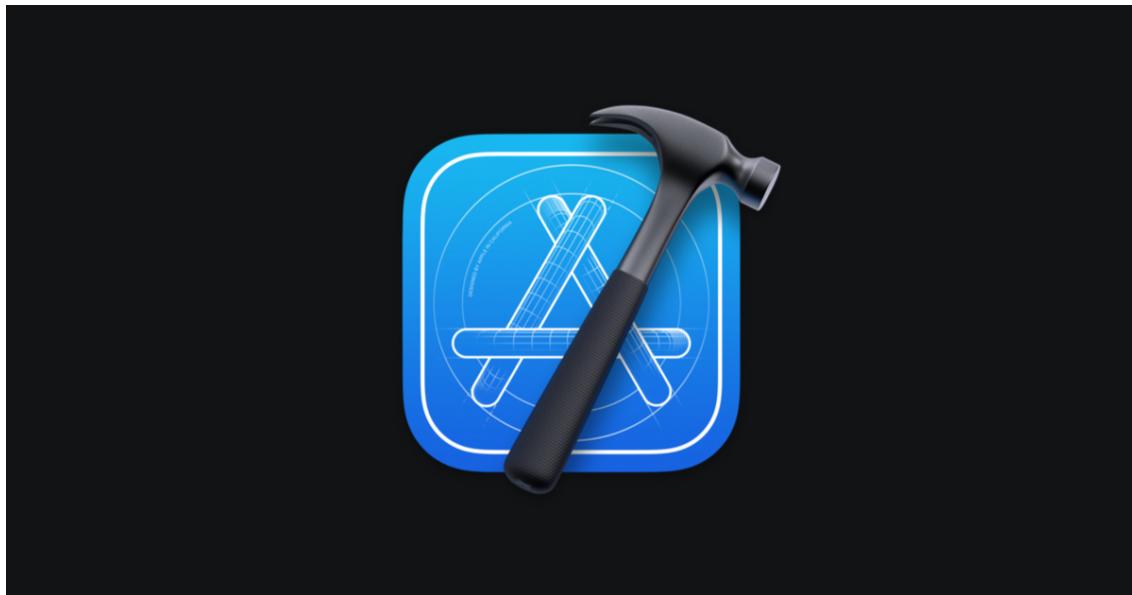

Слика 2.2: Званични логотип ИРО-а *Xcode13*

*Xcode* се састоји од неколико алата који помажу програмеру приликом развоја апликација за платформе компаније *Apple*, од креирања апликације, преко тестирања и оптимизације, до прослеђивања на *App Store*. Најзначајнији алати који су део *Xcode*-а су симулатор и инструменти.


### Симулатор

Симулатор се користи за тестирање апликације у току развоја уколико не постоји могућност употребе физичког уређаја. Тестирање на симулатору у неким ситуацијама може бити и боље јер пружа могућност тестирања апликације на више различитих уређаја (симулатора) одједном (на пример, различите генерације телефона *iPhone*, као и различите верзије оперативног система).

Симулатор је део *Xcode*-а; инсталира се уз њега, а покреће се и понаша као апликација оперативног система *macOS* и омогућава симулацију свих уређаја са платформи компаније *Apple* (*iPhone*, *iPad*, *Apple Watch*, *Apple TV*). Приликом тестирања могуће је и покретање више симулатора за различите платформе да би се тестирала њихова компатибилност, као на пример сарадња апликације на *iPhone*-у и *Apple Watch*-у. Додатне погодности које

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

пружа симулатор су: интеракција са апликацијом коришћењем миша и тастатуре, отклањање неисправности у апликацији, оптимизација графичког приказа. На слици 2.3 може се видети истовремена употреба симулатора телефона *iPhone 13 Pro Max* са оперативним системом *iOS 15.0* и подешеном тамном бојом приказивања (енг. *dark appearance*), телефона *iPhone SE – 2nd generation* са оперативним системом *iOS 15.0*, али светлом бојом приказивања, таблета *iPad Pro (9.7-inch)* са оперативним системом *iOS 12.0* и паметног сата *Series 7 – 45mm* са оперативним системом *watchOS 8.0*.

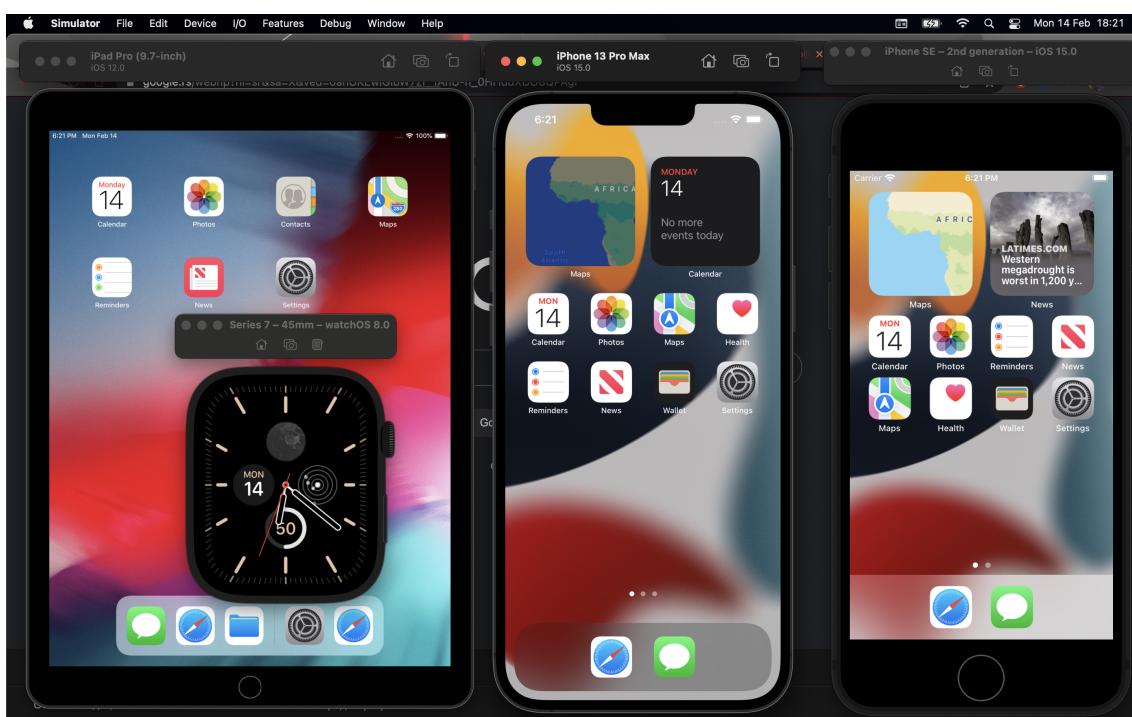

Слика 2.3: Приказ неколико симулатора

## Инструменти

Инструменти су моћан алат, део *Xcode*-а, који служе за анализу перформанси апликације као помоћ при њеном тестирању да би се боље разумело понашање апликације и омогућила додатна оптимизација перформанси. Коришћење инструмената од почетка развијања апликације доприноси раном откривању појединих грешака и олакшава њихово решавање. Неке од функција које инструменти омогућавају су:

- истраживање понашања апликације или процеса,

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---


- испитивање карактеристика специфичних за уређаје као што су *Bluetooth* и *Wi-Fi*,
- профајлирање апликације у симулатору или на физичком уређају,
- анализа перформанси апликације,
- откривање проблема са меморијом,
  - цурење меморије,
  - напуштена меморија (енг. *abandoned memory*),
  - зомби објекти (деалоцирани објекти који се још увек чувају),
- оптимизовање апликације ради боље енергетске ефикасности.

### Апликација *Swift Playgrounds*

Попут апликације *Swift Playgrounds iPad* чији је један од пројеката намењен почетницима приказан на слици 2.4, однедавно постоји апликација *Swift Playgrounds* за оперативни систем *macOS* која је одлична за почетнике, али и за искусније програмере који желе да испробају део кода или се само мало забаве. Резултат извршавања ће бити одмах приказан, као што се може видети на слици 2.5. Када пролази кроз петљу за сваки израз који утиче на рад програма биће исписано колико пута се извршио. Поред променљивих је видљив њихов конкретан тип, а уколико је променљива иницијализована видљива је и њена вредност.


Основни део апликације *Swift Playgrounds*, програм за обраду текста у ком је могуће писање кода у *Swift*-у (*Playground*), је део ИРОа *Xcode*. Да би корисник отворио нови прозор *Playground*-а, потребно је да у отвореној апликацији *Xcode* из траке менија (енг. *menu bar*) изабере *File*, из падајућег менија *New* и из новог падајућег менија *Playground*.

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

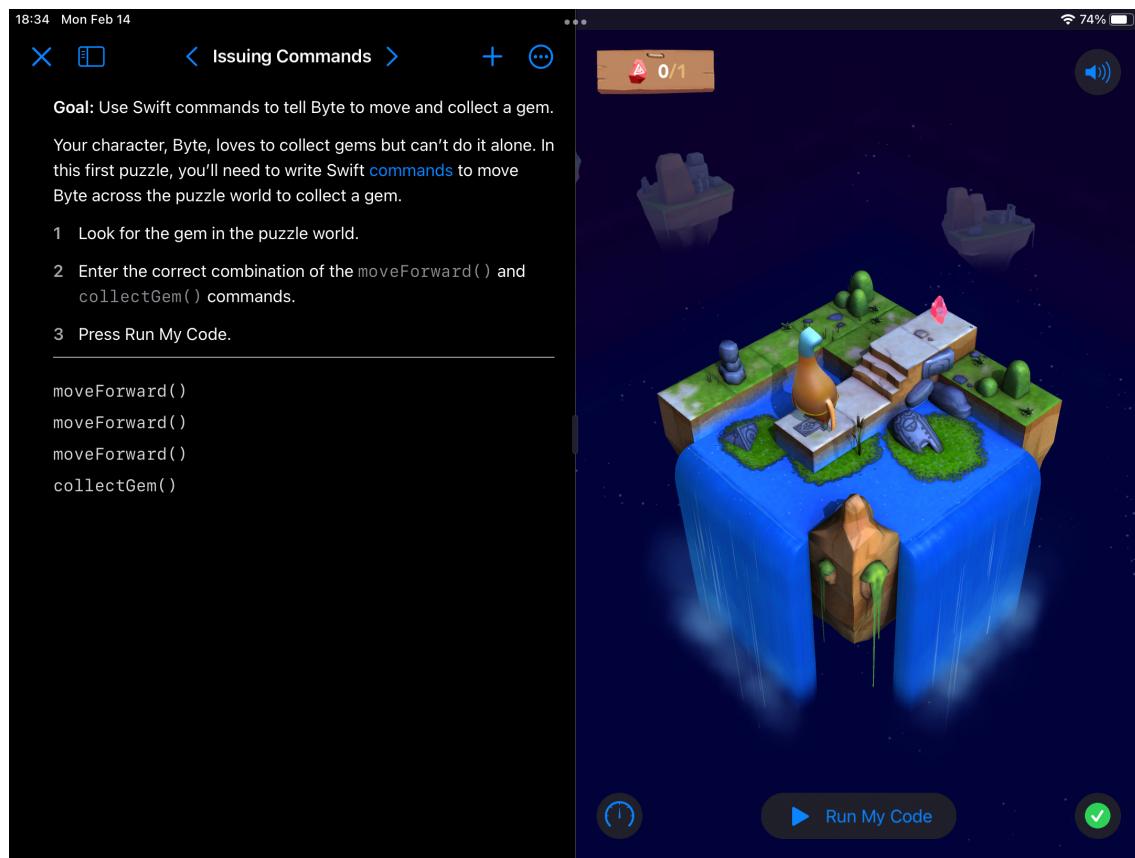

Слика 2.4: Приказ апликације Swift Playgrounds на iPad-у

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

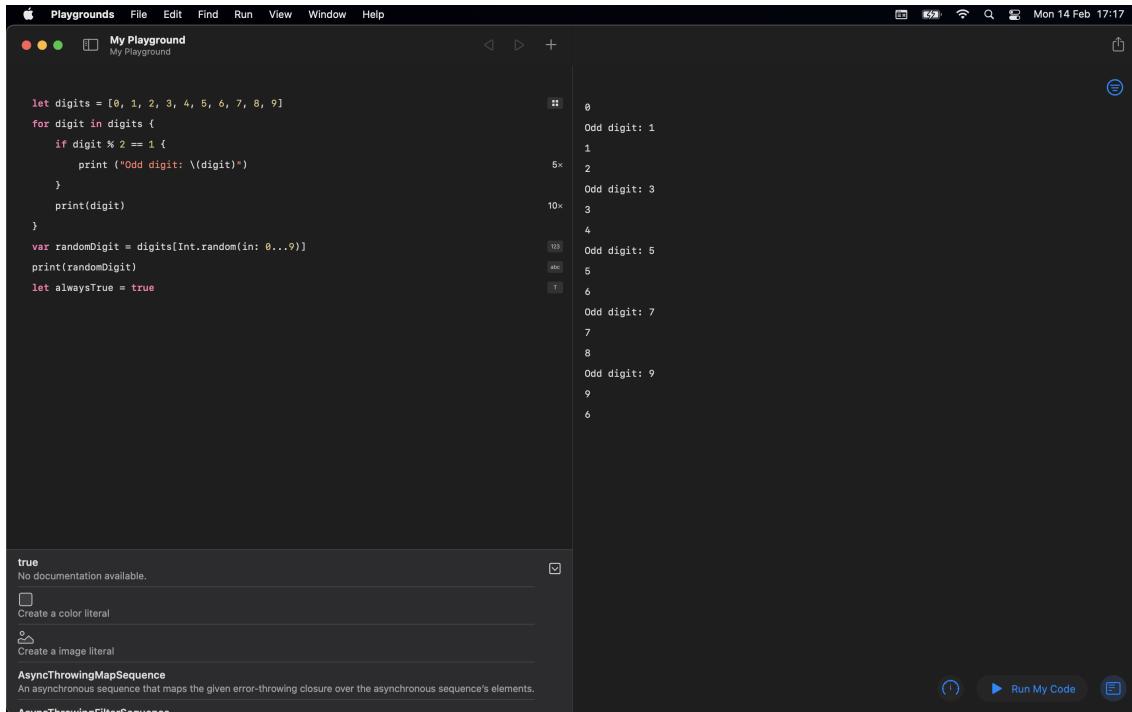

Слика 2.5: Приказ апликације Swift Playgrounds на macOS-у

## Менаџер пакета

*Swift* менаџер пакета (енг. *Swift package manager*) је више-платформски алат за израду, покретање, тестирање и груписање *Swift* библиотека и извршних датотека. Помоћу менаџера пакета могу се најлакше поделити библиотеке и изворни кодови. Конфигурација самог менаџера као и сам *Swift* менаџер пакета су такође писани у *Swift*-у, чинећи конфигурацију циљаних извршних датотека и управљање зависностима међу пакетима веома једноставним.

## 2.6 Окружење за израду апликација са графичким интерфејсом *SwiftUI*

*SwiftUI* је радно окружење које служи за израду апликација са графичким интерфејсом погодним за све платформе компаније *Apple*, користећи концизну моћ програмског језика *Swift*. Омогућава креирање разноврсних апликација уз само један скуп алата и програмског интерфејса апликације (енг. *application programming interface, API*) [1].

## Основна структура

Радно окружење *SwiftUI* пружа велики број погледа (енг. *views*), контрола и распоредних структура (енг. *layout structures*) који олакшавају процес израде корисничког интерфејса апликације. Уз то садржи и алате који управљају током података од модела до погледа и контрола<sup>7</sup>, са којима корисник може интераговати. Интеракција се одвија преко додира, гестова и других типова улазних података у апликацији који се потом обрађују помоћу обрађивача догађаја (енг. *event handlers*).

Структура апликације се дефинише помоћу протокола *App* и попуњава се сценама које садрже погледе чији скуп чини кориснички интерфејс апликације. *SwiftUI* омогућава и креирање нових погледа, једини услов је да тај поглед имплементира протокол *View*. Нови поглед се може комбиновати са другим, корисничким или погледима радног окружења, као што су текстуална поља, слике и многи други да би се направили комплекснији погледи који ће бити погодни за све кориснике апликације.

## Карактеристике

*SwiftUI* је настао као наследник радног окружења *UIKit*, а основна карактеристика која издваја радно окружење *SwiftUI* од *UIKit*-а је другачија програмска парадигма, конкретно декларативна синтакса. Више о разликама ова два радна окружења биће описано у поглављу 2.6 — Разлика између радних окружења *SwiftUI* и *UIKit*.

Декларативна синтакса омогућава програмерима да једноставно опишу понашање корисничког интерфејса. Код је много једноставнији за читање и разумевање као и за писање, чиме је обезбеђена значајна уштеда времена приликом писања новог кода и одржавања већ постојећег. Пример кода у *SwiftUI*-у приказан је у делу 2.38 — Пример *SwiftUI* кода. Модификатор `@State` биће објашњен у делу 2.6 — Станје и ток података.

```
1 // Ucitavanje SwiftUI radnog okruzenja
2 import SwiftUI
3
4 // Kreiranje strukture koja ce sadrzati glavni pogled
```

<sup>7</sup>Архитектурни образац Модел-Поглед-Контролер (енг. *Model-View-Controller*, MVC) који се заснива на подели на три целине, модел — структура података, поглед — приказ података у корисничком окружењу, контролор — управљање моделом.

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

```
5 struct Content : View {  
6  
7     // Definisanje promenljive 'recepti'  
8     @State var recepti = RecepModel.listaRecepata  
9  
10    // Definisanje tela pogleda  
11    var body: some View {  
12        // Izlistavanje svih recepata kroz listu  
13        List(recepti.stavke, action: recepti.izabranaStavka) { recept  
14            in  
15                // Prikaz slike  
16                Image(recept.slika)  
17                // Definisanje vertikalnog skupa elemenata  
18                VStack(alignment: .leading) {  
19                    // Prikaz teksta  
20                    Text(recept.ime)  
21                    // Prikaz teksta sive boje  
22                    Text(recept.vremePripreme)  
23                        .color(.gray)  
24                }  
25            }  
26        }  
}
```

Пример кода 2.38: Пример SwiftUI кода

## Стање и ток података

Декларативно програмирање омогућава да се за погледе вежу одговарајући модели података. Када год се неки од података промени, *SwiftUI* аутоматски поново учита све погледе за који су промењени подаци везани и прикаже их кориснику, тако да програмер не мора бринути о томе. Ово се постиже променљивим стањима и везивањем, чиме се подаци везују за конкретне погледе. Тиме се остварује једини извор истине<sup>8</sup> (енг. *single source of truth, SSoT*) за све податке и олакшава одржавање тачности података у сваком тренутку.

У зависности од конкретне потребе у тренутној ситуацији, постоји више начина за остваривањем јединог извора истине:

<sup>8</sup>Једини извор истине је начин структуирања информационих модела и шеме података тако да се сваки податак обрађује и мења на само једном месту.

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

- *State* — Омогућава локално управљање стањем корисничког интерфејса, пример 2.39 — *Омотачи података* — *State*. Када је променљива означена као *State*, другом погледу се мора проследити са префиксом '\$' уколико се жели омогућити промена њене вредности.
- *BindableObject* — Користећи омотач својства *ObservedObject* може се приступити спољашњој референци на модел података који имплементира протокол *ObservableObject*. Уколико је променљива смештена у спољашње окружење, може јој се приступити користећи омотач својства *EnvironmentObject*. Инстанцирање посматрајућег (енг. *observable*) објекта директно у погледу постиже се коришћењем модификатора *StateObject*.
- *Binding* — Користи се за дељење референце на једини извор истине, пример 2.40 — *Омотачи података* — *Binding*.
- *Environment* — Подаци сачувани у *Environment-y* се могу делити кроз целу апликацију, пример 2.41 — *Омотачи података* — *Environment*.
- *PreferenceKey* — Прослеђивање података уз хијерархију погледа, од детета ка родитељу.
- *FetchRequest* — Управљање трајним подацима који се чувају унутар *Core Data*.

Графички приказ модификатора може се видети на слици 2.6 — *Различити омотачи података*.

## Data Flow Primitives



Слика 2.6: Различићи омочачи јогаџака

```

1 struct Recept: View {
2     var recept: ReceptPodatak
3     @State private var daLijeOmiljen = false
4
5     var body: some View {
6         VStack {
7             Text(recept.ime)
8             // 'OmiljenRecept' je pogled koji sadrzi zvezdicu koja
9             // oznacava da li je recept medju omiljenima (puna
10            // zvezdica --- jeste, prazna --- nije)
11            OmiljenRecept(daLije: $daLijeOmiljen)
12        }
13    }
14 }
```

Пример кода 2.39: Омочачи јогаџака — State

```

1 struct Recept: View {
2     var recept: ReceptPodatak
3     // Promenljiva 'daLijeOmiljen' je definisana u jednom pogledu, a
4     // moze se menjati u drugom
5     @Binding var daLijeOmiljen: Bool
6
7     var body: some View {
8         Button(action: {
9             // Akcija dugmeta koja menja promenljivu 'daLijeOmiljen',
10        })
```

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

```
9         self.daLiJe0miljen.toggle()
10    }) {
11        // Provera promenljive 'daLiJe0miljen' i prikaz
12        // odgovarajuce slike
13        Image(systemName: daLiJe0miljen ? "star.fill" : "star.
14            empty")
15    }
16}
```

Пример кода 2.40: *Омощачи јогаџака — Binding*

```
1 struct Kulinarstvo_widgetEntryView : View {
2     var entry: Provider.Entry
3
4     // Cita podatke za 'widgetFamily' iz okruzenja aplikacije i smesta
5     // ih u promenljivu 'widgetFamily'
6     @Environment(\.widgetFamily) var widgetFamily
7
8     @ViewBuilder
9     var body: some View {
10        // U zavisnosti od promenljive 'widgetFamily' prikazuje se
11        // odgovarajuci widget
12        switch widgetFamily {
13            case .systemSmall:
14                RecipeView(recipe: entry.recipe)
15                    .widgetURL(entry.recipe.url)
16            case .systemMedium:
17                RecipeMediumView(recipe: entry.recipe, ingredients: entry.
18                    recipe.ingredients.count > 3 ? Array(entry.recipe.
19                        ingredients.dropLast(entry.recipe.ingredients.count -
20                            3)) : entry.recipe.ingredients)
21            default:
22                Text(" ")
23        }
24    }
25}
```

Пример кода 2.41: *Омощачи јогаџака — Environment*

## Разлика између радних окружења *SwiftUI* и *UIKit*

*UIKit* и *SwiftUI* су радна окружења развијена од стране *Apple*-а, која по-мажу приликом израде корисничког интерфејса апликације. Генерално, нај-већа разлика између ова два радна окружења је у начину размишљања, како доћи до решења и како то решење касније имплементирати. Ова разлика ће бити показана на једном конкретном примеру. Креирање форме за пријављивање на одређенији сајт уз креирање вертикалног скупа елемената, који ће бити хоризонтално и вертикално центрирани у скупу, а скуп ће се састојати од два текстуална поља (корисничко име и лозинка) и једног дугмета (са акцијом провере података).

Са *UIKit*-ом мора се водити рачуна о свим ситним детаљима као што су: креирање вертикалног скупа елемената, његово додавање у главни поглед, креирање текстуалног поља, додавање текстуалног поља у скуп елемената, додавање аутоматског ограничења распореда како би се центрирало текстуално поље, понављање поступка за друго текстуално поље и поновно понављање поступка за дугме.

За разлику од *UIKit*-а, *SwiftUI* се базира на декларативном начину програмирања и коришћењем радног окружења. *SwiftUI* је довољно навести груповање два текстуална поља и дугмета у вертикални скуп елемената и у ком погледу ће се приказати. Све ситне детаље ће радно окружење одредити само, онако како је то уобичајено (енг. *default*) дефинисано. Наравно, програмер по потреби може и сам променити ове детаље.

Креирање корисничког интерфејса у *UIKit*-у коришћењем само *Swift* кода је веома компликовано, и за веће пројекте готово немогуће. Најчешћи начин израде корисничког интерфејса је коришћењем *Storyboards-a* и *Interface Builder-a*, помоћу којих програмер креира кориснички интерфејс превлачењем, спуштањем и конфигурацијом графичких елемената. У *SwiftUI*-у се кориснички интерфејс изграђује помоћу *Swift* кода. Корисник декларише шта ће бити креирано и радно окружење то уради. Да би процес креирања био бржи и приступачнији, од верзије *Xcode*-а 11, која је изашла у исто време када је представљен *SwiftUI*, постоји могућност прегледа уживо сваког појединачног погледа који је креиран или скупа више погледа одједном. О овоме ће бити више речи у поглављу 2.6 — Преглед уживо — *Xcode*.

Уколико се сагледају архитектуре образца, може се приметити да се *UIKit*

првенствено базира на *MVC* обрасцу, док *SwiftUI* користи *MVVM*<sup>9</sup> образац. За заинтересоване читаоце, постоји могућност комбиновања ова два радна окружења и коришћење *SwiftUI*-а унутар *UIKit* кода, или обратно.


### Преглед уживо — Xcode

Са представљањем *SwiftUI*-а, *Apple* је представио и нову верзију њиховог ИРО-а *Xcode11*, у коме је додато својство рада у новом радном окружењу као и могућност прегледа уживо сваког погледа. Предност оваквог начина писања кода је у могућности брзог визуелног прегледа измена без потребе поновне изградње (енг. *rebuilding*) апликације. Ова предност највише долази до изражaja када се ради на додавању или изменама погледа који се налази дубоко унутар навигације апликације и за који је потребно више кликова и/или превлачења (приликом тестирања измена кода) да би се до њега дошло.

Преглед уживо помаже да се у *SwiftUI*-у користи метод превлачења и пуштања (енг. *drag and drop*) за креирање корисничког интерфејса, тако што се сваки елемент превлачи у део где се пише код и када се испусти, тај елемент постаје део кода. Избор графичких елемената може се видети на слици 2.7, док је код програма и приказ уживо након испуштања графичког елемента *Text* приказан на слици 2.8.

<sup>9</sup>Архитектурни образац Модел-Поглед-Модел погледа (енг. *Model-View-ViewModel*) који се заснива на подели на три целине, модел — структура података, поглед — приказ података у корисничком окружењу, модел погледа — стање података у моделу.

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

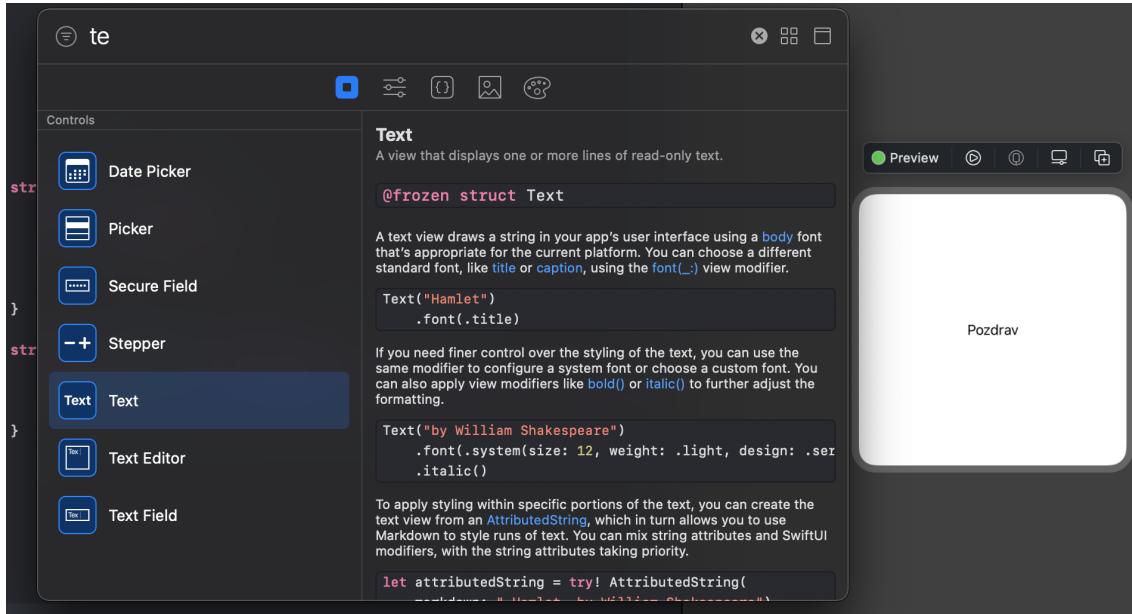

Слика 2.7: Приказ трафичких елемената



Слика 2.8: Код програма након исушиштања елемената

Да би се омогућило коришћење приказа уживо, инстанца жељеног погледа се смешта унутар тела структуре која имплементира протокол *PreviewProvider*, а која служи за живи приказ погледа или групе погледа. Пример употребе структуре која имплементира протокол *PreviewProvider* може се видети у делу 2.42 — *Xcode — прељад ујсиво*.

```
1
2 struct PlaceholderView : View {
3     var body : some View {
4         Kulinarstvo_widgetEntryView(entry: SimpleEntry(date: Date
(), configuration: ConfigurationIntent(), recipe:
RecipeModel.testData[0]))
```

## ГЛАВА 2. ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК SWIFT

---

```
5      }
6  }
7
8 // Struktura u kojoj se konfigurise prikaz uzivo
9 struct Kulinarstvo_widget_Previews: PreviewProvider {
10    static var previews: some View {
11        // Grupisanje vise pogleda
12        Group {
13            // Prikaz malog widget-a sa prvim elementom iz liste
14            Kulinarstvo_widgetEntryView(entry: SimpleEntry(date:
15                Date(), configuration: ConfigurationIntent(),
16                recipe: RecipeModel.testData[0]))
17                .previewContext(WidgetPreviewContext(family: .
18                    systemSmall))
19
20            // Prikaz srednjeg widget-a sa skrivenim sadrzajem
21            PlaceholderView()
22                .previewContext(WidgetPreviewContext(family: .
23                    systemMedium))
24                .redacted(reason: .placeholder)
25        }
26    }
27 }
```

Пример кода 2.42: *Xcode — јрећијег ужицео*

Након сваке измене која се направи у коду који је везан за поглед(е) који се налази у прегледу ужицео, *Xcode* ће изнова направити нову верзију и покренути је у прозору за преглед ужицео. Преглед ужицео не мора приказивати само један поглед, већ се могу груписати различити погледи и сви бити приказани одједном. Предност оваквог приступа је могућност истовременог прегледа старог и новог изгледа погледа, виште величина вицета, истих погледа са светлом и тамном бојом позадине, погледа на различитим језицима...

Виште на тему прегледа погледа ужицео може се наћи у оквиру предавања *Mastering Xcode Previews* [7] и *Structure your app for SwiftUI previews* [8] са Apple-ове конференције за програмере из 2019. и 2020. године респективно.

# Глава 3

## Улога и развој виџета

Виџет на уређајима са платформом компаније *Apple* приказује крањним корисницима изабрани кључни део апликације. Виџет је за сада једини део апликације који у потпуности мора бити развијен коришћењем окружења *SwiftUI*.

### 3.1 Основне карактеристике виџета

Виџет се приказује крањим корисницима тамо где ће се најлакше уочити, на *iPhone*-у и *iPad*-у се може налазити на почетном екрану или у делу *Today View*-а, док се на *Mac* уређајима налази у центру за нотификације. Величина виџета није флексибилна као на *Android* уређајима, па тако постоји могућност креирања малих, средњих и великих, а од верзије оперативног система *iPadOS15* екстра великих (само за *iPad* уређаје) виџета. Величина малог виџета је  $2 \times 2$  места на почетном екрану *iPhone*-а, величина средњег је  $2 \times 4$ , велики виџет заузима  $4 \times 4$  места на екрану, док је величина екстра великих виџета  $4 \times 8$ .

Скуп свих тренутно доступних виџета на уређају налази се у галерији виџета (енг. *widget gallery*), која помаже корисницима приликом одабира конкретне величине и типа виџета (једна апликација може имати више типова виџета). Режим за измену виџета унутар галерије омогућава корисницима да контролишу и мењају своје виџете и тиме их прилагоде себи. Измена виџета ће бити доступна корисницима уколико је она омогућена од стране програмера приликом креирања виџета. Више речи о овоме биће у делу 3.2 — Развој виџета.

## ГЛАВА 3. УЛОГА И РАЗВОЈ ВИЦЕТА

---

На оперативним системима *iOS* и *iPadOS* галерија има могућност додања паметних гомила (енг. *smart stack*), које могу садржати до десет различитих вицета исте величине. Паметна гомила у једном тренутку приказује један од вицета који се налазе у њој. Корисник може сам да мења који ће вицет бити приказан једноставним померањем (енг. *scrolling*). Временом, паметна гомила може научити који вицет корисник ставља на почетак гомиле у току дана (или недеље) и сама мењати примарне вицете у одређеном тренутку (на пример, након гашења аларма прво се приказује вицет са временском прогнозом, па најновије вести, стање у саобраћају).

*Siri* асистент<sup>1</sup> може и сам додати вицете у паметну гомилу уколико претпостави да постоји неки вицет који би кориснику био користан. Након тога корисник сам одлучује да ли жели да новододати вицет остане у паметној гомили или не.

### Радно окружење *WidgetKit*

*WidgetKit* је радно окружење које уз *widget API* из *SwiftUI*-а служи за израду вицета, од његовог изгледа, преко временског ажурирања па све до омогућавања конфигурације вицета од стране крајњих корисника и управљања паметном гомилом приликом ротације вицета од стране система. Још једна могућност коју ово радно окружење пружа је повезивање апликације и самог вицета, што омогућава кориснику да отвори апликацију притиском на вицет и аутоматски оде на одговарајући поглед из вицета када жели да види детаљније податке. Програмери морају обратити пажњу код оваквог начина комуникације, вицет не би смео да служи само као пречица за покретање апликације јер то може довести до престанка употребе вицета од стране корисника. Лакше је додати саму апликацију на почетни екран која истовремено заузима мање простора него вицет (више о томе биће објашњено у делу 3.3 — Дизајн вицета).

## 3.2 Развој вицета

Вицет је *SwiftUI* поглед. Вицети су тренутно једини део апликација развијених за платформе компаније *Apple* који у потпуности морају бити написани

---

<sup>1</sup>Интелигентни лични асистент на уређајима са платформом компаније *Apple*.

## ГЛАВА 3. УЛОГА И РАЗВОЈ ВИЦЕТА

---

коришћењем радног окружења *SwiftUI*. *Apple* је од почетка развоја вицета имао на уму овакву идеју због начина њиховог приказивања, повременог ажурирања података, као и немогућности корисничке интеракције са самим вицетима (осим једноставног клика којим се отвара одређени део апликације).

### Додавање вицет додатка апликацији

Додатак апликације (енг. *app extension*) је проширење апликације<sup>2</sup> које пружа додатне функционалности и садржај апликације крајњим корисницима у тренуцима када је не користе. Неки од додатака апликације су: додатак паметног сата (енг. *watch extension*) који омогућава креирање додатка апликације намењеног паметним сатовима компаније *Apple*, додатак центра за обавештења (енг. *notification center extension*) који омогућава прилагођавање изгледа обавештења, вицет додатак (енг. *widget extension*) који омогућава креирање вицета за конкретну апликацију.

Шаблон за вицет додатак креира основне компоненте потребне за његову израду. Унутар овог додатка корисник креира све потребне вицете за своју апликацију, независно од њиховог броја и величине. У одређеним ситуацијама различити типови вицета могу бити одвојени у посебним додацима. Ово се најчешће односи када један тип вицета захтева одређене дозволе од стране корисника, док за други тип оне нису потребне (на пример, приступ тренутној локацији корисника).

Кораци за креирање вицет додатка:

1. Отворити пројекат у *Xcode*-у и изабрати *File -> New -> Target*
2. Из групе *Application Extension*, изабрати *Widget Extension* и кликнути *Next*
3. Унети име додатка и изабрати тим (који може чинити и једна особа) који ради на пројекту
4. Уколико вицет подржава конфигурацију од стране корисника, штиклирати поље *Include Configuration Intent*
5. Кликнути на дугме *Finish*

---

<sup>2</sup>Обично се састоји од пар фајлова које ИРО аутоматски генерише и групише у посебан фолдер. Унутар фајлова је имплементиран одговарајући шаблон, који корисник допуњује или мења како би додатак одговарао апликацији.

## Додавање детаља конфигурације

Шаблон вицет додатка пружа иницијалну поставку програма вицет додатка који имплементира *Widget* протокол. Два могућа начина конфигурације вицета су статичка (*StaticConfiguration*) и конфигурација са сврхом (*IntentConfiguration*).

Статичка конфигурација се користи за вицете који немају параметре који могу бити конфигурисани од стране корисника. Пример вицета који нема конфигурабилне параметре је вицет системске апликације *Screen time* који води статистику о активном времену проведеном на одговарајућем уређају. Конфигурација са сврхом се користи за вицете чији одређени параметри могу бити конфигурисани од стране корисника. Пример вицета са конфигурабилним параметрима је вицет системске апликације за временску прогнозу, где корисник може изабрати одређени град за који жели да добија податке. Ова конфигурација ће бити укључена, и конфигурациони фајл ће бити додат укојико програмер приликом додавања вицет додатка штиклира поље *Include Configuration Intent*.

Да би програмер спровео почетну конфигурацију вицета потребно је да проследи следеће параметре:

**Тип** (енг. *kind*), стринг који идентификује вицет, требао би да казује шта вицет представља.

**Снабдевач** (енг. *provider*), објекат класе која имплементира протокол *TimelineProvider* и кроз временску линију коју производи одређује у ком тренутку ће вицет бити поново изрендерован и нови подаци бити приказани. Детаљније објашњење начина функционисања временске линије дато је у делу 3.2 — Временска линија.

**Затворење садржаја** (енг. *content closure*), затворење које садржи *SwiftUI* поглед и које *WidgetKit* позива када дође време за поновно рендеровање садржаја вицета.

**Прилагођена сврха** (енг. *custom intent*), фајл који дефинише параметре које корисник може мењати и прилагођавати себи. Израда овог фајла и његова конкретна употреба приликом израде вицета приказана је у делу 3.2 — Конфигурација са сврхом.

## ГЛАВА 3. УЛОГА И РАЗВОЈ ВИЦЕТА

---

Пример почетне статичке конфигурације вицета може се видети у коду 3.1 – *Вицет – јочећна конфигурација*. Да би се подесила боја шеме прослеђује се променљива *colorScheme* којом се боја вицета усклађује са системском бојом уређаја. Променљива *kind* служи за јединствену идентификацију типа вицета.

```
1 struct KulinarstvoRandomRecipesWidget: Widget {
2     @Environment(\.colorScheme) var colorScheme
3
4     let kind: String = "
5         KulinarstvoSlasnoIEfikasnoRandomRecipesWidget"
6
7     var body: some WidgetConfiguration {
8         StaticConfiguration(kind: kind, provider:
9             RandomRecipesProvider()) { entry in
10            KulinarstvoRandomRecipesWidgetEntryView(entry: entry)
11        }
12        .configurationDisplayName("Recept na klik")
13        .description("Dodaj svoje omiljene recepte na pocetni
14            ekran")
15        .supportedFamilies([.systemLarge])
16    }
17 }
```

Пример кода 3.1: *Вицет – јочећна конфигурација*

## Временска линија

Снабдевач временске линије генерише временску линију која се састоји од уноса (енг. *entries*), а сваки унос садржи датум и време када је потребно ажурирати садржај вицета. Када се датум и време из уноса подударе са реалним временом, *WidgetKit* позива затворење садржаја које потом приказује ажуриране податке.

Да би вицет био приказан у вицет галерији, *WidgetKit* захтева од снабдевача преглед снимка (енг. *preview snapshot*). Дохваташе прегледа снимка се разрешава коришћењем променљиве *isPreview* којом се проверава да ли снабдевач прегледа снимка шаље тренутни снимак за приказ у галерији или за приказ вицета на почетном екрану. Када је параметар *isPreview* тачан, вицет се приказује у галерији. Уколико унутар вицета треба да буду приказани и одређени подаци који још увек нису учитани, постоје два решења. Могу се приказати подразумевани, унапред одређени подаци, или се могу користити

## ГЛАВА 3. УЛОГА И РАЗВОЈ ВИЦЕТА

---

подаци који чувају место правим подацима (енг. *placeholder*). У примеру 3.2 — *Вицет* — *placeholder* може се видети креирање погледа чувара места (енг. *placeholder view*) коришћењем статичких података који су увек доступни. Такође је приказана и имплементација чувара места у прегледу уживо са скривеним подацима (енг. *redacted data*) — приказ како ће корисник видети вицет док не пристигну конкретни подаци у одређеним ситуацијама.

```
1 struct PlaceholderView : View {
2     var body : some View {
3         Kulinarstvo_widgetEntryView(
4             entry: SimpleEntry(date: Date(), configuration:
5                 ConfigurationIntent(), recipe: Datafeed.shared.
6                 favRecipes[0], parameterToShow: MainParameter.
7                 Sastojci.rawValue))
8     }
9 }
10
11 struct Kulinarstvo_widget_Previews: PreviewProvider {
12     static var previews: some View {
13         PlaceholderView()
14             .previewContext(WidgetPreviewContext(family: .
15                 systemLarge))
16             .redacted(reason: .placeholder)
17     }
18 }
```

Пример кода 3.2: *Вицет* — *placeholder*

Када се подаци учитају, снабдевач добија обавештење, сакупља учитане податке и приказује вицет са њима. Након што корисник дода вицет на почетни екран и буде приказан иницијални снимак изгледа вицета, *WidgetKit* позива функцију *getTimeline* из провајдера, чиме захтева временску линију.

## Конфигурација са сврхом

Вицети представљају погледе који не интерагују са корисницима, односно не подржавају интерактивне елементе. Једина интеракција корисника са вицетом постиже се омогућавањем конфигурације вицета од стране корисника употребом фајла *Intent*. У њему се наводе сви параметри које корисник може да промени (као и дозвољене вредности за те параметре).

## *ГЛАВА 3. УЛОГА И РАЗВОЈ ВИЦЕТА*

---


Да би се додали параметри које корисник може да конфигурише постоје предуслови који се морају испунити:

- додавање дефиниције *Intent*-а који дефинише конфигурабилне параметре,
- структура 'снабдевач временске линије' имплементира протокол *IntentTimelineProvider* уместо протокола *TimelineProvider*, да би конфигурација параметара од стране корисника била сачувана у уносима временске линије,
- уколико параметри зависе од динамичких података потребно је имплементирати екstenзију *Intent*-а.

На слици 3.1 се може видети изглед конфигурације вицета који има два параметра, први служи за избор рецепта који ће у вицету бити приказан, а други за избор примарног параметра који ће бити приказан уз опис рецепта (састојци или припрема).

## ГЛАВА 3. УЛОГА И РАЗВОЈ ВИЦЕТА

---

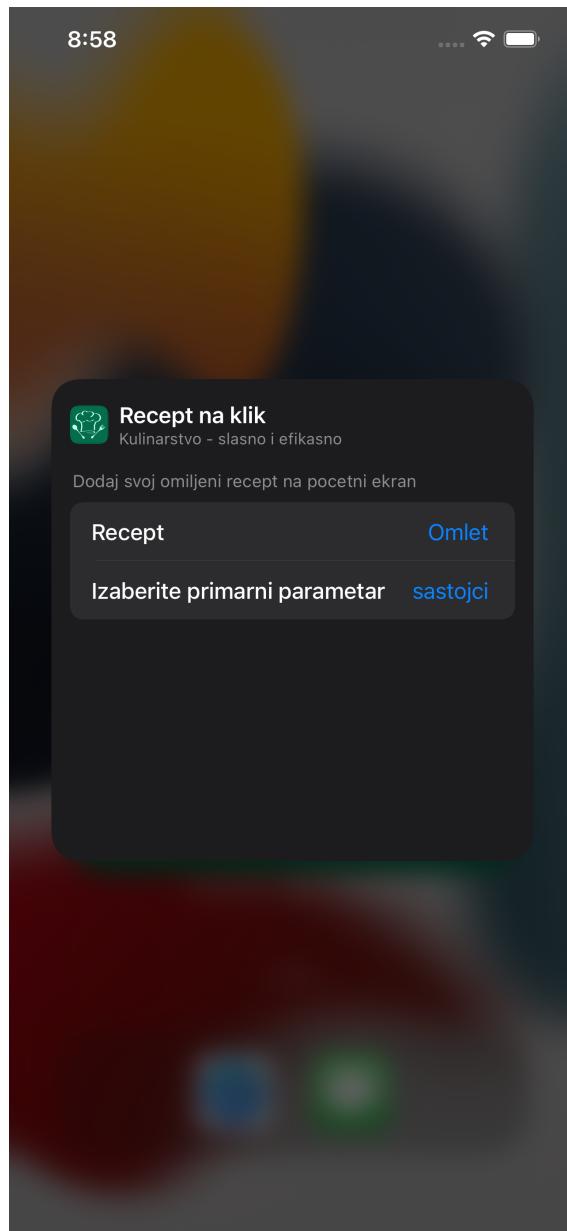

Слика 3.1: Конфигурација виџета

### Везе унутар виџета

Једини начин директне комуникације између корисника и виџета остварена је везама (енг. *links*) унутар виџета. Када корисник кликне на виџет отвара се апликација којој тај виџет припада, а програмер може конфигурирати који део апликације ће бити приказан кориснику у зависности од елемента унутар виџета на који је кликнуо.

## ГЛАВА 3. УЛОГА И РАЗВОЈ ВИЦЕТА

---

За све величине вицета, осим малих, може се користити веза (енг. *link*) која се додаје једном погледу унутар вицета. Том везом је одређено тачно место у апликацији које ће бити отворено уколико корисник кликне на одговарајући поглед (на пример, вицет који садржи листу са три рецепата и сваки елемент листе има везу која води ка детаљној страни о том рецепту. Када корисник кликне на одговарајући рецепт отвориће се апликација и приказати страницу са детаљним описом рецепта на који је корисник кликнуо). Све величине вицета могу користити модификатор *widgetURL(\_ :)*. Овај модификатор ће бити активиран уколико корисник кликне на поглед унутар вицета који нема дефинисану везу и биће отворена апликација, уз могућу додатну навигацију уколико је дефинисана приликом додавања модификатора. У примеру кода 3.3 — *Везе унутар вицета* приказана је употреба модификатора *widgetURL(\_ :)* за мале вицете, као и употреба веза за средње и велике вицете.

```
1 struct Kulinarstvo_widgetEntryView : View {
2     var entry: Provider.Entry
3     @Environment(\.widgetFamily) var widgetFamily
4
5     @ViewBuilder
6     var body: some View {
7         switch widgetFamily {
8             case .systemSmall:
9                 ImageRecipeView(recipe: entry.recipe, isSmallView:
10                     true)
11                     .widgetURL(entry.recipe.url)
12             case .systemMedium:
13                 Link(destination: entry.recipe.url ?? URL(
14                     fileURLWithPath: ""))
15                     RecipeMediumView(recipe: entry.recipe, listName:
16                         entry.parameterToShow)
17             case .systemLarge:
18                 Link(destination: entry.recipe.url ?? URL(
19                     fileURLWithPath: ""))
20                     RecipeLargeView(recipe: entry.recipe,
21                         mainParameter: entry.parameterToShow)
22             default:
23                 Text("")
```

## ГЛАВА 3. УЛОГА И РАЗВОЈ ВИЦЕТА

---

```
21     }
22 }
23 }
```

Пример кода 3.3: *Везе унущар вишећа*

### Више типова виџета у једном виџет додатку

Уколико постоји потреба за коришћењем више различитих типова виџета у једном виџет додатку, то се може постићи уз пар измена главне структуре виџет додатка (структуре означена анотацијом `@main`). Уместо протокола `Widget`, главна структура виџет додатка мора имплементирати протокол `WidgetBundle`. Тело структуре треба да имплементира протокол `Widget` и да буде означен анотацијом `@WidgetBundleBuilder`. Приказ употребе више типова виџета у једном виџет додатку може се видети у примеру 3.4 — *Више виџета у једном виџет додатку*.

```
1 @main
2 struct ReceptiWidgets: WidgetBundle {
3     @WidgetBundleBuilder
4     var body: some Widget {
5         DetaljanPrikazReceptaWidget()
6         ListaRecepataWidget()
7         SpisakZaKupovinuWidget()
8     }
9 }
```

Пример кода 3.4: *Више виџета у једном виџет додатку*

## 3.3 Дизајн виџета

Главна улога виџета је приказивање садржаја који кориснику пружа корисне информације без покретања апликације. Самим тим подаци морају бити тачни и релевантни за корисника, сам виџет би требао бити конфигурабилан како би кориснику дозволио одређену врсту слободе приликом коришћења и дизајниран тако да одговара апликацији којој припада.

## *ГЛАВА 3. УЛОГА И РАЗВОЈ ВИЦЕТА*

---

### **Фокус вицета**

Подаци које вицет приказује треба да буду минималистички, да одговарају величини вицета (већа величина треба да повлачи и већу количину података) и да буду временски и кориснички релевантни. Први корак у дизајну вицета је избор дела апликације који ће тај вицет представљати.

Свака величина вицета која је омогућена за додавање из галерије треба да садржи одређену количину информација која је пропорционална тој величини. Не сме се дозволити да неколико величине вицета приказују исте податке, али истовремено приликом додавања нових података се мора водити рачуна о почетној идеји, односно делу апликације које тај вицет треба да представља. Уколико не постоји довољна количина података за веће вицете, те величине вицета могу бити искључене из понуде кориснику.

Вицет не би смео да служи само као пречица за покретање апликације. Корисници очекују од сваког вицета да им покаже корисне информације, у супротном неће наћи на добар одзив и истовремено може бити штетно самој апликацији (мањи број корисника, лошија оцена у продавници).

### **Ажурирни подаци**

Да би вицети могли да пружају корисне и прецизне информације подаци које приказују морају бити ажурирани. Вицети не подржавају ажурирање података у реалном времену, а и сам оперативни систем може ограничити ажурирање података које вицет приказује у зависности од корисничког понашања и интеракције са њим, па се мора пронаћи начин на који ће подаци у вицету увек бити релевантни.

Потребно је пронаћи оптимално време за ажурирање података у вицету, узимајући у обзир колико се сами подаци које вицет приказује често мењају. Једна корисна информација која се може приказати уз временски зависне податке је поље које ће представљати датум и време када су подаци последњи пут ажурирани. За одређене податке се може искористити помоћ система за одређивање датума и времена (на пример, вицет који приказује време у које ће се огласити аларм, истовремено може приказивати и ажуран податак о томе колико је времена остало до оглашавања аларма).

## Конфигурабилност и интеракција

У већини случајева вицет треба да омогући кориснику конфигурабилност како би могао да пружи релевантне информације (на пример, књига коју корисник тренутно чита у апликацији *Apple Books*), док поједини вицети не морају бити конфигурабилни (на пример, најновије вести). Уколико је вицет конфигурабилан, потребно је да подешавања буду једноставна и да се не захтева превише информација од корисника. Кориснички интерфејс за измену вицета је унапред одређен и исти за све вицете, као што је показано у делу 3.2 — Конфигурација са сврхом.

## Дизајн прилагођен свима

Вицети треба да буду јарких боја како би се истицали на екрану, али треба да садрже јасно видљив текст како би корисник могао да види све потребне информације након откључавања или непосредно пре закључавања уређаја. Вицет треба прилагодити апликацији коју представља (боје, фонт текста, јединствени елементи...), док истовремено не треба истицати превише елемената који ће указивати на апликацију (лого, име) јер се тиме само непотребно заузима простор унутар вицета који се може боље искористити.

Количина информација која ће бити приказана у вицету мора бити оптимална. Уколико се прикаже премало информација вицет неће имати превелики значај за кориснике, док превише информација на малом простору отежава читање и разумевање података.

Израда дизајна вицета за обе врсте боја системске позадине (светле и тамне) је веома важно како би вицет био прихваћен од стране свих корисника. Дизајн вицета се не сме разликовати од системске боје позадине јер ниједан корисник не жели видети таман текст на светлој боји позадине уколико је изабрао тамну системску боју позадине. Приликом израде обе врсте дизајна може помоћи *Xcode preview* који омогућава истовремено сагледавање оба дизајна, упоређивање и исправљање евентуалних недостатака.

*Apple* саветује да се никад не користи фонт текста мањи од 11 поена<sup>3</sup>. Коришћење мањег фонта би корисницима знатно отежало употребу вицета. Увек треба користити званичне погледе (погледи дефинисани унутар рад-

---

<sup>3</sup>Apple-ов израз за „број који треба уписати у поље”, универзална мера у дизајну на платформама компаније *Apple*.

## *ГЛАВА 3. УЛОГА И РАЗВОЈ ВИЦЕТА*

---

ног окружења *Swift UI*) за приказ текста, како би се омогућила скалабилност текста, као и системско читање текста (читање текста употребом виртуелног асистента).

Пажњу треба обратити на дизајн прегледа вицета унутар галерије, за све типове и величине који вицет подржава, као и приказ чувара места уместо реалних података уколико они нису пристигли на време са сервера и не постоје подразумевани подаци. Уколико се исти елементи налазе у апликацији и истовремено на вицету потребно је да имају исту функционалност јер би у супротном корисници били забуњени.

Потребно је искористити могућност приказа описа вицета у галерији и саставити кратак и јасан опис функционалности вицета. Груписање свих величина једног типа вицета са јединственим описом је погодно корисницима апликације, пре свега због једноставности разумевања коришћења вицета.

# Глава 4

## Имплементација и визуелни приказ апликације

У овом поглављу биће представљена апликација „Кулинарство — сласно и ефикасно” која прати мастер рад. Апликација треба да помогне корисницима приликом избора и припреме оброка, док вицет који је имплементиран у склопу апликације може послужити као подсетник за потребне састојке или кораке припреме и истовремено бити употребљен за предлагање наредних оброка.

### 4.1 Карактеристике имплементације


Апликација „Кулинарство — сласно и ефикасно” је развијена у ИРО-у *Xcode*, коришћењем програмског језика *Swift 5.5*. Вицет додатак је креиран употребом радног окружења *SwiftUI*.

#### Имплементација архитектуре *MVC*

Као архитектурални образац коришћена је архитектура *MVC*, чиме је структура извornог кода подељена у три целине (модел, поглед и контролер). Унутар модела су дефинисане три класе, *Ingredient* којом су описани састојци рецепта, *Recipe* унутар које су дефинисана поља једног рецепта и *RecipeModel* у којој су дефинисане методе које учитавају и парсирају податке

## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

о тренутно доступним рецептима из *JSON*<sup>1</sup> фајла („*RecipesData.json*“). Када се апликација први пут инсталира, биће учитан подразумевани фајл који долази уз апликацију, док ће сваки наредни пут бити учитан локални фајл који ће садржати све промене које је корисник унео (нове рецепте, омиљене рецепте). Дефиниција ових класа је приказана на слици 4.1. Преостале класе које сачињавају модел су *Datafeed* која служи за чување низа рецепата у зависности да ли припадају општем делу, омиљеним рецептима или рецептима које је корисник креирао, и *AppTheme* у којој су дефинисане основне боје апликације за светлу и тамну боју системске позадине.

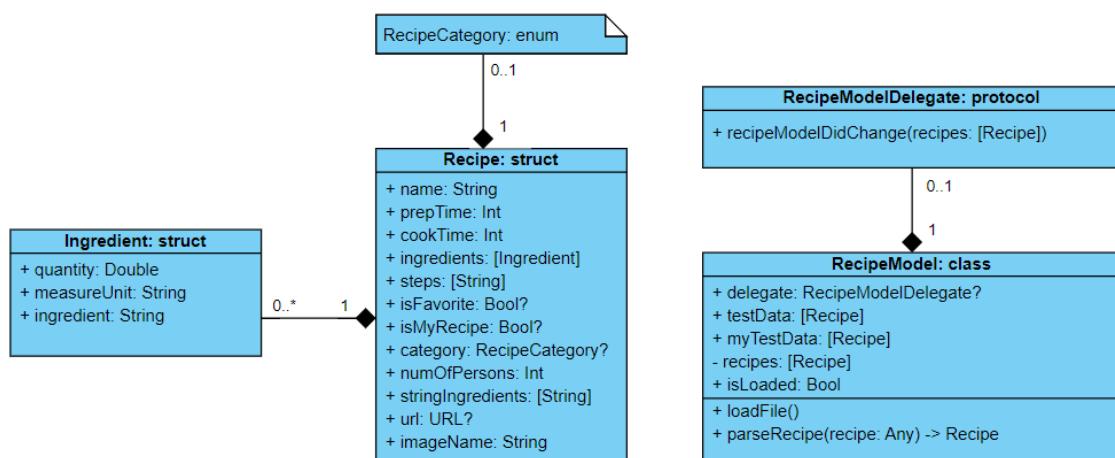

Слика 4.1: Дијаграм класа модела


### Опис главних и помоћних погледа

Компонента поглед дефинише главне и помоћне погледе који се користе у апликацији. Изглед главних погледа као и њихова повезаност може се видети на слици 4.2. Приликом почетног учитавања апликације приказује се улазни поглед (енг. *entry view*), који је у овом случају празан поглед. Након њега се учитава и приказује главни поглед (*TabBarController*) који се састоји из три дела (енг. *tab*). Део са прегледом свих рецепата који се приказује на почетку, део који садржи омиљене рецепте корисника и део са рецептима које је тренутни корисник додао. Уколико корисник кликне на неки од рецепата (у било ком делу) биће му приказан детаљан опис рецепта

<sup>1</sup> *JSON* (*JavaScript Object Notation*) је текстуални формат дизајниран за размену података који је људима лак за читање и писање, а у програмском коду једноставан за генерирање и парсирање.

## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

(конкретан пример приказа погледа детаљног рецепта може се видети у делу Детаљан приказ рецепта — 4.2). У случају одабира додавања новог рецепта у делу „Моји рецепти“ приказаће се поглед *AddNewRecipeViewController* из којег је могуће отворити поглед који приказује додавање састојака и корака припреме рецепта.

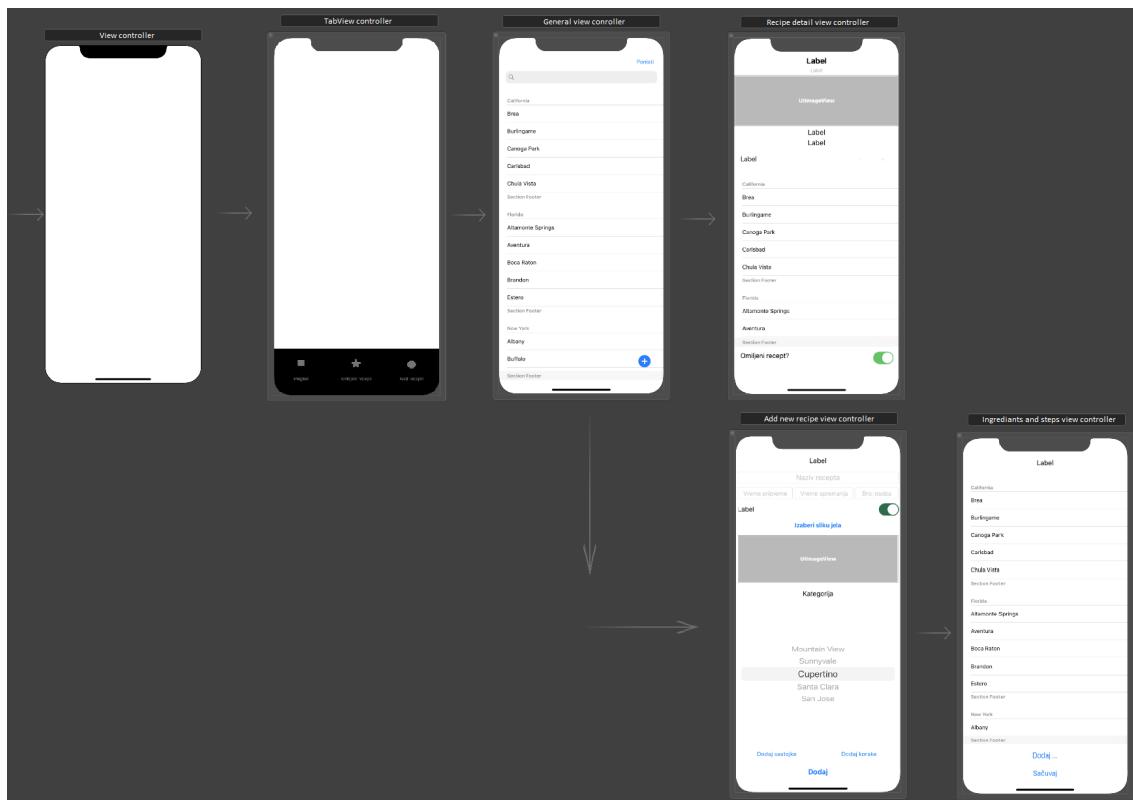

Слика 4.2: Структурата и повезаност главних погледа

Помоћне погледе чине три погледа који дефинишу изглед ћелија (редова у табели). Први поглед дефинише изглед ћелије приказане у главном прозору, која се састоји од две лабеле (име рецепта и време припреме) и слике рецепта. Други поглед приказује изглед заглавља табеле у главном погледу и садржи лабеле за ознаку имена, времена припреме и слике, док се поред лабеле за ознаку времена припреме налази и дугме за сортирање листе рецепата по времену припреме (растуће и опадајуће). Поседњи помоћни поглед дефинише изглед ћелије унутар табеле приликом додавања или измене састојака или корака припреме рецепта од стране корисника. Приказ изгледа ових ћелија може се видети на слици 4.3.

## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ



Слика 4.3: Изглед јадомоћних шојледа

### Имплементација контролера

Сваки главни поглед има упарени контролер који реагује на интеракцију корисника са апликацијом, обрађује догађај и на основу логике која је имплементирана унутар контролера, ажурира модел и/или одговарајући поглед. Главни контролер је *TabBarController*, он одређује која инстанца класе *GeneralViewController* ће бити приказана (преглед, омиљени рецепти или моји рецепти). Ове инстанце се разликују на основу два поља *isFavorites* и *isMyRecipes*. Поред ових поља, класа *GeneralViewController* садржи листе са рецептима које се приказују на основу интеракције корисника са апликацијом. Контролер *RecipeDetailViewController* је задужен за поглед који приказује детаљан опис рецепта. Овај контролер омогућава кориснику да повећа или смањи број особа за које ће рецепт бити намењен, чиме ће се аутоматски променити и остали приказани параметри. Количина потребних састојака се мења пропорцијално броју особа, време припреме се мења у односу на фактор времена припреме (променљива која опада или расте логаритамски у односу на тренутни број особа), време кувања се повећава када број особа буде седам и поново када буде петнаест јер се, на пример, време кувања за четири и шест особа не разликује. Унутар погледа корисник може тренутни рецепт додати или избацити из листе омиљених рецепата, док уколико је корисник додао тренутни рецепт, може га изменити или обрисати.

Уколико корисник изабере да дода нови рецепт или измени постојећи, приказаће му се поглед *AddNewRecipeViewController*. Логика која раздваја ова два случаја је имплементирана у контролеру коришћењем променљиве

## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

*existingRecipe* типа *Recipe?* и у случају додавања новог рецепта има вредност *nil* и сва приказана поља ће бити попуњена чуварима места (енг. *placeholders*), док у случају измене постојећег рецепта променљива *existingRecipe* ће имати вредност инстанце класе *Recipe* чија ће поља садржати информације о тренутном рецепту и оне ће бити приказане приликом измене рецепта. У случају да корисник жели да дода или измени састојке или кораке припреме рецепта, приказаће му се поглед *IngrediantsStepsViewController*. У зависности да ли корисник додаје рецепт или га мења, контролер *IngrediantsStepsViewController* ће приказати три празна поља за кораке или састојке приликом додавања рецепта, односно тренутне кораке или састојке у случају измене рецепта. Контролер пружа могућност додавања нових корака и састојака, као и брисање или измену постојећих.

### **Опис имплементације виџета**

У пројекту су имплементирана два типа виџета. Први тип је конфигурабилан и омогућава кориснику да промени рецепт који ће бити приказан као и да изабере главни параметар (састојке или кораке припреме), док други тип приказује насумично изабране рецепте из корисникове листе омиљених рецепата.

Први тип виџета имплементира протокол *IntentTimelineProvider*, чиме се омогућава конфигурација виџета од стране корисника. Избор главног параметра је имплементиран унутар фајла *Intent* у којем су кроз набрајање (енг. *enumeration*) одређене могуће вредности параметра (састојци и припрема). Избор рецепта је такође имплементиран кроз *Intent* фајл, а да би се кориснику омогућио динамичан избор рецепта (избор из тренутне листе омиљених рецепата) апликација је проширена додатком *Intent* унутар ког је имплементирана метода која фајлу *Intent* прослеђује корисниковој листи омиљених рецепата. Овај тип виџета је имплементиран у све три величине. Мала величина приказује слику и назив рецепта, средња величина додатно приказује састојке или кораке припреме у зависности који је параметар корисник изабрао као примарни. Велики виџет приказује обе листе (состојке и кораке припреме) поред слике и назива рецепта.

Други тип виџета је креиран само у великој величини, имплементира протокол *TimelineProvider* и нема конфигурабилане параметре. Виџет приказује четири различита, насумично изабрана рецепта из корисникове листе омиље-

## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

них рецепата. У случају да корисник има мање од четири рецепта у листи омиљених рецепата, вицет ће приказати подразумевани рецепт.

### **4.2 Визуелни приказ и опис апликације**


Рад апликације ће бити приказан упоредо на два симулатора, *iPhone 13 Pro Max* са тамном бојом позадине и *iPhone SE (2nd generation)* са светлом бојом позадине. Оба симулатора покрећу оперативни систем *iOS 15.0*.

#### **Почетни экран**

На почетном екрану корисник може видети преглед свих рецепата који су тренутно доступни у апликацији, сортирати рецепте по времену потребном за њихову припрему (растуће и опадајуће), изабрати категорију рецепата који ће бити приказани, претраживати рецепте по именима као и комбиновати ова својства да би у што краћем времену пронашао жељени рецепт (или жељене рецепте).

Рецепти су приказани унутар табеле, сваки рецепт је презентован именом, временом припреме у минутима и сликом. Приказ почетног екрана може се видети на слици 4.4.


## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

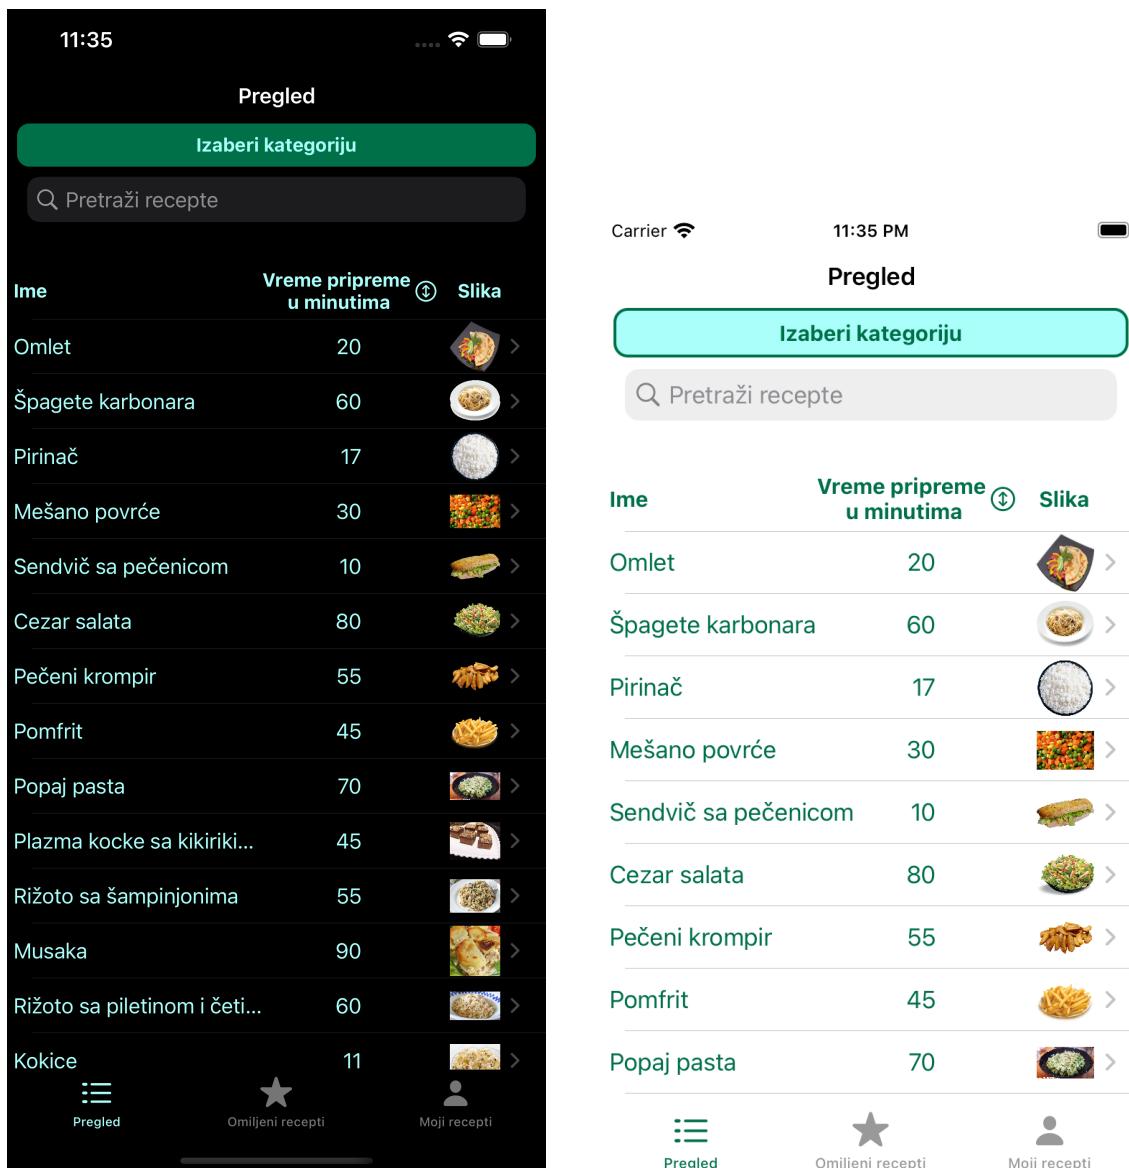

Слика 4.4: Почеџни екран — iPhone 13 (лево) и iPhone SE (десно)


Корисник може изабрати одређену категорију из које ће му бити приказани рецепт. Међу понуђеним категоријама се налазе „Хладно предјело”, „Топло предјело”, „Главно јело”, „Ужина”, „Пиће”, „Супе и чорбе”, „Дезерт”, „Салата” и „Хлеб”. Приказ избора категорије налази се на слици 4.5, док је на слици 4.6 приказан изглед екрана када је једна категорија изабрана (конкретно категорија „Главно јело”).

## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

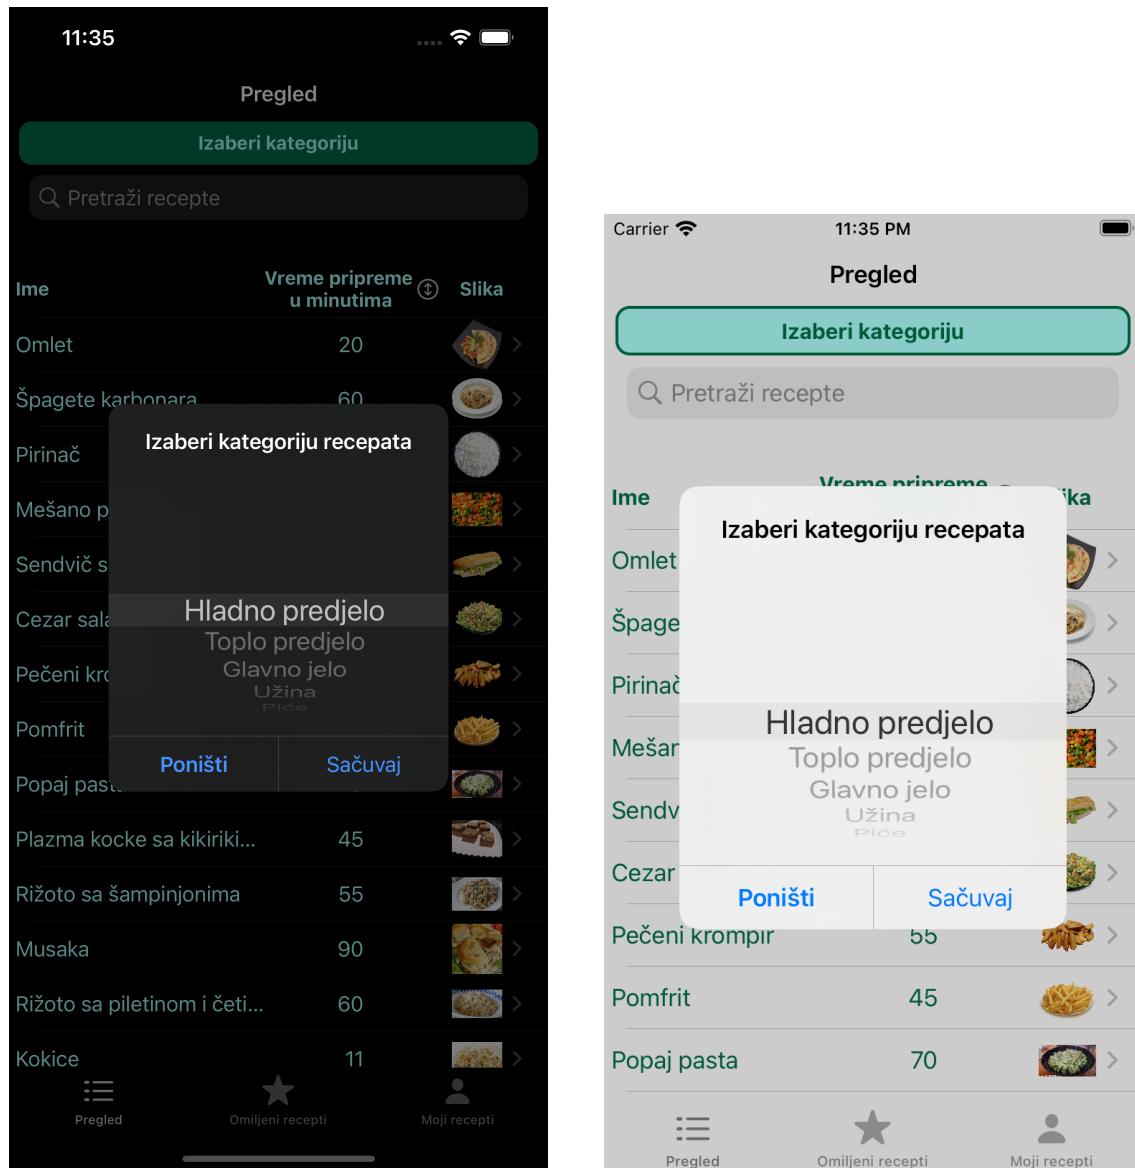

Слика 4.5: Избор категорије – iPhone 13 (лево) и iPhone SE (десно)


## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

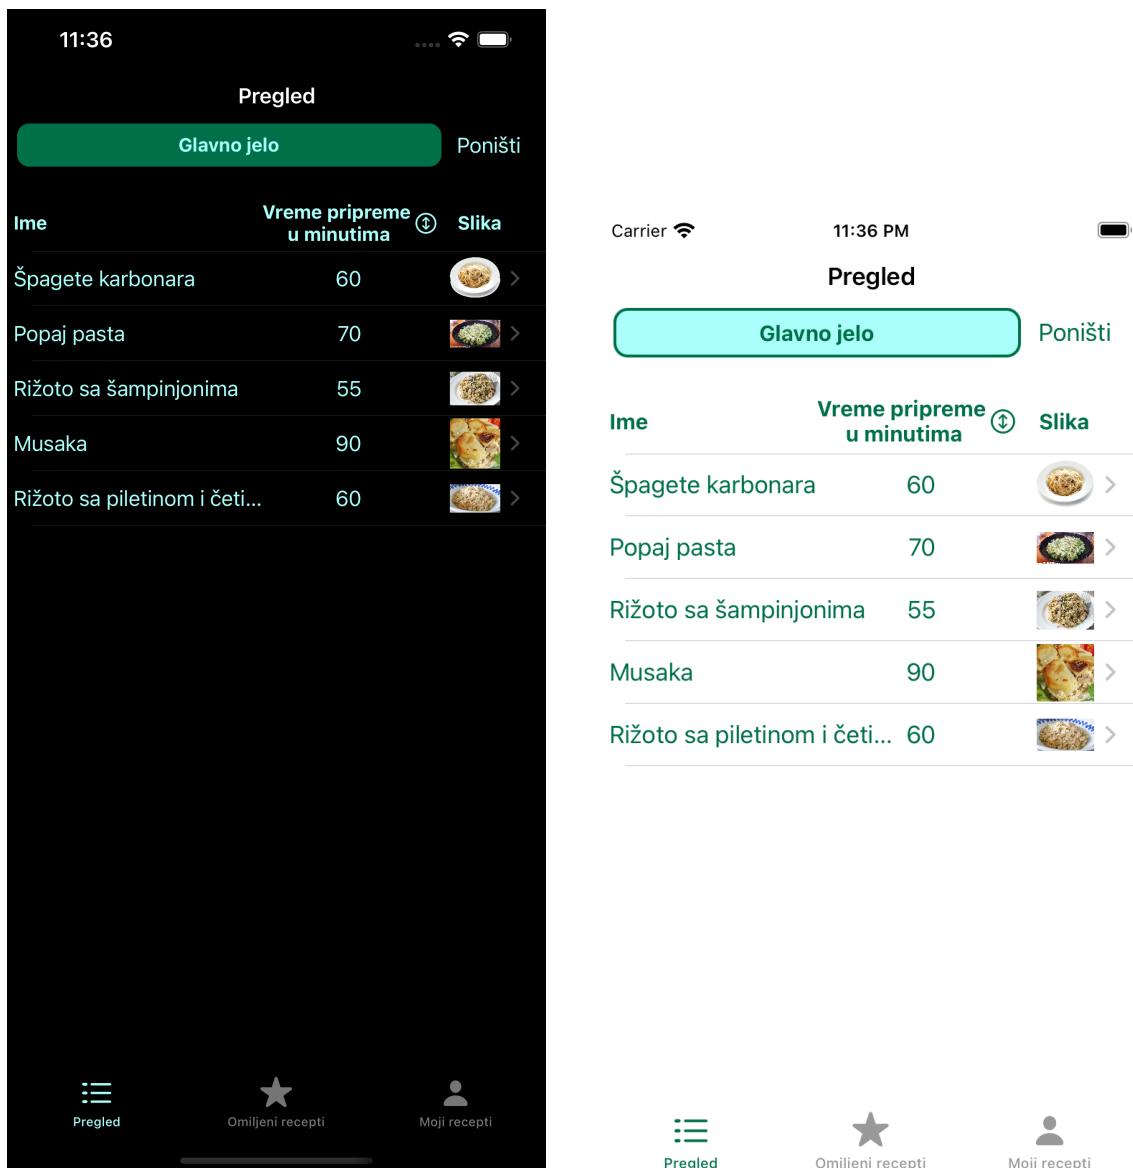

Слика 4.6: Кашеторија „Главно јело“ – iPhone 13 (лево) и iPhone SE (десно)

Поред избора категорије, корисник може филтрирати приказане рецептe претрагом по имениу и у том случају ће му бити приказани сви рецептi чије име садржи текст који је корисник унео у поље претраге. Почетак претраге приказан је на слици 4.7.


## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

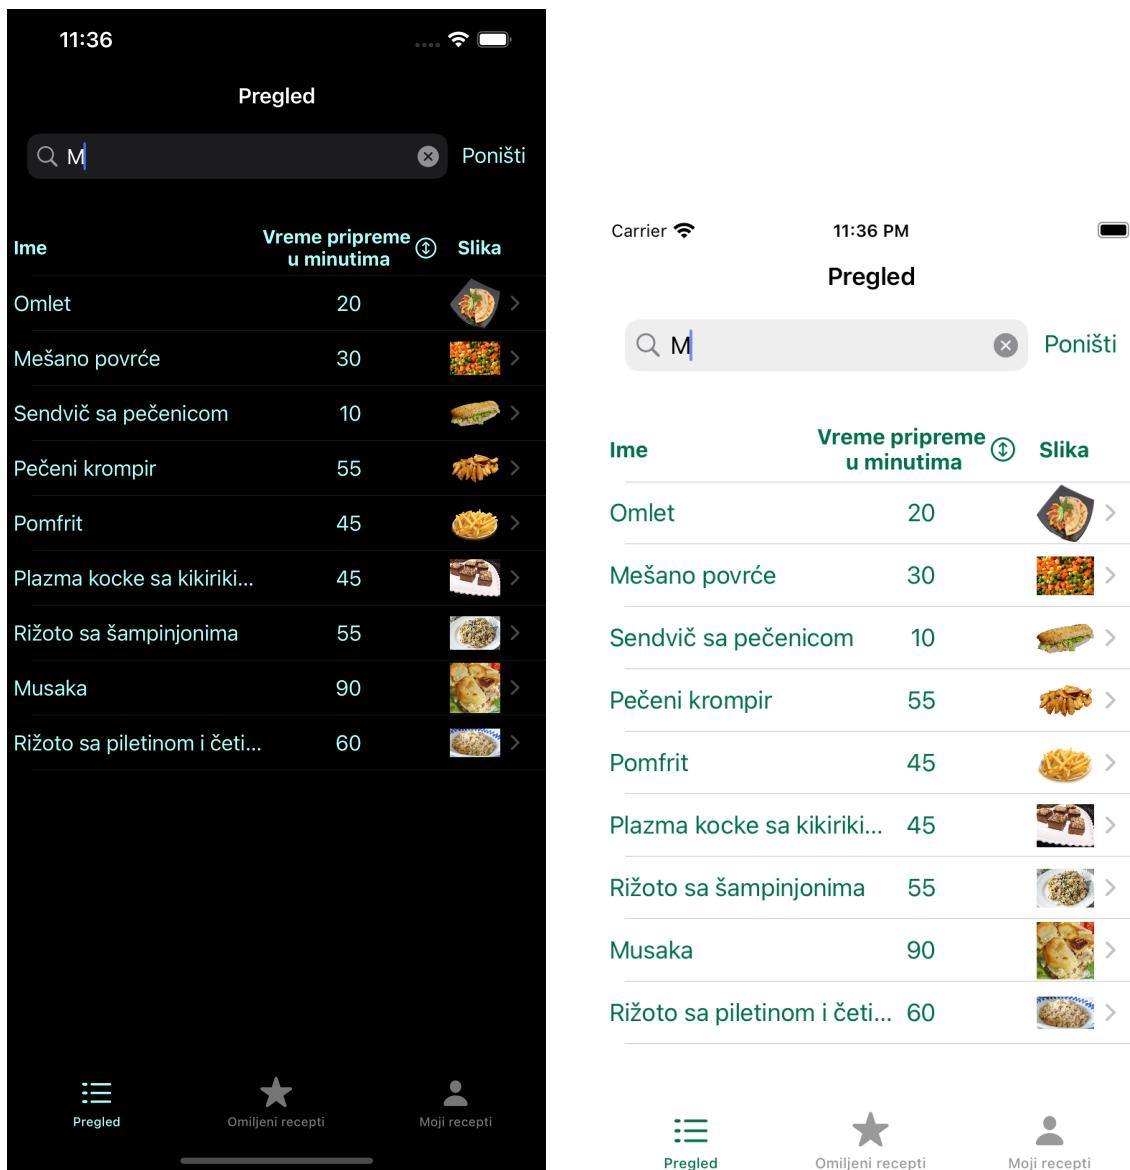

Слика 4.7: Преизврата — iPhone 13 (лево) и iPhone SE (десно)

Рецепте на почетној страни корисник може и сортирати, опадајуће или растуће по укупном времену потребном за њихову припрему (припрема и спремање). Сортирање се може и комбиновати са избором категорије или претрагом по називу, па тако корисник лако може наћи рецепт из одређене категорије (на пример, из категорије дезерта) за чију припрему је потребно издвојити најмање времена. Сортирани рецепти у растућем редоследу су приказани на слици 4.8.

## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

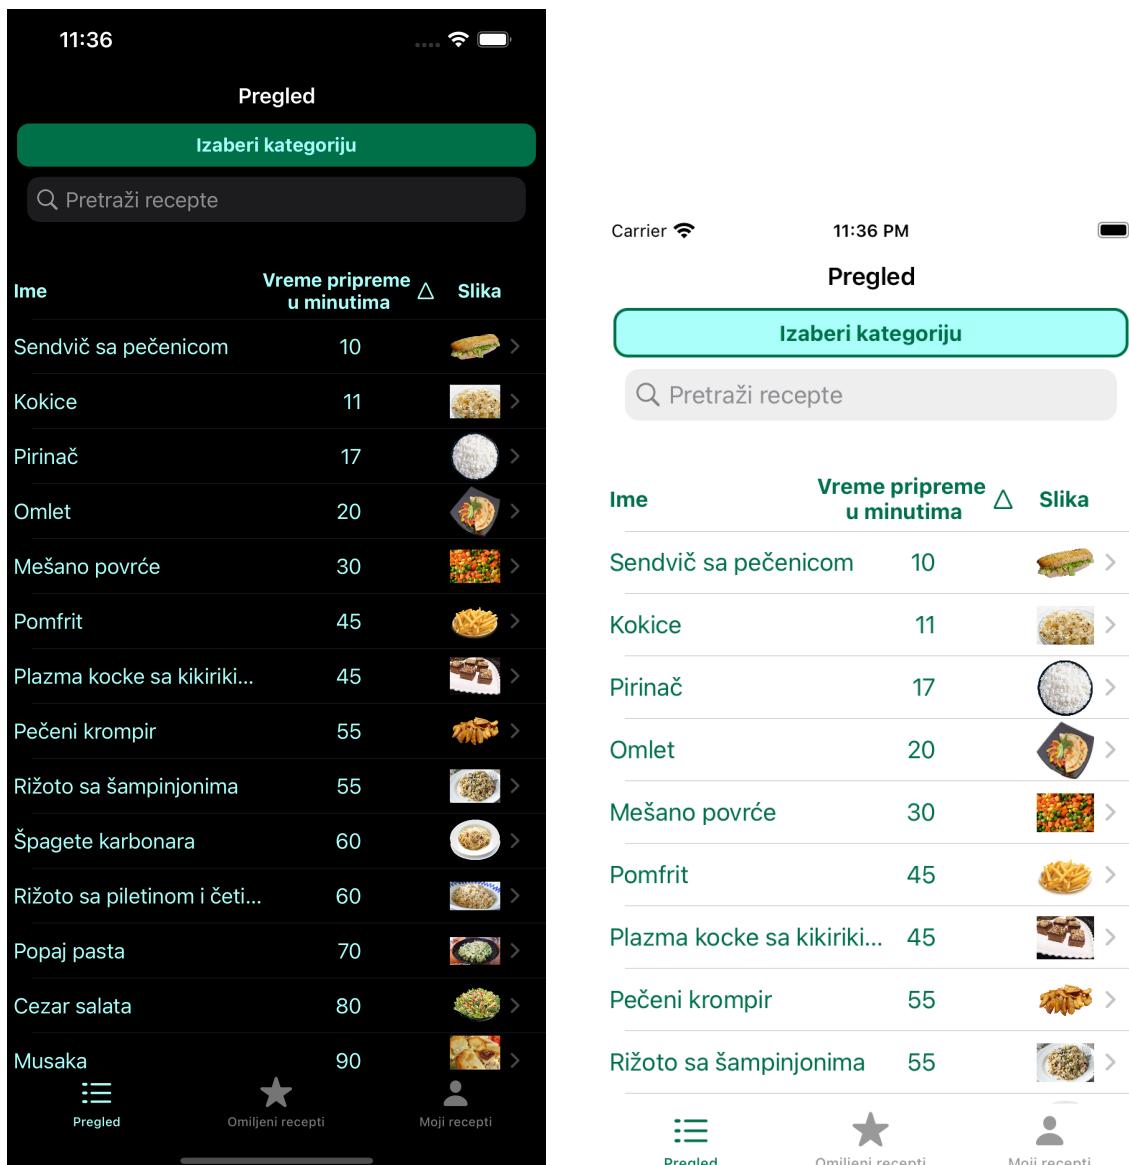

Слика 4.8: Рецепти сортирали по врему припреме — iPhone 13 (лево) и iPhone SE (десно)


### Омиљени и моји рецепти

Поред дела са прегледом свих рецепата на почетном екрану, кориснику се пружа могућност прегледа дела „Омиљени рецепти” и „Моји рецепти”. Све могућности управљања рецептима (избор категорије, претрага по називу и сортирање) које су кориснику биле на располагању у почетном делу, су омогућене и у преостала два главна дела апликације.

„Омиљени рецепти” је део апликације који садржи листу свих рецепата

## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

које је корисник означио као омиљене и тиме их издвојио од осталих. Слика 4.9 представља изглед дела „Омиљени рецепти”.

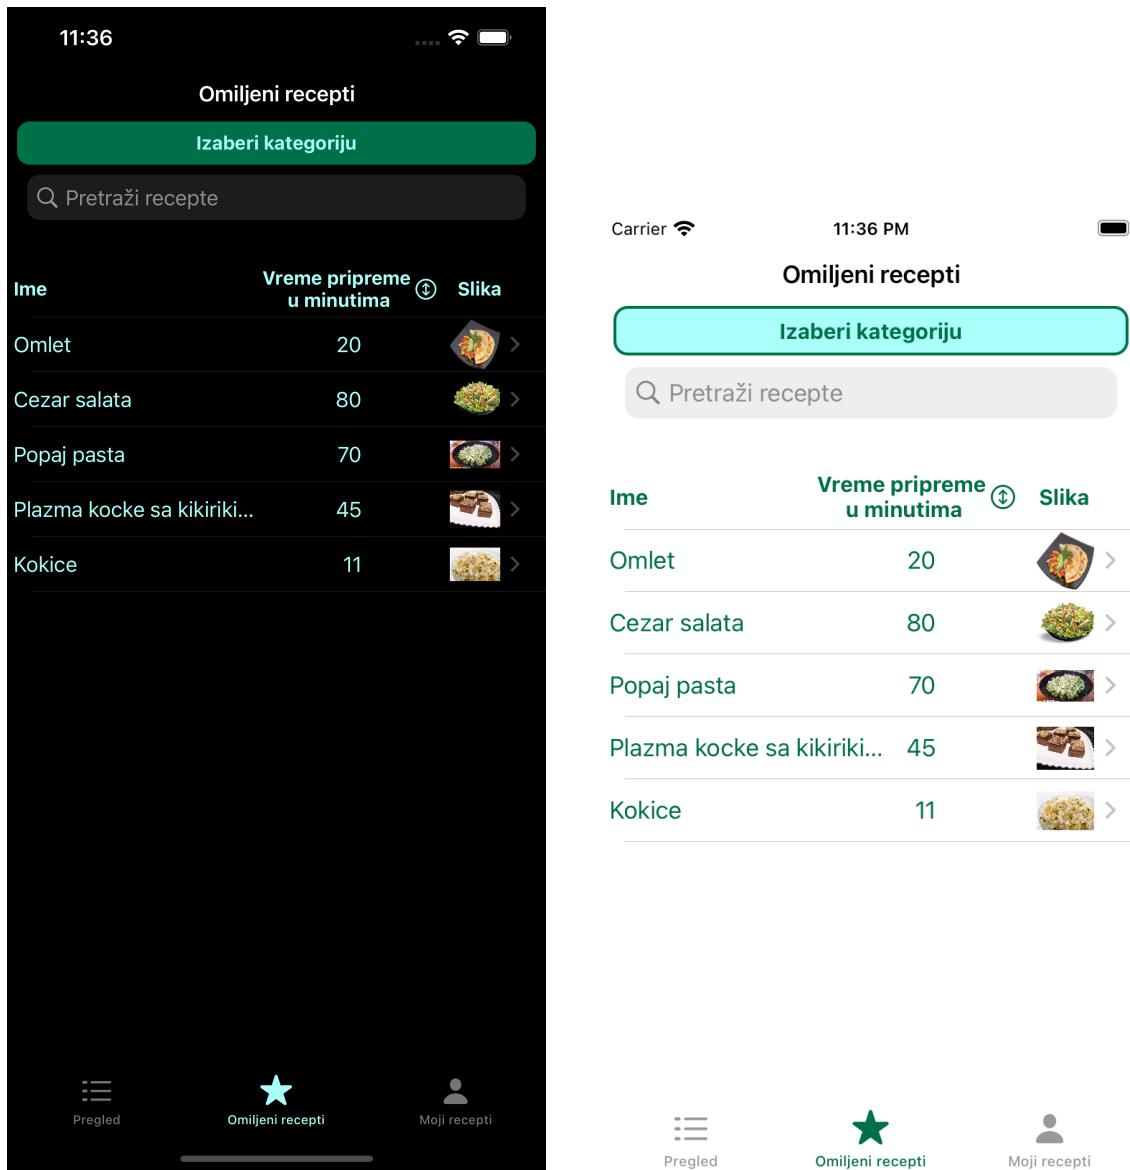


Слика 4.9: *Омиљени рецепти* — iPhone 13 (лево) и iPhone SE (десно)

Када корисник дода свој рецепт, он ће бити приказан у делу „Моји рецепти” у којем ће корисник моћи да види све своје рецепте са којима може манипулисати, више о овоме биће објашњено у делу 4.2 — Измена и брисање постојећег рецепта. Још једна могућност која се пружа кориснику на овој страни је додавање новог рецепта, што ће детаљно бити објашњено у делу 4.2 — Креирање новог рецепта. Сликом 4.10 приказан је изглед странице „Моји

## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

рецепти”.

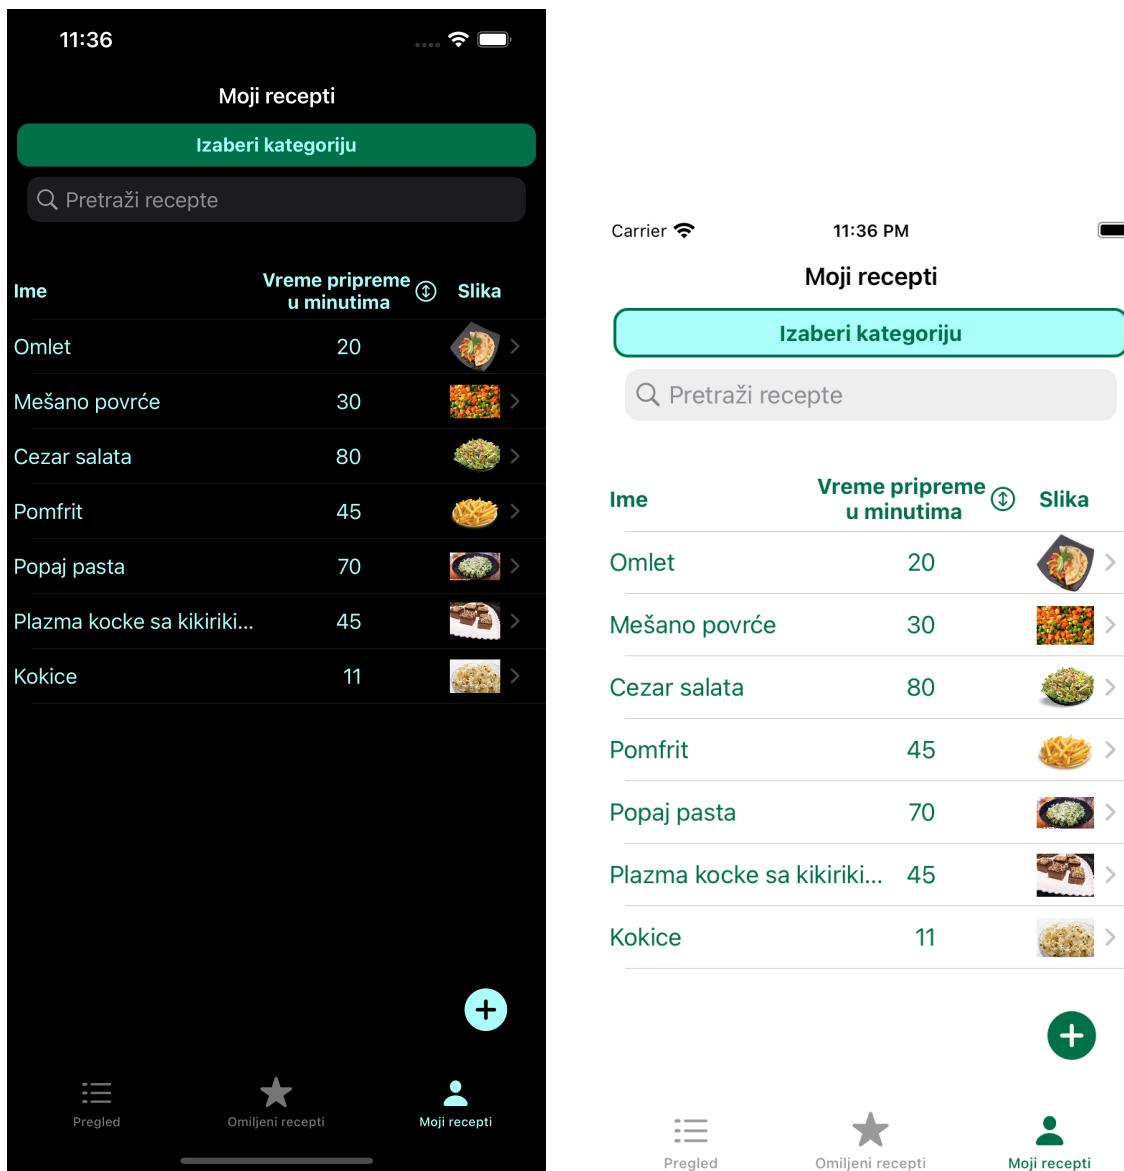


Слика 4.10: *Moju recepciju* – iPhone 13 (лево) и iPhone SE (десно)

### Детаљан приказ рецепта

У детаљном приказу рецепта, кориснику је презентован опис рецепта који се састоји од: назива рецепта, категорије којој рецепт припада, слике рецепта, времена припреме и спремања, броја особа за које је приказана количина састојака намењена, списка састојака и корака припреме, као и могућности до- давања и брисања рецепта из листе омиљених рецепата. Кориснику се пружа


## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

могућност повећавања и смањивања броја особа за које је рецепт предвиђен (истовремено ће бити промењена количина састојака као и време припреме). Уколико је приказани рецепт креиран од стране тренутног корисника, приказана су два дугмета за измену и брисање рецепта. Детаљан приказ рецепта за Цезар салату представљен је на слици 4.11 за четири особе, односно на слици 4.12 за шест особа.

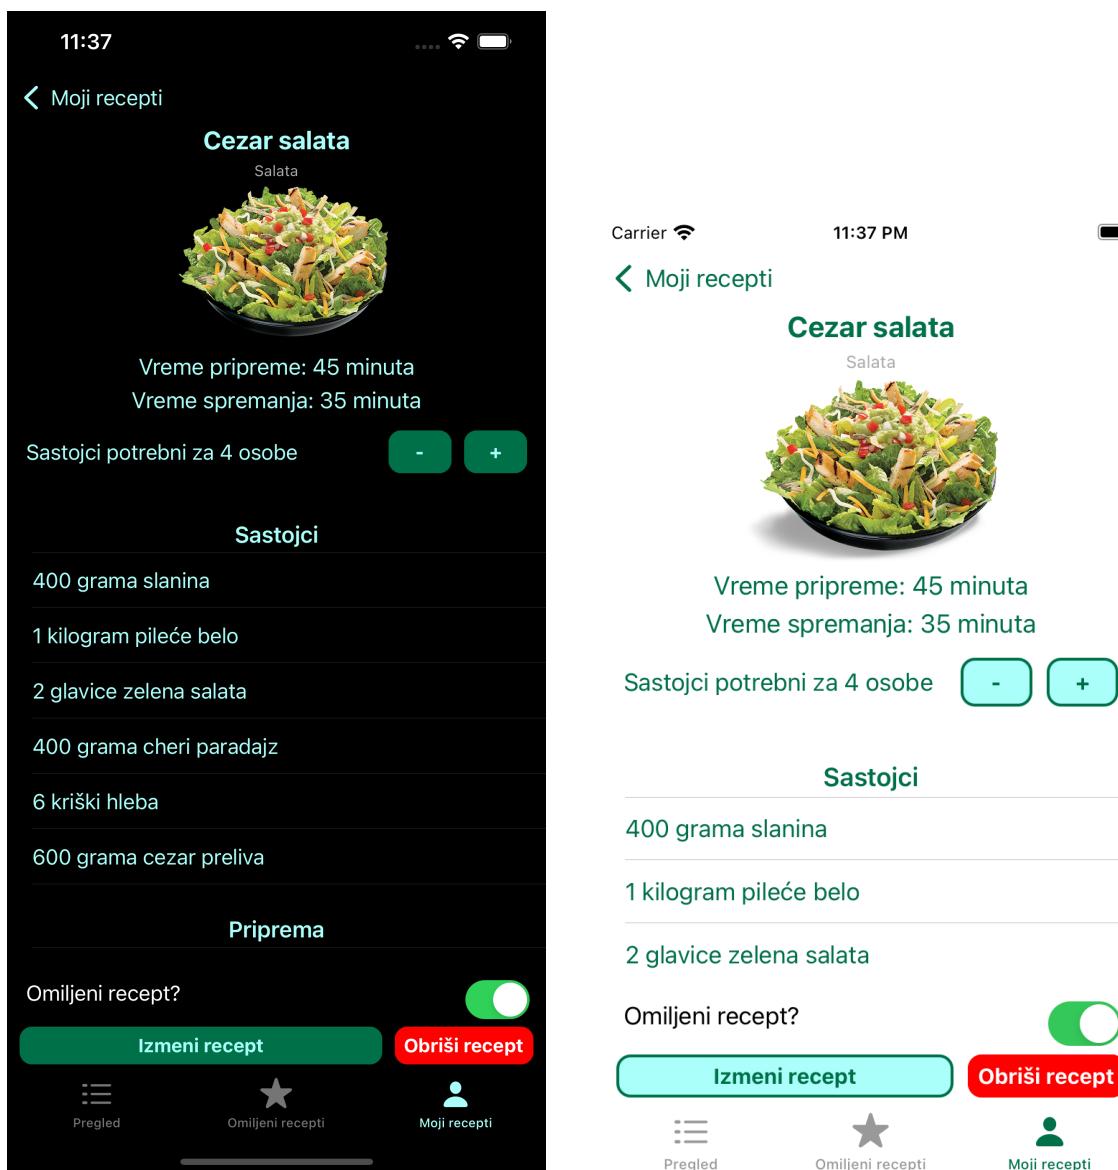

Слика 4.11: Детаљан приказ рецепта – iPhone 13 (лево) и iPhone SE (десно)

## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

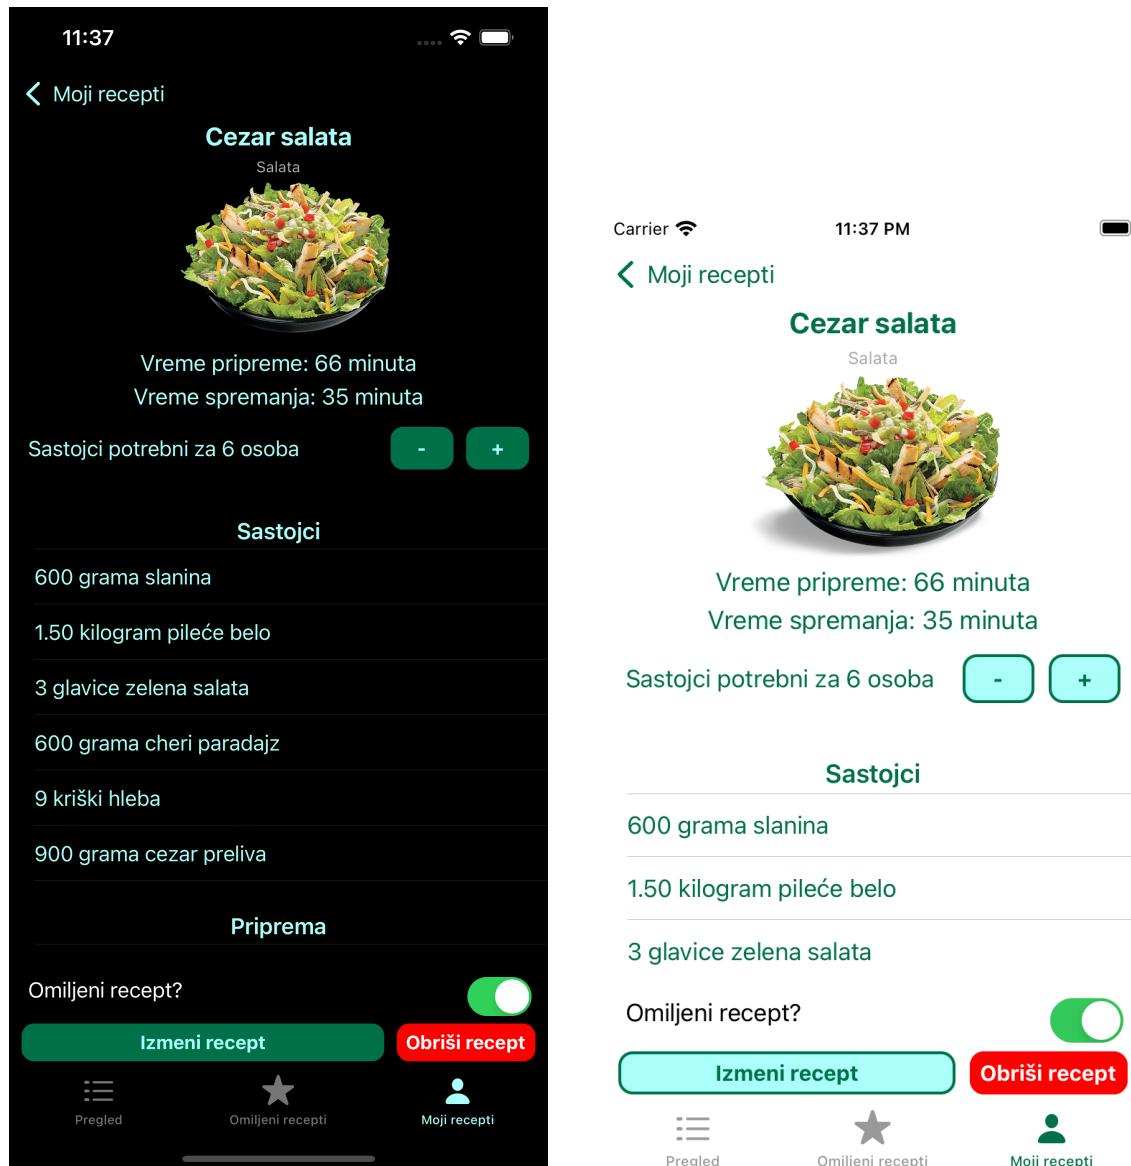


Слика 4.12: Дешаван приказ рецептa за 6 особа – iPhone 13 (лево) и iPhone SE (десно)

### Креирање новог рецепта

Приликом креирања новог рецепта од корисника се тражи да унесе све потребне информације које су наведене у претходном поглављу. Изглед погледа додавања новог рецепта може се видети на слици 4.13.

## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

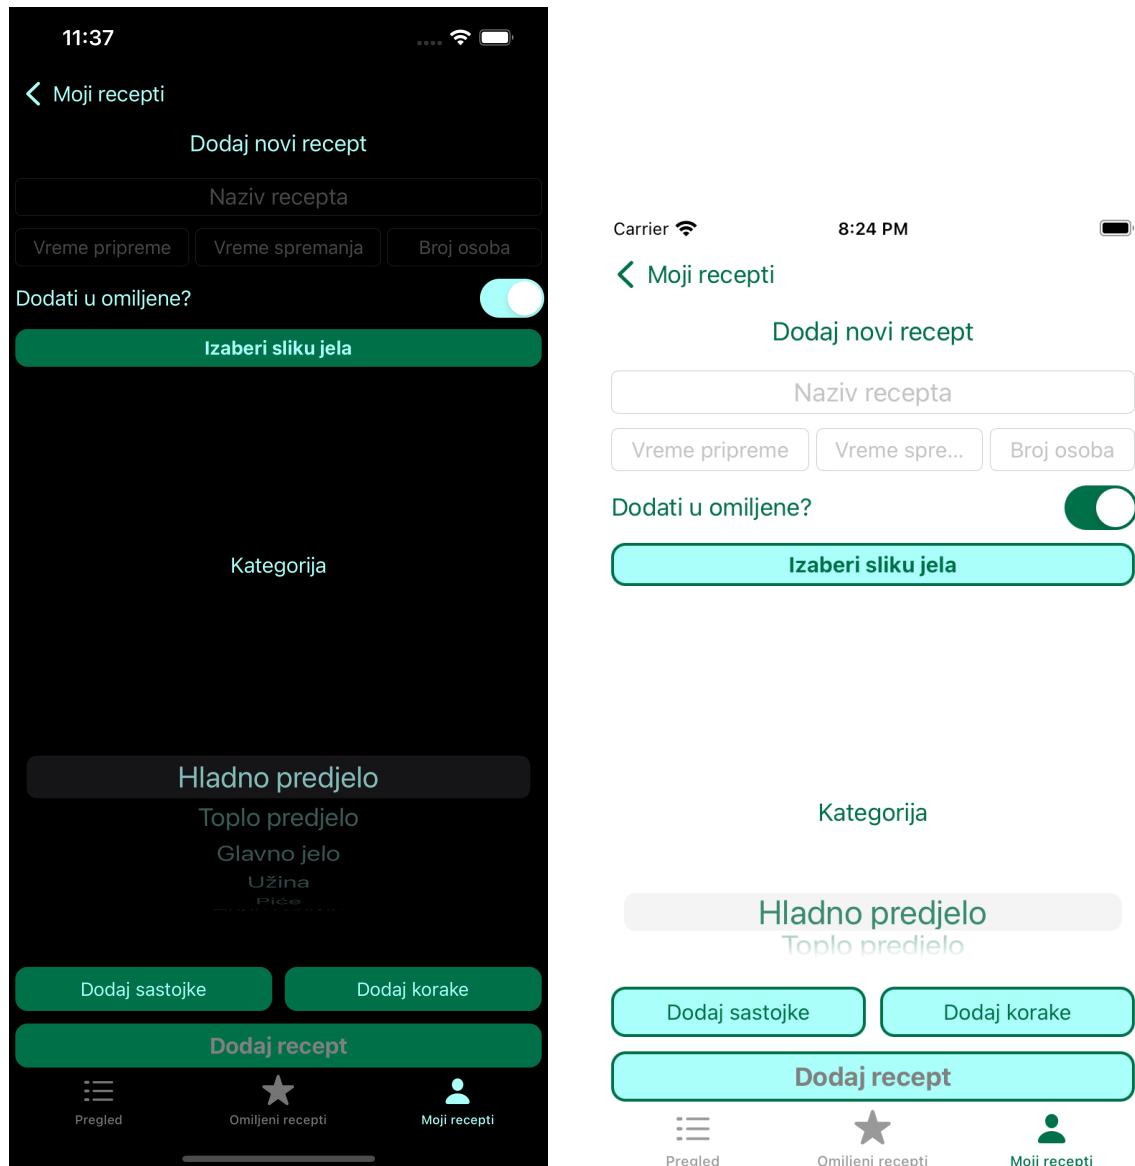


Слика 4.13: *Нов рецет* – iPhone 13 (лево) и iPhone SE (десно)

### Измена и брисање постојећег рецепта


Корисник има могућност промене свих рецепата које је додао. Приказ изгледа погледа измене рецепта налази се на слици 4.14. Постоји могућност измене, брисања и додавања нових састојака (слика 4.15), измене, брисања и додавања нових корака припреме (слика 4.16).

## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

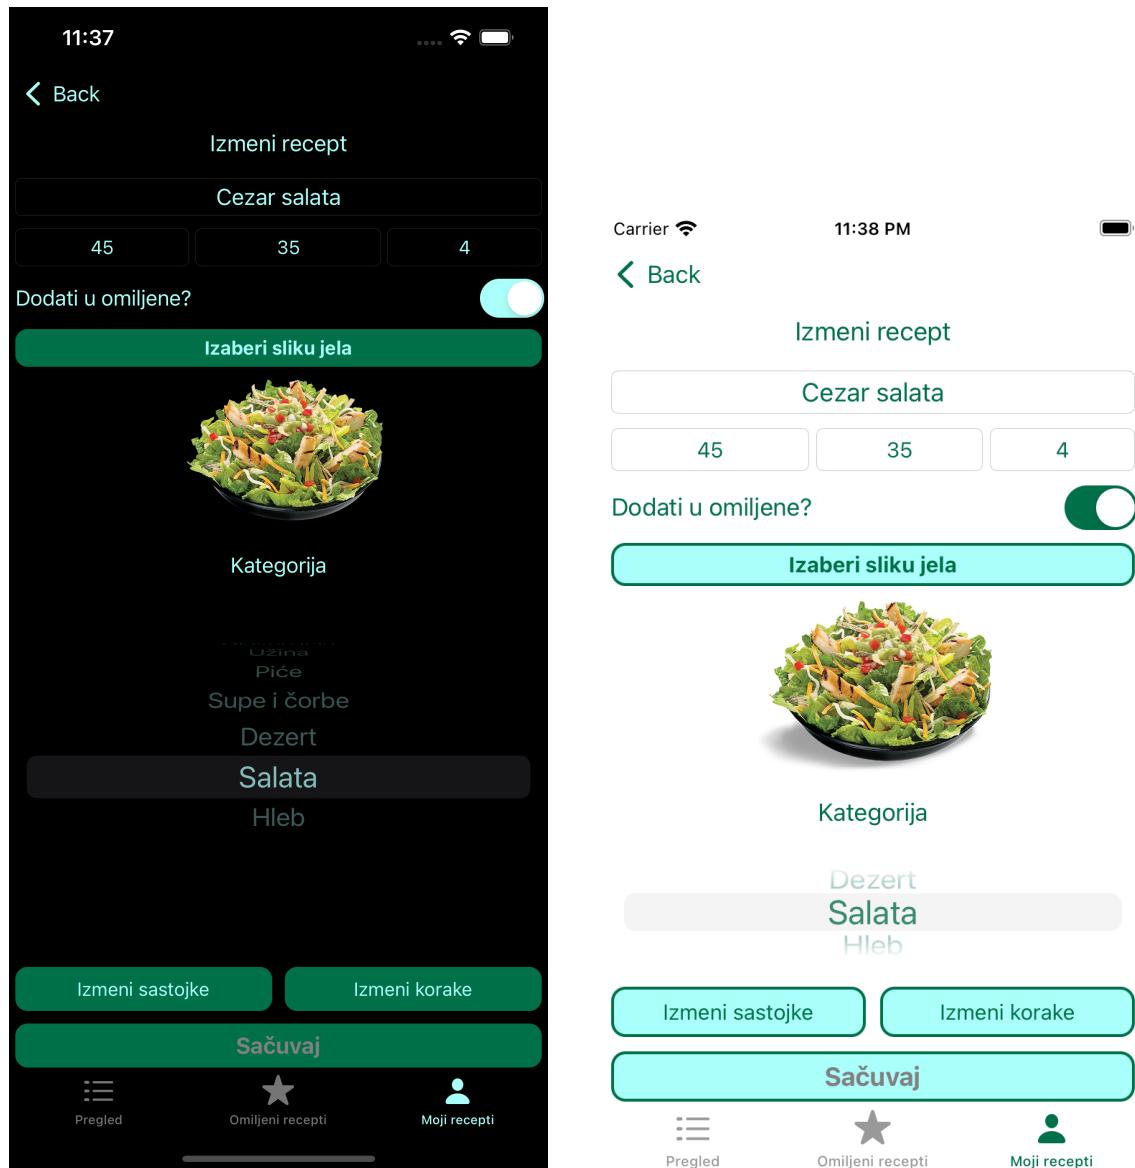


Слика 4.14: Измена рецептира — iPhone 13 (лево) и iPhone SE (десно)

## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

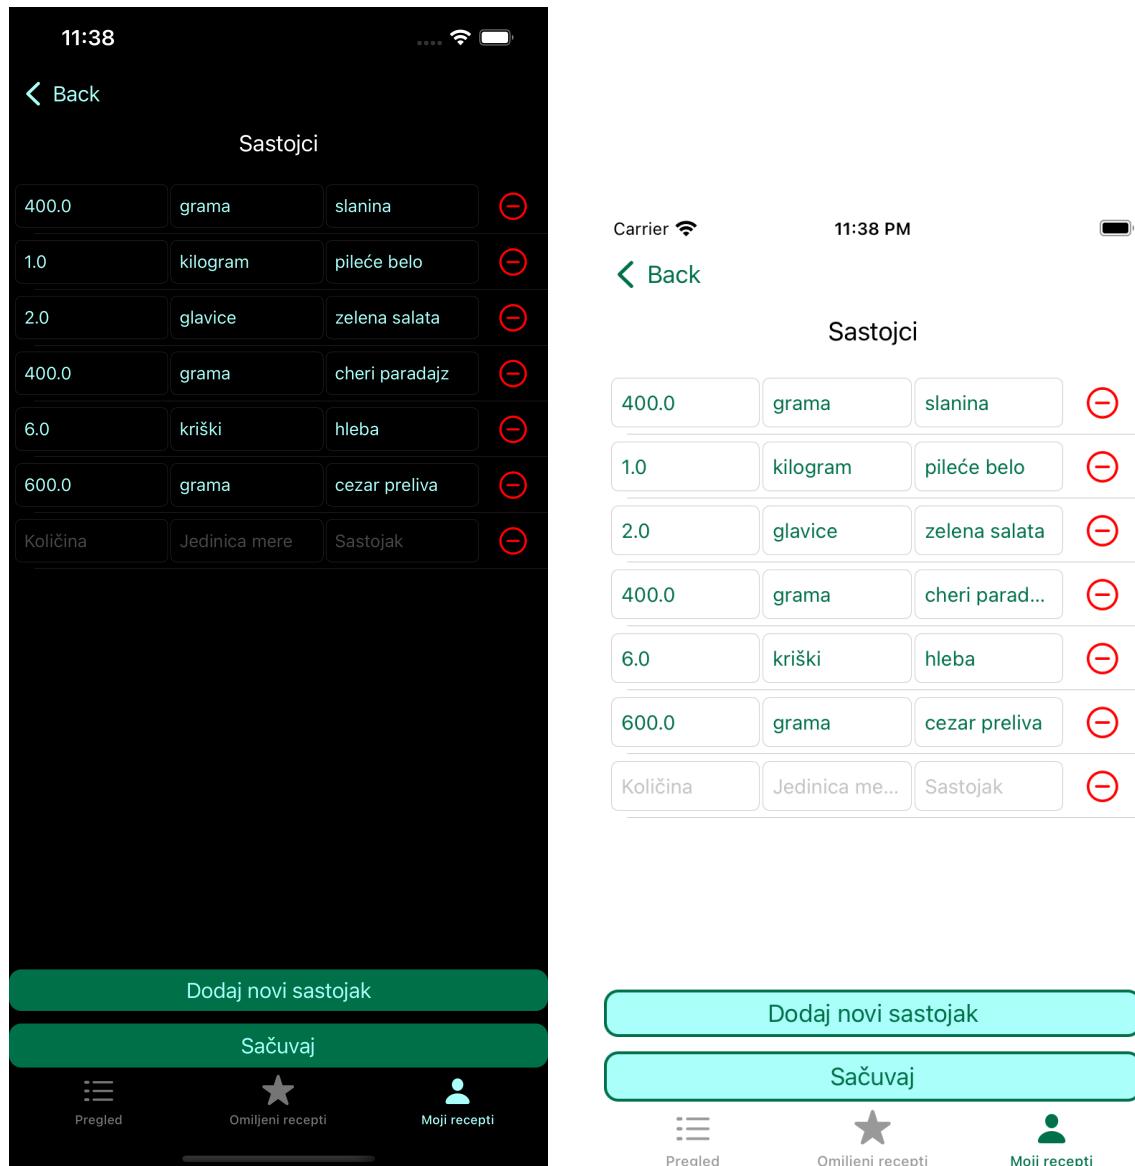

Слика 4.15: Измена ћиренућих саслојака за ћрићрему рецету уз додавање новог саслојка — iPhone 13 (лево) и iPhone SE (десно)


## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

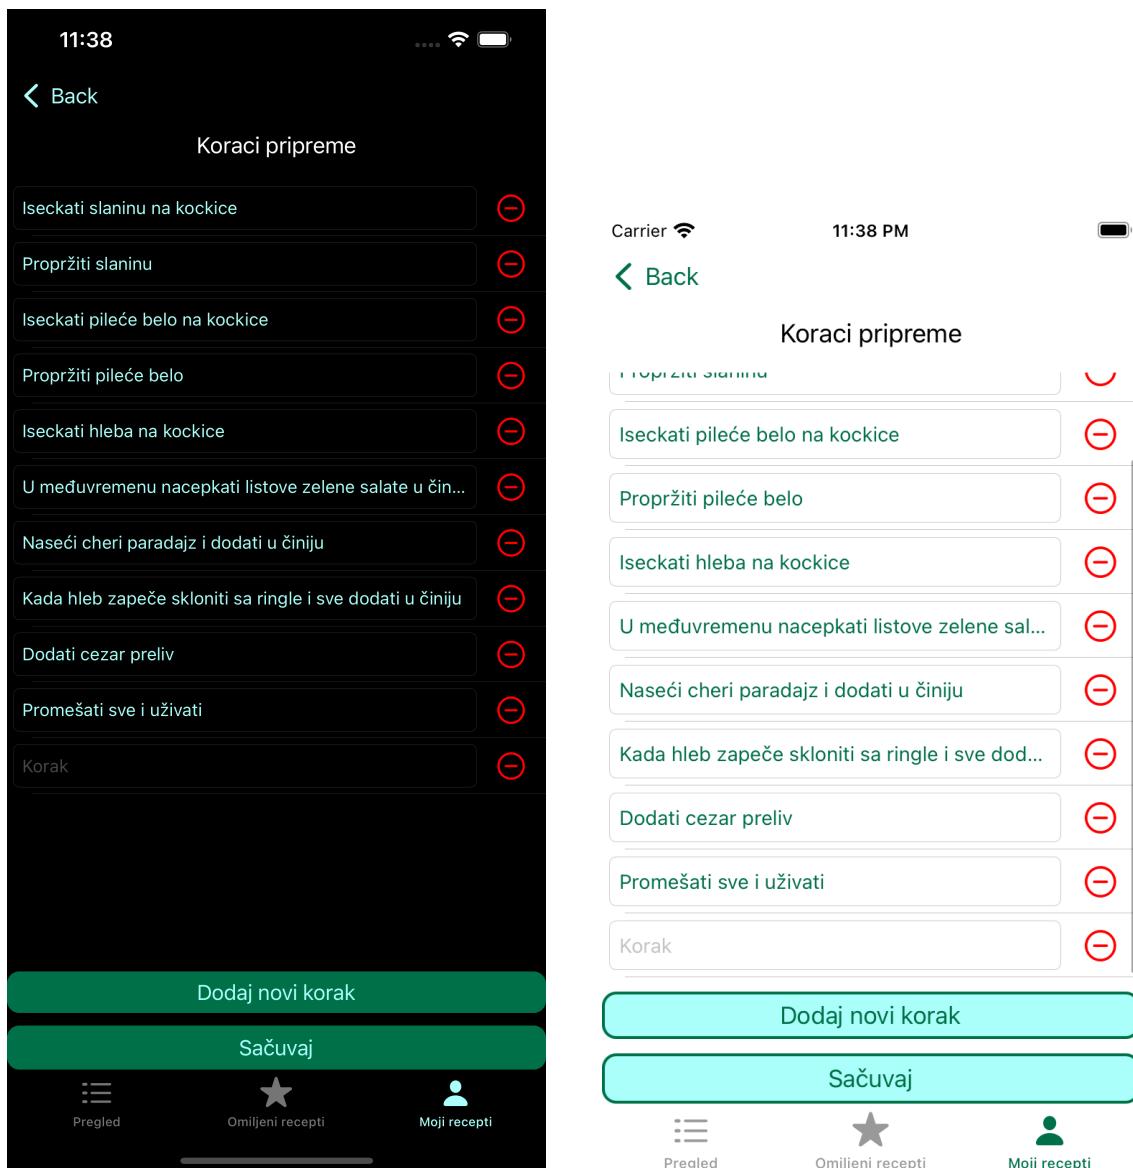

Слика 4.16: Измена таренућих корака за припрему рецепта уз додавање новог корака припреме — iPhone 13 (лево) и iPhone SE (десно)

Уколико корисник жели, може и обрисати рецептe које је додао кликом на дугме „Обриши рецепт“ унутар детаљног приказа рецептa, након чега ће му бити приказано упозорење у којем ће моћи да потврди брисање рецептa или да од њега одустане. Приказ упозорења приликом брисања рецептa налази се на слици 4.17.

## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

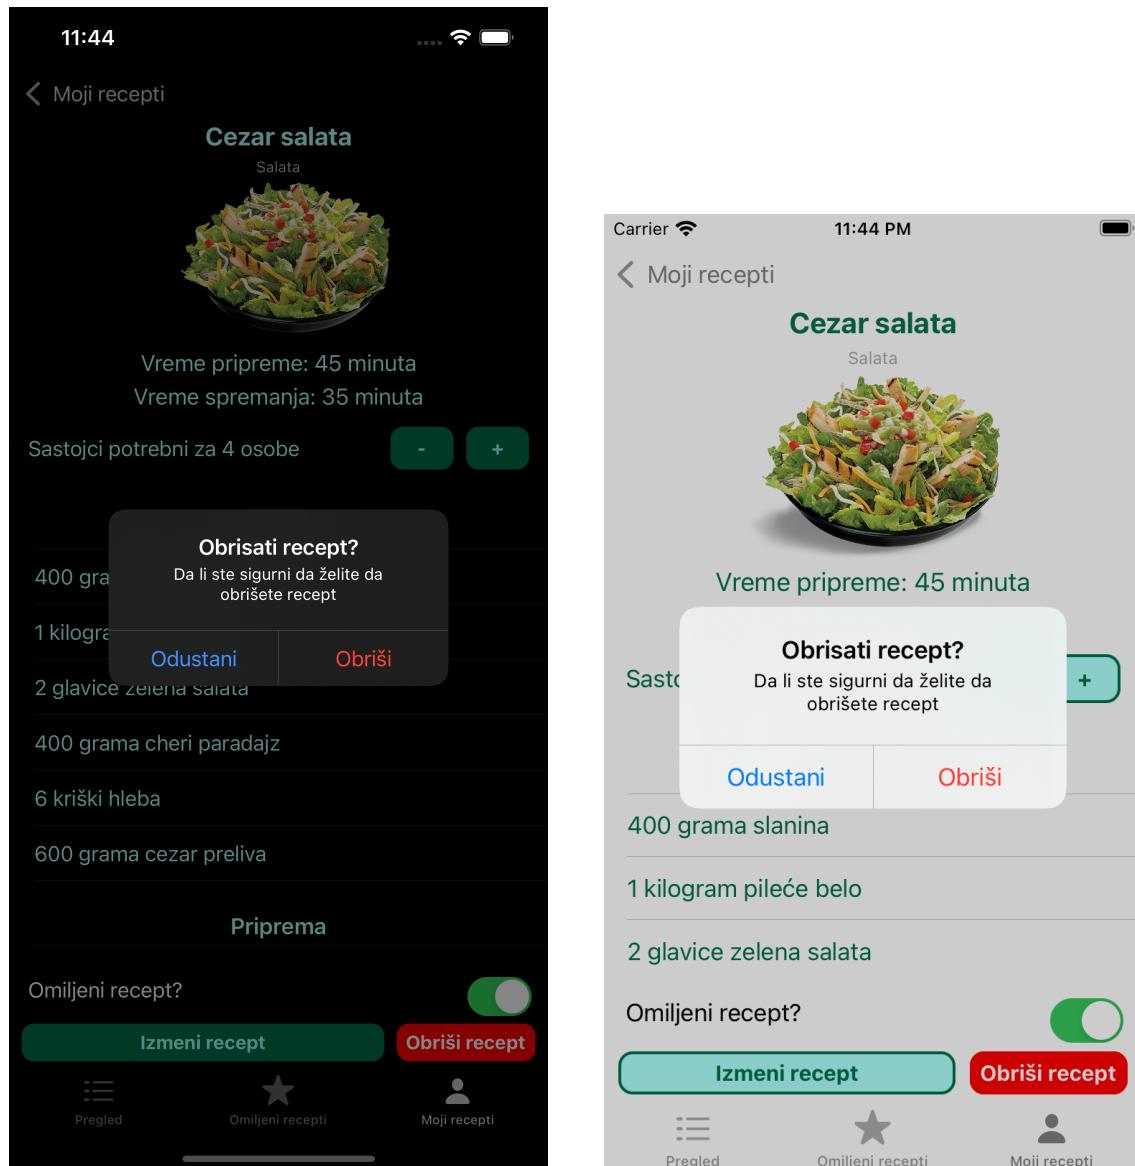


Слика 4.17: Брисање рецептија – iPhone 13 (лево) и iPhone SE (десно)

## Приказ виџета

Корисник може додати виџет на почетни екран из виџет галерије, где се налазе оба типа виџета ове апликације (први тип у све три величине, док је други доступан само у великој величини) који ће детаљније бити објашњени у наставку. Приказ додавања виџета из галерије представљен је на слици 4.18.


## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

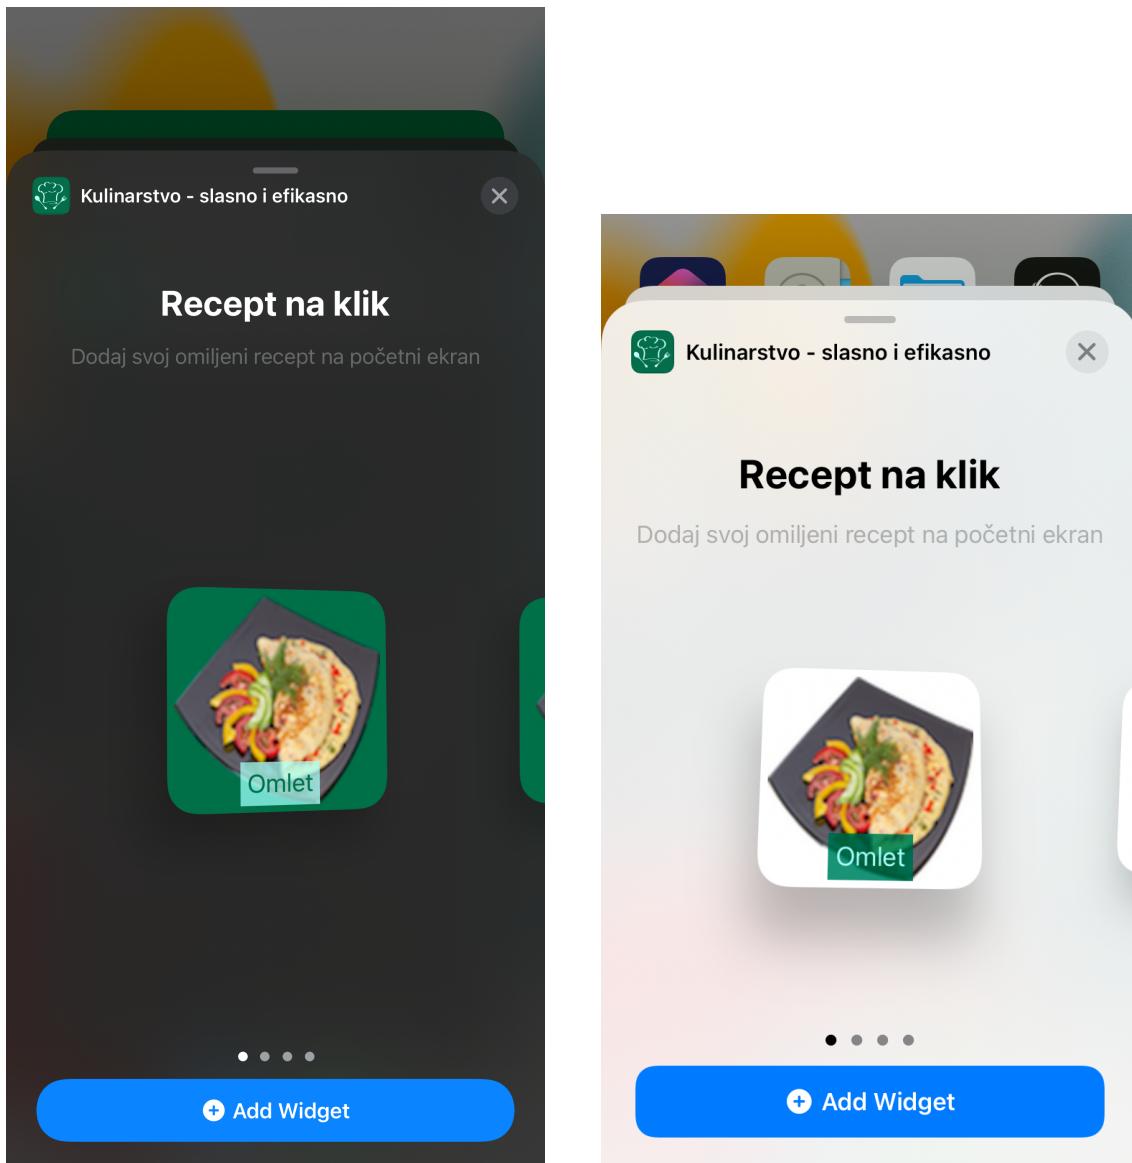

Слика 4.18: Додавање виџета – iPhone 13 (лево) и iPhone SE (десно)

Први тип виџета (назван „Рецепт на клик“) доступан је корисницима у све три величине (мала, средња и велика). Мали виџет приказује слику рецепта уз његов назив и може послужити као подсетник кориснику шта је испланирао да спрема или као пречица ка детаљном опису тог рецепта. Средњи виџет је проширење малог виџета који додатно приказује састојке или кораке припреме рецепта, параметар који је конфигурабилан од стране корисника. Приказ малог и средњег виџета може се видети на слици 4.19.

## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

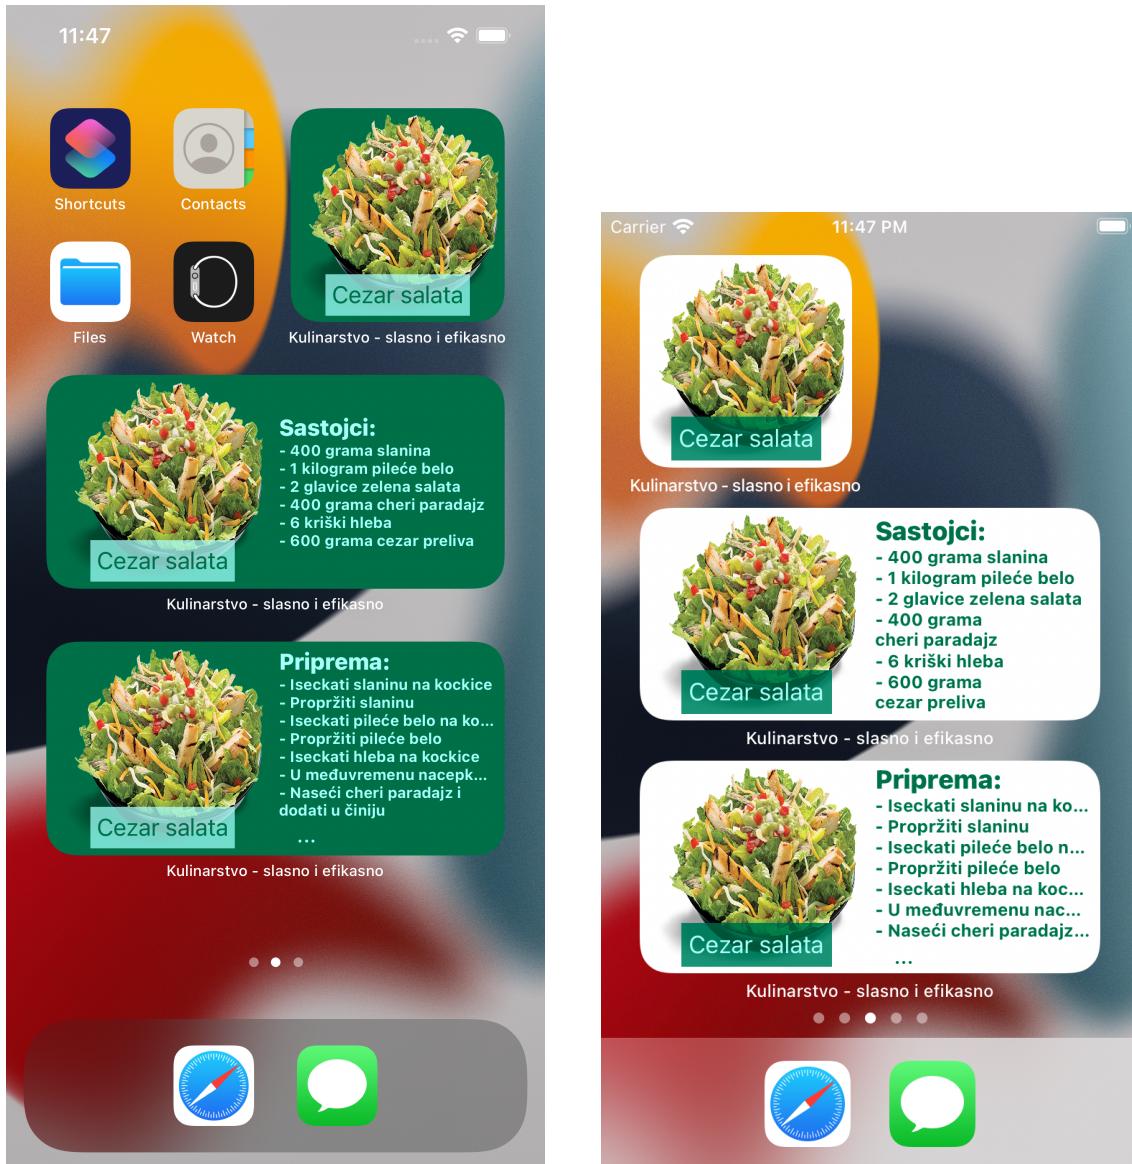

Слика 4.19: Приказ вијећта мале и средње величине – iPhone 13 (лево) и iPhone SE (десно)

Први тип вијета у великој величини приказује рецепт са листама састојака и корака припреме, који су као код средњег вијета конфигурабилни и корисник може изабрати који ће од параметара бити примаран (приказан у дужој листи), уколико тај параметар испуњава услов — дужина листе мора бити већа од шест елемената (уколико услов није испуњен, секундарни параметар ће бити приказан у дужој листи; док уколико ни секундарна листа не испуњава услов, обе листе ће бити приказане у кратком формату и слика рецепта ће заузети средишњи горњи део вијета). Велики вијет првог типа

## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ


приказан је на слици 4.20.



Слика 4.20: Приказ једног виџета велике величине – iPhone 13 (лево) и iPhone SE (десно)

Први тип виџета је конфигурабилан, односно корисник може мењати одређене параметре. Код малог виџета може променити рецепт који ће му бити приказан и изабрати неки од рецепата из своје листе омиљених рецепата. Средњи и велики виџет поред избора рецепта омогућавају и одабир примарног параметра (листа састојака или листа корака припреме). Изглед екрана приликом конфигурације средњег виџета приказан је на слици 4.21.

## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ

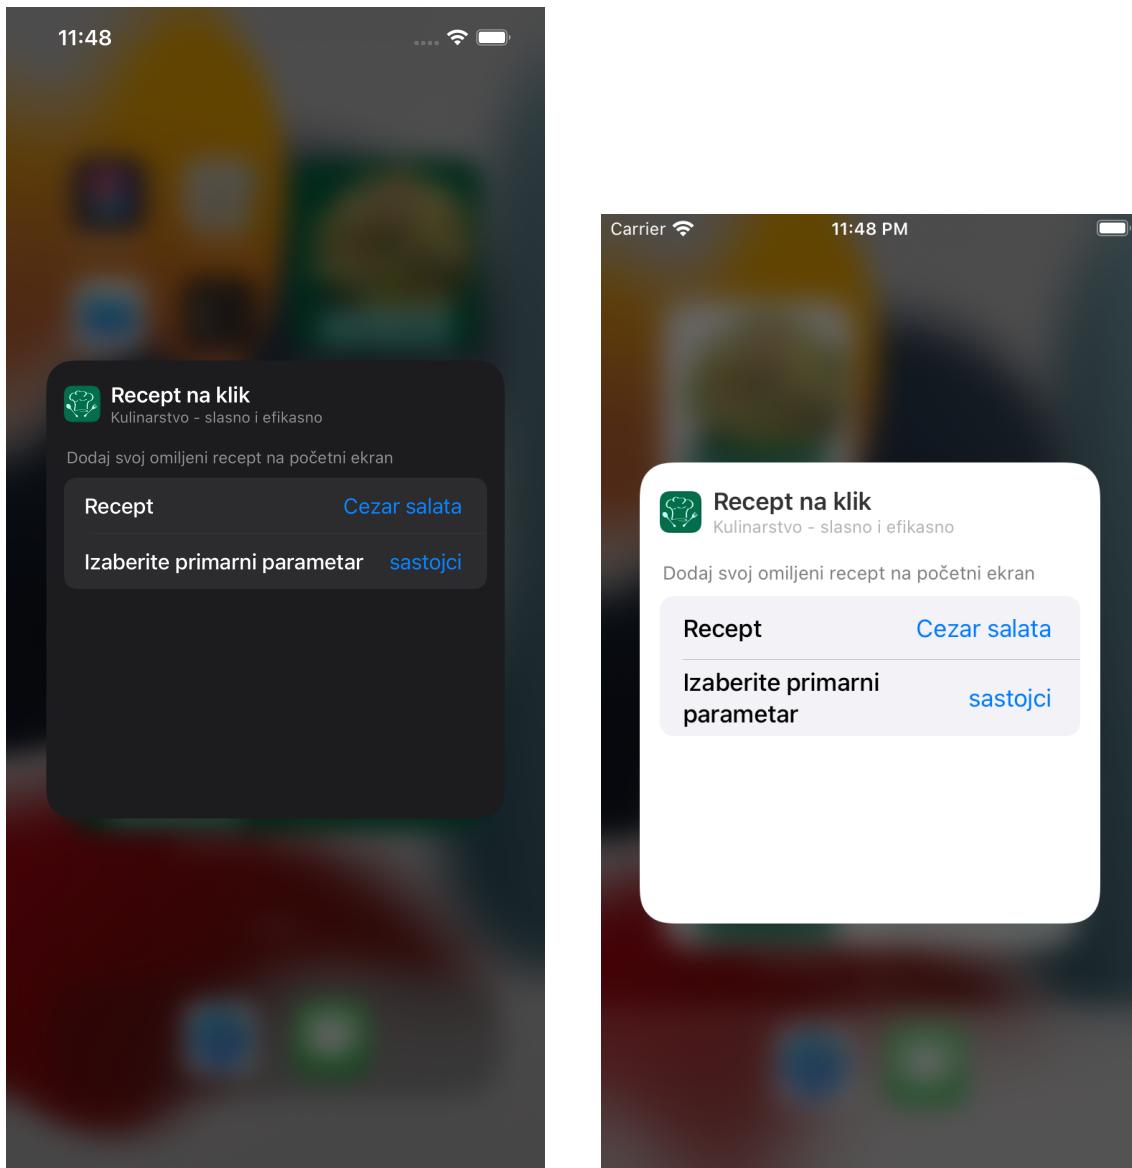

Слика 4.21: Измена виџета – iPhone 13 (лево) и iPhone SE (десно)

Други тип виџета се разликује од првог по неколико карактеристика. Други тип је доступан само у великој величини, није га могуће конфигурисати и приказује четири рецепта. Рецепти који су приказани у овом типу виџета представљени су као скуп четири мала виџета првог типа, рецепти су насумично изабрани из корисникove листе омиљених рецепата, статички су конфигурисани и поновно се учитавају свака 24 сата и тако кориснику предлажу шта би могао да спрема тог дана. Приказ другог типа виџета може се видети на слици 4.22.

## ГЛАВА 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ВИЗУЕЛНИ ПРИКАЗ АПЛИКАЦИЈЕ



Слика 4.22: Приказ другог вишећа велике величине – iPhone 13 (лево) и iPhone SE (десно)

# Глава 5

## Закључак

У раду је описан програмски језик *Swift*, његови основни и напредни концепти као и најважније особине. Опис језика је употребљен конкретним примерима, којима су се постепено уводиле могућности које пружа овај програмски језик. Пример употребе програмског језика *Swift* приказан је приликом израде *iOS* апликације „Кулинарство — сласно и ефикасно”.

Уз програмски језик *Swift* у раду је представљена и могућност декларативног програмирања употребом радног окружења *SwiftUI*. Конкретан пример употребе овог радног окружења приказан је приликом израде виџета који је имплементиран као додатак апликацији „Кулинарство — сласно и ефикасно”.

Описана је имплементација апликације „Кулинарство — сласно и ефикасно” која има за циљ да крајњем кориснику пружи помоћ приликом одабира и припреме жељеног рецепта, уз приказ коришћене архитектуре и описа њених компоненти (модела, погледа и контролера). Апликација је у раду представљена и упоредним снимцима екрана два симулатора са различитим конфигурацијама уз описе њених делова, како би се приказала употреба апликације од стране корисника.

У току израде апликације показано је да је програмски језик *Swift* безбедан и концизан, карактеристике које су у раду наведене као најважније. Радно окружење *SwiftUI* је одличан начин примене декларативног програмирања и знатно скраћује време израде корисничког интерфејса апликације. Једна од запажених мана овог радног окружења приликом израде виџета је сама технологија која је веома млада и која се мења сваког дана, па се може наићи на потешкоће и нелогичности приликом њене употребе, које могу бити незгодне за превазилажење.

## **ГЛАВА 5. ЗАКЉУЧАК**

---

План за даље унапређење апликације је имплементација серверске стране апликације засноване на архитектуралном стилу репрезентативног преноса стања (енг. *REpresentational State Transfer, REST*) [2]. Поред тога биће до-дата функционалност креирања корисничких налога и пријављивања на исте употребом протокола *OAuth 2.0* [15].

# Библиографија

- [1] Edgar Nzokwe Giordano Scalzo. *SwiftUI Cookbook, Second Edition*. Packt Publishing Ltd., 2021.
- [2] Lokesh Gupta. REST API. on-line at: <https://restfulapi.net/>.
- [3] Apple Inc. Apple Developer. on-line at: <https://developer.apple.com/swift/>.
- [4] Apple Inc. Apple Developer - Xcode. on-line at: <https://developer.apple.com/xcode/>.
- [5] Apple Inc. Importing Objective-C into Swift. on-line at: [https://developer.apple.com/documentation/swift/imported\\_c\\_and\\_objective-c\\_apis/importing\\_objective-c\\_into\\_swift](https://developer.apple.com/documentation/swift/imported_c_and_objective-c_apis/importing_objective-c_into_swift).
- [6] Apple Inc. Importing Swift into Objective-C. on-line at: [https://developer.apple.com/documentation/swift/imported\\_c\\_and\\_objective-c\\_apis/importing\\_swift\\_into\\_objective-c](https://developer.apple.com/documentation/swift/imported_c_and_objective-c_apis/importing_swift_into_objective-c).
- [7] Apple Inc. Mastering Xcode Previews. on-line at: <https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2019/233/>.
- [8] Apple Inc. Structure your app for SwiftUI previews. on-line at: <https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2020/10149/>.
- [9] Apple Inc. Swift Education. on-line at: <https://www.apple.com/education/k12/teaching-code/>.
- [10] Apple Inc. Swift on GitHub. on-line at: <https://github.com/apple/swift>.
- [11] Apple Inc. Swift Playground. on-line at: <https://www.apple.com/swift/playgrounds/>.

## *БИБЛИОГРАФИЈА*

---

- [12] Apple Inc. SwiftUI. on-line at: <https://developer.apple.com/xcode/swiftui/>.
- [13] Apple Inc. *The Swift Programming Language (Swift 5.6)*. Apple Inc., 2014.
- [14] Apple Inc. Swift.org, 2021. on-line at: <https://www.swift.org/>.
- [15] Aaron Parecki. OAuth 2.0. on-line at: <https://oauth.net/2/>.
- [16] StackOverflow. Stack overflow. on-line at: <https://stackoverflow.com/>.

# Биографија аутора

**Марко Вељковић** рођен је 27.02.1996. у Зајечару. Основну школу и информатички смер Зајечарске гимназије завршио је као носилац Вукове дипломе.

Смер информатика на Математичком факултету Универзитета у Београду уписао је 2015. године, а завршио септембра 2019. године са просечном оценом 8.53. Након тога је уписао мастер студије информатике на истом факултету.

У марту 2020. године почео је са праксом у компанији *Teletrader* као јуниор *iOS* програмер, где је након месец дана добио стално запослење. Тренутно ради у истом тиму као главни програмер на развоју и одржавању апликације *StockMarkets* намењену уређајима *iPad*, и усавршава своје знање у области развоја мобилних апликација за оперативне системе *iOS*, *iPadOS* и *Android*.