
En esta documentación mostramos la configuración de la base de datos del proyecto "Clínica Leo".

Paso 1: se ha creado dentro de la base de datos un nuevo usuario:

nombre: albarregas
password: albarregas

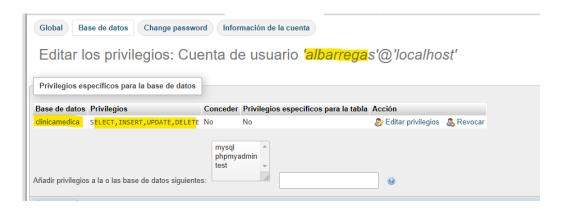

paso 2. Dentro del archivo context.xml del proyecto, se ha agregado los datos del usuario, de este modo la aplicación se conecta a la base de datos con el usuario nuevo.

```
> ..ℓ | ☜ 😿 | ‡ ▼ 🚺 ▼ 🚰 ▼ 🚰 ▼ 🛗 ▼ 🚱 ▼ 🤔 🖒 ▼ 🗁 ▼ 💮 • 👰 ▼ 🖓 ▼ 🖂 • 🍇 | 🍇 | 🍇 • 🍇 • 🏗 ▼ 🗘 ▼ 🗘 ▼
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
     Bind to grammar/schema...
i 2⊖ <Context>
         <Resource
            name="jdbc/clinicaMedica"
auth="Container"
             type="javax.sql.DataSource"
  6
            maxTotal="100"
            maxIdle="30"
  8
            maxWaitMillis="10000"
            username="albarregas"
password="albarregas"
driverClassName="com.mysql.cj.jdbc.Driver"
 10
 11
            url="jdbc:mysql://localhost:3306/clinicamedica" />
 13
 14 </Context>
 15
 16
🖫 Design 📋 Source
```