

Composants

Plus d'une dizaine de composants réutilisables, créés pour vous proposer des iconographies, des menus déroulants, des groupes de saisie, des éléments de navigation, des alertes et plus encore.

Glyphicônes

Glyphes disponibles

Inclut 200 glyphes au format police provenant du jeu de Glyphicon Halfings. Normalement, les Glyphicônes (<http://glyphicons.com/>) Halfings ne sont pas gratuits, mais leur créateur a choisi de les mettre à disposition dans Bootstrap sans frais. En guise de remerciements, nous vous demandons simplement d'inclure un lien renvoyant à Glyphicons (<http://glyphicons.com/>) chaque fois que cela est possible.



glyphicon glyphicon-asterisk



glyphicon glyphicon-plus



glyphicon glyphicon-euro



glyphicon glyphicon-minus



glyphicon glyphicon-cloud



glyphicon glyphicon-envelope



glyphicon glyphicon-pencil



glyphicon glyphicon-glass



glyphicon glyphicon-music



glyphicon glyphicon-search



glyphicon glyphicon-heart



glyphicon glyphicon-star



glyphicon glyphicon-star-empty



glyphicon glyphicon-user



glyphicon glyphicon-film



glyphicon glyphicon-th-large



glyphicon glyphicon-th



glyphicon glyphicon-th-list



glyphicon glyphicon-ok



glyphicon glyphicon-remove



glyphicon glyphicon-zoom-in



glyphicon glyphicon-zoom-out



glyphicon glyphicon-off



glyphicon glyphicon-signal



glyphicon glyphicon-cog



glyphicon glyphicon-trash



glyphicon glyphicon-home



glyphicon glyphicon-file



glyphicon glyphicon-time



glyphicon glyphicon-road



glyphicon glyphicon-download-alt



glyphicon glyphicon-download



glyphicon glyphicon-upload



glyphicon glyphicon-inbox



glyphicon glyphicon-play-circle



glyphicon glyphicon-repeat



glyphicon glyphicon-refresh



glyphicon glyphicon-list-alt



glyphicon glyphicon-lock



glyphicon glyphicon-flag



glyphicon glyphicon-headphones



glyphicon glyphicon-volume-off



glyphicon glyphicon-volume-down



glyphicon glyphicon-volume-up



glyphicon glyphicon-qrcode



glyphicon glyphicon-barcode



glyphicon glyphicon-tag



glyphicon glyphicon-tags



glyphicon glyphicon-book



glyphicon glyphicon-bookmark



glyphicon glyphicon-print



glyphicon glyphicon-camera



glyphicon glyphicon-font



glyphicon glyphicon-bold



glyphicon glyphicon-italic



glyphicon glyphicon-text-height



glyphicon glyphicon-text-width



glyphicon glyphicon-align-left



glyphicon glyphicon-align-center



glyphicon glyphicon-align-right



glyphicon glyphicon-align-justify



glyphicon glyphicon-list



glyphicon glyphicon-indent-left



glyphicon glyphicon-indent-right



glyphicon glyphicon-facetime-video



glyphicon glyphicon-picture



glyphicon glyphicon-map-marker



glyphicon glyphicon-adjust



glyphicon glyphicon-tint



glyphicon glyphicon-edit



glyphicon glyphicon-share



glyphicon glyphicon-check



glyphicon glyphicon-move



glyphicon glyphicon-step-backward



glyphicon glyphicon-fast-backward



glyphicon glyphicon-backward



glyphicon glyphicon-play



glyphicon glyphicon-pause



glyphicon glyphicon-stop



glyphicon glyphicon-forward



glyphicon glyphicon-fast-forward



glyphicon glyphicon-step-forward



glyphicon glyphicon-eject



glyphicon glyphicon-chevron-left



glyphicon glyphicon-chevron-right



glyphicon glyphicon-plus-sign



glyphicon glyphicon-minus-sign



glyphicon glyphicon-remove-sign



glyphicon glyphicon-ok-sign



glyphicon glyphicon-question-sign



glyphicon glyphicon-info-sign



glyphicon glyphicon-screenshot



glyphicon glyphicon-remove-circle



glyphicon glyphicon-ok-circle



glyphicon glyphicon-ban-circle



glyphicon glyphicon-arrow-left



glyphicon glyphicon-arrow-right



glyphicon glyphicon-arrow-up



glyphicon glyphicon-arrow-down



glyphicon glyphicon-share-alt



glyphicon glyphicon-resize-full



glyphicon glyphicon-resize-small



glyphicon glyphicon-exclamation-sign



glyphicon glyphicon-gift



glyphicon glyphicon-leaf



glyphicon glyphicon-fire



glyphicon glyphicon-eye-open



glyphicon glyphicon-eye-close



glyphicon glyphicon-warning-sign



glyphicon glyphicon-plane



glyphicon glyphicon-calendar



glyphicon glyphicon-random



glyphicon glyphicon-comment



glyphicon glyphicon-magnet



glyphicon glyphicon-chevron-up



glyphicon glyphicon-chevron-down



glyphicon glyphicon-retweet



glyphicon glyphicon-shopping-cart



glyphicon glyphicon-folder-close



glyphicon glyphicon-folder-open



glyphicon glyphicon-resize-vertical



glyphicon glyphicon-resize-horizontal



glyphicon glyphicon-hdd



glyphicon glyphicon-bullhorn



glyphicon glyphicon-bell



glyphicon glyphicon-certificate



glyphicon glyphicon-thumbs-up



glyphicon glyphicon-thumbs-down



glyphicon glyphicon-hand-right



glyphicon glyphicon-hand-left



glyphicon glyphicon-hand-up



glyphicon glyphicon-hand-down



glyphicon glyphicon-circle-arrow-right



glyphicon glyphicon-circle-arrow-left



glyphicon glyphicon-circle-arrow-up



glyphicon glyphicon-circle-arrow-down



glyphicon glyphicon-globe



glyphicon glyphicon-wrench



glyphicon glyphicon-tasks



glyphicon glyphicon-filter



glyphicon glyphicon-briefcase



glyphicon glyphicon-fullscreen



glyphicon glyphicon-dashboard



glyphicon glyphicon-paperclip



glyphicon glyphicon-heart-empty



glyphicon glyphicon-link



glyphicon glyphicon-phone



glyphicon glyphicon-pushpin



glyphicon glyphicon-usd



glyphicon glyphicon-gbp



glyphicon glyphicon-sort



glyphicon glyphicon-sort-by-alphabet



glyphicon glyphicon-sort-by-alphabet-alt



glyphicon glyphicon-sort-by-order



glyphicon glyphicon-sort-by-order-alt



glyphicon glyphicon-sort-by-attributes



glyphicon glyphicon-sort-by-attributes-alt



glyphicon glyphicon-unchecked



glyphicon glyphicon-expand



glyphicon glyphicon-collapse-down



glyphicon glyphicon-collapse-up



glyphicon glyphicon-log-in



glyphicon glyphicon-flash



glyphicon glyphicon-log-out



glyphicon glyphicon-new-window



glyphicon glyphicon-record



glyphicon glyphicon-save



glyphicon glyphicon-open



glyphicon glyphicon-saved



glyphicon glyphicon-import



glyphicon glyphicon-export



glyphicon glyphicon-send



glyphicon glyphicon-floppy-disk



glyphicon glyphicon-floppy-open

glyphicon glyphicon-floppy-saved



glyphicon glyphicon-credit-card

glyphicon glyphicon-floppy-remove



glyphicon glyphicon-transfer

glyphicon glyphicon-floppy-save



glyphicon glyphicon-cutlery



glyphicon glyphicon-header



glyphicon glyphicon-compressed



glyphicon glyphicon-earphone



glyphicon glyphicon-phone-alt



glyphicon glyphicon-tower



glyphicon glyphicon-stats



glyphicon glyphicon-sd-video



glyphicon glyphicon-hd-video



glyphicon glyphicon-subtitles



glyphicon glyphicon-sound-stereo



glyphicon glyphicon-sound-dolby



glyphicon glyphicon-sound-5-1



glyphicon glyphicon-sound-6-1



glyphicon glyphicon-sound-7-1



glyphicon glyphicon-copyright-mark



glyphicon glyphicon-registration-mark



glyphicon glyphicon-cloud-download



glyphicon glyphicon-cloud-upload



glyphicon glyphicon-tree-conifer



glyphicon glyphicon-tree-deciduous

Utilisation

Pour des raisons de performance, toutes les icônes requièrent une classe de base et une classe d'icône individuelle. Pour les utiliser, placez le code suivant où vous le souhaitez. Veillez à laisser une espace entre l'icône et le texte pour que l'espacement soit correct.

Ne mélangez pas avec d'autres composants

Les classes d'icône ne peuvent pas être combinées directement avec d'autres composants. Elles ne devraient pas être utilisées avec d'autres classes sur le même élément. Ajoutez plutôt un `` imbriqué et appliquez les classes d'icône au ``.

Only for use on empty elements

Icon classes should only be used on elements that contain no text content and have no child elements.

Changing the icon font location

Bootstrap assumes icon font files will be located in the `../fonts/` directory, relative to the compiled CSS files. Moving or renaming those font files means updating the CSS in one of three ways:

- Change the `@icon-font-path` and/or `@icon-font-name` variables in the source Less files.
- Utilize the relative URLs option (<http://lesscss.org/usage/#command-line-usage-relative-urls>) provided by the Less compiler.
- Change the `url()` paths in the compiled CSS.

Use whatever option best suits your specific development setup.

```
<span class="glyphicon glyphicon-search"></span>
```

Exemples

Utilisez-les dans des boutons, groupes de boutons pour une barre d'outils, des éléments de navigation ou de des entrées préalables de formulaire.

EXAMPLE




```
<button type="button" class="btn btn-default btn-lg">  
  <span class="glyphicon glyphicon-star"></span> Star  
</button>
```


Menus déroulants

Toggleable, contextual menu for displaying lists of links. Made interactive with the dropdown JavaScript plugin (</fr/docs/bootstrap/components/..../javascript/#dropdowns>).

Exemple

Englobez le déclencheur du menu déroulant et le menu déroulant lui-même dans `.dropdown` ou dans un autre élément qui déclare `position: relative;`. Puis ajoutez le code HTML du menu.

EXAMPLE

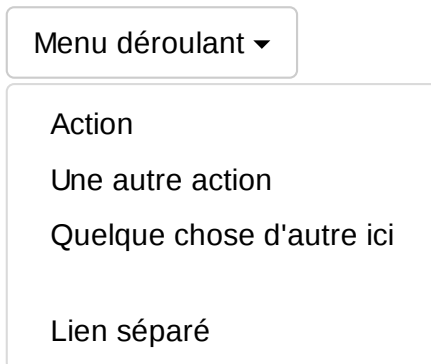

```
<div class="dropdown">
  <button class="btn btn-default dropdown-toggle" type="button"
id="dropdownMenu1" data-toggle="dropdown">
    Dropdown
    <span class="caret"></span>
  </button>
  <ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="dropdownMenu1">
    <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1"
href="#">Action</a></li>
    <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">Another
action</a></li>
    <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">Something
else here</a></li>
    <li role="presentation" class="divider"></li>
    <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">Separated
link</a></li>
  </ul>
</div>
```

Alignement

Par défaut, un menu déroulant est automatiquement positionné à 100% du haut et du côté gauche de son parent. Ajoutez `.dropdown-menu-right` à `.dropdown-menu` pour aligner le menu déroulant à droite.

Peut nécessiter un positionnement supplémentaire

Les menus déroulants sont automatiquement positionnés via CSS dans le flux normal du document. Cela signifie que les menus déroulants pourraient être rognés par les parents ayant certaines propriétés `overflow` ou avoir l'air de sortir des limites du viewport. Traitez ces problèmes par vos propres moyens lorsqu'ils surgissent.

Alignement `.pull-right` obsolète


Depuis la version 3.1.0, nous avons rendu obsolète le `.pull-right` sur les menus déroulants. Pour aligner un menu à droite, utilisez `.dropdown-menu-right`. Les composants de navigation alignés à droite dans la barre de navigation utilisent une version mixte de cette classe pour aligner le menu automatiquement. Pour l'outrepasser, utilisez `.dropdown-menu-left`.

```
<ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right" role="menu" aria-
labelledby="dLabel">
  ...
</ul>
```

En-têtes

Ajoutez un en-tête aux sections de libellé des actions dans tout menu déroulant.

EXAMPLE

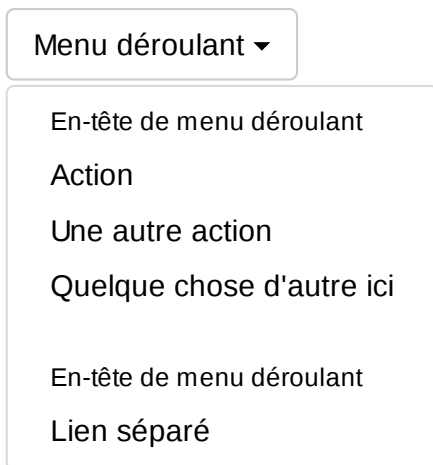


```
<ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="dropdownMenu2">
  <li role="presentation" class="dropdown-header">Dropdown header</li>
  ...
  <li role="presentation" class="divider"></li>
  <li role="presentation" class="dropdown-header">Dropdown header</li>
  ...
</ul>
```

Éléments de menu désactivés

Ajoutez `.disabled` à un `` dans le menu déroulant pour désactiver le lien.

EXAMPLE

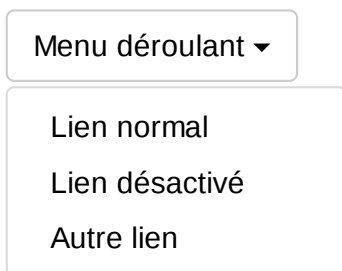

```
<ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="dropdownMenu3">
  <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">Regular
link</a></li>
  <li role="presentation" class="disabled"><a role="menuitem" tabindex="-1"
href="#">Disabled link</a></li>
  <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">Another
link</a></li>
</ul>
```

Groupes de boutons

Group a series of buttons together on a single line with the button group. Add on optional JavaScript radio and checkbox style behavior with our buttons plugin (</fr/docs/bootstrap/components/..../javascript/#buttons>).


Les infobulles et popovers dans les groupes de boutons requièrent des paramètres particuliers

Lorsque vous utilisez des infobulles ou des popovers sur des éléments dans un `.btn-group`, vous allez devoir spécifier l'option `container: 'body'` pour éviter les effets secondaires indésirables (par exemple, élargissement de l'élément ou perte des coins arrondis lorsque l'infobulle ou le popover sont déclenchés).

Exemple simple

Englobez une série de boutons avec `.btn` dans `.btn-group`.

EXAMPLE



```
<div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-default">Left</button>
  <button type="button" class="btn btn-default">Middle</button>
  <button type="button" class="btn btn-default">Right</button>
</div>
```

Barre d'outils de boutons

Combinez des jeux de `<div class="btn-group">` dans une `<div class="btn-toolbar">` pour des composants plus complexes.

EXAMPLE




```
<div class="btn-toolbar" role="toolbar">
  <div class="btn-group">...</div>
  <div class="btn-group">...</div>
  <div class="btn-group">...</div>
</div>
```

Dimensionnement

Au lieu d'appliquer les classes de dimensionnement de boutons à chaque bouton d'un groupe, ajoutez simplement `.btn-group-*` au `.btn-group`.

EXAMPLE

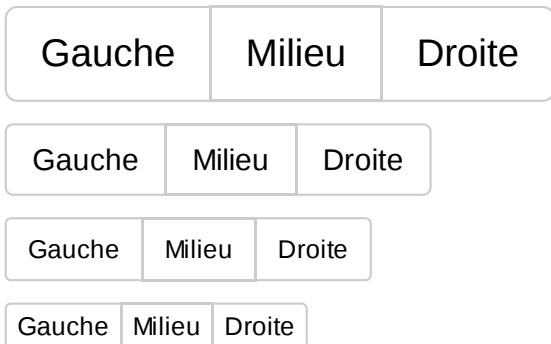

```
<div class="btn-group btn-group-lg">...</div>
<div class="btn-group">...</div>
<div class="btn-group btn-group-sm">...</div>
<div class="btn-group btn-group-xs">...</div>
```

Intégration

Placez un `.btn-group` dans un autre `.btn-group` lorsque vous souhaitez mélanger des menus déroulants et une série de boutons.

EXAMPLE




```
<div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-default">1</button>
  <button type="button" class="btn btn-default">2</button>

  <div class="btn-group">
    <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">
      Dropdown
      <span class="caret"></span>
    </button>
    <ul class="dropdown-menu" role="menu">
      <li><a href="#">Dropdown link</a></li>
      <li><a href="#">Dropdown link</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

Variation verticale

Faites un jeu de boutons s'afficher verticalement plutôt qu'horizontalement. **Les menus déroulants à boutons séparés ne sont pas pris en charge ici.**

EXAMPLE

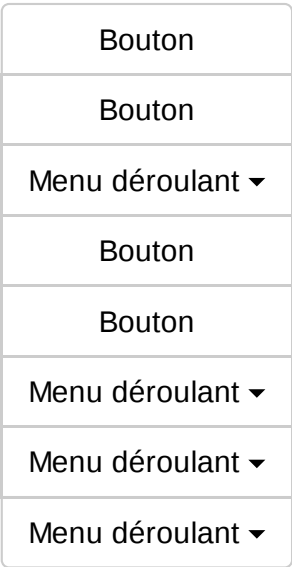

```
<div class="btn-group-vertical">
  ...
</div>
```

Groupes de boutons justifiés

Faites un jeu de bouton s'étirer à la même taille pour recouvrir la largeur complète de son parent. Cela fonctionne également avec les menus déroulants à boutons dans les le groupe de boutons.

Gestions des bordures

Vu la nature spécifique du code HTML et CSS utilisé pour justifier les boutons (à savoir `display: table-cell`), les bordures entre eux sont doublées. Dans les groupes de boutons normaux, `margin-left: -1px` est utilisée pour empiler les bordures au lieu de les retirer. Cependant, `margin` ne fonctionne pas avec `display: table-cell`. Par conséquent, vous voudriez peut-être retirer ou recolorer les bordures selon vos personnalisations de Bootstrap.

IE8 and borders

Internet Explorer 8 doesn't render borders on buttons in a justified button group, whether it's on `<a>` or `<button>` elements. To get around that, wrap each button in another `.btn-group`.

See #12476 (<https://github.com/twbs/bootstrap/issues/12476>) for more information.

Avec les éléments `<a>`

Englobez simplement une série de `.btn` s dans `.btn-group.btn-group-justified`.

EXAMPLE

Gauche	Milieu	Droite
Gauche	Milieu	Menu déroulant ▼

```
<div class="btn-group btn-group-justified">
  ...
</div>
```

Avec les éléments `<button>`

Pour utiliser les groupes de boutons justifiés avec les éléments `<button>`, **vous devez englober chaque bouton par un groupe de bouton**. La plupart des navigateurs n'appliquent pas correctement notre CSS pour la justification des éléments `<button>`, mais vu que nous prenons en charge les menus déroulants à boutons, nous pouvons outrepasser cela.

EXAMPLE

Gauche	Milieu	Droite
--------	--------	--------

```
<div class="btn-group btn-group-justified">
  <div class="btn-group">
    <button type="button" class="btn btn-default">Left</button>
  </div>
  <div class="btn-group">
    <button type="button" class="btn btn-default">Middle</button>
  </div>
  <div class="btn-group">
    <button type="button" class="btn btn-default">Right</button>
  </div>
</div>
```

Menus déroulants à boutons

Utilisez n'importe quel bouton pour déclencher un menu déroulant en le plaçant dans un `.btn-group` et en fournissant le bon marquage de menu.

Dépendance des plugins

Button dropdowns require the dropdown plugin

(</fr/docs/bootstrap/components/..../javascript/#dropdowns>) to be included in your version of Bootstrap.

Menus déroulants à bouton unique

Transformez un bouton en élément de menu déroulant avec des modifications de marquage simples.

EXAMPLE

Par défaut ▼	Principal ▼	Succès ▼	Informations ▼	Avertissement ▼	Danger ▼
--------------	-------------	----------	----------------	-----------------	----------


```


<!-- Single button -->
<div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">
    Action <span class="caret"></span>
  </button>
  <ul class="dropdown-menu" role="menu">
    <li><a href="#">Action</a></li>
    <li><a href="#">Another action</a></li>
    <li><a href="#">Something else here</a></li>
    <li class="divider"></li>
    <li><a href="#">Separated link</a></li>
  </ul>
</div>

```

Menus déroulants à boutons séparés

De la même façon, créez des menus déroulants à boutons séparés avec les mêmes modifications de marquage, avec un bouton séparé uniquement.

EXAMPLE

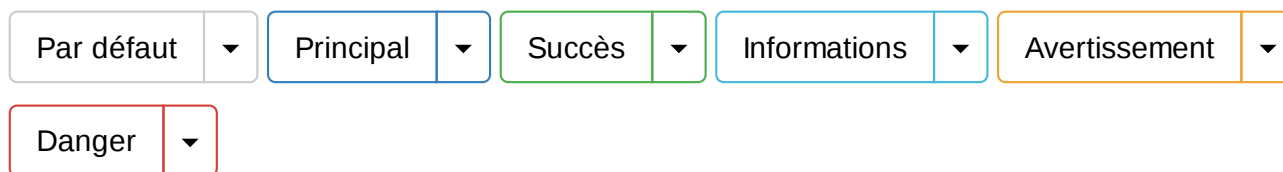

```

<!-- Split button -->
<div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-danger">Action</button>
  <button type="button" class="btn btn-danger dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">
    <span class="caret"></span>
    <span class="sr-only">Toggle Dropdown</span>
  </button>
  <ul class="dropdown-menu" role="menu">
    <li><a href="#">Action</a></li>
    <li><a href="#">Another action</a></li>
    <li><a href="#">Something else here</a></li>
    <li class="divider"></li>
    <li><a href="#">Separated link</a></li>
  </ul>
</div>

```

Dimensionnement

Les menus déroulants à boutons fonctionnent avec des boutons de toutes tailles.

EXAMPLE

```
<!-- Large button group -->
<div class="btn-group">
  <button class="btn btn-default btn-lg dropdown-toggle" type="button" data-
toggle="dropdown">
    Large button <span class="caret"></span>
  </button>
  <ul class="dropdown-menu" role="menu">
    ...
  </ul>
</div>


<!-- Small button group -->
<div class="btn-group">
  <button class="btn btn-default btn-sm dropdown-toggle" type="button" data-
toggle="dropdown">
    Small button <span class="caret"></span>
  </button>
  <ul class="dropdown-menu" role="menu">
    ...
  </ul>
</div>

<!-- Extra small button group -->
<div class="btn-group">
  <button class="btn btn-default btn-xs dropdown-toggle" type="button" data-
toggle="dropdown">
    Extra small button <span class="caret"></span>
  </button>
  <ul class="dropdown-menu" role="menu">
    ...
  </ul>
</div>
```

Variation de menu déroulant vers le haut

Déclenchez des menus déroulants au-dessus des éléments en ajoutant `.dropup` au parent.

EXAMPLE



```
<div class="btn-group dropup">
  <button type="button" class="btn btn-default">Dropup</button>
  <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">
    <span class="caret"></span>
    <span class="sr-only">Toggle Dropdown</span>
  </button>
  <ul class="dropdown-menu" role="menu">
    <!-- Dropdown menu links -->
  </ul>
</div>
```

Groupes de saisie

Étendez les commandes du formulaire en ajoutant du texte ou des boutons avant, après ou sur les deux côtés de toute entrée textuelle. Utilisez `.input-group` avec un `.input-group-addon` pour ajouter des éléments avant ou après un `.form-control`.

Compatibilité sur les différents navigateurs

Évitez d'utiliser les éléments `<select>` ici, car ils ne peuvent pas être mis en forme complètement dans les navigateurs WebKit.

Les infobulles et popovers dans les groupes de saisie requièrent des paramètres particuliers

Lorsque vous utilisez des infobulles ou popovers sur des éléments dans un `.input-group`, vous devrez spécifier l'option `container: 'body'` pour éviter les effets secondaires indésirables (élargissement de l'élément et/ou perte des coins arrondis lorsque l'infobulle ou le popover sont déclenchés).

Ne mélangez pas avec d'autres composants

Ne mélangez les groupes de formulaires ou les classes de colonnes de grille directement avec les groupes de saisie. Imbriquez plutôt le groupe de saisie dans le groupe de formulaire ou l'élément de grille.

Exemple simple

Veuillez ajouter une extension ou un bouton à un des côtés d'une saisie. Vous pouvez aussi en placer sur les deux côtés d'une saisie.

Nous ne prenons pas en charge de multiples extensions sur un seul côté.

Nous ne prenons pas en charge de multiples commandes de formulaire dans un seul groupe de saisie.

EXAMPLE



Three examples of Bootstrap input groups are shown:

- Example 1: A text input with an '@' symbol on the left and a placeholder 'Nom d'utilisateur'.
- Example 2: A text input with a '.00' suffix on the right.
- Example 3: A text input with a '\$' symbol on the left and a '.00' suffix on the right.

```
<div class="input-group">
  <span class="input-group-addon">@</span>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Username">
</div>
```

```
<div class="input-group">
  <input type="text" class="form-control">
  <span class="input-group-addon">.00</span>
</div>
```

```
<div class="input-group">
  <span class="input-group-addon">$</span>
  <input type="text" class="form-control">
  <span class="input-group-addon">.00</span>
</div>
```

Dimensionnement

Add the relative form sizing classes to the `.input-group` itself and contents within will automatically resize —no need for repeating the form control size classes on each element.

EXAMPLEA Bootstrap input group with a large size. It features a square icon containing an '@' symbol on the left, followed by a text input field with the placeholder text 'Nom d'utilisateur'.A Bootstrap input group with a default size. It features a square icon containing an '@' symbol on the left, followed by a text input field with the placeholder text 'Nom d'utilisateur'.A Bootstrap input group with a small size. It features a square icon containing an '@' symbol on the left, followed by a text input field with the placeholder text 'Nom d'utilisateur'.

```
<div class="input-group input-group-lg">
  <span class="input-group-addon">@</span>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Username">
</div>
```

```
<div class="input-group">
  <span class="input-group-addon">@</span>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Username">
</div>
```

```
<div class="input-group input-group-sm">
  <span class="input-group-addon">@</span>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Username">
</div>
```

Extensions de cases à cocher et de boutons

Placez toute option de bouton radio ou de case à cocher dans l'extension d'un groupe de saisie au lieu du texte.


EXAMPLEA Bootstrap input group with a checkbox. It features a square checkbox icon on the left, followed by an empty text input field.A Bootstrap input group with a radio button. It features a circular radio button icon on the left, followed by an empty text input field.

```
<div class="row">
  <div class="col-lg-6">
    <div class="input-group">
      <span class="input-group-addon">
        <input type="checkbox">
      </span>
      <input type="text" class="form-control">
    </div><!-- /input-group -->
  </div><!-- /.col-lg-6 -->
  <div class="col-lg-6">
    <div class="input-group">
      <span class="input-group-addon">
        <input type="radio">
      </span>
      <input type="text" class="form-control">
    </div><!-- /input-group -->
  </div><!-- /.col-lg-6 -->
</div><!-- /.row -->
```

Addons de boutons

Les boutons dans les groupes de saisie sont légèrement différents et nécessitent un niveau supplémentaire d'imbrication. Au lieu de `.input-group-addon`, vous devrez utiliser `.input-group-btn` pour englober les boutons. Cela est nécessaire vu qu'il est impossible de remplacer les styles par défaut des navigateurs.

EXAMPLE

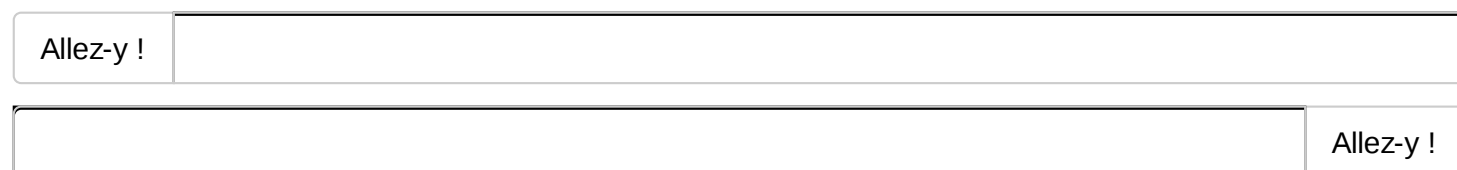

The image displays two examples of Bootstrap input groups. The first example shows a button with the text "Allez-y !" followed by a text input field. The second example shows a text input field followed by a button with the text "Allez-y !". Both examples are enclosed in a single container with a light gray border.

```
<div class="row">
  <div class="col-lg-6">
    <div class="input-group">
      <span class="input-group-btn">
        <button class="btn btn-default" type="button">Go!</button>
      </span>
      <input type="text" class="form-control">
    </div><!-- /input-group -->
  </div><!-- /.col-lg-6 -->
  <div class="col-lg-6">
    <div class="input-group">
      <input type="text" class="form-control">
      <span class="input-group-btn">
        <button class="btn btn-default" type="button">Go!</button>
      </span>
    </div><!-- /input-group -->
  </div><!-- /.col-lg-6 -->
</div><!-- /.row -->
```

Boutons avec menu déroulant

EXAMPLE

Action ▼	
	Action ▼

```

<div class="row">
  <div class="col-lg-6">
    <div class="input-group">
      <div class="input-group-btn">
        <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">Action <span class="caret"></span></button>
        <ul class="dropdown-menu" role="menu">
          <li><a href="#">Action</a></li>
          <li><a href="#">Another action</a></li>
          <li><a href="#">Something else here</a></li>
          <li class="divider"></li>
          <li><a href="#">Separated link</a></li>
        </ul>
      </div><!-- /btn-group -->
      <input type="text" class="form-control">
    </div><!-- /input-group -->
  </div><!-- /.col-lg-6 -->
  <div class="col-lg-6">
    <div class="input-group">
      <input type="text" class="form-control">
      <div class="input-group-btn">
        <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown">Action <span class="caret"></span></button>
        <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right" role="menu">
          <li><a href="#">Action</a></li>
          <li><a href="#">Another action</a></li>
          <li><a href="#">Something else here</a></li>
          <li class="divider"></li>
          <li><a href="#">Separated link</a></li>
        </ul>
      </div><!-- /btn-group -->
    </div><!-- /input-group -->
  </div><!-- /.col-lg-6 -->
</div><!-- /.row -->

```

Boutons segmentés

EXAMPLE

Action ▼

Action ▼


```
<div class="input-group">
  <div class="input-group-btn">
    <!-- Button and dropdown menu -->
  </div>
  <input type="text" class="form-control">
</div>
```

```
<div class="input-group">
  <input type="text" class="form-control">
  <div class="input-group-btn">
    <!-- Button and dropdown menu -->
  </div>
</div>
```

Navigation

Les navigations disponibles dans Bootstrap possèdent un marquage partagé, qui commence avec la classe de base `.nav`, ainsi que des états partagés. Échangez les classes de modificateur pour passer d'un style à l'autre.

Onglets

Notez bien que la classe `.nav-tabs` nécessite la classe de base `.nav`.

EXAMPLE



```
<ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
  <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">Profile</a></li>
  <li><a href="#">Messages</a></li>
</ul>
```

Requiert le plugin des onglets de Javascript

For tabs with tabbable areas, you must use the tabs JavaScript plugin (</fr/docs/bootstrap/components/..javascript/#tabs>).

Pilules

Prenez le même code HTML, mais utilisez plutôt `.nav-pills` :

EXAMPLE

Accueil Profil Messages

```
<ul class="nav nav-pills">
  <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">Profile</a></li>
  <li><a href="#">Messages</a></li>
</ul>
```

Les pilules peuvent également être empilées à la verticale. Ajoutez simplement `.nav-stacked`.

EXAMPLE

Accueil

Profil

Messages

```
<ul class="nav nav-pills nav-stacked">
  ...
</ul>
```

Justifié

Rendez facilement la largeur des onglets ou pilules égale à celle de leur parent sur les écrans plus larges que 768px avec `.nav-justified`. Sur les écrans plus petits, les liens de navigation sont empilés.

Safari et les navigations justifiées réactives

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing. This bug is also shown in the justified nav example (<http://docs/bootstrap.com/components/..examples/justified-nav/>).

EXAMPLE

Accueil

Profil

Messages

Accueil

Profil

Messages

```
<ul class="nav nav-tabs nav-justified" role="tablist">
  ...
</ul>
<ul class="nav nav-pills nav-justified">
  ...
</ul>
```

Liens désactivés

Pour n'importe que composant de navigation (onglet ou pilule), ajoutez `.disabled` pour **obtenir des liens gris et éliminer tout effet de survol de souris**.

Fonctionnalité du lien non affectée

Cette classe ne modifie que l'aspect du `<a>`, et non pas sa fonctionnalité. Utilisez du JavaScript personnalisé pour désactiver les liens ici.

EXAMPLE

Lien cliquable

Lien cliquable

Lien désactivé


```
<ul class="nav nav-pills">
  ...
  <li class="disabled"><a href="#">Disabled link</a></li>
  ...
</ul>
```

Utiliser les menus déroulants

Add dropdown menus with a little extra HTML and the dropdowns JavaScript plugin (</fr/docs/bootstrap/components/../../javascript/#dropdowns>).

Onglets avec menus déroulants


EXAMPLE



```
<ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
  ...
  <li class="dropdown">
    <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">
      Dropdown <span class="caret"></span>
    </a>
    <ul class="dropdown-menu" role="menu">
      ...
    </ul>
  </li>
  ...
</ul>
```

Pilules avec menus déroulants

EXAMPLE



```
<ul class="nav nav-pills">
  ...
  <li class="dropdown">
    <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">
      Dropdown <span class="caret"></span>
    </a>
    <ul class="dropdown-menu" role="menu">
      ...
    </ul>
  </li>
  ...
</ul>
```

Barre de navigation

Barre de navigation par défaut

Les barres de navigation sont des composants méta réactifs servant d'en-têtes de navigation pour votre site ou application. Elles sont d'abord réduites (et activables) sur les vues mobiles et deviennent horizontales lorsque la largeur de la zone d'affichage augmente.

Contenu débordant

Vu que Bootstrap ne sait pas de combien a besoin le contenu dans votre barre de navigation, vous pourriez rencontrer des problèmes avec l'encadrement du contenu dans une deuxième colonne. Pour résoudre ceci, vous pouvez :

- Réduire le nombre ou la largeur des éléments de la barre de navigation.
- Hide certain navbar items at certain screen sizes using responsive utility classes (</fr/docs/bootstrap/components/..css/#responsive-utilities>).
- Changer le point sur lequel votre barre de navigation bascule entre les modes réduit et horizontal. Personnalisez la variable `@grid-float-breakpoint` ou ajoutez votre propre media query.

Nécessite JavaScript

Si JavaScript est désactivé et le viewport est réduit de telle sorte que la barre de navigation soit réduite, il sera impossible d'étendre la barre de navigation et d'afficher le contenu dans le `.navbar-collapse`.

Changing the collapsed mobile navbar breakpoint

The navbar collapses into its vertical mobile view when the viewport is narrower than `@grid-float-breakpoint`, and expands into its horizontal non-mobile view when the viewport is at least `@grid-float-breakpoint` in width. Adjust this variable in the Less source to control when the navbar collapses/expands. The default value is 768px (the smallest "small" or "tablet" screen).

EXAMPLE

```
<nav class="navbar navbar-default" role="navigation">
  <div class="container-fluid">
```

```

<!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
<div class="navbar-header">
  <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-
target="#bs-example-navbar-collapse-1">
    <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
  </button>
  <a class="navbar-brand" href="#">Brand</a>
</div>

<!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
  <ul class="nav navbar-nav">
    <li class="active"><a href="#">Link</a></li>
    <li><a href="#">Link</a></li>
    <li class="dropdown">
      <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Dropdown
<span class="caret"></span></a>
      <ul class="dropdown-menu" role="menu">
        <li><a href="#">Action</a></li>
        <li><a href="#">Another action</a></li>
        <li><a href="#">Something else here</a></li>
        <li class="divider"></li>
        <li><a href="#">Separated link</a></li>
        <li class="divider"></li>
        <li><a href="#">One more separated link</a></li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
  <form class="navbar-form navbar-left" role="search">
    <div class="form-group">
      <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
  </form>
  <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
    <li><a href="#">Link</a></li>
    <li class="dropdown">
      <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">Dropdown
<span class="caret"></span></a>
      <ul class="dropdown-menu" role="menu">
        <li><a href="#">Action</a></li>
        <li><a href="#">Another action</a></li>
        <li><a href="#">Something else here</a></li>
        <li class="divider"></li>
        <li><a href="#">Separated link</a></li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</div>

```

```
</ul>
</div><!-- /.navbar-collapse -->
</div><!-- /.container-fluid -->
</nav>
```

Dépendance des plugins

The responsive navbar requires the collapse plugin

(</fr/docs/bootstrap/components/..../javascript/#collapse>) to be included in your version of Bootstrap.

Rendre les barres de navigation accessibles

Veillez à ajouter un `role="navigation"` à chaque barre de navigation pour faciliter l'accessibilité.

Formulaires

Placez du contenu dans `.navbar-form` pour un alignement vertical correct et un comportement réduit dans les viewports réduits. Utilisez les options d'alignement pour décider de son emplacement dans le contenu de la barre de navigation.

Comme avertissement, sachez que `.navbar-form` partage une grande partie de son code avec `.form-inline` via mixin. **Certaines commandes de formulaire, comme les groupes de saisie, pourraient nécessiter des largeurs fixes pour s'afficher correctement dans une barre de navigation.**

EXAMPLE

```
<form class="navbar-form navbar-left" role="search">
  <div class="form-group">
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
</form>
```

Mises en gardes pour les appareils mobiles

There are some caveats regarding using form controls within fixed elements on mobile devices. See our browser support docs (</fr/docs/bootstrap/components/..../getting-started/#support-fixed-position-keyboards>) for details.

Toujours ajouter des libellés

Les lecteurs d'écran auront des difficultés avec vos formulaires si vous n'incluez pas un libellé pour chaque saisie. Pour ces formulaires de barre de navigation sur une ligne, vous pouvez masquer les libellés en utilisant la classe `.sr-only`.

Boutons

Ajoutez la classe `.navbar-btn` aux éléments `<button>` qui ne se trouvent pas dans un `<form>` pour les centrer verticalement dans la barre de navigation.

EXAMPLE

```
<button type="button" class="btn btn-default navbar-btn">Sign in</button>
```

Utilisation spécifique au contexte

Like the standard button classes (</fr/docs/bootstrap/components/./css/#buttons>), `.navbar-btn` can be used on `<a>` and `<input>` elements. However, neither `.navbar-btn` nor the standard button classes should be used on `<a>` elements within `.navbar-nav`.

Texte

Englobez les chaînes de texte d'un élément avec `.navbar-text` généralement sur une balise `<p>` pour une couleur et un alignement corrects.

EXAMPLE

```
<p class="navbar-text">Signed in as Mark Otto</p>
```

Liens hors navigation

Pour ceux qui utilisent des liens standards qui ne se trouvent pas dans le composant de la barre de navigation normale, utilisez la classe `.navbar-link` pour ajouter les bonnes couleurs pour les options de barre de navigation par défaut et inversée.

EXAMPLE

```
<p class="navbar-text navbar-right">Signed in as <a href="#" class="navbar-link">Mark Otto</a></p>
```


Alignement de composants

Alignez les liens de navigation, formulaires, boutons ou textes avec les classes d'utilitaires `.navbar-left` ou `.navbar-right`. Les deux classes ajouteront un float CSS dans la direction spécifiée. Par exemple, pour aligner des liens de navigation, placez-les dans un `` séparé en appliquant leurs classes d'utilitaires respectives.

Ces classes sont des versions mixin de `.pull-left` et `.pull-right`, mais leur portée se résume aux media queries pour une gestion plus simple des composants de la barre de navigation sur les appareils de tailles différentes.

Right aligning multiple components

Navbars currently have a limitation with multiple `.navbar-right` classes. To properly space content, we use negative margin on the last `.navbar-right` element. When there are multiple elements using that class, these margins don't work as intended.

We'll revisit this when we can rewrite that component in v4.

Fixé au sommet

Ajoutez `.navbar-fixed-top` et ajoutez un `.container` ou un `.container-fluid` pour centrer et décaler le contenu de la barre de navigation.

EXAMPLE

```
<nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation">
  <div class="container">
    ...
  </div>
</nav>
```

Décalage du corps requis

La barre de navigation fixe s'affichera au-dessus des autres contenus, à moins que vous n'ajoutiez `padding` au sommet du `<body>`. Essayez vos propres valeurs ou utilisez notre extrait de code ci-dessous. Astuce : par défaut, la barre de navigation possède une hauteur de 50px.

```
body { padding-top: 70px; }
```

Veillez à inclure ceci **après** le noyau CSS de Bootstrap.

Fixé en bas

Ajoutez `.navbar-fixed-bottom` et ajoutez un `.container` ou un `.container-fluid` pour centrer et décaler le contenu de la barre de navigation.

EXAMPLE

```
<nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-bottom" role="navigation">
  <div class="container">
    ...
  </div>
</nav>
```

Décalage du corps requis

La barre de navigation fixe s'affichera au-dessus des autres contenus, à moins que vous n'ajoutiez `padding` en bas de `<body>`. Essayez vos propres valeurs ou utilisez notre extrait de code ci-dessous. Astuce : par défaut, la barre de navigation possède une hauteur de 50px.

```
body { padding-bottom: 70px; }
```

Veillez à inclure ceci **après** le noyau CSS de Bootstrap.

Sommet statique

Créez une barre de navigation de largeur maximale qui défile avec la page en ajoutant `.navbar-static-top`, ajoutez également un `.container` ou un `.container-fluid` pour centrer et décaler le contenu de votre barre de navigation.

Contrairement aux classes `.navbar-fixed-*`, vous n'avez pas besoin de modifier le décalage sur le `body`.

EXAMPLE

```
<nav class="navbar navbar-default navbar-static-top" role="navigation">
  <div class="container">
    ...
  </div>
</nav>
```

Barre de navigation inversée

Modifiez l'aspect de la barre de navigation en ajoutant `.navbar-inverse`.

EXAMPLE

```
<nav class="navbar navbar-inverse" role="navigation">
  ...
</nav>
```

Fils d'Ariane

Indique l'emplacement actuel de la page au sein de la hiérarchie de navigation.

Les séparateurs sont automatiquement ajoutés dans le CSS via `:before` et `content` .

EXAMPLE

Accueil

Accueil / Bibliothèque

Accueil / Bibliothèque / Données

```
<ol class="breadcrumb">
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">Library</a></li>
  <li class="active">Data</li>
</ol>
```

Pagination

Proposez des liens de pagination pour votre site ou application avec le composant de pagination multipage, ou le pager, plus simple.

Pagination par défaut

Une pagination simple inspirée par Rdio, idéale pour les applications et résultats de recherche. Le grand bloc est difficile à manquer, facilement extensible et propose de grandes zones cliquables.

EXAMPLE



```
<ul class="pagination">
  <li><a href="#">&laquo;</a></li>
  <li><a href="#">1</a></li>
  <li><a href="#">2</a></li>
  <li><a href="#">3</a></li>
  <li><a href="#">4</a></li>
  <li><a href="#">5</a></li>
  <li><a href="#">&raquo;</a></li>
</ul>
```

États désactivé et actif

Les liens sont personnalisables selon les circonstances. Utilisez `.disabled` pour les liens non cliquables et `.active` pour indiquer la page actuelle.

EXAMPLE



```
<ul class="pagination">
  <li class="disabled"><a href="#">&laquo;</a></li>
  <li class="active"><a href="#">1 <span class="sr-only">(current)</span></a>
</li>
  ...
</ul>
```

Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de modifier les ancres actives ou désactivées pour `` afin de supprimer la fonctionnalité de clic tout en conservant les styles souhaités.

```
<ul class="pagination">
  <li class="disabled"><span>&laquo;</span></li>
  <li class="active"><span>1 <span class="sr-only">(current)</span></span></li>
  ...
</ul>
```

Dimensionnement

Vous aimez les paginations plus grandes ou petites ? Ajoutez `.pagination-lg` ou `.pagination-sm` pour des tailles supplémentaires.

EXAMPLE



```
<ul class="pagination pagination-lg">...</ul>
<ul class="pagination">...</ul>
<ul class="pagination pagination-sm">...</ul>
```

Pager

Des liens Précédent et Suivant rapides pour des implémentations de pagination simples avec un marquage et des styles légers. Idéal pour les sites simples, comme les blogs ou les magazines.

Exemple par défaut

Par défaut, le pager centre les liens.

EXAMPLE

Précédent

Suivant

```
<ul class="pager">
  <li><a href="#">Previous</a></li>
  <li><a href="#">Next</a></li>
</ul>
```

Liens alignés

De façon alternative, vous pouvez aligner chaque lien sur les côtés :

EXAMPLE

← Plus ancien

Plus récent →

```
<ul class="pager">
  <li class="previous"><a href="#">&larr; Older</a></li>
  <li class="next"><a href="#">Newer &rarr;</a></li>
</ul>
```

État désactivé optionnel

Les liens du pager utilisent également la classe d'utilitaires `.disabled` générale à partir de la pagination.

EXAMPLE

← Plus ancien

Plus récent →

```
<ul class="pager">
  <li class="previous disabled"><a href="#">&larr; Older</a></li>
  <li class="next"><a href="#">Newer &rarr;</a></li>
</ul>
```

Libellés

Exemple

EXAMPLE

Exemple d'en-tête **Nouveau**

Exemple d'en-tête **Nouveau**

Exemple d'en-tête **Nouveau**

Exemple d'en-tête **Nouveau**

Exemple d'en-tête **Nouveau**

Exemple d'en-tête **Nouveau**

```
<h3>Exemple heading <span class="label label-default">New</span></h3>
```

Variations disponibles

Ajoutez l'une des classes de modificateur mentionnées ci-dessous pour modifier l'apparence d'un libellé.

EXAMPLE

Par défaut**Principal****Succès****Informations****Avertissement****Danger**

```
<span class="label label-default">Default</span>
<span class="label label-primary">Primary</span>
<span class="label label-success">Success</span>
<span class="label label-info">Info</span>
<span class="label label-warning">Warning</span>
<span class="label label-danger">Danger</span>
```

Have tons of labels?

Rendering problems can arise when you have dozens of inline labels within a narrow container, each containing its own `inline-block` element (like an icon). The way around this is setting `display: inline-block;`. For context and an example, see [#13219](https://github.com/twbs/bootstrap/issues/13219) (<https://github.com/twbs/bootstrap/issues/13219>).

Badges

Mettez facilement en avant les éléments nouveaux ou non lus en ajoutant un `` aux liens, navigations Bootstrap et autres.

EXAMPLE

Boîte de réception **42**

```
<a href="#">Inbox <span class="badge">42</span></a>
```

Réduction automatique

Lorsqu'il n'y a plus d'éléments nouveaux ou non lus, les badges se réduisent tout simplement (via le sélecteur CSS `:empty`), si aucun contenu ne se trouve à l'intérieur.

Compatibilité sur les différents navigateurs

Les badges ne se réduiront pas automatiquement dans Internet Explorer 8, qui ne prend pas en charge le sélecteur `:empty`.

S'adapte aux états de navigation actifs

Des styles intégrés inclus pour placer des badges dans des états actifs dans les navigations par pilules.

EXAMPLE

Accueil **42** Profil Messages **3**

Home **42**

Profil

Messages **3**

Messages **4**


```
<ul class="nav nav-pills nav-stacked">
  <li class="active">
    <a href="#">
      <span class="badge pull-right">42</span>
      Home
    </a>
  </li>
  ...
</ul>
```

Jumbotron

Un composant léger et flexible pouvant, de façon optionnelle, étendre le viewport entier pour afficher le contenu essentiel de votre site.

EXAMPLE

Hello, world!

Ceci est un simple hero unit, un composant simple de type jumbotron utilisé pour attirer l'attention sur du contenu ou des information mis en valeur.

En savoir plus

```
<div class="jumbotron">
  <h1>Hello, world!</h1>
  <p>...</p>
  <p><a class="btn btn-primary btn-lg" role="button">Learn more</a></p>
</div>
```

Pour étendre le jumbotron à la largeur maximale, et sans coins arrondis, placez-le hors de tout `.container` et ajoutez plutôt un `.container` à l'intérieur.

```
<div class="jumbotron">
  <div class="container">
    ...
  </div>
</div>
```

En-tête de page

Un conteneur simple pour un `h1` afin d'espacer et de segmenter correctement des sections de contenu sur une page. Il peut utiliser l'élément par défaut `small` de `h1`, ainsi que la plupart des autres composants (avec des styles supplémentaires).

EXAMPLE

Exemple d'en-tête de page

Texte sous-jacent pour l'en-tête

```
<div class="page-header">
  <h1>Example page header <small>Subtext for header</small></h1>
</div>
```

Miniatures

Extend Bootstrap's grid system (</fr/docs/bootstrap/components/..css/#grid>) with the thumbnail component to easily display grids of images, videos, text, and more.

Exemple par défaut

Par défaut, les miniatures de Bootstrap sont conçues pour présenter des images liées avec un marquage minimal.

EXAMPLE



```
<div class="row">
  <div class="col-xs-6 col-md-3">
    <a href="#" class="thumbnail">
      
    </a>
  </div>
  ...
</div>
```

Contenu personnalisé

Avec un peu de marquage supplémentaire, il est possible d'ajouter tout type de contenu HTML comme des en-têtes, des paragraphes ou des boutons dans des miniatures.

EXAMPLE

242x200

Libellé de miniature

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

- Bouton
- Bouton

242x200

Libellé de miniature

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

- Bouton
- Bouton

242x200

Libellé de miniature

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

BoutonBouton

```
<div class="row">
  <div class="col-sm-6 col-md-4">
    <div class="thumbnail">
      
      <div class="caption">
        <h3>Thumbnail label</h3>
        <p>...</p>
        <p><a href="#" class="btn btn-primary" role="button">Button</a> <a
href="#" class="btn btn-default" role="button">Button</a></p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Alertes

Provide contextual feedback messages for typical user actions with the handful of available and flexible alert messages. For inline dismissal, use the alerts jQuery plugin ([/fr/docs/bootstrap/components/..../javascript/#alerts](http://fr/docs/bootstrap/components/..../javascript/#alerts)).

Exemples

Englobez tout texte et un bouton de révocation optionnel dans `.alert` et l'une des quatre classes contextuelles (par exemple, `.alert-success` pour les messages d'alerte de base).

Aucune classe par défaut

Les alertes ne disposent pas de classes par défaut, uniquement de classes de base et d'un modificateur. Une alerte grisée par défaut ne semble pas logique, vous devez donc indiquer un type via une classe contextuelle. Choisissez parmi succès, informations, avertissement ou danger.

EXAMPLE

Bravo ! Vous avez réussi à lire ce message d'alerte important.

Attention ! Cette alerte requiert votre attention, mais ce n'est pas très important.

Avertissement ! Vous devriez aller voir un médecin, vous n'avez pas l'air bien.

Oups ! Modifiez quelques aspects et réessayez.

```
<div class="alert alert-success" role="alert">...</div>
<div class="alert alert-info" role="alert">...</div>
<div class="alert alert-warning" role="alert">...</div>
<div class="alert alert-danger" role="alert">...</div>
```

Dismissible alerts

Build on any alert by adding an optional `.alert-dismissible` and close button.

EXAMPLE

Warning! Better check yourself, you're not looking too good.



```
<div class="alert alert-warning alert-dismissible" role="alert">
  <button type="button" class="close" data-dismiss="alert"><span aria-
hidden="true">&times;</span><span class="sr-only">Close</span></button>
  <strong>Warning!</strong> Better check yourself, you're not looking too good.
</div>
```

Assure un comportement correct sur tous les appareils

Veillez à utiliser l'élément `<button>` avec l'attribut de données `data-dismiss="alert"`.

Liens dans les alertes

Utilisez la classe d'utilitaires `.alert-link` pour proposer rapidement des liens colorés correspondants dans n'importe quelle alerte.

EXAMPLE

Well done! You successfully read **this important alert message**.

Heads up! This **alert needs your attention**, but it's not super important.

Warning! Better check yourself, you're **not looking too good**.

Oh snap! Change a few things up and try submitting again.

```
<div class="alert alert-success" role="alert">
  <a href="#" class="alert-link">...</a>
</div>
<div class="alert alert-info" role="alert">
  <a href="#" class="alert-link">...</a>
</div>
<div class="alert alert-warning" role="alert">
  <a href="#" class="alert-link">...</a>
</div>
<div class="alert alert-danger" role="alert">
  <a href="#" class="alert-link">...</a>
</div>
```

Barres de progression

Proposez un retour actualisé sur la progression d'un workflow ou d'une action avec des barres de progression simples et flexibles.

Compatibilité sur les différents navigateurs

Les barres de progression utilisent les transitions et animations CSS3 pour réaliser certains de leurs effets. Ces fonctionnalités ne sont pas prises en charge dans Internet Explorer 9 et ses versions intérieures ou les versions anciennes de Firefox. Opera 12 ne prend pas en charge les animations.

Exemple simple

Barre de progression par défaut

EXAMPLE

```
<div class="progress">
  <div class="progress-bar" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-
valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 60%;">
    <span class="sr-only">60% Complete</span>
  </div>
</div>
```

Avec libellé

Retirez la classe `.sr-only` de la barre de progression pour afficher un pourcentage visible. Pour les faibles pourcentages, pensez à ajouter un `min-width` pour garantir que le texte du libellé soit complètement visible.

EXAMPLE

60%

```
<div class="progress">
  <div class="progress-bar" role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-
valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 60%;">
    60%
  </div>
</div>
```


Low percentages

Progress bars representing low single digit percentages, as well as 0%, include a `min-width: 20px;` for legibility.

EXAMPLE

0%

2%

```
<div class="progress">
  <div class="progress-bar" role="progressbar" aria-valuenow="0" aria-
valuemin="0" aria-valuemax="100">
    0%
  </div>
</div>
<div class="progress">
  <div class="progress-bar" role="progressbar" aria-valuenow="2" aria-
valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 2%;">
    2%
  </div>
</div>
```

Alternatives contextuelles

Les barres de progression utilisent certaines des mêmes classes de boutons et d'alertes pour des styles cohérents.

EXAMPLE

```
<div class="progress">
  <div class="progress-bar progress-bar-success" role="progressbar" aria-
valuenow="40" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 40%">
    <span class="sr-only">40% Complete (success)</span>
  </div>
</div>
<div class="progress">
  <div class="progress-bar progress-bar-info" role="progressbar" aria-
valuenow="20" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 20%">
    <span class="sr-only">20% Complete</span>
  </div>
</div>
<div class="progress">
  <div class="progress-bar progress-bar-warning" role="progressbar" aria-
valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 60%">
    <span class="sr-only">60% Complete (warning)</span>
  </div>
</div>
<div class="progress">
  <div class="progress-bar progress-bar-danger" role="progressbar" aria-
valuenow="80" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 80%">
    <span class="sr-only">80% Complete</span>
  </div>
</div>
```

Rayé

Utilise un dégradé pour créer un effet rayé. Non disponible dans IE8.

EXAMPLE

```
<div class="progress">
  <div class="progress-bar progress-bar-success progress-bar-striped"
role="progressbar" aria-valuenow="40" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"
style="width: 40%">
    <span class="sr-only">40% Complete (success)</span>
  </div>
</div>
<div class="progress">
  <div class="progress-bar progress-bar-info progress-bar-striped"
role="progressbar" aria-valuenow="20" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"
style="width: 20%">
    <span class="sr-only">20% Complete</span>
  </div>
</div>
<div class="progress">
  <div class="progress-bar progress-bar-warning progress-bar-striped"
role="progressbar" aria-valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"
style="width: 60%">
    <span class="sr-only">60% Complete (warning)</span>
  </div>
</div>
<div class="progress">
  <div class="progress-bar progress-bar-danger progress-bar-striped"
role="progressbar" aria-valuenow="80" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"
style="width: 80%">
    <span class="sr-only">80% Complete (danger)</span>
  </div>
</div>
```

Animé

Add `.active` to `.progress-bar-striped` to animate the stripes right to left. Not available in IE9 and below.

EXAMPLE

```
<div class="progress">
  <div class="progress-bar progress-bar-striped active" role="progressbar"
aria-valuenow="45" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: 45%">
    <span class="sr-only">45% Complete</span>
  </div>
</div>
```

Empilé

Placez plusieurs barres dans le même `.progress` pour les empiler.

EXAMPLE

```
<div class="progress">
  <div class="progress-bar progress-bar-success" style="width: 35%">
    <span class="sr-only">35% Complete (success)</span>
  </div>
  <div class="progress-bar progress-bar-warning progress-bar-striped"
style="width: 20%">
    <span class="sr-only">20% Complete (warning)</span>
  </div>
  <div class="progress-bar progress-bar-danger" style="width: 10%">
    <span class="sr-only">10% Complete (danger)</span>
  </div>
</div>
```

Objet média

Des styles d'objet abstraits pour créer divers types de composants (comme des commentaires de blog, tweets, etc) proposant une image alignée à gauche ou à droite aux côtés du contenu textuel.

Support par défaut

Le support par défaut permet de faire flotter un objet média (images, vidéo, audio) sur la gauche ou la droite d'un bloc de contenu.

EXAMPLE

64x64	En tête de média Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.
64x64	En tête de média Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.

64x64

Nested media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis. Fusce condimentum nunc ac nisi vulputate fringilla. Donec lacinia congue felis in faucibus.

```
<div class="media">
  <a class="pull-left" href="#">
    
  </a>
  <div class="media-body">
    <h4 class="media-heading">Media heading</h4>
    ...
  </div>
</div>
```

Liste de supports

Avec un peu de marquage supplémentaire, vous pouvez utiliser la liste de médias internes (utile pour les fils de commentaires ou listes d'articles).

EXAMPLE

64x64

En tête de média

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis.

64x64

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis.

En-tête de média imbriqué

64x64


Nested media heading

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis.

64x64

En-tête de média imbriqué

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis.



En tête de média

Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis.

```
<ul class="media-list">
  <li class="media">
    <a class="pull-left" href="#">
      
    </a>
    <div class="media-body">
      <h4 class="media-heading">Media heading</h4>
      ...
    </div>
  </li>
</ul>
```

Groupe de listes

Les groupes de listes sont un composant flexible et puissant pour afficher non seulement des listes d'éléments simples, mais aussi d'autres complexes avec du contenu personnalisé.

Exemple simple

Le groupe de listes le plus simple est simplement une liste non triée avec des éléments de liste et les bonnes classes. Complétez cette liste avec les options suivantes, ou votre propre CSS selon vos besoins.

EXAMPLE

Cras justo odio
Dapibus ac facilisis in
Morbi leo risus
Porta ac consectetur ac
Vestibulum at eros

```
<ul class="list-group">
  <li class="list-group-item">Cras justo odio</li>
  <li class="list-group-item">Dapibus ac facilisis in</li>
  <li class="list-group-item">Morbi leo risus</li>
  <li class="list-group-item">Porta ac consectetur ac</li>
  <li class="list-group-item">Vestibulum at eros</li>
</ul>
```

Badges

Ajoutez le composant badges à tout élément de groupe de listes et celui-ci sera automatiquement positionné à droite.

EXAMPLE

14	Cras justo odio
2	Dapibus ac facilisis in
1	Morbi leo risus

```
<ul class="list-group">
  <li class="list-group-item">
    <span class="badge">14</span>
    Cras justo odio
  </li>
</ul>
```

Éléments liés

Ajoutez un lien à des éléments de groupe de listes en utilisant des balises d'ancrage au lieu d'éléments de liste (cela signifie également un <div> parent au lien d'un . Inutile d'avoir des parents individuels autour de chaque élément).

EXAMPLE

Cras justo odio
Dapibus ac facilisis in
Morbi leo risus
Porta ac consectetur ac

Vestibulum at eros

```
<div class="list-group">
  <a href="#" class="list-group-item active">
    Cras justo odio
  </a>
  <a href="#" class="list-group-item">Dapibus ac facilisis in</a>
  <a href="#" class="list-group-item">Morbi leo risus</a>
  <a href="#" class="list-group-item">Porta ac consectetur ac</a>
  <a href="#" class="list-group-item">Vestibulum at eros</a>
</div>
```

Disabled items

Add `.disabled` to a `.list-group-item` to gray it out to appear disabled.

EXAMPLE

Cras justo odio

Dapibus ac facilisis in

Morbi leo risus

Porta ac consectetur ac

Vestibulum at eros

```
<div class="list-group">
  <a href="#" class="list-group-item disabled">
    Cras justo odio
  </a>
  <a href="#" class="list-group-item">Dapibus ac facilisis in</a>
  <a href="#" class="list-group-item">Morbi leo risus</a>
  <a href="#" class="list-group-item">Porta ac consectetur ac</a>
  <a href="#" class="list-group-item">Vestibulum at eros</a>
</div>
```

Classes contextuelles

Utilisez des classes contextuelles pour mettre en forme les éléments de liste, par défaut ou liés. Inclut également l'état `.active`.

EXAMPLE

Dapibus ac facilisis in
Cras sit amet nibh libero
Porta ac consectetur ac
Vestibulum at eros

Dapibus ac facilisis in
Cras sit amet nibh libero
Porta ac consectetur ac
Vestibulum at eros

```
<ul class="list-group">
  <li class="list-group-item list-group-item-success">Dapibus ac facilisis in</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-info">Cras sit amet nibh libero</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-warning">Porta ac consectetur ac</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-danger">Vestibulum at eros</li>
</ul>
<div class="list-group">
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-success">Dapibus ac facilisis in</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-info">Cras sit amet nibh libero</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-warning">Porta ac consectetur ac</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-danger">Vestibulum at eros</a>
</div>
```

Contenu personnalisé

Ajoutez à peu près tout code HTML à l'intérieur, y compris pour les groupes de listes liés comme ci-dessous.

EXAMPLE

En-tête d'élément de groupe de listes

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Maecenas sed diam eget risus varius blandit.

En-tête d'élément de groupe de listes

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Maecenas sed diam eget risus varius blandit.

En-tête d'élément de groupe de listes

Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Maecenas sed diam eget risus varius blandit.

```
<div class="list-group">
  <a href="#" class="list-group-item active">
    <h4 class="list-group-item-heading">List group item heading</h4>
    <p class="list-group-item-text">...</p>
  </a>
</div>
```

Panneaux

Même si cela n'est pas toujours nécessaire, vous aurez parfois besoin de placer votre DOM dans une zone. Dans de tels cas, essayez le composant panel.

Exemple simple

Par défaut, `.panel` se contente d'appliquer une bordure et une marge intérieure de base pour le contenu.

EXAMPLE

Exemple de panneau simple

```
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-body">
    Basic panel example
  </div>
</div>
```

Panneau avec en-tête

Avec `.panel-heading`, ajoutez facilement un conteneur d'en-tête pour votre panneau. Vous pouvez également inclure n'importe `<h1>` - `<h6>` avec une classe `.panel-title` pour ajouter un titre déjà mis en forme.

For proper link coloring, be sure to place links in headings within `.panel-title`.

EXAMPLE

En-tête de panneau sans titre
Contenu de panneau

Titre de panneau
Contenu de panneau

```
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">Panel heading without title</div>
  <div class="panel-body">
    Panel content
  </div>
</div>
```

```
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">
    <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
  </div>
  <div class="panel-body">
    Panel content
  </div>
</div>
```

Panneau avec pied de page

Englobez des boutons ou du texte secondaire dans `.panel-footer`. Notez que les pieds de panneau **n'héritent pas** des couleurs et bordures lors de l'utilisation de variations contextuelles, car celles-ci ne sont pas conçues pour être au premier plan.

EXAMPLE

Contenu de panneau

Pied de page de panneau

```
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-body">
    Panel content
  </div>
  <div class="panel-footer">Panel footer</div>
</div>
```

Alternatives contextuelles

Comme d'autres composants, rendez facilement un panneau plus significatif pour un contexte particulier en ajoutant une classe d'état contextuel quelconque.

EXAMPLE

Titre de panneau
Contenu de panneau

Titre de panneau
Contenu de panneau

Titre de panneau
Contenu de panneau

Titre de panneau
Contenu de panneau

Titre de panneau
Contenu de panneau

```
<div class="panel panel-primary">...</div>
<div class="panel panel-success">...</div>
<div class="panel panel-info">...</div>
<div class="panel panel-warning">...</div>
<div class="panel panel-danger">...</div>
```

Avec tableaux

Pour un design fluide, ajoutez n'importe quel `.table` sans bordure au sein d'un panneau. Si un `.panel-body` est présent, nous ajoutons une bordure supplémentaire en haut du tableau pour effectuer la séparation.

EXAMPLE

En-tête de panneau

Du contenu de panneau par défaut ici. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

#	Prénom	Nom de famille	Nom d'utilisateur
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry	the Bird	@twitter

```
<div class="panel panel-default">
  <!-- Default panel contents -->
  <div class="panel-heading">Panel heading</div>
  <div class="panel-body">
    <p>...</p>
  </div>

  <!-- Table -->
  <table class="table">
    ...
  </table>
</div>
```

Si aucun corps de panneau n'est présent, le composant se déplace de l'en-tête du panneau vers le tableau sans interruption.

EXAMPLE

En-tête de panneau			
#	Prénom	Nom de famille	Nom d'utilisateur
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry	the Bird	@twitter

```
<div class="panel panel-default">
  <!-- Default panel contents -->
  <div class="panel-heading">Panel heading</div>

  <!-- Table -->
  <table class="table">
    ...
  </table>
</div>
```

Avec groupes de listes

Easily include full-width list groups within any panel.

EXAMPLE

En-tête de panneau
Du contenu de panneau par défaut ici. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.
Cras justo odio
Dapibus ac facilisis in
Morbi leo risus
Porta ac consectetur ac
Vestibulum at eros

```
<div class="panel panel-default">
  <!-- Default panel contents -->
  <div class="panel-heading">Panel heading</div>
  <div class="panel-body">
    <p>...</p>
  </div>

  <!-- List group -->
  <ul class="list-group">
    <li class="list-group-item">Cras justo odio</li>
    <li class="list-group-item">Dapibus ac facilisis in</li>
    <li class="list-group-item">Morbi leo risus</li>
    <li class="list-group-item">Porta ac consectetur ac</li>
    <li class="list-group-item">Vestibulum at eros</li>
  </ul>
</div>
```

Responsive embed

Allow browsers to determine video or slideshow dimensions based on the width of their containing block by creating an intrinsic ratio that will properly scale on any device.

Rules are directly applied to `<iframe>`, `<embed>`, and `<object>` elements; optionally use an explicit descendant class `.embed-responsive-item` when you want to match the styling for other attributes.

Pro-Tip! You don't need to include `frameborder="0"` in your `<iframe>` s as we override that for you.

EXAMPLE



```
<!-- 16:9 aspect ratio -->
<div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
  <iframe class="embed-responsive-item" src="..."></iframe>
</div>
```

```
<!-- 4:3 aspect ratio -->
<div class="embed-responsive embed-responsive-4by3">
  <iframe class="embed-responsive-item" src="..."></iframe>
</div>
```

Cadres

Cadre de décalage par défaut

Utilisez le cadre de décalage comme effet simple sur un élément pour lui donner un effet décalé.

EXAMPLE

Regardez, je suis dans un cadre !

```
<div class="well">...</div>
```

Classes optionnelles

Contrôlez le décalage et les coins arrondis avec deux classes de modificateur optionnelles.

EXAMPLE

Regardez, je suis dans un gros cadre !


```
<div class="well well-lg">...</div>
```

EXAMPLE

Regardez, je suis dans un petit cadre !

```
<div class="well well-sm">...</div>
```

Star

69,795

Fork

25,836

Suivre @twbootstrap

185K abonnés

Tweeter

4 76

Créé avec amour par @mdo (<http://twitter.com/mdo>) et @fat (<http://twitter.com/fat>).

Maintenu par l'équipe principale (<https://github.com/twbs?tab=members>) avec l'aide de nos contributeurs (<https://github.com/twbs/bootstrap/graphs/contributors>).

Code sous licence MIT (<https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE>), documentation sous CC BY 3.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>).

Currently v3.2.0 · GitHub (<https://github.com/twbs/bootstrap>) · Exemples (</fr/docs/bootstrap/components/..../getting-started/#examples>) · Documents de la version 2.3.2 (</fr/docs/bootstrap/components/..../2.3.2/>) · À propos (</fr/docs/bootstrap/components/..../about/>) · Exposition (<http://expo.getbootstrap.com>) · Blog (<http://blog.getbootstrap.com>) · Problèmes (<https://github.com/twbs/bootstrap/issues?state=open>) · Versions (<https://github.com/twbs/bootstrap/releases>)