

Versões, Aliases e Traffic Shifting

Gerenciamento de Releases no Lambda

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi


Versões de Lambda

Versão = Snapshot imutável do código + configuração

Características:

- Código e configurações são IMUTÁVEIS
- Cada versão tem ARN único
- Numeração sequencial: v1, v2, v3...
- \$LATEST = versão editável (não publicada)

Fluxo de Publicação:

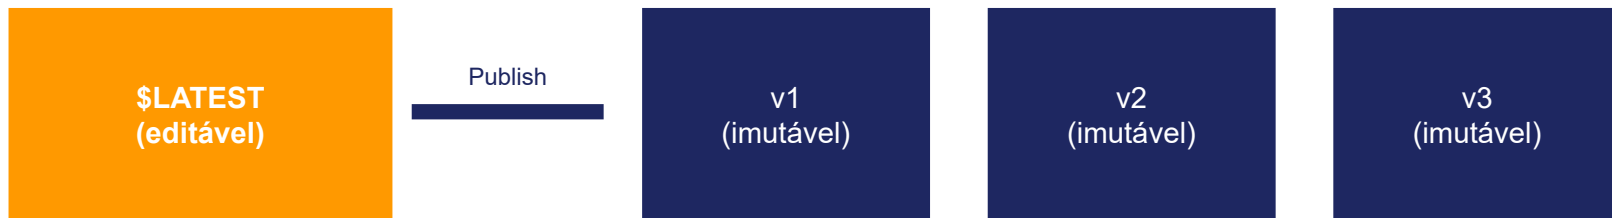

ARN: `arn:aws:lambda:region:account:function:my-func:3` (versão 3)

Lambda Aliases

Alias = Ponteiro nomeado para uma versão

Para que serve:

- Abstrair versão do consumidor (prod, dev, staging)
- Facilitar rollback (aponte alias para versão anterior)
- Habilitar traffic shifting (canary deployments)
- Variáveis de ambiente por alias

Exemplo:



ARN do Alias:

```
...function:  
my-func:PROD
```

(não muda!)

Traffic Shifting (Canary/Weighted)

Traffic Shifting = Dividir tráfego entre 2 versões

Um alias pode apontar para 2 versões com pesos diferentes:

- Versão principal: recebe a maior parte do tráfego
- Versão secundária: recebe percentual do tráfego (canary)

Alias: PROD

v2 - 90% do tráfego

v3 - 10%

- Canary: 10% tráfego na nova versão, monitora erros
- Se OK: aumenta gradualmente para 100%
- Se erro: rollback automático para versão principal

Use com CodeDeploy para automação completa de canary deployments!



Pontos-chave para a Prova

1. Versões

- Snapshot IMUTÁVEL de código + config
- \$LATEST e a única versão editável
- Cada versão tem ARN próprio

2. Aliases

- Ponteiro nomeado para versão
- Use para: prod, dev, staging
- Facilita rollback sem mudar código do cliente

3. Traffic Shifting

- Alias aponta para 2 versões com pesos
- Canary deployment: 10% na nova, 90% na atual

LEMBRE-SE: Alias PROD + Traffic Shifting = Canary deployment seguro!